


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

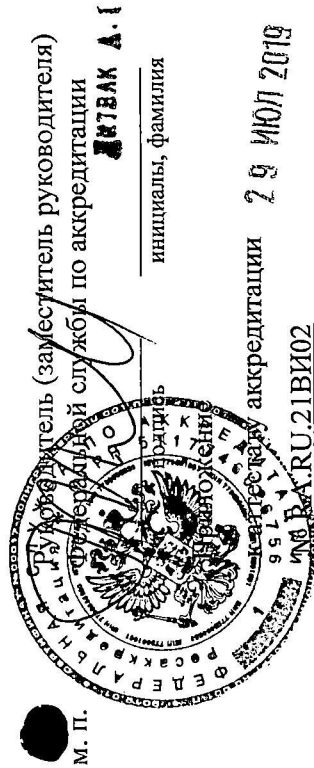

« 09 » февраля 2016 г.

на 62 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Октябрь»

наименование испытательной лаборатории (центра)

623420, Свердловская обл. г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 8; 623420, Свердловская обл. г. Каменск-Уральский, ул. Кадочникова, 11, площадка 3

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	2	3	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ 14254			Все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды;		84 85	Защита от проникновения внешних твердых предметов	Соответствует /не соответствует IP0X-IP6X
							Защита от вредного воздействия в результате проникновения воды	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ IEC 60335-2-14 ГОСТ IEC 60335-1	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В	27.51.24	8516	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
					Защита от контакта с частями, находящимся под напряжением	Соответствует /не соответствует
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует /не соответствует до 10000 В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +500°C
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединений с ними цепей	Выдержал/не выдержал
					Напряжение	от 0 до 3000В
					Температура	от +24 до +500°C
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопrotивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатый пламенем	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ IEC 60335-2-15 ГОСТ IEC 60335-1	Приборы для нагревания жидкостей и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В	27.51.24 27.51.25	8516	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта с частями, находящимся под напряжением	Соответствует /не соответствует
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует /не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +500°C
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал/не выдержал
					Напряжение	от 0 до 3000В
					Температура	от +24 до +500°C
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопrotивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует /не соответствует

4	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 ГОСТ ИЕС 60335-1	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения с номинальным напряжением не более 250 В	27.51.24	8516	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	Соответствует /не соответствует
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует /не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +500°C
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	выдержал/не выдержал
					Напряжение	от 0 до 3000В
					Температура	от +24 до +500°C
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопротивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ IEC 60335-2-9 ГОСТ IEC 60335-1	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.24 27.51.28	8516	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта с частями, находящимся под напряжением	Соответствует /не соответствует
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки	Соответствует /не соответствует
					Электрическая прочность изоляции	до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +500°C
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединений с ними цепей	Выдержал/не выдержал
					Напряжение	от 0 до 3000В
					Температура	от +24 до +500°C
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопротивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 ГОСТ ИЕС 60335-1	Электрические приборы для производства льда для бытового и аналогичного применения с номинальным напряжением не более 250 В	27.51.24	8516	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта с частями, находящимся под напряжением	Соответствует /не соответствует IP0X-IP4X
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует /не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +500°C
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал/не выдержал
					Напряжение	от 0 до 3000В
					Температура	от +24 до +500°C
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопротивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатým пламенем	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ IEC 60335-2-3 ГОСТ IEC 60335-1	Утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, предназначенных для бытового и аналогичного применения, с номинальным напряжением не более 250 В	27.51.23	8451	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением	Соответствует /не соответствует IP0X-IP4X
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует /не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +500°C
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	от 0 до 3000В от +24 до +500°C
					Напряжение	
					Температура	Выдержал/не выдержал
					Ненормальный режим работы	Соответствует /не соответствует
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопротивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика	Соответствует /не соответствует
					- огнестойкость раскаленной проволокой	Соответствует /не соответствует от 650°C до 960°C
					огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ IEC 60335-2-7 ГОСТ IEC 60335-1	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного применения, предназначенных для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более 250 В	28.54	8450	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением	Соответствует /не соответствует IP0X-IP4X
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	Соответствует/не соответствует От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует /не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	Выдержал/не выдержал от +24 до +500°С
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует /не соответствует
					Напряжение Температура	от 0 до 3000В от +24 до +500°С
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопротивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика	Соответствует /не соответствует
					- огнестойкость раскаленной проволокой	Соответствует /не соответствует от 650°С до 960°С
					огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 ГОСТ ИЕС 60335-1	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения	27.51.21.111	8508	Маркировка	Соответствует / не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением	Соответствует / не соответствует IP0X-IP4X
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	Соответствует / не соответствует От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует / не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +500°C
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует / не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал/не выдержал
					Напряжение	от 0 до 3000В
					Температура	от +24 до +500°C
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует / не соответствует
					Механические опасности	Соответствует / не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует / не соответствует
					Сопротивление заземления	Соответствует / не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика	Соответствует / не соответствует
					- огнестойкость раскаленной проволокой	Соответствует / не соответствует от 650°C до 960°C
					огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ ИЕС 60335-2-54 ГОСТ ИЕС 60335-1	Для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви	27.51.24	8516	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением	Соответствует /не соответствует IP0X-IP4X
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	Соответствует /не соответствует От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует /не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +500°С
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует /не соответствует
					Напряжение	от 0 до 3000В
					Температура	от +24 до +500°С
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопротивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость иглолчатым пламенем	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует от 650°С до 960°С Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 ГОСТ ИЕС 60335-1	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного применения	27.51.24	8516	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением Влагостойкость	Соответствует /не соответствует IP0X-IP6X Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	Соответствует /не соответствует От 0 до 600Вт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует /не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +5000С
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	Соответствует /не соответствует от 0 до 3000В от +24 до +5000С
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопротивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует от 6500С до 9600С Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
12	ГОСТ IEC 60335-2-31 ГОСТ IEC 60335-1	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений номинальным напряжением не более 250 В	27.51.24	8516	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением Влагостойкость	Соответствует /не соответствует IP0X-IP4X Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	Соответствует /не соответствует От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции Нагрев	Соответствует /не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал Соответствует /не соответствует от +24 до +500°C
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	Соответствует /не соответствует от 0 до 3000В от +24 до +500°C
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопротивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
13	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 ГОСТ ИЕС 60335-1	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В	28.13	8414	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением Влагостойкость	Соответствует /не соответствует IP0X-IP4X Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует /не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +500°С
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	от 0 до 3000В от +24 до +500°С
					Напряжение Температура	
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопrotивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует от 650°С до 960°С Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ IEC 60335-2-98 ГОСТ IEC 60335-1	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	27.51.24	8516	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением	Соответствует /не соответствует IP0X-IP4X
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует /не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	Соответствует /не соответствует от +24 до +500°C
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует /не соответствует от 0 до 3000В
					Напряжение Температура	от +24 до +500°C
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопротивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика	Соответствует /не соответствует
					- огнестойкость раскаленной проволокой	Соответствует /не соответствует от 650°C до 960°C
					огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ IEC 60335-2-96 ГОСТ IEC 60335-1	Электрические гибкие листовые нагревательные элементы номинальным напряжением не более 250 В	27..51	8516	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта с частями, находящимся под напряжением	Соответствует /не соответствует IP0X-IP4X
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	Соответствует/не соответствует От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует /не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +500°C
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
					Напряжение	от 0 до 3000В
					Температура	от +24 до +500°C
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопrotивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
16	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 ГОСТ ИЕС 60335-1	Приборы с излучателями, воздействующими на кожу ультрафиолетовым или инфракрасным излучением, бытового и аналогичного применения	27.51.24	8516	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением	Соответствует /не соответствует IP0X-IP4X
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	Соответствует /не соответствует От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует /не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +500°C
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует /не соответствует
					Напряжение	от 0 до 3000В
					Температура	от +24 до +500°C
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопrotивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ IEC 60335-2-23 ГОСТ IEC 60335-1	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей и животных, бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В		8516	Маркировка	Соответствует / не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением	Соответствует / не соответствует IP0X-IP4X
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	Соответствует/не соответствует От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует / не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +500°C
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует / не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал/не выдержал
					Напряжение	от 0 до 3000В
					Температура	от +24 до +500°C
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует / не соответствует
					Механические опасности	Соответствует / не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует / не соответствует
					Сопrotивление заземления	Соответствует / не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ IEC 60335-2-52 ГОСТ IEC 60335-1	Электрические приборы для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более 250 В	27.51 30.50	8510 9019	Маркировка	Соответствует / не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением	Соответствует / не соответствует IP0X-IP4X Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Потребляемая мощность Номинальный ток	Соответствует / не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал от +24 до +500°C
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует / не соответствует
					Нагрев	Соответствует / не соответствует
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует / не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
					Напряжение	от 0 до 3000В
					Температура	от +24 до +500°C
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует / не соответствует
					Механические опасности	Соответствует / не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует / не соответствует
					Сопроотивление заземления	Соответствует / не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
19	ГОСТ IEC 60335-2-8 ГОСТ IEC 60335-1	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В	27.51	8510	Маркировка	Соответствует / не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением Влагостойкость	Соответствует / не соответствует IP0X-IP4X Соответствует / не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	Соответствует / не соответствует От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляция	Соответствует / не соответствует до 10000В Выдержал / не выдержал
					Нагрев	Выдержал / не выдержал от +24 до +500°C
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует / не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	Соответствует / не соответствует от 0 до 3000В от +24 до +500°C
					Ненормальный режим работы	Выдержал / не выдержал
					Устойчивость	Соответствует / не соответствует
					Механические опасности	Соответствует / не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал / не выдержал
					Конструкция	Соответствует / не соответствует
					Сопrotивление заземления	Соответствует / не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ IEC 60335-2-17 ГОСТ IEC 60335-1	Электрические одеяла, подушки, одежда и другие гибкие приборы для обогрева кровати или человеческого тела, бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В		8516	Маркировка	Соответствует / не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением	Соответствует / не соответствует IP0X-IP4X
					Влагостойкость	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	Соответствует / не соответствует От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляция	Соответствует / не соответствует до10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	от +24 до +500 ⁰ С
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует / не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал/не выдержал
					Напряжение	от 0 до 3000В
					Температура	от +24 до +500 ⁰ С
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует / не соответствует
					Механические опасности	Соответствует / не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует / не соответствует
					Сопротивление заземления	Соответствует / не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость иглолчатым пламенем	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует от 650 ⁰ С до 960 ⁰ С Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
21	ГОСТ IEC 60335-2-32 ГОСТ IEC 60335-1	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	27.51.24	8516	Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением Влагостойкость	Соответствует /не соответствует IPX0-IP4X Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	Соответствует/не соответствует От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки электрическая прочность изоляции	Соответствует /не соответствует до10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	Соответствует/не соответствует от +24 до +500 ⁰ С
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует /не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	Выдержал/не выдержал от 0 до 3000В от +24 до +500 ⁰ С
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует /не соответствует
					Механические опасности	Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует /не соответствует
					Сопротивление заземления	Соответствует /не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует от 650 ⁰ С до 960 ⁰ С Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ ИЕС 60335-2-26 ГОСТ ИЕС 60335-1	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В	26.52.	9103 9104 9105	Маркировка	Соответствует / не соответствует
					Защита от контакта: с частями, находящимся под напряжением Влагостойкость	Соответствует / не соответствует IP0X-IP4X Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
					Потребляемая мощность Номинальный ток	Соответствует/не соответствует От 0 до 600кВт От 0 до 600А
					Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует / не соответствует до 10000В Выдержал/не выдержал
					Нагрев	Соответствует/не соответствует от +24 до +500°С
					Динамические перегрузки по напряжению	Соответствует / не соответствует
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	Соответствует/не соответствует от 0 до 3000В от +24 до +500°С
					Ненормальный режим работы	Выдержал/не выдержал
					Устойчивость	Соответствует / не соответствует
					Механические опасности	Соответствует / не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Конструкция	Соответствует / не соответствует
					Сопrotивление заземления	Соответствует / не соответствует от 0,1 до 1000МОм
					Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует / не соответствует Соответствует /не соответствует от 650°С до 960°С Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ IEC 60065	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети или от сетевых аппаратов и предназначенная для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения		8518 8519 8521 8525 8527 8528 8504	Маркировка и инструкции Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током Влагостойкость Нагрев Требования к изоляции: Испытание перенапряжением Воздействие влагой Ток утечки Электрическая прочность изоляции Условия неисправности	Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует IР0Х-IP6Х Соответствует/не соответствует IРХ0-IPX8 Соответствует/не соответствует от +24 до +500°С Соответствует/не соответствует Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Соответствует/не соответствует выдержал/не выдержал до 5 000 В Соответствует /не соответствует
					Механическая прочность: Испытание падением Испытание вибрацией Испытание на износоустойчивость Испытание ударом Зазоры и пути утечек Компоненты Соединители Наружные гибкие шнуры Электрические соединения и механические крепления Устойчивость и механические опасности Огнестойкость: испытания раскаленной проволокой игольчатым пламенем испытание на теплоустойчивость	Соответствует /не соответствует Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Соответствует /не соответствует Выдержал/не выдержал Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует от 650°С до 960°С Соответствует /не соответствует Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ 22505 ГОСТ 5651	Оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением не превышающим 600 В Радиовещательные приемники и тюнеры, а также все виды бытовых радиоэлектронных аппаратов, имеющих в своем составе радиоприемный тракт, предназначенные для приема монофонических и стереофонических сигналов вещания	26.20.13 26.20.40	8471 8443 8504 8527 8528	Потребляемый ток Маркировка и инструкции Защита от опасностей Электропроводка, соединения и электропитание Физические требования: Устойчивость Механическая прочность Конструкция оборудования Тепловые режимы Отверстия в кожухе Огнестойкость Электрические параметры и имитация ненормальной работы Электрическая прочность изоляции Прием сигналов радиовещательных станций Значение промежуточной частоты Климатические факторы Измерение массы механическая прочность Напряжение ИРП на сетевых зажимах Напряженность поля ИРП	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Выдержан/не выдержан Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует От -50 °С до +60 °С Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует До 5000 В Выдержан/не выдержан Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Выдержан/не выдержан От -50 °С до +60 °С от 45% до 98% от 0 до 50 кг Выдержан/не выдержан Соответствует/ не соответствует от 0,15 до 30 МГц Соответствует/ не соответствует от 30 до 1000МГц

1	2	3	4	5	6	7
25	ГОСТ IEC 60598-1	Светильники с электрическими источниками света напряжением не более 1000 В	27.90.31	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует-
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
					Заземление	Соответствует/ не соответствует
					Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
					Защита от проникновения: пыли, твердых частиц, влаги	IP1X-IP6X IPX1-IPX7
					Сопротивление	Соответствует/ не соответствует до 5000 В
					Электрическая прочность изоляции	выдержал/не выдержал
					Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует
					Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
					Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до 450°C
					Теплостойкость	Соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость раскаленной проволокой,	Соответствует/ не соответствует
					огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует
					Винтовые контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
					Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ IEC 60598-2-1 ГОСТ IEC 60598-1	Светильники	27.90. 27.40	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует-
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
					Заземление	Соответствует/ не соответствует
					Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
					Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
					Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
					Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
					Защита от попадания: пыли влаги	IP1X-IP6X IPX1-IPX7
					Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует до 5000 В Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость и огнестойкость: -теплостойкость сдавливанием шарика -огнестойкость раскаленной проволокой -огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
					Вибропрочность	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
27	ГОСТ IEC 60598-2-3 ГОСТ IEC 60598-1	Светильники для освещения улиц и дорог	27.90. 27.40	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
					Заземление	Соответствует/ не соответствует
					Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
					Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
					Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
					Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
					Защита от попадания: пыли влаги	IP1X-IP6X IPX1-IPX7
					Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует до 5000 В
					Ток прикосновения, ток защитного проводника	Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость и огнестойкость: -теплостойкость вдавливанием шарика -огнестойкость раскаленной проволокой -огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
					Вибропрочность	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
28	ГОСТ IEC 60598-2-7 ГОСТ IEC 60598-1	Светильники переносные для использования в саду	27.90. 27.40	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует-
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
					Заземление	Соответствует/ не соответствует
					Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
					Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
					Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
					Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
					Защита от попадания: пыли влаги	IP1X-IP6X IPX1-IPX7
					Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует до 5000 В
					Ток прикосновения, ток защитного проводника	Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость и огнестойкость: -теплостойкость вдавливанием шарика -огнестойкость раскаленной проволокой -огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
					Вибропрочность	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ IEC 60598-2-18 ГОСТ IEC 60598-1	Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения	27.90. 27.40	8515 9405	Маркировка Конструкция	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
					Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
					Заземление	Соответствует/ не соответствует
					Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
					Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
					Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
					Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
					Защита от попадания: пыли влаги	IP1X-IP6X IPX1-IPX7
					Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует до 5000 В
					Ток прикосновения, ток защитного проводника	Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость и огнестойкость: -теплостойкость вдавливанием шарика -огнестойкость раскаленной проволокой -огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
					Вибропрочность	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ ИЕС 60598-2-19 ГОСТ ИЕС 60598-1	Светильники вентилируемые	27.90. 27.40	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует-
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
					Заземление	Соответствует/ не соответствует
					Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
					Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
					Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
					Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
					Защита от попадания: пыли влаги	IP1X-IP6X IPX1-IPX7
					Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует до 5000 В
					Ток прикосновения, ток защитного проводника	Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость и огнестойкость: -теплостойкость вдавливанием шарика -огнестойкость раскаленной проволокой -огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
					Вибропрочность	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 ГОСТ ИЕС 60598-1	Световые гирлянды состоящие из последовательно или параллельно соединенных ламп накаливания, для внутреннего или наружного использования на напряжение питания не более 250 В	27.90. 27.40	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
					Заземление	Соответствует/ не соответствует
					Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
					Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
					Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
					Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
					Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X IPX1-IPX7
					Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует до 5000 В
					Ток прикосновения, ток защитного проводника	Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость и огнестойкость: -теплостойкость вдавливанием шарика -огнестойкость раскаленной проволокой -огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
					Вибропрочность	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
33	ГОСТ ИЕС 60598-2-25 ГОСТ ИЕС 60598-1	Светильники с лампами накаливания, люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В	27.90. 27.40	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
					Заземление	Соответствует/ не соответствует
					Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
					Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
					Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
					Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
					Защита от попадания: пыли влаги	IP1X-IP6X IPX1-IPX7
					Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует до 5000 В
					Ток прикосновения, ток защитного проводника	Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость и огнестойкость: -теплостойкость вдавливанием шарика -огнестойкость раскаленной проволокой -огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
					Вибропрочность	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ ИЕС 60730-1	Изделия электроустановочные	27.90. 27.40	8536 9107	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Заземление	Соответствует/ не соответствует
					Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
					Тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
					Защита от попадания пыли, влаги	IP20-IP67
					Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует до 10 000 В Выдержал/не выдержал
					Вибропрочность	Выдержал/не выдержал
35	ГОСТ 31223	Удлинитель	27.32.13	8544	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Конструкция	Выдержал/не выдержал
					Защита от поражения электрическим током	Выдержал/не выдержал
					Электрическое сопротивление (заземление)	Соответствует/ не соответствует
					Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
					Усилия натяжения	Соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к старению.	Выдержал/не выдержал
					Защита от попадания пыли, влаги	Соответствует/ не соответствует IP20-IP67
					Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует
					Сопротивление изоляции	Соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
					Нагревостойкость Механическая прочность	Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал
					Пути утечки тока и воздушные зазоры Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/ не соответствует- Выдержал/не выдержал
36	ГОСТ IEC 60950-22 ГОСТ IEC 60950-1	Оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением не превышающим 600 В	26.20.13 26.20.40	8471 8470 8504	Потребляемый ток Маркировка и инструкции Защита от опасностей Электропроводка, соединения и электропитание Физические требования: Устойчивость Механическая прочность Конструкция оборудования Тепловые режимы Отверстия в кожухе Огнестойкость Электрические параметры и имитация ненормальной работы Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует До 5000 В Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
37	ГОСТ IEC 62040-1	Источники бесперебойного питания	26.20	8519 8521 8527 8528	Потребляемый ток Маркировка и инструкции Защита от опасностей Электропроводка, соединения и электропитание Физические требования: Устойчивость Механическая прочность Конструкция оборудования Тепловые режимы Отверстия в кожухе Огнестойкость Электрические параметры и имитация ненормальной работы Электрическая прочность изоляции Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует До 5000 В Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
38	ГОСТ IEC 60745-1	Ручные электрические машины с электрическими и электромагнитными приводами с номинальным напряжением питания до 250 В		8467 8465	Защита доступа к частям, находящимся под напряжением Пуск Мощность и ток Нагрев	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°С

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки	Соответствует/ не соответствует
					Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность и сопротивление изоляции	до 5000 В Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Присоединение к источнику питания внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
39	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 ГОСТ ИЕС 60745-1	Ручные электрические машины с электрическими и электромагнитными приводами с номинальным напряжением питания до 250 В	28.24	8467 8465	Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
					Защита доступа к частям, находящимся под напряжением	Соответствует/ не соответствует
					Пуск	Соответствует/ не соответствует
					Мощность и ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А Соответствует/ не соответствует
					Нагрев	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°С
					Ток утечки	Соответствует/ не соответствует
					Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность и сопротивление изоляции	до 5000 В Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Присоединение к источнику питания внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
					Нагрев	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
					Ток утечки	Соответствует/ не соответствует
					Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность и сопротивление изоляции	до 5000 В Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Присоединение к источнику питания внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
42	ГОСТ IEC 60745-2-6 ГОСТ IEC 60745-1	Ручные электрические машины с электрическими и электромагнитными приводами с номинальным напряжением питания до 250 В	28.24.	8467 8465	Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
					Защита доступа к частям, находящимся под напряжением	Соответствует/ не соответствует
					Пуск	Соответствует/ не соответствует
					Мощность и ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А Соответствует/ не соответствует
					Нагрев	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
					Ток утечки	Соответствует/ не соответствует
					Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность и сопротивление изоляции	до 5000 В Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Присоединение к источнику питания внешние гибкие шнуры Механическая прочность	Соответствует/ не соответствует Выдержал/не выдержал
43	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 ГОСТ ИЕС 60745-1	Ручные электрические машины с электрическими и электромагнитными приводами с номинальным напряжением питания до 250 В	28.24	8467 8465	Маркировка и инструкции Защита доступа к частям, находящимся под напряжением Пуск Мощность и ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность и сопротивление изоляции Конструкция	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Выдержал/не выдержал до 5000 В Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
44	ГОСТ ИЕС 61029-1	Электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24	8467 8465	Присоединение к источнику питания внешние гибкие шнуры Механическая прочность Маркировка и инструкции Защита доступа к частям, находящимся под напряжением Пуск	Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Мощность и ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А Соответствует/ не соответствует
					Нагрев	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
					Ток утечки	Соответствует/ не соответствует
					Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность и сопротивление изоляции	до 5000 В Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Присоединение к источнику питания внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Режим работы в условиях неисправности	Выдержал/не выдержал
45	ГОСТ ИЕС 61029-2-2 ГОСТ ИЕС 61029-1	Электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24	8467 8465	Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
					Защита доступа к частям, находящимся под напряжением	Соответствует/ не соответствует
					Пуск	Соответствует/ не соответствует
					Мощность и ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А Соответствует/ не соответствует
					Нагрев	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
					Ток утечки	Соответствует/ не соответствует
					Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическая прочность и сопротивление изоляции	Выдержал/не выдержал до 5000 В Соответствует/ не соответствует
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Присоединение к источнику питания внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Режим работы в условиях неисправности	Выдержал/не выдержал
46	ГОСТ IEC 61029-2-3 ГОСТ IEC 61029-1	Электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24	8467 8465	Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
					Защита доступа к частям, находящимся под напряжением	Соответствует/ не соответствует
					Пуск	Соответствует/ не соответствует
					Мощность и ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А Соответствует/ не соответствует
					Нагрев	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
					Ток утечки	Соответствует/ не соответствует
					Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность и сопротивление изоляции	до 5000 В Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Присоединение к источнику питания внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
					Режим работы в условиях неисправности	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
47	ГОСТ ИЕС 61029-2-5 ГОСТ ИЕС 61029-1	Электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24	8467 8465	Маркировка и инструкции Защита доступа к частям, находящимся под напряжением Пуск Мощность и ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электропрочность и сопротивление изоляции Конструкция Присоединение к источнику питания внешние гибкие шнуры Механическая прочность Режим работы в условиях неисправности Маркировка	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует до 5000 В Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Выдержал/не выдержал Выдержал/не выдержал Соответствует/ не соответствует
48	ГОСТ Р 51321.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.31.000	8537	Маркировка Масса Конструкция Пожароопасность Теплостойкость Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует от 0,1 до 100 кг Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 25 до 300°C Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к механическим ударам	Выдержал/ не выдержал
					Проверка степени защиты	от IP20 до IP67
					Ток утечки	Соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность сопротивления изоляции	Выдержал/ не выдержал
					Воздействие климатических факторов	Соответствует/ не соответствует
					Воздействие механических факторов	Выдержал/ не выдержал
49	ГОСТ Р 51321.2	Низковольтные комплексные устройства распределения и управления	27.12.31.000	8537	Масса	от 0,1 до 100 кг
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Пожароопасность	Соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость	Выдержал/ не выдержал от 25 до 300°C
					Стойкость к коррозии	Выдержал/ не выдержал
					Стойкость к механическим ударам	Выдержал/ не выдержал
					Проверка степени защиты	от IP20 до IP67
					Ток утечки	Соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность сопротивления изоляции	Выдержал/ не выдержал
					Воздействие климатических факторов	Соответствует/ не соответствует
					Воздействие механических факторов	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ Р 51321.5	Щиты распределительные и распределительные шкафы	27.12	8537	Масса Конструкция Пожароопасность Теплостойкость Стойкость к коррозии Стойкость к механическим ударам Проверка степени защиты Ток утечки Электрическая прочность сопротивление изоляции Воздействие климатических факторов Воздействие механических факторов	от 0,1 до 100 кг Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Выдержал/ не выдержал от 25 до 300°C Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал от IP20 до IP67 Соответствует/ не соответствует Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал
51	ГОСТ 32395	Щитки распределительные для жилых зданий	27.12.31.000	8537	Масса Конструкция Пожароопасность Теплостойкость Стойкость к коррозии Стойкость к механическим ударам Проверка степени защиты Ток утечки Электрическая прочность сопротивление изоляции Воздействие климатических факторов Воздействие механических факторов	от 0,1 до 100 кг Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Выдержал/ не выдержал от 25 до 300°C Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал от IP20 до IP67 Соответствует/ не соответствует Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
52	ГОСТ 32397	Щитки распределительные	27.12.31	8537	Масса	Соответствует/ не соответствует от 0,1 до 100 кг
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Пожароопасность	Соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость	Соответствует/ не соответствует от 25 до 300°C
					Стойкость к коррозии	Выдержал/ не выдержал
					Стойкость к механическим ударам	Выдержал/ не выдержал
					Проверка степени защиты	от IP20 до IP67
					Ток утечки	Соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					сопротивление изоляции	Соответствует/ не соответствует
					Воздействие климатических факторов	Выдержал/ не выдержал
					Воздействие механических факторов	Выдержал/ не выдержал
53	ГОСТ ИЕС 60439-3	Низковольтные комплекты устройств напряжением до 1000В	27.12.31.000	8537	Масса	от 0,1 до 100 кг
					Конструкция	Соответствует/ не соответствует
					Пожароопасность	Соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость	от 25 до 300°C
					Стойкость к коррозии	Выдержал/ не выдержал
					Стойкость к механическим ударам	Выдержал/ не выдержал
					Проверка степени защиты	от IP20 до IP67
					Ток утечки	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическая прочность сопротивление изоляции	Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует
					Воздействие климатических факторов	Выдержал/ не выдержал
					Воздействие механических факторов	Выдержал/ не выдержал
					Паспортная табличка	Соответствует/ не соответствует
623420, Свердловская обл. г. Каменск-Уральский ул. Кадочникова, 11						
54	ГОСТ 30324.0	Приборы и устройства, применяемые в медицине	-	9018 9405	безопасность	Соответствует/ не соответствует
55	ГОСТ 50267.0	Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами Оборудование светотехническое	-		безопасность	Соответствует/ не соответствует
56	ГОСТ 30805.14.1	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналоговые инструменты	-	8516 8504 8515 8451 8508 9018 9405	Напряжение ИРП Напряженность поля ИРП Мощность ИРП	Соответствует/ не соответствует от 0,009-30,0 МГц Соответствует/ не соответствует от 30,0-1000,0 МГц Соответствует/ не соответствует от 30,0-1000,0 МГц
57	ГОСТ 30805.22 ГОСТ 30805.16.4.2	Оборудование информационных технологий			Напряжение ИРП Напряженность поля ИРП	Соответствует/ не соответствует от 0,009-30,0 МГц Соответствует/ не соответствует от 30,0-6000,0 МГц
58	ГОСТ 30805.11 ГОСТ 30805.16.4.2	Промышленные, научные, медицинские и бытовые высокочастотные устройства				Соответствует/ не соответствует от 0,009-30,0 МГц Соответствует/ не соответствует от 30,0-18000,0 МГц

1	2	3	4	5	6	7
59	ГОСТ 30805.16.1.1.	аппаратура для измерения параметров ИРП и помехоустойчивости			проверка аппаратуры на соответствие	Соответствует/ не соответствует
60	ГОСТ 30804.4.2				Устойчивость к электростатическим разрядам	Выдержал/не выдержал от 2 до 15 кВ
61	ГОСТ 30804.4.3				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Выдержал/не выдержал в диапазоне частот от 80-6000 МГц до 30 В/м
62	ГОСТ 30804.4.4				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Выдержал/не выдержал от 0,25 до 4 кВ
63	ГОСТ Р 51317.4.5				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Выдержал/не выдержал от 0,5 до 4 кВ
64	ГОСТ 30804.4.6				Устойчивость к кондуктивным помехам, наводимым радиочастотными электромагнитными полями	Выдержал/не выдержал в диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц до 30 В
65	ГОСТ 30804.4.11				Устойчивость к -провалам -прерывания -выбросам напряжения электропитания, -колебания напряжения	Выдержал/не выдержал (0-100)%
66	ГОСТ Р 50648				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	до 100 А
67	ГОСТ 30804.3.2	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), предназначенные для подключения к низковольтным распределительным электрическим сетям			Гармонические составляющие тока	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
68	ГОСТ 30804.3.3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), предназначенные для подключения к низковольтным распределительным электрическим сетям			Кратковременная доза фликера P(st) Длительная доза фликера	Соответствует/ не соответствует
69	ГОСТ 30805.13	Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура			Напряжение ИРП Напряженность поля ИРП	Соответствует/ не соответствует от 0,009-30,0 МГц Соответствует/ не соответствует от 30,0-6000,0 МГц
70	ГОСТ 32133.2	системы бесперебойного питания	26.20.13	8519 8521 8527 8528	Напряжение ИРП Напряженность поля ИРП	Соответствует/ не соответствует от 0,009-30,0 МГц Соответствует/ не соответствует от 30,0-6000,0 МГц
71	ГОСТ 33435	Устройства управления, контроля и безопасности, программные средства железнодорожного подвижного состава (кроме программных средств)	27.90.	85	Прочность изоляции Сопротивление изоляции Масса Габариты Степень защиты от: проникновения внешних твердых предметов воды Стойкость и прочность к воздействиям механических нагрузок и климатических факторов Маркировка	Выдержал/не выдержал от 100 до 10000 В Соответствует/ не соответствует от 0,2 до 100 000 МОм Соответствует/ не соответствует от 0 до 50 кг Соответствует/ не соответствует от 0 до 2000 мм Соответствует /не соответствует IP0X-IP4X Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8 выдержал/не выдержал от 5 до 2000 Гц, от 0 до 981 м/с ² от минус 60 до +85°C; от 20 до 95% соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
72	ГОСТ 33436.4.1 ГОСТ 33436.4.2				Помехоустойчивость	выдержал/не выдержал ЭСР от 0,5 до 15 кВ НИП от 250 до 4000 В МИП от 500 до 4000 В КП от 0,1 до 6000 МГц, от 1 до 30 В МППЧ до 100 А
					Напряжение ИРП	Соответствует/ не соответствует
					Напряженность поля ИРП	от 0,009-30,0 МГц Соответствует/ не соответствует
					Определение резонансных частот	от 30,0-6000,0 МГц Соответствует/ не соответствует
				85	Стойкость и прочность к воздействию вибрации	от 5 до 2000 Гц Выдержал/не выдержал от 0 до 981м/с ²
					Стойкость и прочность к воздействию верхнего значения рабочей (предельной) температура	Выдержал/не выдержал от 20 до 85°C
					Стойкость и прочность к воздействию нижнего значения рабочей (предельной) температура	Выдержал/не выдержал от 0 до минус 70° С
					Стойкость к воздействию инея и росы	Выдержал/не выдержал от 0 до минус 40° С
					Стойкость к воздействию верхнего значения влажности воздуха	Выдержал/не выдержал от 20 до 100%
					Стойкость и прочность к воздействию многократных и одиночных ударов	Выдержал/не выдержал от 0 до 800 м/с ²
					Габариты	Соответствует/ не соответствует
					Масса	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует
73	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ 33435	Устройства управления, контроля и безопасности, программные средства железнодорожного подвижного состава (кроме программных средств)	27.90.70			
		Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контролеры низковольтные; реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)				

1	2	3	4	5	6	7
74	ГОСТ 33436.4.1 ГОСТ 33436.4.2				Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Выдержал/не выдержал от 0,5 до 15 кВ Выдержал/не выдержал от 250 до 4000 В Выдержал/не выдержал от 500 до 4000 В Выдержал/не выдержал от 0,1 до 300 МГц от 1 до 30 В
75	ГОСТ 20.57.406 ГОСТ Р 55369	Железнодорожная автоматика и телемеханика: Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью Головка светофорная светодиодная для железнодорожных переездов	27.90.70	8530	Определение резонансных частот Стойкость и прочность к воздействию вибрации Стойкость и прочность к воздействию верхнего значения рабочей (предельной) температуры Стойкость и прочность к воздействию нижнего значения рабочей (предельной) температуры Стойкость к воздействию инея и росы Стойкость к воздействию верхнего значения влажности воздуха Стойкость и прочность к воздействию многократных и одиночных ударов Габариты	Соответствует/ не соответствует от 5 до 2000 Гц Выдержал/не выдержал от 0 до 981 м/с ² Выдержал/не выдержал от 20 до 85°С Выдержал/не выдержал от 0 до минус 70°С Выдержал/не выдержал от 0 до минус 40°С Выдержал/не выдержал от 20 до 100% Выдержал/не выдержал от 0 до 800 м/с ² Соответствует/ не соответствует до 2000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Масса	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует
76	ГОСТ 33436.4.1 ГОСТ 33436.4.2				Устойчивость к электростатическим разрядам	Выдержал/не выдержал от 0,5 до 15 кВ
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Выдержал/не выдержал от 250 до 4000 В
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	Выдержал/не выдержал от 500 до 4000 В
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Выдержал/не выдержал от 0,1 до 300 МГц от 1 до 30 В
77	ГОСТ Р 55369 ГОСТ 33436.4.1	Железнодорожная автоматика и телемеханика: Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью Головка светофорная светодиодная для железнодорожных переездов	27.90.70	8530	Прочность изоляции	Выдержал/не выдержал от 100 до 10000 В
					Сопроотивление изоляции	Соответствует/ не соответствует от 0,2 до 100 000 МОм
					Масса	Соответствует/ не соответствует от 0 до 50 кг
					Габариты	Соответствует/ не соответствует от 0 до 2000 мм
					Степень защиты изделия от проникновения внешних твердых предметов и воды, от доступа к опасным частям	Соответствует /не соответствует IP0X-IP6X
					Стойкость и прочность к воздействиям механических нагрузок и климатических факторов	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8 от 5 до 2000 Гц, от 0 до 981 м/с ² от минус 60 до +85°С; от 20 до 95%

1	2	3	4	5	6	7
					Помехоустойчивость	выдержал/не выдержал ЭСР от 0,5 до 15 кВ НИП от 250 до 4000 В МИП от 500 до 4000 В КП от 0,1 до 300 МГц, от 1 до 30 В МППЧ от 0,1 до 100А
					Маркировка	соответствует/не соответствует
					Напряжение ИРП Напряженность поля ИРП	Соответствует/ не соответствует от 0,009-30,0 МГц Соответствует/ не соответствует от 30,0-6000,0 МГц
78	ГОСТ 55176.4.1				Помехоустойчивость	выдержал/не выдержал
					Помехоэмиссия	соответствует/не соответствует
79	ГОСТ 33436.4.1				Помехоэмиссия	соответствует/не соответствует
					Помехоустойчивость	выдержал/не выдержал
80	ГОСТ 55176.4.2				Помехоэмиссия	соответствует/не соответствует
					Помехоустойчивость	выдержал/не выдержал
					Помехоэмиссия	соответствует/не соответствует
81	ГОСТ 33787 ГОСТ 9219 ГОСТ 20.57.406	Преобразователи статические тяговые железнодорожного подвижного состава		85	Удароустойчивость Виброустойчивость	выдержал/не выдержал выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
82	ГОСТ 33436.4.1 ГОСТ 33436.4.2 ГОСТ 9219				Помехоустойчивость	выдержал/не выдержал ЭСР от 0,5 до 15 кВ НИП от 250 до 4000 В МИП от 500 до 4000 В КП от 0,1 до 6000 МГц, от 1 до 30 В МППЧ до 100 А
					Напряжение ИРП	Соответствует/ не соответствует от 0,009-30,0 МГц
					Напряженность поля ИРП	Соответствует/ не соответствует от 30,0-6000,0 МГц
83	ГОСТ 30630.2.1 ГОСТ 30630.2.2 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ 9219	Преобразователи статические тяговые железнодорожного подвижного состава		85	Стойкость и прочность к воздействию верхнего значения рабочей (предельной) температура Стойкость и прочность к воздействию нижнего значения рабочей (предельной) температура	Выдержал/не выдержал от 20 до 85°C Выдержал/не выдержал от 0 до минус 70°C
					Стойкость к воздействию инея и росы	Выдержал/не выдержал от 0 до минус 40°C
					Стойкость к воздействию верхнего значения влажности воздуха	Выдержал/не выдержал от 20 до 100%
84	ГОСТ 9219				Маркировка	Соответствует / не соответствует
					Габариты	Соответствует / не соответствует
					Защита от проникновения внешних твердых предметов	Соответствует / не соответствует IP0X-IP6X
					Защита от вредного воздействия в результате проникновения воды	Соответствует/не соответствует IPX0-IPX8
85	ГОСТ 18620	Все виды изделий	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
86	ГОСТ 16120	Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контролеры низковольтные; реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)	27.12.24 27.33.13	85; 8535	Общая характеристика	Соответствует /не соответствует
					Проверка расположения выводов	Соответствует /не соответствует
					Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров	Соответствует /не соответствует
					Проверка маркировки	Соответствует /не соответствует
					Проверка параметров механической регулировки	Соответствует /не соответствует
					Проверка контактного нажатия	0-1000Н
					Зазор контактов	0-100мм
					Воздействие растягивающей силы	Наличие/отсутствие обрывов выводов
					Изгиб проволочных и ленточных выводов	Наличие/отсутствие обрывов выводов
					Изгиб лепестковых выводов	Наличие/отсутствие обрывов выводов
					Рабочее напряжение	0-3000 В
					Рабочий ток	0-2000 А
					Временные параметры	0-86400 с
					Сопротивление нагревателя	0-1000 ГОм
					Сопротивление контактов электрической цепи	0-1000 ГОм
					Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя
					Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует 0-1000 ГОм
					Воздействие изменения температуры среды	Выдержал/не выдержал
					Воздействие пониженной рабочей температуры среды	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
					Воздействие повышенной влажности воздуха	Выдержал/не выдержал
					Воздействие атмосферного пониженного давления	Выдержал/не выдержал
					Воздействие синусоидальной вибрации	Выдержал/не выдержал
					Воздействие механических ударов многократного и одиночного действия	Выдержал/не выдержал
					Воздействие линейного ускорения	Выдержал/не выдержал
					Воздействие повышенной рабочей температуры среды	Выдержал/не выдержал
					Наработка	Выдержал/не выдержал
					Воздействие инея и росы	Выдержал/не выдержал
					Воздействие повышенного давления	Выдержал/не выдержал
					Воздействие специальных факторов	Выдержал/не выдержал
					Минимальная наработка	Выдержал/не выдержал
					Минимальный срок сохранности	Выдержал/не выдержал
					Срок службы	Соответствует /не соответствует
					Качество упаковки	Соответствует /не соответствует
					Ток потребления	Соответствует /не соответствует 0-2000 А
					Ток утечки бесконтактной выходной цепи	Соответствует /не соответствует 0-2000 А
					Общий вид	Соответствует /не соответствует
					Расположения выводов	Соответствует /не соответствует
					Габаритные, установочные и присоединительные размеры	Соответствует /не соответствует
					Маркировка	Соответствует /не соответствует
					Параметры механической регулировки	Соответствует /не соответствует
87	ГОСТ 16121	Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контролеры низковольтные; реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)	27.12.24 27.33.13	85 8535		

1	2	3	4	5	6	7
					Контактное нажатие	Соответствует /не соответствует 0-1000Н
					Зазор контактов	Соответствует /не соответствует 0-100мм
					Воздействие растягивающей силы на выводы	Наличие/отсутствие обрывов выводов
					Проволочные и ленточные выводы на изгиб	Наличие/отсутствие обрывов выводов
					Лепестковые выводы на изгиб	Наличие/отсутствие обрывов выводов
					Рабочее напряжение	Соответствует /не соответствует 0-3000 В
					Проверка рабочего тока	Соответствует /не соответствует 0-2000 А
					Временные параметры	Соответствует /не соответствует 0-86400 с
					Сопrotивление обмоток	Соответствует /не соответствует 0-1000 ГОм
					Сопrotивление контактов электрической цепи	Соответствует /не соответствует 0-1000 ГОм
					Электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие пробоя изоляции
					Сопrotивление изоляции	Выдержал/не выдержал 0-1000 ГОм
					Электрическая емкость контактов	Соответствует /не соответствует 0-0,1 Ф
					Воздействие изменения температуры среды	Соответствует /не соответствует
					Воздействие пониженной рабочей температуры среды	Соответствует /не соответствует
					Воздействие повышенной влажности воздуха	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Воздействие синусоидальной вибрации	Соответствует / не соответствует
					Воздействие механических ударов многократного и одиночного действия	Соответствует / не соответствует
					Теплоустойчивость	Соответствует / не соответствует
					Износоустойчивость	Соответствует / не соответствует
	ГОСТ 25779-90 П.3.1-3.67, 3.72-3.81, 3.84-3.92	Игрушки	963000	9503 9504 9505	Визуальный контроль применяемого сырья, материалов и комплектующих изделий	Соответствует / не соответствует
					Размер, толщина, площадь	Соответствует / не соответствует
					Доступность	Соответствует / не соответствует
					Острота	Соответствует / не соответствует
					Зазор	Соответствует / не соответствует
					Острота кромок	Соответствует / не соответствует
					Контроль кромок	Соответствует / не соответствует
					Размеры отверстий	Соответствует / не соответствует
					Зазор между краями деталей	Соответствует / не соответствует
					Зазор между головкой заводного ключа	Соответствует / не соответствует
					Масса	0-10000 г
					Отсутствие пайки	Соответствует / не соответствует
					Доступность острых концов	Соответствует / не соответствует
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Контроль головок	Соответствует / не соответствует
					Размер	Соответствует / не соответствует
					Контроль острых концов игрушки и проволоки	Соответствует / не соответствует
					Гибкость и прочность	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность корпуса игрушки	Соответствует /не соответствует
					Наличие защиты	Соответствует /не соответствует
					Контроль складных устройств	Соответствует /не соответствует
					Доступность приводных механизмов	Соответствует /не соответствует
					Сила противодействия	Соответствует /не соответствует
					Доступность пружин	Соответствует /не соответствует
					Размер игрушки и съемных деталей	Соответствует /не соответствует
					Контроль несъемных деталей	Соответствует /не соответствует
					Наличие отделяющихся предметов	Соответствует /не соответствует
					Прочность корпуса игрушки	Соответствует /не соответствует
					Размер шнуров	Соответствует /не соответствует
					Наличие на шнурах скользящих узлов и петель	Соответствует /не соответствует
					Наличие крышек, дверей или аналогичных устройств, открывающихся наружу, и вентиляции в игрушках	Соответствует /не соответствует
					Контроль прочности игрушки	Соответствует /не соответствует
					Устойчивость игрушки	Соответствует /не соответствует
					Контроль тормозного устройства	Соответствует /не соответствует
					Наличие штиков на игрушках с цепной передачей	Соответствует /не соответствует
					Внешний вид колес игрушек	Соответствует /не соответствует
					Расстояние между колесами и корпусом или частями игрушки	Соответствует /не соответствует
					Наличие элементов на опорных поверхностях спортроллеров, предотвращающих соскальзывание ноги	Соответствует /не соответствует
					Угол поворота переднего колеса двухколесных игрушек	Соответствует /не соответствует


1	2	3	4	5	6	7
					Возможность удаления воды из игрушки	Соответствует /не соответствует
					Контроль устойчивости неподвижных напольных игрушек, не несущих на себе массу тела ребенка	Соответствует /не соответствует
					Воспламеняемость игрушек, содержащих источник тепла	Соответствует /не соответствует
					Контроль температуры частей игрушки (предназначенных для касания рукой ребенка и доступных) и утечки газа или жидкости в игрушках, содержащих источник тепла	Соответствует /не соответствует
					Диаметр немаetalлических наконечников	Соответствует /не соответствует
					Прочность крепления наконечников метателных снарядов	Соответствует /не соответствует
					Контроль наконечников дротиков	Соответствует /не соответствует
					Контроль снарядов в виде стрел и самолетов	Соответствует /не соответствует
					Контроль кинетической энергии снарядов, выпускаемых игрушкой	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Контроль стрел в пружинных ружьях, пистолетах, арбалетах и т.п. Внешний вид Кинетическая энергия	Соответствует /не соответствует
					Наличие функциональных острых кромок и острых концов на копиях холодного оружия	Соответствует /не соответствует
					Контроль устойчивости к удару деталей игрушки, имитирующей защитное средство	Соответствует /не соответствует
					Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек	Соответствует /не соответствует
					Прочность погремушек	Соответствует /не соответствует
					Контроль утечки содержимого в игрушках для детей грудного возраста, наполненных жидкостью	Соответствует /не соответствует
					Контроль размеров игрушек для детей грудного возраста	Соответствует /не соответствует
					Наличие невозвратных клапанов в надувной игрушке	Соответствует /не соответствует
					Прочность сварных швов надувных игрушек	Соответствует /не соответствует
					Уровень звука, издаваемого игрушками	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Отсутствие зазубрин на поверхности и доступных краях игрушки или детали, изготовленных из древесины	Соответствует / не соответствует
					Прочность швов в мягконабивных игрушках	Соответствует / не соответствует
					Контроль касания электромонтажных проводов к движущимся частям игрушки	Соответствует / не соответствует
					Контроль вилочных частей электрических соединителей	Соответствует / не соответствует
					Крепление химических источников тока в игрушках	Соответствует / не соответствует
					Конструкция отсека	Соответствует / не соответствует
					Контакты для подключения отрицательного и положительного выводов элемента	Соответствует / не соответствует
					Крепление элементов (устройств) для подавления радиопомех	Соответствует / не соответствует
					Контроль воспламеняемости игрушек и материалов	Соответствует / не соответствует
					Возгорание частей игрушки	Соответствует / не соответствует
					Отсутствие в наборе предмето-реактивов для опыта пожаро- и взрывоопасных веществ и веществ, образующих такие вещества в процессе взаимодействия	Соответствует / не соответствует

Руководитель ИЦ ФГУП «ПО «Октябрь»
должность уполномоченного лица

О.И.Кривец
инициалы, фамилия уполномоченного лица

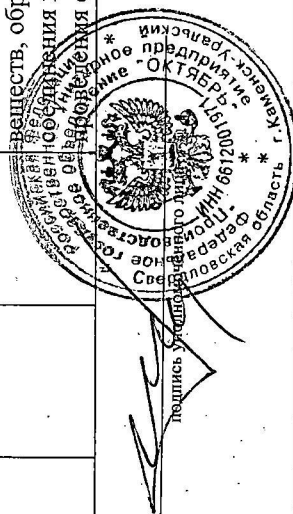




приказом, утвержденно
управление аккредитации

Руководитель экспертной группы



С.П. Желудько

Технический эксперт




Д.А. Макурин

Технический эксперт



К.А. Кондратенко

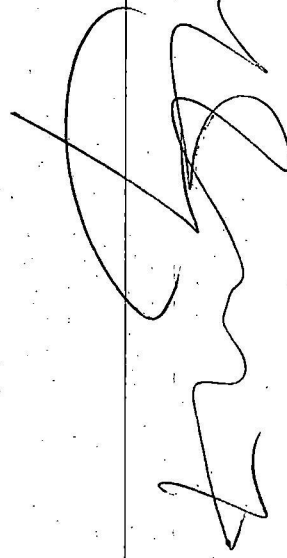

Олейник Д. Д.