


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

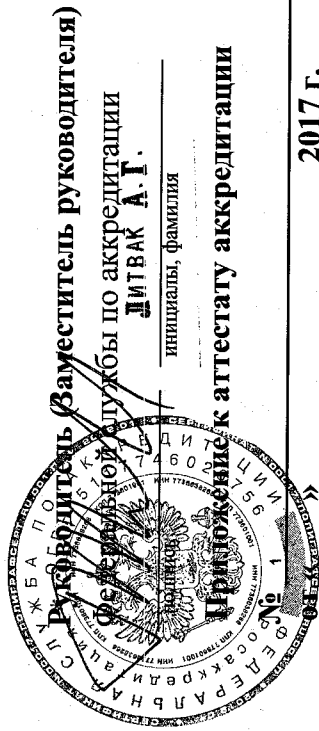

на 171 листе, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ испытательной лаборатории
Южного филиала (Новороссийск) ИЦ «Сейболт» АО «Петролеум Аналиsts»
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Луначарского, д. 21, лит. А

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	4 06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	5 2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	6 Вязкость кинематическая	7 от 0,2 до 300000мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94)	Легкий дистиллят: бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	от 0,2 до 300000мм ² /с	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
3.	ASTM D 445-2017	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2, 2709 00 900 3, 2709 00 900 4, 2709 00 100 1, 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Вязкость кинематическая	от 0,2 до 300000 мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 12329-77(86) (ИСО 2977-77 (метод 1))	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Анилиновая точка	От 25,00 до 170°C
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
5.	ИСО 2977-1997	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Анилиновая точка	От 25,00 до 170°C
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
6.	ASTM D 611-12(16) (IP 2-98)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомобилю- ных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобилю- ных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стилятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Анилиновая точка	От 25,00 до 170°C

1

1	2	3	4	5	Бромное число	от 0,1 до 200 г/100г
8.	ГОСТ Р ISO 3839-2009 (ИСО 3839-1996)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят: бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт</i> <i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i> <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.</i> <i>Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ Р 50837.2-95 (ASTM D 1159-07)	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Бромное число фракции, выкипающей до 360 °С	от 0,1 до 200 г/100г
10.	ГОСТ 33304-2015	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Бромное число фракции, выкипающей до 360 °С	от 0,1 до 200 г/100г

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ 1461-75(85)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Зольность <	

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ 28583-90 (ИСО 6245-82)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.100 06.10.10410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Зольность	От 0,001 до 0,180 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
13.	EN ISO 6245-02	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Содержание золы	От 0,001 до 0,180 % масс.
		<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт		2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0		
		<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллатное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0		
		<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		<i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые		2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
14.	ASTM D 482-13 (IP 4-96)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомобилю- ных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобилю- ных двигателей с принудительным зажиганием, тексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание золы	От 0,001 до 0,180 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
15.	ГОСТ 12417-94 (ISO 3987-80)	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Зола сульфатная	От 0,005 до 25 % масс.
16.	ГОСТ ISO 3987-2013 (ИСО 3987-2010)	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Зола сульфатная	От 0,005 до 25 % масс.
17.	ASTM D 874-13A	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Массовая доля сульфатной золы	От 0,005 до 25 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ 5985-79	Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят: бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт</i> <i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i>	06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Кислотность Кислотное число	От 0,12 до 100 мг КОН/100см³ От 0,14 до 100 мг КОН/г
19.	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)	<i>Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые</i>	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Кислотное число	От 0,05 до 260 мг КОН/г

7

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
23.	ASTM D 974-14 (IP 139-98)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Кислотное число	От 0,1 до 250 мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
24.	ISO 6618-97				Кислотное число	От 0,1 до 250 мг КОН/г
		<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0		
		<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	9.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		<i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
25.	ГОСТ ISO 6618-2013 (ISO 6618:1997)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилей, топливо для принудительных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Кислотное число	От 0,1 до 250 мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ 32328-13 (ASTM D 974-12)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилей, бензины с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Кислотное число	От 0,1 до 250 мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2477-2014 (ASTM D 4006-12)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомобилю- ных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобилю- ных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Массовая (объемная) доля воды	От 0,1 до 50 %

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ ISO 3733-2013 (ISO 3733-1999)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	От 0,0 до 25 (100)% об./масс.	

1	2	3	4	5	6	
29.	ГОСТ Р 51946-2002 (ASTM D 95:99)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание воды	От 0,05 до 25 % масс./ об.
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
30.	ASTM D 95-13	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание воды	От 0,05 до 25 % масс./об.
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		
31.	ASTM D 4006-16	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Объемная /массовая доля воды	От 0,025 до 100 % об./масс.

1	2	3	4	5	6	7
32.	ЕН ИСО 12937-00 (IP 438-01(13))	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание воды методом Карла Фишера	От 0,003 до 0,100 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
34.	ГОСТ Р 54281-2010 (ASTM D 6304-04a)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Средний дистиллят: керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное.</i> <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные.</i> <i>Масла: смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание воды методом Карла Фишера	От 10 до 25000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
35.	ASTM D 6304-16	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание воды методом Карла Фишера	От 10 до 25000 мг/кг
36.	ISO 9029-00	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Объемная/массовая доля воды	От 0,025 до 100 % об./масс.
37.	ASTM D 4928-12	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Содержание воды методом Карла Фишера	От 0,02 до 5 % об. % масс.
38.	ASTM D 4377- 00(11) (IP 356-99)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Содержание воды методом Карла Фишера	От 0,02 до 2 % масс.
39.	ИСО 10336-97	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Содержание воды методом Карла Фишера	От 0,02 до 2 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ Р 51947-2002 (ASTM D 4294-98)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомобилю- ных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобилю- ных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Массовая доля серы	От 0,0150 до 5,00 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 32139-2013 (ASTM D 4294-10)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомобилю- ных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобилю- ных двигателей с принудительным зажиганием, тексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание общей серы	От 17 до 100 мг/кг От 0,0101 до 4,6 % масс.

2709 00 900 1, 2709 00 900 2	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1,
2709 00 900 3, 2709 00 900 4	2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8,
2709 00 100 1	2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9,
2709 00 100 9	2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0,
	2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0,
	2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0,
	2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0
	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0,
	2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0,
	2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0,
	2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0,
	2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0
	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0,
	2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0,
	2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1,
	2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9,
	2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1,
	2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9,
	2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1,
	2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9,
	2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0,
	2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0,
	2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0
	2714 90 000 0, 2715 00 000 0
	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0 0,
	2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0,
	2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0

Содержание общей серы

1	2	3	4	5	6	7
43.	ГОСТ ISO 8754-2013	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят: бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт</i> <i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i> <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.</i> <i>Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание серы	От 0,030 до 5,0 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
44.	ИСО 8754-2003	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный толивный биоэтанол, толивный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 9.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 130 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание серы	От 0,030 до 5,0 % масс.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
46.	ASTM D 5453-16	Нефть сырая	06.10.100	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4	Содержание серы	От 1,0 до 8000 мг/кг
		Газовый конденсат природный	06.10.10410			
		Газовый конденсат стабильный и прочий	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9		
		<i>Легкий дистиллят: бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный толиловый биэтанол, толиловый этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт</i>	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0		
		<i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i>	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0		
		<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозагойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.</i>	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		<i>Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные. базовые</i>	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
47.	ГОСТ Р EN ISO 20847-2010 (EN ISO 20847:2004)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомобиль- ных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобиль- ных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 9.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание общей серы	От 30 до 500 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
48.	ISO 20847-04	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание общей серы	От 30 до 500 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-06 (ЕН ИСО 20846-04)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание общей серы	От 30 до 500 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
50.	ГОСТ ISO 20846-2012 (ISO 20846:2004)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание общей серы	От 30 до 500 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
51.	ЕН ИСО 20846-04	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание общей серы	От 30 до 500 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
52.	ИСО 13032-12	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19 20 21.100, 19 20 21.110, 19 20 21.112, 19 20 21.113, 19 20 21.114, 19 20 21.115, 19 20 21.120, 19 20 21.121, 19 20 21.122, 19 20 21.123, 19 20 21.124, 19 20 21.125, 19 20 21.130, 19 20 21.131, 19 20 21.132, 19 20 21.133, 19 20 21.134, 19 20 21.135, 19 20 21.140, 19 20 21.141, 19 20 21.142, 19 20 21.143, 19 20 21.144, 19 20 21.145, 19 20 21.200, 19 20 21.500, 19 20 21.510, 19 20 21.520, 19 20 22 000, 19 20 23 110, 19 20 23 190 19 20 24.110, 19 20 24.120, 19 20 25.110, 19 20 25.111, 19 20 25.112, 19 20 25.119, 19 20 25.120, 19 20 26 000, 19 20 27.110, 19 20 27.190, 19 20 21.300, 19 20 21.310, 19 20 21.311, 19 20 21.312, 19 20 21.313, 19 20 21.314, 19 20 21.315, 19 20 21.320, 19 20 21.321, 19 20 21.322, 19 20 21.323, 19 20 21.324, 19 20 21.325, 19 20 21.330, 19 20 21.331, 19 20 21.332, 19 20 21.333, 19 20 21.334, 19 20 21.335, 19 20 21.340, 19 20 21.341, 19 20 21.342, 19 20 21.343, 19 20 21.344, 19 20 21.345, 19 20 21.400, 19 20 21.410, 19 20 21.420, 19 20 21.430, 19 20 21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание серы	От 8 до 50 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
53.	ГОСТ 32329-2013 (ASTM D 130-10)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Коррозионное воздействие топлива на медь	1-4 (Выдерживает/Не выдер- живает)
		<i>Леский дистиллят: бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт</i>	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0		
		<i>Средний дистиллят: керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное.</i>	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. Масла: смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые</i>	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
54.	ASTM D 130-12	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят: бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт</i> <i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i> <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.</i> <i>Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые</i>	06.10.100 06.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коррозионное воздействие топлива на медь	1-4

1	2	3	4	5	6	7
55.	ГОСТ ISO 2160-2013 (ISO 2160-98)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомобилю- ных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобилъ- ных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0,	Коррозионное воздействие нефтепродуктов на медную пла- стинку	I - 4

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
57.	ЕН ИСО 2160-98	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коррозионное воздействие топлива на медь	1-4
		Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые				

1	2	3	4	5	6	7
58.	ГОСТ 2917-76	Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коррозионное воздействие на металлы	1-4 (выдерживает/невыдерживает)
59.	ГОСТ Р ИСО 3675-2007 (ИСО 3675-1998)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят: бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт</i> <i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i> <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозащитный, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.</i> <i>Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2, 2709 00 900 3, 2709 00 900 4, 2709 00 100 1, 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 660 9, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Плотность	От 0,6000 до 1,1000 кг/л

1	2	3	4	5	6	7
61.	ГОСТ 33364-2015 (ASTM D 1298-12b)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят: бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт</i> <i>Средний дистиллят: керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стилятное.</i> <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные.</i> <i>Масла: смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Плотность	От 0,6000 до 1,1000 кг/л

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
64.	ГОСТ 3900-85(91)	Нефть сырая	06.10.10.100	2709 00 900 1, 2709 00 900 2	Плотность	От 0,495 до 1,100 г/см ³
		Газовый конденсат природный	06.10.10.410	2709 00 900 3, 2709 00 900 4		
		Газовый конденсат стабильный и прочий	19.20.32.115	2709 00 100 1 2709 00 100 9		
		<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0		
		<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0		
		<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		<i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
55.	ISO 12185-1996	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Плотность	От 0,6000 до 1,1000 кг/л

1	2	3	4	5	6	7
66.	ЕН ИСО 12185-96	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочих <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый ста- бильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с прину- дительным зажиганием, бензолы, де- натурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажига- нием, гексан-гептановая фракция, постав- ляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топ- ливо, топливо моторное (для среднеобо- ротных и малооборотных дизелей), топ- ливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для га- зотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтя- ные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мотор- ные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.38.000, 19.20.38.111, 19.20.38.112, 19.20.38.113, 19.20.38.120, 19.20.38.130, 19.20.38.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 520 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 99 000 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 850 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Плотность	От 0,6000 до 1,1000 кг/л
67.	ASTM D 5002-16	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Плотность	От 0,7500 до 0,9500 г/мл

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
69.	ASTM D 4052-15	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термомогазоль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые <i>Продукты химически органические:</i> о-Ксилол, Метилхлорид, Метилметакрилат, Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этил-гексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбиол, Бутилакрилат, Акриловая кислота	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140 20.14.12.151, 20.14.13.000, 20.14.33.123, 20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.33.119, 20.14.33.110	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0 2902410000, 2903120000, 2916141000, 2907130000, 2905310000, 2909410000, 2951300000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2916120000, 2916110000	Плотность	От 0,6000 до 1,1500 г/мл

1	2	3	4	5	6	7
70.	ГОСТ Р 57037-16 (ASTM D 4052-15)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые <i>Продукты химически органические:</i> о-Ксилол, Метилхлорид, Метилметакрилат, Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этил-гексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, Бутилакрилат, Акриловая кислота	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140 20.14.12.151, 20.14.13.000, 20.14.33.123, 20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.33.119, 20.14.33.110	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0 2902410000, 2903120000, 2916141000, 2907130000, 2905310000, 2909410000, 295130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2916120000, 2916110000	Плотность	От 0,6000 до 1,1000 г/мл

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
72.	ASTM D 1250-08(13)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Плотность в °API Относительная плотность	Расчетная величина
		<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
73.	ГОСТ 6307-75 (88)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные базовые	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Кислая до 4,0 рН, Слабокислая св. 4,0 – 6,0 рН Отсутствие водорастворимых кислот и щелочей св. 6,0 – 8,0 рН Слабощелочная св. 8,0 – 10,0 рН Щелочная свыше 10,0 рН (Отсутствие/присутствие)	

1	2	3	4	5	6	7
74.	ГОСТ 33335-2015 (ASTM D 1250-08(2013))	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомобиль- ных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобиль- ных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Плотность в °API Относительная плотность	Расчетная величина

1	2	3	4	5	6	7
75.	ASTM D 97-12 (IP 15-95)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Температура текучести	От минус 57 до плюс 50°C
		Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0		
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
76.	ИСО 3016-1994 (1995)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Температура текучести	От минус 57 до плюс 50°C
		<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0		
		<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		<i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
77.	ГОСТ 20287-91 метод А метод Б	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Температура текучести Температура застывания	
на 171 листе, лист 67						

1	2	3	4	5	6	7
78.	ГОСТ 20284-74 (ИСО 2049-72)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой пере- гонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с прину- дительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэ- танол, топливный этанол для авто- мобильных двигателей с прину- дительным зажиганием, гексан- гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Цвет (АСТМ)	От 0,5 до 8,0

1	2	3	4	5	6	7
79.	ASTM D 1500-12 (IP 196-97)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стилятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Цвет (АСТМ)	От 0,5 до 8,0

1	2	3	4	5	6	7
81.	ГОСТ 28582-90 (ИСО 2049-72)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Цвет	От 0,5 до 8,0
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
82.	ASTM D 94-07 (IP 136-99)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Число омыления	От 0,5 и более мг КОН/г
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
83.	ISO 6293.2:1998	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Число омыления	От 0,5 и более мг КОН/г
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
84.	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008 (ЕН ИСО 2719:2002)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Температура вспышки в закрытом тигле	От плюс 40 до плюс 360 °С
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
85.	ИСО 2719:2002	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Температура вспышки в закрытом тигле	От плюс 40 до плюс 360 °C
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	на 171 листе, лист 76
86.	ГОСТ ISO 2719-2013 (ISO 2719:2002)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Температура вспышки в закрытом тигле	От плюс 40 до плюс 360 °C
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
87.	ГОСТ Р 54279-2010 (ASTM D 93-08)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.350, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Температура вспышки в закрытом тигле	От плюс 40 до плюс 360 °C
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
88.	ASTM D 93-16a (IP 34/99)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Температура вспышки в закрытом тигле	От плюс 40 до плюс 360 °C
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	на 171 листе, лист 78
89.	ГОСТ 6356-75					7
		Нефть сырая	06.10.10.100	2709 00 900 1, 2709 00 900 2		
		Газовый конденсат природный	06.10.10.410	2709 00 900 3, 2709 00 900 4		
		Газовый конденсат стабильный и прочий	19.20.32.115	2709 00 100 1		
			19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0		
		<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт				
		<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.		2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0		
		<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		<i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

От Минус 13 до плюс 360 °C

1	2	3	4	5	6	7
91.	ИСО 3405-2011	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Фракционный состав: -объемная доля -остаток -температура От 0 до 100 % От 0,5 до 10 % До 400°C	

1	2	3	4	5	6	7	8
92.	ГОСТ ISO 3405-2013 (ISO 3405-2011)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Фракционный состав: -объемная доля -остаток -температура	От 0 до 100 % От 0,5 до 10 % До 400°C	

1	2	3	4	5	6	7
93.	ГОСТ Р EN ISO 3405-2007 (EN ISO 3405:2000)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят: бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт</i> <i>Средний дистиллят: керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стилятное.</i> <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя-</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Фракционный состав: -объемная доля -остаток -температура	От 0 до 100 % От 0,5 до 10 % До 400°C

1	2	3	4	5	6	7
94.	ASTM D 86-16a	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Фракционный состав: - объемная доля - температура	От 0,5 до 100 % до 400°C

1	2	3	4	5	6	7
95.	ЕН ИСО 3405-2000	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Фракционный состав: - объемная доля - температура	От 0,5 до 100 % до 400°C

От 0,5 до 100 %
до 400°C

1	2	3	4	5	6	7
97.	ГОСТ Р ЕН 13016-1-2008 (ЕН 13016-1:2000)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилейных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Давление насыщенных паров Эквивалентное давление сухих паров	От 9,0 до 150,0 кПа От 5,0 до 140,0 кПа

1	2	3	4	5	6	7
98.	ASTM D 5191-13	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Давление насыщенных паров Эквивалентное давление сухих паров	От 7,0 до 130 кПа От 1,0 до 18,6 фунт на квадратный дюйм

1	2	3	4	5	6	7
99.	ГОСТ Р 52030-2003 (ASTM D 3227-99)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят: бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомоби- льных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт</i> <i>Средний дистиллят: керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное.</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание меркаптановой серы	От 0,0003 до 0,01 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
100.	ASTM D 3227-16 (IP 342/00)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Содержание меркаптановой серы	От 0,0003 до 0,01 % масс.
		<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.126, 19.20.21.127, 19.20.21.128, 19.20.21.129, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 130 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0		

1	2	3	4	5	6	7
101.	ИСО 3012:1999	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомоби- льных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стилятное.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание меркаптановой серы От 0,0003 до 0,01 % масс.	

на 171 листе, лист 90

1	2	3	4	5	6	7
102.	UOP 163-10	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- билные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомоби- лных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомоби- лных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Содержание меркаптановой серы Содержание сероводорода	От 0,2 до 1000 мг/кг От 1 до 1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
103.	ГОСТ 17323-71	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Массовая доля меркаптановой и сероводородной серы	От 0,0002 до 3 %

1	2	3	4	5	6	7
105.	ASTM D 156-15	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Цвет по Сейболту	От плюс 30 до минус 16

1	2	3	4	5	6	7
106.	ГОСТ 32392-2013 (ASTM D 4530-11)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомоби- льных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стилятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коксуемость(микрометод) Коксуемость на 10%-м остатке	

на 171 листе, лист 95

1	2	3	4	5	6	7
107.	ASTM D 4530-11	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коксуемость(микрометод) Коксуемость на 10%-м остатке От 0,10 до 30,0 % масс.	

1	2	3	4	5	6	7
108.	EN ISO 10370-2014	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термостабильное, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коксуемость (микрометод)	От 0,10 до 30,0 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
109.	ИСО 10370-2014	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коксуемость (микрометод) Коксуемость на 10%-м остатке	От 0,10 до 30,0 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
110.	ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коксуемость Коксуемость на 10%-м остатке	От 0,10 до 30,0 % масс.
		<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилей, топлив для принудительных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые				

1	2	3	4	5	6	7
111.	ASTM D 189-06 (2014)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомобиль- ных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобиль- ных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коксуемость Коксуемость на 10%-м остатке	От 0,10 до 30,0 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
112.	ГОСТ 6370-83	Нефть сырая	06.10.10.100	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Массовая доля механических примесей	От 0,005 до 10 % масс.
		Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.410 19.20.32.115			
		<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилейных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.110, 19.20.21.111, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0		
		<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0		
		<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 99 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		<i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
113.	ASTM D 473-07	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание осадка	От 0 до 0,4 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
114.	ISO 3735-1999	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание осадка	От 0 до 0,4 % масс.
		<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозащитный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.</i>	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
116.	ASTM D 6560-12 (IP 143-01)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Средний дистиллят: керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное.</i> <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные.</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание асфальтенов	От 0,50 до 30,0 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
117.	ASTM D 7621-16 (IP 570)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание сероводорода	От 0.4 до 15.0 мг/кг
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
120.	УОР 269-10	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биостанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Массовая доля азотистых оснований	От 0,00005 до 5,00 %

1	2	3	4	5	6	7
121.	ГОСТ Р 52247-2004 (ASTM D 4929-99)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомобиль- ных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобиль- ных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Содержание органического хлора	От 1 до 10000 мкг/г
122.	ГОСТ 33342-2015 (ASTM D 4929-07 (2014)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомобиль- ных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобиль- ных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Содержание органического хлора	От 1 до 10000 мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
123.	ASTM D 4929-16	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомо- бильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо мо- торное этанольное для автомобиль- ных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатури- рованный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобиль- ных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Содержание органического хлора	От 1 до 10000 мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
124.	UOP 588-12	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание общего хлора	От 1 до 500000 мг/кг

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
126.	UOP 779-08	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание хлора	От 0,3 до 1000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
127.	ASTM D 4176-04 (2014)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Внешний вид: -Процедура 1 (наличие воды и механических примесей) -Процедура 2 (оценка внешнего вида по шкале)	Проходит/не проходит от 1 до 6

1	2	3	4	5	6	7
128.	ASTM D 2500-16a	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Температура помутнения	От минус 60 до плюс 49 °C

1	2	3	4	5	6	7
129.	ЕН 23015-14	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 130 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Температура помутнения	От минус 60 до плюс 49 °C

1	2	3	4	5	6
130.	ИСО 3015-92	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Температура помутнения От минус 60 до плюс 49 °C

1	2	3	4	5	6	7
131.	ГОСТ 2070-82(89)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Иодное число	От 0,1 до 200 г йода/100 г

1	2	3	4	5	6	
132.	UOP 326-08	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Дневное число	От 1,2 до 100 г йода/100 г
133.	ASTM D 3338/D 3338M -14	Керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0	Теплота сгорания	Расчетная величина

1	2	3	4	5	6	7
134.	ГОСТ 11065-90	Керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Низшая удельная теплота сгорания	Расчетная величина
135.	ASTM D 4529-01 (2011) (IP 381/97)	Керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0	Низшая удельная теплота сгорания	Расчетная величина

1	2	3	4	5	6	7
136.	IP RM CW-04 (IP 621-17)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топ- ливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо ди- зельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое ди- стиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), мо- торные, гидравлические, индустри- альные, компрессорные и турбин- ные.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0 2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Содержание металлов: -натрий -ванадий -никель -медь -железо	От 0,1 до 10 мг/кг От 0,1 до 10 мг/кг От 0,1 до 10 мг/кг От 0,1 до 10 мг/кг От 0,1 до 10 мг/кг
137.	ASTM D 7691-16	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Массовая доля: -алюминий -бор -фосфор -магний -барий -молибден -кальций -хром -медь -марганец -свинец -калий -цинк -кремний	От 1 до 200 мг/кг От 1 до 200 мг/кг От 1 до 200 мг/кг От 1 до 200 мг/кг От 0.2 до 200 мг/кг От 0.2 до 200 мг/кг От 0.1 до 200 мг/кг От 0.1 до 200 мг/кг От 0.1 до 200 мг/кг От 1.4 до 200 мг/кг От 0.5 до 200 мг/кг От 0.5 до 200 мг/кг От 4 до 200 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
138.	ГОСТ 21534-76 (16)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Содержание хлористых солей	От 10 до 5000 мг/дм ³
139.	ASTM D 5853-16	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Температура текучести	От минус 36 до плюс 51°C
140.	ASTM D 5863-16	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Содержание металлов: -ванадий -никель -железо -натрий	От 50 до 500 мг/кг От 10 до 100 мг/кг От 3 до 10 мг/кг От 1 до 20 мг/кг
141.	ASTM D 5708-15	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные.</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание металлов: -ванадий -никель -железо	От 50 до 500 мг/кг От 1 до 100 мг/кг От 1 до 10 мг/кг
142.	ГОСТ 33703-2015	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судо- вые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, тер- могазойль, вакуумный газойль, па- рафины нефтяные, битумы нефтя- ные.</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание солей (общих)	От 0,3 до 500 мг/кг От 1,0 до 150 фунты/1000 баррелей

1	2	3	4	5	6	7
143.	ASTM D 3230-13	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание солей (общих)	От 0,3 до 500 мг/кг От 1,0 до 150 фунтов/1000 баррелей
144.	ГОСТ Р 53716-2009 (ИР 399/94)	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание сероводорода	От 0,50 до 32,0 мг/кг
145.	ГОСТ 32505-2013 (ИР 399/94)	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание сероводорода	От 0,50 до 32,0 мг/кг
146.	ГОСТ Р 54286-2010 (ASTM D 5705-03)	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание сероводорода	От 5 до 4000 частей на миллион по объему (ppm v/v)(микромоль/моль)

1	2	3	4	5	6	7
147.	ГОСТ Р 50837.1-95 (ASTM D 1160)	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Фракционный состав при пониженном давлении: - объемная доля - температура	От 0 до 100 % до 600 °C
148.	ASTM D 1160-15	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Фракционный состав при пониженном давлении: - объемная доля - температура	От 0 до 100 % до 600 °C
149.	ГОСТ 4333-14 (ISO 2592:2000)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Температура вспышки в открытом тигле	От 79 до 400 °C
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
150.	ASTM D 92-16	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Температура вспышки в открытом тигле	От 79 до 400 °С
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
151.	ISO 2592:2000	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Температура вспышки в открытом тигле	От 79 до 400 °С
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
152.	EN 22592-00	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 130 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Температура вспышки в открытом тигле	От 79 до 400 °C
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
		Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
153.	Приложение А к пояснениям ТН ВЭД ЕАЭС (том VI, группа 27)	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеобо- ротных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо су- довое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термога- зойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.</i>	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание ароматических угле- водородов в продуктах с температурой конца кипения, превышающей 315 °C	От 0,5 до 100 % масс.
154.	ASTM D 4868-00 (2010)	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеобо- ротных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо су- довое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термога- зойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.</i>	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Теплота сгорания	Расчетная величина

1	2	3	4	5	6	7
157.	Total 642-02	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание асфальтенов	От 100 до 10000 мкг/г
		<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		
158.	UOP 614-02	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Нерастворимые в гептане, толуоле вещества	От 0,01 до 25 % масс.
		<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
159.	ГОСТ 25371-97 (ИСО 2909-81)	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термомасло, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Индекс вязкости	Расчетная величина
160.	ASTM D 2270-10 (2016) (IP 226-95)	<i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термомасло, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Индекс вязкости	Расчетная величина
161.	ИСО 10478-10	<i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термомасло, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.110, 19.20.29.111, 19.20.28.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Массовая доля металлов: -алюминий -кремний	От 5 до 150 мг/кг От 10 до 250 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
162.	ASTM D 5185-13	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термомасло, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Массовая доля металлов: Алюминий Барий Бор Кальций Железо Свинец Магний Марганец Никель Фосфор Калий Кремний Натрий Олово Ванадий Цинк	От 6 до 40 мг/кг От 0.5 до 4 мг/кг От 4 до 30 мг/кг От 40 до 9000 мг/кг От 2 до 140 мг/кг От 10 до 160 мг/кг От 5 до 1700 мг/кг От 5 до 700 мг/кг От 5 до 40 мг/кг От 10 до 1000 мг/кг От 40 до 1200 мг/кг От 8 до 50 мг/кг От 7 до 700 мг/кг От 10 до 40 мг/кг От 1 до 50 мг/кг От 60 до 1600 мг/кг
163.	ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 288), п.8	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Внешний вид	—
164.	ГОСТ 2084-77 (п.4.4)	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Механические примеси и вода	Отсутствие /Присутствие

1	2	3	4	5	6	7
165.	ГОСТ 1012-13 (п.9.5)	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Содержание механических примесей и воды (визуально)	Отсутствие /Присутствие
166.	ГОСТ 2084-77 (п.12)	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Цвет (визуально)	Бесцветный-Окрашенный
167.	TU 38.001165-87 (п.5.3)	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Цвет (визуально)	Бесцветный-Окрашенный

1	2	3	4	5	6	7
168.	ГОСТ Р 51105-97 (п.7.3)	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобилей, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Внешний вид	-
169.	ГОСТ Р 52531-06	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобилей, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Содержание метил-третбутилового эфира (МТБЭ)	От 25 до 5000 ppm (об.) От 25 до 5000 ppm (масс.)
170.	ГОСТ Р 54275-10 (ASTM D 6729-04 (2009))	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобилей, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Индивидуальный и групповой углеводородный состав: -парафиновые -изопарафиновые -нафталиновые -ароматические -олефиновые - оксигенаты	от 0,01 до 30,00 % масс./об. от 0,01 до 99,99 % масс./ об. от 0,01 до 99,99 % масс./ об. от 0,01 до 99,99 % масс./ об. от 0,01 до 99,99 % масс./ об. от 0,01 до 99,99 % масс./ об. от 1,00 до 30,00 % масс./ об.

1	2	3	4	5	6	7
171.	ГОСТ 32507-13 (метод Б)	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Индивидуальный и групповой углеводородный состав: -парафиновые -изопарафиновые -нафтеновые -ароматические -олефиновые -оксигенаты	от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 1,00 до 45,00 % масс./об.
172.	ГОСТ Р 52714-07 (метод Б)	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Индивидуальный и групповой углеводородный состав: -парафиновые -изопарафиновые -нафтеновые -ароматические -олефиновые -оксигенаты	от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 1,00 до 45,00 % масс./об.
173.	ASTM D 5134-13 мод.(метод Б)	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Индивидуальный и групповой углеводородный состав: -парафиновые -изопарафиновые -нафтеновые -ароматические -олефиновые -оксигенаты -бензол	от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об. от 1,00 до 45,00 % масс./об. от 0,05 до 99,99 % масс./об.

1	2	3	4	5	6	7
174.	ASTM D 6729-14 мод.	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, тексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Индивидуальный и групповой углеводородный состав: -парафиновые -изопарафиновые -нафтеновые -ароматические -олефиновые -оксигенаты	от 0,01 до 30,00 % масс./об. от 0,01 до 99,99 % масс./об. от 0,01 до 99,99 % масс./об. от 0,01 до 99,99 % масс./об. от 0,01 до 99,99 % масс./об. от 0,01 до 99,99 % масс./об. от 1,00 до 30,00 % масс./об.
175.	ГОСТ 22254-92	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	От минус 80 до плюс 50°C
176.	ГОСТ EN 116-13 (EN 116:1997)	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	От минус 80 до плюс 50 °C

1	2	3	4	5	6	7
177.	ГОСТ Р 54269-2010 (ASTM D 6371-2005)	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	От минус 80 до плюс 50 °С
178.	ASTM D 6371-05 (2010)	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	От минус 80 до плюс 50 °С
179.	IP 309-16	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	От минус 80 до плюс 50 °С

1	2	3	4	5	6	7
180.	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205-2007 (ЕН ИСО 12205-96)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Окислительная стабильность	От 0.1 до 5000 мг/100мл
181.	ЕН ИСО 12205-96	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Окислительная стабильность	От 0.1 до 5000 мг/100мл
182.	ASTM D 2274-14 (IP 388)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Окислительная стабильность	От 0.1 до 5000 мг/100мл

1	2	3	4	5	6	7
183.	ГОСТ Р EN 12916-2008 (EN 12916-2006)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Массовая (объемная) доля ароматических углеводородов: ДОВ: Моноароматические углеводороды Диароматические углеводороды Триароматические Полициклические ароматические углеводороды Общее содержание ароматических соединений	От 6 до 30 % масс./об. От 1 до 10 % масс./об. От 0 до 2 % масс./об. От 1 до 12 % масс./об. От 7 до 42 % масс. /% об.
184.	IP 391-07	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Массовая (объемная) доля ароматических углеводородов: ДОВ: Моноароматические углеводороды Диароматические углеводороды Триароматические Полициклические ароматические углеводороды Общее содержание ароматических соединений	От 6 до 30 % масс./об. От 1 до 10 % масс./об. От 0 до 2 % масс./об. От 1 до 12 % масс/об. От 7 до 42 % масс. /% об.
185.	ASTM D 6591-11 (IP 548)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание ароматических углеводородов: Моноароматические углеводороды (MAHs) Диароматические углеводороды (DAHs) Триароматические (T+AHs) Полициклические ароматические углеводороды(Poly+AHs) Общее содержание	От 4 до 40 % масс. От 0 до 20 % масс. От 0 до 6 % масс. От 0 до 26% масс. От 4 до 65 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
186.	IP 548-07	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание ароматических углеводородов: Моноароматические углеводороды (MAHs) Диароматические углеводороды (DAHs) Триароматические (T+AHs) Полициклические ароматические углеводороды(Poly+AHs) Общее содержание	От 4 до 40 % масс. От 0 до 20 % масс. От 0 до 6 % масс. От 0 до 26% масс. От 4 до 65 % масс.
187.	ГОСТ Р EN 12916-2008 (EN 12916:2006)	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Массовая (объемная) доля ароматических углеводородов: Моноароматические углеводороды Диароматические углеводороды Триароматические Полициклические ароматические углеводороды Общее содержание ароматических соединений	От 6 до 30 % масс./об. От 1 до 10 % масс./об. От 0 до 2 % масс./об. От 1 до 12 % масс/об. От 7 до 42 % масс./% об.
188.	ASTM D 6379-11 (IP 436/01)	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание ароматических углеводородов: Моноароматические углеводороды (MAH) Диароматические углеводороды (DAH) Общее содержание (MAN+ DAH)	От 10.5 до 24.1 % масс. От 0,10 до 6,64 % масс. От 10.6 до 29.8 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
189.	ASTM D 6217-11 (P 415/98)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Массовая доля загрязнений	От 0.1 до 25 г/м ³ (мг/л)
190.	EN 16576-2014	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание: -марганца, -железа	От 0,5 до 7,0 мг/л От 0,5 до 7,0 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
191.	ASTM D 7111-14	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание элементов: -алюминий -барий -кальций -хром -мель -железо -литий -свинец -магний -марганец -молибден -никель -калий -натрий -кремний -серебро -титан -ванадий -цинк	От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг От 0,1 до 2,0 мг/кг
192.	ГОСТ Р 52050-2006	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Внешний вид(визуально)	Чистое, прозрачное, не должно содержать воды, осадка и взвешенных частиц

1	2	3	4	5	6	7
193.	ГОСТ 10227-86 (п. 4.5)	<i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i>	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание механических примесей и воды (визуально)	Не содержит воды и посторонних примесей, прозрачный
194.	ГОСТ 10227-2013 (п. 7.3)	<i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i>	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание механических примесей и воды (визуально)	Не содержит воды и посторонних примесей, прозрачный
195.	ЕН 12662-14 (П 440)	<i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i>	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Массовая доля загрязнений	От 12 до 30 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
196.	ГОСТ 25950-83	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Удельная электрическая проводимость	От 10 до 1000 пСм/м
197.	ASTM D 2624-09 (IP 274/99)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Электрическая проводимость	От 1 до 2000 пСм/м
198.	ГОСТ ISO 6297-15 (ISO 6297/97)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Электрическая проводимость	От 1 до 2000 пСм/м

1	2	3	4	5	6	7
199.	ГОСТ 27768-88	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Цетановый индекс	Расчетная величина
200.	ASTM D 976-06 (16)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Цетановый индекс	Расчетная величина
201.	ASTM D 4737-10 (16)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Цетановый индекс	Расчетная величина

1	2	3	4	5	6	7
202.	ИСО 4264-07(13)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Цетановый индекс	Расчетная величина
203.	ЕН ИСО 4264-07	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Цетановый индекс	Расчетная величина
204.	ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006 (ИСО 12156-1-2006)	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Смазывающая способность: - скорректированный диаметр пятна износа WS1.4	От 300 до 600 мкм

1	2	3	4	5	6	7
205.	ГОСТ ISO 12156-1-2012 (ИСО 12156-1-2006)	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19 20 21 300, 19 20 21 310, 19 20 21 311, 19 20 21 312, 19 20 21 313, 19 20 21 314, 19 20 21 315, 19 20 21 320, 19 20 21 321, 19 20 21 322, 19 20 21 323, 19 20 21 324, 19 20 21 325, 19 20 21 330, 19 20 21 331, 19 20 21 332, 19 20 21 333, 19 20 21 334, 19 20 21 335, 19 20 21 340, 19 20 21 341, 19 20 21 342, 19 20 21 343, 19 20 21 344, 19 20 21 345, 19 20 21 400, 19 20 21 410, 19 20 21 420, 19 20 21 430, 19 20 21 440	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Смазывающая способность: - скорректированный диаметр пятна износа WS1.4	От 300 до 600 мкм
206.	ИСО 12156-1:2006	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19 20 21 300, 19 20 21 310, 19 20 21 311, 19 20 21 312, 19 20 21 313, 19 20 21 314, 19 20 21 315, 19 20 21 320, 19 20 21 321, 19 20 21 322, 19 20 21 323, 19 20 21 324, 19 20 21 325, 19 20 21 330, 19 20 21 331, 19 20 21 332, 19 20 21 333, 19 20 21 334, 19 20 21 335, 19 20 21 340, 19 20 21 341, 19 20 21 342, 19 20 21 343, 19 20 21 344, 19 20 21 345, 19 20 21 400, 19 20 21 410, 19 20 21 420, 19 20 21 430, 19 20 21 440	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Смазывающая способность: - скорректированный диаметр пятна износа WS1.4	От 300 до 600 мкм
207.	ASTM D 6079-11 (16)	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19 20 21 300, 19 20 21 310, 19 20 21 311, 19 20 21 312, 19 20 21 313, 19 20 21 314, 19 20 21 315, 19 20 21 320, 19 20 21 321, 19 20 21 322, 19 20 21 323, 19 20 21 324, 19 20 21 325, 19 20 21 330, 19 20 21 331, 19 20 21 332, 19 20 21 333, 19 20 21 334, 19 20 21 335, 19 20 21 340, 19 20 21 341, 19 20 21 342, 19 20 21 343, 19 20 21 344, 19 20 21 345, 19 20 21 400, 19 20 21 410, 19 20 21 420, 19 20 21 430, 19 20 21 440	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Смазывающая способность: - скорректированный диаметр пятна износа WS1.4	От 300 до 600 мкм
208.	ГОСТ Р ЕН 14078-2010 (ЕН 14078:2003)	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19 20 21 300, 19 20 21 310, 19 20 21 311, 19 20 21 312, 19 20 21 313, 19 20 21 314, 19 20 21 315, 19 20 21 320, 19 20 21 321, 19 20 21 322, 19 20 21 323, 19 20 21 324, 19 20 21 325, 19 20 21 330, 19 20 21 331, 19 20 21 332, 19 20 21 333, 19 20 21 334, 19 20 21 335, 19 20 21 340, 19 20 21 341, 19 20 21 342, 19 20 21 343, 19 20 21 344, 19 20 21 345, 19 20 21 400, 19 20 21 410, 19 20 21 420, 19 20 21 430, 19 20 21 440	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание метиловых эфиров жирных кислот (FAME)	От 0,05 до 20 % об.

1	2	3	4	5	6	7
209.	ЕН 14078-14	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание метиловых эфиров жирных кислот (FAME)	От 0,05 до 20 % об.
210.	ГОСТ 33296-15	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Толуольный эквивалент	От 0 до 100 % об.
211.	ГОСТ Р 50837.3-95 (EXXON AM-S 79-004)	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Толуольный эквивалент	От 0 до 100 % об.
212.	EXXON AM-S 79-004-79(80)	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Толуольный эквивалент	От 0 до 100 % об.

1	2	3	4	5	6	7
213.	ГОСТ Р 50837.4-95 (ВР 230)	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Ксилольный эквивалент	От 0 до 100
214.	ВР 230-75	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Ксилольный эквивалент	От 0 до 100
215.	ГОСТ Р 50837.5-95 (SMS 1600-83)	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Число петтизации	От 0,05 до 5,00
216.	ГОСТ 33297-2015	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Число петтизации	От 0,05 до 5,00

1	2	3	4	5	6	7
217.	ГОСТ Р 50837.6-95 (ИР 375, ИР 390)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Массовая доля общего осадка без предварительного старения	От 0,01 до 0,40 % масс.
					Массовая доля общего осадка после предварительного старения: -термического -химического	От 0,01 до 0,40 % масс. От 0,01 до 0,40 % масс.
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозащитный, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Массовая доля общего осадка без предварительного старения	От 0,01 до 0,50 % масс.
					Массовая доля общего осадка после предварительного старения: -термического -химического	От 0,01 до 0,50 % масс. От 0,01 до 0,50 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
218.	ГОСТ Р ИСО 10307-1-2009 (ИСО 10307-1:93)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание общего осадка	От 0,01 до 0,40 % масс.
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание общего осадка	От 0,01 до 0,50 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
219.	ИСО 10307-1-2009	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.27.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание общего осадка	От 0,01 до 0,40 % масс.
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание общего осадка	От 0,01 до 0,50 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
220.	ИСО 10307-2 -2009	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание общего осадка после старения: -термического -химического	От 0,01 до 0,40 % масс. От 0,01 до 0,40 % масс.
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание общего осадка после старения: -термического -химического	От 0,01 до 0,50 % масс. От 0,01 до 0,50 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
221.	IP 375-11	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание общего осадка	От 0,01 до 0,40 % масс.
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозагойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание общего осадка	От 0,01 до 0,50 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
222.	IP 390-11 Метод А Метод Б	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание общего осадка после старения: -термического -химического	От 0,01 до 0,40 % масс. От 0,01 до 0,40 % масс.
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозагойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание общего осадка после старения: -термического -химического	От 0,01 до 0,50 % масс. От 0,01 до 0,50 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
223.	ASTM D 4870-09 (2014) (IP 375-99)	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание общего осадка после старения: -термического -химического	От 0,01 до 0,40 % масс. От 0,01 до 0,40 % масс. От 0,01 до 0,40 % масс.
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 660 1, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание общего осадка после старения: -термического -химического	От 0,01 до 0,50 % масс. От 0,01 до 0,50 % масс. От 0,01 до 0,50 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
224.	ГОСТ 33360-15	Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Массовая доля общего осадка без предварительного старения	От 0,01 до 0,40 % масс.
		Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Массовая доля общего осадка без предварительного старения	От 0,01 до 0,50 % масс.
225.	ГОСТ Р 50837.7-95 (ASTM D 4740)	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Стабильность и совместимость	От 1 до 5
226.	ASTM D 4740-04 (2014)	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Чистота и совместимость	От 1 до 5

1	2	3	4	5	6	7
					Стабильность и совместимость	От 1 до 5
227.	ГОСТ 33365-15 (ASTM D 4740)	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Флокуляция	Присутствие/Отсутствие
228.	ГОСТ Р 50837.8-95 (SMS 305)	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Флокуляция	Присутствие/Отсутствие
229.	ГОСТ 33298-2015	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Флокуляция	Присутствие/Отсутствие
230.	IP 501-05	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Массовая доля металлов: -алюминий -кремний -натрий -ванадий -никель -железо -кальций -цинк -фосфор	От 5 до 150 мг/кг От 10 до 250 мг/кг От 1 до 100 мг/кг От 1 до 400 мг/кг От 1 до 100 мг/кг От 2 до 60 мг/кг От 3 до 100 мг/кг От 1 до 70 мг/кг От 1 до 60 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
231.	IP 470-05	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Массовая доля металлов: -алюминий -кремний -ванадий -никель -железо -натрий -кальций -цинк	От 5 до 150 мг/кг От 10 до 250 мг/кг От 1 до 400 мг/кг От 1 до 100 мг/кг От 2 до 60 мг/кг От 1 до 100 мг/кг От 3 до 100 мг/кг От 1 до 70 мг/кг
232.	ASTM D 5184-12	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Массовая доля металлов: -алюминий -кремний	От 5 до 150 мг/кг От 10 до 250 мг/кг
233.	IP 500-03	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание фосфора	От 0,2 до 40 мг/кг
234.	ASTM D 938-12 (IP 76/70)	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топливо судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термозойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные, петролатум, воск нефтяной.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124, 19.20.41.110, 19.20.41.190	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0, 2715 90 100 0, 2716 90 000 0, 2717 00 000 0	Температура затвердевания	От плюс 20 до плюс 100 оС

1	2	3	4	5	6	7
235.	ASTM D 1209-01 (2011)	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Цветность по платино-кобальтовой шкале	От 1 до 500 ед.
		Керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.21.344, 19.20.21.345	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0,		
		Углеводороды ароматического бензольного ряда: о-ксилол	20.14.12.151	2902410000		
		Продукты химически органические:	20.14.13.000, 20.14.33.123, 20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.33.119, 20.14.33.110	2903120000, 2916141000, 2907130000, 2905310000, 2909410000, 2951300000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2916120000, 2916110000		
236.	ГОСТ 18522-93	Углеводороды ароматического бензольного ряда: о-ксилол	20.14.12.151	2902410000	Цветность по платино-кобальтовой шкале	От 1 до 500 ед. Хазена
		Продукты химически органические:	20.14.13.000, 20.14.33.123, 20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.33.119, 20.14.33.110	2903120000, 2916141000, 2907130000, 2905310000, 2909410000, 2951300000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2916120000, 2916110000		
		Метилхлорид, Метилметакрилат, Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, Бутилкарилат, Акриловая кислота				
		Углеводороды ароматического бензольного ряда: о-ксилол	20.14.12.151	2902410000	Цветность по платино-кобальтовой шкале	От 1 до 500 ед. Хазена
		Продукты химически органические:	20.14.13.000, 20.14.33.123, 20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.33.119, 20.14.33.110	2903120000, 2916141000, 2907130000, 2905310000, 2909410000, 2951300000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2916120000, 2916110000		
		Метилхлорид, Метилметакрилат, Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, Бутилкарилат, Акриловая кислота				

1	2	3	4	5	6	7
237.	ГОСТ 14871-76 (ИСО 2211-73)	Углеводороды ароматического бензольного ряда: о-ксилол Продукты химически органические: Метилхлорид, Метилметакрилат, Нонилфенол, Этиленгликоль, Ди- этиленгликоль, Н-бутанол, Изобу- танол, Изопропанол, Стирол, 2- этилгексанол, Бутилацетат, Этилаце- тат, Ацетон, Этилкарбитол, Бутила- крилат, Акриловая кислота	20.14.12.151 20.14.13.000, 20.14.33.123, 20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.33.119, 20.14.33.110	2902410000 2903120000, 2916141000, 2907130000, 2905310000, 2909410000, 2951300000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2916120000, 2916110000	Цветность по платино-кобальтовой шкале	От 1 до 500 ед.Хазена
238.	ГОСТ 29131-91 (ИСО 2211-73)	Углеводороды ароматического бензольного ряда: о-ксилол Продукты химически органические: Метилхлорид, Метилметакрилат, Нонилфенол, Этиленгликоль, Ди- этиленгликоль, Н-бутанол, Изобу- танол, Изопропанол, Стирол, 2- этилгексанол, Бутилацетат, Этилаце- тат, Ацетон, Этилкарбитол, Бутила- крилат, Акриловая кислота	20.14.12.151 20.14.13.000, 20.14.33.123, 20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.33.119, 20.14.33.110	2902410000 2903120000, 2916141000, 2907130000, 2905310000, 2909410000, 2951300000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2916120000, 2916110000	Цветность по платино-кобальтовой шкале	От 1 до 500 ед.Хазена
239.	ГОСТ 18995.1-73	Углеводороды ароматического бензольного ряда: о-ксилол Продукты химически органические: Метилхлорид, Метилметакрилат, Нонилфенол, Этиленгликоль, Ди- этиленгликоль, Н-бутанол, Изобу- танол, Изопропанол, Стирол, 2- этилгексанол, Бутилацетат, Этилаце- тат, Ацетон, Этилкарбитол, Бутила- крилат, Акриловая кислота	20.14.12.151 20.14.13.000, 20.14.33.123, 20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.33.119, 20.14.33.110	2902410000 2903120000, 2916141000, 2907130000, 2905310000, 2909410000, 2951300000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2916120000, 2916110000	Плотность	От 0,6000 до 1,1500 г/мл
240.	ASTM D 1296-01 (12)	Продукты химически органические: Нонилфенол, Этиленгликоль, Ди- этиленгликоль, Н-бутанол, Изобу- танол, Изопропанол, Стирол, 2- этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, о-Ксилол	20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.12.151	2907130000, 2905310000, 2909410000, 295130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2902410000	Запах	характерный/ не характерный остаточный / не остаточный

1	2	3	4	5	6	7
241.	ASTM E 203-16	Продукты химически органические: Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, о-Ксилол	20.14.24.120.20.14.23.111, 20.14.23.120.20.14.22.114, 20.14.22.116.20.14.22.113, 20.14.12.160.20.14.22.118, 20.14.32.123.20.14.32.123, 20.14.62.000.20.14.23.110, 20.14.12.151.	2907130000, 2905310000, 2909410000, 295130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2914110000, 2909440000, 2902410000.	Массовая доля воды по Карлу Фишеру	От 0,0025 до 75 %
242.	ASTM E 1064-16	Углеводороды ароматического бензольного ряда: о-ксилол Продукты химически органические: Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, Бутилакрилат, Акриловая кислота	20.14.12.151 20.14.24.120.20.14.23.111, 20.14.23.120.20.14.22.114, 20.14.22.116.20.14.22.113, 20.14.12.160.20.14.22.118, 20.14.32.123.20.14.32.123, 20.14.62.000.20.14.23.110, 20.14.33.119.20.14.33.110,	2902410000 2907130000, 2905310000, 2909410000, 295130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2916120000, 2916110000,	Массовая доля воды по Карлу Фишеру	От 0,001 до 2,0%
243.	ГОСТ 14870-77	Углеводороды ароматического бензольного ряда: о-ксилол Продукты химически органические: Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, Бутилакрилат, Акриловая кислота	20.14.12.151 20.14.24.120.20.14.23.111, 20.14.23.120.20.14.22.114, 20.14.22.116.20.14.22.113, 20.14.12.160.20.14.22.118, 20.14.32.123.20.14.32.123, 20.14.62.000.20.14.23.110, 20.14.33.119.20.14.33.110,	2902410000 2907130000, 2905310000, 2909410000, 295130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2916120000, 2916110000,	Массовая доля воды по Карлу Фишеру	От 0,001 до 1 %
244.	ASTM D 1364-02 (2012)	Углеводороды ароматического бензольного ряда: о-ксилол Продукты химически органические: Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, Бутилакрилат, Акриловая кислота	20.14.12.151 20.14.24.120.20.14.23.111, 20.14.23.120.20.14.22.114, 20.14.22.116.20.14.22.113, 20.14.12.160.20.14.22.118, 20.14.32.123.20.14.32.123, 20.14.62.000.20.14.23.110, 20.14.33.119.20.14.33.110,	2902410000 2907130000, 2905310000, 2909410000, 295130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2916120000, 2916110000,	Массовая доля воды по Карлу Фишеру	От 0,010 до 0,500%

1	2	3	4	5	6	7
245.	ГОСТ 2706.1-74	Углеводороды ароматического бензольного ряда: -о-ксилол	20.14.12.151	2902410000	Внешний вид	отсутствие / присутствие взвешенных частиц, посторонних примесей светлее / темнее образца сравнения
246.	ТУ 38.101254-72, п.2.1	Углеводороды ароматического бензольного ряда: -о-ксилол	20.14.12.151	2902410000	Цвет	бесцветная прозрачная жидкость / окрашенная не прозрачная жидкость
247.	ASTM D 3797-05	Углеводороды ароматического бензольного ряда: -о-ксилол	20.14.12.151	2902410000	Внешний вид	Массовая доля основного вещества: -о-ксилол массовая доля примесей: -стирол -кумол -м-стирол -п-ксилол -этилбензол -толуол -бензол -неароматические углеводороды -углеводороды C9 и выше
248.	ASTM D 850-16	Углеводороды ароматического бензольного ряда: о-ксилол	20.14.12.151	2902410000	Перегонка	От 98 до 99,999% От 0.001 до 2.000 % От 0.001 до 2.000 % От 0.001 до 2.000 % От 0.001 до 2.000 % От 0.001 до 2.000 % От 0.001 до 2.000 % От 0.001 до 2.000% От 0.001 до 2.000%
249.	ASTM D 848-14	Углеводороды ароматического бензольного ряда: -о-ксилол	20.14.12.151	2902410000	Цвет кислотной промывки	От плюс 30 до плюс 250 оС объемная доля от 0 до 100 % остаток от 0,1 до 10 % об. выход от 0 до 100 % потери от 0,1 до 10 % об. От 0 до 14
250.	ГОСТ 2706.13-74	Углеводороды ароматического бензольного ряда: -о-ксилол	20.14.12.151	2902410000	Температурные пределы перегонки	проходит / не проходит От 0 до плюс 360°С
251.	ASTM D 5194-13	Углеводороды ароматического бензольного ряда: -о-ксилол	20.14.12.151	2902410000	Массовая доля хлоридов	От 1 до 25 мг/кг
252.	ГОСТ 2706.11-74	Углеводороды ароматического бензольного ряда: -о-ксилол	20.14.12.151	2902410000	Бромное число	От 0,01 до 0,6 г/100мл
253.	EN 1890:2006	Нонилфенол	20.14.24.120	2907130000	Температура помутнения	От плюс 10,0 до плюс 90,0 °С От плюс 90,0 до плюс 100 °С От плюс 90,0 до плюс 100 °С От минус 8 до плюс 32 °С От минус 8 до плюс 32 °С

1	2	3	4	5	6	7
254.	ISO 1065-91	Нонилфенол	20.14.24.120	2907130000	Температура помутнения Метод А Метод В Метод С	От плюс10,0 до плюс90,0°C От минус8 до плюс32°C От плюс90,0 до плюс100°C
255.	ASTM E 70-07 (2015)	о-Ксилол Нонилфенол	20.14.12.151	2902410000 2907130000	pH	От 2 до 12 ед.pH
256.	ASTM D 1078-11 (IP 195-98)	<i>Продукты химически органические:</i> Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, о-Ксилол,	20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.12.151	2907130000, 2905310000, 2909410000, 295130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2902410000	Диапазон дистилляции	Отгон От 0 до 100 % об. Остаток От 0.1 до 10 % об. Потери От 0.1 до 10 % об.
257.	ASTM D 1353-13	<i>Продукты химически органические:</i> Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, о-Ксилол	20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.12.151	2907130000, 2905310000, 2909410000, 295130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2902410000	Нелетучий остаток (объемная доля)	От 1,68 до 1000 мг/100 мл
258.	ГОСТ 27026-86	<i>Продукты химически органические:</i> Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, о-Ксилол	20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.12.151	2907130000, 2905310000, 2909410000, 295130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2902410000	Нелетучий остаток (массовая доля)	От 0,0001 до 1%
259.	ГОСТ 27184-86	<i>Продукты химически органические:</i> Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, о-Ксилол	20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.12.151	2907130000, 2905310000, 2909410000, 295130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2902410000	Остаток после прокаливания	От 0,0001 до 1 %

1	2	3	4	5	6	7
260.	ГОСТ 18995.7-73	<i>Продукты химически органические:</i> Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, о-Ксилол	20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.23.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.12.151,	2907130000, 2905310000, 2909410000, 295130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2902410000	Температурные пределы перегонки	От плюс 30 до плюс 360 °С
261.	ASTM D 1613-06 (12)	<i>Продукты химически органические:</i> Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, о-Ксилол	20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.23.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.12.151	2907130000, 2905310000, 2909410000, 295130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2902410000	Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)	От 0,0010 до 0,0499 масс. %
262.	ASTM D 1722-09	<i>Продукты химически органические:</i> Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, 2-этилгексанол, Ацетон	20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.22.118, 20.14.62.000	2905310000, 2909410000, 2905130000, 2905149000, 2905120000, 2905168500, 2914110000	Смешиваемость с водой	проходит/ не проходит
263.	ASTM E 502-07(13)	Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этилгексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Этилкарбитол, о-Ксилол	20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.23.110, 20.14.12.151	2905310000, 2909410000, 2905130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2909440000, 2902410000	Температура вспышки в закрытом тигле	От 40 до 360 °С
264.	ГОСТ 19710-83, п.4.9	Этиленгликоль	20.14.23.111	2905310000	Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)	От 0,0001 до 0.1%
265.	ГОСТ 19710-83, п.4.4	Этиленгликоль	20.14.23.111	2905310000	Массовая доля: -этиленгликоля -диэтиленгликоля	От 50 до 99,99% От 0,001 до 10%
266.	ASTM E 202-12 п.18-26	Этиленгликоль Диэтиленгликоль	20.14.23.111 20.14.23.120	2905310000 2909410000	Массовая доля железа	От 0.01 до 100000 мг/кг
267.	ГОСТ 10555-75	Этиленгликоль Диэтиленгликоль	20.14.23.111 20.14.23.120	2905310000 2909410000	Массовая доля железа	От 0,000001 до 1%

1	2	3	4	5	6	7
268.	ASTM E 2193-06 (12)	Этиленгликоль Диэтиленгликоль	20.14.23.111 20.14.23.120	2905310000 29094100000	Пропускание в УФ области спек- тра 220 нм 250 нм 275 нм 350 нм	От 1 до 100% От 1 до 100% От 1 до 100% От 1 до 100%
269.	ГОСТ 19710-83, п.4.11	Этиленгликоль Диэтиленгликоль	20.14.23.111 20.14.23.120	2905310000 29094100000	Пропускание в УФ области спектра при длине волн 220 нм 275 нм 350 нм	От 20 до 100% От 93 до 100% От 99 до 100%
270.	ASTM E 2313-15	Этиленгликоль Диэтиленгликоль	20.14.23.111 20.14.23.120	2905310000 29094100000	Массовая доля альдегидов в пе- ресчете на ацетальдегид	От 0,5 до 50 мг/кг
271.	ГОСТ 10136-77, п.3.4	Диэтиленгликоль	20.14.23.120	29094100000	Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)	От 0,0001 до 0,1%
272.	ГОСТ 10136-77, п.3.5	Диэтиленгликоль	20.14.23.120	29094100000	Число омыления	От 0,01 до 1,0 мг КОН/г
273.	ГОСТ 10136-77, п.3.3	Диэтиленгликоль	20.14.23.120	29094100000	Массовая доля основного веще- ства и примесей: -этиленгликоль -диэтиленгликоль -дециловый спирт -триэтиленгликоль -сумма органических примесей	От 0,001 до 10% От 50 до 99,99% От 0,001 до 10% От 0,001 до 10% От 0,001 до 4 %
274.	ГОСТ 5208-81, п.4.6	Н-бутанол	20.14.22.114	2905130000	Массовая доля альдегидов в пе- ресчете на масляный альдегид	От 0,001 до 0,10 %
275.	ГОСТ 5208-81, п.4.7	Н-бутанол	20.14.22.114	2905130000	Нелетучий остаток (массовая доля)	От 0,0001 до 0,1%
276.	ГОСТ 5208-81, п.4.5	Н-бутанол	20.14.22.114	2905130000	Бромное число	От 0,001 до 1 %
277.	ГОСТ 5208-81, п.4.4	Н-бутанол	20.14.22.114	2905130000	Массовая доля кислот (в пересче- те на уксусную кислоту)	От 0,0001 до 0,1 %
278.	ГОСТ 5208-81, п.4.3	Н-бутанол	20.14.22.114	2905130000	Массовая доля основного веще- ства и примесей: -н-бутиловый спирт -сумма примесей	От 50,0 до 99,9 % От 0,001 до 10 %
279.	ГОСТ 9536-79, п.4.6	Изобутанол	20.14.22.116	2905149000	Массовая доля альдегидов в пе- ресчете на масляный альдегид	От 0,001 до 0,10%
280.	ГОСТ 9536-79, п.4.7	Изобутанол	20.14.22.116	2905149000	Нелетучий остаток (массовая доля)	От 0,0001 до 0,1%
281.	ГОСТ 9536-79, п.4.4	Изобутанол	20.14.22.116	2905149000	Кислотность (в пересчете на ук- сусную кислоту)	От 0,0001 до 0,1%

1	2	3	4	5	6	7
282.	ГОСТ 9536-79, п.4.3	Изобутанол	20.14.22.116	2905149000	Массовая доля основного вещества: -изобутиловый спирт Массовая доля суммы примесей Бромное число Массовая доля альдегидов в пересчете на группу СО	От 50 до 99,99% От 0,001 до 10% От 0,001 до 1,0 г/100г От 0,001 до 0,8%
283.	ГОСТ 9536-76, п.4.5	Изобутанол	20.14.22.116	2905149000	Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей / окрашенная не прозрачная жидкость, содержащая механические примеси
284.	ГОСТ 9805-84, п.4.10	Изопропанол	20.14.22.113	2905120000	Кислотность (в пересчете на сухую кислоту)	От 0,0001 до 0,1%
285.	ГОСТ 9805-84, п.4.2	Изопропанол	20.14.22.113	2905120000	Смешиваемость с водой	выдерживает / не выдерживает
286.	ГОСТ 9805, п.4.6	Изопропанол	20.14.22.113	2905120000	Массовая доля изопропилового спирта	От 50 до 99,99%
287.	ГОСТ 9805-84, п.4.12	Изопропанол	20.14.22.113	2905120000	Массовая доля примесей: -ацетон	От 0,0001 до 10%
288.	ГОСТ 9805-84, п.4.3	Изопропанол	20.14.22.113	2905120000	диизопропиловый эфир -сумма органических примесей	От 0,0001 до 10%
289.	ГОСТ 9805-84, п.4.11	Изопропанол	20.14.22.113	2905120000	Бромное число	От 0,001 до 0,1 г/100г
290.	ГОСТ 9805, п.4.8	Изопропанол	20.14.22.113	2905120000	Внешний вид	прозрачная однородная жидкость без нерастворенной влаги и механических примесей /
291.	ГОСТ 10003, п.3.2	Стирол	20.14.12.160	2902500000	Массовая доля основного вещества: -стирол	От 50 до 99,99%
292.	ГОСТ 10003, п.3.3	Стирол	20.14.12.160	2902500000	Массовая доля примесей: -фенилацетилен -Метилэтиллакролеин -дивинилбензол -ацетофенон	От 0,0001 до 10% От 0,0001 до 10% От 0,0001 до 10% От 0,0001 до 10%
293.	ГОСТ 10003-90, п.3.4	Стирол	20.14.12.160	2902500000	Массовая доля альдегидов в пересчете на бензальдегид	От 0,001 до 0,10%
294.	ГОСТ 10003-90, п.3.6	Стирол	20.14.12.160	2902500000	Массовая доля полимера	От 0,0003 до 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
295.	ГОСТ 10003-90, п.3.8	Стирол	20.14.12.160	2902500000	Массовая доля стабилизатора пара-трет-бутилпирокатехина	От 0,00022 до 0,00270%
296.	ГОСТ 10003-90, п.3.5	Стирол	20.14.12.160	2902500000	Массовая доля перекисных со- единений (в пересчете на актив- ный кислород)	От 0,0001 до 0,01%
297.	ASTM D 2121-16	Стирол	20.14.12.160	2902500000	Массовая доля полимера	От 1 до 15 мг/кг (метод А) отсут./1,0% (метод Б)
298.	ASTM D 2340-13	Стирол	20.14.12.160	2902500000	Массовая доля пероксидов (в пересчете на пероксид водоро- да)	От 1 до 60 мг/кг
299.	ASTM D 4590-13	Стирол	20.14.12.160	2902500000	Массовая доля ингибитора	От 1 до 100 мг/кг
300.	ASTM D 5135-16	Стирол	20.14.12.160	2902500000	Массовая доля основного вещества: -стирол Массовая доля примесей: -альфа-метилстирол -кумол -пропилбензол -м, п-ксилол -о-ксилол -этилбензол	От 99,00 до 99,99% От 0,001 до 1,00% От 0,001 до 1,00% От 0,001 до 1,00% От 0,001 до 1,00% От 0,001 до 1,00%
301.	ASTM D 2119-09	Стирол	20.14.12.160	2902500000	Массовая доля альдегидов в пе- ресчете на бензальдегид	От 0,001 до 0,030%
302.	ГОСТ 26624-85 п.4.5	2-этилгексанол 2-этилгексанол	20.14.22.118 20.14.22.118	2905168500 2905168500	Массовая доля альдегидов и кетон в пересчете на 2-этилгексаналь	От 0,001 до 0,1%
303.	ГОСТ 26624-85, п.4.4	2-этилгексанол	20.14.22.118	2905168500	Кислотное число	От 0,001 до 0,1 мг КОН/г
304.	ГОСТ 26624-85, п.4.3	2-этилгексанол	20.14.22.118	2905168500	Массовая доля: -2-этилгексанола -2-этил-4-метилпентанола	От 50 до 99,99% От 0,001-10%
305.	ГОСТ 26624, п.4.6	2-этилгексанол	20.14.22.118	2905168500	Массовая доля непрелетельных соединений (в пе- ресчете на 2-этилгексаналь)	От 0,001 до 1,0%
306.	ASTM D 5008- 07(12)	2-этилгексанол	20.14.22.118	2905168500	Массовая доля основного вещества: 2-этилгексанол Массовая доля примесей: этилметил-пентанол	От 0,9 до 99,99%
307.	ГОСТ 898-78, п.3.11	Бутилацетат Этилацетат	20.14.32.123 20.14.32.123	2915330000 2915310000	Относительная летучесть	От 0,0025 до 100% От 5 до 20 От 1 до 10

1	2	3	4	5	6	7
308.	ГОСТ 21533-76, п.5	Бутилацетат Этилацетат	20.14.32.123 20.14.32.123	2915330000 2915310000	Массовая доля основного вещества и примесей: -этилацетат -бутилацетат -сумма примесей	От 50 до 99,99% От 50 до 99,99% От 0,001 до 10%
309.	ASTM D 354506(12)	Бутилацетат Этилацетат	20.14.32.123 20.14.32.123	2915330000 2915310000	Массовая доля основного вещества: -Этилацетат Массовая доля примесей: -Пропилацетат -Изопропилацетат -Бутилацетат -Изобутилацетат -2-этоксипропилацетат -Этанол -Пропанол -Изопропанол -Бутанол -Изобутанол -2-этоксипанол	От 0,06 до 99,99% От 0,32 до 99,99% От 0,17 до 99,99% От 0,14 до 99,99% От 0,50 до 99,99% От 0,33 до 99,99% От 0,07 до 3,00% От 0,14 до 3,00% От 0,02 до 3,00% От 0,03 до 3,00% От 0,04 до 3,00% От 0,04 до 3,00%
310.	ГОСТ 8981-78, п.3.10	Бутилацетат Этилацетат	20.14.32.123 20.14.32.123	2915330000 2915310000	Массовая доля альдегидов в пересчете на уксусный альдегид	От 0,001 до 0,10%
311.	ГОСТ 898-78, п.3.7	Бутилацетат Этилацетат	20.14.32.123 20.14.32.123	2915330000 2915310000	Нелетучий остаток (массовая доля)	От 0,0001 до 0,01%
312.	ГОСТ 8981-78, п.3.2	Бутилацетат Этилацетат	20.14.32.123 20.14.32.123	2915330000 2915310000	Внешний вид	Прозрачная жидкость без механических примесей / не прозрачная жидкость с механическими примесями
313.	ГОСТ 8981-78, п.3.6	Бутилацетат Этилацетат	20.14.32.123 20.14.32.123	2915330000 2915310000	Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)	От 0,0001 до 1,0%
314.	ГОСТ 2768-84, п.4.2	Ацетон	20.14.62.000	2914110000	Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость/окрашенная не прозрачная жидкость проходит/ не проходит
315.	ГОСТ 2768, п.4.8	Ацетон	20.14.62.000	2914110000	Устойчивость к окислению	От 1 до 180 мин
316.	ASTM D 1363-06 (2011)	Ацетон	20.14.62.000	2914110000	Перманганатное время	
317.	ГОСТ 2768-84, п.4.7	Ацетон	20.14.62.000	2914110000	Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)	От 0,01 до 0,1%
318.	ТУ 2422-125-05766801-2003 п.4.3	Этилкарбитол	20.14.23.110	2909440000	Внешний вид	прозрачная жидкость/ не прозрачная жидкость

1	2	3	4	5	6	7
319.	TU 2422-125-05766801-2003 п.4.6	Этилкарбитол	20.14.23.110	2909440000	Массовая доля основного вещества и примесей: -этилкарбитол -этилцеллозолв -этиленгликоль	От 50 до 99,99% От 0,0001 до 10% От 0,0001 до 10% От 0,0001 до 10%
320.	ASTM D 2086-08	Винилацетат	20.14.32.123	2915320000	Массовая доля уксусной кислоты	От 0,0001 до 10%
321.	ASTM D 2193-06	Винилацетат	20.14.32.123	2915320000	Содержание гидрохинона	От 1 до 20ppm
322.	ASTM D 3125-06 (2012)	Бутилакрилат	20.14.33.119	2916120000	Содержание монометилового эфира гидрохинона	От 0.1 до -1200 мкг/г
323.	СТО 05766575-002-2015 п.8.7	Акриловая кислота	20.14.33.110	2916110000	Содержание метоксифенола	от 6 до 245 мкг/г
324.	СТО 05766575-001-2015 п.8.7	Бутилакрилат	20.14.33.119	2916120000	Содержание метоксифенола	от 6 до 245 мкг/г
325.	СТО 05766575-001-2015 п.8.8	Акриловая кислота	20.14.33.110	2916110000	Содержание монометилового эфира гидрохинона	от 6 до 245 мкг/г
326.	СТО 05766575-001-2015 п.8.8	Акриловая кислота	20.14.33.110	2916110000	Наличие полимера	присутствие/ отсутствие визуально



«Тирек» по оперативной работе АО «Петролеум Аналиsts»»


И.К. Прокофьев

Заведующий ИЛ Южного филиала (Новороссийск)
ИИЦ «Сейболт» АО «Петролеум Аналитист»»


О.А. Кононова

Протшнуровано, пронумеровано и


Скреплено печатью 171 листа(ов)



Руководитель экспертной группы

 Яковенко А.А.

Член экспертной группы

 Чигвинцева К.А.

М.В. НАЗАРОВА

21 ИЮЛ 2017

