


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

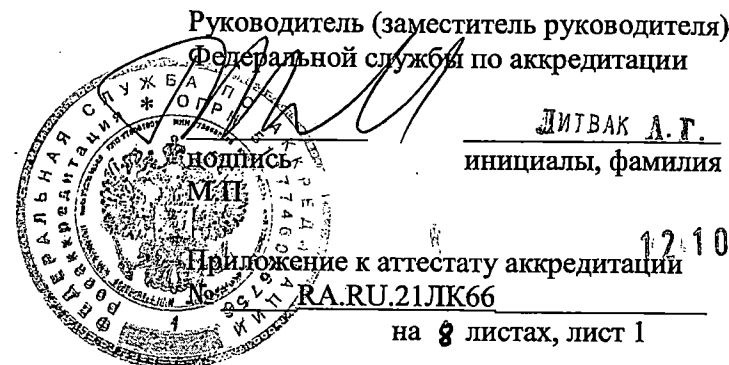

12.10.18

Область аккредитации испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческое предприятие «ДИАМЕТ»

(наименование испытательной лаборатории)

141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Ленина, д. 44

(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 53130-2008 п.п. 5.8.3-5.8.8	Аттракционы – механизированные, – немеханизированные, – аттракционы для детей, – вспомогательные устройства аттракционов: платформы, лестницы, настилы, ограждения, временные трибуны, палатки, шатры, навесы, рекламные стойки	28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.190	95 08 90 000 0	Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов. Наличие контуров безопасности, ограждающих устройств.	0–80 м
	Устойчивость элементов при статической нагрузке.				1–15000 кг	
	Прочность конструкций при статической нагрузке. Прочность конструкций при динамической нагрузке				1–15000 кг	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53130-2008 п.п. 5.4.2.2 РД 10-197-98 ГОСТ Р 54991-2012 п. 13.5				Состояние и эффективность работы всех устройств фиксации посетителей и систем их запираания	-
					Наличие и состояние тормозной системы	-
					Надёжность крепления пассажирских модулей к несущей конструкции	Обеспечивается/не обеспечивается
					Прочность соединения отдельных элементов и конструкции в целом.	1–150 кгс/мм ²
					Статическая нагрузка	1–15000 кг
2.	ГОСТ Р 54991-2012 Раздел 13, Приложение Н	Передвижные аттракционы			Состояние элементов несущих конструкций, посадочных площадок, ограждений, активных и пассивных элементов безопасности, крепления посадочных мест, наличие фиксирующих устройств	Наличие/отсутствие дефектов
					Прочность конструкций при статической нагрузке. Прочность конструкций при динамической нагрузке.	1–15000 кг
					Время перемещения и вращения	0,2–3600 с
					Частота вращения	0,002–315 с ⁻¹
3.	ГОСТ Р 53487-2009, Приложение Б	Надувное игровое оборудование, предназначенное для детей	28.99.32.190	95 08 90 000 0	Прочность узлов крепления оборудования (швартовочных узлов)	1600±40 Н
					Время эвакуации посетителей при потере давления в конструкции	0–60 с
					Прочность сборочных соединений	Наличие/отсутствие
					Наличие и правильность нанесения сигнальных цветов и знаков безопасности информационных табличек	Наличие/отсутствие
					Статическая прочность	60–1000 кг
4.	ГОСТ Р 52603-2011, Раздел 12 ГОСТ Р 52604-2012, п. 8.2	Водные горки с твердой трассой спуска, надувные водные горки, аттракционы для ката-	28.99.32.190	95 08 90 000 0	Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0–80 м
					Несущая способность и состояние стальных конструкций в составе водных аттракционов	1–120 кг

1	2	3	4	5	6	7
		ния в потоке воды, волновые бассейны, интерактивные аттракционы, развлекательно-игровые бассейны			Прочность соединения отдельных элементов и конструкции в целом.	1–150 кгс/мм ²
					Обеспечение защиты металлоконструкций от коррозии	Наличие/отсутствие
					Прочность конструкций при динамической нагрузке	1–15000 кг
					Геометрические размеры зон, через которые осуществляются вход в аттракцион и выход из него: лестниц, спусков, наклонных поверхностей, площадок, обеспечивающих доступ на аттракцион, ограждений и перил	0–80 м
					Определение зон и контуров безопасности	0–80 м
					Определение возможности застревания частей тела, одежды	Наличие/отсутствие
					Состояние пластиковой трассы спуска на наличие трещин, сколов, расслоений и других повреждений	Наличие/отсутствие дефектов
					Состояние вспомогательных средств для спуска и плавания	Наличие/отсутствие дефектов
					Объем подаваемой на горку воды	0,1–120 м ³ /с
					Время перемещения пользователей	0,2–3600 с
					Определение перегрузки расчётным путём	0–4 g
5.	ГОСТ Р 52603-2011, Приложение Б					
5.	ГОСТ Р 52167-2012, Приложение Б	Качели детских игровых площадок	28.99.32.120	95 06	Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0–80 м
					Прочность крепления и несущая способность конструкций	1–500 кг
					Прочность соединения отдельных элементов и конструкции в целом	1–150 кгс/мм ²
					Обеспечение защиты от коррозии	Наличие/отсутствие
					Определение возможности сдавливания, застревания частей тела, одежды	Наличие/отсутствие
					Определение наклона посадочных мест	0–180°
					Определение зон и контуров безопасности	0–80 м
6.	ГОСТ Р 52168-	Горки детских игровых	28.99.32.190	95 06	Геометрические размеры конструк-	0–80 м

1	2	3	4	5	6	7
	2012, Раздел 6	площадок			ций и отдельных элементов	
					Прочность крепления и несущая способность конструкций	1–500 кг
					Прочность соединения отдельных элементов и конструкции в целом.	1–150 кгс/мм ²
					Обеспечение защиты от коррозии	Наличие/отсутствие
					Определение возможности сдавливания, застревания частей тела, одежды	Наличие/отсутствие
					Определение наклона конструкций	0–180°
					Определение зон и контуров безопасности	0–80 м
7.	ГОСТ Р 52169-2012, Приложения В, Г.	Оборудование детских игровых площадок и покрытия	32.99.59.000	9506	Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0–80 м
					Прочность крепления и несущая способность конструкций	1–500 кг
					Прочность соединения отдельных элементов и конструкции в целом.	1–150 кгс/мм ²
					Обеспечение защиты от коррозии	Наличие/отсутствие
					Определение возможности сдавливания, застревания частей тела, одежды	Наличие/отсутствие
					Определение наклона посадочных мест	0–180°
					Определение зон и контуров безопасности	0–80 м
8.	ГОСТ Р 52299-2013, раздел 7	Качалки, предназначенные для стационарной установки на детских игровых площадках	28.99.32.190	95 06	Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0–80 м
					Прочность крепления и несущая способность конструкций	1–500 кг
					Прочность соединения отдельных элементов и конструкции в целом.	1–150 кгс/мм ²
					Обеспечение защиты от коррозии	Наличие/отсутствие
					Определение возможности сдавливания, застревания частей тела, одежды	Наличие/отсутствие
					Определение наклона посадочных мест	0–180°
					Определение зон и контуров безопасности	0–80 м

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ Р 52300-2013, раздел 7	Карусели диаметром более 500 мм	28.99.32.190	95 06	Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0-80 м
					Прочность крепления и несущая способность конструкций	1-500 кг
					Прочность соединения отдельных элементов и конструкции в целом.	1-150 кгс/мм ²
					Обеспечение защиты от коррозии	Наличие/отсутствие
					Определение возможности сдавливания, застревания частей тела, одежды	Наличие/отсутствие
					Определение наклона посадочных мест	0-180°
					Определение зон и контуров безопасности	0-80 м
10.	ГОСТ Р 52301-2013, приложение В	Оборудование детских игровых площадок для индивидуального и коллективного пользования	28.99.32.190	95 06	Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0-80 м
					Прочность крепления и несущая способность конструкций	1-500 кг
					Прочность соединения отдельных элементов и конструкции в целом.	1-150 кгс/мм ²
					Обеспечение защиты от коррозии	Наличие/отсутствие
					Определение возможности сдавливания, застревания частей тела, одежды	Наличие/отсутствие
					Определение наклона посадочных мест	0-180°
					Определение зон и контуров безопасности	0-80 м
11.	ГОСТ Р 54847-2011, раздел 6	Канатные дороги детских игровых площадок	28.99.32.190	95 06	Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0-80 м
					Прочность крепления и несущая способность конструкций	1-500 кг
					Прочность соединения отдельных элементов и конструкции в целом.	1-150 кгс/мм ²
					Обеспечение защиты от коррозии	Наличие/отсутствие
					Определение возможности сдавливания, застревания частей тела, одежды	Наличие/отсутствие
					Определение зон и контуров безопасности	0-80 м

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ Р 55872-2013 раздел 5	Пространственные игровые сети, устанавливаемые на детских игровых площадках	28.99.32.190	95 06	Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0–80 м
					Прочность крепления и несущая способность конструкций	1–500 кг
					Прочность соединения отдельных элементов и конструкции в целом.	1–150 кгс/мм ²
					Обеспечение защиты от коррозии	Наличие/отсутствие
					Определение возможности сдавливания, застревания частей тела, одежды	Наличие/отсутствие
					Определение наклона посадочных мест	0–180°
					Определение зон и контуров безопасности	0–80 м
13.	ГОСТ Р 55871-2013, раздел 6	Оборудование детских игровых площадок, устанавливаемое снаружи и внутри помещений	28.99.32.190	95 06	Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0–80 м
					Прочность крепления и несущая способность конструкций	1–500 кг
					Прочность соединения отдельных элементов и конструкции в целом.	1–150 кгс/мм ²
					Обеспечение защиты от коррозии	Наличие/отсутствие
					Определение возможности сдавливания, застревания частей тела, одежды	Наличие/отсутствие
					Определение наклона посадочных мест	0–180°
					Определение зон и контуров безопасности	0–80 м
14.	ГОСТ Р 55677-2013 Раздел 5; Приложение А, Б, В, Г; ГОСТ Р 55678-2013 Раздел 7 Приложение А, Б, В, Г, Д, Е, Ж	Оборудование детских спортивных площадок	42.99.12.110	95 06 99 900 0	Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0–80 м
					Прочность крепления и несущая способность конструкций	1–500 кг
					Прочность соединения отдельных элементов и конструкции в целом.	1–150 кгс/мм ²
					Обеспечение защиты от коррозии	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Определение возможности сдавливания, застревания частей тела, одежды	Наличие/отсутствие
					Определение наклона посадочных мест	0–180°
					Определение зон и контуров безопасности	0–80 м
15.	Правила охраны труда в театрах и концертных залах. Минкультуры РФ Приказ № 2 от 06.01.1998 г. п.п. 3.23.5 - 3.23.13, 3.24.7. ФНП в области промышленной безопасности от 12.11.2013 N 533, п.п. 173-175, 183	Оборудование механическое театральное	28.22.11 28.22.12.190 28.22.13.110	95 06 99 900 0	Прочность крепления, несущая способность конструкций, оборудования и механизмов	1–500 кг
16.	РД 03-606-03	-	-	-	Контроль качества сварных соединений. Наличие дефектов сварных соединений и элементов конструкции	Наличие/отсутствие дефектов. от 0 до 500 мм
17.	ГОСТ 26433.0-85	Здания, сооружения и их элементы	-	-	Линейные размеры конструкций и отдельных элементов	0,01-500 м
					Угловые размеры конструкций и отдельных элементов	горизонтальные углы от 0 до 360° вертикальные углы от +60° до - 55°
18.	ГОСТ 26433.1-89	Поверхности деталей, изделий, конструкций и технологической оснастки, изготавливаемых на заводах, строительных площадках и полигонах	-	-	Линейные размеры и отклонения конструкций и отдельных элементов	От 0,01 до 500 м
					Угловые размеры и отклонения конструкций и отдельных элементов	горизонтальные углы от 0 до 360° вертикальные углы от +60° до - 55°
19.	ГОСТ 3242-79	Сварные соединения металлов и сплавов	-	-	Обнаружение дефектов сварных соединений	Наличие/отсутствие дефектов
20.	РДРОСЭК-001-96,	Металлические конструк-	-	-	Контроль качества сварных соеди-	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 18442-80 раздел 4	ции			нений. Наличие дефектов сварных соединений и элементов конструкции	от 0 до 500 мм
21.	РДРОСЭК-006-97, ГОСТ 22727 Приложение 2	Металлические конструкции	-	-	Толщина материалов	от 0 до 3000 мм
22.	ГОСТ 20415-82	Металлические конструкции	-	-	Наличие дефектов	Наличие/отсутствие
23.	ГОСТ Р 55724-2013	Сварные соединения	-	-	Обнаружение дефектов сварных соединений	Наличие/отсутствие
24.	ГОСТ 17410-78	Трубы Металлические бесшовные цилиндрические	-	-	Наличие дефектов	Наличие/отсутствие
25.	ГОСТ 22727-88	Металлические конструкции	-	-	Наличие дефектов	Наличие/отсутствие

Директор ООО «НВП «ДИАМЕТ»

Руководитель ИЛ ООО «НВП «ДИАМЕТ»



Подпись

Голубин А.В.

Подпись

Романов А.В.