

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

инициалы, фамилия

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации
от 02 октября 2017 г., на 9 листах, лист 1**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)****Испытательная лаборатория продукции машиностроения**
Общества с ограниченной ответственностью «УНИК-АВТО»

наименование испытательной лаборатории (центра)

660074, г. Красноярск, ул. Борисова 14, стр. 2, оф. 205, 207

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Подтверждение соответствия колесных транспортных средств и прицепов к ним (в том числе единичных транспортных средств) требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877						
1.	Правила ЕЭК ООН № 10 (кроме п.4.1.1.2)	Электромагнитная совместимость	-	8703 00 000 0 8701 00 000 0 8704 00 000 0 8705 00 000 0	Уровень излучаемых радиопомех Напряженность эл. магнитного поля	0-50 дБ 0-40 В/м
2.	Правила ЕЭК ООН № 84	Топливная экономичность	-	8702 00 000 0 8716 00 000 0 8711 00 000 0	Расход топлива Время Расстояние Скорость	0...250 л/ч 0...108000 с 0...5000 м 0...250 км/ч

1	2	3	4	5	6	7
3.	ТР ТС 018/2011, п.3 Прил.3 ГОСТ Р 51206 ГОСТ 12.1.005	Содержание вредных веществ в салоне и кабине	-		Содержание: -оксида углерода (CO) -диоксида азота (NO ₂) -оксида азота (NO) -метана (CH ₄) -предельных алифатических углеводородов (C ₂ -C ₁₀) -формальдегида (CH ₂ O)	0...5 мг/м ³ 0...0,2 мг/м ³ 0...0,4 мг/м ³ 0...50 мг/м ³ 0...50 мг/м ³ 0...0,035 мг/м ³
4.	Правила ЕЭК ООН № 84	Расход топлива	-		Расход топлива Время Расстояние Скорость	0...250 л/ч 0...108000 с 0...5000 м 0...250 км/ч
5.	ГОСТ 29157-91 Правила ЕЭК ООН № 10	Совместимость технических средств электромагнитная электрооборудования автомобилей. Помехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требования и методы испытаний (для пожарных автомобилей)	-		Уровень излучаемых радиопомех Напряженность эл. магнитного поля	0-50 дБ 0-40 В/м
6.	Правила ЕЭК ООН № 40	Отработавшие газы (для L3-L5)	-		CO, г/км HC, г/км	10...60 5...25
7.	Правила ЕЭК ООН № 47	Отработавшие газы (для L1, L2)	-		Содержание: CO, г/км HC, г/км	0...10 0...15

1	2	3	4	5	6	7
8.	Правила ЕЭК ООН № 83, 49; ГОСТ 14846; ГОСТ Р 51832	Двигатели с принудительным зажиганием	-	8407 33 000 0 8407 31 000 0 8407 32 100 0 8407 32 900 0 8407 33 900 0 8407 34 910 1 8407 34 910 9 8407 34 990 3 8407 34 990 8 8407 90 100 0 8407 90 800 0 8407 90 900 9	Разрежение на впуске противодавление на выпуске	0-20 кПа; 0-200 кПа
9.	ГОСТ Р 53840 ГОСТ 14846				Предельная температура надежного пуска двигателя	до -30 °С
10.	Правила ЕЭК ООН № 24, 83, 49, 96	Двигатели с воспламенением от сжатия	-	8408 20 310 9 8408 20 350 9 8408 20 370 9 8408 20 510 3 8408 20 510 8 8408 20 550 3 8408 20 550 8 8408 20 571 9 8408 20 579 9 8408 20 990 3 8408 20 990 8	Разрежение на впуске противодавление на выпуске	0-20 кПа; 0-200 кПа
11.	ГОСТ Р 53840				без электро-факельных устройств с электрофакельными устройствами	не выше -10°С; не выше -22°С
12.	Правила ЕЭК ООН № 103 Правила ЕЭК ООН № 59 Правила ЕЭК ООН № 83	Системы нейтрализации отработавших газов	-	8421 39 600 0 8421 39 800 0 8708 92 990 9	Противодавление масса оксида углерода масса углеводородов масса оксидов азота суммарная масса оксидов азота и углеводородов масса вредных частиц температура испытаний скорость скорость подачи воздуха ускорение уклон дороги	0-200 кПа; (CO) 0,50-15 г/км; (CH) 0,10-0,29 г/км; (NO _x) 0,15-0,78 г/км; (CH+ NO _x) 0,30-0,86 г/км; (PM) 0,025-0,10 г/км; от -7 °С; от 0 км/ч; 0-50 км/ч; от -0,92 до +1,04 м/с ² ; 0-1,5 %
13.	Правила ЕЭК ООН № 59, 51, 92, 9, 41, 63	Сменные системы выпуска отработавших газов	-	8708 92 350 9 8708 92 910 9	Уровень шума температура воздуха	0 - 80 дБА; 0-40 °С;

1	2	3	4	5	6	7
		двигателей, в т.ч. глушители и резонаторы		8708 92 990 9	скорость линейный размер противо-давление ОГ шероховатость время	0-50 км/ч; 0-7 м; 0,35-0,40 бар; от 0,4 мм; 0-180 мин
14.	ГОСТ Р 52431	Аппараты гидравлического тормозного привода: цилиндры главные тормозные, скобы дисковых тормозных механизмов, колесные тормозные цилиндры барабанных тормозных механизмов, регуляторы тормозных сил, вакуумные и гидравлические (в сборе с главными тормозными цилиндрами) и гидровакуумные и пневмогидравлические усилители, контрольно-сигнальные устройства	-	8481 80 591 0 8537 10 000 0 8708 30 910 9 8708 30 000 0 8708 30 990 9 9031 90 850 0 9032 89 000 9	Постоянное давление пульсирующие давление температура разрежение	от 20 МПа; 0-7,0 МПа; 0-100 °С; от 0 до 0,075±0,005 МПа
15.	ГОСТ 30731 ГОСТ 25452 ГОСТ Р 51190 ГОСТ Р 52452 ГОСТ Р 53834	Трубки и шланги, в т.ч. витые шланги (в т.ч. с применением материала на основе полиамидов 11 и 12) гидравлических систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода	-	3917 29 000 0 3917 31 000 9 3917 39 000 9 4009 21 000 0 4009 22 000 9 4009 31 000 0 4009 32 000 0 4009 41 000 0 4009 42 000 0 7306 30 110 0 7306 30 770 9 7306 40 800 9 7306 90 000 9 7307 21 000 9 7307 22 000 0 7307 29 100 9	Размер усилие давление температура время	от 0 до 9,6 м; от 0 до 1200 Н; от 0 до 225 мПа; от -60 до +102 °С; от 0 до 200 часов

1	2	3	4	5	6	7
				7307 92 900 0 7307 99 900 9 7411 29 000 0 7412 20 000 0		
16.	Правила ЕЭК ООН № 12, 79 ГОСТ Р 52433 ГОСТ Р 52453 ГОСТ Р 53835	Узлы и детали рулевого управления автомобилей: рулевые колеса, рулевые механизмы, рулевые усилители, гидронасосы, распределители и силовые цилиндры рулевых усилителей, колонки рулевого управления, угловые редукторы, рулевые валы, рулевые тяги, промежуточные опоры рулевого привода и рычаги, шкворни поворотных цапф	-	8412 21 800 8 8413 60 310 0 8413 60 610 0 8479 89 970 8 8537 10 000 0 8708 00 000 0 9032 89 000 9	Радиус закруглений скорость расстояние масса скорость нагрузка ускорение температура замедление напряжение угол частота вибрации момент время разрывное усилие давление расход частота вращения	0-2,5 мм; 0...80 км/ч; 0-100 м; 0-70 т; 22,9-80 км/ч; 0-3000 даН; 0-60 g; -60 - +200 °C; 0-5,8 м/с ² ; 0-25000 В; 0-95°; 50-250 Гц; 0-490 Нм; 0-96 ч; 0-30000 кгс; 0-20 МПа; 1-50 л/мин; - 400-10000 мин ⁻¹ .
17.	ГОСТ Р 52433	Шарниры шаровые подвески и рулевого управления, пальцы	-	8708 80 990 9 8708 94 990 9	Усилие угол расстояние момент	0-30000 кгс; 0-95°; 0-45 мм; 108-294 Нм
18.	Правила ЕЭК ООН № 124 (кроме Приложения 3) ГОСТ 30599 (ИСО 3006, ИСО 3894, ИСО 7141) ГОСТ 10409 ГОСТ Р 50511 (кроме п. 5) ГОСТ Р 52390 ГОСТ Р 53824	Колеса транспортных средств	-	8708 70 500 9 8708 70 990 9	Расстояние температура предел прочности предел текучести твёрдость давление время	0-1 м; от -60 до +55 °C; 0-210 МПа; 0-140 МПа; 45-95 НВ; 0-1200 КПа; 0-240 ч
19.	Правила ЕЭК ООН № 114	Подушки безопасности	-	8708 95 910 9 8708 95 990 9	Время температура	0-30 ч; от -25 до 85 °C;

1	2	3	4	5	6	7
					нагрузка угол расстояние крутящий момент усилие	0-70,5 даН; 0-90°; 0-635 мм; 0-85 Нм; 0-110 Н
20.	Правила ЕЭК ООН № 44	Удерживающие устройства для детей	-	9401 71 000 1 9401 79 000 1 9401 80 000 1	Расстояние ускорение время скорость усилие время температура угол относительная влажность воздуха	0-1250 мм; 0-60 g; 0-3 мс; 0-50 км/ч; 0-10 кН; 0-50,5 ч; 0-100°С; 0-360°; 60-70%
21.	ГОСТ Р 53637	Турбокомпрессоры	-	8414 80 110 9	Требования к турбокомпрессорам	-
22.	ГОСТ Р 51832 ГОСТ Р 52230	Системы впрыска топлива двигателей с искровым зажиганием и их сменные элементы	-	8409 91 000 9 8409 99 000 9 8481 80 591 0 8536 90 010 0 8536 90 850 0 8537 10 000 0 9027 10 000 0 9027 90 800 0 9031 80 340 0 9031 80 380 0 9031 90 850 0 9032 81 000 9 9032 89 000 9	содержание СО содержание СН содержание NOx Напряжение температура сопротивление частота расстояние время	5,45-55 г/кВт.ч 1,1-2,4 г/кВт.ч 5,0-10 г/кВт.ч 220-25000 В; -60 - +160 °С; 0-200 Ом; 0,15-100 МГц; 0-2 м; 0-5 с
23.	ГОСТ 8002 ГОСТ Р 53837	Воздухоочистители для двигателей внутреннего сгорания и их сменные элементы	-	8421 31 000 9 8421 99 000 8	Сопротивление коэфт пропуска пыли время	2,5-4,0 кПа; 0,6-1,5%; 0,56-23,7 ч
24.	ГОСТ Р 53844	Фильтры масляные и их сменные элементы	-	8421 23 000 9 8421 99 000 8	Полнота отсева давление масла утечка	25-100%; 0-2,6 10 ⁻³ МПа; 0-0,003 л/ч;

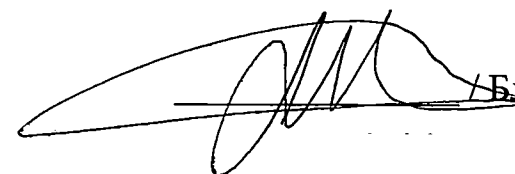
1	2	3	4	5	6	7
					температура	-50 - +135 °С
25.	ГОСТ Р 53640	Фильтры очистки топлива дизелей и их сменные элементы	-	8421 23 000 9 8421 99 000 8	Полнота отсева полнота отделения воды перепад давления линейный размер	0-100%; 0-100%; 0-1 МПа; 0-1000 мкм
26.	ГОСТ Р 53559	Фильтры очистки топлива двигателей с искровым зажиганием и их сменные элементы	-	8421 23 000 9 8421 99 000 8	Коэффициент отсева сопротивление время	≥ 0,4; 1,47-2,45 кПа; 0-600 ч
27.	ГОСТ Р 53816	Демпфирующие элементы подвески (амортизаторы, амортизаторные стойки и патроны амортизаторных стоек) и рулевого привода	-	8708 80 350 2 8708 80 350 9	Уровень шума температура скорость	0-75 дБА; 20-80 °С; 0,08-0,52 м/с
28.	ГОСТ Р 52230 ГОСТ 28751 ГОСТ 29157 СТБ ISO 7637-1 СТБ ISO 7637-2 СТБ ISO 7637-3 ГОСТ Р 50607 ГОСТ Р 52230	Изделия системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием (распределители, датчики – распределители, катушки зажигания, модули зажигания, электронные коммутаторы, контроллеры, датчики, прерыватели)	-	8511 30 000 1 8511 30 000 8 8511 80 000 0 8511 90 000 1 8511 90 000 8 8536 41 000 0 8537 10 910 9 8537 10 990 0 9032 89 000 9	Напряжение температура сопротивление частота расстояние время	-1100 - +200 В; -60 - +160 °С; 0-200 Ом; 0,15-100 МГц; 0-2 м; 0-5 с
29.	ГОСТ 10132 ГОСТ Р 53842	Свечи зажигания искровые, свечи накаливания	-	8511 10 000 1 8511 10 000 8 8511 80 000 0	Расстояние сила тока напряжение время температура давление	0-13,5 мм; 44-50А; 1,4-220 В; 0-30 сек; 0-950 °С; 0-2 МПа
30.	ГОСТ Р 50607 ГОСТ Р 52230 ГОСТ 28751 ГОСТ 29157 СТБ ISO 7637-1 СТБ ISO 7637-2 СТБ ISO 7637-3	Генераторы электрические, выпрямительные блоки, электродвигатели (приводов вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников, отопителей, управления	-	8501 10 990 0 8501 20 000 9 8501 31 000 0 8501 32 200 0 8504 40 810 9 8511 50 000 1 8511 50 000 9	Напряжение температура сопротивление частота расстояние время	-1100 - +200 В; -60 - +160 °С; 0-200 Ом; 0,15-100 МГц; 0-2 м; 0-5 с

1	2	3	4	5	6	7
		зеркалами, блокировки дверей)				
31.	ГОСТ Р 52230 ГОСТ Р 53829	Стартеры, приводы и реле стартеров	-	8501 00 000 0 8511 40 000 1 8511 40 000 8 8536 41 000 0	Напряжение температура сопротивление частота расстояние время	-1100 - +200 В; -60 - +160 °С; 0-200 Ом; 0,15-100 МГц; 0-2 м; 0-5 с
32.	ГОСТ 9200 (ИСО 1185, ИСО 1724, ИСО 3731, ИСО 3732, ИСО 4091) ГОСТ Р 52230	Коммутационная, защитная и установочная аппаратура цепей электроснабжения пуска, зажигания, внешних световых и звуковых приборов, стеклоочистителей, систем топливоподачи, соединения разъемные	-	8533 29 000 0 8536 10 000 0 8536 20 100 8 8536 20 900 8 8536 30 100 0 8536 30 300 0 8536 41 000 0 8536 50 030 0 8536 50 050 0 8536 50 070 0 8536 50 110 9 8536 50 150 9 8536 50 190 8 8536 61 100 0 8536 69 100 0 8536 69 300 0 8536 69 900 9 8536 90 010 0 8536 90 100 9 8536 90 850 0 8537 10 990 0	Напряжение время температура относительная влажность расстояние частота вибрации	6-25000 В; 0-96 ч; -60 - +160 °С; 0-100 %; 0-12 мм; 50-250 Гц

1	2	3	4	5	6	7
Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. Подтверждение соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 60						
33.	Правила ЕЭК ООН № 10 (кроме п. 4.1.1.2)			8701 30 000 9 8701 90 (за исключением 8701 90 110 0 8701 90 500 0 8716 20 000 0 8716 31 000 0 8716 40 000 0	Расстояние предел частота	0-10000 мм; 0-53 дБ микровольт/м; 30-2000 МГц
Машины и оборудование. Подтверждение соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823						
34.	ГОСТ Р 51318.12 (СИСПР 12) (Разд. 5)	Электромагнитная совместимость		8705 8708	Уровень излучаемых радиопомех	0-50 дБ
35.	ГОСТ Р ИСО 10326-1	Оценка вибрации сидений			Виброускорение	70-160 дБ (общая)
36.	Правила ЕЭК ООН № 40 Правила ЕЭК ООН № 47	Двигатели бензиновые малолитражные	-	8407 8408	СО НС	0-60 г/км 0-25 г/км



Генеральный директор ООО «УНИК-АВТО»


 Блянкинштейн И.М.