


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

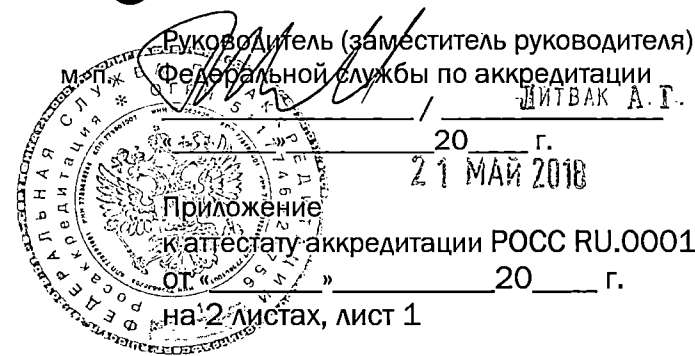

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

химико-аналитической лаборатории нефтеперекачивающей станции № 34
Филиала «Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»
Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Дальний Восток»
наименование испытательной лаборатории (центра)

680512, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Галкино, 5 км к юго-западу

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 3900 (Метод 1)	Нефть	-	-	Плотность	(800,0 – 900,0) кг/м ³
2	ГОСТ Р 51069				Плотность	(800,0 – 900,0) кг/м ³
3	Р 50.2.075; Р 50.2.076				Плотность	(800,0 – 900,0) кг/м ³
4	ФР.1.31.2015.21777				Плотность	(800,0 – 900,0) кг/м ³
5	ФР.1.31.2016.23445				Плотность	(800,0 – 900,0) кг/м ³
6	ГОСТ 21534 (Метод А)				Массовая концентрация хлористых солей	(1,5- 900) мг/дм ³
7	ГОСТ 21534 (Метод Б)				Массовая концентрация хлористых солей	(10,1- 900) мг/дм ³
8	ГОСТ 2477				Массовая доля воды	(0,03 – 1,0) %
9	ГОСТ Р 51947				Массовая доля серы	(0,015 – 2,50) %
10	ГОСТ 6370				Массовая доля механических примесей	(0,0025 – 0,1) %
11	ГОСТ 1756				Давление насыщенных паров	(30,0 – 70,0) кПа
12	ГОСТ 11851 (метод Б)				Массовая доля парафина	(0,5 – 6,0) %



1	2	3	4	5	6	7
13	ГОСТ 2177 (метод Б)	Нефть	-	-	Выход фракций, объем отгона: - до температуры 200°C, - до температуры 300°C	(10,0 – 80,0) %
14	ГОСТ Р 52247 (метод А)				Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°C	(0,1 – 30,0) ppm
15	ГОСТ Р 52247 (метод Б)				Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°C	(10,0 – 13,0) ppm
16	ГОСТ Р 50802				Массовая доля - сероводорода - метил- и этилмеркаптанов в сумме	(2,0 – 50,0) ppm (2,0 – 50,0) ppm
17	ГОСТ 33				Вязкость кинематическая	(0,6 – 100) мм²/с
18	ГОСТ 5985	Масла турбинные	-	-	Кислотное число	(0,02 – 1,0) мг КОН/г
19	ГОСТ 2477				Массовая доля воды	(0,03 – 1,0) %
20	ГОСТ 6370				Массовая доля механических примесей	(0,0025 – 1,0) %
21	ГОСТ 4333				Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	(100 – 250) °C
22	ГОСТ 2517	Отбор проб	-	-	-	-




И.о. генерального директора ООО «Транснефть – Дальний Восток»

Начальник химико-аналитической лаборатории НПС № 34

А.И. Хабибуллин

А.В. Марокко

Прошнуровано
Пронумеровано
и скреплено печатью
4 (два) листа(ов)



Руководитель экспертной группы

С.В. Сытник

ТАБУНКОВ Д.М.