

40А

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

Д.ИТВАК А.Р.  
инициалы, фамилия

26 APR 2019


Приложение

к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.21ПШ23

от 21 января 2014 г.

на 6 листах, лист 1

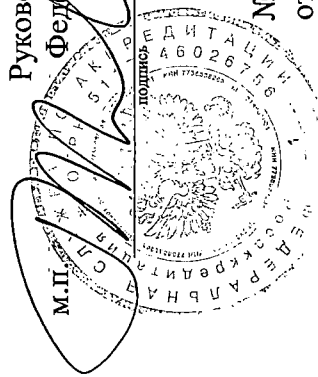

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
Испытательной лаборатории ООО «Курганский центр дезинфекции»

640000, Россия, Курганская область, город Курган, улица Коли Мяготина, дом 150 б (1-й этаж, помещения №№ 12, 14, 19, 20)

адрес места осуществления деятельности

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб | Наименование объекта                                                | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                | 3                                                                   | 4          | 5               | 6                                        | 7                                |
| 1.    | ГОСТ Р ИСО 16000-1                                                                                               | Воздух замкнутых помещений                                          | -          | -               | Отбор проб                               | -                                |
| 2.    | ГОСТ Р ИСО 16000-2                                                                                               | Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений                      | -          | -               | Отбор проб на содержание формальдегида   | -                                |
| 3.    | РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1                                                                                        | Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений                      |            |                 | Аммиак                                   | (0,01 - 2,5) мг/м <sup>3</sup>   |
| 4.    | РД 52.04.186-89 п.5.2.1.6                                                                                        |                                                                     |            |                 | Азот (II) оксид                          | (0,016 - 0,94) мг/м <sup>3</sup> |
| 5.    | РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4                                                                                        |                                                                     |            |                 | Азота диоксид                            | (0,02 - 1,40) мг/м <sup>3</sup>  |
| 6.    | РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5                                                                                        |                                                                     |            |                 | Гидроксibenзол (фенол)                   | (0,004 - 0,2) мг/м <sup>3</sup>  |
| 7.    | РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.2                                                                                       |                                                                     |            |                 | Сера диоксид                             | (0,01 - 8,0) мг/м <sup>3</sup>   |
| 8.    | РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.6                                                                                       | Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений. Воздух рабочей зоны |            |                 | Формальдегид                             | (0,01 - 0,6) мг/м <sup>3</sup>   |
| 9.    | Газоанализаторы Палладий-3м Руководство по эксплуатации ИБЯД.413411.048РЭ                                        |                                                                     |            |                 | Оксид углерода                           | (0,75 - 50) мг/м <sup>3</sup>    |

| 1   | 2                                                              | 3                                                     | 4 | 5 | 6                                                                                        | 7                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10. | ГОСТ 12.1.014                                                  | Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны | - | - | Азота оксиды (в пересчете на NO <sub>2</sub> )                                           | (1,9 - 96,0) мг/м <sup>3</sup>                 |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Формальдегид                                                                             | (0,25 - 1,5) мг/м <sup>3</sup>                 |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Сера диоксид (ангидрид сернистый)                                                        | (5,3 - 1,9*10 <sup>2</sup> ) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Дигидросульфид (сероводород)                                                             | (4,3 - 93,0) мг/м <sup>3</sup>                 |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Азота диоксид                                                                            | (1 - 200) мг/м <sup>3</sup>                    |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Азота оксиды (в пересчете на NO <sub>2</sub> )                                           | (1,0 - 50) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Аммиак                                                                                   | (2 - 100) мг/м <sup>3</sup>                    |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Бензин (растворитель топливный)                                                          | (50 - 4000) мг/м <sup>3</sup>                  |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Гидрохлорид водорода                                                                     | (2 - 150) мг/м <sup>3</sup>                    |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол)                                        | (20 - 1500) мг/м <sup>3</sup>                  |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Метилбензол (толуол)                                                                     | (20 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                  |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Озон                                                                                     | (0,1 - 15) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Пропан-2-он (ацетон)                                                                     | (100 - 10000) мг/м <sup>3</sup>                |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Уайт-спирит (в пересчете на С)                                                           | (100 - 4000) мг/м <sup>3</sup>                 |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Углерод оксид                                                                            | (10 - 3000) мг/м <sup>3</sup>                  |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Хлор                                                                                     | (1 - 200) мг/м <sup>3</sup>                    |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Этановая кислота (уксусная кислота)                                                      | (2 - 250) мг/м <sup>3</sup>                    |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Сумма углеводородов нефти                                                                | (100 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                 |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Аммиак                                                                                   | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Бензин (растворитель топливный)                                                          | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Бензол                                                                                   | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Бутан                                                                                    | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Гексан                                                                                   | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол)                                        | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Керосин (в пересчете на С)                                                               | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Метилбензол (толуол)                                                                     | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Н-октан                                                                                  | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Пропан-2-он (ацетон)                                                                     | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Стирол                                                                                   | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Углеводороды алифатические предельные C <sub>1</sub> -C <sub>10</sub> (в пересчете на С) | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Углеводороды нефти                                                                       | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Этанол                                                                                   | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Этилен                                                                                   | (6 - 2000) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Углерод оксид                                                                            | (10 - 300) мг/м <sup>3</sup>                   |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Дихром триоксид (по хрому (Ш))                                                           | (0,06 - 2,4) мг/м <sup>3</sup>                 |
|     |                                                                |                                                       |   |   | Марганец                                                                                 | (0,08 - 6) мг/м <sup>3</sup>                   |
| 11. | Руководство по эксплуатации «Колион-1В-02» ЯРКГ 2.840.003-04РЭ |                                                       |   |   |                                                                                          |                                                |
| 12. | МУ 1598-77                                                     |                                                       |   |   |                                                                                          |                                                |
| 13. | МУ 1617-77                                                     |                                                       |   |   |                                                                                          |                                                |


| 1   | 2                 | 3                                                                    | 4                                | 5 | 6                                                  | 7                                  |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 14. | МУ 1633-77        | Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны                | -                                | - | Хромовой кислоты соли (в пересчете на хром (VI))   | (0,002 - 0,0075) мг/м <sup>3</sup> |
| 15. | МУ 1634-77        |                                                                      |                                  |   | Цинк оксид                                         | (0,1 - 1,5) мг/м <sup>3</sup>      |
| 16. | МУ 1637-77        |                                                                      |                                  |   | Аммиак                                             | (5,0 - 50,0) мг/м <sup>3</sup>     |
| 17. | МУ 1639-77        |                                                                      |                                  |   | Озон                                               | (0,05 - 0,25) мг/м <sup>3</sup>    |
| 18. | МУ 1645-77        |                                                                      |                                  |   | Гидрохлорид водорода                               | (3,0 - 20,0) мг/м <sup>3</sup>     |
| 19. | МУ 1682-77        |                                                                      |                                  |   | 1,4-диоксан (этилена диоксид)                      | (0,125 - 5,0) мг/м <sup>3</sup>    |
| 20. | МУ 2014-79        |                                                                      |                                  |   | Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) | (0,003 - 0,05)мг/м <sup>3</sup>    |
| 21. | МУ 4184-86        |                                                                      |                                  |   | Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по никелю)       | (0,025 - 0,25) мг/м <sup>3</sup>   |
| 22. | МУ 4188-86        |                                                                      |                                  |   | Ртуть                                              | (0,005 - 0,5) мг/м <sup>3</sup>    |
| 23. | МУ 4588-88        |                                                                      |                                  |   | Серная кислота                                     | (0,5 - 5,0) мг/м <sup>3</sup>      |
| 24. | МУ 4592-88        |                                                                      |                                  |   | Этановая кислота (уксусная кислота)                | (2,5 - 25) мг/м <sup>3</sup>       |
| 25. | МУ 4945-88 п. 3.1 |                                                                      |                                  |   | Азота диоксид                                      | (1,0 - 42) мг/м <sup>3</sup>       |
|     |                   |                                                                      |                                  |   | Азота оксид                                        | (0,65 - 27) мг/м <sup>3</sup>      |
|     |                   |                                                                      |                                  |   | Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)    | (0,4 - 30,0) мг/м <sup>3</sup>     |
|     |                   |                                                                      |                                  |   | Дижелезо триоксид                                  | (1,5 - 15) мг/м <sup>3</sup>       |
|     |                   | Дихром триоксид (по хрому (III))                                     | (0,5 - 9,5) мг/м <sup>3</sup>    |   |                                                    |                                    |
|     |                   | Кремния диоксид кристаллический и аморфный (из аэрозоля конденсации) | (0,5 - 12,5) мг/м <sup>3</sup>   |   |                                                    |                                    |
|     |                   | Магний оксид                                                         | (1,0 - 20) мг/м <sup>3</sup>     |   |                                                    |                                    |
|     |                   | Марганец в сварочных аэрозолях                                       | (0,05 - 1,25) мг/м <sup>3</sup>  |   |                                                    |                                    |
|     |                   | Медь                                                                 | (0,4 - 8,0) мг/м <sup>3</sup>    |   |                                                    |                                    |
|     |                   | Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по никелю)                         | (0,025 - 1,25) мг/м <sup>3</sup> |   |                                                    |                                    |
|     |                   | Озон                                                                 | (0,05 - 1,3) мг/м <sup>3</sup>   |   |                                                    |                                    |
|     |                   | Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)                   | (0,005 - 0,12) мг/м <sup>3</sup> |   |                                                    |                                    |
|     |                   | Цинк оксид                                                           | (0,25 - 10,0) мг/м <sup>3</sup>  |   |                                                    |                                    |
|     |                   | Натрий хлорид                                                        | (2,5 - 50) мг/м <sup>3</sup>     |   |                                                    |                                    |
|     |                   | 26.                                                                  | МУ 5089-89                       |   |                                                    |                                    |
| 27. | МУ 5815-91        |                                                                      |                                  |   |                                                    |                                    |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                        | 4 | 5 | 6                                                                                            | 7                               |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 28. | МУ 5886-91                         | Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны                                    | - | - | Диоксид кремния кристаллический                                                              | (0,05 - 30,0) мг/м <sup>3</sup> |
| 29. | МУ 5887-91                         |                                                                                          |   |   | Диоксид кремния аморфный                                                                     | (0,5 - 15) мг/м <sup>3</sup>    |
| 30. | МУ 5926-91                         |                                                                                          |   |   | Гидроксibenзол (фенол)                                                                       | (0,15 - 1,5) мг/м <sup>3</sup>  |
| 31. | МУ 5937-91                         |                                                                                          |   |   | Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия)                                      | (0,2 - 3,5) мг/м <sup>3</sup>   |
| 32. | МУ 4525-87                         |                                                                                          |   |   | Формальдегид                                                                                 | (0,25 - 3,0) мг/м <sup>3</sup>  |
| 33. | МУК 4.1.2470-09                    | Производственная (рабочая) среда                                                         | - | - | Дигидросульфид (сероводород)                                                                 | (5,0 - 40,0) мг/м <sup>3</sup>  |
| 34. | МУК 4.1.2471-09                    |                                                                                          |   |   | Сера диоксид (ангидрид сернистый)                                                            | (5,0 - 125,0) мг/м <sup>3</sup> |
| 35. | МУК 4.1.2473-09                    |                                                                                          |   |   | Азота оксиды (в пересчете на NO <sub>2</sub> )                                               | (1,0 - 20,0) мг/м <sup>3</sup>  |
| 36. | МУК 4.1.2468-09                    | Производственная (рабочая) среда                                                         | - | - | Пыль, в т.ч. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия                                  | (1,0 - 250) мг/м <sup>3</sup>   |
| 37. | ГОСТ 54578                         | Производственная (рабочая) среда                                                         | - | - | Пыль, в т.ч. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия                                  | (1,0 - 250) мг/м <sup>3</sup>   |
| 38. | ГОСТ 23337                         | Территория жилой застройки (селитебная территория)                                       | - | - | <b>Шум (акустический)</b>                                                                    |                                 |
|     |                                    |                                                                                          |   |   | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц | (22 - 139) дБ                   |
|     |                                    |                                                                                          |   |   | Уровень звука (эквивалентный уровень звука)                                                  | (22-139) дБА                    |
|     |                                    |                                                                                          |   |   | Максимальный уровень звука                                                                   | (22 - 139) дБА                  |
| 39. | МУК 4.3.2194-07                    | Жилые помещения, общественные здания. Территория жилой застройки (селитебная территория) | - | - | <b>Шум (акустический)</b>                                                                    |                                 |
|     |                                    |                                                                                          |   |   | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц | (22 - 139) дБ                   |
|     |                                    |                                                                                          |   |   | Уровень звука (эквивалентный уровень звука)                                                  | (22 - 139) дБА                  |
|     |                                    |                                                                                          |   |   | Максимальный уровень звука                                                                   | (22 - 139) дБА                  |
| 40. | ГОСТ 20444                         | Территория жилой застройки (селитебная территория)                                       | - | - | <b>Шум (акустический)</b>                                                                    |                                 |
|     |                                    |                                                                                          |   |   | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц | (22 - 139) дБ                   |
|     |                                    |                                                                                          |   |   | Уровень звука (эквивалентный уровень звука)                                                  | (22 - 139) дБА                  |
|     |                                    |                                                                                          |   |   | Максимальный уровень звука                                                                   | (22 - 139) дБА                  |
| 41. | МИ ПКФ-14-009 (ФР.1.36.2014.18050) | Жилые помещения, общественные здания                                                     | - | - | <b>Шум (постоянный, колеблющийся)</b>                                                        |                                 |
|     |                                    |                                                                                          |   |   | Уровень звукового давления с коррекцией А                                                    | (22 - 139) дБА                  |
|     |                                    |                                                                                          |   |   | Уровень звукового давления в октавных и 1/3 октавных полосах частот                          | (13 - 139) дБ                   |
|     |                                    |                                                                                          |   |   | Уровень звука (эквивалентный уровень звука)                                                  | (22 - 139) дБА                  |

| 1   | 2                                     | 3                                                                                           | 4 | 5 | 6                                                                                                | 7                                                                 |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 42. | МИ ПКФ-14-010<br>(ФР.1.36.2014.17745) | Рабочие места независимо от их расположения                                                 | - | - | <b>Шум</b>                                                                                       | -                                                                 |
| 43. | МИ ПКФ-14-011<br>(ФР.1.36.2014.17749) |                                                                                             |   |   | Эквивалентный уровень звука на основе стратегии трудовой функции                                 | (22 - 139) дБА                                                    |
| 44. | ГОСТ ISO 9612                         | Рабочие места независимо от их расположения                                                 | - | - | Эквивалентный уровень звука на основе стратегии рабочей операции                                 | (22 - 139) дБА                                                    |
| 45. | ГОСТ 12.4.077                         | Рабочие места независимо от их расположения                                                 | - | - | <b>Шум</b>                                                                                       |                                                                   |
| 46. | МИ ПКФ-14-007<br>(ФР.1.36.2014.17499) | Жилые помещения, общественные здания                                                        | - | - | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц     | (22 - 139) дБ                                                     |
| 47. | МИ ПКФ-14-014<br>(ФР.1.36.2014.18774) | Рабочие места независимо от их расположения                                                 | - | - | Уровень звука (эквивалентный уровень звука)                                                      | (22 - 139) дБА                                                    |
| 48. | МУК 4.3.2756-10                       | Производственные помещения, рабочие места независимо от их расположения                     | - | - | <b>Ультразвук</b>                                                                                |                                                                   |
| 49. | ЯВША.416311.003 РЭ                    | Производственные помещения, рабочие места независимо от их расположения. Атмосферный воздух | - | - | Уровень звукового давления в 1/3 полосах частот со среднегеометрическими частотами 12,5 - 40 кГц | (32 - 149) дБ                                                     |
| 50. | ГОСТ 24940                            | Помещения зданий и сооружений                                                               | - | - | <b>Вибрация общая</b>                                                                            | (59 - 164) дБ                                                     |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Корректированный уровень виброускорения                                                          |                                                                   |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | <b>Вибрация общая</b>                                                                            | (60 - 164) дБ                                                     |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Корректированный уровень виброускорения                                                          |                                                                   |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | <b>Микроклимат</b>                                                                               |                                                                   |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Температура воздуха                                                                              | (0 - 50) °C                                                       |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Относительная влажность воздуха                                                                  | (10 - 98) %                                                       |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Скорость движения воздуха                                                                        | (0,1 - 20) м/с                                                    |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)                                                      | (0 - 50) °C                                                       |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Энергетическая освещенность (интенсивность теплового излучения)                                  | (1 - 20000) мВт/м <sup>2</sup><br>(10 - 60000) мВт/м <sup>2</sup> |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | <b>Микроклимат</b>                                                                               |                                                                   |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Температура воздуха                                                                              | от минус 40 до 85 °C                                              |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Относительная влажность воздуха                                                                  | (10 - 98) %                                                       |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Атмосферное давление                                                                             | (80 - 110) кПа                                                    |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Скорость движения воздуха                                                                        | (0,1 - 20) м/с                                                    |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)                                                      | (0 - 45) °C                                                       |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | <b>Световая среда</b>                                                                            |                                                                   |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Естественное освещение: коэффициент естественной освещенности (КЕО)                              | (0 - 10) %                                                        |
|     |                                       |                                                                                             |   |   | Искусственное освещение: освещенность плоскости                                                  | (10 - 200 000) лк                                                 |

| 1   | 2                              | 3                                           | 4 | 5 | 6                                                                  | 7                                |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 51. | МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 | Рабочие места независимо от их расположения | - | - | Световая среда                                                     |                                  |
|     |                                |                                             |   |   | Освещенность                                                       | (10 - 200 000) лк                |
|     |                                |                                             |   |   | Коэффициент естественной освещенности                              | (0 - 10) %                       |
|     |                                |                                             |   |   | Коэффициент пульсации освещенности                                 | (1 - 100) %                      |
|     |                                |                                             |   |   | Яркость                                                            | (10 - 200 000) кд/м <sup>2</sup> |
| 52. | МУК 4.3.2812-10                |                                             | - | - | Световая среда                                                     |                                  |
|     |                                |                                             |   |   | Освещенность                                                       | (10 - 200 000) лк                |
|     |                                |                                             |   |   | Коэффициент естественной освещенности                              | (0 - 10) %                       |
|     |                                |                                             |   |   | Коэффициент пульсации освещенности                                 | (1 - 100) %                      |
|     |                                |                                             |   |   | Яркость                                                            | (10 - 200 000) кд/м <sup>2</sup> |
| 53. | Р 50.2.053-2006                | Производственная (рабочая) среда            | - | - | Неионизирующие электромагнитные излучения оптического диапазона    |                                  |
|     |                                |                                             |   |   | Интенсивность ультрафиолетового излучения (облучения) в диапазоне: |                                  |
|     |                                |                                             |   |   | УФ-С                                                               | (1,0 - 20000) мВт/м <sup>2</sup> |
|     |                                |                                             |   |   | УФ-В                                                               | (10 - 60000) мВт/м <sup>2</sup>  |
|     |                                |                                             |   |   | УФ-А                                                               | (10 - 60000) мВт/м <sup>2</sup>  |

Генеральный директор



Подпись уполномоченного лица

Шаяхметова М.В.

Инициалы, фамилия уполномоченного лица