



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «10» ноября 2010 г.
№ 10-1/10

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации: Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
в реестре аккредитованных лиц: Федеральная лаборатория (центр) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (№ РОСС RU.0001.510403)
наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 160012, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д.1-а,
Литер А, помещения: 1 этаж № 1-20, 23; Литер Б, помещения: 1 этаж № 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж № 1-18, 23-42
2. 162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, Литер А главный корпус, помещения: 1 этаж № 11-32, 2 этаж № 16-46, 51, 3 этаж № 19-38; Литер Б второй корпус, помещения: 1 этаж № 15, 16, 32, 45, 57, 58, 60 2 этаж № 3-7
3. 162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38.
- Литер А, Помещение 1-1: 1 этаж № 1-10, 13-17, 28-33, 2 этаж № 3, 3а, 29-32, 3 этаж № 1-6, 19-26
4. 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д.7. здание Литер А, помещения: 1 этаж № 8-11, 11а, 11б-28, 30, 2 этаж № 7-13
5. 162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Сахарова, д.29. здание Литер А, помещения: 1 этаж № 1-14, 16, 17, 25, 36-43, 2 этаж № 1-6, 23-29
6. 161300, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, д.38., здание Литер А1, помещения: подвал № 11; здание Литер А, помещения: 1 этаж № 1-24, 30, 2 этаж № 1-4, 8-11

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МУК 4.2.3019-12 п. 5.2.3.1	Смывы с объектов окружающей среды, пищевые продукты овощи, вода из емкостей для хранения и открытых водоемов	-	-	отбор проб	-
2.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007	Воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
3.	ГОСТ 34110	Фрукты, овощи, грибы и продукты их	-	0710, 0811	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		переработки замороженные				
4.	МР № 11-3/191-09	Кишечные вирусы из воды с помощью водонепроницаемых пакетов с адсорбентом	-	-	отбор проб	-
5.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	-	0711, 0812, 0814, 1602, 2001- 2006, 2008, 1604, 1605	отбор проб	-
6.	ГОСТ 24333 п. 5.3	Зерно и продукты его переработки	-	1001- 1008, 1101- 1109	отбор проб	-
7.	ГОСТ 34307	плоды цитрусовых культур	-	0805	отбор проб	-
8.	ГОСТ 34216	Редис свежий	-	0706	отбор проб	-
9.	ГОСТ 34212	Петрушка свежая	-	0709	отбор проб	-
10.	ГОСТ 34298	Томаты свежие	-	0702	отбор проб	-
11.	ГОСТ 34323	Капуста китайская и капуста пекинская	-	0704	отбор проб	-
12.	ГОСТ 33444	крахмал и крахмалопродукты в потребительской таре	-	1108	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ 7702.2.0 п. 9.1, 9.2	объекты окружающей производственной среды (технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и поверхность рук работников), воздух производственных помещений	-	0207	отбор проб	-
14.	МУ 97/120-97	инъекционные растворы до стерилизации	-	3003	отбор проб	-
15.	ГОСТ 34129	Овощи соленные и квашеные, фрукты соленые и моченые	-	2001- 2002, 2004- 2006, 2008	отбор проб	-
16.	ГОСТ 34125	Фрукты и овощи сушеные		0712, 0713, 0803- 0806, 0813	отбор проб	-
17.	МУ 3.1.3490-17	Биологический	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		материал				
18.	МР 3.1.0117-17	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
19.	Термометр testo 106. Руководство по эксплуатации	Пищевые продукты (жидкая, вязкая, полувязкая среда)	-	02-05, 07-11, 15-22	Температура	((-50)-275) °C
20.	ГОСТ Р 58144	Дистиллированная вода	-	2853 90 100 0	отбор проб	-
					содержание веществ, восстанавливающих KMnO ₄	Наличие розовой окраски: соответствует требованиям стандарта/отсутствие розовой окраски: не соответствует требованиям стандарта
					pH	(от 5,0 до 7,0) единиц pH
					удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	Менее $4,3 \cdot 10^{-4}$ См/м / более $4,3 \cdot 10^{-4}$ См/м
					удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	Менее $5,1 \cdot 10^{-4}$ См/м / более $5,1 \cdot 10^{-4}$ См/м
21.	ГОСТ 31950 п. 4	Вода природная, сточная и воды предназначенные для хозяйственно-питьевых нужд, упаковка (водные вытяжки), игрушки	-	2201, 2202, 9503- 9508, 3407, 4903- 4905,	ртуть	(0,2-25) мкг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		(водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков(водные вытяжки), продукция легкой промышленности(водн ые вытяжки)		4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013		
22.	ГОСТ 34039	воздух испытательной камеры	-	-	отбор проб фосфорный ангидрид	- (0,05-5,0) мг/м ³
23.	ГОСТ 34040	воздух испытательной камеры	-	-	отбор проб цианистый водород	- (0,01-2,0) мг/м ³
24.	ГОСТ 34041	воздух испытательной камеры	-	-	отбор проб водород хлористый	- (0,1-3,0) мг/м ³
25.	ГОСТ 34042	воздух испытательной камеры	-	-	отбор проб диоксид серы	- (0,05-5,0) мг/м ³
26.	ГОСТ 34178 (приложение Б)	спреды и топлёные смеси	-	1517	массовая доля молочного жира	(3-85)%
27.	ГОСТ 32122	масла растительные	-	1507- 1514	α,β,γ-ГХЦГ ДЦД ДЦЭ ДЦТ	(0,001-0,2) мг/кг (0,001-0,2) мг/кг (0,001-0,2) мг/кг (0,001-0,2) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
28.	МУК 4.1.3535-18 раздел I.1.A,	молоко (сухое, цельное)	-	0201- 0208 0302- 0309 0401- 0409	Хлорамфеникол (левометицетин)	(0,00003 – 0,0008) мг/кг. При разбавлении: от 0,00003мг/кг до 0,01 мг/кг
		мясо скота и птицы, рыба, креветки				(0,00007 – 0,00202) мг/кг. При разбавлении: от 0,00007 мг/кг до 0,01 мг/кг
		яйца				(0,00003 – 0,00090) мг/кг. При разбавлении: от 0,00003 мг/кг до 0,01 мг/кг
29.	МУК 4.1.3535-18 раздел I.1.B	Продукты кисломолочные и сквашенные, молочные и молкосодержащие напитки, молочные напитки на основе сыворотки, молочные смеси, в том числе для детского питания, молоко сгущенное, сливки, творог и творожные продукты, сыр и сырные продукты, сметана, масло сливочное, спреды, продукты из мяса и субпродуктов, субпродукты скота и птицы, переработанная продукция из рыбы и				Обнаружено/ не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		аквакультуры				
30.	МУК 4.1.3535-18 раздел П.1.А	молоко (сухое, цельное);		0201- 0208 0302- 0309 0401- 0409	Антибиотики тетрациклиновой группы (тетрацилин, хлортетрацилин, ролитетрацилин, демефлоксацилин, окситетрацилин, доксисицилин)	(0,001 – 0,018) мг/кг
		мясо скота и птицы, рыба, креветки				(0,002 – 0,016) мг/кг
		яйца				(0,004 – 0,111) мг/кг
31.	МУК 4.1.3535-18 раздел П.1.Б	молоко и сливки сгущенные, концентрированные, продукты кисломолочные сквашенные, творог и продукты творожные, продукты творожные, сметана и продукты сметанные, напитки на основе сыворожки, молочные смеси, в том числе для детского питания, сыр и сырные продукты, масло сливочное, спреды, продукты из мяса и субпродуктов колбасные, консервы, субпродукты скота и птицы, переработанная				обнаружено/ не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
32.	МУК 4.1.3535-18 раздел III.1.A	продукция из рыбы и аквакультуры молоко (сухое, цельное, питьевое) мясо скота и птицы яйца рыба		0201- 0208 0302- 0309 0401- 0409	бацитрацин	(0,011 – 0,20) мг/кг (0,01 – 0,25) мг/кг (0,01 – 0,27) мг/кг (0,01 – 0,27) мг/кг обнаружено/ не обнаружено
33.	МУК 4.1.3535-18 раздел III.1.B	молочные смеси, субпродукты, продукты из мяса и субпродуктов, рыбная продукция и продукция аквакультуры				
34.	МУК 4.1.3535-18 раздел IV.1	молоко, сливки, молочные смеси, сыр, творог, , сливочное масло, спреды, мясо скота, птицы, печень скота и птицы, рыба, креветки		0201- 0208 0302- 0309 0401- 0409	стрептомицин (аминогликозиды)	обнаружено/ не обнаружено
35.	МУК 4.1.3535-18 раздел V.1	молоко, молочные смеси, сгущенное молоко, сливки, напитки на основе сыворожки, йогурт, кефир, креветки,		0201- 0208 0302- 0309 0401- 0409	пенициллин	обнаружено/ не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		творог, сметана, субпродукты, рыба, рыбная продукция, мясо, сыр, спреды, сливочное масло				
36.	ГОСТ 34128	соковая продукция из фруктов и овощей	-	2009	массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0 – 80,0)%
37.	ГОСТ Р 54756	сырое молоко, питьевое молоко, сырые сливки, питьевые сливки	-	0401	массовая доля сывороточных белков	(0,4 – 2,00)%
38.	ГОСТ 34454	молочные, молочные составные и молочкосодержащие продукты, молочкосодержащие продукты с заменителем молочного жира	-	0401- 0406	массовая доля белка	(0,1-100,00) %
39.	ГОСТ 31986	продукция общественного питания	-	1704, 2101- 2104, 1806, 1601- 1605, 1902, 1904- 1905	внешний вид (описательный метод) текстура (описательный метод) консистенция (описательный метод) запах (описательный метод) вкус (описательный метод)	- - - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ Р 55624 п. 8.3	десерты взбитые замороженные, фруктовые, овощные и фруктово-овощные	-	2105, 0811	внешний вид (описательный метод) цвет (описательный метод) консистенция (описательный метод) структура (описательный метод) вкус (описательный метод) массовая доля общих сухих веществ	- - - - - - (28,0-32,0) %
41.	ГОСТ Р 55624 п. 8.8					
42.	ГОСТ Р 55624 п. 8.9.1				кислотность	(70 – 110) °Т
43.	ГОСТ Р 55625 п. 8.3	льды сладкие пищевые	-	2105, 0811	внешний вид (описательный метод) цвет (описательный метод) консистенция (описательный метод) структура (описательный метод) вкус (описательный метод) массовая доля общих сухих веществ кислотность	- - - - - - (12,0-30,0)% (50 – 140) °Т
44.	ГОСТ Р 55625 п. 8.8					
45.	ГОСТ Р 55625 п. 8.9.1					
46.	ГОСТ 33823	фрукты быстрозамороженные	-	0811	внешний вид (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					посторонние примеси	наличие/ отсутствие (обнаружено/ не обнаружено)
47.	ГОСТ 33817	этиловый спирт из пищевого сырья, напитки-спиртные	-	2207, 2208	внешний вид (прозрачность, наличие посторонних включений)	прозрачный/ мутный, наличие посторонних включений/ отсутствие посторонних включений
48.	ГОСТ Р 54607.2	полуфабрикаты, блюда, напитки, кулинарные, кондитерские и булочные изделия	-	1704, 2101- 2104, 1806, 1601- 1605, 1902, 1904- 1905, 2203- 2208, 2101	средняя масса блюда	(5 – 2000) г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
49.	МУ № 1-40/3805 от 01.11.1991 п. 2.1.1, 2.1.2	продукция общественного питания (полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия)	-	1601- 1605, 1704, 1806, 2006, 2007, 1902, 2103- 2105, 1904, 1905	сухие вещества (влага, влажность, массовая доля сухих веществ, массовая доля влаги)	(0 – 100) %
50.	МУ № 1-40/3805 от 01.11.1991 п. 2.2.5				массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0 – 60) %
51.	МУ № 1-40/3805 от 01.11.1991 п. 2.8.1				хлористый натрий (массовая доля соли, массовая доля хлорида натрия, хлориды)	(0 – 10) %
52.	МУК 4.1.646-96	вода централизованного водоснабжения	-	-	четырёххлористый углерод	(0,001-75) мг/дм³
53.	«Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС- АТ1121, ДКС-АТ1123». Руководство по эксплуатации	Территория жилой, промышленной и служебной зон. Территория участков застройки. Здания, помещения общественного, жилого, производственного и служебного назначения.	-	-	мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма- излучения мощность дозы кратковременно действующего рентгеновского и гамма- излучения амбиентная доза рентгеновского и гамма- излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч 5 мкЗв/ч-10 Зв/ч 50 нЗв-10 Зв

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
54.	ГОСТ 31191.4	Рельсовые транспортные средства	-	-	Вибрация общая: Среднеквадратичное (в том числе и эквивалентное) значение корректированного виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрически ми частотами (0,8 – 80) Гц	- (0,0015-403) м/с ²
55.	ГОСТ Р 56852	Помещения производственных объектов железнодорожного транспорта	-	-	Минимальная освещенность коэффициент пульсации освещенности	(10 – 200000) лк (1 – 100) %
56.	«Пирометр Testo 810». Руководство по эксплуатации	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места.	-	-	Температура воздуха Температура поверхности	от минус 10°С до 50°С от минус 30°С до 300°С
57.	ГОСТ 12.1.014	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещения, воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства	-	-	Диэтиловый эфир Фенол	(100-3000) мг/м ³ (0,3-3) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
58.	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (13) УФ- радиометр ТУ 4215-003- 16796024-04. Руководство по эксплуатации.	Производственная среда. Рабочие места. Проектируемые, реконструируемые и эксплуатируемые объекты. Жилые и общественные здания.	-	-	Энергетическая освещенность УФ-А в диапазоне длин волн: $\lambda=400\text{-}315$ нанометров	(0,01-60) Вт/м ²
					Энергетическая освещенность УФ-В в диапазоне длин волн: $\lambda=315\text{-}280$ нанометров	(0,01-60) Вт/м ²
					Энергетическая освещенность УФ-С в диапазоне длин волн: $\lambda=280\text{-}200$ нанометров	(0,01-200) Вт/м ²
59.	Измеритель напряженности поля промышленной частоты «ПЗ-50» Паспорт раздел 8.	Помещения жилых, общественных зданий и территории, рабочие места.	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц)	(0,001 -100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50Гц)	(0,1-1800) А/м
60.	Миллитесламетр портативный модульный ТПМ-250. Руководство по эксплуатации ТПКЛ.411172.011 РЭ	Производственная среда. Рабочие места. Жилые и общественные здания. Селитебная территория.	-	-	Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(900-208000) А/м
					Магнитная индукция постоянного магнитного поля	(0,02-260) мТл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
61.	Измеритель уровней электромагнитных излучений «ПЗ-41». Руководство по эксплуатации ГНКБ.411153.002 РЭ	Производственная среда. Рабочие места. Проектируемые, реконструируемые и эксплуатируемые объекты. Жилые и общественные здания.	-	-	Напряженность постоянного магнитного поля	(16-208000) А/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот (0,3-40) ГГц	(0,26-100000) мкВт/см ²
					Напряженность переменного электрического поля в диапазоне частот (0,03-300) МГц	(0,5-300) В/м
					Напряженность переменного магнитного поля в диапазоне частот (0,03-50) МГц	(0,05-8) А/м
62.	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-МЕТР». Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.09.03 РЭ	Производственная среда. Рабочие места.	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (0,05-2) кГц	(5-1000) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот (2- 400) кГц	(0,5-40) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот (0,05-2) кГц	(0,08-8) А/м; (100-10000) нТл
					Напряженность	(4-400) мА/м; (5-500) нТл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
63.	Анализатор шума и вибрации «Ассистент». Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ	Рабочие места. Жилые и общественные здания. Территории.	-	-	магнитного поля в диапазоне частот (2- 400) кГц Уровни звукового давления в октавных полосах 16 – 31,5 кГц Уровни звукового давления в третьоктавных полосах 12,5 – 40 кГц	(35-145) дБ (35-145) дБ
					Уровни звукового давления в октавных полосах от 2 Гц до 16 Гц Уровни звукового давления в третьоктавных полосах от 1.6 Гц до 20 Гц Эквивалентный уровень в частотной коррекции С Эквивалентный уровень в частотной коррекции А Уровень звукового давления в частотной коррекции ZI	(20-140) дБА (20-140) дБА (22-140) дБС (20-140) дБА (30-140) дБZ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный уровень виброускорения общей вибрации в октавных полосах частот (1-63) Гц	(70-170) дБ
					Эквивалентный уровень виброускорения общей вибрации в трех октавных полосах со средними	(70-170) дБ
					геометрическими частотами (0,8-80) Гц	
					Эквивалентных корректированный уровень виброускорения общей вибрации	(70-170) дБ
					Эквивалентный уровень виброускорения в октавных полосах частот локальной вибрации (8-1000) Гц	(70-170) дБ
					Эквивалентный уровень виброускорения локальной вибрации в	(70-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					треугольных полосах со средними геометрическими частотами (6,3-1250) Гц	
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения локальной вибрации	(70-170) дБ
64.	Измеритель напряженности поля малогабаритный микропроцессорный «ИПМ-101М». Руководство по эксплуатации МГФК.411153.002 РЭ	Производственная среда Рабочие места	-	-	Напряженность переменного электрического поля в диапазонах частот (0,03-1200) МГц Плотность потока энергии в диапазонах частот (2,4-2,5) ГГц Напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот (0,03-3) МГц Напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот (1- 50) МГц	(5-500) В/м (0,25-2500) мкВт/см ² (0,5-50) А/м (0,1-10) А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
65.	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп- М». Руководство по эксплуатации БВЕК.43.1110.04 РЭ	Производственная среда. Рабочие места. Жилые и общественные помещения	-	-	температура относительная влажность скорость воздушного потока давление воздуха	от минус 40°C до 85°C (3-97) % (0,1-20) м/с (от 80 до 110) кПа (от 600 до 825) мм.рт.ст.
66.	Измеритель напряженности электростатического поля «СТ-01» МГФК 410000.001 РЭ. Руководство по эксплуатации	Производственная среда. Рабочие места. Физические факторы.	-	-	напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
67.	Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки труда МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 (ФР.1.33.2019.33231):	Производственная (рабочая) среда. Напряженность трудового процесса.	-	-	Длительность сосредоточенного наблюдения Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени Число производственных объектов одновременного наблюдения Нагрузка на слуховой анализатор Время активного наблюдения за ходом производственного	- - - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					процесса	
					Продолжительность выполнения единичной операции, число элементов (приемов), необходимых для реализации единичных операций	-
					Работой с оптическими приборами	-
					Нагрузка на голосовой аппарат	-
68.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 1, Приложение 3,4	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 ⁰ С	(0 до 9,9)*10 ^п КОЕ
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22 ⁰ С	(0 до 9,9)*10 ^п КОЕ
					E.coli	(1 до 9,9)*10 ^п КОЕ
69.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 8	Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Общие колиформные бактерии	Обнаружены/ Не обнаружены в X см ³
70.	ГОСТ 31955	Вода питьевая	-	2201	E.coli	Обнаружены/Не обнаружены (1 до 9,9)*10 ^п)КОЕ
71.	ГОСТ 18963 п.4.1, п.4.2(кроме бродильного	Вода питьевая	-	2201	Общее количество бактерий	(0 до 300) КОЕ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	метода), приложение к таблицам 1,2,3				БГКП	Обнаружены/не обнаружены
					Индекс БГКП	менее 3, более 1100
72.	ГОСТ 7702.2.1 (кроме п.7.2, п.7.3, п. 8.3, п.8.4)	Продукты убой птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, продукция из мяса птицы, готовая к употреблению, консервы, смывы с поверхности объектов окружающей производственной среды, воздух в производственных цехах.	-	0207	КМАФАнМ	(0 до 9,9)*10 ¹¹ КОЕ
73.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004 п.10.1, п.10.2	Почва	-	-	ОМЧ	(1 до 9,9)*10 ¹¹ КОЕ
					Грибы	(1 до 9,9)*10 ¹¹ КОЕ
74.	ГОСТ 32901 п.8.7	Молоко и молочная продукция	-	0401- 0406	Микроскопические испытания/ микроскопический препарат (описательный метод)	-
					КМАФАнМ	(0 до 9,9)*10 ¹¹ КОЕ/г
75.	МУК 4.2.577-96 п.7.1, п.7.8, п.7.11	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты, БАД	-	1901 10, 2104 20, 1602 10 001, 2007 10 101, 2005 10 001,	Дрожжи и плесени Микроскопирование /микроскопический препарат (описательный метод)	(0 до 9,9)*10 ¹¹ КОЕ/г(см ³) -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2009 50 100, 2009 90 510, 0401201 101, 0401209 101, 0403905 301, 0403905 101,		
76.	МР 3.1.0117-17 п.5, 6	Биологический материал	-	2106 90 -	к-ДНК возбудителя вирусов гриппа и ОРЗ	Обнаружена/не обнаружена
77.	ГОСТ Р 57989	Объекты внешней среды Пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	к-ДНК микроорганизмов рода Salmonella spp. к-ДНК микроорганизмов рода Shigella spp к-ДНК энтерогеморрагически х эшерихий ЕНЕС к-ДНК микроорганизмов вида Enterobacter (Cronobacter) sakazakii	Обнаружена/не обнаружена Обнаружена/не обнаружена Обнаружена/не обнаружена Обнаружена/не обнаружена Обнаружена/не обнаружена
					к-ДНК термофильных	Обнаружена/не обнаружена

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Сampylobacter spp. видов C.jejuni, C.coli, C.lari	
					к-ДНК микроорганизмов рода Listeria monocytogenes	Обнаружена/не обнаружена
2.	162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, Литер А главный корпус, помещения: 1 этаж № № 11-32, 2 этаж № № 16-46, 51, 3 этаж № № 19-38; Литер Б второй корпус, помещения: 1 этаж № № 15,16,32,45,57,58, 60 2 этаж № № 3-7					
78.	Методические рекомендации № 0100/13609-07-34 «Отбор и подготовка проб питьевой воды для определения показателей радиационной безопасности», 2007г.	вода питьевая	36.00.11 36.00.12	2201	отбор проб и подготовка проб к испытаниям	-
79.	МУК 4.2.2314-08 п. 2-4	вода питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков.	-	2201	отбор проб	-
80.	ГОСТ 32751 п. 4-5	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806, 90 500,1 905	отбор проб	-
81.	ГОСТ 8756.0 п. 2-3	пищевые продукты консервированные	-	0711, 0812, 0814, 1602, 2001-2006,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
82.	ГОСТ 32951 п.6, п. 7.1.	полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	-	2008, 1604, 1605	отбор проб	-
83.	ГОСТ 7176 п. 5	картофель	-	1601, 1602	отбор проб	-
84.	ГОСТ 34307 п. 6	плоды питрусовых культур	-	0701	отбор проб	-
85.	ГОСТ 34214 п. 6	лук зеленый свежий	-	0805	отбор проб	-
86.	ГОСТ 34325 п. 6	перец сладкий свежий	-	0703	отбор проб	-
87.	ГОСТ 34298 п. 6	томаты свежие	-	0709 60 100	отбор проб	-
88.	ГОСТ 34110 п. 6	фрукты, овощи, грибы и продукты их переработки замороженные (быстрозамороженные)	0702	0702 00 000	отбор проб	-
89.	ГОСТ 31339 п. 5	рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0811, 0710	отбор проб	-
90.	МУ 2051-79	сельскохозяйственная продукция, продукты питания, объекты окружающей среды	-	0301- 0308,160 4-1605	отбор проб	-
91.	МУ 2.1.4.1057-01, п. 6.3	смывы с объектов окружающей среды	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
92.	Государственная Фармакопея РФ, выпуск XIV, ОФС.	нестерильные лекарственные средства	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота», п. 4	(субстанции и препараты), вспомогательные вещества и полупродукты, вода очищенная, вода для гемодиализа		3005		
93.	ГОСТ 33823, п. 7.4	фрукты быстрозамороженные	-	0811	внешний вид (описательный метод) запах и вкус (описательный метод) консистенция	-
					(описательный метод)	
94.	ГОСТ Р 55465, п. 7.3	грибы быстрозамороженные	-	0710 80 610 0, 0710 80690 0	внешний вид (описательный метод) запах и вкус (описательный метод) консистенция (описательный метод)	-
95.	ГОСТ Р 58144	вода дистиллированная	013100	2853 90 100 0	отбор проб внешний вид: прозрачность запах массовая концентрация ионов аммония массовая концентрация нитрат- ионов	- наличие/ отсутствие прозрачности наличие/отсутствие Менее 0,2 мг/дм ³ / более 0,2 мг/дм ³ Менее 0,2 мг/дм ³ / более 0,2 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					содержание веществ, восстанавливающих KMnO_4	окраска от бесцветной до розовой
					массовая концентрация алюминия	Менее $0,05 \text{ мг/дм}^3$ / более $0,05 \text{ мг/дм}^3$
					массовая концентрация железа	Менее $0,05 \text{ мг/дм}^3$ / более $0,05 \text{ мг/дм}^3$
					массовая концентрация меди	Менее $0,02 \text{ мг/дм}^3$ / более $0,02 \text{ мг/дм}^3$
					массовая концентрация свинца	Менее $0,02 \text{ мг/дм}^3$ / более $0,02 \text{ мг/дм}^3$
					массовая концентрация цинка	Менее $0,2 \text{ мг/дм}^3$ / более $0,2$ мг/дм^3
					pH (активность ионов водорода)	(от 5,0 до 7,0) единиц pH
					удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	Менее $4,3 \cdot 10^{-4} \text{ См/м}$ / более $4,3 \cdot 10^{-4} \text{ См/м}$
					удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	Менее $5,1 \cdot 10^{-4} \text{ См/м}$ / более $5,1 \cdot 10^{-4} \text{ См/м}$
					плотность потока альфа-частиц более $0,04 \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$	от $0,02 \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ до $60 \cdot 10^4 \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$
94.	МУК 2.6.1.1087 -02	металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды	078000 178000	750300, 760200, 780200, 790200, 800200,	плотность потока бета-частиц более 0,4	от $0,2 \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ до $60 \cdot 10^5 \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
95.	Дозиметр - радиометр ДКС-96. Руководство по эксплуатации к дозиметру ТЕ.415313.003 РЭ, п.3.4	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебные досмотровые установки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	МАЭД нейтронного излучения плотность потока нейтронного излучения плотность потока альфа-излучения плотность потока бета-излучения МАЭД рентгеновского и гамма-излучений	от 0,1 мкЗв*ч ⁻¹ до 0,1 Зв*ч ⁻¹ от 1 с ⁻¹ см ⁻² до 10 ⁴ с ⁻¹ см ⁻² (0,2-1*10 ⁴) мин ⁻¹ *см ⁻² (10-1*10 ⁵) мин ⁻¹ *см ⁻² 0,1 мкЗв/ч до 1,0 Зв/ч
96.	Дозиметр рентгеновского и гамма - излучения ДКС-АТ1123. Руководство по эксплуатации к дозиметру, п.3.4; п.3.5	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебные досмотровые установки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	МАЭД рентгеновского и гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
97.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-	вода питьевая, природная воздух жилых и рабочих помещений	36.00.11 36.00.12 -	2201 -	Удельная активность радона-222 эквивалентная равновесная объемная	(6-800) Бк/кг (1-10 ⁵) Бк/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	спектрометра с ПО «ПРОГРЕСС» ФГУП «ВНИИФТРИ» 22.12.2003. Свидетельство № 40090.3Н700				активность изотопов радона в воздухе помещений	
98.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета- спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 30.05.2014. Свидетельство №	вода питьевая, природная	36.00.11 36.00.12	2201	удельная суммарная β -радиоактивность	$(0,2 - 10^3)$ Бк/кг $(0,1-6*10^4)$ Бк
	40152.4Д362/01.00294-2010					
99.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного альфа- радиометра с ПО «ПРОГРЕСС» ФГУП «ВНИИФТРИ» 28.07.2005	вода питьевая, природная	36.00.11 36.00.12	2201	удельная суммарная α -радиоактивность	$(0,02 - 10000,0)$ Бк/кг
100.	МУ 2.6.1.2398-08	земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	плотность потока радона-222	$(40-400)$ мБк/м ² с
101.	Методы комплексного мониторинга радона в производственных условиях,	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона,	-	-	средняя объемная активность радона	$(15-300)$ Бк/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	жилищах и окружающей среде, 1996, НТЦ «НИТОН», Москва, метод 1, пассивная сорбция	производственные помещения				
102.	Методы комплексного мониторинга района в производственных условиях, жилищах и окружающей среде, 1996, НТЦ «НИТОН», Москва, метод 3, плотность потока радона	земельные участки (поверхность земли и строительных конструкций), отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	плотность потока радона	(10-400) мБк/м ² с
103.	ГОСТ 33795	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 4403, 4404, 4407- 4421	отбор проб удельная активность цезий-137/ цезий -137 удельная активность стронций-90/ стронций-90	- (3-5*10 ⁴) Бк/кг (0,5-6*10 ⁴) Бк/кг
104.	ГОСТ 34128	продукты переработки фруктов и овощей	-	0712, 0713, 0803- 0806, 0811- 0813, 2001- 2009	массовая доля растворимых сухих веществ	(0-85) %
105.	МУ № 122-5/72, п.1.2	готовые блюда	-	16-21	определение средней массы блюд	(0,01 -205) г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
106.	МУК 4.3.2194-07	территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
107.	Анализатор шума и вибрации «АССИСТЕНТ». Руководство по эксплуатации к анализатору БВЕК.438150- 005РЭ, п.5, п.6	рабочие места, жилые и общественные здания	-	-	Эквивалентный уровень в частотной коррекции С	(22-140) дБС
					Эквивалентный уровень в частотной коррекции А	(20-140) дБА
					Уровень звукового давления в частотной коррекции ZI	(30-140) дБZ
					Эквивалентный уровень виброускорения общей вибрации в октавных полосах частот (1-63) Гц	(70-170) дБ
					Эквивалентный уровень виброускорения общей вибрации в трех октавных полосах со средними геометрическими частотами (0,8-80) Гц	(70-170) дБ
					Эквивалентных корректированных	(70-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					уровень виброускорения	
					Эквивалентный уровень виброускорения в октавных полосах частот локальной вибрации (8-1000) Гц	(70-170) дБ
					Эквивалентный уровень виброускорения общей вибрации в	(70-170) дБ
					трехоктавных полосах со средними геометрическими частотами (6,3-1250) Гц	
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
108.	ГОСТ 24940	здания и сооружения; рабочие места, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади	-	-	коэффициент естественной освещенности (КЕО) средняя освещенность	(10 – 200000) лк (10 – 200000) лк
109.	ГОСТ 33393	рабочие места (рабочие поверхности); условная рабочая поверхность в	-	-	коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
110.	Измеритель напряженности поля промышленной частоты «ПЗ-50». Паспорт на измеритель	зданиях и сооружениях рабочие места, жилые и общественные здания; селитебная территория; источники промышленной частоты	-	-	напряженность переменного электрического поля (промышленная частота 50 Гц) напряженность переменного магнитного поля (промышленная частота 50 Гц)	(0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м
111.	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр – АТ- 003». Руководство по эксплуатации к измерителю БВЕК 431440.09.03 РЭ	рабочие места, помещения жилых и общественных зданий; селитебная территория	-	-	напряженность электрического поля: полоса 1(45 - 55) Гц полоса 2 (2 - 400) кГц магнитная индукция: полоса 1 (45-55) Гц полоса 2 (2 – 400) кГц	- (5-1000) В/м (0,5-40) В/м (62,5-5000) нТл (5-500) нТл
112.	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр – АТ- 002». Руководство по эксплуатации к измерителю МГФК 411173.004 РЭ	рабочие места, помещения жилых и общественных зданий; селитебная территория	-	-	напряженность электрического поля: полоса 1 (5-2000) Гц полоса 2 (2 – 400) кГц магнитная индукция: полоса 1(5 -2000) Гц полоса 2 (2 -400) кГц	- (8-100) В/м (0,8-10) В/м (0,08-1,0) мкТл (8-100) нТл
113.	Измеритель напряженности поля малогабаритный микропроцессорный « ИПМ-101М». Руководство по	рабочие места, помещения жилых и общественных зданий	-	-	напряженность переменного электрического поля в диапазонах частот	(5-500) В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	эксплуатации МГФК.411153.002 РЭ				(0,03-1200) МГц плотность потока энергии в диапазонах частот (2,4-2,5) ГГц напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот (0,03-3) МГц напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот (1-50) МГц	(5-50000) мкВт/см ² (0,5-50) А/м (0,1-10) А/м
114.	Измеритель напряженности ЭСП СТ-01. Руководство по эксплуатации к измерителю МГФК 410000.001 РЭ	рабочие места, помещения жилых и общественных зданий	-	-	напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
115.	Измеритель уровней электромагнитных полей «ПЗ-31». Руководство по эксплуатации к измерителю ИУШЯ.411153.087 РЭ	рабочие места, помещения жилых и общественных зданий	-	-	плотность потока энергии в диапазоне частот (0,3-40,0) ГГц	(0,265-100000) мкВт/см ²
116.	Радиометр теплового излучения ИК-метр. Руководство по эксплуатации к радиометру БВЕК.43.1121.04 РЭ	рабочие места	-	-	энергетическая яркость интенсивность теплового излучения (теплового потока)	(165-5000) Вт/(ср*м ²) (10-2500) Вт/м ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
117.	МУК 4.3.1677-03 п.3	Места размещения технических средств телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной радиосвязи	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (27- 300)МГц Плотность потока энергии в диапазоне частот (300-2400)МГц	(2-600) В/м (0,26-100000) мкВт/см ²
118.	Инструкция к прибору «Метеостанция М-49М» ЯИКТ.416311.001 РЭ, раздел 3	атмосферный воздух	-	-	скорость ветра направление ветра атмосферное давление температура воздуха	(1,0-60,0) м/с (0-360) ° (600-1073) гПа, (450-805) мм.рт.ст. от минус 50 С до 50 С
119.	ГОСТ 12.1.014	воздух рабочей зоны	-	-	относительная влажность воздуха этановая кислота /уксусная кислота гидроксibenзол /фенол бензол тетрахлорметан /четырёххлористый углерод/ Фреон 10/Хладон-10	(10-98) % (2-300) мг/м ³ (0,3-30,0) мг/м ³ (5-1500) мг/м ³ (10-200) мг/м ³
120.	Инструкция к тест-системе для проведения экспресс-теста иммунохроматографическим метод	биологический материал (фекалии)	-	-	Антиген ротавирусов Антиген аденовирусов	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
121.	ГОСТ 7702.2.1 (кроме п.7.2, п.7.3, п. 8.3, п.8.4)	продукты убой птицы, полуфабрикаты из мяса	-	0207	Количество мезофильные	(1 до 9,9*10 ¹¹) КОЕ/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		птицы, готовые продукты из мяса птицы; смывы с поверхностей объектов окружающей производственной среды			аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы/	
122.	МУ 3.1.3420-17	смывы с эндоскопов; смывная жидкость	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
					плесневые и дрожжевые грибы	обнаружено/не обнаружено
					условно-патогенная флора	обнаружено/не обнаружено
					патогенная, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
123.	ГОСТ 18963, п. 4.1, п.4.2	вода питьевая, упакованная питьевая вода; природная минеральная вода	-	2201, 2202	Общее микробное число/ОМЧ при 37 °С	(0 до 300) КОЕ
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	Обнаружены/не обнаружены
124.	ГОСТ 31955.1	вода питьевая, упакованная питьевая вода; природная минеральная вода	-	2201, 2202	<i>Escherichia coli</i> / <i>E.coli</i>	(1 до 9,9*10 ¹¹) КОЕ/см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3. 162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38. Литер А, Помещение 1-1: 1 этаж № № 1-10, 13-17, 28-33, 2 этаж № № 3, 3а, 29-32, 3 этаж № № 1-6, 19-26						
125.	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, фрукты соленые и моченые.	-	2001- 2002, 2004- 2006, 2008	отбор проб	-
126.	ГОСТ 34110	Фрукты, овощи, грибы и продукты их переработки замороженные	-	0710, 0811	отбор проб	-
127.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	отбор проб	-
128.	ГОСТ 17.4.4.02 п. 5	Почва	-	-	отбор проб	-
129.	ГОСТ 30108	Материалы и изделия строительные	-	4403- 4415	отбор проб	-
130.	МУ № 2051-79 от 21.08.79	Сельскохозяйственная продукция, продукты питания и объекты окружающей среды	-	02-05, 16-22	отбор проб	-
131.	ГОСТ Р ИСО 16000-18	Воздух замкнутых помещений.	-	-	отбор проб	-
132.	МУ 5937-91	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
133.	МУ 4945-88 п. 2.3.1	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
134.	ГОСТ 8756.18 п.6	консервы	-	0402, 0404, 0711, 0812, 1602, 1604,	внешний вид упаковки (описательный метод)	-
135.	ГОСТ 8756.18 п.8				состояние внутренней поверхности упаковки (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
136.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО «ПРОГРЕСС» ГНМЦ ВНИИФТРИ 22.12.2003	почва	-	1605, 2001-2006, 2008, 2009	радий -226	(5-5*10 ⁴) Бк/кг
137.	Анализатор шума и вибрации «Ассистент». Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень в частотной коррекции С Эквивалентный уровень в частотной коррекции А Уровень звукового давления в частотной коррекции ZI Эквивалентный уровень виброускорения общей вибрации в октавных полосах частот (1-63) Гц Эквивалентный уровень	(22-140) дБС (20-140) дБА (30-140) дБZ (70-170) дБ (70-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					виброускорения общей вибрации в трехоктавных полосах со средними геометрическими частотами (0,8-80) Гц	
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
					Эквивалентный уровень	(70-170) дБ
					виброускорения в октавных полосах частот локальной вибрации (8-1000) Гц	
					Эквивалентный уровень виброускорения локальной вибрации в трехоктавных полосах со средними геометрическими частотами (6,3-1250) Гц	(70-170) дБ
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
138.	Измеритель напряженности электростатического поля « СТ-01». Руководство по эксплуатации МГФК 410000.001 РЭ.	Производственная среда. Рабочие места. Физические факторы	-	-	напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
139.	«Дозиметр ДРТ-01Т1». Руководство по эксплуатации тГБ2.805.002РЭ	Рабочие места. Смежные помещения. Территория предприятий. Санитарно-защитная зона	-	-	мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	от 0,010 мР/ч до 9,999 Р/ч
140.	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп- М». Руководство по эксплуатации БВЕК.43.1110.04 РЭ в комплекте со сферой Вернона Паспорт. Шаровой термометр (сфера Вернона) БВЕК.43 1110.03 ПС	Производственная среда. Рабочие места. Жилые и общественные помещения	-	-	температура Относительная влажность скорость воздушного потока Давление воздуха	от минус 40°С до 85°С (3-97) % (0,1-20) м/с (80 - 110) кПа/ (600 - 825) мм.рт.ст.
141.	Термометр testo 106. Руководство по эксплуатации	Пищевые продукты (жидкая, вязкая, полувязкая среда)	-	02-05, 07-11, 15-22	Температура	((-50)-275) ⁰ С
142.	МУ № 3182-84, п. 3.5	воздух	-	-	Общее количество бактерий (ОМЧ) Staphylococcus aureus плесневые и дрожжевые грибы	(0 до 9,9)*10 ¹¹ КОЕ/г(см ³) (0 до 9,9)*10 ¹¹ КОЕ/г(см ³) (0 до 9,9)*10 ¹¹ КОЕ/г(см ³)
143.	МУ 2.1.4.1057-01, п. 6.3	Смывы	-	-	Общие колиформные	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
144.	Инструкция к тест-системе для проведения экспресс-теста иммунохроматографическим методом	Биологический материал	-	-	бактерии Антиген ротавирусов Антиген аденовирусов	/не обнаружены в X см ³ Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены
4. 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д.7. здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 8-11,11а,11б-28, 30, 2 этаж № № 7-13						
145.	MP № 0100/13609-07-34	Вода питьевая	36.00.11	2201	отбор проб	-
146.	ГОСТ 34125	сушеные фрукты и овощи, их смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	-	0712, 0713, 0803- 0806, 0813	отбор проб	-
147.	ГОСТ 34214	свежий зеленый лук ботанических сортов вида <i>Allium cepa</i> L.	-	0703 90	отбор проб	-
148.	ГОСТ 7176	клубни картофеля продовольственного ранних и поздних сроков созревания ботанических сортов (<i>Solanum tuberosum</i> L.) и его гибридов,	-	0701	отбор проб	-
149.	ГОСТ 34325	свежие плоды томатов ботанических сортов (<i>Solanum lycopersicum</i> L.)	-	0702	отбор проб	-
150.	ГОСТ 34129	соленые и квашеные овощи, соленые и моченые фрукты, их	-	2001- 2002, 2004-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		смеси, полуфабрикаты из них		2006, 2008		
151.	МУК 4.3.3212-14	Рабочие места, жилые помещения на морских и речных судах	-	-	Уровень звука и звукового давления	(20-150) дБ
152.	ГОСТ 12.1.047	Рабочие места на судах внутреннего и смешанного (река-море) плавания, жилые помещения (каюты)	-	-	Уровень виброускорения	(70-170) дБ
153.	Люксметр-яркометр-пульсметр «ЭКОЛАЙТ» (модель 01)	Помещения жилых, общественных зданий и территорий, рабочие места	-	-	Освещенность	(1-200000) лк
	СТАФ.412125.001 РЭ. Руководство по эксплуатации				Яркость	(1-200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
154.	Термометр testo 106. Руководство по эксплуатации	Пищевые продукты (жидкая, вязкая, полувязкая среда)	-	02-05, 07-12, 15, 16-22	Температура	((-50)-275) ⁰ С
155.	Измеритель напряженности поля промышленной частоты «ПЗ-50» Паспорт раздел 8.	Помещения жилых, общественных зданий и территорий, рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля	(0,001 -100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
156.	Измеритель параметров электрического и магнитного поля ВЕ-метр -ТА-003 БВЕК.43 1440.08.04 РЭ. Руководство по эксплуатации.	Помещения жилых, общественных зданий и территорий, рабочие места	-	-	Среднеквадратическое значение напряженности электрического поля на частотах (45-55)Гц	(5-1000) В/м
					Среднеквадратическое	(0,5-1000) В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					е значение напряженности электрического поля на частотах (5-400)Гц	
					Среднеквадратическо е значение напряженности магнитного поля /магнитной индукции на частотах (45-55)Гц	(62,5-10000) нТл
					Среднеквадратическо е значение	(62,5-500) нТл
					напряженности магнитного поля /магнитной индукции на частотах (5-400)Гц	
157.	Измеритель напряженности электростатического поля СТ- 01 МГФК.410000.001 РЭ. Руководство по эксплуатации.	Помещения жилых, общественных зданий и территории, рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
158.	Анализатор шума и вибрации «Ассистент». Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ.	Помещения жилых, общественных зданий и территории, рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень в частотной коррекции С	(22-140) дБС
					Эквивалентный уровень в частотной коррекции А	(20-140) дБА
					Уровень звукового давления в частотной коррекции ZI	(30-140) дБZ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный уровень виброускорения общей вибрации в октавных полосах частот (1-63) Гц	(70-170) дБ
					Эквивалентный уровень виброускорения общей вибрации в трехоктавных полосах со средними	(70-170) дБ
					геометрическими частотами (0,8-80) Гц	
					Эквивалентных корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
					Эквивалентный уровень виброускорения в октавных полосах частот локальной вибрации (8-1000) Гц	(70-170) дБ
					Эквивалентный уровень виброускорения локальной вибрации в трехоктавных полосах	(70-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					со средними геометрическими частотами (6,3-1250) Гц	
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
159.	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М БВЕК.43 1110.04 РЭ	Помещения жилых, общественных зданий и территории, рабочие места	-	-	Температура	от минус 40°C до 85°C
	Руководство по эксплуатации в комплекте со сферой Вернона. Паспорт. Шаровой термометр (сфера Вернона) БВЕК.43 1110.03 ПС				Относительная влажность	(3-97) %
					Скорость воздушного потока	(0,1 – 20) м/с
					Давление воздуха	(80-110) кПа, (600-825) мм.рт.ст.
160.	«Дозиметр ДКГ-02У «Арбитр-М» ФВКМ.412113.028РЭ. Руководство по эксплуатации	Помещения жилых, общественных зданий и территории, рабочие места	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма- излучения	(0,1-3 x 10 ⁶) мкЗв/ч
161.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре,	-	2202 - 2206, 1805, 2101	КМАФАнМ	(0 до 9,9*10 ¹¹) КОЕ
					дрожжи, плесени	(0 до 9,9)*10 ¹¹ КОЕ/г(см ³)
					КМАЭМ	(0 до 9,9*10 ¹¹) КОЕ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		напитки на зерновом сырье)				
162.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Pseudomonas aeruginosa/ P.aeruginosa/Синегной ная палочка Глюкозоположительн ые колиформные бактерии/ГКБ Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 и 22	обнаружены /не обнаружены в X г/см ³ (0 до 9,9*10 ¹¹)КОЕ (0 до 9,9*10 ¹¹)КОЕ
					Колифаги	обнаружены /не обнаружены в X г/см ³
163.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-	ОМЧ/Общее микробное число E. coli/ Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосфер и тениид	(0 до 9,9*10 ¹¹)КОЕ обнаружены /не обнаружены в X г/см ³ обнаружены /не обнаружены в X г/см ³ обнаружены /не обнаружены в X г/см ³ обнаружены /не обнаружены в X г/см ³
164.	ГОСТ 7702.2.1 (кроме п. 7.2,	Мясо птицы,	-	0207	отбор проб КМАФАнМ	- (от 1,0 до 9,9)x10 ¹¹ КОЕ/г /

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	7.3, 8.3, 8.4)	субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы				КОЕ/см ³
165.	МУ МЗ СССР № 04723/3 от 17.12.84	Биологический материал	-	-	Сальмонеллы/ Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
					Шигеллы/ Shigella	Обнаружено/ не обнаружено
					патогенные эшерихии	Обнаружено/ не обнаружено
166.	Инструкция к тест-системе для проведения экспресс-теста иммунохроматографическим метод	Биологический материал	-	-	Антиген аденовирусов	Обнаружено/не обнаружено
					Антиген ротавирусов	Обнаружено/не обнаружено
167.	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода, вода	-	2201	Ооцисты	обнаружены
	п. 5.1.3.2, п.5.1.3.1, п.2	бассейнов, аквапарков			криптоспоридий	/не обнаружены в X г/см ³
					цисты лямблий	обнаружены /не обнаружены в X г/см ³
					яйца гельминтов	обнаружены /не обнаружены в X г/см ³
					яйца и личинки гельминтов	обнаружены /не обнаружены в X г/см ³
					отбор проб	-
168.	МУК 4.2.2661-10	почва	-	-	цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены /не обнаружены в X г/см ³
		бытовые и ливневые стоки, сточная вода				обнаружены /не обнаружены в X г/см ³
		осадки сточных вод и донных отложений			яйца гельминтов	обнаружены /не обнаружены в X г/см ³
		смывы				обнаружены /не обнаружены в X г/см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
5. 162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Сахарова, д.29. здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-14, 16, 17, 25, 36-43, 2 этаж № № 1-6, 23-29						
169.	ГОСТ 7702.2.1 (кроме п. 7.2, 7.3, 8.3, 8.4)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Отбор проб	-
170.	ГОСТ 31955.1	вода питьевая,	-	2201, 2202	КМАФАнМ	(от 1,0 до 9,9)х10 ³ , КОЕ/г
171.	ГОСТ 18963, п. 4.1, п.4.2	вода питьевая	-	2201, 2202	Escherichia coli /E.coli Общее количество бактерий	обнаружены/ не обнаружены в X см ³ (от 0 до 300) КОЕ
172.	Инструкция к тест-системе для проведения экспресс-теста иммунохроматографическим метод	Биологический материал (испращения)	-	-	БГКП	обнаружены/ не обнаружены в X см ³
173.	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	-	2853 90 100 0	Антиген ротавирусов Антиген аденовирусов	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
174.	Термометр testo 106. Руководство по эксплуатации	Пищевые продукты (жидкая, вязкая, полувязкая среда)	-	-	Отбор проб pH Удельная электропроводность при температуре 20°C Удельная электропроводность при температуре 25°C	- (от 5,0 до 7,0) единиц pH Менее 4,3*10 ⁻⁴ См/м / более 4,3*10 ⁻⁴ См/м Менее 5,1*10 ⁻⁴ См/м / более 5,1*10 ⁻⁴ См/м
175.	Анализатор шума и вибрации «Ассистент».	Рабочие места, жилые и общественные здания,	-	02-05, 07-11, 15-22 -	Температура	((-50)-275) ⁰ C (22-140) дБС

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ	селитебная территория			коррекции С	
					Эквивалентный уровень в частотной коррекции А	(20-140) дБА
					Уровень звукового давления в частотной коррекции ZI	(30-140) дБZ
					Эквивалентный уровень виброускорения общей вибрации в октавных полосах	(70-170) дБ
					частот (1-63) Гц	
					Эквивалентный уровень виброускорения общей вибрации в трех октавных полосах со средними геометрическими частотами (0,8-80) Гц	(70-170) дБ
					Эквивалентных корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
					Эквивалентный уровень виброускорения в октавных полосах	(70-170) дБ


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					частот локальной вибрации (8-1000) Гц	
					Эквивалентный уровень виброускорения локальной вибрации в трехочастотных полосах со средними геометрическими частотами (6,3-1250) Гц	(70-170) дБ
					Эквивалентный	(70-170) дБ
					корректированный уровень виброускорения	
176.	Измеритель параметров электрического и магнитного поля трехкомпонентный «ВЕ- метр-АГ-003» п.6. Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.08.04 РЭ	Производственная среда. Рабочие места.	-	-	Напряженность электрического поля в диапазонах частот: 5 Гц-2кГц 2кГц-400кГц 45Гц-55Гц Напряженность магнитного поля в диапазонах частот: 5 Гц-2кГц 2кГц-400кГц 45Гц-55Гц	(5-1000) В/м (0,5-40) В/м (5-1000) В/м
						От 62,5нТл до 5мкТл
						От 5нТл до 500нТл
						От 62,5нТл до 10 мкТл
177.	Измеритель параметров Метеоскоп-М. Руководство по	Производственная среда.	-	-	Температура воздуха Относительная	От минус 40°С до 50°С (3 -97)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	эксплуатации БВЕК.43 1110.04РЭ	Рабочие места. Жилые и общественные здания. Селитебная территория.			влажность воздуха Скорость движения воздуха Давление воздуха	(0,1 -20) м/с (600-825) мм.рт.ст.
178.	«Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС- АТ1121, ДКС-АТ1123». Руководство по эксплуатации	Территория жилой, промышленной и служебной зон. Территория участков застройки. Здания, помещения общественного, жилого, производственного и служебного назначения.	-	-	мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма- излучения мощность дозы кратковременно действующего рентгеновского и гамма- излучения амбиентная доза рентгеновского и гамма- излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч 5 мкЗв/ч-10 Зв/ч 10 нЗв-10 Зв
6. 161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д.38., здание Литер А1, помещения: подвал № 11; здание Литер А, помещения:1 этаж № 1-24, 30 , 2 этаж № № 1-4, 8-11						
179.	ГОСТ 34178	Спреды, и топлёные смеси	-	1517	отбор проб	-
180.	ГОСТ 8756.0	продукты пищевые консервированные	-	0711, 0812, 0814, 1602, 2001- 2006, 2008, 1604,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
181.	Термометр testo 106. Руководство по эксплуатации	Пищевые продукты (жидкая, вязкая, полувязкая среда)	-	1605 02-05, 07-11, 15-22	Температура	((-50)-275) ⁰ C
182.	ГОСТ Р 58144	вода дистиллированная	-	2853 90 100 0	pH (водородный показатель, активность ионов водорода) удельная электрическая проводимость при температуре 20°С	(от 5,0 до 7,0) единиц pH Менее $4,3 \cdot 10^{-4}$ См/м / более $4,3 \cdot 10^{-4}$ См/м
					удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	Менее $5,1 \cdot 10^{-4}$ См/м / более $5,1 \cdot 10^{-4}$ См/м
183.	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр-АТ-003». Руководство по эксплуатации БВЕК 43 1440.08.04 РЭ	Видеодисплейные терминалы	-	-	Напряженность электрического поля на частотах: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55 Гц	(5-1000) В/м (0,5-40) В/м (5-1000) В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность магнитного поля (магнитной индукции) на частотах: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55 Гц	от 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); от 4 мА/м до 4 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл)
184.	МУК 4.3.3221-14	жилые и общественные здания	-	-	уровни общей вибрации	(0,0032-300) м/с ² , (70-170) дБ
185.	ГОСТ 24940	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, места производства работ вне зданий, помещения зданий и сооружений, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны	-	-	освещенность от искусственного освещения	(1 - 200000) лк
186.	ГОСТ 7702.2.1 (кроме п. 7.2, 7.3, 8.3, 8.4)	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, продукция из мяса птицы, готовая к употреблению - колбасные, кулинарные изделия, консервы и др	-	0207	КМАФАнМ	(1 до 9,9*10 ¹¹) КОЕ/г(см ³)
187.	Инструкция к тест-системе для проведения экспресс-теста иммунохроматографическим	Биологический материал	-	-	Антиген ротавируса Антиген аденовируса	Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	метод					



Главный врач


ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

Л. В. Славнухина

Руководитель испытательной лаборатории (центра)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

Е. А. Алексеева

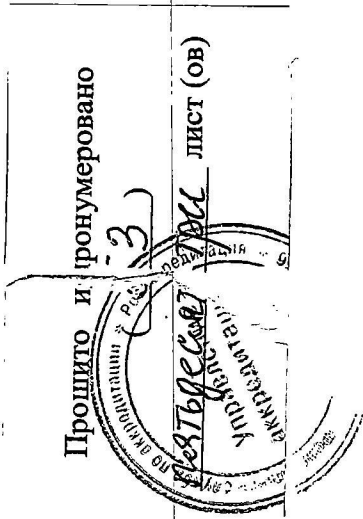


Экспертная группа:

Эксперт по аккредитации

Технический эксперт

Технический эксперт

Технический эксперт

	С.А. Баранкова
	К.Ю. Введенский
	М.В. Тарасенко
	Л.Р. Ткешелашвили