

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М. П.



Заместитель руководителя

Федеральной службы по аккредитации

А. Г. Литвак

инициалы, фамилия

Приложение
аттестату аккредитации

№

от «__» _____ 2017 г. .

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория нефтепродуктов

Акционерное общество «Транснефть – Верхняя Волга» (филиал Акционерного общества «Транснефть – Верхняя Волга» Горьковское районное нефтепроводное управление)

Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, в районе с. Большое Мокрое,
«Здание лаборатории испытательной. Староликеево-4»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 52660	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Массовая доля серы	(5-500) мг/кг
		Бензин автомобильный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
2	ГОСТ 6356	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(12-120) °С


1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 (метод А)	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(40-120) °С
4	ГОСТ 2177 (метод А)	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Фракционный состав	(35-400) °С
		Бензин автомобильный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		(35-300) °С
5	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Фракционный состав	(35-400) °С
6	EN ISO 12185	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Плотность	(600-1300) кг/м ³
7	ASTM D 4052	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Плотность	(600-1300) кг/м ³
		Бензин автомобильный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
8	ГОСТ Р 51069	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Плотность	(600-900) кг/м ³
		Бензин автомобильный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		
9	ГОСТ 33	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Кинематическая вязкость	(1,8-6,0) мм ² /с
10	EN ISO 3104	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Кинематическая вязкость	(1,8-6,0) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
11	EN 12662	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Общее загрязнение	(12-30) мг/кг
12	EN ISO 12937	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Массовая доля воды	(0,003-0,100) % масс (30-1000) мг/кг
13	ГОСТ 6321	Бензин автомобильный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Испытание на медной пластинке	выдерживает/ не выдерживает (1-4) класс
14	ГОСТ 22254	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Предельная температура фильтруемости	(минус 32 – 0) °С
15	ISO 3015	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Температура помутнения	(минус 30 – 10) °С
16	ASTM D 2624	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Удельная электрическая проводимость	(1-1000) пСм/м
17	ISO 6297	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Удельная электрическая проводимость	(1-1000) пСм/м

И.о. генерального директора
АО «Транснефть – Верхняя Волга»



А.Д. Шульц

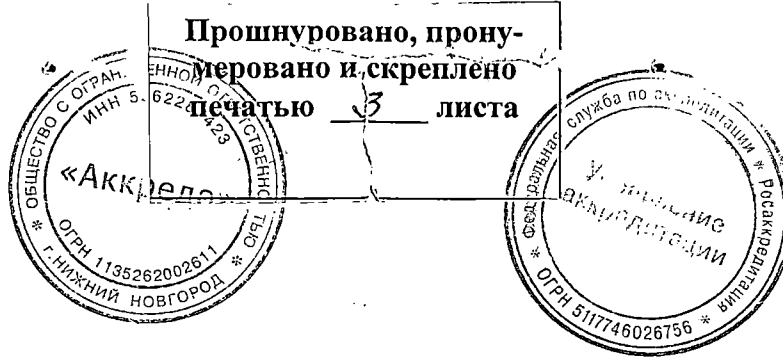

Эксперт

Мессер

М. И. Никитенко

Технический эксперт

Мальшев

А.Ю. Мальшев

Дорошенко

Гарин В. В.

ВР

ДОРОШЕНКО А.А.

Дорошенко