

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П. КАЛАГОВ К.А.
подпись
инициалы, фамилия

18 ИЮН 2019

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ RA.RU.22HX83

от " " 20 г.

на 8 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательной лаборатории топлив Общества с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал»

наименование испытательной лаборатории (центра)

195273, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 125, корпус 2, Литера А

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 28828	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(5 - 3000) мг/дм³
2.	М-049-М/06	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца Концентрация марганца Концентрация железа	(5 - 500) мг/дм³ (1,5 - 500) мг/дм³ (1,0 - 500) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 8489	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Концентрация фактических смол	(2 – 1000) мг/100 см ³
4.	ГОСТ 32139	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Массовая доля серы	(17–46000) мг/кг
5.	ГОСТ Р 51947	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Массовая доля серы	(150-50000) мг/кг
6.	ГОСТ Р ЕН 13132	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая доля кислорода Объемная доля оксигенатов	(0 - 3,7) % масс. (0,2-15,0) % масс.
7.	ГОСТ 6321 (ИСО 2160)	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Испытание на медной пластинке	(1 – 4) Класс
8.	ГОСТ ISO 2160	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Испытание на медной пластинке	(1 – 4) Класс
9.	ГОСТ 3900 п. 1	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Плотность при 20 °С	(0,650–1,010) кг/дм ³
10.	ГОСТ Р 51069	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Плотность при 15 °С	(0,600–1,050) кг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ Р ИСО 3675	Бензины автомобильные, топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.28.130	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Плотность при 15 °С	(600–1050) кг/м ³
12.	EN ISO 12185	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Плотность при 15 °С Плотность при 20 °С	(0,600–1,100) кг/дм ³ (0,600–1,100) кг/дм ³
13.	ГОСТ Р EN 13016-1	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(9,0-150,0) кПа
14.	ГОСТ 2177 (ИСО 3405) метод А	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Фракционный состав: - выход фракций - температура	(0-100) % об. (18-370) °С
15.	ГОСТ ISO 3405	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Фракционный состав: - выход фракций - температура	(0-100) % об. (18-370) °С

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Фракционный состав: - выход фракций - температура	(0-100) % об. (18-370) °C
		Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0		
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
17.	ГОСТ Р ЕН 12916	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1 - 12) %
18.	ГОСТ 6356	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(0-12) °C (104-360) °C (0 - 360) °C
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130			


1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ ISO 2719 метод А	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(110-250) °C
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		(40 - 250) °C
20.	ГОСТ Р 54279 метод А	Топливо дизельное, топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0		(40 - 360) °C
21.	ГОСТ 19932 (ИСО 6615)	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-		
22.	ГОСТ 32392	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	(0,01 - 30,0) % масс.
23.	EN ISO 10370	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	(0,10 - 30,0) % масс.
24.	ГОСТ 1461	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	(0,10-30,0) % масс.
25.	ГОСТ 2477	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Зольность	(0,002-1,0) % масс.
26.	ГОСТ Р 54281 п. 11, п. 12	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Содержание воды	(0,03-10) % масс.
27.	EN ISO 12937	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Содержание воды	(10-25000) мг/кг
28.	ГОСТ 6370	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Массовая доля воды	(0,003-0,100) %
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Содержание механических примесей	(0,005-1,0) % масс.

1	2	3	4	5	6	7
29.	EN 12662	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Общее загрязнение	(1-12) мг/кг (30-1000) мг/кг (1-1000) мг/кг
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130			
30.	ГОСТ 33	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Кинематическая вязкость	(15 – 300) мм²/с (0,6-300) мм²/с
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130			
31.	ГОСТ Р 53708	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Кинематическая вязкость	(15 – 300) мм²/с (0,6-300) мм²/с
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130			

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 22254	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Предельная температура фильтруемости	от минус 60 °С до минус 51 °С от минус 60 °С до 10 °С
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130			
33.	ГОСТ EN 116	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Предельная температура фильтруемости	от минус 51 °С до 10 °С
34.	ГОСТ Р 54269	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Предельная температура фильтруемости	от минус 51 °С до 10 °С
35.	ГОСТ 5066 (ИСО 3013) метод Б	Топливо дизельное, Топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура помутнения	от минус 65 °С до минус 51 °С от минус 65 °С до 10 °С
36.	EN 23015	Топливо дизельное, Топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.28.130	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура помутнения	от минус 58 °С до минус 51 °С от минус 58 °С до 10 °С

1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ 2070 метод А	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Йодное число	(0,1 – 10) г йода на 100 г топлива
38.	ГОСТ 5985	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Кислотность	(0,12 – 5,0) мг КОН на 100 см ³ топлива
39.	ГОСТ 6307	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	(1,0 - 14,0) рН
40.	ГОСТ 17323 метод А	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Массовая доля меркаптановой серы Массовая доля сероводорода	(0,0002-0,01) % Наличие/Отсутствие
41.	ГОСТ 20287 метод Б	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Температура застывания	от минус 60 °С до 10 °С
42.	М-049-М/12	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца Концентрация марганца Концентрация железа	(3,0 - 500) мг/кг (2,0 - 500) мг/кг (2,0 - 500) мг/кг
43.	ГОСТ 2517	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Отбор проб	-
44.	ГОСТ 31873 раздел 12, 13	Топливо печное бытовое	19.20.28.130	-	Отбор проб	-

Генеральный директор ООО «ПТК-Терминал»
должность уполномоченного лица

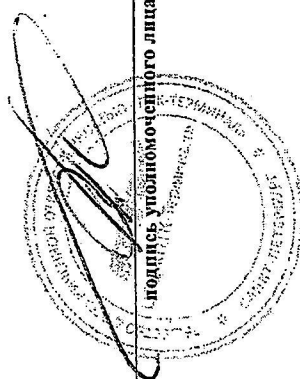

подпись уполномоченного лица

В.Н. Попов
инициалы, фамилия уполномоченного лица