

57454/14

7.01.2014 14:00:00

М.П.

Руководитель (Заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

23.08.2018

подпись

инициалы, фамилия

23 НОЯ 2018

Приложение
к аттестату аккредитации

№

от " " г.

20

г.

на 134 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория безопасности технических средств «ВНИИФТРИ-ТЕСТ» Федерального государственного унитарного предприятия

«Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»
наименование испытательной лаборатории (центра)

141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, ВНИИФТРИ, корп.24, 27, 28, «Г», корпус климатической лаборатории.
адрес места осуществления деятельности

РАЗДЕЛ 1. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (ТР ТС 004/2011) «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» (УТВ. РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 16.08.2011 г. № 768)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 13268 ГОСТ 14254	Электронагреватели трубчатые	28.21.13.129	8516 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
2.	ГОСТ 14254 ГОСТ МЭК 60335-2-6 СТБ МЭК 60335-2-36	Электроконфурки для бытовых электронагревательных приборов	27.51.30.000	8516 80 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
3.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-24 ГОСТ ИЕС 60335-2-24 ГОСТ Р МЭК 62552 СТБ ИЕС 60335-2-104 СТБ ИЕС 60335-2-24 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 СТБ ИЕС 62552	Холодильники, морозильники и льдогенераторы	27.51	8418 10 000 0 8418 21 000 0 8418 29 000 0 8418 30 000 0 8418 40 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
4.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-24 СТБ ИЕС 60335-2-104 СТБ ИЕС 60335-2-24 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5	Мороженицы со встроенным мотор- компрессором	27.51.21.129	8418 50 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
5.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-34 СТБ ИЕС 60335-2-34 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Мотор-компрессоры	28.13.23.000	8414 30 000 0	- Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
6.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.0 ГОСТ МЭК 60335 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ ИЕС 60335-2 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Термошкафы для хранения овощей	27.51.21.190	8418 00 000 0 8419 00 000 0	- Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
7.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.52 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 ГОСТ ИЕС 60335-2-74 (ИЕС 60335-2-74) ГОСТ МЭК 60335-2-35 (ИЕС 60335-2-35) ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73) СТБ ИЕС 60335-2-47 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5) СТБ МЭК 60335-2-15 (ИЕС 60335-2-15) СТБ МЭК 60335-2-21 (ИЕС 60335-2-21)	Приборы для нагревания жидкостей, в том числе: - проточные - аккумуляторные - погружные (закрепляемые и переносные)	27.51.25.110 27.51.24	8516 10 000 0 8516 71 000 0 8516 79 700 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
8.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.0 ГОСТ МЭК 60335 СТБ ИЕС 60335-1	Электронагреватели трубчатые для приборов для нагревания жидкостей (кроме промышленных, предназначенных для плит, столов для приготовления пищи, печей)	28.21.13.129	8516 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Кол. ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
9.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.53 ГОСТ Р 52161.2.14 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5) СТБ МЭК 60335-2-14 (ИЕС 60335-2-14)	Машины и приборы для механизации кухонных работ, в том числе: • измельчители пищевых продуктов • кофемолки и зернодробилки • кухонные машины • соковыжималки • миксеры	27.51.21.120	8509 40 000 0 8509 80 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
10.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.51 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 ГОСТ МЭК 60335-2-58 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5) СТБ МЭК 60335-2-5 (ИЕС 60335-2-5)	Машины посудомоечные	27.51.12.000	8422 11 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
11.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 СТБ МЭК 60335-2-36 (ИЕС 60335-2-36)	Электронагреватели трубчатые для плит, столов для приготовления пищи, печей	28.21.13.129	8516 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
12.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Измельчители пищевых отходов	27.51.21.119	8509 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
13.	ГОСТ 14254 ГОСТ 15150 ГОСТ 27570.36 ГОСТ 27570.41 ГОСТ 27570.43 ГОСТ ИЕС 60335-2-12 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 ГОСТ ИЕС 60335-2-78 ГОСТ МЭК 60335-2-6 ГОСТ Р 51366 (МЭК 60335-2-39) ГОСТ Р 51367 (МЭК 60335-2-42) ГОСТ Р 52161.2.9 СТБ EN 50366 (EN 50366) СТБ ИЕС 60335-2-25 (ИЕС 60335-2-25) СТБ ИЕС 60335-2-37 СТБ ИЕС 60335-2-47 СТБ ИЕС 60335-2-49 СТБ ИЕС 60335-2-9 (ИЕС 60335-2-9) СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5) СТБ МЭК 60335-2-12 (ИЕС 60335-2-12) СТБ МЭК 60335-2-13 (ИЕС 60335-2-13) СТБ МЭК 60335-2-36 (ИЕС 60335-2-36) СТБ МЭК 60335-2-78 (ИЕС 60335-2-78)	Электроприборы для приготовления пищи, в том числе: - стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки - электрические кастрюли - грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи - приспособления для согревания блюд - фритюрницы, сковороды - микроволновые печи - барбекю, применяемые вне помещений	27.51.28 27.51.24.190	8516 00 000 0 8516 60 000 0 8516 60 700 0 8516 72 000 0 8516 79 000 0 8516 79 200 0 8516 79 700 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
14.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 (ИЕС 60335-2-7) СТБ ИЕС 60335-2-7 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Стиральные машины	27.51.13.110	8450 00 000 0 8479 89 970 8	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
15.	ГОСТ 14254 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5) СТБ МЭК 60335-2-4 (ИЕС 60335-2-4)	Центрифуги	27.51.21.119	8421 00 000 0 8509 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
16.	ГОСТ 14254 ГОСТ МЭК 60335-2-3 (ИЕС 60335-2-3) СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Утюги	27.51.23.130	8516 00 000 0 8516 40 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
17.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-44 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5) СТБ МЭК 60335-2-44 (ИЕС 60335-2-44)	Гладильные машины	27.51.24.190	8420 00 000 0 8420 10 800 0 8451 00 000 0 8451 30 100 0 8516 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
18.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43	Сушилки электрические для одежды и переклаины для полотенец	27.51.24.190	8516 79 700 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
19.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.0 ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Электрические щетки для одежды	27.51.21.190	8509 80 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
20.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.0 ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Электрические щетки для обуви	27.51.21.190	8509 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
21.	ГОСТ 30345.44 (ИЕС 335-2-11) ГОСТ ИЕС 60335-2-11	Электросушилки барабанного типа	27.51.24.190	8451 21 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
22.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.0 ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Электросушилки для обуви	27.51.24.190	8451 29 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
23.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 (ИЕС 60335-2-85) СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Электрические отпариватели для одежды	27.51.23.130 27.51.24.190	8451 00 000 0 8516 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
24.	ГОСТ 14254 ГОСТ МЭК 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины	27.51.21.111	8479 00 000 0 8508 00 000 0 8509 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
25.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5) СТБ МЭК 60335-2-10 (ИЕС 60335-2-10)	Полотеры и машины для влажной очистки полов	27.51.21.112	8479 00 000 0 8508 00 000 0 8509 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
26.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 ГОСТ МЭК 60335-2-31 СТБ ИЕС 60335-2-65 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Приборы для очистки воздуха, воздухоочистители для кухонь	27.51.21.119	8414 60 000 0 8421 39 200 2 8421 39 200 8	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
27.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-80	Вентиляторы	27.51.21.119	8414 51 000 9	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
28.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27179 ГОСТ 30345.60 (ИЕС 335-2-60) ГОСТ ИЕС 60335-2-71 (ИЕС 60335-2-71) ГОСТ ИЕС 60335-2-96 (ИЕС 60335-2-96) ГОСТ МЭК 60335-2-30 (ИЕС 60335-2-30) СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5) СТБ МЭК 60335-2-53	Электроприборы для отопления помещений	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
29.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27179 ГОСТ 30345.60 (IEC 335-2-60) ГОСТ IEC 60335-2-71 (IEC 60335-2-71) ГОСТ IEC 60335-2-96 (IEC 60335-2-96) ГОСТ IEC 60519-1 ГОСТ МЭК 60335-2-30 (IEC 60335-2-30) СТБ МЭК 60335-2-53	Блоки электронагревателей (мощностью до 20 кВт включительно)	28.21.13.129	8516 80 000 0	- токсикологическая безопасность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
30.	ГОСТ 12.2.007.9	Электропечи сопротивления вакуумные	28.21.13.111	8514	- токсикологическая безопасность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
31.	ГОСТ 12.2.007.9	Электропечи и электропечные агрегаты сопротивления, включая компрессионные	28.21.13.111	8514	- токсикологическая безопасность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
32.	ГОСТ 12.2.007.9 ГОСТ 12.2.007.0	Установки, устройства прямого и косвенного нагрева, электрокотлы, электродонагреватели, парогенераторы прямого и косвенного нагрева	28.21.13.129	8402 8516 8514	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
33.	ГОСТ 21139	Индукционные плавильные электропечи промышленной и повышенной частоты Устройства индукционного электронагрева промышленной частоты Дуговые электропечи прямого и косвенного нагрева, включая рудно- термические Плазменные электропечи (установки) Электропечи электронно-лучевые Установки и устройства диэлектрического нагрева Лазерные электропечи	28.21.13.117	8516 00 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
34.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27179 ГОСТ 30345.60 (IEC 335-2-60) ГОСТ IEC 60335-2-71 (IEC 60335-2-71) ГОСТ IEC 60335-2-96 (IEC 60335-2-96) ГОСТ МЭК 60335-2-30 (IEC 60335-2-30) СТБ МЭК 60335-2-53	Электрокалориферы	28.21.13.129	8516 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
35.	ГОСТ 14254 ГОСТ IEC 60335-2 (IEC 60335-2)	Установки и устройства электрообогревательные (с гибкими электронагревателями, конвективного и инфракрасного нагрева)	28.21.13.129	8516 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
36.	ГОСТ 14254 ГОСТ IEC 60335-2-40 СТБ IEC 60695-10-2 СТБ IEC 60695-11-10 СТБ IEC 60695-11-5 (IEC 60695-11-5)	Кондиционеры, тепловые насосы, осушители воздуха	27.51.21.190 28.25.12.130	8415 00 000 0 8418 00 000 0 8424 00 000 0 8479 00 000 0 8509 80 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
37.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 (ИЕС 60335-2-98) ГОСТ Р МЭК 60335-2-88 (ИЕС 60335-2-88) СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Увлажнители воздуха	27.51.21.190	8479 00 000 0 8415 00 000 0 8415 10 000 0 8424 00 000 0 8479 89 970 9 8509 80 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
38.	ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Электрорефлекторы мелинские	27.51.24.190	9018 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
39.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.0 ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Зубные щетки, питаемые от батарей, их зарядные устройства и батареи	27.51.21.190	8504 40 000 0 8507 00 000 0 8509 80 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
40.	ГОСТ 27570.0 (IEC 335-1) ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ Р 50585 СТБ IEC 60335-1 СТБ IEC 60695-10-2 СТБ IEC 60695-11-10 СТБ IEC 60695-11-5 (IEC 60695-11-5)	Туалеты электрические	27.51.21.190	8543 70 300 9	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
41.	ГОСТ 14254 ГОСТ 30345.33 ГОСТ IEC 60335-2-52 СТБ IEC 60695-10-2 СТБ IEC 60695-11-10 СТБ IEC 60695-11-5 (IEC 60695-11-5)	Приборы для гигиены рта, присоединяемые к сети через безопасный раздельный трансформатор	27.51.21.190	8543 70 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
42.	ГОСТ 14254 ГОСТ IEC 60335-2-59 (IEC 60335-2-59) СТБ IEC 60695-10-2 СТБ IEC 60695-11-10 СТБ IEC 60695-11-5 (IEC 60695-11-5)	Приборы электрические для борьбы с насекомыми	27.51.21.190	8543 70 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
43.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 (ИЕС 60335-2-54) СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара	27.51.21.110	8424 00 000 0 8451 00 000 0 8479 00 000 0 8508 00 000 0 8509 00 000 0 8543 70 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
44.	ГОСТ 14254 ГОСТ 30345.33 ГОСТ 30345.44 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 ГОСТ МЭК 60335-2-23 ГОСТ МЭК 60335-2-27 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Инструменты и приборы санитарно- гигиенические электронагревательные, приборы электрические ультрафиолетового и инфракрасного излучения по уходу за кожей, сауна для лица, в том числе: - фены - шинки для завивки - электросушители для рук	27.51.23.110 27.51.23.120	8419 00 000 0 8516 00 000 0 8516 31 000 0 8516 32 000 0 8516 33 000 0 8516 79 700 0 8543 00 000 0 9018 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
45.	ГОСТ 14254 ГОСТ МЭК 60335-2-23 ГОСТ МЭК 60335-2-27 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Приборы по уходу за кожей и волосами	27.51.23.110 27.51.23.120	8516 31 000 0 8516 32 000 0 8516 33 000 0 8516 79 700 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
46.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-8 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 (ИЕС 60335-2-85) СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5) СТБ МЭК 60335-2-8 (ИЕС 60335-2-8)	Бритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос	27.51.22.130 27.51.22.110	8510 00 000 0 8510 10 000 0 8510 20 000 0 8510 30 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
47.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 (ИЕС 60335-2-32) СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Приборы для массажа	27.51.21.190	9019 10 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
48.	ГОСТ 14254 ГОСТ МЭК 60335-2-60 (IEC 60335-2-60) СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (IEC 60695- 11-5)	Гидромассажные ванны	27.51.21.190	9019 10 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
49.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Видеоигры и устройства для них	26.40.60.000	9504 50 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
50.	ГОСТ 14254 СТБ ИЕС 60335-2-82	Автоматы игровые	28.99.32.190	9504 30 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
51.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.0 (IEC 335-1) ГОСТ 30345.0 (с учётом ГОСТ 25779) ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ IEC 60335-1 СТБ IEC 60695-10-2 СТБ IEC 60695-11-10 СТБ IEC 60695-11-5 (IEC 60695-11-5)	Игрушки электрические, приводимые в действие от сети	32.40.39.154	9504 90 000 0	- токовая электробезопасность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
52.	ГОСТ 27570.0 (IEC 335-1) ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ IEC 60335-1	Изделия для физической культуры, спорта и туризма. беговые дорожки велозерометры, степперы и др. спорт инвентарь.	32.30.1	9506 91 000 0 9506 99 000 0	- токовая электробезопасность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

53.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27418 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Средства радио- связи, радиовещания и телевидения общего применения, в том числе: • устройства звукоусилительные и узлы трансляционные • аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроиз-водящая • устройства выходные акустические активные с питанием от сети • аппаратура радиовещательная студийная • аппаратура приемопередающая • аппаратура и оборудование телевизионных центров, студий и аппаратных • аппаратура видео- записи и воспроизведения студийная • антенны приемные телевизионные и звукового радиовещания, активные, с питанием от сети 220 В • антенные усилители • Антенны радиосвязи, радиовещательные и телевизионные • - аппаратура видеозаписи и воспроизведения общего применения.	26.30.11.1.50 26.30.40.110 26.40 26.40.20	8517 00 000 0 8517 62 000 0 8518 00 000 0 8519 00 000 0 8520 00 000 0 8521 00 000 0 8525 00 000 0 8527 00 000 0 8528 00 000 0 8529 00 000 0 8543 70 000 0 9504 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
-----	---	---	--	--	--	---

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
54.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27418 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	• Аппаратура радиоэлектронная бытовая, в том числе: • телевизоры • трубки телевизионные • устройства радиоприемные (магнитолы; радиокомплексы; радиоприемники; тонеры; устройства радиоприемные комбинированные) • диктофоны • тонеры, телетонеры, тонеры спутникового телевидения • аппаратура приемо-передающая • аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая • видеомагнитофоны бытовые • видеопроекторы и бытовые, видеоприемники • телевизионные и видео камеры бытовые • электрофоны и электропроекторы • громкоговорители многопрограммные, с питанием от сети переменного напряжения • усилители низкой частоты автономные • эквалайзеры	26.30.11.150 26.30.40.110 26.40 26.40.20	8517 00 000 0 8517 62 000 0 8518 00 000 0 8519 00 000 0 8520 00 000 0 8521 00 000 0 8525 00 000 0 8527 00 000 0 8528 00 000 0 8529 00 000 0 8543 70 000 0 9504 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
55.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27418 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи	26.30.11.150	8525 00 000 0 8517 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
56.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27418 ГОСТ ИЕС 60065 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 (ИЕС 62040-1) ГОСТ Р МЭК 62040-1-2 (ИЕС 62040-1-2) ГОСТ Р МЭК 62040-3 (ИЕС 62040-3) СТБ МЭК 60065	Блоки питания для бытовой РЭА, расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к сети переменного напряжения, в том числе источники бесперебойного питания	26.40.51.000	8504 40 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
57.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27418 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Домофоны	26.30.11.190	8517 69 200 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
58.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27418 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Телефонные аппараты общего применения, включаемые в электрическую сеть	26.30.23.000	8517 00 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
59.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27418 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой с питанием от сети	26.30.23.000	8517 11 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
60.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27418 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети переменного напряжения	26.30.23.000	8443 00 000 0 8517 00 000 0 8518 00 000 0 8519 00 000 0 8543 00 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
61.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27418 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Аппараты факсимильные	26.30.23.000	8443 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
62.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695- 11-5) СТБ МЭК 60204-31	Машины швейные типа "Зигзаг" Машины швейные бытовые с электроприводом Машины швейные бытовые с комбинированным приводом	28.94.4	8447 00 000 0 8452 00 000 0 8452 10 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
63.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.0 ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695- 11-5)	Машины и аппараты вязальные электрические	28.94.14	8447 11 000 0 8447 12 000 0 8447 20 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
64.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.0 ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ МЭК 60204-31	Электроприводы швейных машин	27.12.31.000	8501 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
65.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 СТБ ИЕС 61851-1 (ИЕС 61851-1) СТБ ИЕС 61851-21 (ИЕС 61851-21)	Устройства зарядные батарей, аккумуляторов	27.90.11.000	8504 40 550 9	Требования безопасности. IP TC 004/2011 Статья 4, абзацы 1-5, 9 Проверка требований к конструкции, электробезопасности, влагостойкости, огнестойкости, работа в условиях неисправности, устойчивости к воздействию механических и климатических факторов, степени защиты в соответствии с кодом IP	Номинальное напряжение до 1000 В переменного тока; до 1500 В постоянного тока (включительно). Номинальный ток до 20 А на фазу. Напряжение пробоя до 5 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. Ток утечки от 0,01 мА до 15 мА. Сопротивление изоляции до 300 МОм. Сопротивление заземления от 0,1 до 0,6 Ом. Климатические испытания от минус 75 °С до + 100 °С, влажность до 100 %. IP до IP 68.
66.	ГОСТ 30030 ГОСТ ИЕС 61050	Трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы напряжения бытовые	27.90.11.000	8504 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
67.	ГОСТ 30030 ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ ИЕС 61050 ГОСТ ИЕС 61050	Трансформаторы для трубчатых разрядных ламп с напряжением холодного хода, превышающим 1000 В	27.11.4 27.90.11.000	8504 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
68.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60950-21 ГОСТ ИЕС 60950-22 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 (ИЕС 62040-1) ГОСТ Р МЭК 62040-1-2 (ИЕС 62040-1-2) ГОСТ Р МЭК 62040-3 (ИЕС 62040-3)	Устройства и блоки питания ЭВМ, в том числе источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8504 40 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
69.	ГОСТ 14254 ГОСТ 15150 ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.60 (ИЕС 335-2-60) ГОСТ ИЕС 60335-2-40 ГОСТ ИЕС 60335-2-76 ГОСТ ИЕС 60335-2-77 ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ МЭК 60335-2-30 (ИЕС 60335-2-30) ГОСТ МЭК 60335-2-92 (ИЕС 60335-2-92) ГОСТ МЭК 60335-2-94 (ИЕС 60335-2-94) СТБ ИЕС 60335-1 СТБ МЭК 60335-2-77 (ИЕС 60335- 2-77)	Приборы электрические для фермерского и садово-огородного хозяйства с питанием от электросети	28.30.86.110	8432 00 000 0 8433 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
70.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27179	Установки и устройства для обогрева теплиц, парников конвекционного, инфракрасного нагрева, с гибкими нагревателями (мощностью до 10 кВт включительно)	28.21.13.129 27.32.13.136	8502 00 000 0 8514 00 000 0 8544 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
71.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ ИЕС 60335-2-51	Устройство для обогрева грунта теплиц личных подсобных хозяйств	28.30.86.110	8502 00 000 0 8514 00 000 0 8544 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
72.	ГОСТ 14254 ГОСТ 15150 ГОСТ 16962.2 ГОСТ 27570.0 ГОСТ 31840 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 ГОСТ ЕН 50085-1 (EN 50085-1) ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ МЭК 61293 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ ИЕС 60335-2-51 СТБ МЭК 61140 (ИЕС 61140)	Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ	28.30.86.110	8413 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
73.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.0 ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5) СТБ МЭК 60335-2-15 (ИЕС 60335-2-15)	Водонагреватели электрические для горячего водоснабжения и поения животных	28.93.15.125 28.93.15.139 27.51.25.110	8419 50 000 0 8516 00 000 0 8516 10 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
74.	ГОСТ 14254 ГОСТ 16962.2 ГОСТ 27570.0 ГОСТ IEC 60335-2-80 ГОСТ EN 50085-1 (EN 50085-1) ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ МЭК 61293 СТБ IEC 60335-1 СТБ МЭК 61140 (IEC 61140)	Электроинтентилаторы для животноводческих помещений	28.30.86.110	8414 51 000 0 8414 59 000 0	- тох - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 МА до 15 МА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
75.	ГОСТ 14254 ГОСТ 16962.2 ГОСТ 27570.0 (IEC 335-1) ГОСТ EN 50085-1 (EN 50085-1) ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ МЭК 61293 СТБ IEC 60335-1 СТБ МЭК 61140 (IEC 61140)	Установки для очистки воды с питанием от сети	28.29.12.113 28.29.12.114	8421 21 000 0	- тох - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 МА до 15 МА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
76.	ГОСТ 14254 ГОСТ IEC 60335-2-70	Доильные установки, доильные аппараты с питанием от сети	28.30.82.110 28.30.82.120	8434 10 000 0	- тох - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 МА до 15 МА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
77.	ГОСТ 14254 СТБ ЕН 50087 (ЕН 50087)	Резервуары-охладители молока с питанием от сети	28.30.86.110	8418 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
78.	ГОСТ 14254 ГОСТ 16962.2 ГОСТ 27570.0 ГОСТ ЕН 50085-1 (ЕН 50085-1) ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ МЭК 61293 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ МЭК 61140 (ИЕС 61140)	Котлы-парообразователи	28.30.83.160	8402 00 000 0 8419 50 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
79.	ГОСТ 14254 ГОСТ 16962.2 ГОСТ 27570.0 (ИЕС 335-1) ГОСТ ЕН 50085-1 (ЕН 50085-1) ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ МЭК 61293 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ МЭК 61140 (ИЕС 61140)	Запарники-смесители	28.30.83.150	8436 10 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
80.	ГОСТ 14254 ГОСТ 16962.2 ГОСТ 27570.0 (ИЕС 335-1) ГОСТ ЕН 50085-1 (ЕН 50085-1) ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ МЭК 61293 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ МЭК 61140 (ИЕС 61140)	Теплогенераторы с питанием от сети	28.30.86.110	8418 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
81.	ГОСТ 14254 ГОСТ 16962.2 ГОСТ 27570.0 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 ГОСТ ЕН 50085-1 (ЕН 50085-1) ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ МЭК 61293 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ МЭК 61140 (ИЕС 61140)	Дробилки для кормов	28.30.83.110	8436 10 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
82.	ГОСТ 14254 ГОСТ 16962.2 ГОСТ 27570.0 ГОСТ ЕН 50085-1 (ЕН 50085-1) ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ МЭК 61293 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ МЭК 61140 (ИЕС 61140)	Измельчители грубых и сочных кормов	28.30.83.120	8436 10 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
83.	ГОСТ 14254 ГОСТ 16962.2 ГОСТ 27570.0 (ИЕС 335-1) ГОСТ ЕН 50085-1 (ЕН 50085-1) ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ МЭК 61293 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ МЭК 61140 (ИЕС 61140)	Смесители кормов	28.30.83.140	8436 10 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
84.	ГОСТ 14254 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Сепараторы молочные электрические	27.51.21.129	8421 11 000 0 8509 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
85.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.0 ГОСТ ИЕС 60335-2-71 (IEC 60335-2-71) ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ ИЕС 60335-1	Инкубаторы электрические бытовые	28.30.84.110	8436 21 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
86.	ГОСТ 14254 ГОСТ 15150 ГОСТ Р МЭК 60335-2-55 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (IEC 60695-11-5)	Приборы электрические для аквариумов и садовых водоемов	27.51.21.190 27.51.21.119	8413 00 000 0 8414 00 000 0 8421 00 000 0 8516 00 000 0 9405 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
87.	ГОСТ 14254 ГОСТ 15150 ГОСТ 27570.0 ГОСТ 31840 ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ МЭК 60335-2-41 (IEC 60335-2-41) СТБ ИЕС 60335-1	Насосы для жидкостей	27.51.21.119	8413 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
88.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27179 ГОСТ 27570.0 ГОСТ 31840 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 ГОСТ ИЕС 60336-2-51 ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ МЭК 60335-2-41 (ИЕС 60335-2-41) СТБ ИЕС 60335-1 СТБ ИЕС 60335-2-51 СТБ ИЕС 61770	Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	27.51.21.119	8413 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
89.	ГОСТ 12.2.007.13 ГОСТ 28108 (МЭК 61-1) ГОСТ 31998.1 ГОСТ ИЕС 60432-2 СТБ 1174 (ИЕС 360) СТБ ИЕС 60432-2	Лампы накаливания на напряжение от 50 до 250 В включительно	27.40.14.000	8539 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
90.	ГОСТ 12.2.007.13 ГОСТ 24127 ГОСТ 28108 (МЭК 61-1) ГОСТ 31948 ГОСТ 6825 (ИЕС 81-84) ГОСТ ИЕС 61195 ГОСТ ИЕС 61199 ГОСТ МЭК 60081 ГОСТ МЭК 60400 (ИЕС 60400) СТБ 1174 (ИЕС 360) СТБ ИЕС 60968 (ИЕС 60968) СТБ ИЕС 62035 (ИЕС 62035) СТБ МЭК 61199	Лампы разрядные, включая люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения	27.40.15.110	8539 00 000 0 8539 31 000 0 8539 32 100 0 8539 39 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
91.	ГОСТ 14254 ГОСТ 15150 ГОСТ ИЕС 60598-2-1 ГОСТ ИЕС 60598-2-13 ГОСТ ИЕС 60598-2-18 ГОСТ ИЕС 60598-2-19 ГОСТ ИЕС 60598-2-23 ГОСТ ИЕС 60598-2-24 ГОСТ ИЕС 60598-2-25 ГОСТ ИЕС 60598-2-4 ГОСТ ИЕС 60598-2-5 ГОСТ ИЕС 60598-2-6 ГОСТ ИЕС 60598-2-6 ГОСТ ИЕС 60598-2-7 ГОСТ ИЕС 60598-2-8 ГОСТ ИЕС 60598-2-9 ГОСТ ИЕС 62031 ГОСТ МЭК 598-2-10 ГОСТ ИЕС 60598-2-25 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 СТБ ИЕС 60598-1 (ИЕС 60598-1) СТБ ИЕС 60598-2-12 (ИЕС 60598-2-12) СТБ МЭК 598-2-17 (ИЕС 60598-2-17) СТБ МЭК 598-2-1 СТБ МЭК 60598-2-25 СТБ МЭК 60598-2-4 СТБ МЭК 60598-2-6 (ИЕС 60598-2-6) СТБ МЭК 60598-2-7 СТБ МЭК 60598-2-8 (ИЕС 60598-2-8) СТБ МЭК 60598-2-9	Оборудование светотехническое: - светильники переносные общего назначения - светильники переносные детские - светильники уличные - светильники ручные - светильники переносные для использования в саду - светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания - светильники стационарные общего назначения - светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений - светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий - светильники ночные для крепления в штативной сетевой розетке - модули со светодиодами - аквариумные светильники - светильники, углубляемые в грунт	27.90.11.000	9405 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г. масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
92.	ГОСТ 14254 ГОСТ 30499 (IEC 1050) ГОСТ 9806 (IEC 400) ГОСТ IEC 61048 ГОСТ IEC 61050 ГОСТ IEC 61184 ГОСТ МЭК 1046 ГОСТ МЭК 60155 ГОСТ МЭК 60238 (IEC 60238) ГОСТ МЭК 60400 (IEC 60400) ГОСТ МЭК 60570 (IEC 60570) ГОСТ МЭК 60922 (IEC 60922) ГОСТ МЭК 924 ГОСТ МЭК 926 ГОСТ МЭК 928 (IEC 60928) СТБ EN 50294 (EN 50294) СТБ IEC 60838-1 (IEC 60838-1) СТБ IEC 60838-2-2 (IEC 60838-2-2) СТБ IEC 61347-1 (IEC 61347-1) СТБ IEC 61347-2-13 (IEC 61347-2-13)	Арматура осветительная бытовая, аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп, преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания, трансформаторы неоновые для модулей со светогонящими диодами	27.90.11.000	8500 00 000 0 8504 00 000 0 8532 00 000 0 8536 00 000 0 9405 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
93.	ГОСТ 12.2.007.13 ГОСТ 24127 ГОСТ 28108 (МЭК 61-1) ГОСТ 31948 ГОСТ Р 53074 (МЭК 60188) СТБ 1174 (IEC 360) СТБ IEC 62035 (IEC 62035)	Лампы разрядные высокого и сверхвысокого давления	27.40.15.110	8539 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
94.	ГОСТ 12.2.007.13 ГОСТ 28108 (МЭК 61-1) ГОСТ ИЕС 62031 СТБ ИЕС 62560 СТБ ИЕС/PAS 62612	Лампы светодиодные	27.90.11.000	8539 00 000 0 8541 40 100 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
95.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60598-2-2 (ИЕС 60598- 2-2) СТБ МЭК 60598-2-2 (ИЕС 60598- 2-2)	Светильники встраиваемые	27.90.11.000	9405 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
96.	ГОСТ 14254 СТБ ИЕС 60598-2-3	Светильники для освещения улиц и дорог	27.90.11.000	9405 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
97.	ГОСТ 14254 ГОСТ 15150 ГОСТ ИЕС 60598-18 СТБ МЭК 60598-2-18	Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения	27.90.11.000	9405 00 000 0	- Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
98.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60598-2-19 СТБ МЭК 60598-2-19 (ИЕС 60598-2-19)	Светильники вентилируемые	27.90.11.000	9405 00 000 0	- Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
99.	ГОСТ 14254 СТБ ИЕС 60598-2-22 (ИЕС 60598-2-22:2008)	Светильники для аварийного освещения	27.90.11.000	9405 00 000 0 8512 20 000 0 8531 20 000 0	- Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
100.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60598-2-23 СТБ МЭК 60598-2-23 (ИЕС 60598-2-23)	Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания	27.90.11.000	9405 00 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
101.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60598-2-24 СТБ МЭК 60598-2-24 (ИЕС 60598-2-24)	Светильники с ограничением температуры поверхности	27.90.11.000	9405 00 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
102.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60598-2-5 СТБ МЭК 60598-2-5 (ИЕС 60598-2-5)	Пржекторы общего назначения	27.90.11.000	9405 40 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
103.	ГОСТ 30850.1 (IEC 60669-1) ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1) ГОСТ 30850.2.2 (МЭК 60669-2-2-) СТБ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) СТБ IEC 61058-2-1 СТБ IEC 61058-2-4 (IEC 61058-2- 4) СТБ IEC 61058-2-5	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.90.11.000	8533 00 000 0 8536 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
104.	ГОСТ 14254 СТБ IEC 60598-2-20	Гирлянды световые и люминесцентные и декоративные, в том числе елочные	27.90.11.000 27.40.32.000	9405 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
105.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 17557 ГОСТ 21130 ГОСТ 30011.7.1 ГОСТ 30011.7.2 ГОСТ 30011.7.1	Колодки клеммные светотехнические	27.33.13.190	8536 00 000 0 8537 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
106.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 32126.1 ГОСТ 32126.23 ГОСТ ИЕС 60670-21 ГОСТ Р 50827.3 ГОСТ Р 50827.5	Коробки и корпуса для электрических аппаратов	27.33.13.190	8547 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
107.	ГОСТ ИЕС 61048 СТБ ИЕС 61347-1 (ИЕС 61347-1) СТБ ИЕС 61347-2-13 (ИЕС 61347- 2-13)	Аппараты пускорегулирующие, конденсаторы для разрядных ламп	27.33.13.190	8500 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
108.	ГОСТ ИЕС 61048 ГОСТ МЭК 924 СТБ EN 50294 (EN 50294) СТБ ИЕС 61347-1 (ИЕС 61347-1) СТБ ИЕС 61347-2-13 (ИЕС 61347- 2-13)	Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп	27.33.13.190	8512 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочкам	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
109.	ГОСТ ИЕС 61048 ГОСТ МЭК 928 (ИЕС 60928) СТБ EN 50294 (EN 50294) СТБ ИЕС 61347-1 (ИЕС 61347-1) СТБ ИЕС 61347-2-13 (ИЕС 61347- 2-13)	Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп	27.33.13.190	8512 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочкам	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
110.	ГОСТ ИЕС 61048 ГОСТ МЭК 60155 ГОСТ МЭК 926 СТБ ИЕС 61347-1 (ИЕС 61347-1) СТБ ИЕС 61347-2-13 (ИЕС 61347-2-13)	Устройства зажигающие для ламп	27.33.13.190	8512 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочкам	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
111.	ГОСТ 21128 ГОСТ МЭК 1046	Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания	27.90.11.000	8500 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочкам	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
112.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ ИЕС 61184	Патроны байонетные	27.33.12.000	8536 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочкам	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
113.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ МЭК 60400 (ИЕС 60400)	Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров	27.33.12.000	8536 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочкам	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
114.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ ИЕС 60238	Патроны резьбовые для ламп	27.33.12.000	8536 61 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочкам	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
115.	ГОСТ 9806 ГОСТ МЭК 60155	Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп	27.40.41	8512 00 000 0 8536 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочкам	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
116.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 21130 ГОСТ 31195.2.2 ГОСТ 31195.2.3 ГОСТ 31195.2.5 ГОСТ 31602.1 ГОСТ 31602.2 ГОСТ ИЕС 60998-2-4 ГОСТ ИЕС 61210	Зажимы контактные винтовые и безвинтовые, наборы зажимов	27.33.13.120	8535 00 000 0 8536 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочкам	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
117.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 21130 ГОСТ 31195.2.2 ГОСТ 31195.2.3 ГОСТ 31195.2.5 ГОСТ 31602.1 ГОСТ 31602.2 ГОСТ ИЕС 60998-2-4 ГОСТ ИЕС 61210 ГОСТ ЕН 50085-1 (EN 50085-1) ГОСТ ЕН 50085-2-3 ГОСТ 30011.7.1 ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537)	Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые), монтажные устройства для электрических приборов	27.33.13.110 27.33.13.190	8535 00 000 0 8536 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочкам	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
118.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 14254 ГОСТ 30011.1 ГОСТ 30011.5.1 ГОСТ 30011.5.5 ГОСТ 30849.1 ГОСТ 30849.2 ГОСТ 30849.3 ГОСТ 30851.1 ГОСТ 30851.2.2 ГОСТ 30851.2.3 ГОСТ 30988.2.2 ГОСТ 30988.2.5 ГОСТ 30988.2.6 ГОСТ 31195.1 ГОСТ 31195.2.1 ГОСТ 31195.2.2 ГОСТ 31195.2.3 ГОСТ 31195.2.5 ГОСТ 31602.1 ГОСТ 31602.2 ГОСТ 31604 ГОСТ ИЕС 60998-2-4 ГОСТ 30011.5.1 ГОСТ Р 50030.5.2 ГОСТ 30011.5.5 ГОСТ Р 50030.6.1 ГОСТ Р 50030.6.2 ГОСТ Р 51322.1 ГОСТ 31602.1-2012 ГОСТ 31604-2012 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2 СТБ ГОСТ Р 51322.2.2 СТБ ГОСТ Р 51322.2.6 ГОСТ 30988.2.6	Соединитель- электрические промышленного назначения	27.33.13.120 27.33.12.000	8536 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - трекинговость - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 до 600 В от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
119.	ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 30851.1 ГОСТ 30851.2.2 ГОСТ 30851.2.3 ГОСТ 30988.2.2 ГОСТ 30988.2.5 ГОСТ 30988.2.6 ГОСТ 31195.1 ГОСТ 31195.2.1 (ИЕС 60998-2-1-) ГОСТ 31195.2.2 ГОСТ 31223 (МЭК 61242) ГОСТ 31604 ГОСТ 7396.1 (МЭК 83-75) ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1) СТБ ГОСТ Р 51322.2.2 (МЭК 60884-2-2) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения: вилки, розетки, разветвители, вилки с предохранителями, включая приборные удлинители и разветвители, удлинители на кагушках, шнуры- соединители	27.33.13.110	8536 00 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - трекингостойкость - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 до 600 В от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
120.	ГОСТ 14254 ГОСТ МЭК 60570 (ИЕС 60570) ГОСТ Р 51321.2 (ИЕС 60439-2) СТБ МЭК 60439-2	Шиннопроводы низкого напряжения	27.90	8536 90 100 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - трекингостойкость - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 до 600 В от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
121.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.14 ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 30988.2.5 ГОСТ 31223 (МЭК 61242)	Удлинитель на кабельных катушках бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8544 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
122.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.14 ГОСТ 12.2.007.- ГОСТ 30988.2.5 ГОСТ ИЕС 60799	Шнуры-соединители и удлинитель для подключения к сети питания, в том числе со встроенными устройствами	27.90.11.000 27.33.13.110	8544 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
123.	ГОСТ 14254 ГОСТ 31210 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60950-21 ГОСТ ИЕС 60950-22	Машины вычислительные электронные цифровые и комплексы на их основе	26.20.1 26.20.13.000	8471 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
124.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60950-21 ГОСТ ИЕС 60950-22	Устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети	26.20.14.000	8472 90 800 0	- ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
125.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60950-21 ГОСТ ИЕС 60950-22	Устройства считывания с карт для системы безналичных расчетов с зарядным устройством или с питанием от сети	26.20.14.000	8472 90 800 0	- ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
126.	ГОСТ 14254 ГОСТ 31210 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60950-21 ГОСТ ИЕС 60950-22	Машины билетно- кассовые и контрольно- кассовые	28.23.13.140	8470 00 000 0 8472 00 000 0	- ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
127.	ГОСТ 14254 ГОСТ 31210 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60950-21 ГОСТ ИЕС 60950-22	Машины контрольно- регистрирующие	26.20.13.000	8470 00 000 0 8472 00 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
128.	ГОСТ 14254 ГОСТ 23468	Микрокалькуляторы с питанием от сети	26.20.13.000	8470 00 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
129.	ГОСТ 14254 ГОСТ 31210 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60950-21 ГОСТ ИЕС 60950-22 СТБ EN 50366	Машины вычислительные электронные цифровые персональные и связанные с ними оборудование: - оборудование подготовки, обработки и хранения данных (системные блоки) - принтеры - мониторы - сканеры - источники бесперебойного питания - активные акустические системы с питанием от сети переменного тока - мультимедийные проекторы	26.20.1 26.20.13.000	8443 32 100 9 8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8471 50 000 0 8471 60 000 0 8504 40 300 0 8518 00 000 0 8528 51 000 0 8528 61 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
130.	ГОСТ 14254 ГОСТ 31210 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ Р EN 50194-1 СТБ EN 50366 (EN 50366)	Комплексы устройств телемеханики многофункциональ-ные	26.51.44.000	9030 40 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
131.	ГОСТ 14254 ГОСТ 31210 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60950-21 ГОСТ ИЕС 60950-22	Программно- технические комплексы	28.99.39.190	8471 00 000 0 9030 00 000 0	- Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
132.	ГОСТ 14254 ГОСТ 28581 ГОСТ ИЕС 60950-1	Машины пишущие электрифицированные	28.23.11.110	8469 00 000 0	- Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
133.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60950-1	Средства нанесения штриховых кодов с за- рядным устройством или питающиеся от сети	28.23.21	8400 00 000 0 8500 00 000 0	- Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
134.	ГОСТ 14254 ГОСТ 31210 ГОСТ ИЕС 60950-1	Средства механизации и автоматизации управленческого и инженерно- технического труда	28.23 26.51	8471 00 000 0 8472 00 000 0 9017 10 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
135.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60950-1	Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов с питанием от сети	28.23	8443 00 000 0 8472 00 000 0 8525 00 000 0 9006 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
136.	ГОСТ 14254 ГОСТ 31210 ГОСТ ИЕС 60950-1	Аппараты кассовые, машины для обработки денежных банкнот и ценных бумаг	28.29	8470 00 000 0 8476 00 000 0 9027 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
137.	ГОСТ 14254 (испытаний), измерений ГОСТ IEC 60950-1	Средства сшивания документов	28.23.23.000	8440 00 000 0	- токсичность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
138.	ГОСТ 14254 ГОСТ IEC 60950-1	Машины для уничтожения документов измельчением с питанием от сети переменного тока	28.23.23.000	8472 00 000 0	- токсичность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
139.	ГОСТ 14254 ГОСТ IEC 60950-1 ГОСТ IEC 60950-21 ГОСТ IEC 60950-22 СТБ EN 41003 (EN 41003)	Устройства, расположенные в отдельных корпусах с напряжением питания свыше 50 В: - запоминающие внешние; - ввода-вывода информации; - подготовки данных; - телеобработки информации.	26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.16.190 26.20.40.110 26.20.16	8471 00 000 0 8473 00 000 0 8523 00 000 0 8528 00 000 0 8400 00 000 0 8500 00 000 0	- токсичность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
140.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60950-21 ГОСТ ИЕС 60950-22 СТБ EN 41003 (EN 41003)	Устройства межсистемной связи сетей, систем, комплексов и машин вычислительных электронных, расположенные в отдельных корпусах с напряжением питания свыше 50 В	26.20.16.190	8517 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
141.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60950-21 ГОСТ ИЕС 60950-22 ГОСТ Р МЭК 62040-1 ГОСТ Р МЭК 62040-1-2 ГОСТ Р МЭК 62040-3	Устройства и блоки питания ЭВМ, в том числе стационарные и источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471 80 000 0 8473 00 000 0 8504 40 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
142.	ГОСТ 14254 ГОСТ 31210 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60950-21 ГОСТ ИЕС 60950-22	Устройства отображения информации	26.20.17.110	8443 00 000 0 8528 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
143.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 61204 ГОСТ ИЕС 60950-21 ГОСТ ИЕС 60950-22 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 СТБ EN 41003	Оборудование электронное, подключаемое к персональным вычислительным машинам	26.20.21	8400 00 000 0 8500 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
144.	ГОСТ 14254 СТБ EN 41003 (EN 41003)	Оборудование электронное подключаемое к телекоммуникационным сетям	26.20.21.1202 6.20.17.110 26.20.16 26.20.16.190	8400 00 000 0 8500 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
145.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 61029-1 ГОСТ ИЕС 61029-1 ГОСТ ИЕС 61029-2-2 ГОСТ ИЕС 61029-2-4 ГОСТ ИЕС 61029-2-5 ГОСТ ИЕС 61029-2-6 ГОСТ ИЕС 61029-2-7 ГОСТ ИЕС 61029-2-7 ГОСТ ИЕС 61029-2-8 ГОСТ МЭК 1029-2-9 ГОСТ Р МЭК 1029-2-4 СТБ ИЕС 61029-2-1 СТБ ИЕС 61029-2-3 СТБ МЭК 61029-1	Машины переносные электрические, в том числе: - радиально-рычажные пилы; - рейсмусовые и строгальные машины; - настольные шлифовальные машины; - ленточные пилы; - машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды; - алмазные пилы с подачей воды; - переносные фрезерно- модельные машины; - торцовочные пилы.	28.24.11.000	8467 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
146.	ГОСТ 14254 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12	Электрические ручные глубинные вибраторы	28.24.11.000	8467 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
147.	ГОСТ 10084 ГОСТ 14254 ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) ГОСТ ИЕС 60745-1 ГОСТ ИЕС 60745-2-11 ГОСТ ИЕС 60745-2-1 ГОСТ ИЕС 60745-2-14 ГОСТ ИЕС 60745-2-2 ГОСТ ИЕС 60745-2-4 ГОСТ ИЕС 60745-2-5 ГОСТ ИЕС 60745-2-6 ГОСТ ИЕС 60745-2-8 ГОСТ ИЕС 60745-2-9 ГОСТ МЭК 60335-2-77 ГОСТ Р ИСО 28927-1 ГОСТ Р ИСО 28927-2 ГОСТ Р ИСО 28927-3 ГОСТ Р ИСО 28927-5 ГОСТ Р ИСО 28927-6 ГОСТ Р ИСО 28927-7 ГОСТ Р ИСО 28927-8 ГОСТ Р ИСО 28927-9 ГОСТ Р ИСО 60745-2-13 ГОСТ Р МЭК 60745-1 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 СТБ МЭК 60745-2-1	Машинные ручные электрические, в том числе: - ручные электрические шлифовальные и полировальные с вращательным движением рабочего инструмента; - ручные электрические плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные; - для подрезки живой изгороди и газонные ножницы, триммеры травы, кусторезы; - резьбонарезные; - электрические ручные глубинные вибраторы; - электрические ручные шурупверты и ударные гайковёрты; - ручные электрические сверлильные; - краскопульты и разбрызгиватели ручные электрические; - электрические ручные молотки и перфораторы;	28.24.11.000	8467 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
148.	ГОСТ 10084 ГОСТ 14254 ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) ГОСТ ИЕС 60745-1 ГОСТ ИЕС 60745-2-11 ГОСТ ИЕС 60745-2-1 ГОСТ ИЕС 60745-2-14 ГОСТ ИЕС 60745-2-2 ГОСТ ИЕС 60745-2-4 ГОСТ ИЕС 60745-2-5 ГОСТ ИЕС 60745-2-6 ГОСТ ИЕС 60745-2-8 ГОСТ ИЕС 60745-2-9 ГОСТ МЭК 60335-2-77 ГОСТ Р ИСО 28927-1 ГОСТ Р ИСО 28927-2 ГОСТ Р ИСО 28927-3 ГОСТ Р ИСО 28927-5 ГОСТ Р ИСО 28927-6 ГОСТ Р ИСО 28927-7 ГОСТ Р ИСО 28927-8 ГОСТ Р ИСО 28927-9 ГОСТ Р ИСО 60745-2-13 ГОСТ Р МЭК 60745-1 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 СТБ МЭК 60745-2-1	- электрические ручные ножницы для металла; - электрические ручные пилы с возвратно- поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы); - электрические ручные дисковые пилы и ножи; - пилы цепные электрические; - электрические ручные рубанки; - ручные электрические фрезерные и обрезные; - скобозабивные.	28.24.11.000	8467 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
149.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Инструменты электромузыкальные: струнные шипковые; струнные смычковые; язычковые; духовые; мелодические; электрофортепиано; электронные с мехом; электронные ударношумовые; электроорганы	32.20.14 32.20.14.120 32.20.14.130 32.20.14.140 32.20.14.150 32.20.14.1103 2.20.14.160 32.20.14.140	9201 00 000 0 9202 00 000 0 9203 00 000 0 9204 00 000 0 9205 00 000 0 9206 00 000 0 9207 00 000 0 9208 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
150.	ГОСТ 12.1.030 ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 21130 СТБ ИЕС 61230 (ИЕС 61230)	Разъединители и заземлители переносные, отделители и короткозамыкатели	27.12.10.120	8535 30 000 0	- ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
151.	ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 14254 ГОСТ 2933 ГОСТ 30011.1 ГОСТ 30850.2.1 ГОСТ 30850.2.2 ГОСТ 30850.2.3 ГОСТ ИЕС 60898-2 ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ Р 50031 ГОСТ Р 50345 ГОСТ Р 51324.1 СТБ ИЕС 60947-2	Выключатели автоматические бытового и промышленного назначения	27.12.22.000	8535 00 000 0 8536 00 000 0	- ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
152.	ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 14254 ГОСТ 2933 ГОСТ 30011.1 ГОСТ 30011.3 (МЭК 60947-3) ГОСТ 30849.1 ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1) ГОСТ 30850.2.2 (МЭК 60669-2-2) ГОСТ 30850.2.3 (МЭК 60669-2-1) ГОСТ 30851.1 ГОСТ 30851.2.2 ГОСТ 30851.2.3 ГОСТ 30988.2.5 ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1) ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1) ГОСТ Р 51324.1	Выключатели, выключатели- разъединители, переклюатели, переклюатели- разъединители	24.12	8536 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
153.	ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 14254 ГОСТ 2933 ГОСТ 30011.1 (ИЕС 60947-1) ГОСТ 30011.5.1 (ИЕС 60947-5-1) ГОСТ 30011.5.5 ГОСТ 30849.1 ГОСТ 30851.1 ГОСТ 30851.2.2 ГОСТ 30851.2.3 ГОСТ 30988.2.2 ГОСТ 30988.2.5 ГОСТ 30988.2.6 ГОСТ 31195.1 ГОСТ 31195.2.1 ГОСТ 31195.2.2 ГОСТ 31195.2.3 ГОСТ 31195.2.5 ГОСТ 31602.1 ГОСТ 31602.2 ГОСТ 31604 ГОСТ ИЕС 60998-2-4 ГОСТ 30011.5.1 ГОСТ Р 50030.5.2 ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1) ГОСТ Р 50030.6.2 (ИЕС 60947-6-2) ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1) СТБ ИЕС 60947-6-1 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2 (МЭК 60947-5-2) СТБ ГОСТ Р 51322.2.2 (МЭК 60884-2-2) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6 ГОСТ 30988.2.6	Аппараты и элементы коммутации для цепей управления, электромеханические аппараты для цепей управления	27.33.11.130 27.33.13.120	8536 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
154.	ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 14254 ГОСТ 2933 ГОСТ 30850.2.1 ГОСТ 30850.2.2 ГОСТ 30850.2.3 ГОСТ Р 50345 ГОСТ Р 51324.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, таймеры	27.33.13.190	8536 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
155.	ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 14254 ГОСТ 30011.1 ГОСТ 30849.1 ГОСТ 30850.2.1 ГОСТ 30850.2.2 ГОСТ 30850.2.3 ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ Р 50030.6.1 ГОСТ Р 50345 ГОСТ Р 51324.1 СТБ ИЕС 60947-6-1 СТБ ИЕС 61058-1 СТБ ИЕС 61058-2-1 СТБ ИЕС 61058-2-4 СТБ ИЕС 61058-2-5	Выключатели и переключатели для электроприборов	27.33.13.161 27.33.11.150 27.33.11.160	8536 00 000 0 8543 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
156.	ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 2933 ГОСТ 31196.0 (IEC 60269-1) ГОСТ 31196.1 (IEC 60269-2) ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1) ГОСТ 31196.2 (IEC 60269-2-1) ГОСТ IEC 60127-1 ГОСТ IEC 60127-4 ГОСТ IEC 60269-3-1 ГОСТ IEC 60269-4-1 ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ Р МЭК 127-6 ГОСТ Р МЭК 60127-2 ГОСТ Р МЭК 60127-3 ГОСТ Р МЭК 60269-1	Предохранители напряжением до 1000 В бытового и промышленного назначения	27.12	8535 10 000 0 8536 00 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
157.	ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 14254 ГОСТ 2933 ГОСТ 31225.2.1 ГОСТ 31225.2.2 ГОСТ 31601.2.1 ГОСТ 31601.2.2 ГОСТ 31603 ГОСТ IEC 31601.2.1 ГОСТ IEC 31601.2.2 ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ Р 50345 ГОСТ Р 51326.1 ГОСТ Р 51327.1 СТБ ГОСТ Р 51326.1	Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, в том числе переносные (устройства защитного отключения) бытового и аналогичного назначения	27.12.22.000	8535 21 000 0 8535 29 000 0 8536 00 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - дифференциальный ток - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. до 300мА IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
158.	ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.1.030 ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 14254 ГОСТ 16012 ГОСТ 16962.2 ГОСТ 21130 ГОСТ 30849.1 ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1) ГОСТ 30850.2.2 (МЭК 60669-2-2) ГОСТ 30850.2.3 (МЭК 60669-2-1) ГОСТ Р 12.1.009 ГОСТ Р 51324.1	Аппараты электрические на напряжение до 1000 В прочие.	27.33.13.160	8535 00 000 0 8536 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
159.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 14254 ГОСТ 21128 ГОСТ 30011.1 (IEC 60947-1) ГОСТ 30011.5.5 ГОСТ 32126.1 ГОСТ 32126.23 ГОСТ EN 50085-1 (EN 50085-1) ГОСТ EN 50085-2-3 ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ Р 50030.6.2 (IEC 60947-6-2) ГОСТ Р МЭК 60715 СТБ МЭК 60715	Электроустановки жилых и общественных зданий.	27.12.31.000 27.90.40.190	8536 00 000 0 8537 00 000 0 8538 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
160.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 14254 ГОСТ 30011.1 ГОСТ 30011.5.5 ГОСТ 32126.1 ГОСТ 32126.23 ГОСТ 32127 ГОСТ ИЕС 60439-3 ГОСТ ИЕС 60439-3 ГОСТ ЕН 50085-1 ГОСТ ЕН 50085-2-3 ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ Р 50030.6.2 ГОСТ Р 51321.1 ГОСТ Р 51321.2 ГОСТ Р 51321.4 ГОСТ Р 51321.5 ГОСТ Р МЭК 60715 СТБ МЭК 60439-1 СТБ МЭК 60439-2 СТБ МЭК 60439-3 СТБ МЭК 60439-4 СТБ МЭК 60439-5 СТБ МЭК 60715	Низковольтные комплексные устройства распределения и управления	27.12.31.000	8500 00 000 0	- токовая небезопасность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
161.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 14254 ГОСТ 2933 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ Р 50030.4.1 ГОСТ Р 51731-2010	Контакты электромагнитные постоянного и переменного тока общего назначения	27.33.13.140	8536 00 000 0	- токовая небезопасность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
162.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 14254 ГОСТ 2933 ГОСТ 30011.1 ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ Р 50030.4.1	Пускатели электромагнитные (кроме пускателей электромагнитных морских и взрывозащищенных)	27.33.13.150	8536 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
163.	ГОСТ 12.2.007 ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 30011.1 (IEC 60947-1) ГОСТ 30011.5.1 (IEC 609947-5-1) ГОСТ 30011.5.5 ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ 30011.5.1 ГОСТ Р 50030.5.2 ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1) ГОСТ Р 50030.6.2 (IEC 60947-6-2) СТБ 60947-6-1 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2 (МЭК 60947-5-2)	Электромеханические аппараты для цепей управления, в том числе выключатели силовые кнопочные и посты управления кнопочные, переключатели пакетные, выключатели путевые и конечные, выключатели давления, термостаты, выключатели с программным управлением, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммутиационные устройства автоматического переклочения, коммутиационные устройства управления и защиты и аналогичные устройства	27.33.11.130 27.33.11.120 27.33.13.160 27.33.13.161 27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.162	8535 30 000 0 8536 00 000 0 8537 10 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
164.	ГОСТ 14254 ГОСТ 30011.1 (IEC 60947-1) ГОСТ 32128.2.11 ГОСТ IEC 60730-2-10 ГОСТ IEC 60730-2-2 ГОСТ IEC 60730-2-4 ГОСТ IEC 60730-2-7 ГОСТ IEC 60730-2-9 ГОСТ МЭК 730-2-1 ГОСТ Р 12.1.019 СТБ IEC 60695-10-2 СТБ IEC 60695-11-10 СТБ IEC 60695-11-5 (IEC 60695-11-5) СТБ IEC 60730-2-11 СТБ IEC 60730-2-12 СТБ IEC 60730-2-8 СТБ МЭК 60730-1 СТБ МЭК 60730-2-18 СТБ МЭК 60730-2-5	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения, осуществляющие функции регулирования и контроля: температуры; давления; влажности; освещенности; эффекта использования электростатического воздействия; потока или уровня жидкости; тока; напряжения, ускорения, времени.	27.33.11.130 27.90.40.190	8533 00 000 0 8536 00 000 0 8537 10 000 0 8538 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
165.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 14254 ГОСТ 2933 ГОСТ 30011.1 (IEC 60947-1) ГОСТ 30328 (IEC 255-5) ГОСТ МЭК 61812-1 ГОСТ Р 12.1.019	Реле управления и защиты	27.12.24	8536 00 000 0 9107 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
166.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ ISO 8528-5 ГОСТ ISO 8528-8 ГОСТ Р 53986 ГОСТ Р 53988-2010	Электроагрегаты и электростанции передвижные с двигателями внутреннего сгорания мощностью до 10 кВт, в том числе бензиновые и дизельные	27.11.3	8502 00 000 0	- токсичность - токсичность - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
167.	ГОСТ 10169- ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.1 ГОСТ 14254 ГОСТ 27888 (МЭК 34-11-1) ГОСТ 27895 (МЭК 34-11-3) ГОСТ 27917 (МЭК 34-11-2) ГОСТ ИЕС 60034-5 ГОСТ ИЕС 60252-1 ГОСТ ИЕС 60252-2 ГОСТ МЭК 60034-2 (ИЕС 60034-2); ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ Р 53148- (МЭК 60034-9) ГОСТ Р МЭК 60034-1 ГОСТ Р МЭК 60034-12 ГОСТ Р МЭК 60034-14 (ИЕС 60034-14) ГОСТ ИЕС 60034-5 ГОСТ Р МЭК 60034-2-1 ГОСТ Р МЭК 60034-6 ГОСТ Р МЭК 60034-7 СТБ ИЕС 60034-2-1 СТБ ИЕС 60034-2-1 СТБ МЭК 60034-2А (ИЕС 60034-2А) СТБ МЭК 60034-4 (ИЕС 60034-4) СТБ МЭК 60252-1 СТБ МЭК 60252-2	Электродвигатели	27.11.21.000	8501 00 000 0	- токсичность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
168.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 23377 ГОСТ ISO 8528-8	Электроагрегаты с двигателями внутреннего сгорания	27.11.3	8502 00 000 0	- ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
169.	ГОСТ 14254 ГОСТ 30345.57 (МЭК 60335-2-56)	Проекторы и аналогичные приборы	26.70.23.190	9007 00 000 0 9008 00 000 0	- ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
170.	ГОСТ 19821 ГОСТ 27570.0 (IEC 335-1-) ГОСТ МЭК 491	Фотоаппараты со встроенной лампой- вспышкой	26.70.14	9006 00 000 0	- ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
171	ГОСТ 10312 ГОСТ 10313 ГОСТ 19821 ГОСТ 27570.0 (IEC 335-1) ГОСТ ISO 10330 ГОСТ МЭК 491	Фотоаппараты с приставной лампой- вспышкой	26.70.14	9006 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
172	ГОСТ Р 51324.1	Кнопки звонковые (с питанием от сети 220 В)	27.33.13.190	8536 90 100 9	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
173.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.8 ГОСТ 14254 ГОСТ Р МЭК 60974-1 СТБ ЕН 50063	Оборудование электросварочное бытового и аналогичного применения	27.90.31.110	8515 00 000 0 8515 39 130 0 8515 39 180 0 8515 39 900 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
174.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60799 ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5) СТБ ИЕС 61851-1 (ИЕС 61851-1) СТБ ИЕС 61851-21 (ИЕС 61851-21) СТБ ЕН 13241-1 СТБ МЭК 60335-2-29	Приборы и арматура электротехническая бытовая (кроме звонков электрических)	27.90	8500 00 000 0 8504 00 000 0 8544 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
175.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27570.0 (ИЕС 335-1) ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ ИЕС 60335-1 СТБ ИЕС 60335-2-82	Автоматы и полуавтоматы торговые	28.29.43.000	8476 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
176.	ГОСТ 14254 ГОСТ МЭК 60335-1 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5)	Электровозонки	27.90.11.000	8531 10 300 0	- токсичность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
177.	ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 ГОСТ ИЕС 60336-2-51 ГОСТ МЭК 60335-2-41 (ИЕС 60335-2-41) ГОСТ МЭК 60335-2-80 (МЭК 60335-2-80) ГОСТ Р 52161.2.14 СТБ ИЕС 60335-2-65 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС 60695-11-10 СТБ ИЕС 60695-11-5 (ИЕС 60695-11-5) СТБ МЭК 60335-2-14 (ИЕС 60335-2-14) СТБ МЭК 60335-2-77 (ИЕС 60335-2-77)	Приборы с электродвигателем бытовые	27.51.21.119	8500 00 000 0 8509 80 000 0	- токсичность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
178	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ Р 12.1.019	Манометры с питанием от сети и датчики давления	26.51.52.130	9026 20 000 0	- токовая нагрузка - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
179	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 22261	Средства, системы и приборы радиационного неразрушающего контроля с питанием от сети	26.51.66.120	9022 19 000 0 9031 00 000 0	- токовая нагрузка - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
180.	ГОСТ 12.2.091	Приборы, установки, системы для измерения и контроля ионизирующих излучений с питанием от сети (кроме оборудования для атомных станций): - Приборы, установки, системы дозиметрические, радиометрические - Приборы, установки, системы спектрометрические - Аппаратура контроля радиационной обстановки	26.51.41 26.51	9018 9022 9030 9031	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
181.	ГОСТ 22261 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 25651	Приборы электроизмеритель-ные и радиоизмери-тельные	26.51.43	9030 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
182.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 22261 ГОСТ 25651 ГОСТ Р 8.674	Приборы для измерения физических величин	26.51 26.51.41 28.99 20.13.13.110	9018 00 000 0 9022 00 000 0 9024 00 000 0 9030 00 000 0 9031 00 000 0 9033 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
183.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ Р 8.674	Приборы для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов, уровня жидкостей и сыпучих материалов, определения состава и свойств веществ прочие.	26.51.52.110	9026 00 000 0 9027 00 000 0 9028 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
184.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ Р 12.1.019	Приборы для измерения количества тепла	26.51.65.000	9027 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
185.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ Р ЕН 50194-1	Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей	26.51.53.110 26.51.53.120	9027 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
186.	ГОСТ 10374 ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ 23706 ГОСТ 30012.1 ГОСТ 7590-93 ГОСТ 8039-93 ГОСТ 8042-93 ГОСТ 8476-93 ГОСТ 8711-93 ГОСТ 9999-94 ГОСТ ИЕС 61010-031 ГОСТ ИЕС 61010-2-010 ГОСТ ИЕС 61010-2-020 ГОСТ ИЕС 61010-2-030 ГОСТ ИЕС 61010-2-032 ГОСТ ИЕС 61010-2-033 ГОСТ ИЕС 61010-2-051 ГОСТ ИЕС 61010-2-061 ГОСТ ИЕС 61010-2-081 ГОСТ ИЕС 61010-2-101 ГОСТ Р 12.1.019 СТБ МЭК 60477-2 ГОСТ Р 8.674	Приборы электронизмерительные лабораторные и переносные аналоговые комбинированные	26.51.43.146	9027 00 000 0 9030 00 000 0 9031 00 000 0 9032 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
187.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ Р 12.1.019 СТБ ИЕС 62053-31 СТБ ИЕС 62053-52 СТБ ИЕС 62053-61	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока	26.51.63.130	9028 00 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
188.	ГОСТ 10374 ГОСТ 12.1.040 ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ 23706 ГОСТ 30012.1 ГОСТ 30012.9 ГОСТ 31581 ГОСТ 31581 ГОСТ 7590 ГОСТ 8039 ГОСТ 8042 ГОСТ 8476 ГОСТ 8711 ГОСТ 9999 ГОСТ ИЕС 60825-12 ГОСТ ИЕС 60825-2 ГОСТ ИЕС 61010-031 ГОСТ ИЕС 61010-2-032 ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ ИЕС 60825-1 ГОСТ 25651	Приборы электроизмерительные и радиоизмерительные, приборы квантовой электроники, приборы электронные	26.51.43 26.51.44.000 26.11.12.000	9030 00 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
189.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ ИЕС 61010-031 ГОСТ ИЕС 61010-2-032 ГОСТ Р 12.1.019	Машины и приборы для измерения механических величин, в т.ч. для определения механических свойств материалов, измерения усилий и деформаций, приборы весомизмерительные, виброметрии, измерения параметров движения и счетчики.	26.51.62	8423 00 000 0 9016 00 000 0 9028 30 000 0 9030 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
190.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ Р 12.1.019	Приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения прочие	26.51	9024 00 000 0 9025 00 000 0 9026 00 000 0 9027 00 000 0 9028 00 000 0 9029 00 000 0 9030 00 000 0 9031 00 000 0 9031 80 000 0 9032 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
191.	ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ Р 12.1.019	Программируемые контроллеры	27.33.13.161 26.20.30.000	8537 10 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
192.	ГОСТ 14254 ГОСТ IEC 60950-1 ГОСТ IEC 61204 ГОСТ IEC 60950-21 ГОСТ IEC 60950-22 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 СТБ EN 41003	Системы управления, регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения	27.90.70.000 26.51.64	8530 00 000 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
193.	ГОСТ 10374 ГОСТ 14254	Весы бытовые электромеханические (электронные) с питанием от сети	28.29.32.000	8423 10 100 0	- токи - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 10 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
194.	ГОСТ 14254 ГОСТ МЭК 60335-2-26 (IEC 60335-2-26)	Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой (напольные, настенные, настольные) с питанием от сети переменного тока, в т.ч. электронные	26.52.13 26.52.14.000	9103 00 000 0 9104 00 000 0 9105 00 000 0 9103 10 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0	- токсичность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
195.	ГОСТ 22261 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ Р 8.674	Аппаратура радионавигации	26.51.20.120	8526 91 000 0	- токсичность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
196.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 22261 ГОСТ Р 8.674	Средства технического обслуживания и контрольно- проверочные радионавигационные	26.51.20.120	8526 91 000 0	- токсичность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
197.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 22261 ГОСТ Р 54618 ГОСТ Р 55530 ГОСТ Р 55531 ГОСТ Р 55532 ГОСТ Р 55533 ГОСТ Р 55534	Приборы и инструменты для навигации	26.20. 26.51 26.70	9014 00 000 0	- токсичность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
198.	ГОСТ 22261 ГОСТ Р 8.674	Приборы и инструменты геодезические или топографические	26.51	9015 00 000 0	- токсикологическая безопасность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
199.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 22261	Средства службы единого времени	26.51.20.120	8526 91 000 0	- токсикологическая безопасность - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
РАЗДЕЛ 2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 18.10.2011 Г. № 823)						
N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	5	4	6	7

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
200.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.2.026.0 ГОСТ 14254 (МЭК 529) ГОСТ 25223 ГОСТ ЕН 1037 ГОСТ ИСО 230-5 ГОСТ Р 51101 ГОСТ Р 51838 СТБ ЕН 859 СТБ ЕН 861	Станки деревообрабатывающие бытовые	28.49.12.110	8465 10 000 0 8659 90 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
201.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.030 ГОСТ 12.2.042 ГОСТ 12.2.104 ГОСТ 14254 ГОСТ 17770 ГОСТ 26336 (ИСО 3767-1, ИСО 3767-2, ИСО 3767-3) ГОСТ 28708 ГОСТ 31172 ГОСТ 31183 (ИСО 11806) ГОСТ 32110 ГОСТ ИЕС 60335-2-77 ГОСТ ISO 22868 ГОСТ ИСО 7918 ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ Р 51389 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р ИСО 11449 ГОСТ Р ИСО 3744 СТБ ЕН 1093-1	Средства малой механизации садово- огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в т.ч. электрические	28.30 25.73	7322 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8432 00 000 0 8433 00 000 0 8436 00 000 0 8467 22 000 0 8467 29 000 0 8467 81 000 0 8467 89 000 0 8478 00 000 0 8516 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
202.	ГОСТ 10084 ГОСТ 12.2.010 ГОСТ 12.2.030 ГОСТ 12633 ГОСТ 14254 ГОСТ 17770 ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) ГОСТ ИЕС 60745-2-11 ГОСТ ИЕС 60745-2-1 ГОСТ ИЕС 60745-2-14 ГОСТ ИЕС 60745-2-4 ГОСТ ИЕС 60745-2-5 ГОСТ ИЕС 60745-2-6 ГОСТ ИЕС 60745-2-8 ГОСТ ИЕС 60745-2-9 ГОСТ ИЕС 61029-2-1 ГОСТ ИЕС 61029-2-2 ГОСТ ИЕС 61029-2-3 ГОСТ ИЕС 61029-2-5 ГОСТ МЭК 1029-2-4- ГОСТ МЭК 1029-2-6 ГОСТ МЭК 1029-2-7 ГОСТ МЭК 1029-2-8 ГОСТ МЭК 1029-2-9 ГОСТ МЭК 61029-1 ГОСТ Р 51838-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-1 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3	Инструмент механизированный в т.ч. электрический	28.99	8467 00 000 0 8479 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г. масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 СТБ 1208 СТБ EN 12001 СТБ EN 1093-1 СТБ EN 792-10 СТБ EN 792-11 СТБ EN 792-1 СТБ EN 792-12 СТБ EN 792-13 СТБ EN 792-2 СТБ EN 792-3 СТБ EN 792-4 СТБ EN 792-5 СТБ EN 792-6 СТБ EN 792-7 СТБ EN 792-8 СТБ EN 792-9- СТБ МЭК 60745-2-1 СТБ МЭК 60745-2-2 СТБ МЭК 60745-2-5					
203.	ГОСТ 12.2.013.0 (МЭК 745-1) ГОСТ 12.2.030 ГОСТ 12.2.104 ГОСТ 14254 ГОСТ 17770 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р ИСО 60745-2-13	Пилы цепные электрические	28.99.39.190	8467 22 100 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
204.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.092 ГОСТ 12.2.233 ГОСТ 14227 ГОСТ 14254 ГОСТ 22502 ГОСТ 23833 ГОСТ 27440 ГОСТ 27570.0 (ИЕС 335-1) ГОСТ 27570.34 ГОСТ 27570.36 ГОСТ 27570.41 ГОСТ 27570.42 ГОСТ 27570.43 ГОСТ 27570.51 ГОСТ 27570.52 ГОСТ 27570.53 ГОСТ 27684 ГОСТ 30345.0 ГОСТ 30405 ГОСТ 30406 ГОСТ 31530 ГОСТ ИЕС 60335-2-24 ГОСТ ИЕС 60335-2-34 ГОСТ ИЕС 60335-2-37 ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ Р 51360 ГОСТ Р 51366 (МЭК 60335-2-39-) ГОСТ Р 51367 (МЭК 60335-2-42-) ГОСТ Р 51373 (МЭК 60335-2-47-) ГОСТ Р 51374 (МЭК 60335-2-58-)	Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков	28.13 28.25 28.93 28.29 28.99 27.51	8418 00 000 0 8419 00 000 0 8422 00 000 0 8428 00 000 0 8438 00 000 0 8476 00 000 0 8516 00 000 0 9027 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
205.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 14658 ГОСТ 17335 ГОСТ 22247 (ИСО 2858) ГОСТ 30645 ГОСТ 3347 ГОСТ 6134 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)	28.13.1	Из 8413	- Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
206.	ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.016.1 ГОСТ 12.2.016 ГОСТ 12.2.110 ГОСТ 18517 ГОСТ 30938 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Компрессоры (кроме газовых)	28.13	8414 00 000 0	- Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
207.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 22502 ГОСТ 23833 ГОСТ Р 51360 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Установки холодильные	28.13.23.000	8418 00 000 0	- Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
208.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.133 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р 52615 (ЕН 1012-2) ГОСТ Р МЭК 60204-1	Насосы вакуумные	28.13.21.000 28.13.2	8414 00 000 0	- Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
209.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.048 ГОСТ 12.2.107 ГОСТ 7599 ГОСТ EN 12717 ГОСТ EN 13898 ГОСТ ИСО 230-5 ГОСТ Р 51101 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р EN 13788 ГОСТ Р МЭК 60204-1 СТБ EN 12348 СТБ EN 12717 СТБ EN 13218	Станки металлообрабаты- вающие бытовые	28.41 28.99.39.190	Из 8456 8457 00 000 0 8458 00 000 0 8459 00 000 0 8460 00 000 0 8461 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
210.	ГОСТ 12.1.001 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.1.040 ГОСТ 12.2.042 ГОСТ 12.2.061 ГОСТ 12.2.062 ГОСТ 12.2.064 ГОСТ 12.4.040 ГОСТ 12.4.077 ГОСТ 14254 ГОСТ 23708 ГОСТ EN 1037 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1 СТБ EN 703- СТБ ISO 14159	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	28.30	8428 30 000 0 8436 10 000 0 8438 80 000 0 8716 20 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
211.	ГОСТ 12.2.013.0 (МЭК 745-1) ГОСТ 12.2.030 ГОСТ 12.2.104 ГОСТ 14254 ГОСТ 17770 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р ИСО 60745-2-13	Пилы цепные электрические		8467 22 100 0	- токовая нагрузка - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
212.	ГОСТ 12.2.010 ГОСТ 12.2.030 ГОСТ 14254 (МЭК 529) ГОСТ 17770 ГОСТ Р 51101	Пневмоинструмент	28.14.20.000 28.92.12.130	8467 11 000 0	- токовая нагрузка - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
213	ГОСТ 12.2.010 ГОСТ 12.2.030 ГОСТ 14254 ГОСТ 17770 ГОСТ 31562 ГОСТ 31563 ГОСТ 31564 ГОСТ Р 51101 ГОСТ Р 51681	Перфораторы пневматические, пневмоударники	28.92.12.130	8467 11 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
214	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 29310 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Машины тягодутьевые	25.30.12.114	8414 51 000 0 8414 59 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
215	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 24028 ГОСТ 31420 (ISO 8528-10) ГОСТ 31540 ГОСТ 31967 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р 53174 ГОСТ Р 53175 ГОСТ Р МЭК 60204-1 СТБ ЕН 1093-1	Дизель генераторы	28.11.13 27.11.31.000	8408 10 000 0 8408 90 000 0 8502 11 000 0 8502 12 000 0 8502 13 0000	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
216	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.1.030 ГОСТ 12.2.022 ГОСТ 12.2.119 ГОСТ 30137 ГОСТ 31549 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1 СТБ ЕН 620	Конвейеры	28.22.17.110 28.22.17.111 29.10	Из 8428	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
217.	ГОСТ 12.1.001 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.1.040 ГОСТ 12.2.045 ГОСТ 12.2.061 ГОСТ 12.2.062 ГОСТ 12.2.064 ГОСТ 12.4.040 ГОСТ 12.4.077 ГОСТ 14106 ГОСТ 14254 ГОСТ 14333 ГОСТ 15940 ГОСТ ЕН 1037 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1 СТБ ISO 14159	Оборудование для переработки полимерных материалов	28.96.10.110	846590 000 0 8420105000 842090 000 0 847710 000 0 847720 000 0 847730 000 0 847740 000 0 847750 000 0 847780 000 0 8479 00 000 0 8997 00 000 0 841980 000 0 841980 000 0 842420 000 0 8424 00 000 0 845180 000 0 847980 000 0 8419 00 000 0 842 00 000 00 8424 00 000 0 8428 00 000 0 8465 00 000 0 8477 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.
218.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ Р 51838- ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения	28.99.39.190	8414 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8479 00 000 0 9024 00 000 0 9027 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.
219.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 26646 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды	28.29.12.110	Из 8421 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
220.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.017 ГОСТ 12.2.055 ГОСТ 31543 ГОСТ 6113 ГОСТ 8390 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р 31542 ГОСТ Р 53010 ГОСТ Р МЭК 60204-1 СТБ ЕН 692	Машины кузнечно- прессовые (кроме машин с ручным и ножным приводом)	28.41	Из 8462 8463 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.
221.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.048 ГОСТ 12.2.107 ГОСТ 30685 ГОСТ 7599 ГОСТ EN 12717 ГОСТ EN 12840 ГОСТ EN 12957 ГОСТ EN 13218 ГОСТ EN 13898 ГОСТ EN 12415 ГОСТ EN 12417 ГОСТ EN 12478 ГОСТ EN 12626- ГОСТ EN 13128 ГОСТ EN 1550 ГОСТ ИСО 230-5 ГОСТ Р 51101 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р EN 13788 ГОСТ Р МЭК 60204-1 СТБ EN 12348 СТБ EN 12717- СТБ EN 13218	Станки металлообрабатыва- ющие	28.41 28.99	Из 8456 8457 00 000 0 8458 00 000 0 8459 00 000 0 8460 00 000 0 8461 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
222.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012- ГОСТ 12.2.026.0 ГОСТ 25223 ГОСТ ИСО 230-5 ГОСТ Р 51101 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1 СТБ EN 1870-10- СТБ EN 1870-11 СТБ EN 1870-12 СТБ EN 1870-15 СТБ EN 1870-16 СТБ EN 12750 СТБ EN 1870-1 СТБ EN 1870-2 СТБ EN 1870-3 СТБ EN 1870-4- СТБ EN 1870-5 СТБ EN 1870-6 СТБ EN 1870-7 СТБ EN 1870-8 СТБ EN 1870-9 СТБ EN 848-1 СТБ EN 848-2 СТБ EN 848-3 СТБ EN 859- СТБ EN 860- СТБ EN 861- СТБ EN 940	Оборудование деревообрабатывающее	28.49.1	Из 8465	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
223.	ГОСТ 12.1.001 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.1.040 ГОСТ 12.2.061 ГОСТ 12.2.062 ГОСТ 12.2.064 ГОСТ 12.4.040 ГОСТ 12.4.077 ГОСТ 14254 ГОСТ 31489 ГОСТ ЕН 1037 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р 53037 ГОСТ Р МЭК 60204-1 СТБ ISO 14159 СТБ ЕН 1494	Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов	28.99.39.190	Из 8413 8414 00 000 0 8424 00 000 0 8425 00 000 0 8467 00 000 0 8479 00 000 0 8508 00 000 0 9026 00 000 0 9027 00 000 0 9031 00 000 0 9032 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - Уровень шума	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. От 0 до 130 дБА
224.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.072 ГОСТ 12.2.119 ГОСТ 26053 ГОСТ 26054- ГОСТ 26056- ГОСТ 26057 ГОСТ 27351 ГОСТ 27697 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Линии и комплексы для машиностроения, системы гибкие производственные (ГПС), модули гибкие производственные, роботы	28.99.39.190	Из 8454 8456 00 000 0 8457 00 000 0 8458 00 000 0 8459 00 000 0 846 00 000 0 8461 00 000 0 8462 00 000 0 8463 00 000 0 8465 00 000 0 8479 50 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.
225.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.003 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для медицинской промышленности	28.99.39.190	Из 8419 Из 8421 Из 8422 Из 8474	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
226.	ГОСТ 17108 ГОСТ 18464 ГОСТ 20245 ГОСТ 20719 ГОСТ 26496 ГОСТ 28988 ГОСТ 31177 (ЕН 982)	Гидроприводы и гидроавтоматика	28.14.20.000	Из 8412 8413 00 000 0 8425 00 000 0 8479 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
227.	ГОСТ 15608 ГОСТ 18460 ГОСТ 19862 ГОСТ 28988 ГОСТ 29014 ГОСТ 30156 (ИСО 6953-1) ГОСТ 30869 (ЕН 983) ГОСТ Р 52869	Пневмоприводы и пневмоавтоматика	28.14.20.000	Из 8412	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
228.	ГОСТ 26546 ГОСТ 31591 ГОСТ 31592 ГОСТ 32109	Редукторы зубчатые и мотор-редукторы ОМП	28.15.24.110	Из 8483 8501 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
229.	ГОСТ Р 51103	Аппаратура и оборудование профессионального кинематографа	26.70.15.000	Из 9007 9009 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 66
230.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 14254 ГОСТ 27457 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование прачечное промышленное	28.94	Из 8450 8451 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68
231.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 14254 ГОСТ Р 51361 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий	28.99.39.190	Из 8451	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
232.	ГОСТ 11442 ГОСТ 24814 ГОСТ 24857 ГОСТ 31351 (ИСО 14695) ГОСТ 31352 (ИСО 5136) ГОСТ 31353.1 (ИСО 13347-1) ГОСТ 31353.2 (ИСО 13347-2) ГОСТ 31353.3 (ИСО 13347-3) ГОСТ 31353. (ИСО 13347-4) ГОСТ 9725	Вентиляторы промышленные	28.25.20.110	Из 8414	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.
233.	ГОСТ 30646 ГОСТ 32111.1 ГОСТ 32111.2 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 СТБ EN 14511-2 СТБ EN 14511-3	Кондиционеры промышленные	28.25.12 28.25.30.110	Из 8415	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.
234.	ГОСТ 26548- ГОСТ 31284-	Воздухонагреватели и воздухоохладители	27.52.13.000	Из 7322 8419 00 000 0 8479 00 000 0 8516 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.
235.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.138 ГОСТ 12167 ГОСТ 19716 ГОСТ 24824 ГОСТ 27295 ГОСТ 31180 (ИСО 8232) ГОСТ 6737- ГОСТ 9193 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р 52990.1 (ИСО 9902-1) ГОСТ Р МЭК 60204-1 СТБ 1357	Оборудование технологическое для легкой промышленности	28.93 28.99	Из 8444 8445 00 000 0 8447 00 000 0 8446 00 000 0 8449 00 000 0 8451 00 000 0 8452 00 000 0 8453 00 000 0 8445 00 000 0 8447 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
236.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.138 ГОСТ 12167 ГОСТ 19716 ГОСТ 6737 ГОСТ 9193 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р 52990.1 (ИСО 9902-1) ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для текстильной промышленности	28.99.39.190	Из 8444 8445 00 000 0 8447 00 000 0 8446 00 000 0 8449 00 000 0 8451 00 000 0 8452 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.
237.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 6737 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей	28.99.39.190	Из 8444 8445 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
238.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.124 ГОСТ 18518 ГОСТ 20258 ГОСТ 21253 ГОСТ 24885 ГОСТ 26582 ГОСТ 28107 ГОСТ 29065 ГОСТ 30146 ГОСТ 30150 ГОСТ 30316 ГОСТ 31521 ГОСТ 31523 ГОСТ 31525 ГОСТ 31526 ГОСТ 31527 (EN 12043) ГОСТ 3347- ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1 СТБ EN 12463- СТБ EN 12852 СТБ EN 12855 СТБ EN 13951- СТБ EN 1672-2- СТБ EN 1678- СТБ EN 12853 СТБ EN 12854 СТБ EN 453 СТБ EN 454	Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности	28.93.17	Из 8413 8417 00 000 0 8418 00 000 0 8419 00 000 0 8420 00 000 0 8421 00 000 0 8422 00 000 0 8428 00 000 0 8434 00 000 0 8435 00 000 0 8437 00 000 0 8438 00 000 0 8441 00 000 0 8462 00 000 0 8474 00 000 0 8477 00 000 0 8478 00 000 0 8479 00 000 0 8515 00 000 0 8541 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.
239.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 14254 ГОСТ 19930 ГОСТ 25647 ГОСТ IEC 60335-2-28 ГОСТ Р 50660	Изделия культурно- бытового назначения и хозяйственного обихода	27.90.11.000 28.25	Из 8447 8452 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
240.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.231 ГОСТ Р 12.2.133 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1 СТБ 1568 СТБ 1783	Оборудование полиграфическое	28.99	Из 8440 8441 00 000 0 8442 00 000 0 8443 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.
241.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ Р 51838 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для стеклольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности.	28.99.39.190	Из 8475 8477 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.
242.	ГОСТ 28679 ГОСТ 28757	Водонагреватели пароводяные	27.52	Из 8419	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом.
243.	ГОСТ Р 51140	Фрезы с многогранными твердосплавными пластинами	25.73.40	Из 8207	- стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация - геометрические размеры - масса - твердость	Соответствует/не соответствует от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц от 0 до 1000 мм от 0 до 200 кг
244.	ГОСТ Р 51140	Отрезные и порезные фрезы из быстрорежущей стали	25.73.40	Из 8207	- стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация - геометрические размеры - масса - твердость	Соответствует/не соответствует от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц от 0 до 1000 мм от 0 до 200 кг

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
245.	ГОСТ Р 51140	Фрезы твердосплавные	25.73.40	Из 8207 00 000 0	- стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация - геометрические размеры - масса - твердость	Соответствует/не соответствует от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц от 0 до 1000 мм от 0 до 200 кг
246.	ГОСТ Р 51140	Резцы токарные с напайками твердосплавными пластинами	25.73.40.270 25.73.40.271	Из 8207	- стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация - геометрические размеры - масса - твердость	Соответствует/не соответствует от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц от 0 до 1000 мм от 0 до 200 кг
247.	ГОСТ Р 51140	Резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами	25.73.40.270 25.73.40.271	Из 8207	- стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация - геометрические размеры - масса - твердость	Соответствует/не соответствует от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц от 0 до 1000 мм от 0 до 200 кг
248.	ГОСТ 9769	Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов	25.73.40.170	Из 8202	- стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация - геометрические размеры - масса - твердость	Соответствует/не соответствует от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц от 0 до 1000 мм от 0 до 200 кг

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
249.	ГОСТ 11516	Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В	25.75.30	Из 8203 8204 00 000 0 8205 00 000 0	- Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 018/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (УТВ. РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 9 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 877)						
N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	5	4	6	7
250.	Правила ЕЭК ООН N 10	Колесные транспортные средства	29.10	8701 8702 8703 8704 8705 8709 8711	Радиочастотное электромагнитное излучение Широкополосная и узкополосная эмиссия	0 до 30 В/м 0 до 80 дБ
251.	Приложение N 3 к ТР ТС 018/2011, п. 11	Троллейбусы	29.10.30.120		Квазицифровые значения напряженности поля радиопомех в децибелах относительно 1 мкВ/м, создаваемые троллейбусами, не должны превышать $E = 50 - 10,4 \lg (f/0,15)$ дБ в установленномся режиме в диапазоне частот 60 - 11,3 лг (f/0,15) дБ в переходном режиме и 34 дБ в диапазоне частот от 30 до 300 МГц	Напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,15 до 300 МГц Напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот f от 0,15 до 30 МГц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
252.	ГОСТ 28751 ГОСТ 29157 ГОСТ 29205 ГОСТ Р 50607 СТБ ISO 7637-1 СТБ ISO 7637-2 СТБ ISO 7637-3	Изделия системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием (распределители, датчики - распределители, каатушки зажигания, модули зажигания, электронные коммутаторы, контроллеры, датчики, прерыватели)	29.31.22.190	Из 8708	электромагнитная совместимость: Радиочастотное электромагнитное излучение Широкополосная и узкополосная эмиссия соответствует/не соответствует напряжение пробоя соответствует/не соответствует	0 до 30 В/м 0 до 80 дБ Кондуктивные помехи по цепям вибро- и ударопрочность на частоте от 10 до 55 Гц ударные нагрузки от 10 до 40 г, амплитуда виброперемещения от 0,15 до 0,35 мм. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. IP55
253.	ГОСТ 28751 ГОСТ 29157 ГОСТ 29205 ГОСТ Р 50607 СТБ ISO 7637-1 СТБ ISO 7637-2 СТБ ISO 7637-3	Генераторы электрические, выпрямительные блоки, электродвигатели (приводов вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, отопителей, управления зеркалами, блокировки дверей)	29.32.30 28.22.19.150 29.20.10.000	Из 8708	электромагнитная совместимость: Радиочастотное электромагнитное излучение Широкополосная и узкополосная эмиссия соответствует/не соответствует напряжение пробоя соответствует/не соответствует	0 до 30 В/м 0 до 80 дБ Кондуктивные помехи по цепям вибро- и ударопрочность на частоте от 10 до 55 Гц ударные нагрузки от 10 до 40 г, амплитуда виброперемещения от 0,15 до 0,35 мм. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. IP55

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
254.	ГОСТ Р 54619 ГОСТ Р 54620 ГОСТ Р 54618 ГОСТ Р 55530 ГОСТ Р 55531 ГОСТ Р 55532 ГОСТ Р 55533 ГОСТ Р 55534	Устройства вызова экстренных оперативных служб. Система экстренного реагирования при авариях. Аппаратура спутниковой навигации.	26.51	8517	Проверка общих технических требований глобальной навигационной системы. Электромагнитная совместимость, стойкость к механическим и климатическим воздействиям. Проверка качества громкоговорящей связи. Проверка требований по определению момента аварии: - проверка комплектности АС вызова экстренных оперативных служб; - экспертиза ТД на АС вызова экстренных оперативных служб; - проверка правильности определения истинных аварийных событий; - проверка устойчивости АС вызова экстренных оперативных служб к ложным срабатываниям; проверка соответствия алгоритма расчета показателя оценки тяжести ДТП; - проверка возможности АС вызова экстренных оперативных служб по автоматическому определению момента аварии при натурных испытаниях. Проверка выполнения требований к протоколам обмена данными автомобилями / устройства вызова экстренных оперативных служб глобальной навигационной системы с инфраструктурой системы экстренного реагирования	Соответствует/не соответствует
255.	ГОСТ Р 53165	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные	27.20.22.000	8507	Электробезопасность - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
РАЗДЕЛ 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р (Утв. Постановлением Госстандарта РФ от 21.09.1994 N 15, Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982)						
1	2	3	5	4	6	7
256.	ГОСТ 14254 ГОСТ 27418 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Приемники радиовещательные и магнитолы автомобильные	26.40.11	8527 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - уровень шума - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. от 0 до 150 дБА IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
257.	ГОСТ 12.2.007.13 ГОСТ 24127 ГОСТ 28108 (МЭК 61-1) ГОСТ 31998.1 ГОСТ Р МЭК 60809 СТБ ИЕС 60432-1	Лампы для дорожных транспортных средств	27.40.14.000	8539 21 000 0 8539 29 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
258.	ГОСТ 22261 ГОСТ 23649 ГОСТ 23764 ГОСТ 25058 ГОСТ 27451 ГОСТ 27681 ГОСТ 28258 ГОСТ 29074 ГОСТ 32137 ГОСТ Р 51635 ГОСТ Р 51873 НРБ 99/2009 Стандарты, относящиеся к данному виду продукции	Устройства, блоки и узлы электроно- физические функциональные и радиоизотопные; системы контроля радиационной обстановки, радиационные диагностические приборы и установки, (не подлежащие обязательной сертификации в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения)	26.51 26.51.5 26.51.66.125 26.51.41 26.51.41.110 26.51.66.190 20.13.13.110 26.30.50.119	9018 9022 9030 9031	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
259.	ГОСТ 12.1.040 ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 12.2.124 ГОСТ 14.254- ГОСТ 16019 ГОСТ 22579 ГОСТ 22580 ГОСТ 26329 ГОСТ 26897 ГОСТ 28139 ГОСТ 30345.0 ГОСТ 30429 ГОСТ 31531 ГОСТ 31581 ГОСТ 31605 ГОСТ 32137 ГОСТ ИЕС 60065 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р 50829 ГОСТ Р 51388 ГОСТ Р 52931 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ Р 8.674 Стандарты, относящиеся к данному виду продукции	Испытания машин электрических, оборудования, вычислительной техники, приборов и средств автоматизации общепромышленного назначения, лазерной техники, бытовых приборов, оборудования школьного, средств радиосвязи, радиовещания и телевидения, продукции медицинского назначения и медицинской техники по параметрам функциональных показателей, электробезопасности, уровня шума, вибрации, эргономических показателей, механической безопасности, функционирования систем автоматики, контроля и защиты, не попадающим в область обязательной сертификации (добровольная сертификация)		3005, 3006, 4015, 5804, 5805, 5810, 6804, 6805, 6913, 6914, 7309, 7510, 7311, 7318, 7415, 7611, 7613, 7616, 8201 - 8211, 8301, 8413 - 8425, 8428, 8431 - 8481, 8546, 8487, 8501 - 8548, 8609, 9001 - 9032, 9102 - 9109, 9207, 9402, 9503 - 9506, 9613, 9617	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу, до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
260.	ГОСТ 12.2.091	Приборы, установки, системы для измерения и контроля ионизирующих излучений - Приборы, установки, системы дозиметрические, радиометрические, спектрометрические - Аппаратура контроля радиационной обстановки	26.51.41 26.51.82.140	9018 00 000 0 9022 00 000 0 9030 00 000 0 9031 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
261.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 22261-	Средства, системы и приборы радиационного неразрушающего контроля	26.51.66.120	9022 19 000 0 9031 00 000 0	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
262.	ГОСТ 12.2.007.12 ГОСТ 14254- ГОСТ Р 53165 (МЭК 60095-1)	Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные (кроме используемых для колесных транспортных средств)	27.20.22.000	8507 00 000 0 (кроме 8507 90)	Безопасность - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
263.	ГОСТ 14254 ГОСТ Р 51595 ГОСТ Р 51991	Источники тока химические, генераторы физические, генераторы электрохимические, термоэлектрические и термоэмиссионные	27.20.22.000	8507 00 000 0 (кроме 8507 90)	Безопасность - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
264.	ГОСТ 12.2.007.12 ГОСТ 14254-9 ГОСТ 6851	Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные для мотоциклов и мотороллеров	27.20.22.000	8507 00 000 0 (кроме 8507 90)	Безопасность - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
265.	ГОСТ 12.2.007.12 ГОСТ 14254 ГОСТ 26881 ГОСТ Р 52846 (МЭК 60254-1) ГОСТ Р МЭК 896-1	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные открытые (негерметичные)	27.20.22.000	8507 00 000 0 (кроме 8507 90)	Безопасность - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
266.	ГОСТ 12.2.007.12 ГОСТ 14254- ГОСТ Р 61056-1 ГОСТ Р МЭК 60896-2	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные закрытые (герметизированные)	27.20.22.000	8507 00 000 0 (кроме 8507 90)	Безопасность - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
267.	ГОСТ 12.2.007.12 ГОСТ 14254 ГОСТ Р 52083	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-железные	27.20.22.000	8507 00 000 0 (кроме 8507 90)	Безопасность - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
268.	ГОСТ 12.2.007.12 ГОСТ 14254- ГОСТ Р МЭК 60285- ГОСТ Р МЭК 62133	Аккумуляторы щелочные никель- кадмиевые герметичные цилиндрические	27.20.22.000	8507 00 000 0 (кроме 8507 90)	Безопасность - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
269.	ГОСТ 12.2.007.12 ГОСТ Р МЭК 62133 ГОСТ 60509 ГОСТ 14254	Аккумуляторы щелочные никель- кадмиевые герметичные дисковые	27.20.22.000	8507 00 000 0 (кроме 8507 90)	Безопасность - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
270.	ГОСТ 12.2.007.12 ГОСТ 14254 ГОСТ Р МЭК 60622 ГОСТ Р МЭК 62133	Аккумуляторы щелочные никель- кадмиевые герметичные призматические	27.20.22.000	8507 00 000 0 (кроме 8507 90)	Безопасность - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
271.	ГОСТ 12.2.007.12 ГОСТ 14254- ГОСТ Р МЭК 60623 ГОСТ Р МЭК 62133	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель- кадмиевые закрытые (негерметичные)	27.20.22.000	8507 00 000 0 (кроме 8507 90)	Безопасность - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
272.	ГОСТ 12.2.007.12 ГОСТ 14254 ГОСТ Р МЭК 61436 ГОСТ Р МЭК 61951-2 ГОСТ Р МЭК 61960 ГОСТ Р МЭК 62133	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи никель- металлгидридной и литиевой систем	27.20.11.000	8507 00 000 0 (кроме 8507 90)	Безопасность - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
273.	ГОСТ 12.2.007.12 ГОСТ 14254- ГОСТ 24721- ГОСТ 2583 ГОСТ 26527 ГОСТ Р МЭК 60086-1	Элементы и батареи первичные	27.20.11.000	8506 00 000 0	Безопасность - степень защиты обеспечиваемые оболочками - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует IP XX до 68 от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
274.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ IEC 60601-1-1- ГОСТ IEC 60601-2-51 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р 50267.0	Приборы для функциональной диагностики измерительные	26.60.12.119 26.60.11.111 26.60.12.131	9018	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 g, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
275.	ГОСТ 25995 ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ 30324.2.47 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ ИЕС 60601-2-51 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50267.25- ГОСТ Р 50267.26 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1 Стандарты, нормативный документ или технические условия	Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов: - приборы для измерения биоэлектрических потенциалов и электрического импеданса кожи, органов и тканей; - приборы для измерения биоэлектрических потенциалов мышц - электроды для съема биоэлектрических потенциалов	26.60.12.120	9018 9022 9027 9018 9018 9018	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
276.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444	Приборы для измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры электронные	26.60.12.122	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
277.	ГОСТ 28703 ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ 30324.30 ГОСТ 31515.2- ГОСТ 31515.3 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50267.34 ГОСТ Р МЭК 60601-1	Приборы для измерения артериального давления электронные	26.60.12.129	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
278.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0- ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1	Приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещения Приборы для измерения: - частоты пульса; - скорости кровотока	26.60.12.129	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
279.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010	Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека	26.60.12.123	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
280.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ ISO 9918 ГОСТ ISO 9919	Приборы для определения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови, в том числе: – капнометры – оксиметры	26.60.12.124	9018	Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
281.	ГОСТ 27072 ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ ИЕС 60601-1-1	Генераторы сигналов диагностические, в том числе: - аудиометры	26.60.12.129	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
282.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ 30324.2.49 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50267.23 ГОСТ Р 50267.34 ГОСТ 30324.30 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-27	Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы медицинские: - мониторы; - измерительные комплексы; - приборы для контрольной сигнализации; - регистраторы; - устройства для обработки измерительной информации	26.60.12.129	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
283.	ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0	Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных).	26.60.12.119	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
284.	ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50267.18 (до 01.06.2015 г.) ГОСТ Р МЭК 60601-2-18	Приборы эндоскопические и увеличительные	26.60.12.119	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
285.	ГОСТ IEC 60601-1-1 ГОСТ IEC 61303 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-17 ГОСТ Р МЭК 60789	Приборы радиодиагностические	26.60.12.119	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
286.	ГОСТ 23154-78 ГОСТ 23643-79 ГОСТ 25052-87 ГОСТ 26140-84 ГОСТ 26141-84 ГОСТ 26145-84 ГОСТ 26221-84 ГОСТ 27047-86 ГОСТ 27048-86 ГОСТ 30324.0.4-2002 ГОСТ 31114.1 ГОСТ 31114.2 ГОСТ 31114.3 ГОСТ 31222.2 ГОСТ 31222 ГОСТ 31599 ГОСТ IEC 60601-1-1 ГОСТ IEC 60601-2-43 ГОСТ IEC 60601-2-45 ГОСТ IEC 60601-2-7 ГОСТ IEC 60613 ГОСТ IEC 61262-1 ГОСТ IEC 61262-3 ГОСТ P 50267.0-92 ГОСТ P 50267.15 ГОСТ P 50267.32 ГОСТ P 50267.5 ГОСТ P 50267.8 ГОСТ P МЭК 60336 ГОСТ P МЭК 60601-1 ГОСТ P МЭК 60601-1-3 ГОСТ P МЭК 60601-2-2 ГОСТ P МЭК 60601-2-28 ГОСТ P МЭК 60601-2-37 ГОСТ P МЭК 61217 ГОСТ P МЭК/ГО 60977 ГОСТ IEC 61262-5 ГОСТ IEC 61262-6 ГОСТ IEC 61262-7 ГОСТ P 50267.2.54	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические, в том числе: – рентгеновские питающие устройства; – рентгеновские генераторы; – источники рентгеновского излучения; – кассеты рентгеновские; – экраны; – экраны усиливающие; – растры отсеивающие; – радиотерапевтические аппараты; – рентгенотерапевтические аппараты; – ультразвуковые терапевтические аппараты	26.60.11.113	9022 12	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - напряжение анода - анодный ток - усилие перемещения и нажатия - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. 0-180 кВ 0-90 мА 0 – 300 Н IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г; масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
287.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ 31590.1 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ ISO 10342 ГОСТ ISO 10343 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1	Приборы офтальмологические	26.60.12.119	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 От 0 до 150 дБА от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
288.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-33	Приборы для функциональной диагностики прочие, в том числе: - ЯМР-томографы	26.60.12.131	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
289.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ ИЕС 60950-1	Электрические приборы и аппараты для лабораторных исследований	26.60.12.119	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
290.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50267.10 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1	Аппараты для электролечения низкочастотные: - постоянным током; - импульсным и переменным токами; - постоянным электрическим полем высокого напряжения; - аппараты для электростимуляции; - аппараты для лечения магнитным полем	26.60.13.130	9018, 9022	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
291.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р МЭК 60601-2-4 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-126.60.13.130	Дефибрилляторы и дефибрилляторы-мониторы	26.60.13.130	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
292.	ГОСТ 28603 ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ 31581- ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ ИЕС 60601-1-6 ГОСТ ИЕС 60601-1-8 ГОСТ ИЕС 60601-2-22 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50267.3 ГОСТ Р 50267 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-2 ГОСТ ИЕС 60825-1	Аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые: - для УВЧ, коротковолновой терапии; - для микроволновой терапии; - лазерные аппараты	26.60.1.130	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
293.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ IEC 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1	Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами	26.60.13.120	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
294.	ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ IEC 60601-1-1 ГОСТ Р МЭК 60601-1	Аппараты водолечебные и бальнеологические, механотерапевтические 4	26.60.13.190	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
295	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ 30324.11 ГОСТ 30324.2.9 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ ИЕС 61168 ГОСТ ИЕС 61168 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-17 ГОСТ Р МЭК 60601-2-29	Приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические и ультразвуковые терапевтические, в том числе: - дозиметры - гамма-терапевтические аппараты - симуляторы (имитаторы)	26.60.11.110 26.60.11.120 26.60.13.150		Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
296	ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ ИЕС 60601-1-6 ГОСТ ИЕС 60601-1-8 ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ 31512 ГОСТ 28386	Барокамеры и устройства для лечения повышенным и пониженным давлением Аппараты аэрозольтерапии	32.50.21.129	Из 9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
297	ГОСТ ИЕС 60601-1-6 ГОСТ ISO 10079-1 ГОСТ ISO 10079-2 ГОСТ ISO 10079-3 ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ ИЕС 60601-1-1	Аппараты вакуумно-нагнетательные и аппараты для вливания и ирригации	32.50.21.129	Из 9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
298	ГОСТ 27874 ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ 30324.31 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50267.16 ГОСТ Р 50267.31 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р ИСО 14630 ГОСТ Р МЭК 60118-14 ГОСТ Р МЭК 60601-1	Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма, в том числе: Электрокардиостимуляторы наружные	Из 32.50	Из 9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Кол. ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
299	ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р 51024 ГОСТ Р МЭК 60118-14- ГОСТ Р МЭК 60601-1	Аппараты слуховые реабилитационные	26.60.14.120	Из 9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
300	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ ИЕС 60601-1-6 ГОСТ ИЕС 60601-1-8	Приборы и аппараты для лечения прочие	Из 32.50	9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Кол ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
301.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2	Средства перемещения и перевозки медицинские, в том числе: - кресла-коляски реабилитационные	32.50.50.000	8713	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
302.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 22649 ГОСТ 31598- ГОСТ ISO 15883-1 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 61010-2-041 Стандарты, нормативный документ или технические условия	Оборудование дезинфекционное	32.50.50.000	Из 8419 Из 9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
303.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 22649 ГОСТ 31598 ГОСТ EN 14180 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 61010-2-041 Стандарты, нормативный документ или технические условия	Оборудование стерилизационное	32.50.12.000	Из 8419 Из 9018	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
304.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ Р 50444 Стандарты, нормативный документ или технические условия	Оборудование моечное. Оборудование для санитарной обработки	32.50.50.000		Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
305.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ Р 50444 Стандарты, нормативный документ или технические условия	Оборудование для очистки и обогащения воздуха	32.50.50.000		Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
306.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р 51632 ГОСТ Р 52286 ГОСТ Р ИСО 10535 ГОСТ Р 51084 ГОСТ Р 51083 ГОСТ Р 50602 Стандарты, нормативный документ или технические условия	Средства перемещения и перевозки медицинские (носилки, тележки и др.)	32.50.50.000		Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
307.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ Р Стандарты, нормативный документ или технические условия	Оборудование для кабинетов и палат, оборудование для лабораторий и аптек	32.50.50.000	9018 9022	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
308.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 ГОСТ 25148 Стандарты, нормативный документ или технические условия	Установки стоматологические универсальные	32.50.11.000	9018 9022	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
309.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ Р МЭК 60601-2-46 ГОСТ 26161 ГОСТ Р 50444	Оборудование кабинетов и палат, в том числе: - столы операционные и специальные; - кровати	32.50.30.110 27.51.14.000	9018 9022	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
310.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1	Оборудование стоматологическое, зубопротезное и оториноларингологическое	32.50.11.000	9018 9220	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
311.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ Р 50444 ГОСТ 26221 ГОСТ Р МЭК 60601-1	Оборудование рентгенологическое, радиологическое и травматологическое	26.60.1	9018 9022	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц
312.	ГОСТ 30324.0.4 ГОСТ ИЕС 60601-1-1 ГОСТ Р 50267.0 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1	Оборудование лабораторное и аптечное	32.50.50.000	9018 9022	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
313.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 26368 ГОСТ 30324.2-41 (до 01.06.2015) ГОСТ Р 50267.0- ГОСТ Р 50444 ГОСТ Р МЭК 60601-1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-41 (с 01.06.2015)	Оборудование светотехническое медицинское	32.50.50.000	9018 9022	Безопасность Электробезопасность - ток - напряжение пробоя - ток утечки - сопротивление - сопротивление заземления - степень защиты обеспечиваемые оболочками - уровень шума - усилие перемещения и нажатия - стойкость (устойчивость) к ВВФ: - влажность - температура - пониженное давление - вибрация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует до 20 А на фазу. до 4 кВ переменного тока и до 6 кВ постоянного тока. от 0,01 мА до 15 мА. от 0 до 300 МОм. от 0,1 до 0,6 Ом. IP XX до 68 от 0 до 150 дБА 2 – 300 Н от 10 до 98 % от минус 70° С до 170° С до 2 мм рт. ст. до 75 г, масса до 500 кг, частотный диапазон от 5 до 3000 Гц

Генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ»

С. И. Донченко

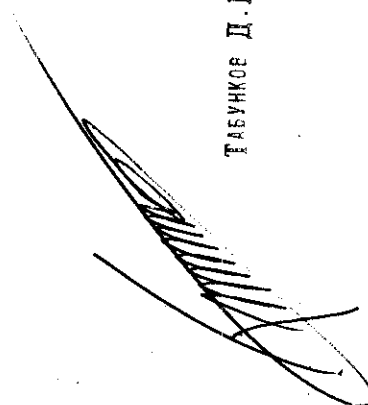


В данном документе
исчислено,
прошнуровано и
креплено печатью
всего 124 листов

Руководитель экспертной группы _____ В.Л. Егоров

Технический эксперт _____ С.П. Желудько

Технический эксперт _____ Д.А. Макурин


ТАБУНКОВ Д. М.

