


3 КЗЕМПЛЯР

УОД

РОСАККРЕДИТАЦИИ

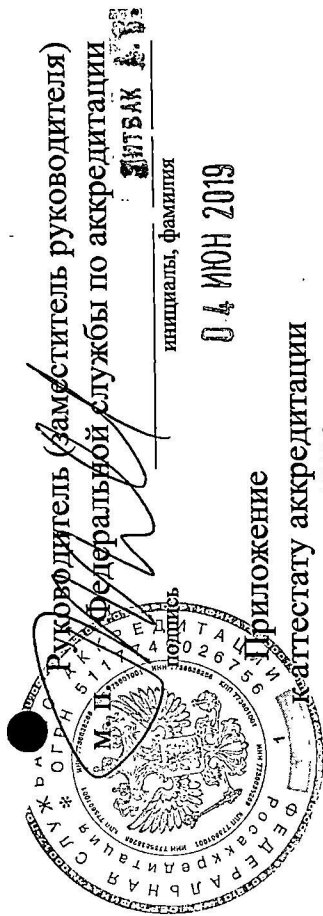

инициалы, фамилия

04 ЮН 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.27ЛФ76

от « » 2019 г.

на 20 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Общества с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности»

наименование испытательной лаборатории (центра)

115280, РОССИЯ, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд д.4, корп.1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.3.3, В.3.4, В.4.1	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) лифта при эксплуатационных режимах, экстренном торможении, проверке функционирования буфера	+/-10 м/с²
2.	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.4.3, В.3.1, В.3.4	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость движения кабины (номинальная, в режиме реверсия), срабатывания ограничителя скорости	+/-10 м/с
3.	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.3.6	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	От 0 до 100000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1		3	4	5	6	7
4.	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.2, В.2.3, В.3.4	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	От 0° до 180°
5.	ГОСТ Р 53782-2010, п. 7.1	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования	От 10 до 98%
6.	ГОСТ Р 53782-2010, п. 7.1	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования	От 0 до 50°C
7.	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.3	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность кабины лифта, этажной площадки, шахты лифта, машинного, блочного помещения, площадки перед машинным, блочным помещением	От 10 до 200000 лк
8.	ГОСТ Р 53782-2010, п. 2.2, 4.2, 4.4	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	От 0 до 3600 сек
9.	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.2, В.4.5	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение переменного тока	От 40 до 400 В
10.	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.4.5	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112 28.22.19.169	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление изоляции, пегли фаза- нуль. Переходное сопротивление контактов)	От 0 до 3 ГОм От 1 мкОм до 199 Ом

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.4.5	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока короткого замыкания петли фаза- нуль	От 58 мА до 38 кА
12.	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.2, В.2.3, В.4	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние оборудование лифта	Соответствует/ не соответствует
13.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.2.1	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	Соответствует/ не соответствует
14.	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.4, В.3	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	Соответствует/ не соответствует
15.	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.2, В.4.2.4, В.4.2.5	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) лифта при эксплуатационных режимах, экстренном торможении, проверке функционирования буфера	+/-10 м/с²
16.	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость движения кабины (номинальная, в режиме реверсии), срабатывания ограничителя скорости	+/-10 м/с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина Конструктивных элементов лифта	От 0 до 100000 мм
18.	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность кабины лифта, шахты лифта, площадки, блочного машинного, блочного помещения, площадки перед машинным, блочным помещением	От 10 до 200000 лк
19.	ГОСТ Р 53783-2010 п. 7	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	От 10 до 98%
20.	ГОСТ Р 53783-2010 п. 7	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования	От 0 до 50°C
21.	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.4.2.5	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Угловые размеры оборудования лифтов	От 0° до 180°
22.	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.3.1.2, В.3.1.3	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	От 0 до 3600 сек
23.	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.3.1.4	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение переменного тока	От 40 до 400 В
24.	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.4	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление изоляции, петли фаза- нуль, переходное	От 0 до 3 ГОм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
					сопротивление контактов)	
25.	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.4	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ожидаемая сила тока	От 0 до 25000 А
26.	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.3	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние оборудования лифта	Соответствует/ не соответствует
27.	ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.5	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	Соответствует/ не соответствует
28.	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.2, В.4	Лифты	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в состав лифта	Соответствует/ не соответствует
29.	ГОСТ 7075-80 п.6	Оборудование подъемно- транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм
30.	ГОСТ 7075-80 п.6	Оборудование подъемно- транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/-10 м/с
31.	ГОСТ 7075-80 п.6	Оборудование подъемно- транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода- изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутс твие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 7890-93 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм
33.	ГОСТ 7890-93 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/-10 м/с
34.	ГОСТ 7890-93 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления пуском машины	Наличие/отсутс твие
35.	ГОСТ 7890-93 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления аварийной остановки	Наличие/отсутс твие
36.	ГОСТ 7890-93 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутс твие
37.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм
38.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Устойчивость	Соответствует/ не соответствует
39.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/-10 м/с
40.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость посадки	+/-10 м/с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость передвижения крана	+/-10 м/с
42.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость поворота	+/-10 м/с
43.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Время изменения вылета	От 0 до 1800 сек
44.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Отклонение от заданных геометрических форм и размеров основных элементов крана	От 0 до 100000 мм
45.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Освещенность в кабине и на рабочих местах	От 10 до 200000 лк
46.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Усилия на органах управления	От 1 до 10000 Н
47.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Качество сварных швов	От 0 до 10 мм
48.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Отклонение размеров сварных швов	От 0 до 10 мм
49.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Эргономика	Соответствует/ не соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
50.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Укомплектованность машины	Соответствует/не соответствует
51.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие дополнительного освещения	Наличие/отсутствует
52.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Оснащение устройствами для подъема механизмов	Наличие/отсутствует
53.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие средств предупредительной сигнализации, предупреждающих о нарушении функционирования	Наличие/отсутствует
54.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие легкодоступных и свободно различимых органов управления	Наличие/отсутствует
55.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления пуском машины	Наличие/отсутствует
56.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления для безопасной остановки	Наличие/отсутствует
57.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления аварийной остановки	Наличие/отсутствует
58.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие и размеры защитных ограждений	От 0 до 100000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие средств	Наличие/отсутс твие
60.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие и размеры средств для безопасного доступа к рабочему месту	От 0 до 100000 мм
61.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительного светового или акустического сигнала опасности	Наличие/отсутс твие
62.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие регистратора параметров	Наличие/отсутс твие
63.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие приборов безопасной работы крана	Наличие/отсутс твие
64.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие на грузозахватных приспособлениях обозначения материала, для которых они предназначены	Наличие/отсутс твие
65.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие на грузоподъемной машине указаний максимальной грузоподъемности и таблички с грузовой характеристикой	Наличие/отсутс твие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
66.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие нормально замкнутого тормоза	Наличие/отсутс твие
67.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие грузозахватного органа	Наличие/отсутс твие
68.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие кабины, отвечающей требованиям эргономической безопасности	Наличие/отсутс твие
69.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие и размеры съемных ограждений	От 0 до 100000 мм
70.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительной окраски опасных элементов машины	Наличие/отсутс твие
71.	ГОСТ 13556-91 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички заводского изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутс твие
72.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм
73.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Отклонение от заданных геометрических форм и размеров основных элементов крана	От 0 до 100000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
74.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Качество сварных швов	От 0 до 10 мм
75.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Отклонение размеров сварных швов	От 0 до 10 мм
76.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Эргономика	Наличие/отсутс твие
77.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Укомплектованность машины	Наличие/отсутс твие
78.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие дополнительного освещения	Наличие/отсутс твие
79.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Оснащение устройствами для подъема механизмов	Наличие/отсутс твие
80.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие средств предупредительной сигнализации, предупреждающих о нарушении функционирования	Наличие/отсутс твие
81.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие легкодоступных и свободно различимых органов управления	Наличие/отсутс твие
82.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления пуском машины	Наличие/отсутс твие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
83.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления для безопасной остановки	Наличие/отсутс твие
84.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления аварийной остановки	Наличие/отсутс твие
85.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительного светового или акустического сигнала опасности	Наличие/отсутс твие
86.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие приборов безопасной работы крана	Наличие/отсутс твие
87.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие на грузозахватных приспособлениях обозначения материала, для которых они предназначены	Наличие/отсутс твие
88.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие на грузоподъемной машине указаний максимальной грузоподъемности и таблички с грузовой характеристикой	Наличие/отсутс твие
89.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие нормально замкнутого тормоза	Наличие/отсутс твие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
90.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие грузозахватного органа	Наличие/отсутств
91.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительной окраски опасных элементов машины	Наличие/отсутств
92.	ГОСТ 22045-89 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутств
93.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм
94.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Устойчивость	Соответствует/не соответствует
95.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/-10 м/с
96.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость посадки	+/-10 м/с
97.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость поворота	+/-10 м/с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
98.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Время изменения вылета	От 0 до 1800 сек
99.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Освещенность в кабине и на рабочих местах	От 10 до 20000 лк
100.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Эргономика	Соответствует/не соответствует
101.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Укомплектованность машины	Наличие/отсутствует
102.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие средств предупредительной сигнализации, предупреждающих о нарушении функционирования	Наличие/отсутствует
103.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления аварийной остановки	Наличие/отсутствует
104.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие регистратора параметров	Наличие/отсутствует
105.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие приборов безопасной работы крана	Наличие/отсутствует
106.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие грузозахватного органа	Наличие/отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
107.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие кабины, отвечающей требованиям эргономической безопасности	Наличие/отсутс твие
108.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительной окраски опасных элементов машины	Наличие/отсутс твие
109.	ГОСТ 22827-85 p.6	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутс твие
110.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость передвижения крана	+/-10 м/с
111.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость передвижения тележки	+/-10 м/с
112.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Отклонение от заданных геометрических форм и размеров основных элементов крана	От 0 до 100000 мм
113.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Укомплектованность машины	Соответствует/ не соответствует
114.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие легкодоступных и свободно различимых органов управления	Наличие/отсутс твие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
115.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления пуском машины	Наличие/отсутс твие
116.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления для безопасной остановки	Наличие/отсутс твие
117.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие органа управления аварийной остановки	Наличие/отсутс твие
118.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие или отсутствие у доступных частей машины режущих кромок, острых углов и шероховатых поверхностей	Наличие/отсутс твие
119.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупреждающих знаков, надписей, защитных и предохранительных устройств от контактов с движущимися частями машины	Наличие/отсутс твие
120.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие связи защитных устройств с системой управления машиной	Наличие/отсутс твие
121.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие защиты контакта с частями машины, имеющими высокую или низкую температуру	Наличие/отсутс твие


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД БАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
122.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие средств, предотвращающих закрытие персонала внутри машины	Наличие/отсутс твие
123.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительных надписей об опасности	Наличие/отсутс твие
124.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие специальных устройств, предотвращающих сход с рельсов грузоподъемных машин	Наличие/отсутс твие
125.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие регистратора параметров	Наличие/отсутс твие
126.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие приборов безопасной работы крана	Наличие/отсутс твие
127.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие на грузозахватных приспособлениях обозначения материала, для которых они предназначены	Наличие/отсутс твие
128.	ГОСТ 27584-88 p.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие на грузоподъемной машине указаний максимальной грузоподъемности и таблички с грузовой характеристикой	Наличие/отсутс твие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
129.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие нормально замкнутого тормоза	Наличие/отсутс твие
130.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие грузозахватного органа	Наличие/отсутс твие
131.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие и размеры галтелей площадок лестниц	От 0 до 100000 мм
132.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительной окраски опасных элементов машины	Наличие/отсутс твие
133.	ГОСТ 27584-88 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутс твие
134.	ГОСТ 28433-90 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм
135.	ГОСТ 28433-90 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/-10 м/с
136.	ГОСТ 28433-90 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие предупредительной окраски опасных элементов машины	Наличие/отсутс твие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
137.	ГОСТ 28434-90 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутс твие
138.	ГОСТ 28434-90 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм
139.	ГОСТ 28434-90 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/-10 м/с
140.	ГОСТ 28434-90 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Качество сварных швов	От 0 до 10 мм
141.	ГОСТ 28434-90 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие или отсутствие у доступных частей машины режущих кромок, острых углов и шероховатых поверхностей	Наличие/отсутс твие
142.	ГОСТ 28434-90 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички завода-изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутс твие
143.	ГОСТ 29168-91 п.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Габаритные и присоединительные размеры	От 0 до 100000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
144.	ГОСТ 29168-91 р.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Скорость подъема/опускания груза	+/-10 м/с
145.	ГОСТ 29168-91 р.4	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8425 8426 8427	Наличие таблички заводского изготовителя с информацией соответствия нормативным требованиям	Наличие/отсутствие

Генеральный директор
ООО «Безопасность в промышленности»

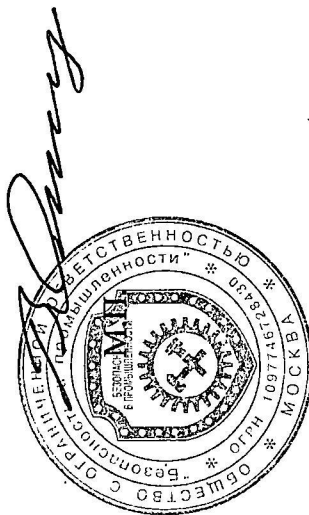

В.И. Яковенко

Пронумеровано
и прошнуровано 20 листа (ов)



Экспертная группа: руководитель экспертной группы В.К. Ерилова

технический эксперт

Е.С. Казачек

ГОРДИВСКИХ П.А.