


3 КЗЕНПЛАР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

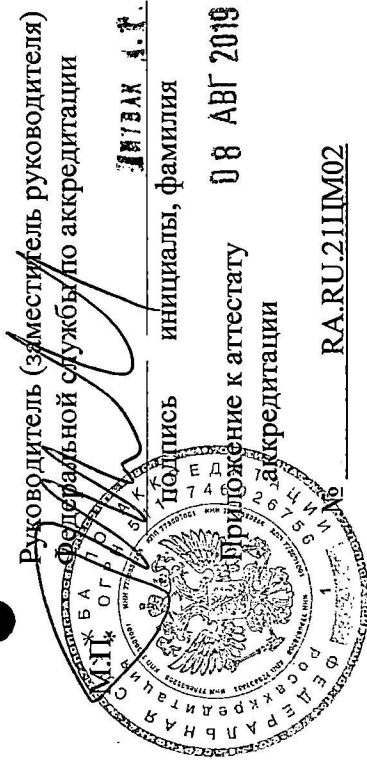

инициалы, фамилия

08 АВГ 2019

Приложение к аттестату

по аккредитации

RA.RU.21PM02

от « 20 » г.

на 72 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра машин и их компонентов Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ МАШИН»

наименование испытательной лаборатории (центра)

141281, Россия, Московская область, город Ивантеевка, Санаторный проезд, площадка с твердым покрытием

141281, Россия, Московская область, город Ивантеевка, Санаторный проезд, дом 1, офисы 110А, 301 (место хранения оборудования, обработки и оформления результатов испытаний, хранения и архивирования документов)

220138, Республика Беларусь, город Минск, улица Минская кольцевая автомобильная дорога (5-ый километр), улица Липковская

адрес места осуществления деятельности

Номер п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 7075-80, п. 6.5	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	-	8426 8705	линейные размеры	0 – 20000 мм
2	ГОСТ 7890-93, п. 4.2				угловые размеры	0 – 360°
3	ГОСТ 7890-93, п. 4.3				наличие документов подтверждающих соответствие материалов	наличие/ отсутствие
4	ГОСТ 13556-91, п. 4.3.1.2				кривизна заготовок двутавров, швеллеров и уголков	0 – 2 мм
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					наличие дефектов проката	наличие/ отсутствие
5	ГОСТ 13556-91, п. 4.3.1.5				линейные размеры	0 – 20000 мм
					угловые размеры	0 – 360°
					наличие оборудования (деталей)	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 13556-91, п. 4.3.1.6				работоспособность механизмов	работает/не работает
7	ГОСТ 13556-91, п. 4.3.1.8				работоспособность рукоятки для безопасного ручного привода механизма поворота	работает/не работает
8	ГОСТ 13556-91, п. 4.3.2.1.2				максимальный вылет	0 – 20000 мм
9	ГОСТ 13556-91, п. 4.3.2.1.3				максимальная высота	0 – 20000 мм
10	ГОСТ 13556-91, п. 4.3.2.1.4				глубины опускания	0 – 20000 мм
11	ГОСТ 13556-91, п. 4.3.2.1.9				масса	100 – 90000 кг
12	ГОСТ 13556-91, п. 4.3.2.1.10				линейные размеры	0 – 20000 мм
13	ГОСТ 13556-91, п. 4.3.2.1.8				угловые размеры	0 – 360°
14	ГОСТ 13556-91, п. 4.3.2.2.0				усилие	10 – 1000 Н
15	ГОСТ 22045-89, п. 4.2				освещенность	1 – 200000 лк
16	ГОСТ 22045-89, п. 4.3				масса	100 – 90000 кг
17	ГОСТ 22827-85				наличие документов подтверждающих соответствие материалов	наличие/ отсутствие
18	ГОСТ 27584-88, п. 4.6				линейные размеры	0 – 20000 мм
19	ГОСТ 27584-88, п. 4.10				угловые размеры	0 – 360°
20	ГОСТ 28433-90, п. 4.20				наличие документов подтверждающих соответствие материалов	наличие/ отсутствие
21	ГОСТ 28434-90, п. 4.20				линейные размеры	0 – 20000 мм
22	ГОСТ 31271-2002 (ИСО 4310:1981)				угловые размеры	0 – 360°
					масса	100 – 200000 Н
					наличие документов подтверждающих деформаций и повреждений	наличие/ отсутствие
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					угловые размеры	0 – 360°
		нагрузка	10 – 200000 Н			

1	2	3	4	5	6	7
					масса	100 – 90000 кг
					время	0 – 3600 с
					скорость	0 – 10 м/с
					наличие остаточных деформаций и повреждений	наличие/отсутствие
23	ГОСТ Р 55642-2013, Приложение Г, п. Г.11				угловые размеры	0 – 360°
24	ГОСТ Р 55640-2013, Приложение Б, п. Б.8				линейные размеры	10 – 235 Н
25	ГОСТ 16765-87, п. 2.3.6.2				нагрузки	0 – 20000 мм
26	ГОСТ 16765-87, п. 2.3.6.3				линейные размеры	10 – 500 Н
27	ГОСТ 16765-87, п. 2.3.6.4				линейные размеры	0 – 20000 мм
28	ГОСТ 25251-82, п. 2.2				масса	100 – 90000 кг
29	ГОСТ 25251-82, п. 2.3				высота подъема крюка	0 – 20000 мм
30	ГОСТ 25251-82, п. 2.4				глубина опускания крюка	0 – 20000 мм
31	ГОСТ 25938-90, п. 4.5				линейные размеры	0 – 20000 мм
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					работоспособность крана	работает/не работает
					уровень звука	32...149 дБА
					вибрация	58...174 дБ
					наличие рублика	наличие/отсутствие
32	ГОСТ 31551-2012, п. 6.8				Концентрации вредных веществ:	
					оксид углерода	0...200 мг/м³
					диоксид азота	0...20 мг/м³
					оксид азота	0...20 мг/м³
					формальдегид	0...20 мг/м³
					метан	0...300 мг/м³
					углеводороды предельные	0...300 мг/м³
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					угловые размеры	0 – 360°
					усилие	10 – 20000 Н
					масса	100 – 90000 кг
					температура	- 40...+ 85 °С
					время	0...3600 с
					испытания под нагрузкой	выдержал/не выдержал
					работоспособность	работает/не работает
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					угловые размеры	0 – 360°
34	ГОСТ 33167-2014, п. 6.2				нагрузки	10 – 20000 Н

1	2	3	4	5	6	7
					масса время скорость	100 – 90000 кг 0 – 3600 с 0 – 10 м/с
35	ГОСТ 33167-2014, п. 6.3				наличие остаточных деформаций и повреждений линейные размеры угловые размеры нагрузка масса время скорость	наличие/ отсутствие 0 – 20000 мм 0 – 360° 10 – 200000 Н 100 – 90000 кг 0 – 3600 с 1 – 10 м/с
36	ГОСТ 33172-2014, п. 14.7				наличие остаточных деформаций и повреждений линейные размеры нагрузка время	наличие/ отсутствие 100 – 200 мм 10 – 200000 Н 0 – 3600 с
37	ГОСТ 33172-2014, п. 14.8				линейные размеры	2000 – 20000 мм
38	ГОСТ 33172-2014, п. 14.9				нагрузка	10 – 200000 Н
39	ГОСТ Р 54767-2011 (ИСО 4310:2009), п. 6.3, Приложение А				наличие заеданий при перемещении тали с номинальным грузом линейные размеры угловые размеры нагрузка масса время скорость	наличие/отсутствие 0 – 20000 мм 0 – 360° 10 – 200000 Н 100 – 90000 кг 0 – 3600 с 0 – 10 м/с
40	ГОСТ Р 54768-2011 (ИСО 14518:2005)				наличие остаточных деформаций и повреждений масса нагрузка линейные размеры угловые размеры нагрузка масса время скорость	наличие/ отсутствие 100 – 90000 кг 10 – 200000 Н 0 – 20000 мм 0 – 360° 10 – 200000 Н 100 – 90000 кг 0 – 3600 с 0 – 10 м/с
41	ГОСТ Р 56552-2015, п. 9.2				наличие остаточных деформаций и повреждений масса нагрузка линейные размеры угловые размеры нагрузка масса время скорость	наличие/ отсутствие 100 – 90000 кг 10 – 200000 Н 100 – 90000 кг 0 – 3600 с 0 – 10 м/с
42	СТ РК ISO 14518-2013				наличие остаточных деформаций и повреждений масса	наличие/ отсутствие 100 – 90000 кг

1	2	3	4	5	6	7
43	МУ 22-28-05-99, п. 5.3.1	Автопогрузчики	-	8427	нагрузка	10 – 200000 Н
44	ГОСТ 33712-2015, п. 7.4				наличие дефектов	наличие/отсутствие
45	ГОСТ 33713-2015, п. 7.3				нагрузка	10 – 200000 Н
46	ГОСТ 33713-2015, п. 7.4				срабатывание ограничителя работоспособность РП в составе крана	сработал/не сработал
47	ГОСТ 16215-80, п. 4	Автопогрузчики	-	8427	нагрузка	10 – 200000 Н
48	ГОСТ ISO 22915-1-2014				масса грузов	100 – 90000 кг
49	ГОСТ ISO 22915-2-2014				линейные размеры	0 – 20000 мм
50	ГОСТ ISO 22915-3-2014				угловые размеры	0 – 360°
51	ГОСТ ISO 22915-4-2014	Машины и оборудование для коммунального хозяйства	-	8479 8704 8705	наличие комплектности погрузчика	наличие/отсутствие
52	СТБ EN 1501-1-2007, п. 6.10				угловые размеры	0 – 60°
53	ГОСТ EN 1501-2-2012, п. 6.15				нагрузка	10 – 200000 Н
54	ГОСТ 23080-78, п. 2.3.2.1				линейные размеры	0 – 5000 мм
55	ГОСТ 23080-78, п. 2.3.2.2	Машины для землеройных, мелкоразрывных работ, разработки и обслуживания карьеров	-	8429 8430 8431	линейные размеры	0 – 20000 мм
56	ГОСТ ИСО 3450-2002, п. 6.1.1				угловые размеры	0 – 360°
57	ГОСТ ИСО 5006-1-2000				усилие	10 – 700 Н
58	ГОСТ ИСО 5006-2-2000				линейные размеры	0,05 – 100 м
59	СТБ EN 12643-2007, п. 6.4	ГОСТ EN 474-8-2013, п. 5.4.3	-		угловые размеры	0 – 360°
60	СТБ EN 12643-2007, п. 10.1.1				наличие повреждений	наличие/отсутствие
					усилие	800 – 1000 Н
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					угловые размеры	0 – 360°

1	2	3	4	5	6	7
61	ГОСТ EN 474-11-2012, п. 5.8				линейные размеры	6000 – 8000 мм
62	ГОСТ 12.1.049-86				уровень звука	102 – 149 дБА
63	ГОСТ 11030-93, п. 5.3.10				вибрация	58...174 дБ
64	ГОСТ 11030-93, п. 5.3.19				угловые размеры	0 – 360°
65	ГОСТ 27254-87				освещенность	1 – 20000 лк
66	СТБ EN 500-1-2003, п. 5.13	Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	–	8479 8474 8413 8429	линейные размеры	0 – 20000 мм
67	СТБ EN 500-2-2004, п. 5, 8				усилие на органе управления	10 – 200000 Н
68	СТБ EN 500-4-2004, Приложение А				скорость	1 – 150 км/ч
69	СТБ EN 536-2007, Раздел 6				тормозной путь	1 – 100 м
					время	0 – 3600 с
					масса	100 – 90000 кг
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					угловые размеры	0 – 360°
70	СТБ EN 13021-2006				температура воздуха	+20 – + 26°C
					время	0 – 3600 с
		температура	+ 20...+ 420°C			
		линейные размеры	0 – 20000 мм			
		угловые размеры	0 – 360°			
71	СТБ EN 13524-2007	время	0 – 3600 с			
		усилие	10 – 250 Н			
		линейные размеры	0 – 20000 мм			
		угловые размеры	0 – 360°			
		масса	100 – 90000 кг			
72	ГОСТ 27336-93, п. 4.3.2.7				линейные размеры	0 – 20000 мм
73	ГОСТ 27336-93, п. 4.3.2.8				масса	100 – 90000 кг
74	ГОСТ 27338-93, п. 4.3.7				масса	100 – 90000 кг
75	ГОСТ 27338-93, п. 4.3.10				линейные размеры	0 – 20000 мм
76	ГОСТ 27339-93, п. 4.3.2				линейные размеры	0 – 20000 мм
77	ГОСТ 27598-94, п. 7.8.6				угловые размеры	0 – 360°
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					угловые размеры	0 – 360°
					масса	100 – 90000 кг
					уровень звука	32 – 149 дБА
78	ГОСТ 27614-93, п. 5.3.3				масса	100 – 90000 кг
79	ГОСТ 27811-95, п. 7.3.8				уровень звука	32 – 149 дБА
80	ГОСТ 31325-2006 (ИСО 4872:1978)				уровень звука	32 – 149 дБА

1	2	3	4	5	6	7
81	ГОСТ 31337-2006 (ИСО 15744:2002)				уровень звука	32 – 149 дБА
82	ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005)				вибрация	58 – 174 дБ
83	ГОСТ Р 53984-2010 (ИСО 18893:2004), п. 5.4.6				нагрузка время	10 – 200000 Н 0 – 3600 с
84	ГОСТ Р 53984-2010 (ИСО 18893:2004), п. 5.4.7				наличие остаточных деформаций и повреждений линейные размеры нагрузка время	наличие/ отсутствие 0 – 20000 мм 10 – 200000 Н 0 – 3600 с
85	ГОСТ Р 54770-2011 (ИСО 16369:2007), п. 6.2.2.3				наличие остаточных деформаций и повреждений линейные размеры нагрузка время	наличие/ отсутствие 0 – 20000 мм 10 – 200000 Н 0 – 3600 с
86	ГОСТ Р 54770-2011 (ИСО 16369:2007), п. 6.2.2.4				наличие остаточных деформаций и повреждений линейные размеры нагрузка время	наличие/ отсутствие 0 – 20000 мм 10 – 200000 Н 0 – 3600 с
87	ГОСТ Р 55180-2012 (ИСО 16653-1:2008), п. 6				линейные размеры	наличие/ отсутствие 0 – 20000 мм
88	ГОСТ Р 55181-2012 (ИСО 16653-2:2009)				скорость	0 – 2,0 м/с
89	СТБ EN 12001-2008, п. 6.3				сопротивление	200 кОм – 20000 кОм
					нагрузка время	10 – 200000 Н 0 – 3600 с
					наличие остаточных деформаций и повреждений линейные размеры линейные размеры угловые размеры нагрузка время	наличие/ отсутствие 0 – 20000 мм 0 – 20000 мм 0 – 360° 10 – 200000 Н 0 – 3600 с
90	СТБ EN 12158-1-2008, п. 6.2.1.2				скорость	0 – 10 м/с

1	2	3	4	5	6	7
91	СТБ EN 12158-2-2008, п. 6.2.2				удержание грузоподъемника направляющими рельсами удержание груза на грузоподъемнике нагрузка наличие немедленной остановки грузоподъемника работоспособность механических и электрических частей замков линейные размеры угловые размеры масса линейные размеры угловые размеры масса масса усилие время опускание рабочих органов наличие утечек масла и отрывающихся капель масла линейные размеры освещенность	удерживается/ не удерживается удерживается/ не удерживается 10 – 200000 Н наличие/ отсутствие работает/не работает 0 – 20000 мм 0 – 360° 100 – 90000 кг 0 – 20000 мм 0 – 360° 100 – 90000 кг 100 – 90000 кг 10 – 300 Н 0 – 3600 с 0 – 50 мм наличие/ отсутствие 0 – 20000 мм 1 – 200000 лк
92	СТБ EN 12159-2010, п. 6.2.2.2.1					
93	ГОСТ 27336-93, п. 4.3.2.7					
94	ГОСТ 27336-93, п. 4.3.2.8					
95	ГОСТ 27339-93, п. 4.3.2					
96	ГОСТ 27339-93, п. 4.3.9					
97	ГОСТ 27614-93, п. 5.3.3					
98	ГОСТ 29168-91, п. 4.3.10					
99	ГОСТ Р 50950-96, п. 8.3.7					
100	ГОСТ Р 51601-2000, п. 8.3.27					
101	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 19.6	Оборудование подъемно- транспортное, краны грузоподъемные; Автопогрузчики; Машины для землеройных, мелиоративных работ, и разработки карьеров; обслуживания карьеров; Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей; Оборудование и машины строительные;	–	8426 8429 8430 8479 8474 8413 8704 8705	проверка работоспособности наличие маркировки и документов, подтверждающих соответствие степени защиты отсеков IP45 уровень звука линейные размеры уровень звука линейные размеры уровень звука линейные размеры уровень звука линейные размеры линейные размеры линейные размеры линейные размеры	работает/не работает наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие 32 – 149 дБА 0 – 20000 мм 32 – 149 дБА 0 – 20000 мм 32 – 149 дБА 0 – 20000 мм 32 – 149 дБА 0 – 20000 мм 32 – 149 дБА 0 – 20000 мм 32 – 149 дБА 0 – 20000 мм 32 – 149 дБА 0 – 20000 мм
102	ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), Разделы 4, 9					
103	ГОСТ 30457-97 (ИСО 9414-1-93)					
104	ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204:1995)					
105	ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96)					
106	ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)					
107	ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994)					

1	2	3	4	5	6	7
		для коммунального хозяйства.				
108	ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995)				уровень звука	32 – 149 дБА
109	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)				линейные размеры	0 – 20000 мм
110	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001)				вибрация	58 – 174 дБ
111	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2005)				время	0 – 3600 с
112	ГОСТ 30860-2002 (ЕН 842:1996, ЕН 981:1996)				вибрация	58 – 174 дБ
113	ГОСТ 31193-2004 (ЕН 1032:2003)				время	0 – 3600 с
114	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:3003)				линейные размеры	58 – 174 дБ
115	ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009				линейные размеры	0 – 20000 мм
116	ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009				угол	0 – 360°
117	ГОСТ Р ИСО 15534-3-2007				скорость	0 – 150 км/ч
118	СТБ ISO 13857-2010				вибрация	58 – 174 дБ
119	СТБ ИСО 14122-3-2004				линейные размеры	0 – 20000 мм
120	ГОСТ 12.1.003-83				линейные размеры	0 – 20000 мм
121	ГОСТ 12.1.005-88, п. 4-5				линейные размеры	0 – 20000 мм
122	ГОСТ 12.1.012-2004				угол	0 – 360°
123	ГОСТ 30630.1.9-2015, п. 6				усилие	20 – 200000 Н
					уровень звука	32 – 149 дБА
					оксид углерода	0 – 200 мг/м³
					диоксид азота	0 – 20 мг/м³
		оксид азота	0 – 20 мг/м³			
		формальдегид	0 – 20 мг/м³			
		углеводороды предельные	0 – 300 мг/м³			
		вибрация	58 – 174 дБ			
		вибрация	58 – 174 дБ			

1	2	3	4	5	6	7
124	ГОСТ Р 55159-2012, п. 7.3.1.3				масса	0 – 20000 кг
125	ГОСТ Р 55159-2012, п. 7.3.1.4				линейные размеры	0 – 20000 мм
126	ГОСТ Р 55159-2012, п. 7.3.1.5				линейные размеры	0 – 20000 мм
127	ГОСТ Р ИСО 14122-1-2009				линейные размеры	0 – 20000 мм
128	ГОСТ Р ИСО 3744-2013				угол	0 – 360°
129	ГОСТ Р ИСО 3746-2013				уровень звука	32 – 149 дБА
130	ГОСТ Р 51920-2002				уровень звука	32 – 149 дБА
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					уровень звука	32 – 149 дБА
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					уровень звука	32 – 149 дБА
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					скорость	0 – 50 км/ч
					частота вращения коленчатого вала	0 – 8000 мин ⁻¹
131	ГОСТ Р 53490-2009 (ИСО 5131:1996)				уровень звука	32 – 149 дБА
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					скорость	0 – 50 км/ч
					тяговая нагрузка	10 – 200000 Н
132	ГОСТ 31169-2003 (ИСО 11202:1995)				уровень звука	32 – 149 дБА
					линейные размеры	0 – 20000 мм
133	ГОСТ Р 53080-2008 (ЕН 13059:2002)				вибрация	58 – 174 дБ
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					скорость	1 – 150 км/ч
					масса	1 – 100 кг
134	ГОСТ 31421-2010 (ЕН 13059:2002)				вибрация	58 – 174 дБ
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					скорость	1 – 150 км/ч
					масса	1 – 100 кг
135	ГОСТ 31194.1-2004 (ИСО 13090-1:1998)				вибрация	58 – 174 дБ
136	ГОСТ 12.4.095-80				уровень звука	32 – 149 дБА
					вибрация	58 – 174 дБ
					скорость ветра	1 – 20 м/с
					линейные размеры	0 – 20000 мм
137	ГОСТ 17257-87				вместимость ковша	0 – 10 м ³
138	ГОСТ 27251-87 (ИСО 5004-81)				время	0 – 3600 с
					угловые размеры	0 – 180°
					давление	0,06 – 10 МПа

1	2	3	4	5	6	7
139	ГОСТ 27256-87 (ИСО 7128-83)				частота вращения	0 – 8000 мин ⁻¹
140	ГОСТ 27922-88 (ИСО 6016)				линейные размеры	0 – 20000 мм
141	ГОСТ 27927-88 (ИСО 6014-86)				углы	0 – 360°
142	ГОСТ Р ИСО 6015-2010				масса	0 – 20000 кг
143	ГОСТ 27257-87 (ИСО 7457-83)				нагрузка	20 – 200000 Н
144	ГОСТ Р 53037-2013 (ИСО 16368:2010), п. 5.1.4.2				длина мерного участка	20 – 100 м
145	ГОСТ Р 53037-2013 (ИСО 16368:2010), п. 5.1.4.3				время	0 – 3600 с
146	ГОСТ Р 53037-2013 (ИСО 16368:2010), п. 5.1.4.4				скорость	1 – 10 м/с
147	ГОСТ Р 53037-2013 (ИСО 16368:2010), п. 5.1.4.5				усилия на рабочих органах	20 – 200000 Н
148	ГОСТ Р 53037-2013 (ИСО 16368:2010), п. 5.1.4.6				линейные размеры	0 – 20000 мм
149	ГОСТ Р ИСО 9612-2013				углы	0 – 360°
150	Правила ООН № 10, Приложение 4				масса	100 – 90000 кг
					нагрузка	20 – 200000 Н
					работоспособность	работает/не работает
					уровень звука	32 – 149 дБА
					широкополосное электромагнитное излучение	30 – 1000 МГц
					напряженность	0 – 40 В/м

1	2	3	4	5	6	7
151	Правила ООН № 10, Приложение 5			8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8711 8716	уровень излучаемых радиопомех узкополосное электромагнитное излучение напряженность уровень излучаемых радиопомех	0 – 125 дБ 30 – 1000 МГц 0 – 40 В/м 0 – 125 дБ
152	Правила ООН № 11 Приложения 3, 4, 5, 6	Транспортные средства категорий M ₁ , N ₁	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8705 8706 00	статическая нагрузка линейные размеры угловые размеры инерционная нагрузка время	0,2 – 50 кН 0 – 20000 мм 0 – 360° 0 – 40 g 0 – 3600 с
153	Правила ООН № 14, разделы 6-7, Приложения 3-6, 9	Транспортные средства категорий M, N, L ₆ , L ₇	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 8704 21 8704 31 8702 8701 29 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10) 8704 22 910 0 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1	измерение точек эффективного крепления ремней безопасности усилие воздействия нагружающих элементов на отдельные лямки ремня безопасности скорость столкновения сапозок сидений	0 – 1200 мм 0,01 – 35 кН 0 – 50 км/ч
154	Правила ООН № 16	Транспортные средства категорий M, N, L ₆ , L ₇	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 8704 21	наличие удерживающих систем	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
				870431 8702 8701 29 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10) 8704 22 910 0 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1 8705 8706 00	наличие сообщений об официальном утверждении ремней безопасности в соответствии с требованиями Правил ООН № 16-06	Наличие/ отсутствие
				8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10) 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 9401 20 000 9	наличие доказательных документов о соответствии транспортных средств Правилам ООН № 14	Наличие/ отсутствие
155	Правила ООН № 17, Приложение 4	Транспортные средства категорий M и N	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10) 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 9401 20 000 9	линейные параметры	0 — 1200 мм
156	Правила ООН № 17, Приложение 6	Сиденья для транспортных средств категорий M ₁ , M ₂ и N ₁		8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10) 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 9401 20 000 9	линейные размеры угловые размеры усилие воздействия на спинку сиденья и подголовник деформации, перемещения инерционная нагрузка скорость столкновения салазок деформации, перемещения инерционная нагрузка	0 — 20000 мм 0 — 360° 0,01 — 1,50 кН 0 — 500 мм 0 — 30 г 0 — 50 км/ч 0 — 500 мм 20 — 24 г
157	Правила ООН № 17, Приложение 7 п.1			8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10) 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 9401 20 000 9	время действия инерционной нагрузки	0 — 40 мс
158	Правила ООН № 18	Транспортные средства категорий M, N, L ₆ , L ₇	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704	усилие время линейные размеры угловые размеры	0,01 — 0,5 кН 0 — 3600 с 0 — 5000 мм 0 — 360°

1	2	3	4	5	6	7
				(кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00		
159	Правила ООН № 24, п. 15	Транспортные средства категорий M, N, L ₆ , L ₇ с дизелями	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	разряжение на выпуске противодавление на выпуске	0 – 10 кПа 0 – 100 кПа
160	Правила ООН № 25	Транспортные средства категорий M ₁ , M ₂ (технически допустимой максимальной массой до 3,5 т), N ₁	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8705 8706 00	линейные размеры усилие воздействия на спину сиденья и подголовник деформации, перемещения инерционная нагрузка время действия инерционной нагрузки	0 – 1200 мм 0,01 – 1,50 кН 0 – 500 мм 0 – 200 g 0 – 40 мс
161	Правила ООН № 26	Транспортные средства категорий M ₁ , N ₁	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8705 8706 00	линейные размеры радиусы кривизны величина наружных выступов угловые размеры	0 – 20000 мм 0 – 25 мм 0 – 40 мм 0 – 360°

1	2	3	4	5	6	7
162	Правила ООН № 28, п. 14	Транспортные средства категорий М, N, L ₃ -L ₇	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8711	уровень звукового давления	70 – 120 дБ(А)
163	Правила ООН № 29, Приложение 3	Транспортные средства категории N	—	8704 21 8704 31 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	расстояние	0 – 20000 мм
					энергия удара	0 – 55 кДж
					нагрузка на крышу или на заднюю стенку	2 – 200 кН
					масса	100 – 30000 кг
164	Правила ООН № 34, п. 6	Транспортные средства категорий М, N, O	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702	избыточное давление	≥ 30 кПа

1	2	3	4	5	6	7
				8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	герметичность	0 – 100 г/мин
					время	0 – 3600 с
165	Правила ООН № 35, п. 5, Приложение 4	Транспортные средства категории M ₁	–	8703 (кроме 8703 10) 8705 8706 00	расстояние	0 – 500 мм
166	Правила ООН № 36, п. 5.1	Транспортные средства категорий M ₂ , M ₃	–	с 8702 8705 8706 00	угол	±90°
167	Правила ООН № 36, п. 5.2				нагрузка	10 – 200000 Н
168	Правила ООН № 36, п. 5.3				масса	0,020 – 300 кг
169	Правила ООН № 36, п. 5.5				линейные размеры	0 – 20000 мм
170	Правила ООН № 36, п. 5.5.1				пассажиروместимость	соответствует/не соответствует
171	Правила ООН № 36, п. 5.5.2				линейные размеры	0 – 1000 мм
172	Правила ООН № 36, п. 5.5.3	Правила ООН № 36, п. 5.5.3			соответствие противопожарной защиты	соответствует/не соответствует
173	Правила ООН № 36, п. 5.5.3.3				соответствие моторного отделения	соответствует/не соответствует
174	Правила ООН № 36, п. 5.5.4				соответствие заливных горловин топливных баков	соответствует/не соответствует
175	Правила ООН № 36, п. 5.5.5				линейные размеры	0 – 20000 мм
					соответствие топливных баков	соответствует/не соответствует
					давление	0,1 – 0,4 бар
					время	0 – 3600 с
					соответствие системы подачи топлива	соответствует/не соответствует
					соответствие аварийного выключателя	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
176	Правила ООН № 36, п. 5.5.6				соответствие электропроводки	соответствует/не соответствует
177	Правила ООН № 36, п. 5.5.7				соответствие установки аккумуляторных батарей	соответствует/не соответствует
178	Правила ООН № 36, п. 5.5.8				соответствие установки огнетушителей и аптечки первой помощи	соответствует/не соответствует
179	Правила ООН № 36, п. 5.5.9				линейные размеры	0 – 2000 мм
180	Правила ООН № 36, п. 5.6				правильность расположения воспламеняющихся материалов	соответствует/не соответствует
181	Правила ООН № 36, п. 5.6.1				соответствие выходов из транспортного средства	соответствует/не соответствует
182	Правила ООН № 36, п. 5.6.2				соответствие количества и расположения выходов	соответствует/не соответствует
183	Правила ООН № 36, п. 5.6.3				правильность расположения выходов	соответствует/не соответствует
184	Правила ООН № 36, п. 5.6.4				размеры выходов	0 – 2000 мм
185	Правила ООН № 36, п. 5.6.5				соответствие служебных дверей и их расположение	соответствует/не соответствует
					линейные размеры	0 – 2000 мм
					соответствие служебных дверей с механическим приводом и их расположение	соответствует/не соответствует
					расположение органов управления	соответствует/не соответствует
					линейные размеры	0 – 3000 мм
					усилие	10 – 300 Н
186	Правила ООН № 36, п. 5.6.6				соответствие автоматических служебных дверей и их расположение	соответствует/не соответствует
187	Правила ООН № 36, п. 5.6.7				соответствие аварийных дверей и их расположение	соответствует/не соответствует
					линейные размеры	0 – 2000 мм
					угловые размеры	0 – 100°
188	Правила ООН № 36, п. 5.6.8				соответствие аварийных окон и их расположение	соответствует/не соответствует
					линейные размеры	0 – 2000 мм
189	Правила ООН № 36, п. 5.6.9				соответствие аварийных люков и их расположение	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
190	Правила ООН № 36, п. 5.6.10				соответствие убирающихся ступенек и их расположение	соответствует/не соответствует
191	Правила ООН № 36, п. 5.6.11				линейные размеры	0 – 2000 мм
192	Правила ООН № 36, п. 5.7				радиусы скруглений	2,5 – 5 мм
193	Правила ООН № 36, п. 5.7.1				соответствие надписей и их расположение	соответствует/не соответствует
					соответствие внутренней планировки	соответствует/не соответствует
194	Правила ООН № 36, п. 5.7.2				доступ к служебным дверям	соответствует/не соответствует
					линейные размеры	0 – 2000 мм
195	Правила ООН № 36, п. 5.7.3				прохождение шаблонов через свободные пространства служебных дверей	соответствует/не соответствует
					наклон пола во входном проходе	0 – 5%
196	Правила ООН № 36, п. 5.7.4				доступ к аварийным дверям	соответствует/не соответствует
197	Правила ООН № 36, п. 5.7.5				прохождение шаблонов через свободные пространства аварийных дверей	соответствует/не соответствует
198	Правила ООН № 36, п. 5.7.6				доступ к аварийным окнам	соответствует/не соответствует
199	Правила ООН № 36, п. 5.7.7				прохождение шаблонов через свободные пространства запасных окон и проходов	соответствует/не соответствует
200	Правила ООН № 36, п. 5.7.8				доступ к аварийным люкам	соответствует/не соответствует
201	Правила ООН № 36, п. 5.7.9				соответствие проходов	соответствует/не соответствует
202	Правила ООН № 36, п. 5.7.10				свободное прохождение шаблонов	соответствует/не соответствует
					наклон проходов	0 – 12,5%
					линейные размеры	0 – 2000 мм
					наклон ступенек	0 – 5%
					линейные размеры	0 – 2000 мм
					наличие связи с водителем	наличие/отсутствие
					правильность установки автоматов для раздачи горячих напитков и кухонного оборудования	соответствует/не соответствует
203	Правила ООН № 36, п. 5.7.11				соответствие и расположение внутренних дверей отделений	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
204	Правила ООН № 36, п. 5.8				соответствие внутреннего освещения	соответствует/не соответствует
205	Правила ООН № 36, п. 5.9				соответствие поворотных секций сочлененных транспортных средств линейные размеры	соответствует/не соответствует
206	Правила ООН № 36, п. 5.11				соответствие движения сочлененных транспортных средств по прямой линии	0 – 2000 мм
207	Правила ООН № 36, п. 5.12				соответствие и правильность установки поручней и опор для рук линейные размеры	соответствует/не соответствует
208	Правила ООН № 36, п. 5.13				соответствие ограждений ступенек линейные размеры	0 – 2000 мм
209	Правила ООН № 36, п. 5.14				соответствие багажных полоков и защиты водителя	соответствует/не соответствует
210	Правила ООН № 36, п. 5.15				соответствие крышек люков	соответствует/не соответствует
211	Правила ООН № 36, Приложение 6				усилие	10 – 350 Н
212	Правила ООН № 40, п. 5	Транспортные средства категорий L ₃ , L ₄ , L ₅ , L ₆ , L ₇	–	8703 8704 8711	линейные размеры оксид углерода (СО) углеводороды (СН)	0 – 2000 мм СО-50±0.1 г/км СН-30±0.1 г/км
213	Правила ООН № 43, Приложение 21	Транспортные средства категорий М, N, O, L ₆ , L ₇	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	геометрические размеры коэффициент пропускания света	0 – 20000 мм 0 – 360° 2 – 100%

1	2	3	4	5	6	7
214	Правила ООН № 46, п. 15	Транспортные средства категорий M, N, L ₆ , L ₇	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	геометрические размеры поля обзора	до 60 м
					углы обзора	0° – 60°
					выступание за габариты транспортного средства	0 – 250 мм
215	Правила ООН № 47	Транспортные средства категорий L ₁ , L ₂	—	8703 8704 8711	оксид углерода (CO) углеводороды (CH)	50±0.1 г/км 30±0.1 г/км
216	Правила ООН № 48, п. 5-6, Приложение 6, 9	Транспортные средства категорий M, N, O	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	линейные размеры угловые размеры наличие устройств размещение устройств углы видимости и наклона количество устройств наличие маркировки устройств	0 – 20000 мм 0 – 360° наличие/ отсутствие правильно/ не правильно 0 – 180° - наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
217	Правила ООН № 49, п. 6, Приложение 9А	Транспортные средства категорий М, N, с газовыми двигателями и дизелями (в соответствии с областью применения Правил ООН № 49) Транспортные средства категорий М ₁ (максимальной массой более 3,5 т), М ₂ , М ₃ , N ₂ , N ₃ с бензиновыми двигателями Транспортные средства категорий М, N гибридные (в соответствии с областью применения Правил ООН № 49) Гибридные транспортные средства с контрольной массой более 2610 кг	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	разряжение на впуске противодавление на выпуске наличие бортовой диагностической системы и контроля NOx работоспособность бортовой диагностической системы и контроля NOx	0 – 10 кПа 0 – 100 кПа наличие/ отсутствие работает/не работает
218	Правила ООН № 52	Транспортные средства категорий М ₂ , М ₃ вместимостью не более 22 пассажиров	—	8702 8705 8706 00	линейные размеры объем массы усилия углы время давление	0 – 22000 мм 5 – 10 дм ³ 0,02 – 300 кг 150 – 300 Н 15 – 250° 1 – 10 с 10 – 40 кПа
219	Правила ООН № 53	Транспортные средства категорий L ₃	—	8711	линейные размеры углы геометрической видимости	0 – 1500 мм 5 – 90°
220	Правила ООН № 55, п. 6, Приложение 7	Транспортные средства категорий М, N, O	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702	линейные размеры	10 – 1500 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	угловые размеры	2 - 180°
					наличие маркировки сцепного устройства	наличие/ отсутствие
221	Правила ООН № 58	Транспортные средства категорий N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄ Задние защитные устройства грузовых автомобилей и прицепов	—	8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	линейные размеры	0 - 3 м
					усилие противодействия внешней силе	20 - 150 кН
					радиусы скругления	0 - 5 мм
				8708 29 900 9 8708 99 930 9 8708 99 970 9 8716 90 100 0 8716 90 300 0 8716 90 900 0	наличие маркировки устройств	наличие/ отсутствие
222	Правила ООН № 60	Транспортные средства категорий L ₁ , L ₃	—	8711	линейные размеры	0 - 20000 мм
					угловые размеры	0 - 360°
					расстояние	0 - 100 м
					усилие	10 - 300 Н
					время	0 - 4 с
					правильность-идентификации каждого органа управления, контрольного сигнала и индикаторов	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
223	Правила ООН № 61	Транспортные средства категории N	—	8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	радиусы скруглений острых кромок и выступов линейные размеры выступающих элементов твердость	0 - 30 мм 0 - 150 мм 0 - 50 ед. по Шору
224	Правила ООН № 62, п. 5	Транспортные средства категорий L ₁ , L ₂ , L ₃ , L ₄ , L ₅	—	8703 8704 8711	усилия	0 - 300 Н
225	Правила ООН № 62, п. 6.1-6.3				линейные размеры	0 - 200 мм
226	Правила ООН № 66, Приложение 7, 9	Транспортные средства категорий M ₂ , M ₃ (классы B, II и III)	—	8702 8705 8706 00	усилия	0 - 300 Н
					линейные размеры	0 - 200 мм
					нагрузка	2 - 200 кН
					масса	100 - 30000 кг
227	Правила ООН № 67, п. 17	Транспортные средства категорий M, N и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ)	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	линейные размеры	0 - 20000 мм
					угловые размеры	0 - 360°
					наличие установленных компонентов	наличие/ отсутствие
					наличие маркировки компонентов	наличие/ отсутствие
					наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	наличие/ отсутствие
					линейные размеры	0 - 20000 мм

1	2	3	4	5	6	7
228	Правила ООН № 73	Транспортные средства категорий N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄ Боковые защитные устройства грузовых автомобилей и прицепов	—	8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716 8708 29 900 9 8708 99 930 9 8708 99 970 9 8716 90 100 0 8716 90 300 0 8716 90 900 0	линейные размеры усилия противодействия внешней силе радиусы скругления наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов линейные размеры углы геометрической видимости	0 – 3000 мм 10 – 3000 Н 0 – 5 мм наличие/ отсутствие 0 – 1500 мм 5° – 90°
229	Правила ООН № 74	Транспортные средства категории L ₁	—	8711	линейные размеры	0 – 1000 мм
230	Правила ООН № 80, Добавление 2	Транспортные средства категорий M ₂ , M ₃ Сиденья для транспортных средств категорий M ₂ , M ₃	—	8705 8706 00 9401 20 000 9	линейные размеры усилие противодействия внешней силе деформации линейные размеры усилие противодействия внешней силе	0 – 1000 мм 10 – 5000 Н 0 – 1000 мм 0 – 1000 мм 10 – 5000 Н
231	Добавление 5-6				деформации	0 – 1000 мм
232	Правила ООН № 81, п. 16	Транспортные средства категорий L ₁ , L ₂ , L ₃ , L ₄ и L ₅	—	8711	линейные размеры	0 – 20000 мм
233	Правила ООН № 93	Транспортные средства категорий N ₂ , N ₃	—	8701 20 101 8701 20 901 8704	усилие	2 – 200 кН

1	2	3	4	5	6	7
				(кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8708 29 900 9 8708 99 930 9 8708 99 970 9 8716 90 100 0 8716 90 300 0 8716 90 900 0	линейные размеры угловые размеры радиус закругления	0 - 20000 мм 0 - 360° 1 - 25 мм
234	Правила ООН № 96, п. 6	Передние защитные устройства грузовых автомобилей и прицепов	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	разряжение на впуске противодавление на выпуске наличие документов, подтверждающих соответствие двигателей	0 - 10 кПа 0 - 100 кПа наличие/ отсутствие
235	Правила ООН № 105, п. 5	Транспортные средства категорий N, O для перевозки опасных грузов	—	8704 8716	линейные размеры наличие маркировки компонентов наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	0 - 200 мм наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие
236	Правила ООН № 107, Приложение 3	Транспортные средства категорий M ₂ и M ₃ в т.ч.: - для перевозки детей в	—	8702 8705 8706 00	линейные размеры объем массы	0 - 20000 мм 5 - 10 дм ³ 15 - 300 кг

1	2	3	4	5	6	7
		возрасте от 6 до 16 лет. Сиденья транспортных средств, предназначенных для перевозки детей		9401 20 000 9	углы	0 – 360°
237	Правила ООН № 107, Приложение 6				усилия	150 - 300 Н
238	Правила ООН № 107, Приложение 7				линейные размеры	0 – 20000 мм
239	Правила ООН № 107, Приложение 8				линейные размеры	0 – 20000 мм
					углы	0 – 360°
		массы	15 – 300 кг			
		усилия	2 – 200000 Н			
240	Правила ООН № 107, Приложение 11 п. 3.1-3.3	Транспортные средства категорий М, N	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	время	0 – 3600 с
241	Правила ООН № 110, п. 18				линейные размеры	0 – 20000 мм
242	Правила ООН № 110, Приложение 6				масса	100 – 90000 кг
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					наличие установленных компонентов	наличие/ отсутствие
					наличие маркировки компонентов	наличие/ отсутствие
243	Правила ООН № 110, Приложение 7				наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	наличие/ отсутствие
					наличие опознавательного знака	наличие/ отсутствие
244	Правила ООН № 111 Приложение 3				наличие опознавательного знака	наличие/ отсутствие
					углы опрокидывания	0 – 60°

1	2	3	4	5	6	7
				8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	углы крена	0 – 20°
245	Правила ООН № 116 п. 5, 7	Транспортные средства категорий M ₁ , N ₁	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8705 8706 00	усилие	10 – 300 Н
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					угловые размеры	0 – 360°
246	Правила ООН № 121, п. 5	Транспортные средства категорий M, N, L ₆ , L ₇	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	линейные размеры	0 – 5000 мм
					угловые размеры	0 – 360°
					цвет контрольных сигналов	соответствует/не соответствует
247	Правила ООН № 122, Приложение 4	Транспортные средства категорий M, N	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702	время	0 – 3600 с
					концентрация СО	0 – 50 мг/м ³
248	Правила ООН № 122, Приложение 5			8701 20 101 8701 20 901 8704	время	0 – 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
				(кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	температура	-30 ... +400°C
249	Правила ООН № 125, п. 5-6	Транспортные средства категории M ₁	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8706 00 8705 8706 00	углы обзора и зон	0 – 360°
					степень очистки	0 – 85 %
					линейные размеры	0 – 5000 мм
250	Глобальные технические Правила ООН № 1	Транспортные средства категорий N ₂ , N ₃	—	8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	нагрузка	10 – 1200 даН
					расстояние	0 – 500 мм
					время	0 – 30 с
251	ГОСТ Р 52388-2005	Транспортные средства категорий L ₂ , L ₄ , L ₅ , L ₆ , L ₇	—	8704 8711	линейные размеры	0 – 1500 мм
					углы геометрической видимости	5° – 90°
252	ГОСТ 31507-2012, п. 5.5	Транспортные средства категорий M, N, O	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101	углы опрокидывания	0 – 60°
					углы крена	0 – 20°

1	2	3	4	5	6	7
				8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	линейные размеры	0 – 20000 мм
253	ГОСТ Р 51266-99	Транспортные средства категорий M ₂ , M ₃ , N	–	8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	углы обзора	0 – 180°
					степень очистки	0 – 85 %
					линейные размеры	0 – 20000 мм
254	ГОСТ Р 52031-2003, п. 6	Транспортные средства категории M ₁	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8705 8706 00	углы обзора	0 – 180°
255	ГОСТ ИСО 3468-2008, п. 4				степень очистки	0 – 85 %
					линейные размеры	0 – 20000 мм
256	ГОСТ Р 52032-2003, п. 6	Транспортные средства категории M ₁	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8705 8706 00	углы обзора	0 – 180°
257	ГОСТ ИСО 3469-2008, п. 4, Приложение В, С				степень очистки	0 – 85 %
					линейные размеры	0 – 20000 мм
258	ГОСТ Р 52422-2005, п. 4	Транспортные средства категорий N и O	–	8701 20 101 8701 20 901	линейные размеры	0 – 1500 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	угловые размеры наличие маркировки компонентов наличие документов, подтверждающих соответствие компонентов	0 – 60° наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие
259	ГОСТ Р 52853-2007, п. 4	Транспортные средства категории M ₁	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8705 8706 00	линейные размеры угловые размеры наличие документов подтверждающих соответствие компонентов	0 – 1500 мм 0 – 60° наличие/ отсутствие
260	ГОСТ Р 52389-2005, п. 5.1	Транспортные средства категорий M, N, O	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	линейные размеры	0 – 20000 мм
261	ГОСТ Р 52389-2005, п. 5.3				масса	100 – 90000 кг
262	ГОСТ Р 52389-2005, п. 5.4.1				масса	100 – 90000 кг
263	ГОСТ Р 52389-2005, Приложение В				масса	100 – 90000 кг
264	ГОСТ Р 52389-2005, Приложение Г				масса	100 – 90000 кг
265	ГОСТ Р 55532-2013, п. 6.1	Транспортные средства категорий M ₁ , не входящие в область применения Правил ЕЭК ООН № 94	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31	комплектность устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб комплектность и достаточность технической документации	комплектна/не комплектна соответствует/не соответствует
266	ГОСТ Р 55532-2013, п. 6.2					

1	2	3	4	5	6	7
267	ГОСТ 33469-2015, п. 6.1	и 95, N ₁ не входящие в область применения Правил ЕЭК ООН № 95, M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃		8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	комплектность устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб	комплектно(а)/не комплектно(а)
268	ГОСТ 33469-2015, п. 6.2				комплектность и достаточность технической документации	соответствует/не соответствует
269	ГОСТ 33469-2015, п. 8				наличие (системы) устройства согласно требованиям	наличие/ отсутствие
					правильность установки в транспортных средствах категории М и N	правильно/ не правильно
270	ГОСТ 34003-2016, п. 6.2	Транспортные средства категорий М, N, O, L	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8706 00 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10) 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1 8705 8706 00 8711 8716	наличие сертификата соответствия на (систему) устройство вызова	наличие/ отсутствие
					срабатывание устройства/системы вызова экстренных оперативных служб в автоматическом режиме при статическом опрокидывании на стенде	сработала(ло)/не сработала(ло)
					угол опрокидывания	0 – 60°
271	ГОСТ Р 51980-2002				линейные размеры шрифта	0 - 7 мм

1	2	3	4	5	6	7
272	ГОСТ Р 50577-93 Приложение И	Транспортные средства категорий М, N, O, L	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8706 00 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10) 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1 8705 8706 00 8711 8716	геометрические углы	0 – 30°
					линейные размеры	300 – 2000 мм
					расстояние видимости	0 – 20 м
273	ГОСТ 27336-2016, Раздел 7	Транспортные средства категории N: Автобетононасосы (дополнительные требования).	—	8705 90 300	углы	0 – 15°
					усилие на органах управления	10 – 450 Н
					уровень звука	32...149 дБА
					вибрация	58...174 дБ
					масса	100 – 90000 кг
					линейные размеры	0 – 20000 мм
274	ГОСТ 27336-93, п. 4.3.1.1.2				комплектность	соответствует/не соответствует
275	ГОСТ 27336-93, п. 4.3.2.8.				масса	100 – 90000 кг
276	ГОСТ 27339-2016, п. 7.3.1	Транспортные средства категории N: Автобетоносмесители (дополнительные требования).	—	8705 40 000 0	комплектность и общее состояние	соответствует/не соответствует
277	ГОСТ 27339-93, п. 4.3.1				комплектность и общее состояние	соответствует/не соответствует
278	ГОСТ 27811-2016, п. 7.3.1	Транспортные средства категории N: Автогудронаторы (дополнительные требования).	—	8705 8705 90	комплектность и общее состояние	соответствует/не соответствует
279	ГОСТ 27811-95, п. 7.3.1				комплектность и общее состояние	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
280	ГОСТ Р 52543-2006, п. 6.2	Транспортные средства категории N: Автокраны и транспортные средства, оснащенные кранами-манипуляторами (дополнительные требования).	—	8705 8705 10 00	проверка функционирования	работает/не работает
281	ГОСТ 12.2.102-89, п. 7.2.1	Транспортные средства категории N, O: Автолесовозы, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа розпуска (дополнительные требования).	—	8705 90 900 0	наличие в конструкции кабины каркаса безопасности и (или) устройства, обеспечивающего сохранение объема ограничения деформации при их опрокидывании и (или) случайном падении на кабину деревьев, обломившихся вершин и сучьев наличие устройства или мест для зачаливания машины (трактора) и сборочных единиц наличие ограждений опасных узлов исправность ограждений опасных узлов отсутствие опасных выступов и кромок герметичность топливно- и маслопроводов заправочных емкостей наличие площадок, поручней, лееров, упоров для ног надежность фиксации навесного оборудования наличие световой и звуковой сигнализации, средств блокировок исправность действия световой и звуковой сигнализации, средств блокировок удобство и безопасность доступа к отдельным узлам при монтаже, эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании наличие места для хранения	наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие герметичны/не герметичны наличие/ отсутствие надежно/не надежно наличие/ отсутствие исправны/не исправны соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					комплекта инструмента и приспособлений	наличие/ отсутствие
					наличие аварийных выходов	наличие/ отсутствие
					наличие фиксации двери (дверей) кабины самоходных машин и тракторов в открытом положении	наличие/ отсутствие
					наличие на сиденье колесных машин привязных ремней безопасности	наличие/ отсутствие
					исправность на сиденье колесных машин привязных ремней безопасности	исправны/не исправны
					правильность цветовой окраски	правильно/не правильно
					удобство наблюдения с рабочего места	удобно/не удобно
					наличие средств освещения, защиты от механических повреждений, возможность регулировки фар в горизонтальной и вертикальной плоскостях	наличие/ отсутствие
					исправность средств освещения, защиты от механических повреждений, возможность регулировки фар в горизонтальной и вертикальной плоскостях	исправны/не исправны
					наличие отопительного устройства, вентилятора (охладителя), солнцезащитных подвижных устройств, замков дверей кабины	наличие/ отсутствие
					исправность отопительного устройства, вентилятора (охладителя), солнцезащитных подвижных устройств, замков дверей кабины	исправны/не исправны
					правильность окраски внутренних поверхностей открываемых и съемных ограждений, наружных поверхностей защитных кожухов вращающихся деталей, первичных средств пожаротушения	правильно/не правильно

1	2	3	4	5	6	7
					безопасность перевоза технологического оборудования из транспортного положения в рабочее и обратно	безопасно/не безопасно
282	ГОСТ 33665-2015, п. 6.3	Транспортные средства категории М: Автомобили скорой медицинской помощи (дополнительные требования).	—	8702 10 911 0 8702 90 311 0 8703 21 101 0 8702 22 101 0 8703 24 101 0 8703 31 101 0 8703 90 101 0	наличие футляра для аптечки, термоса для питьевой воды и мест для их крепления	наличие/ отсутствие
283	ГОСТ 33665-2015, п. 6.4				пожаро- и электробезопасность масса	соответствует/не соответствует 0 – 90000 кг
284	ГОСТ 33665-2015, п. 6.5				правильность нанесения цветографической схемы	правильно/не правильно
285	ГОСТ 33665-2015, п. 6.8				угол поперечной устойчивости наличие минимального числа мест для сидения	0 – 60° 1 – 3
					наличие поручня пассажирского места в кабине водителя	наличие/ отсутствие
					наличие системы очистки ветрового стекла	наличие/ отсутствие
					наличие внешнего стеклоомывателя и стеклоочистителя	наличие/ отсутствие
					наличие двух противосолнечных козырьков	наличие/ отсутствие
					наличие системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	наличие/ отсутствие
					наличие автомобильного видеорегистратора	наличие/ отсутствие
					наличие пульта управления подачей специальных световых и звуковых сигналов	наличие/ отсутствие
					наличие громкоговорящей системы внешней трансляции речи	наличие/ отсутствие
					наличие поисковой фары	наличие/ отсутствие
					освещенность	1 – 1000 лк
					наличие дополнительного светильника	наличие/ отсутствие
					наличие светильников над дверями медицинского салона	наличие/ отсутствие
286	ГОСТ 33665-2015, п. 6.11				наличие местного освещения	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					подножек	
287	ГОСТ 33665-2015, п. 6.15				линейные размеры	0 – 20000 мм
288	ГОСТ 27472-87, п. 4.3				усилия на органах управления	10 – 120 Н
289	ГОСТ 27472-87, п. 5.6	Транспортные средства категории N: Автокраны и транспортные средства, оснащенные кранами-манипуляторами, автосамосвалы, автобетоносмесители, автоэвакуаторы, транспортные средства, оснащенные подъемниками с рабочими платформами (дополнительные требования)	–	8704 10 8704 10 10 8704 10 101 8704 10 101 9 8704 10 102 8704 10 102 1 8704 10 102 2 8704 10 102 9 8704 10 108 0 8704 10 900 0 8704 22 8704 22 910	усилие	10 – 1000 Н
290	ГОСТ 27472-87, п. 5.7				наличие масляного бака	наличие/ отсутствие
291	ГОСТ 27472-87, п. 6.1				наличие предохранительного клапана и устройства, исключающего возможность открывания запорочного или очистительного отверстий бака	наличие/ отсутствие
292	ГОСТ 27614-93, п. 5.3.13	Транспортные средства категории N: Автоцементовозы (дополнительные требования)	–	8705 90 8705 30 001	наличие регулировочного клапана	наличие/ отсутствие
293	ГОСТ 27614-2016, п. 7.3.13				наличие автоматического клапана	наличие/ отсутствие
294	ГОСТ 28385-89, п. 3.4	Транспортные средства категорий М, N, O: Медицинские комплексы (дополнительные требования).	–	8703 21 1010 8703 23 199 0 8703 23 909 0 8703 24 101 0 8703 31 101 0 8703 33 191 0	уровень звука	32 – 149 дБА
295	ГОСТ Р 50574, п. 4.2.4	Транспортные средства категорий М, N, L для аварийно-спасательных служб и полиции (дополнительные требования)	–	8705 90 100 0 8705 90 900 0	уровень звука	32 – 149 дБА
296	ГОСТ Р 50574, п. 4.2.5				наличие дефектов наклеек липких аппликаций	наличие/ отсутствие
297	ГОСТ Р 50574, п. 6.3.3				линейные размеры	150 – 230 мм
					линейные размеры	85 – 200 мм
					уровень звука от излучателя сигнала	110 – 125 дБ(А)
298	ИР 78.01.0024-2010	Транспортные средства категории М ₂ , М ₃ для перевозки лиц, находящихся под стражей (дополнительные требования)	–	8702 90	линейные размеры	0 – 500 мм
					статическое усилие на аварийном люке	10 – 5000 Н
299	РД 37.052.350-2014				линейные размеры	0 – 500 мм
					статическое усилие на аварийном люке	10 – 5000 Н

1	2	3	4	5	6	7
300	ГОСТ 31544-2012	Транспортные средства категории N для коммунального хозяйства и содержания дорог (дополнительные требования)	--	8705 90	уровень звука линейные размеры углы видимости	32 – 149 дБА 0 – 3500 мм 0 – 180°
301	ГОСТ 12.2.088-83, п. 1.10.2	Транспортные средства категории N для обслуживания нефтяных и газовых скважин (дополнительные требования)	–	8705 20 000 0 8705 90	линейные размеры	10 – 450 Н 150 – 350 мм
302	ГОСТ 12.2.088-83, п. 2.2.2				уровень звука предупредительной сигнализации	32 – 149 дБ(А)
303	ГОСТ Р 53814-2010, п. 5.5	Транспортные средства категорий М, N для перевозок денежных средств и ценных грузов (дополнительные требования).	–	8705 90	линейные размеры	0 – 20000 мм
304	ГОСТ Р 51160-98, п. 4.1	Транспортные средства категории М для перевозки детей в возрасте 6-16 лет (дополнительные требования)	–	8702 90	масса	100 – 90000 кг
305	ГОСТ Р 51160-98, п. 4.3.10				линейные размеры	5 – 1600 мм
306	ГОСТ Р 51160-98, п. 4.5.12				усилие	2 – 3140 Н
307	ГОСТ 33552-2015, п. 3.6				усилие	10 – 200000 Н
					наличие опознавательных знаков «Перевозка детей»	наличие/ отсутствие
					наличие желтой окраски кузова	наличие/ отсутствие
					наличие устройства автоматического подачи звукового сигнала при движении задним ходом	наличие/ отсутствие
					наличие дополнительных сигнальных устройств автожелтого цвета	наличие/ отсутствие
					наличие электрообогрева наружных устройств непрямого обзора	наличие/ отсутствие
					наличие указателя периодичности осмотра, регулировок и технического обслуживания механизмов, узлов и деталей, определяющих безопасность	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					эксплуатации автобуса	
					наличие двух мест для размещения кресел-колясок в сложенном состоянии	наличие/ отсутствие
					наличие устройств, препятствующих смещению багажа и КК	наличие/ отсутствие
					наличие мест для размещения двух аптечек	наличие/ отсутствие
					наличие двух мест для размещения огнетушителей	наличие/ отсутствие
					наличие служебной двери в непосредственной близости от водителя	наличие/ отсутствие
					наличие освещения проемов служебных дверей	наличие/ отсутствие
					оснащение поручнями или ручками с обеих сторон	оснащено/не оснащено
					правильность расположения поручней или ручек	правильно/не правильно
					высота расположения поручней или ручек	600 – 1100 мм
					глубина расположения (по горизонтали) поручней или ручек	0 – 300 мм
					наличие контрастных надписей «ДЕТИ»	наличие/ отсутствие
					высота боковых окон пассажирского помещения	0 – 500 мм
					наличие отсеков в задней части и/или другие места для размещения ручной клади и/или багажа	наличие/ отсутствие
					ширина полок	300 – 1000 мм
					высота свободного пространства над полками	200 – 1000 мм
					наклон полок	10° – 90°
					наличие сидений предназначенных для размещения детских удерживающих устройств	наличие/ отсутствие
					линейные размеры	0 – 20000 м
					наличие подлокотника или поручня	наличие/ отсутствие
308	ГОСТ 33552-2015, п. 3.7					

1	2	3	4	5	6	7
					на краю сиденья, который обращен к проходу	
309	ГОСТ 33552-2015, п. 3.8				наличие двери в боковой или задней части автобуса	наличие/ отсутствие
310	ГОСТ 9218-86, п. 6.1	Транспортные средства категорий N, O для перевозки пищевых жидкостей и продуктов (дополнительные требования, без оценки гигиенических свойств материалов).)	—	8705 90	усилие деформации	20 – 200000 Н
311	ГОСТ 9218-86, п. 6.24				линейные размеры	0 – 150 мм
312	ГОСТ 9218-2015, п. 6.1				усилие на вентилях и рукоятках	0 – 1000 мм
313	ГОСТ 9218-2015, п. 6.21				линейные размеры	10 – 150 Н
314	Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), совершенное в Женеве 1 сентября 1970 г.				усилие на вентилях и рукоятках	10 – 150 Н
315	ГОСТ 21561-76, п. 5.5	Транспортные средства категорий N, O для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1.8 Мпа (дополнительные требования, без оценки оборудования, определяющего функциональное назначение).	—	8705 90	коэффициент теплопередачи	< 0,7 Вт/(м²·К)
					температура	-40...+85°
					линейные размеры	0 – 1000 мм
316	ГОСТ Р 53037-2008, п. 6.3.3	Транспортные средства категории N, оснащенные подъемниками с рабочей платформой (дополнительные требования)	—	8705 10 009 0	линейные размеры	0 – 20000 мм
					углы	0 – 360°
					время	0 – 3600 с
					нагрузка	20 – 4000 Н

1	2	3	4	5	6	7
317	ГОСТ Р 50913-96, п. 6.4	Транспортные средства категорий N, O для перевозок нефтепродуктов (дополнительные требования)	—	8705 90	сопротивление заземляющего устройства	80 – 100 Ом
318	ГОСТ 25560-82, п.6.1				углы	0 – 360°
319	ГОСТ 25570-82				линейные размеры	0 – 2000 мм
320	ГОСТ 33666-2015, п. 6.7				масса люка	2 – 70 кг
					диаметр люка	600 – 1600 мм
321	ГОСТ 12.2.004-75, п. 4.3	Транспортные средства категории N: Машины строительные, дорожные и землеройные (дополнительные требования)	—	8705 90 900 0	сопротивление заземляющего устройства	1 – 100 Ом
					оксид углерода (CO)	0 – 5,0 мг/м ³
					диоксид азота (NO ₂)	0 – 0,2 мг/м ³
					оксид азота (NO)	0 – 0,4 мг/м ³
					формальдегид (CH ₂ O)	0 – 0,035 мг/м ³
					метан (CH ₄)	0 – 50 мг/м ³
					углеводороды предельные (C _x H _y)	0 – 50 мг/м ³
322	ГОСТ 12.2.004-75, п. 4.4				уровень звука	32 – 149 дБА
323	ГОСТ Р 12.2.011-2012				углы	0 – 15°
					линейные размеры	0 – 100 мм
					усилие на органах управления	0 – 450 Н
324	ГОСТ 12.1.003-2014	Транспортные средства категории N: автобетононасосы, автобетоносмесители, автогудронаторы, автокраны, транспортные средства, оснащенные кранами-манипуляторами, автолесовозы, автосамосвалы, автоцементовозы, автоэвакуаторы, пожарные автомобили, для коммунального хозяйства и содержания дорог, для обслуживания нефтяных и газовых скважин, оснащенные	—	8426 8429 8430 8479 8474 8413 8704 8705	уровень звука	32 – 149 дБА

1	2	3	4	5	6	7
		подъемниками с рабочей платформой (дополнительные требования) Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные; Автопогрузчики; Машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров; Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей; Оборудование и машины строительные; Машины и оборудование для коммунального хозяйства.				
325	ГОСТ Р 53817-2010, п. 7.2.2.4	Транспортные средства категорий М, N, O (дополнительные требования по гидравлическому оборудованию, - при наличии)	-	8705 90 900 0	наличие масляных пятен, подтеков и каплеобразования	наличие/отсутствие
326	ГОСТ 16514-96, п. 4.8	Гидравлические опрокидывающие механизмы автосамосвалов: - гидроцилиндры телескопические одностороннего действия; гидрораспределитель с ручным и дистанционным		8412 21 200 8 8412 21 800 8 8412 29 200 9 8412 21 810 9 8412 21 890 9	равномерность перемещения поршней (плунжеров) гидроцилиндров под статической нагрузкой по всей длине хода	равномерно/не равномерно

1	2	3	4	5	6	7
		управлением				
327	ГОСТ Р 54944-2012	Транспортные средства категорий М, N: Автолестовозы, автомобили скорой медицинской помощи, машины строительные, дорожные и землеройные (дополнительные требования).	—	8702 10 911 0 8702 90 311 0 8703 21 101 0 8702 22 101 0 8703 24 101 0 8703 31 101 0 8703 90 101 0 8705 90	освещенность	1 – 300 лк
328	ГОСТ Р 12.4.026-2001, п. 5-7	Транспортные средства категорий N, O: Автогудронаторы и транспортные средства для перевозки нефтепродуктов (дополнительные требования).	—	8705 90	правильность нанесения цветов сигнальных, знаков безопасности, разметки сигнальной на транспортных средствах	правильно/не правильно
329	ГОСТ Р 12.4.026-2015, п. 5-7				правильность нанесения цветов сигнальных, знаков безопасности, разметки сигнальной на транспортных средствах	правильно/не правильно
330	ГОСТ 12.2.062-81	Транспортные средства категорий N, оснащенные подъемниками с рабочей платформой (дополнительные требования).	—	8705 10 009 0	наличие защитных ограждений	наличие/ отсутствие
					линейные размеры	0 – 3000 мм
331	ГОСТ 23941-2002	Транспортные средства категорий N для коммунального хозяйства и содержания дорог, для обслуживания нефтяных и газовых скважин, строительного-дорожные и другие аналогичные машины (дополнительные требования)	—	8426 8429 8430 8479 8474 8413 8704 8705 8705 90	уровень звука	32 – 149 дБА
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					скорость	0 – 50 км/ч
					частота вращения коленчатого вала	0 – 8000 мин ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные; Автопогрузчики; Машины для землеройных, мелиоративных работ, и разработки карьеров; Машины дорожные, для обслуживания для приготовления строительных смесей; Оборудование и машины строительные; Машины и оборудование для коммунального хозяйства.				
332	ГОСТ 33668-2015, п. 4.3	Транспортные средства категорий М, N (Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног)	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	линейные размеры	0 – 1000 мм
					углы геометрические	0 – 180°

1	2	3	4	5	6	7
333	ГОСТ Р 55887-2013, п. 6.4	Транспортные средства категорий М, N (Учебные автомобили)	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	линейные размеры	0 – 1000 мм
334	ГОСТ 31972-2013, Приложение В	Транспортные средства категорий М, N (Установки газобаллонного оборудования)	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	углы геометрические	0 – 180°
335	ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.1	Транспортные средства категорий М, N, O, L	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8706 00 8702	оксид углерода (СО)	50±0.1 г/км
					углеводороды (СН)	30±0.1 г/км
					усилие втапливания сцепного устройства	10 – 3700 Н
					скорость замедления	0 – 150 км/ч 0 – 9,81 м/с ²
					наличие антиблокировочной тормозной системы (АБС)	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
				8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8711 8716	тормозной путь	0,05 – 200 м
					время срабатывания тормозной системы	0 – 3 с
					усилие на органе управления	10 – 1000 Н
					давление сжатого воздуха	0,1 – 1 МПа
					масса	100 – 90000 кг
					время	0 – 3600 с
					функционирование сигнализаторов АБС	соответствует/не соответствует
336	ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.2				усилие на рулевом колесе	
					суммарный люфт рулевого управления	0 – 50°
					работоспособность усилителя рулевого управления	работает/не работает
337	ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.3				работоспособность устройства фиксации положения рулевой колонки	работает/не работает
					работоспособность автоматического корректора фар	работает/не работает
					сила света фар	100 – 50000 кд
					работоспособность сигнализаторов включения световых приборов	работает/не работает
					правильность работы световых приборов и сигнализаторов	соответствует/не соответствует
					наличие и правильность маркировки световых приборов	соответствует/не соответствует
338	ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.4				работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей	работает/не работает
					время	0 – 3600 с
339	ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.5				остаточная высота рисунка протектора шин	0 – 30 мм
340	ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.6.5				наличие соединения трубок в системе вентиляции картера двигателя	наличие/отсутствие
341	ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.3				правильность показаний спидометра	соответствует/не соответствует
342	ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.8				нагрузка	20 – 20000 Н

1	2	3	4	5	6	7
343	ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.9				наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей	наличие/отсутствие
344	ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.10				наличие повреждений	наличие/отсутствие
345	ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.8				соответствие маркировки, нанесенной на АТС, указанной в документах на АТС	соответствует/не соответствует
346	СТБ 1729-2007, п. 5.2				правильность установки государственных регистрационных знаков	соответствует/не соответствует
					наличие на наружной поверхности газовых баллонов их паспортных данных, в том числе даты действующего (последующего) освидетельствования	наличие/отсутствие
					скорость	1 – 150 км/ч
					тормозной путь	0,05 – 200 м
					замедление	0,1 – 10 м/с ²
					время срабатывания	0 – 3 с
					усилие на орган управления	10 – 700 Н
347	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.1				давление сжатого воздуха	0 – 1 МПа
					соответствие идентификационного номера регистрационным документам на ТС	соответствует/ не соответствует
					правильность установки государственного регистрационного знака	соответствует/ не соответствует
					соответствие крепления государственных регистрационных знаков	соответствует/ не соответствует
					отсутствие материалов, закрывающих регистрационный знак	наличие/отсутствие
348	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.2				отсутствие дополнительных отверстий для крепления регистрационного знака	наличие/отсутствие
					линейные измерения	0 – 5000 мм
					угловые измерения	0 – 360°
					наличие аппаратуры спутниковой навигации	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					возможность установки аппаратуры спутниковой навигации	возможно/не возможно
349	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.3				наличие устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб	наличие/отсутствие
					наличие документации, подтверждающей выполнения требований	наличие/отсутствие
350	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.4				возможность оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами)	наличие/отсутствие
					работоспособность тормозных систем	работоспособны / не работоспособны
351	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.5				работоспособность стопорного механизма органа управления стояночной тормозной системой	работоспособен / не работоспособен
					наличие индикатора о неисправности гидравлической тормозной системы	наличие/отсутствие
					наличие компенсационной регулировки в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок	наличие/отсутствие
					работоспособность антиблокировочной системы (АБС)	работоспособна / не работоспособна
					масса	100 – 90000 кг
					тормозная сила колеса	10 – 40 кН
					усилие на органе управления замедление	10 – 1000 Н
					тормозной путь	0 – 9,81 м/с ²
					начальная скорость торможения	0 – 50 м
					время срабатывания тормозной системы	20 – 50 км/ч
					усилие вталкивания сцепного устройства	0 – 3 с
						50 – 3700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					давление сжатого воздуха	0,1 – 1 МПа
352	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.6				наличие противоугонных устройств	наличие/отсутствует
					соответствие противоугонных устройств	соответствует/ не соответствует
353	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.7				отсутствие озоноразрушающих веществ и материалов	наличие/отсутствует
					работоспособность систем отопления, систем управления климатом	работоспособны / не работоспособны
354	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.8				время автоматического выключения света, кД	0 – 60 с
					угол наклона светотеневой границы светового пучка в вертикальной плоскости	200 - 125000 кД 0°00' - 2°20'
					линейные размеры	0 – 5000 мм
					оснащение устройствами освещения и световой сигнализации	соответствует/ не соответствует
					маркировка устройства освещения и световой сигнализации	соответствует/ не соответствует
					наличие работоспособных контрольных световых сигналов	наличие/отсутствует
					наличие автомобильных аптечек первой помощи	наличие/отсутствует
					число и расположение выходов	соответствует/не соответствует
					соответствие служебных дверей	соответствует/не соответствует
					соответствие запасных дверей	соответствует/не соответствует
					соответствие запасных окон	соответствует/не соответствует
					соответствие аварийных люков	соответствует/не соответствует
					обеспечение доступа пассажиров к служебным дверям, запасным дверям, запасным окнам, аварийным люкам	соответствует/не соответствует
355	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.9				наличие надписей у запасных дверей и аварийных люков	наличие/отсутствует

1	2	3	4	5	6	7
					наличие легковоспламеняющегося материала и/или материала, абсорбирующего топливо, смазочное масло или другое горючее вещество в моторном отделении и/или у системы выпуска	наличие/отсутствие
					расположение, изоляция и защита электропроводки	соответствует/не соответствует
					расположение аккумуляторных батарей	соответствует/не соответствует
					наличие устройства связи с водителем	наличие/отсутствие
					защищенность электропроводки и электрооборудования	соответствует/не соответствует
					наличие опознавательных знаков	наличие/отсутствие
					линейные размеры	0 – 5000 мм
					угловые размеры	0 – 220 °
					маркировка	соответствует/не соответствует
					целостность и комплектность	соответствует/не соответствует
					глубина протектора	0 – 100 мм
					давление	0,1 - 1 МПа
356	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.10				работоспособность системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания	работоспособны / не работоспособны
					наличие стеклоочистителей и стеклоомывателей	наличие/отсутствие
					работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей	наличие/отсутствие
					наличие зеркал заднего вида	наличие/отсутствие
					линейные размеры	0 – 5000 мм
					светопропускание	2 – 100 %
					наличие спидометра	наличие/отсутствие
					наличие подсветки спидометра	наличие/отсутствие
					скорость	5 – 150 км/ч
					наличие ремней безопасности	наличие/отсутствие
					работоспособность ремней безопасности	работоспособны / не работоспособны
					соответствие болтов, используемых	соответствуют/не
357	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.11					
358	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.12					
359	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.13					

1	2	3	4	5	6	7
					в конструкции мест крепления ремней безопасности	соответствуют
360	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.14				маркировка	соответствует/не соответствует
					надежность крепления	соответствует/не соответствует
					работоспособность механизмов регулировки	работоспособны / не работоспособны
					наличие подголовников	наличие/отсутствие
361	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.15				работоспособность дверей, замков и петель дверей	работоспособны / не работоспособны
					усилие	10 – 1000 Н
362	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.16				отсутствие элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличить риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с ТС	наличие/отсутствие
					линейные размеры	0 – 5000 мм
					радиусы скругления	1 – 25 мм
					усилие	10 – 1000 Н
363	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.17				радиусы скругления	1 – 25 мм
364	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.18				соответствие рулевого колеса	соответствует/не соответствует
					отсутствие острых кромок	наличие/отсутствие
					радиусы скругления	1 – 25 мм
					линейные размеры	0 – 500 мм
365	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.19				наличие задних и боковых защитных устройств	наличие/отсутствие
					линейные размеры	0 – 5000 мм
					радиусы скругления	1 – 25 мм
366	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.20				расположение заливной горловины	соответствует/не соответствует
					установка топливного бака	соответствует/не соответствует
367	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.21				наличие и работоспособность системы бортовой диагностики	соответствует/не соответствует
					наличие устройств и систем снижения токсичности	наличие/отсутствие
					отсутствие изменений в конструкции системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов,	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					оксид углерода (CO) частота вращения коленчатого вала, об/мин	0 – 7 %
					температура масла	0 – 8000 об/мин
					коэффициент поглощения света	20 - 125°C
368	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.22				наличие повреждений элементов системы контроля и управления двигателем и системы снижения выбросов	0 – 10 м ³
					наличие эксплуатационной документации	наличие/отсутствие
					работоспособность запорных устройств топливных баков и устройства перекрытия топлива	работоспособны / не работоспособны
					содержание пропана, метана, гексана и др. в воздухе	0 – 20 %
369	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.23				уровень шума	32 – 149 дБА
370	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.24				работоспособность рулевого управления	работоспособно / не работоспособно
					суммарный люфт в рулевом управлении	0 – 50°
371	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.25				работоспособность сцепных устройств	работоспособны / не работоспособны
					линейные размеры	0 – 500 мм
372	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.26				работоспособность бортовых (встроенных) средств контроля и диагностирования	работоспособны / не работоспособны
					работоспособность звукового сигнала	работоспособен / не работоспособен
					надежность крепления деталей подвески	соответствует/не соответствует
					давление	0,1 - 1 МПа
					целостность электропроводки	соответствует/не соответствует
					наличие системы защиты от разбрызгивания	наличие/отсутствие
					надежность крепления запасного колеса	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					надежность крепления аккумуляторной батареи	соответствует/не соответствует
373	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, п. А.27				отсутствие оборудования ТС специальными звуковыми и световыми сигналами приборами, нанесенная окраска по цветографическим схемам, установленным для ТС оперативных служб	соответствует/не соответствует
					наличие знака аварийной остановки	наличие/отсутствие
					наличие аптечки первой помощи (автомобильной)	наличие/отсутствие
					наличие противооткатных упоров	наличие/отсутствие
					наличие огнетушителей	наличие/отсутствие
					наличие опознавательных знаков	наличие/отсутствие
					наличие спасательного рукава	наличие/отсутствие
					наличие световозвращателей и дополнительных габаритных огней	наличие/отсутствие
374	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.1	Автолестницы пожарные	—	8705 8705 30 000	наличие мест для размещения государственных регистрационных знаков	наличие/отсутствие
					отсутствие утечки (подтекания) рабочей жидкости	наличие/отсутствие
					наличие возможности пломбирования сливной пробки и заливной горловины топливного бака	наличие/отсутствие
					наличие поверхностей, препятствующих скольжению	наличие/отсутствие
					наличие устройства для крепления грузового каната	наличие/отсутствие
					расположение основного пульта управления на поворотном устройстве	правильно/не правильно
					наличие на основном пульте управления приборов контроля, связи, органов управления и сигнализации	наличие/отсутствие
					наличие органов управления	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					системы блокировки элементов упругой подвески и выдвижными опорами на задней панели платформы	наличие/отсутствие
					наличие указателей	наличие/отсутствие
					наличие и достаточность объема отсеков для размещения ПТВ и принадлежностей, а также наличие у отсеков дверей, оснащенных ограничителями открывания	наличие/отсутствие
					наличие дверей с замками, ремней безопасности или откидных поручней у люльки и кабины лифта	наличие/отсутствие
					наличие включателей аварийного останова	наличие/отсутствие
					наличие фар или прожекторов	наличие/отсутствие
					наличие внешних световых приборов и световой аварийной сигнализации	наличие/отсутствие
					наличие всего необходимого в комплекте ТС	наличие/отсутствие
					наличие световых сигналов	наличие/отсутствие
					наличие в кабине водителя световой сигнализации	наличие/отсутствие
					наличие дополнительной системы отвода отработавших выхлопных газов	наличие/отсутствие
375	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.2				время совершения маневров	20 – 85 с
376	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.3				линейные размеры	0,1 – 60 м
					угловые размеры	0 – 360°
377	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.5				угол наклона ступеней лестницы	0 – 90°
378	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.6				угол наклона пола люльки	0 – 90°
379	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.7				работоспособность блокировок	блокирует/не блокирует
380	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.8				угол	85 – 95°
					линейные размеры	0 – 1000 мм
					срабатывание ограничителя лобового удара	сработал/ не сработал
381	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.9				срабатывание световой сигнализации	сработала/не сработала

1	2	3	4	5	6	7
382	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.11				расстояние, проходимое кабиной лифта до ее полной остановки	0 – 20000 мм
383	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.12				масса	0 – 20000 кг
					угол	0 – 60°
384	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.13				линейные размеры	0 – 20000 мм
385	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.15				уровень звука	32 – 149 дБА
					масса	0 – 20000 кг
					угол	0 – 360°
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					время	0 – 600 с
386	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.16				масса	0 – 20000 кг
					угол	0 – 360°
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					время	0 – 600 с
387	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.17				динамическая устойчивость	выдержала/ не выдержала
					грузоподъемность при работе в качестве крана	0,5 – 3 т
					угол	0 – 60°
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					целостность элементов конструкции и отрыва опор	наличие/ отсутствие
388	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.18				усилие на органах управления	10 – 450 Н
389	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.20.2				скорость	0 – 150 км/ч
					время	0 – 3600 с
					тормозной путь	0,3 – 200 м
					замедление	0,1 – 9 м/с²
					время срабатывания	0,1 – 2,0 с
					усилие	20 – 1000 Н
390	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.22				освещенность рабочего места оператора и отсеков платформы	10 – 30 лк
391	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.26				наличие маркировки и документов, подтверждающих соответствие степени защиты отсеков IP45	наличие/ отсутствие
392	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.27				работоспособность пульта в люльке	работает/ не работает
393	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.28				нагрузка	0 – 20000 кг
					время	0 – 600 с
					изменение угла наклона лестницы и ее сдвигание	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
394	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.29				возможность перемещаться по испытательной площадке	возможно/не возможно
395	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.30				угол	85 – 95°
396	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.31				включение счетчика моточасов	включается/не включается
397	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.38, Приложение В				механизм управления двигателем	обеспечивает/не обеспечивает
398	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.39				обеспечивает плавное изменение числа оборотов двигателя	
399	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.40				коэффициент грузовой устойчивости	?
400	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.1	Автоподъемники пожарные	—	8705	давление	0 – 0,6 МПа
					время	0 – 360 с
					минимальный угол подъема лестницы	0 – 10°
					наличие спасательного рукава и узла его крепления	наличие/ отсутствие
					наличие световозвращателей	наличие/ отсутствие
					наличие мест для размещения государственных регистрационных знаков	наличие/ отсутствие
					отсутствие утечки (подтекания) рабочей жидкости	наличие/ отсутствие
					возможность пломбирования сливной пробки и наливной горловины топливного бака	возможно/невозможно
					наличие поверхностей, препятствующих скольжению, на платформе и ступенях	наличие/ отсутствие
					наличие устройства для крепления грузового каната, расположенного на вершине нижнего колена	наличие/ отсутствие
					расположение основного пульта управления на подьемно-поворотном устройстве	расположен/ не расположен
					расположение дополнительного пульта управления в люльке	расположен/ не расположен
					наличие на пультах управления приборов контроля, связи, органов управления и сигнализации	наличие/ отсутствие
					наличие органов управления	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					блокировкой рессор и выносными опорами и место их расположения	наличие/ отсутствие
					наличие указателей	наличие/ отсутствие
					наличие и достаточность объема отсеков для размещения ПТВ и принадлежностей, а также наличие у отсеков дверей, оснащенных ограничителями открывания	наличие/ отсутствие
					наличие дверей с замками, откидных поручней у люльки	наличие/ отсутствие
					наличие звуковой и световой сигнализаций, расположенных на пультах управления	наличие/ отсутствие
					наличие фар или прожекторов	наличие/ отсутствие
					наличие внешних световых приборов и световой аварийной сигнализации	наличие/ отсутствие
					комплектность	наличие/ отсутствие
					наличие световых сигналов, расположенных на пультах управления	наличие/ отсутствие
					наличие в кабине водителя световой сигнализации	наличие/ отсутствие
					наличие дополнительной системы отвода отработавших выхлопных газов	наличие/ отсутствие
					наличие у стреловой конструкции отдельных колен и возможности выдвигания и/или раскладывания одного колена относительно другого	наличие/ отсутствие
					удобство и безопасность доступа к агрегатам при обслуживании и ремонте	удобно/ не удобно
					удобство управления механизмами АПК и наблюдения за рабочими органами, приборами, указателями и т.п.	удобно/ не удобно
					соответствие цветографической схемы АПК	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					наличие мест опломбирования на спидометре, кабине АПК и отсеках	наличие/отсутствие
401	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.2				время совершения маневров	20 – 85 с
402	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.3				линейные размеры	0,1 – 60 мм
					угловые размеры	0 – 360°
403	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.5				горизонтальность пола люльки	0 – 360°
404	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.6				наличие системы выравнивания	наличие/отсутствие
405	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.7				проверка блокировок АПК	работает/не работает
					срабатывание звуковой и световой сигнализации	сработала/ не сработала
					касание люльки с поверхностью щита	касается/ не касается
					угол	85 – 95°
					линейные размеры	0 – 1000 мм
406	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.8				срабатывание световой сигнализации	сработала/ не сработала
407	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.10				давление	0 – 0,6 МПа
					время	0 – 120 с
					отсутствие струйных течей в соединениях водопенных коммуникаций	наличие/отсутствие
					работоспособность сливного крана	работает/не работает
408	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.11				масса	0 – 20000 кг
					угол	0 – 60°
					линейные размеры	0 – 20000 мм
409	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.12				уровень звука	32 – 149 дБА
					линейные размеры	500 – 1000 мм
410	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.14				угол	0 – 360°
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					время	0 – 600 с
					опускание стрелы	наличие/отсутствие
					подтекание рабочей жидкости	наличие/отсутствие
					нарушение механической и геометрической целостности элементов конструкции и отрыв выдвигающих опор от поверхности	наличие/отсутствие
411	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.15				угол	0 – 360°
					линейные размеры	500 – 1000 мм
					время	0 – 600 с

1	2	3	4	5	6	7
					опускание стрелы	наличие/отсутствие
					подтекание рабочей жидкости	наличие/отсутствие
					нарушение механической и геометрической целостности элементов конструкции и отрыв выдвигающих опор от поверхности	наличие/отсутствие
412	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.16				усилие на органах управления	20 – 200 Н
413	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.18.2				скорость	0 – 150 км/ч
					время	0 – 3600 с
					тормозной путь	0,3 – 200 м
					замедление	0,1 – 9 м/с ²
					время срабатывания	0,1 – 2,0 с
414	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.20				усилие	20 – 1000 Н
415	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.23				освещенность рабочего места оператора и отсеков платформы	10 – 30 лк
416	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.24				степень защиты отсеков	-
417	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.25				работоспособность пульта в лодке	работает/ не работает
418	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.26				возможность перемещаться по испытательной площадке	возможно/не возможно
419	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.27				включение счетчика моточасов	включается/не включается
					механизм управления двигателем	обеспечивает/не обеспечивает
					обеспечивает плавное изменение числа оборотов двигателя	
420	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.28				линейные размеры	0 – 20000 мм
					углы	0 – 360°
421	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.34, Приложение В				коэффициент грузовой устойчивости	-
422	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.1	Автопеноподъемники пожарные	—	8705	наличие световозвращателей	наличие/отсутствие
					наличие мест для размещения государственных регистрационных знаков	наличие/отсутствие
					отсутствие утечки (подтекания) рабочей жидкости	наличие/отсутствие
					возможность пломбирования сливной пробки и наливной горловины топливного бака	возможно/ не возможно
					наличие поверхностей, на препятствующих скольжению, на платформе и ступенях	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					наличие грузозахватного устройства, грузового каната и устройства для крепления грузового каната	наличие/отсутствие
					расположение основного пульта управления на подъемно-поворотном устройстве или платформе	расположен/не расположен
					наличие дополнительного (выносного) пульта управления и длину соединительного кабеля	наличие/отсутствие
					наличие на пультах управления приборов контроля, связи, органов управления и сигнализации	наличие/отсутствие
					наличие органов управления блокировкой рессор (при наличии) и выносными опорами и место их расположения	наличие/отсутствие
					наличие указателей	наличие/отсутствие
					наличие и достаточность объема отсеков для размещения ПТВ и принадлежности, а также наличие у отсеков дверей, оснащенных ограничителями открывания	наличие/отсутствие
					наличие и расположение фар или прожекторов	наличие/отсутствие
					наличие внешних световых приборов и световой аварийной сигнализации	наличие/отсутствие
					комплектность	наличие/отсутствие
					наличие звуковой сигнализации, расположенной в кабине и на платформе, а также световой сигнализации, расположенной на пультах управления	наличие/отсутствие
					наличие в кабине водителя световой сигнализации	наличие/отсутствие
					наличие дополнительной системы отвода отработавших выхлопных газов	наличие/отсутствие
					наличие у стреловой конструкции	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					отдельных колен и возможности выдвигания и/или раскладывания одного колена относительно другого	наличие/отсутствие
					наличие водопенных коммуникаций	наличие/отсутствие
					наличие датчиков и указателей давления	
					удобство и безопасность доступа к агрегатам при обслуживании и ремонте	удобно/не удобно
					удобство управления механизмами ИПП и наблюдения за рабочими органами, приборами, указателями и т.п.	удобно/не удобно
					правильность цветографической схемы ИПП	правильно/ не правильно
423	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.2				время совершения маневров	20 – 85 с
424	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.3				линейные размеры	0,1 – 60 м
					угловые размеры	0 – 360°
425	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.5				работоспособность блокировок	работает/не работает
426	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.6				срабатывание световой сигнализации	сработала/не сработала
					давление	0 – 0,6 МПа
427	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.7				время	0 – 120 с
					отсутствие струйных течей в соединениях волопнных коммуникаций	наличие/отсутствие
428	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.8				работоспособность сливного крана	работает/не работает
					масса	0 – 20000 кг
					угол	0 – 60°
					линейные размеры	0 – 20000 мм
429	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.9				уровень звука	32 – 149 дБА
					линейные размеры	500 – 1000 мм
					угол	0 – 360°
430	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.11				линейные размеры	0 – 20000 мм
					время	0 – 600 с
					опускание стрелы	наличие/отсутствие
					подтекание рабочей жидкости	наличие/отсутствие
					нарушение механической и геометрической целостности	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					элементов конструкции	
431	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.12				отрыв выносных опор от поверхности	наличие/отсутствие
					угол	0 – 360°
					линейные размеры	500 – 1000 мм
					время	0 – 600 с
					наличие нарушений механической и геометрической целостности элементов конструкции	наличие/отсутствие
					отрыв выносных опор от поверхности	наличие/отсутствие
432	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.13				усилие на органах управления	20 – 200 Н
433	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.15.2				скорость	0 – 150 км/ч
					время	0 – 3600 с
					тормозной путь	0,3 – 200 м
					замедление	0,1 – 9 м/с ²
					время срабатывания	0,1 – 2,0 с
					усилие	20 – 1000 Н
434	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.17				освещенность	10 – 30 лк
435	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.19				степень защиты отсеков	-
436	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.20				возможность перемещения по испытательной площадке	возможно/не возможно
437	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.21				включение счетчика моточасов	включается/не включается
438	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.22				механизм управления двигателем обеспечивает плавное изменение числа оборотов двигателя	обеспечивает/не обеспечивает
439	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.28, Приложение В				коэффициент грузовой устойчивости	-
440	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.4	Основные и специальные пожарные автомобили	—	8705	масса	0 – 20000 кг
441	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.5				расчетная удельная мощность	>9,5 кВт/т
442	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.6				линейные размеры	0 – 20000 мм
					угловые размеры	0 – 360°
443	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.8				скорость	0 – 150 км/ч
					время	0 – 3600 с
					тормозной путь	0,3 – 200 м
					замедление	0,1 – 9 м/с ²
					время срабатывания	0,1 – 2,0 с
					усилие	20 – 1000 Н

1	2	3	4	5	6	7
444	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.9				масса	0 – 20000 кг
					угол	0 – 60°
445	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.10				линейные размеры	0 – 20000 мм
					линейные размеры	8÷40000 м³/ч
446	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.11				расход огнетушащих веществ	0 – 20000 мм
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					время	0 – 3600 с
447	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.12				разрежение	0,70 – 1,00 кгс/см²
					время	0 – 3600 с
					удобство управления запорно-регулирующей арматурой	удобно/не удобно
					срабатывание запорно-регулирующей арматуры под рабочим давлением	сработала/не сработала
448	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.13				срыв водяного столба	наличие/отсутствие
					угол	0 – 360°
					расход	0 – 20000 кг
449	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.15				угловая скорость	0,09 – 0,5 рад/с
450	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.18				обеспечение необходимого температурного режима двигателя	обеспечивает/не обеспечивает
451	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.23				уровень звука	32 – 149 дБА
452	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.25				освещенность	10 – 30 лк
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					время	0 – 3600 с
					расход огнетушащих веществ	8÷40000 м³/ч
453	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.26				температура	+ 20... + 420 °С
					цвета покрытия	-
454	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.4				уровень звука от излучателя сигнала	110 – 125 дБ(А)
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					угловые размеры	0 – 360°
					уровень звука	110 – 125 дБ(А)
					напряжение	0 – 60 В
455	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.11				масса	0 – 90000 кг
456	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.12				углы	0 – 360°
457	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.14				линейные размеры	0 – 5000 мм
					угловые размеры	0 – 360°
458	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.15				углы	0 – 360°
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					линейные размеры полей обзора	0 – 200 м

1	2	3	4	5	6	7
459	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.19				наличие маркировки официально утвержденных стекол	наличие/отсутствие
460	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.20				линейные размеры	0 – 20000 мм
461	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.22				угловые размеры	0 – 360°
462	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.23				линейные размеры	0 – 20000 мм
463	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.28				избыточное давление	0...25 бар
464	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.33				герметичность	0 – 100 г/мин
465	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.34				время	0 – 3600 с
466	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.36				наличие средств оказания первой медпомощи	наличие/отсутствие
467	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.42				линейные размеры	0 – 20000 мм
468	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.43				угловые размеры	0 – 360°
469	ГОСТ 12.2.037-78, п. 2.6				линейные размеры	0 – 20000 мм
470	ГОСТ 12.2.037-78, п. 2.10				время	0 – 3600 с
471	ГОСТ 12.2.037-78, п. 2.11				угловые размеры	0 – 360°
472	Правила ООН № 9, Приложение 3	Трехколесные транспортные средства и квадрициклы категорий L ₂ , L ₄ , L ₅ , L ₆ , L ₇	–	8704 8711	расход огнетушащих веществ срабатывание блокировок линейные размеры угловые размеры площадь пола линейные размеры угловые размеры нагрузка наличие пультов управления наличие переговорных устройств уровень звука усилие температура	1,7 – 765 м ³ /ч срабатывает/не срабатывает 0 – 5000 мм 0 – 360° 0 – 5 м ² 0 – 5000 мм 0 – 360° 0,01 – 2,0 кН наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие 32 – 149 дБА 20 – 20000 Н + 20... + 420 °С
473	Правила ООН № 13, Приложение 4 4-14, 16-21	Транспортные средства категорий M ₂ , M ₃ , N, O	–	8702 8706 00 8701 20 101	уровень звука тормозной путь замедление усилие на органе управления	70 - 100 дБ(А) 0,3 – 200 м 0,1 – 10 м/с ² 0 – 1000 Н

1	2	3	4	5	6	7
				8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	давление в пневматическом тормозном приводе удельная тормозная сила степень заряженности тяговой батареи время торможения время срабатывания тормозного привода время наполнения ресиверов сила путь скорость угол поворота рулевого колеса поперечное ускорение тормозной путь замедление усилие на органе управления степень заряженности тяговой батареи время торможения время наполнения ресиверов путь скорость угол поворота рулевого колеса поперечное ускорение линейные размеры угол	0 – 1500 кПа 0,1 – 1 0 – 100 % 1 – 30 с 0,1 – 2,0 с 10 – 700 с 0 – 10 кН 0,1 – 200 м 0 – 150 км/ч ± 720 град 0,1 – 10 м/с ² 0,3 – 200 м 0,1 – 10 м/с ² 0 – 1 кН 0 – 100 % 1 – 30 с 10 – 100 с 0,1 – 200 м 0 – 150 км/ч ± 720° 0,1 – 10 м/с ² 0 – 12,5 м 0 – 360°
474	Правила ООН № 13Н, Приложения 3-6, 8, 9	Транспортные средства категорий M ₁ и N ₁	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8705 8706 00		
475	Правила ООН № 36, п. 5.10, Приложение 4	Транспортные средства категорий M ₂ , M ₃	—	с 8702 8705 8706 00		

1	2	3	4	5	6	7
476	Правила ООН № 39, п. 5	Транспортные средства категорий М, N, L ₃ , L ₄ , L ₅ , L ₇	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8711	скорость	0 – 150 км/ч
477	Правила ООН № 51, п. 5, Приложение 3, 6, 10	Транспортные средства категорий М и N	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	уровень звука	70 – 100 дБ(А)
478	Правила ООН № 63, Приложение 3	Транспортные средства категорий L ₁	—	8711	уровень звука	70 – 100 дБ(А)
479	Правила ООН № 64 п. 5, Приложение 3, 4	Транспортные средства категорий M ₁ , N ₁	—	8703 (кроме 8703-10)	тормозной путь замедление	1,0 – 100 м 0,1 – 10 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
				8704 21 8704 31 8705 8706 00	усилие на органе управления скорость путь	0 – 1000 Н 80 км/ч 1,0 – 80 км
480	Правила ООН № 78, п. 6, Приложение 3	Транспортные средства категории L	–	8703 8704 8711	тормозной путь замедление усилие на органе управления время торможения температура	1,0 – 200 м 0,1 – 10 м/с ² 0 – 1000 Н 1 – 30 с + 20... + 420°C
481	Правила ООН № 79, п. 6, Приложение 3, 4	Транспортные средства категории M, N, O	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	скорость усилие на рулевом колесе угол поворота рулевого колеса время	0 – 150 км/ч 0 – 1000 Н ± 720° 0 – 30 с
482	Правила ООН № 89, Приложение 5	Транспортные средства категории M, N	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10	скорость время	0 – 160 км/ч 0,1 – 100 с

1	2	3	4	5	6	7
				8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	ускорение	0,1 – 10 м/с ²
483	Правила ООН № 102, п. 13, Приложение 4	Транспортные средства категорий N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄	—	8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 18704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	скорость	0 – 150 км/ч
					ускорение	0,1 – 10 м/с ²
					угол	0 – 360°
					расстояние	0 – 20000 мм
					усилие	0,01 – 200 кН
484	Правила ООН № 107 Приложение 11 п. 3.4	Транспортные средства категорий M ₂ и M ₃ в т.ч.: - для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет.	—	8702 8705 8706 00	линейные размеры	0 – 12,5 м
					угол	0 – 360°
485	ГОСТ Р 51206-2004, п. 5, Приложение Б	Транспортные средства категорий M, N	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1)	оксид углерода (CO) диоксид азота (NO ₂) оксид азота (NO) формальдегид (CH ₂ O) метан (CH ₄) углеводороды предельные (C _x H _y) скорость время оксид углерода (CO) диоксид азота (NO ₂) оксид азота (NO) формальдегид (CH ₂ O) метан (CH ₄) углеводороды предельные (C _x H _y)	0 – 5,0 мг/м ³ 0 – 0,2 мг/м ³ 0 – 0,4 мг/м ³ 0 – 0,035 мг/м ³ 0 – 50 мг/м ³ 0 – 50 мг/м ³ 40 – 60 км/ч 0 – 3600 с 0 – 5,0 мг/м ³ 0 – 0,2 мг/м ³ 0 – 0,4 мг/м ³ 0 – 0,035 мг/м ³ 0 – 50 мг/м ³
486	ГОСТ 33554-2015, п. 5, Приложение Б					

1	2	3	4	5	6	7
				8704 32 990 1) 8705 8706 00	скорость	40 – 60 км/ч
487	ГОСТ Р 51616-2000, п. 5, Приложение Б	Транспортные средства категорий М и N	–	(кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) □A05 8706 00	время	0 – 3600 с
488	ГОСТ 33555-2015, п. 5, Приложение Б				уровень звука	70 – 100 дБ(А)
					уровень звука	70 – 100 дБ(А)
489	ГОСТ 31507-2012, п. 5.3	Транспортные средства категорий М, N, O	–	(кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	угол поворота рулевого колеса	± 720°
					скорость	0 – 150 км/ч
					время	0 – 3600 с
490	ГОСТ 31507-2012, п. 5.4				усилие на рулевом колесе	0 – 1000 Н
					угол поворота рулевого колеса	± 720°
					скорость	48 – 52 км/ч
					время	0 – 3600 с
491	ГОСТ 31507-2012, п. 5.6				угол поворота рулевого колеса	± 720°
					скорость	57 – 83 км/ч
492	ГОСТ 31507-2012, п. 5.7				боковое ускорение автомобиля	1 – 10 м/с ²
					угол поворота рулевого колеса	± 720°
					скорость	0 – 150 км/ч
493	ГОСТ 31507-2012, п. 5.8				скорость	0 – 150 км/ч
					угол поворота рулевого колеса	± 720°
494	ГОСТ Р 50993-96	Транспортные средства категорий М, N	–	8703 (кроме 8703 10)	время	0 – 3600 с
					линейные размеры	0 – 20000 мм
					температура воздуха	–25 ° ... +85 ° С

1	2	3	4	5	6	7
				8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00	скорость воздушного потока влажность воздуха скорость линейные размеры температура воздуха скорость воздушного потока влажность воздуха скорость линейные размеры температура воздуха скорость воздушного потока влажность воздуха скорость	0 ...20 м/с 15 ...95 % 38 – 85 км/ч 0 – 20000 мм –25 ° ... +85° С 0 ...20 м/с 15 ...95 % 38 – 85 км/ч 0 – 20000 мм –25 ° ... +85° С 0 ...20 м/с 15 ...95 % 40 – 70 км/ч
495	ГОСТ Р 50866-96					
496	ГОСТ 30593-2015					
497	ГОСТ Р 52389-2005, п. 5.6	Транспортные средства категорий М, N, O	–	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 22 910 1 8704 22 990 1 8704 23 910 1 8704 23 910 2 8704 32 910 1 8704 32 990 1) 8705 8706 00 8716	маневренность	соответствует/не соответствует
498	ГОСТ Р 52567-2006, п. 7.1.1	Транспортные средства категории М: Автомобили скорой медицинской помощи (дополнительные требования).	–	8702 10 911 0 8702 90 311 0 8703 21 101 0 8702 22 101 0 8703 24 101 0 8703 31 101 0 8703 90 101 0	скорость время уровень звука	0 – 80 км/ч 0 – 3600 с 70 – 100 дБ(А)
499	ГОСТ Р 52567-2006, п. 7.1.2					

1	2	3	4	5	6	7
500	ГОСТ Р 55855-2013	Транспортные средства категорий М, N	—	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31 8702 8701 20 101 8701 20 901 8704 (кроме 8704 10 8704 229101 8704 229901 8704 239101 8704 239102 8704 329101 8704 32990) 8705 8706 00	общая вибрация локальная вибрация скорость	58...174 дБ 60...174 дБ 15 – 110 км/ч
501	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.19	Автолестницы пожарные	—	8705	скорость	0 – 150 км/ч
502	ГОСТ Р 52284, п. 9.2.20				время	0 – 3600 с
					скорость	0 – 150 км/ч
					время	0 – 3600 с
					тормозной путь	0,3 – 200 м
					замедление	0,1 – 9 м/с ²
					время срабатывания	0,1 – 2,0 с
					усилие	20 – 1000 Н
503	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.17	Автоподъемники пожарные	—	8705	скорость	0 – 150 км/ч
504	ГОСТ Р 53329, п. 9.2.18				время	0 – 3600 с
					скорость	0 – 150 км/ч
					время	0 – 3600 с
					тормозной путь	0,3 – 200 м
					замедление	0,1 – 9 м/с ²
					время срабатывания	0,1 – 2,0 с
					усилие	20 – 1000 Н
505	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.14	Автопоподъемники пожарные	—	8705	скорость	0 – 150 км/ч
506	ГОСТ Р 53330, п. 9.2.15				время	0 – 3600 с
					скорость	0 – 150 км/ч
					время	0 – 3600 с
					тормозной путь	0,3 – 200 м
					замедление	0,1 – 9 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
					время срабатывания усилие	0,1 – 2,0 с 20 – 1000 Н
507	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.8	Основные и специальные пожарные автомобили	—	8705	скорость	0 – 150 км/ч
					время	0 – 3600 с
					тормозной путь	0,3 – 200 м
					замедление	0,1 – 9 м/с ²
					время срабатывания	0,1 – 2,0 с
					усилие	20 – 1000 Н
508	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.14				скорость	0 – 150 км/ч
					время	0 – 3600 с
					температура воздуха	- 40... + 85 °С
					температура	- 40... + 1000 °С
509	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.18.1				уровень звука	32 – 149 дБА
					скорость	0 – 150 км/ч
510	ГОСТ Р 53328, п. 9.3.19				оксид углерода (CO)	0 – 5,0 мг/м ³
					диоксид азота (NO ₂)	0 – 0,2 мг/м ³
					оксид азота (NO)	0 – 0,4 мг/м ³
					формальдегид (CH ₂ O)	0 – 0,035 мг/м ³
					метан (CH ₄)	0 – 50 мг/м ³
					углеводороды предельные (C _x H _y)	0 – 50 мг/м ³
					скорость	40 – 60 км/ч
511	ГОСТ Р 12.2.144, п.6.3				время	0 – 3600 с
					скорость	0 – 150 км/ч
					время	0 – 3600 с
					тормозной путь	0,3 – 200 м
					замедление	0,1 – 9 м/с ²
					время срабатывания	0,1 – 2,0 с
					усилие	20 – 1000 Н
512	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.24				оксид углерода (CO)	0 – 5,0 мг/м ³
					диоксид азота (NO ₂)	0 – 0,2 мг/м ³
					оксид азота (NO)	0 – 0,4 мг/м ³
					формальдегид (CH ₂ O)	0 – 0,035 мг/м ³
					метан (CH ₄)	0 – 50 мг/м ³
					углеводороды предельные (C _x H _y)	0 – 50 мг/м ³
					скорость	40 – 60 км/ч
					время	0 – 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
513	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.25				линейные размеры температура воздуха скорость воздушного потока влажность воздуха скорость уровень звука	0 – 20000 мм –25 ° ... +85° С 0 ... 20 м/с 15 ... 95 % 38 – 85 км/ч 32 – 149 дБА 0 – 150 км/ч
514	ГОСТ Р 12.2.144, п. 6.55					

Директор ООО «ЦЕНТРИМ»

должность уполномоченного лица


А.Д. Репин

подпись уполномоченного лица

А.Д. Репин

инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П. (в случае, если имеется)



Пропущено, пронумеровано 42

сорок два листа



Руководитель экспертной группы (эксперт по аккредитации) В.К. Ермилова

Член экспертной группы (технический эксперт) Е.С. Казачек

ТАБУНКОВ Д.М.

[Signature]