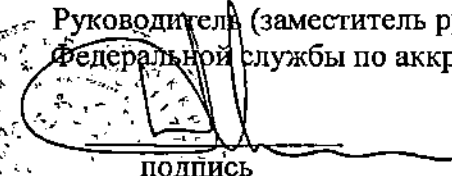


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
М.П.  
подпись
Д. .НАК РЕНКО
инициалы, фамилия
Приложение к аттестату аккредитации № RA.RU.21BC05
от 26.04.2016 г.
на 630 листах, лист 1
04 ФЕВ 2019

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»

наименование испытательной лаборатории (центра)

142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.3.1	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах	14.12	7309	Ударостойкость от 2 до 20 Дж	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.3.2		17.12	7310	Сбрасывание с высоты 1м	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.3.4		21.20	7311	Проверка материалов на фрикционную искробезопасность	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.3.5		22.19	7611	Испытание аккумуляторных батарей на расплескивание электролита	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.4		22.21	7612	Проверка степени защиты, обеспечиваемой оболочками	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.5		22.23	7613	Испытание крутящим моментом проходных изоляторов от 2 до 130 Н*м	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.6.1		22.72	8405	Измерение температуры. Проверка теплового режима	от минус 60 до плюс 1300°C
			23.19	8408		
			23.42	8409		
			23.43	8412		
			23.44	8413		
			23.99	8414		
			24.10	8415		
			24.20	8417		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.6.1.1	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах	24.30	8418	Проверка отсутствия воспламенения от нагретой поверхности	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.6.2		24.45	8419	Тепловой удар	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.7.3		24.51	8421		
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.7.4		24.52	8423	Теплостойкость до плюс 150°С	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.7.5		25.11	8424		
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.7.6		25.21	8425	Холодостойкость от минус 70 до 0°С	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.7.7		25.29	8430		
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.7.8		25.30	8467	Светостойкость	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.7.9		25.40	8470		
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.23.4.7.10		25.73	8471	Стойкость электрооборудования группы I к воздействию химических агентов	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) приложение В.3		25.93	8479		
			25.94	8481	Механические испытания неметаллических оболочек	наличие/отсутствие дефектов
			25.99	8483		
			26.11	8501	Сопротивление изоляции частей оболочек из пластмассы при напряжении 500 В	соответствует/не соответствует
			26.20	8502		
			26.23	8503	Искробезопасность от электростатических разрядов	соответствует/не соответствует
			26.30	8504		
			26.40	8505	Негорючесть и трудногорючесть	соответствует/не соответствует
			26.51	8506		
			26.52	8507	Испытания во взрывоопасных смесях	соответствует/не соответствует
			26.70	8511		
			26.80	8512	Испытания кабельных вводов	соответствует/не соответствует
			27	8513		
			27.11	8516	Ударостойкость от 2 до 20 Дж	наличие/отсутствие дефектов
			27.12	8517		
			27.20	8518	Сбрасывание с высоты 1м	наличие/отсутствие дефектов
			27.31	8525		
			27.32	8528	Проверка соответствия степени защиты, обеспечиваемой оболочками	соответствует/не соответствует
			27.33	8531		
			27.40	8534	Измерение температуры	от минус 60 до плюс 1300°С
			27.51	8535		
			27.52	8536	Тепловой удар	наличие/отсутствие дефектов
			27.90	8537		
			28.11	8538	Испытание малых элементов на воспламенение взрывоопасных смесей	наличие/отсутствие воспламенения
			28.12	8542		
			28.13	8543		
2	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.4.2		27.32	8528		
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.4.3		27.33	8531		
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.4.5		27.40	8534		
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.5.1		27.51	8535		
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.5.2		27.52	8536		
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.5.3		27.90	8537		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.6	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах	28.14	8544	Испытание крутящим моментом проходных изоляторов от 2 до 130 Н*м	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.8		28.15	9022	Теплостойкость до плюс 150°C	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.9		28.21	9025	Холодостойкость от минус 70 до 0°C	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.10		28.22	9026	Светостойкость	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.11		28.23	9027	Стойкость электрооборудования группы I к воздействию химических агентов	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.12		28.24	9028	Проверка целостности заземления	от 1×10^{-17} до 5×10^{-3} Ом
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.13		28.25	9030	Сопротивление изоляции частей оболочек из пластмассы при напряжении 500 В	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.14		28.29	9031	Неспособность накапливать опасный заряд статического электричества	от 1×10^{-9} до 1 Кл
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) п.26.15		28.30	9032	Электрическая емкость	от $6400,0 \times 10^{-12}$ до $1,6 \times 10^{-6}$ Ф
	ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) приложение А.3		28.41	9033	Испытания кабельных вводов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 п.23.4.2.1		28.91	9405	Ударостойкость от 2 до 20 Дж	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 п.23.4.2.2		28.92	8437	Сбрасывание с высоты 1м	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 п.23.4.3		28.93		Предотвращение доступа пыли (степень защиты)	соответствует/не соответствует
	ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 п.23.4.4		28.94		Испытание крутящим моментом проходных изоляторов от 2 до 130 Н*м в оболочках для использования в зонах класса 20 и 21	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 п.23.4.4.1		28.95		Максимальная температура поверхности	от минус 60 до плюс 1300°C
	ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 п.23.4.4.2		28.96		Измерение температуры поверхности под дополнительным (избыточным) слоем	от минус 60 до плюс 1300°C
	ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 п.23.4.5		28.99		Тепловой удар	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 п.23.4.6.3		29.10		Теплостойкость до плюс 150°C	наличие/отсутствие дефектов
3			29.20			
			29.31			
			29.32			
			30.11			
			30.20			
			30.30			
			30.91			
			30.99			
			32.99			
			59.11			

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 61241-0-2011 п.23.4.6.4	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Холодостойкость от минус 70 до 0°C	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 61241-0-2011 п.23.4.6.5				Светостойкость	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 61241-0-2011 п.23.4.6.7				Сопротивление изоляции частей оболочек из пластмассы при напряжении 500 В	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 61241-0-2011 п.23.4.6.8				Старение материалов, используемых для эластомерных уплотнительных колец	от 0 до 100 ед
4	ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) п.15.2		—		Проверка параметров взрывозащиты	от 0 до 1000 мм
	ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) п.15.3				Определение давления взрыва	от 0 до 50 bar
	ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) п.15.4				Взрывоустойчивость до 42МПа	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) п.15.5				Взрывонепроницаемость при искровом разряде	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) п.15.6				Испытания оболочек из металлических сеток и огнепреградителей	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) п.15.7.1				Твердость материала после старения	от 0 до 100 ед
	ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) п.15.7.2				Герметичность кабельных вводов	от 0 до 50 bar
	ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) п.15.7.2.2				Механическая прочность кабельных вводов	от 0 до 130 Н
5	ГОСТ IEC 60079-1-2011 п.15.1.2				Определение давления взрыва (эталонного давления)	от 0 до 50 bar
	ГОСТ IEC 60079-1-2011 п.15.1.3				Взрывоустойчивость до 42МПа	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 60079-1-2011 п.15.2				Взрывонепроницаемость	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ IEC 60079-1-2011 п.15.4				Испытания взрывонепроницаемых оболочек с дыхательными и дренажными устройствами	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 60079-1-2011 приложение С.3				Испытания кабельных вводов	соответствует/не соответствует
6	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.15.2.2				Определение давления взрыва (эталонного давления)	от 0 до 50 bar

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ИЕС 60079-1-2013 п.15.2.3	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Взрывоустойчивость до 42МПа	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ ИЕС 60079-1-2013 п.15.3				Нераспространение внутреннего взрыва (взрывонепроницаемость)	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ ИЕС 60079-1-2013 п.15.4				Испытания взрывонепроницаемых оболочек с дыхательными и дренажными устройствами	соответствует/не соответствует
	ГОСТ ИЕС 60079-1-2013 п.15.5				Испытания устройств "dc"	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ ИЕС 60079-1-2013 приложение С.3				Испытания кабельных вводов	соответствует/не соответствует
7	ГОСТ 22782.3-77 п.3.1				Осмотр образца	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 22782.3-77 п.3.2				Эффективность средств взрывозащиты	наличие/отсутствие дефектов
8	ГОСТ 31441.3-2011 (EN 13463-3:2005) п.15.1				Испытания взрывонепроницаемых оболочек неэлектрического оборудования для взрывоопасных смесей газов или паров с воздухом	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31441.3-2011 (EN 13463-3:2005) п.15.2				Испытания неэлектрического оборудования для взрывоопасных смесей горючей пыли с воздухом	соответствует/не соответствует
9	ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК 60079-1:2003) п.15.1.2				Определение давления взрыва (эталонного давления)	от 0 до 50 bar
	ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК 60079-1:2003) п.15.1.3				Взрывоустойчивость до 42МПа	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК 60079-1:2003) п.15.2				Взрывонепроницаемость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК 60079-1:2003) п.15.4				Испытания взрывонепроницаемых оболочек с дыхательными и дренажными устройствами	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК 60079-1:2003) приложение С.3				Испытания кабельных вводов	соответствует/не соответствует
10	ГОСТ 31610.26-2012/ ИЕС 60079-26:2006 п.5.3				Определение температуры	от минус 60 до плюс 950°C
11	ГОСТ 31442-2011 (EN 50303:2000) п.9.1				Оборудование уровня взрывозащиты Ма, имеющее необходимый уровень защиты в случае двух независимых повреждений	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31442-2011 (EN 50303:2000) п.9.2				Оборудование уровня взрывозащиты Ма, имеющее необходимый уровень защиты с использованием второго независимого вида защиты	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31442-2011 (EN 50303:2000) п.9.3				Испытания для пеллисторов, применяемых в анализаторах горючих газов	наличие/отсутствие воспламенения

1	2	3	4	5	6	7
12	ГОСТ 31439-2011 (EN 1710:2005)	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Определение температуры	от минус 60 до плюс 950°C
	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п.13.3.2.1				Ударостойкость от 2 до 20 Дж	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п.13.3.2.2				Сбрасывание с высоты 1м	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п.13.3.3				Максимальная температура поверхности	от минус 60 до плюс 950°C
	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п.13.3.4.3				Теплостойкость до плюс 150°C	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п.13.3.4.4				Холодостойкость от минус 70 до 0°C	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п.13.3.4.5				Стойкость оборудования Группы I к воздействию химических агентов	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) п.13.3.5				Тепловой удар	наличие/отсутствие дефектов
13	ГОСТ 31441.6-2011 (EN13463-6:2005) п.9.1				Определение контрольных параметров	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31441.6-2011 (EN13463-6:2005) п.9.2				Проверка функциональности и точности системы предотвращения воспламенения	соответствует/не соответствует
14	ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) приложение B.1				Испытания смазываемых устройств уплотнений на "сухой прогон"	от 0 до плюс 950°C
	ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) приложение B.2				Определение максимального времени включения муфты	от 0 до 24 ч
15	ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 п.6.1				Электрическая прочность	от 0 до 12 кВ
	ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 п.6.2				Линейная скорость движущихся частей	от 0,05 до 1999,9 м/мин
	ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 п.6.3.1				Частота вращения движущихся частей	от 0,5 до 19999 об/мин
	ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 п.6.3.3				Механические испытания ламповых патронов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 п.6.3.4				Испытание ламповых двухштырьковых цоколей на воздействие диоксида серы	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 п.6.3.4				Испытание на вибрацию осветительных устройств с двухштырьковыми цоколями	от 2 до 100 Гц
	ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 п.6.4				Измерительные приборы и измерительные трансформаторы	от 0 до плюс 950°C

1	2	3	4	5	6	7
16	ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 п.6.5	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Трансформаторы, кроме измерительных	от 0 до плюс 950°C
	ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 п.6.6				Батареи аккумулятора	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 п.6.7				Соединения общего назначения и соединительные коробки	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 п.6.8				Резистивные нагревательные устройства и блоки	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 п.6.9				Испытания изоляционного материала выводов	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.1				Электрическая прочность от 500 до 12кВ	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.2				Вращающиеся электрические машины. Испытания электродвигателя с короткозамкнутым ротором	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.3.1				Механические испытания ламповых патронов	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.3.2.1				Испытания на выпрямление	наличие/отсутствие превышения нагрева
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.3.2.2				Испытание лампы в нерабочем состоянии	наличие/отсутствие превышения нагрева
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.3.2.3				Испытание рассеивания катодной мощности ламп с пускорегулирующими аппаратами	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.3.3				Испытание ламповых двухштырьковых цоколей на воздействие диоксида серы	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.3.3				Испытание на вибрацию осветительных устройств с двухштырьковыми цоколями	от 2 до 100 Гц
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.4				Измерительные приборы и измерительные трансформаторы	от 0 до плюс 950°C
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.5				Трансформаторы, кроме измерительных	от 0 до плюс 950°C
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.6				Батареи аккумулятора	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.7				Соединения общего назначения и соединительные коробки	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.8				Резистивные нагревательные устройства и блоки	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.9	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытания изоляционного материала выводов	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.8-2002 п.6.1				Электрическая прочность изоляции от 500 до 12кВ	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.8-2002 п.6.2				Вращающиеся электрические машины.	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.8-2002 п.6.3.1				Испытания электродвигателя с короткозамкнутым ротором	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.8-2002 п.6.3.2				Механические испытания ламповых патронов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.8-2002 п.6.3.3				Тепловое испытание осветительных устройств с люминесцентными трубками	наличие/отсутствие превышения нагрева
	ГОСТ 30852.8-2002 п.6.3.4				Испытание ламповых двухштырьковых цоколей на воздействие диоксида серы	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.8-2002 п.6.4				Испытание на вибрацию осветительных устройств с двухштырьковыми цоколями	от 2 до 100 Гц
	ГОСТ 30852.8-2002 п.6.5				Измерительные приборы и измерительные трансформаторы	от 0 до плюс 950°C
	ГОСТ 30852.8-2002 п.6.6				Трансформаторы, кроме измерительных	от 0 до плюс 950°C
	ГОСТ 30852.8-2002 п.6.7				Батареи аккумулятора	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.8-2002 п.6.8				Соединения общего назначения и соединительные коробки	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.8-2002 п.6.9				Резистивные нагревательные устройства и блоки	соответствует/не соответствует
17	ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) п.4				Испытания изоляционного материала выводов	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) п.5				Классификация взрывоопасных зон помещений	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) п.6				Требования к воздуховодам и каналам для электрических коммуникаций	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) п.6.2				Защитные меры	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) п.6.3				Защитные меры при повреждении системы продувки под давлением	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) п.7				Другие защитные меры	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) п.8				Избыточное давление и расход защитного газа	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) п.9				Защитный газ	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) п.10				Проверка помещения перед вводом в эксплуатацию	соответствует/не соответствует
					Предупредительные надписи и информационные сведения	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.3.1.3	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Теплостойкость до плюс 150°C	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.3.1.4				Холодостойкость от минус 70 до 0°C	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.3.2.1				Испытания на устойчивость к удару от 2 до 20 Дж	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.3.2.2				Испытания сбрасыванием с высоты 1м	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.3.4				Испытания оболочек на степень защиты от внешних воздействий	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.4				Испытания способа крепления кабеля в кабельном вводе	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.5				Испытания контактных устройств во взрывонепроницаемой оболочке и не поджигающих компонентов	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.6				Испытания электрооборудования, заключенного в герметично плотные оболочки и залитого компаундом электрооборудования п	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.7				Оценка и испытания искробезопасных цепей п и искробезопасного электрооборудования п	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.8				Испытания оболочек с ограниченным пропуском газов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.9				Испытания электрооборудования в оболочках под избыточным давлением защитного газа п	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.10				Испытания резьбовых ламповых патронов, усилие	От 0 до 100Н
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.11				Испытания патронов стартеров светильников	От 0 до 100Н
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.12				Испытания балластов светильников, имеющих импульсные зажигающие устройства	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.13				Испытания ПРА с электронными стартерами для трубчатых люминесцентных ламп и устройств зажигания для натриевых и металлогалогенных ламп высокого давления	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.14				Испытания проводки светильников, подверженной воздействию импульсов высокого напряжения, создаваемых устройствами для зажигания до 12 кВ	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.15				Испытания аккумуляторных одиночным ударом (толчком)	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.14-2002 п.27.16				Измерения сопротивления изоляции аккумуляторных батарей	от 1×10^{-17} до 1×10^6 Ом
19	ГОСТ 30852.15-2002 (МЭК 60079-16:1990) п.6.1				Требования для всех систем вентиляции	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.15-2002 (МЭК 60079-16:1990) п.6.2				Специальные требования для систем приточной вентиляции	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ 30852.15-2002 (МЭК 60079-16:1990) п.6.3	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Специальные требования для систем вытяжной вентиляции	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.15-2002 (МЭК 60079-16:1990) п.7				Система защиты	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.15-2002 (МЭК 60079-16:1990) п.8.1				Ввод в эксплуатацию помещения	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.3.2.1				Теплостойкость до плюс 150°C	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.3.2.2				Холодостойкость от минус 70 до 0°C	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.3.3.1				Испытания на устойчивость к удару от 2 до 20 Дж	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.3.3.2				Испытания сбрасыванием электрооборудования ручного использования с высоты 1м	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.3.4				Испытания оболочек на степень защиты от внешних воздействий	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.4				Испытания контактных устройств во взрывонепроницаемой оболочке и не поджигающих компонентов	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.5				Испытания электрооборудования, заключенного в герметично плотные оболочки и залитого компаундом электрооборудования п	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.6				Оценка и испытания искробезопасных цепей п и искробезопасного электрооборудования п	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.7				Испытания оболочек с ограниченным пропуском газов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.8				Испытания резьбовых ламповых патронов, усилие	От 0 до 100Н
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.9				Испытания патронов стартеров светильников	От 0 до 100Н
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.10				Испытания ПРА с электронными стартерами для трубчатых люминесцентных ламп и устройств зажигания для натриевых и металлогалогенных ламп высокого давления	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.11				Испытания проводки светильников, подверженной воздействию импульсов высокого напряжения, создаваемых устройствами для зажигания до 12 кВ	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 п. 33.12				Испытания аккумуляторных одиночным ударом (толчком)	наличие/отсутствие дефектов

1	2	3	4	5	6	7
21	ГОСТ 31610.15-2012/МЭК 60079-15:2005 п. 33.13	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Измерения сопротивления изоляции аккумуляторных батарей	от 1×10^{-17} до 1×10^6 Ом
	ГОСТ 31610.15-2012/МЭК 60079-15:2005 п. 33.13				Дополнительные испытания на воспламенение крупногабаритных или высоковольтных двигателей	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ 31610.28-2012/ IEC 60079-28:2006 п.6.2.3				Контрольное испытание для непрерывного излучения и импульсного излучения с длительностью импульса более 1 с	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.28-2012/ IEC 60079-28:2006 п.6.2.4				Контрольное испытание для импульсного излучения с длительностью импульса менее 1 мс	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.28-2012/ IEC 60079-28:2006 п.6.3				Испытания на воспламенение для непрерывного излучения и импульсного излучения с длительностью импульса более 1 с	от 5 до 35 мВт/мм ²
	ГОСТ 31610.28-2012/ IEC 60079-28:2006 п.6.4				Испытания для серии импульсов и импульсов длительностью от 1 мс до 1 с	от 5 до 35 мВт/мм ²
	ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 п.5.1.1				Типовые испытания оболочки внутренним избыточным давлением от 0 до 42 МПа	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 п.5.1.2				Испытания оболочки на соответствие степени защиты	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 п.5.1.3				Горючесть материалов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 п.5.1.4				Испытания диэлектрических свойств заполнителя, ток утечки	от 0 до 1×10^{-6} А
	ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 п.5.1.5				Максимальная температура	от 0 до плюс 950°C
	ГОСТ 30852.6-2002 (МЭК 60079-5:1997) п.5.1.1				Типовые испытания оболочки внутренним избыточным давлением от 0 до 42 МПа	наличие/отсутствие дефектов
23	ГОСТ 30852.6-2002 (МЭК 60079-5:1997) п.5.1.2				Испытания оболочки на соответствие степени защиты	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.6-2002 (МЭК 60079-5:1997) п.5.1.3				Горючесть материалов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.6-2002 (МЭК 60079-5:1997) п.5.1.4				Испытания диэлектрических свойств заполнителя, ток утечки	от 0 до 1×10^{-6} А
	ГОСТ 30852.6-2002 (МЭК 60079-5:1997) п.5.1.5				Максимальная температура	от 0 до плюс 950°C
	ГОСТ 31610.5-2012/IEC 60079-5:2007 п.5.1.1				Типовые испытания оболочки внутренним избыточным давлением от 0 до 42 МПа	наличие/отсутствие дефектов
24	ГОСТ 31610.5-2012/IEC 60079-5:2007 п.5.1.2				Испытания оболочки на соответствие степени защиты	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 31610.5-2012/IEC 60079-5:2007 п.5.1.3	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Горючесть материалов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.5-2012/IEC 60079-5:2007 п.5.1.4				Испытания диэлектрических свойств заполнителя, ток утечки	от 0 до 1×10^{-6} А
	ГОСТ 31610.5-2012/IEC 60079-5:2007 п.5.1.5				Максимальная температура	от 0 до плюс 950°C
25	ГОСТ 31440.1-2011 (EN 1834-1:2000) п.6.2.1				Определение максимального давления взрыва	от 0 до 50 bar
	ГОСТ 31440.1-2011 (EN 1834-1:2000) п.6.2.2				Испытание на взрывоустойчивость до 42 МПа	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31440.1-2011 (EN 1834-1:2000) п.6.2.3				Испытание на взрывонепроницаемость	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ 31440.1-2011 (EN 1834-1:2000) п.6.2.4				Испытания картера	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ 31440.1-2011 (EN 1834-1:2000) п.6.3				Испытание двигателя, вспомогательных фитингов и устройств аварийно-предупредительной сигнализации и останова	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31440.1-2011 (EN 1834-1:2000) п.6.4				Испытание искрогасителя	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31440.1-2011 (EN 1834-1:2000) п.6.5				Испытание трубопроводов на герметичность	соответствует/не соответствует
26	ГОСТ 31440.2-2011 (EN 1834-2:2000) п.6.3.2				Определение максимального давления взрыва	от 0 до 50 bar
	ГОСТ 31440.2-2011 (EN 1834-2:2000) п.6.3.3				Испытание на взрывоустойчивость до 42 МПа	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31440.2-2011 (EN 1834-2:2000) п.6.3.4				Испытание на взрывонепроницаемость	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ 31440.2-2011 (EN 1834-2:2000) п.6.3.5				Испытание двигателя, вспомогательных фитингов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31440.2-2011 (EN 1834-2:2000) п.6.4				Испытание искрогасителя	наличие/отсутствие дефектов
27	ГОСТ 31440.3-2011 (EN 1834-3:2000) п.6.2				Испытание двигателя и вспомогательных фитингов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31440.3-2011 (EN 1834-3:2000) п.6.3				Испытание искрогасителя	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31440.3-2011 (EN 1834-3:2000) п.6.4				Испытание трубопроводов на герметичность	наличие/отсутствие дефектов

1	2	3	4	5	6	7
28	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.2	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 10 к	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.3				Испытание сопротивления электрической изоляции	От 0 до 50 x10 ⁶ Ом
	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.4				Испытание на воспламеняемость	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.5				Испытание на удар	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.6				Испытание на деформацию	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.7				Испытание на холодный изгиб	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.8				Испытание на влагостойкость	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.9				Испытание встроенных компонентов на влагостойкость	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.10				Проверка номинальной выходной мощности	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.11				Термостойкость электроизоляционного материала	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.12				Требования к тепловой безопасности	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.13				Определение максимальной температуры оболочки	от 0 до плюс 950°C
	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.14				Проверка пускового тока до 400А	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 п.5.1.14				Проверка сопротивления металлической оболочки	соответствует/не соответствует
29	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.1				Искробезопасность	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.2				Температура	от минус 60 до плюс 600 °C
	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.3				Электрическая прочность изоляции до 10 кВ	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.4				Определение параметров произвольных элементов питания	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.5	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытания элементов и батарей	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.5.3				Воспламенение вследствие искры и превышения температуры поверхности элементов и батарей	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.5.4				Испытание под давлением оболочки батарей	от 0 до 30 кПа
	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.6.1				Заливочный компаунд, усилие до 30 Н	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.6.2				Герметизация элементов перед заливкой	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.6.3				Перегородки, усилие до 30 Н	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.7				Испытания электрооборудования, содержащего пьезоэлектрические устройства	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.8				Испытания диодных барьеров и шунтов безопасности	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.9				Испытания кабеля на растяжение, усилие до 30 Н	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 п.10.10				Испытания трансформаторов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.20.2				Проверка документов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.20.3				Соответствие типового образца или модели электрооборудования документации	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.20.4.2.1				Испытание на прочность к удару 7 Дж	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.20.4.2.2				Испытание сбрасыванием с высоты 1 м	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.20.4.3				Испытания оболочек на пыленепроницаемость	наличие/отсутствие пыли
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.20.4.4				Крутящий момент проходных изоляторов до 130 Н*м	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.20.4.5				Тепловые испытания	от 0 до плюс 400 °С
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.20.4.6				Тепловой удар при температуре (10±5) °С	наличие/отсутствие дефектов

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.20.4.7.3	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Термостойкость при нагревании	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.20.4.7.4				Термостойкость при охлаждении	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.20.4.7.5				Механические испытания	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.20.4.7.6				Электрическое сопротивление изоляции при постоянном напряжении (500±10) В в течение 1 мин	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.24				Испытания зажимов для небронированных кабелей и кабелей в оплетке	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 п.25				Испытания зажимов для бронированных кабелей	наличие/отсутствие дефектов
31	ГОСТ IEC 60079-14-2011				Проектирование, выбор и монтаж электроустановок	соответствует/не соответствует
32	ГОСТ IEC 60079-17-2011				Проверка и техническое обслуживание электроустановок	соответствует/не соответствует
33	ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 п.4				Классификация зон	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 п.5				Исполнение электрооборудования	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 п.6.1.1				Ограничение температуры в присутствии пылевоздушной смеси	от 0 до плюс 600 °C
	ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 п.6.1.2				Ограничение температуры при наличии слоя пыли	от 0 до плюс 600 °C
	ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 п.6.2				Максимально допустимая температура поверхности	от 0 до плюс 400 °C
	ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 п.7				Выбор оборудования	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 п.8				Установка электрооборудования	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 п.9				Системы электропроводки	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 п.10				Осмотр и техническое обслуживание	соответствует/не соответствует
34	ГОСТ IEC 61241-11-2011 п.10.1				Испытания на искробезопасность	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-11-2011 п.10.2				Температурные испытания	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-11-2011 п.10.3				Испытание напряжением	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-11-2011 п.10.4				Испытания малых элементов на воспламенение взрывоопасных смесей	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-11-2011 п.10.5				Определение параметров произвольных элементов питания	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 61241-11-2011 п.10.6	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытания элементов и батарей	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-11-2011 п.10.7				Механические испытания	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-11-2011 п.10.8				Испытания электрооборудования, содержащего пьезоэлектрические устройства	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-11-2011 п.10.9				Испытания диодных барьеров и шунтов безопасности	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 61241-11-2011 п.10.10				Испытания кабеля на растяжение	соответствует/не соответствует
35	ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) п.10.4				Испытания на искробезопасность	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) п.10.5				Температурные испытания	от 0 до плюс 950°C
	ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) п.10.6				Испытание электрической прочности изоляции напряжением до 10 кВ	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) п.10.7				Испытание малых элементов на воспламенение взрывоопасных смесей	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) п.10.8				Определение параметров произвольных элементов питания	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) п.10.9				Испытания элементов и батарей	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) п.10.10				Механические испытания	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) п.10.11				Испытания электрооборудования, содержащего пьезоэлектрические устройства	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) п.10.12				Испытания диодных барьеров и шунтов безопасности	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) п.10.13				Испытания кабеля на растяжение	наличие/отсутствие дефектов
36	ГОСТ 31441.2-2011 (EN 13463-2:2004) п.6.2.1				Оборудование, имеющее средства для проведения проверок после установки, время изменения внутреннего давления	от 80 до 3600 сек
	ГОСТ 31441.2-2011 (EN 13463-2:2004) п.6.2.2				Оборудование, не имеющее средств для проведения проверок после установки, время изменения внутреннего давления	от 180 до 3600 сек
	ГОСТ 31441.2-2011 (EN 13463-2:2004) п.6.2.3				Оборудование, внутренний объем оболочки которого меняется в зависимости от давления	от 0 до 150 л/час

1	2	3	4	5	6	7
37	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.2	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытания газоанализаторов в условиях хранения	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.3				Градуировка и регулировка	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.4, п.5.4.5				Стабильность	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.6				Проверка порогов срабатывания аварийной сигнализации	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.7				Проверка устойчивости к изменению температуры	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.8				Проверка устойчивости к изменению атмосферного давления	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.9				Проверка устойчивости к изменению влажности анализируемой среды	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.10				Проверка устойчивости к изменению скорости потока пробы	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.11				Проверка устойчивости газоанализаторов с принудительной подачей пробы к изменению расхода	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.12				Проверка влияния пространственного положения	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.13				Испытания на воздействие вибрации	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.14				Испытание на воздействие ударов при свободном падении для портативных (носимых) и переносных газоанализаторов	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.15				Определение времени прогрева	от 0 до 24ч
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.16				Определение времени установления показаний (не применяется к газоанализаторам эпизодического действия)	от 0 до 24ч

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.17	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Определение минимального времени измерения (для газоанализаторов эпизодического действия)	от 0 до 24ч
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.18				Проверка устойчивости к воздействию газовой перегрузки	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.19				Проверка времени работы от аккумуляторной батареи	от 0 до 24ч
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.20				Проверка влияния изменения напряжения питания	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.21				Проверка устойчивости к прерываниям электропитания, наносекундным импульсным помехам и скачкообразным изменениям напряжения	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.22				Проверка влияния пробоотборного зонда	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.23				Проверка устойчивости к воздействию пыли (только для газоанализаторов с диффузионным отбором пробы)	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.24				Проверка устойчивости газоанализаторов к воздействию веществ, отравляющих датчики, и неопределяемых компонентов	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.25				Проверка устойчивости к электромагнитным помехам	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.26				Комплект средств метрологического обеспечения	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) п.5.4.27				Проверка газоанализаторов с программным управлением	соответствует/не соответствует
38	ГОСТ Р 52350.29.2-2010 (МЭК 60079-29-2:2007)				Защита от взрыва	обеспечивается предотвращением поступления кислорода
	ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.2				Хранение в выключенном состоянии	от 0 до 24ч

1	2	3	4	5	6	7

ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.3	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Номинальная статическая характеристика преобразования	от 0 до 100%
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.4				Стабильность	соответствует/не соответствует
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.5				Исправность устройств аварийной сигнализации	соответствует/не соответствует
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.6				Воздействие повышенной (пониженной) температуры	соответствует/не соответствует
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.7				Воздействие повышенной влажности	соответствует/не соответствует
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.8				Воздействие вибрационных нагрузок	соответствует/не соответствует
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.9				Испытание сбрасыванием для портативных и переносных газоанализаторов	наличие/отсутствие дефектов
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.10				Юстировка	наличие/отсутствие дефектов
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.11				Время установления показаний (срабатывания сигнализации)	от 0 до 10 сек
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.12				Минимальное время выполнения измерений	от 0 до 30 сек
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.13				Емкость батарей	от 0 до 24 ч
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.14				Изменения напряжения электропитания	соответствует/не соответствует
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.15				Прерывания напряжения электропитания	соответствует/не соответствует
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.16				Восстановление после временного отключения электропитания	соответствует/не соответствует
ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.17				Испытания на помехоустойчивость	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.18	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Блокировка луча	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.19				Частичное перекрытие луча	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.20				Максимальное рабочее расстояние	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) п.5.4.21				Воздействие прямого солнечного излучения	соответствует/не соответствует
39	ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 п.5.1.1				Испытание герметичных оболочек на избыточное давление	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 п.5.1.2				Испытание герметичных оболочек на пониженное давление	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 п.5.1.3				Испытание негерметичных оболочек повышенным давлением	наличие/отсутствие дефектов
40	ГОСТ 30852.7-2002 (МЭК 60079-6:1995) п.5.1.1				Испытание герметичных оболочек на избыточное давление	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.7-2002 (МЭК 60079-6:1995) п.5.1.2				Испытание герметичных оболочек на пониженное давление	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.7-2002 (МЭК 60079-6:1995) п.5.1.3				Испытание негерметичных оболочек повышенным давлением	наличие/отсутствие дефектов
41	ГОСТ 31610.6-2012/ IEC 60079-6:2007 п.5.1.1				Испытание герметичных оболочек на избыточное давление	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.6-2012/ IEC 60079-6:2007 п.5.1.2				Испытание герметичных оболочек на пониженное давление	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31610.6-2012/ IEC 60079-6:2007 п.5.1.3				Испытание негерметичных оболочек повышенным давлением	наличие/отсутствие дефектов
42	ГОСТ IEC 60079-2-2011 п.16.1				Испытание на максимальное избыточное давление	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 60079-2-2011 п.16.2				Испытание на утечку	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 60079-2-2011 п.16.3				Испытание на продувку оболочки под давлением	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 60079-2-2011 п.16.4				Испытание на продувку и разбавление в оболочке под давлением	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 60079-2-2011 п.16.5				Проверка минимального избыточного давления	соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 60079-2-2011 п.16.6				Испытания встроенной системы на неповреждаемость	от 0 до 0,1 Па

1	2	3	4	5	6	7
43	ГОСТ IEC 60079-2-2011 п.16.7	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытание на избыточное давление встроенной системы с ограниченной утечкой	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 60079-2-2011 п.16.8				Проверка способности оболочки под давлением ограничивать внутреннее избыточное давление	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.3-2002 п.16.1				Испытание на максимальное избыточное давление	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.3-2002 п.16.2				Испытание на утечку	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.3-2002 п.16.3				Испытание на продувку оболочки под давлением, не имеющей внутреннего источника утечки	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.3-2002 п.16.4				Испытание продувки и разбавления в оболочке под давлением, имеющей внутренний источник утечки	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.3-2002 п.16.5				Проверка минимального избыточного давления	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.3-2002 п.16.6				Испытания неповреждаемости встроенной системы	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.3-2002 п.16.7				Испытание на избыточное давление встроенной системы с ограниченной утечкой	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 30852.3-2002 п.16.8				Проверка способности оболочки под давлением ограничивать внутреннее избыточное давление	соответствует/не соответствует
44	ГОСТ Р 52350.2-2006 (МЭК 60079-2:2007) п.16.1				Испытание на максимальное избыточное давление	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.2-2006 (МЭК 60079-2:2007) п.16.2				Испытание на утечку	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.2-2006 (МЭК 60079-2:2007) п.16.3				Испытание на продувку оболочки под давлением, не имеющей внутреннего источника утечки	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.2-2006 (МЭК 60079-2:2007) п.16.4				Испытание продувки и разбавления в оболочке под давлением, имеющей внутренний источник утечки	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.2-2006 (МЭК 60079-2:2007) п.16.5				Проверка минимального избыточного давления	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р 52350.2-2006 (МЭК 60079-2:2007) п.16.6				Испытания встроенной системы на неповреждаемость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.2-2006 (МЭК 60079-2:2007) п.16.7				Испытание на избыточное давление встроенной системы с ограниченной утечкой	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 52350.2-2006 (МЭК 60079-2:2007) п.16.8				Проверка способности оболочки под давлением ограничивать внутреннее избыточное давление	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.1				Электрическая прочность напряжением до 12 кВ	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.2.1				Испытания электродвигателя с короткозамкнутым ротором	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.2.3	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытания электродвигателей на высокое напряжение	наличие/отсутствие воспламенения
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.3.1				Механические испытания ламповых патронов, усилие до 5Н	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.3.2				Нештатная работа осветительных устройств с люминесцентными трубками, при напряжении 110% от номинального	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.3.3				Испытание ламповых двухштырьковых цоколей на воздействие диоксида серы	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.3.4				Испытание на вибрацию осветительных устройств с двухштырьковыми цоколями	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.4				Измерительные приборы и измерительные трансформаторы, повышение температуры	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.5				Трансформаторы, кроме измерительных, повышение температуры	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.6.2				Сопротивление изоляции	от 1×10^6 до 1×10^{12} Ом
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.6.3				Испытание на удар	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.6.4				Испытание вентиляции контейнера батареи, концентрация водорода	от 0 до 2 %
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.7				Соединения общего назначения и соединительные коробки, температура, максимальная рассеиваемая мощность	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.8				Резистивные нагревательные устройства и блоки, сопротивление изоляции	от 20×10^6 до 1×10^{12} Ом
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.8.4				Термостабильность изолирующих материалов резистивных нагревательных устройств. Целостность изоляции	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.8.5				Испытание на устойчивость к удару до 7 Дж	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.8.6				Испытание пускового тока до 400А	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.8.7				Испытания резистивных нагревательных устройств и блоков специальных форм	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 п.6.9				Испытания изоляционного материала контактных зажимов, растягивающее усилие до 1500 Н	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
46	ГОСТ 31441.8-2011 (EN 13463-8:2003) п.8.2	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытание избыточным давлением оборудования, помещенного в герметичную оболочку с неподвижной или движущейся защитной жидкостью	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 31441.8-2011 (EN 13463-8:2003) п.8.3				Испытание избыточным давлением оборудования с оболочкой с дыхательным клапаном	наличие/отсутствие дефектов
47	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п.8.1.1				Испытание компаунда на водопоглощение от 0 до 100гр	от 0 до 1%
	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п.8.1.2				Испытание электрической прочности изоляции, напряжением 4кВ	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п.8.2.2				Максимальная температура	от 0 до плюс 950°C
	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п.8.2.3.1				Теплостойкость до плюс 150°C	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п.8.2.3.2				Холодостойкость от минус 70 до 0°C	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п.8.2.4				Проверка электрической прочности изоляции, напряжением до 10 кВ	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п.8.2.5				Испытание прочности крепления кабеля растягивающим усилием	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п.8.2.6				Испытание под давлением электрооборудования групп I и II	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п.8.2.7				Испытание тепловых защитных устройств, возвращающихся в исходное положение, более 5000 переключений номинального тока	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 п.8.2.8				Испытание на герметичность встроенных защитных устройств	наличие/отсутствие дефектов
48	ГОСТ ИЕС 61241-18-2011 п.8.1				Испытание компаунда на водопоглощение от 0 до 100гр	от 0 до 1%
	ГОСТ ИЕС 61241-18-2011 п.8.2.2				Максимальная температура	от 0 до плюс 950°C
	ГОСТ ИЕС 61241-18-2011 п.8.2.3.1				Теплостойкость до плюс 150°C	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ ИЕС 61241-18-2011 п.8.2.3.2				Холодостойкость от минус 70 до 0°C	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ ИЕС 61241-18-2011 п.8.2.3.3				Тепловые циклические испытания	наличие/отсутствие дефектов

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 61241-18-2011 п.8.2.4	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Проверка электрической прочности изоляции, напряжением до 10 кВ	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 61241-18-2011 п.8.2.5				Испытание прочности крепления кабеля растягивающим усилием	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ IEC 61241-18-2011 п.8.2.6				Испытание под давлением	наличие/отсутствие дефектов
49	ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992) п.8.1.1				Испытание компаунда на водопоглощение от 0 до 100гр	от 0 до 1%
	ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992) п.8.1.2				Испытание электрической прочности изоляции, напряжением 4кВ	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992) п.8.2.1.1				Максимальная температура	от 0 до плюс 950°C
	ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992) п.8.2.1.2				Тепловые циклические испытания	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992) п.8.2.2				Испытание прочности крепления кабеля растягивающим усилием	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992) п.8.2.3				Проверка электрической прочности изоляции, напряжением до 10 кВ	наличие/отсутствие дефектов
	ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992) п.8.2.4				Испытания первичных и вторичных элементов, батарей и аккумуляторов с взрывозащитой вида "герметизация компаундом m	наличие/отсутствие дефектов
50	ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 п.6.1.1				Типовые испытания для исключения попадания пыли оболочкой	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 п.6.1.2				Термическое испытание	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 п.6.1.3				Испытание на стойкость к внутреннему давлению	наличие/отсутствие дефектов
51	ГОСТ 30852.20-2002 п.5.2				Определение трекинговости, напряжением от 175 до 600 В	определение группы электроизоляционного материала
	ГОСТ 30852.20-2002 п.5.3				Испытание на воздействие влажности воздуха, сопротивление изоляции от 300 кОм	наличие/отсутствие дефектов
52	ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012 п.13				Оценка искробезопасной системы	соответствует/не соответствует
53	ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012 п.4.2.1				Значение максимального выходного напряжения до 17,5 В	соответствует/не соответствует
					Максимальные значения внутренней незащищенной емкости до 5нФ	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.2.1 ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012 п.4.2.2 ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012 п.4.2.3 ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012 п.4.3.1 ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012 п.4.3.2 ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012 п.4.3.3 ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012 п.4.4 ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012 п.4.5	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Индуктивность элементов до 10 мкГн Значение максимального выходного тока для любого типа источника питания уровней "ia" или "ib" до 500мА Значение максимального выходного тока для источника питания уровня "ic" до 600мА Значение максимального выходного напряжения до 17,5 В Максимальные значения внутренней незащищенной емкости до 5нФ Ток утечки не более 50 мкА Дополнительные требования к полевым устройствам уровней "ia" или "ib" Дополнительные требования к полевым устройствам уровня "ic" Оконечное согласующее устройство Простое оборудование	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
54	ГОСТ Р 52350.27-2005 (МЭК 60079-27:2005) п.7.1 ГОСТ Р 52350.27-2005 (МЭК 60079-27:2005) п.7.2 ГОСТ Р 52350.27-2005 (МЭК 60079-27:2005) п.7.3				Соппротивление от 15 до 150 Ом/км Индуктивность 0,4 до 1 мГн/км Емкость от 45 до 200 нФ/км максимальная длина каждого ответвительного кабеля до 60 м максимальная длина каждого магистрального кабеля до 5 км Требования к системе FISCO Требования к системе FNICO	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
55	ГОСТ 14254 раздел 5				Защита от проникновения внешних твердых предметов	соответствует/не соответствует
56	ГОСТ 14254 раздел 6				Защита от вредного воздействия в результате проникновения воды	соответствует/не соответствует
57	ГОСТ 14254 раздел 7				Защита от доступа к опасным частям	соответствует/не соответствует
58	ГОСТ Р 55529 п.5.1 ГОСТ Р 55529 метод 2 ГОСТ Р 55529 метод 3 ГОСТ Р 55529 метод 5	Полы спортивных залов (залы для спортивных игр, универсальные залы для общей физической	-	-	Дефекты покрытий полов Поглощение удара Вертикальная деформация Скольжение	соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 50 мм от 0 до 150 усл.ед.

1	2	3	4	5	6	7

		подготовки и игр с мячом)				
59	ГОСТ Р 55529 п.5.1	Физкультурно-оздоровительные комплексы общего назначения	-	-	Геометрические размеры и разметка	от 0 до 200 м
	ГОСТ Р 55529 метод 7				Устойчивость к опрокидыванию ворот для мини-футбола/гандбола	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55529 метод 10				Устойчивость крепления кольца баскетбольного щита	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55529 метод 9				Устойчивость крепления стоек волейбольных	от 0 до 150 мм
	ГОСТ Р 55529 метод 8				Устойчивость крепления теннисных стоек	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55529 метод 12				Устойчивости перекладины (турника)	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55529 метод 11				Деформация (прогиб) перекладины (турника)	от 0 до 150 мм
	ГОСТ Р 55529 метод 14				Деформация (прогиб) прочности жердей гимнастических брусьев	от 0 до 150 мм
	ГОСТ Р 55529 метод 13				Прочность и устойчивость закрепления гимнастических колец	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55529 метод 12				Устойчивость гимнастического коня	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55529 п.5.1				Устойчивость прочности закрепления шведской стенки	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55529 п.5.2				Защищенность светильника от удара мячом	соответствует/не соответствует
60	ГОСТ Р ИСО 3382-1				Ширина прохода в свету	от 0 до 10 м
					Время реверберации звука	от 0,10 до 5,00 с
61	МУК 4.3.2194	Плавательные бассейны (крытые)	-	-	Звуковое давление	от 5 до 100 дБ
					Уровень звука	от 5 до 100 дБ
					Время реверберации звука	от 0,10 до 5,00 с
					Звуковое давление	от 5 до 100 дБ
					Уровень звука	от 5 до 100 дБ
62	ГОСТ Р 54944				Освещенность	от 1 до 2 500 лк
63	ГОСТ Р 55529 п.6.2		-	-	Размеры	от 0 до 10 м
	ГОСТ Р 55529 п.6.1				Температура воды	от плюс 2 до плюс 100 °С
64	ГОСТ 30494				Температура воздуха	от минус 18 до плюс 50 °С
					Подвижность воздуха	от 0,1 до 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
65	ГОСТ Р ИСО 3382-1	Ледовые арены, катки	-	-	Относительная влажность	от 10 до 100 %
66	МУК 4.3.2194				Время реверберации звука	от 0,10 до 5,00 с
67	ГОСТ Р 54944				Звуковое давление	от 5 до 100 дБ
68	ГОСТ Р 55529 п.6.2				Уровень звука	от 5 до 100 дБ
69	ГОСТ Р 55529 п.7.2				Время реверберации звука	от 0,10 до 5,00 с
70	ГОСТ 30494				Звуковое давление	от 5 до 100 дБ
71	ГОСТ Р 55529 п.7.1				уровень звука	от 5 до 100 дБ
72	ГОСТ Р ИСО 3382-1				Показатели световой среды: освещенность	от 1 до 2 500 лк
73	МУК 4.3.2194				Ширина прохода в свету	от 0 до 10 м
74	ГОСТ Р 55529 п.7.2				Размеры и требования безопасности к помещениям и конструкции	от 0 до 200 м
75	ГОСТ Р 55529 п.8.2	Лыжно-спортивные комплексы, трассы для лыжных гонок, оздоровительного (массового) катания и фристайла	-	-	Температура воздуха	от минус 30 до плюс 50 °С
76	ГОСТ Р 54944				Подвижность воздуха	от 0,1 до 20 м/с
77	ГОСТ Р 55529 п.9.1				Относительная влажность	от 10 до 100 %
	ГОСТ Р 55529 метод 7				температура льда	от минус 50 до плюс 10 °С
	ГОСТ Р 55529 метод 10				Время реверберации звука	от 0,10 до 5,00 с
					Звуковое давление	от 5 до 100 дБ
					Уровень звука	от 5 до 100 дБ
					Время реверберации звука	от 0,10 до 5,00 с
					Звуковое давление	от 5 до 100 дБ
					Уровень звука	от 5 до 100 дБ
		Спортивные площадки	-	-	Ширина прохода в свету	от 0 до 10 м
					Ширина прохода в свету	от 0 до 10 м
					Освещенность на поверхности трассы	от 1 до 2 500 лк
					Размеры	от 0 до 200 м
					Внешние дефекты покрытий	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к опрокидыванию ворот для мини- футбола/гандбола	соответствует/не соответствует
					Устойчивость крепления кольца баскетбольного щита	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 55529 метод 9	Спортивные площадки			Устойчивость крепления стоек	соответствует/не соответствует
					Устойчивость крепления стоек	от 0 до 150 мм
					Стабильность натяжения	от 0 до 150 мм
					Прогиб под нагрузкой	от 0 до 150 мм
	ГОСТ Р 55529 метод 6				Ровность поверхности	соответствует/не соответствует
78	ГОСТ Р 54944	Спортивные площадки	-	-	Освещенность	от 1 до 2 500 лк
79	ГОСТ Р 55529 метод 2				Поглощение удара	от 0 до 100 %
	ГОСТ Р 55529 метод 3				Вертикальная деформация	от 0 до 50 мм
	ГОСТ Р 55529 метод 5				Скольжение	от 0 до 150 усл.ед.
	Методика определения толщины покрытия				Толщина покрытия	от 0 до 50 мм
	ГОСТ Р 55529 метод 1				Высота стебля травы	от 0 до 150 мм
					Плотность травяного покрытия	от 0 до 100 %
	ГОСТ Р 55529 п.9.1.5				Размер гранул финишного покрытия	от 0 мм до 150 мм
	ГОСТ Р 55529 п.9.2				Ширина прохода в свету	от 0 до 10 м
80	ГОСТ Р 55664 п.4.1	Ворота футбольные	32.30.15.113	950699900 0	Радиус закругления углов и граней	от 0 до 150 мм
	ГОСТ Р 55664 п.4.1 Приложение А				Требования к установке	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55664 п.4.1 Приложение Б				Испытания на прочность	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55664 п.4.6 Приложение В				Испытания на устойчивость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55664 п.4.1				Прочность крепления сетки	соответствует/не соответствует
					Предотвращение застреваний	соответствует/не соответствует
81	ГОСТ Р 55665 п.4.1	Ворота для мини- футбола и гандбола	32.30.15.113	950699900 0	Радиус закругления углов и граней	от 0 до 150 мм
					Требования к установке	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 55665 п.4.1 Приложение А				Испытания на прочность	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55665 п.4.1 Приложение Б				Испытания на устойчивость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55665 п.4.1				Испытания рамы крепежа сетки	соответствует/не соответствует
					Крепление сетки	соответствует/не соответствует
					Предотвращение застреваний	соответствует/не соответствует
82	ГОСТ Р 55666 п.4.1	Ворота для хоккея на траве	32.30.15.116	950699900 0	Требования к установке	соответствует/не соответствует
					Радиус закругления углов и граней	от 0 до 150 мм
	ГОСТ Р 55666 п.4.1 Приложение А				Испытания на прочность	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55666 п.4.1 Приложение Б				Испытания на устойчивость	соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 55666 п.4.1				Крепление сетки	соответствует/не соответствует
83	ГОСТ Р 55525 п. 10.3.2	Стеллаж, фронтальный стеллаж (стеллаж прямого доступа), набивной (глубинный) стеллаж, консольный стеллаж, системы хранения, складирование.	28.22.18.261 28.99.39.190 31.01.11.130 31.09.11.120	940320800 9 Из 842890	Предотвращение застреваний	соответствует/не соответствует
					Отклонение по вертикали	от 1 до 150 мм
					отклонение по горизонтали	от 1 до 150 мм
					Момент затяжки болтовых соединений и анкерных болтов; в объеме, составляющем не менее 2% от общего числа болтовых соединений	от 6 до 210 Нм
					Толщина свариваемых элементов, в объеме, составляющем не менее 2% от общего объема сварных соединений	от 0,5 до 120 мм
					Ширина сварного шва, в объеме, составляющем не менее 2% от общего объема сварных соединений	от 5 до 52 мм
					Фронтальное отклонение стоек от вертикали	от 0 до 3 мм
					Боковое отклонение стоек от вертикали	от 0 до 5 мм
					Искривление раскосной системы	от 0 до 10 мм
84	ГОСТ 12.2.022	Конвейеры	28.22	8428 8419	Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБ(А)
					Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц	от 1,8 до 980 м/с ²
85	ГОСТ 12.2.119				Линейные размеры	от 0,01 мм до 200 м
					Угловые величины	от 0 до 360°
					Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБ(А)
					Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц	от 1,8 до 980 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
		Конвейеры			Сопротивление изоляции электрооборудования Напряжение Сила тока Сопротивление Линейные размеры Освещенность Угловые величины Визуальный контроль	от 0,001 до 1,9кОм от 0,01 мВ до 1000 В от 01 мкА до 2000 мА от 0,01 Ом до 20 МОм от 0,01 мм до 200 м от 200 лк до 400 лк от 0 до 360° соответствует/ не соответствует
86	ГОСТ 30137				Амплитуда колебаний Массу колеблющихся частей Звуковое давление и эквивалентный уровень звука Линейные размеры Визуальный контроль	от 0,01 до 200 мм от 0,01 до 15000 кг от 21 до 140 дБ(А) от 0,01 до 200 мм соответствует/ не соответствует
87	ГОСТ 31549				Линейные размеры Угловые величины Масса Усилие Время Температура Момент силы Визуальный контроль	от 0,01м до 200 мм от 0 до 360° от 0,01 до 15000 кг от 0,005 Н до 10 кН от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500 °С от 1 Н до 140 кН соответствует/ не соответствует
88	ГОСТ 3347	Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)	28.13 28.12	8413 8419	Абсолютное давление на входе Пробное давление Номинальное давление Время Шероховатость поверхности Уровень звукового давления Защитные свойства оболочек Напряжение Сила тока Сопротивление Сопротивление изоляции Визуальный контроль	от 0 до 420 кгс/см ² от 0 до 420 кгс/см ² от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от 0,05 до 10,0 мкм от 21 до 140 дБ(А) от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 от 0,01 мВ до 1000 В от 01 мкА до 2000 мА от 0,01 Ом до 20 МОм от 1 до 100 Мом соответствует/ не соответствует
89	ГОСТ 22247				Частоты вращения Подача Пробное давление Номинальное давление	от 5 до 99 999 об /мин от 0,9 до 9 м3/час от 0 до 420 кгс/см ² от 0 до 420 кгс/см ²

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)			Время Шероховатость поверхности Уровень звукового давления Защитные свойства оболочек Напряжение Сила тока Сопротивление Сопротивление изоляции Визуальный контроль	от 0,001 до 7200 с от 0,05 до 10,0 мкм от 21 до 140 дБ(А) от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 от 0,01 мВ до 1000 В от 01 мкА до 2000 мА от 0,01 Ом до 20 МОм от 1 до 100 Мом соответствует/ не соответствует
90	ГОСТ 31835				Давление Линейные размеры Время Усилие Визуальный контроль	от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 мм до 200 мм от 0,001 до 7200 с от 0,005 Н до 10 кН соответствует/ не соответствует
91	ГОСТ 31839				Давление Линейные размеры Время Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Защитные свойства оболочек Устойчивость (угол) Температура поверхности Визуальный контроль	от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 200 мм от 0,001 до 7200 с от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 от 0 до 360° от -50 до +1500°C соответствует/ не соответствует
92	ГОСТ 31840				Давление Время Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Устойчивость (угол) Температура поверхности Глубина погружения Температура Визуальный контроль	от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² от 0 до 360° от -50 до +1500°C от 0,01 до 200 мм от -50 до +1500°C соответствует/ не соответствует
93	ГОСТ Р 54805				Давление Время	от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)			Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Устойчивость (угол) Температура поверхности Глубина погружения Температура Визуальный контроль	от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² от 0 до 360° от -50 до +1500°С от 0,01 до 200 мм от -50 до +1500°С соответствует/ не соответствует
94	ГОСТ Р 54806				Давление Время Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Температура поверхности Температура Визуальный контроль	от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² от -50 до +1500°С от -50 до +1500°С соответствует/ не соответствует
95	ГОСТ Р 54804				Давление Время Температура Визуальный контроль	от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°С соответствует/ не соответствует
96	ГОСТ Р 53675				Неразрушающий контроль сварных соединений Неплоскостность фланцевых разъемов корпусов Шероховатость Давление Время Температура Уровень звукового давления Среднеквадратическая скорость вибрации Визуальный контроль	наличие/ отсутствие дефектов от 0,01 до 200 мм от 0,05 до 10,0 мкм от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°С от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² соответствует/ не соответствует
97	ГОСТ 17335				Частота вращения Давление Подача Мощность Напряжение Сила тока Сопротивление Температура Время	от 5 об /мин до 99 999 об /мин от 0 до 420 кгс/см ² от 25 до 200 л/час от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мВ до 1000 В от 01 мкА до 2000 мА от 0,01 Ом до 20 МОм от -50 до +1500°С от 0,001 до 7200 с

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)			Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Визуальный контроль	от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² соответствует/ не соответствует
98	ГОСТ 30576				Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц	от 1,8 до 980 м/с ²
99	СТБ 1831				Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Давление Время Температура Визуальный контроль	от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°С соответствует/ не соответствует
100	ГОСТ Р 54107				Предельное остаточное давление	от 0 до 420 кгс/см ²
101	ГОСТ Р 54108				Предельное остаточное давление Наибольшее выпускное давление	от 0 до 420 кгс/см ² от 0 до 420 кгс/см ²
102	ГОСТ МЭК 60335-2-41				Напряжение Сила тока Сопротивление Давление Масса	от 0,01 мВ до 1000 В от 01 мкА до 2000 мА от 0,01 Ом до 20 МОм от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг
103	ГОСТ 12.2.016	Компрессоры (воздушные и газовые приводные)	28.99	8414 8419	Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Визуальный контроль	от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² соответствует/ не соответствует
104	ГОСТ 12.2.016.1				Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБ(А)
105	ГОСТ 12.2.110				Уровень звуковой мощности Уровень звукового давления в октавных полосах частот в контрольных точках на расстоянии R=1 м Уровень звука в контрольных точках	от 21 до 140 дБ(А) от 21 до 140 дБ(А) от 21 до 140 дБ(А)
106	ГОСТ 18517				Масса Удельная мощность	от 0,01 до 15000 кг от 0 до 15 кВт/ (м ³ /мин-1)

1	2	3	4	5	6	7

		Компрессоры (воздушные и газовые приводные)			Производительность Давление Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Визуальный контроль	от 0 до 5 м³/мин от 0 до 420 кгс/см² от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с² соответствует/ не соответствует
107	ГОСТ 22502				Температура Время Масса Линейные размеры Относительную влажность воздуха Сопротивление изоляции Частота тока Напряжение Сила тока Сопротивление Давление Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Визуальный контроль	от -50 до +1500°C от 0,001 до 7200 с от 0,01 до 15000 кг от 0,01 до 200 мм от 0 до 100 % от 0,001 до 1,99 кОм от 0,8 до 1600 Гц от 0,01 мВ до 1000 В от 01 мкА до 2000 мА от 0,01 Ом до 20 МОм от 0 до 420 кгс/см² от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с² соответствует/ не соответствует
108	ГОСТ 27407				Уровень звуковой мощности	от 21 до 140 дБ(А)
109	ГОСТ 30938				Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц	от 1,8 до 980 м/с²
110	ГОСТ Р 52615				Уровень звуковой мощности Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Давление Линейные размеры Угловые величины Устойчивость Герметичность Визуальный контроль	от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с² от 0 до 420 кгс/см² от 0,01 до 200 мм от 0 до 360° от 0 до 90° наличие/ отсутствие утечек соответствует/ не соответствует
111	ГОСТ Р 54802				Герметичность Гидравлические Время Давление	наличие/ отсутствие утечек наличие/ отсутствие дефектов от 0,001 до 7200 с от 0 до 420 кгс/см²

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 54802	Компрессоры (воздушные и газовые приводные)			Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
112	ГОСТ 23833	Установки холодильные	28.13	8418 8419	Скорость движения воздуха Температура Напряжение Сила тока Сопротивление Линейные размеры Усилие Время Нагрузка Герметичность Сопротивление Защитные свойства оболочек Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Масса Визуальный контроль	от 0,1 до 30 м/с от -50 до +1500°C от 0,01 мВ до 1000 В от 01 мкА до 2000 мА от 0,01 Ом до 20 МОм от 0,01 до 200 мм от 0,005 Н до 10 кН от 0,001 до 7200 с от 0,1 до 5000 Н/м ² наличие/ отсутствие утечек от 0,001 до 1,99 кОм от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² от 0,01 до 15000 кг соответствует/ не соответствует
113	ГОСТ 12.2.233				Герметичность Сопротивления изоляции Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Визуальный контроль	наличие/ отсутствие утечек от 0,001 до 1,99 кОм от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² соответствует/ не соответствует
114	ГОСТ Р 51360				Герметичность Сопротивления изоляции Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Визуальный контроль	наличие/ отсутствие утечек от от 0,001 до 1,99 кОм от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² соответствует/ не соответствует
115	ГОСТ 30829	Установки воздухоразделительн ые и редких газов	28.99 28.13 28.29	8405 8419	Давление Время Температура Масса Герметичность	от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0,01 до 15000 кг наличие/ отсутствие утечек

1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 30829	Установки			Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
116	ГОСТ 12.2.052	воздухоразделительные и редких газов			Содержание масла на поверхности кислородного оборудования	соответствует/ не соответствует
117	ГОСТ 31824	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее	28.25	8421 8419	Гидравлическое сопротивление Неразрушающий контроль сварных соединений Герметичность Температура Время Линейные размеры Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Визуальный контроль	от 0 до 420 кгс/см ² наличие/ отсутствие дефектов наличие/ отсутствие утечек от -50 до +1500°C от 0,001 до 7200 с от 0,01 мм до 200 м от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² соответствует/ не соответствует
118	ГОСТ 31826				Линейные размеры Масса Каплеунос Давление Температура Относительная влажность Скорость газового потока Гидравлическое сопротивление Контроль качества сварных швов Давление Время Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,01 до 15000 кг соответствует/ не соответствует от 0 до 420 кгс/см ² от -50 до +1500°C от 0 до 100% от 0,1 до 30 м/с от 0 до 420 кгс/см ² наличие/ отсутствие дефектов от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² соответствует/ не соответствует
119	ГОСТ 31830				Линейные размеры Масса Контроль качества сварных швов Давление Время Температура Относительная влажность Сопротивления изоляции Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне	от 0,01 мм до 200 м от 0,01 до 15000 кг наличие/ отсутствие дефектов от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 100% от 0,001 до 1,99 кОм от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
120	ГОСТ 31831	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее			от 0,8 Гц до 1600 Гц Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
					Линейные размеры Масса Контроль качества сварных швов Давление Время Температура Гидравлическое сопротивление Скорость газового потока Относительная влажность Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц	от 0,01 мм до 200 м от 0,01 до 15000 кг наличие/ отсутствие дефектов от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,1 до 30 м/с от 0 до 100% от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ²
					Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
121	ГОСТ 31834				Линейные размеры Масса Контроль качества сварных швов Давление Время Температура Скорость газового потока Относительная влажность Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц	от 0,01 мм до 200 м от 0,01 до 15000 кг наличие/ отсутствие дефектов от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0,1 до 30 м/с от 0 до 100% от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ²
					Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
					Линейные размеры Масса Контроль качества сварных швов Давление Время Температура Скорость газового потока Относительная влажность Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц	от 0,01 мм до 200 м от 0,01 до 15000 кг наличие/ отсутствие дефектов от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0,1 до 30 м/с от 0 до 100% от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ²
122	ГОСТ 31837				Линейные размеры Масса Контроль качества сварных швов Давление Время Температура Скорость газового потока Относительная влажность Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц	от 0,01 мм до 200 м от 0,01 до 15000 кг наличие/ отсутствие дефектов от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0,1 до 30 м/с от 0 до 100% от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31837	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее			Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
123	ГОСТ 30646	Кондиционеры промышленные	28.25	8418 8419	Линейные размеры Давление Время Температура Прочность Герметичность Прочность рабочего колеса Среднеквадратическое значение виброскорости Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0 до 420 кгс/см ² от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C наличие/ отсутствие дефектов наличие/ отсутствие утечек наличие/ отсутствие дефектов от 1,8 до 980 м/с ² соответствует/ не соответствует
124	СТБ EN 14511-4				Функциональные испытания Время Температура Напряжение Сила тока Сопротивление Давление Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0,01 мВ до 1000 В от 01 мкА до 2000 мА от 0,01 Ом до 20 МОм от 0 до 420 кгс/см ² соответствует/ не соответствует
125	ГОСТ 5976	Вентиляторы промышленные	28.25	8414 8419	Линейные размеры Время Частота вращения Масса Крутящий момент Давление Влажность относительная Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от 5 до 99 999 об /мин от 0,01 до 15000 кг от 0,1 до 0,35 Нм от 0,1 до 60 МПа от 0 до 98% соответствует/ не соответствует
126	ГОСТ 9725	Вентиляторы промышленные			Линейные размеры Температура Время Частота вращения Масса Крутящий момент Давление Влажность относительная Уровень звукового давления	от 0,01 мм до 200 м от -50 до +1500°C от 0,001 до 7200 с от 5 до 99 999 об /мин от 0,01 до 15000 кг от 0,1 до 0,35 Нм от 0,1 до 60 МПа от 0 до 98% от 21 до 140 дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9725				Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Визуальный контроль	от 1,8 до 980 м/с ² соответствует/ не соответствует
127	ГОСТ 6625				Линейные размеры Время Частота вращения Масса Крутящий момент Давление Влажность относительная Уровень звуковой мощности Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Сопротивление изоляции Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от 5 до 99 999 об /мин от 0,01 до 15000 кг от 0,1 до 0,35 Нм от 0,1 до 60 МПа от 0 до 98% от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² от 0,001 до 1,99 МОм соответствует/ не соответствует
128	ГОСТ 11004	Вентиляторы промышленные			Линейные размеры Время Частота вращения Масса Крутящий момент Давление Влажность относительная Уровень звуковой мощности Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Сопротивление изоляции Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от 5 до 99 999 об /мин от 0,01 до 15000 кг от 0,1 до 0,35 Нм от 0,1 до 60 МПа от 0 до 98% от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² от 0,001 до 1,99 МОм соответствует/ не соответствует
129	ГОСТ 11442				Линейные размеры Время Частота вращения Масса Крутящий момент Давление Влажность относительная Уровень звуковой мощности Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Сопротивление изоляции	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от 5 до 99 999 об /мин от 0,01 до 15000 кг от 0,1 до 0,35 Нм от 0,1 до 60 МПа от 0 до 98% от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² от 0,001 до 1,99 МОм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 11442				Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
130	ГОСТ 24814				Линейные размеры Время Частота вращения Масса Крутящий момент Давление Влажность относительная Уровень звуковой мощности Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Сопротивление изоляции Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от 5 до 99 999 об/мин от 0,01 до 15000 кг от 0,1 до 0,35 Нм от 0,1 до 60 МПа от 0 до 98% от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² от 0,001 до 1,99 МОм соответствует/ не соответствует
131	ГОСТ 24857				Линейные размеры Время Частота вращения Масса Крутящий момент Давление Влажность относительная Уровень звуковой мощности Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Сопротивление изоляции Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от 5 до 99 999 об/мин от 0,01 до 15000 кг от 0,1 до 0,35 Нм от 0,1 до 60 МПа от 0 до 98% от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² от 0,001 до 1,99 МОм соответствует/ не соответствует
132	ГОСТ 31350				Масса Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц	от 0,01 до 15000 кг от 0,001 до 7200 с
133	ГОСТ 5761	Арматура промышленная трубопроводная	28.14	8481 8419	Линейные размеры Время Температура Давление Масса Твердость металла	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 5761	Арматура промышленная трубопроводная			Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
134	ГОСТ 5762				Линейные размеры Время Температура Давление Масса Твердость металла Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
135	ГОСТ 9887				Линейные размеры Давление Температура Время	от 0,01 мм до 200 м от 0 до 420 кгс/см ² от -50 до +1500°C от 0,001 до 7200 с
136	ГОСТ 12893				Линейные размеры Время Температура Давление Масса Твердость металла Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
137	ГОСТ 7192				Крутящий момент Усилие Время Линейные размеры Масса Визуальный контроль	от 0,1 до 0,35 Нм от 0,005 Н до 10 кН от 0,001 до 7200 с от 0,01 мм до 200 м от 0,01 до 15000 кг соответствует/ не соответствует
138	ГОСТ 21345				Линейные размеры Время Температура Давление Масса Антистатичность Твердость металла	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг от 0,001 до 1,99 кОм Шкала HRC от 20,0 до 70,0

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 21345	Арматура промышленная трубопроводная				Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
139	ГОСТ 31294				Визуальный контроль Линейные размеры Время Температура Давление Масса Твердость металла	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
140	ГОСТ Р 54086				Визуальный контроль Линейные размеры Время Температура Давление Масса Твердость металла	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
141	ГОСТ Р 55018				Визуальный контроль Линейные размеры Время Температура Давление Масса Твердость металла	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
142	ГОСТ Р 55019				Визуальный контроль Линейные размеры Время Температура Давление	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ²

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 55019	Арматура промышленная трубопроводная			Масса Твердость металла	от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
143	ГОСТ Р 55020				Визуальный контроль Линейные размеры Время Температура Давление Масса Твердость металла	соответствует/ не соответствует от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
144	ГОСТ Р 55023				Визуальный контроль Линейные размеры Время Температура Давление Масса Твердость металла	соответствует/ не соответствует от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
145	ГОСТ Р 55429				Визуальный контроль Линейные размеры Время Температура Давление Масса Твердость металла	соответствует/ не соответствует от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
146	ГОСТ Р 55430				Визуальный контроль Линейные размеры Время	соответствует/ не соответствует от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с

1	2	3	4	5	6	7
		Арматура промышленная трубопроводная			Температура Давление Масса Твердость металла Визуальный контроль	от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
147	ГОСТ Р 55511				Линейные размеры Время Температура Масса Твердость металла Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
148	ГОСТ 12.2.133	Оборудование полиграфическое	28.99	8440 8441 8442 8443 8419	Линейные размеры Время Частота вращения Усилие Масса Температура Давление Крутящий момент Влажность относительная Уровень звуковой мощности Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Сопротивление изоляции Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от 5 до 99 999 об /мин от 0,005 Н до 10 кН от 0,01 до 15000 кг от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,1 до 0,35 Нм от 0 до 98% от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ² от 0,001 до 1,99 МОм соответствует/ не соответствует
149	ГОСТ 30804.3.2 (IEC 61000-3-2:2009)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с	27 28	84 85 90	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А

1	2	3	4	5	6	7
		потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)				
150	ГОСТ 30804.3.3 (IEC 61000-3-3:2008)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с номинальным потребляемым током не более 16 А в одной фазе, номинальным напряжением фаза - нейтраль 220 В частотой 50 Гц	27 28	84 85 90	Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(It)	от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400
151	ГОСТ IEC/TS 61000-3-5	Электрическое и электронное оборудование с номинальным входным током, превышающим 75 А на фазу	27 28	84 85 90	Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(It)	от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400
152	ГОСТ 30804.3.11 (IEC 61000-3-11:2000)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А включительно в одной фазе	27 28	84 85 90	Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(It)	от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400
153	ГОСТ 30804.3.12 (IEC 61000-3-12:2004)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током более 16 А, но не	27 28	84 85 90	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А

1	2	3	4	5	6	7

		более 75 А в одной фазе				
154	ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2:2008)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудования	27 28	84 85 90	Устойчивость к электростатическим разрядам, до 16 кВ	Критерии функционирования А, В, С, D
155	ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-3:2006) СТБ IEC 61000-4-3	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудования	27 28	84 85 90	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю, на частотах от 80 МГц до 6 ГГц, напряженность испытательного поля до 30 В/м	Критерии функционирования А, В, С, D
156	ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4:2004)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудования	27 28	84 85 90	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, до 5 кВ	Критерии функционирования А, В, С, D
157	СТБ МЭК 61000-4-5	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудования	27 28	84 85 90	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, до 5 кВ	Критерии функционирования А, В, С, D
158	ГОСТ IEC 61000-4-8	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудования	27 28	84 85 90	Устойчивость к воздействию магнитного поля промышленных, непрерывного магнитного поля до 100 А/м, кратковременного до 1000 А/м	Критерии функционирования А, В, С, D
159	ГОСТ 30804.4.11 (IEC 61000-4-11:2004)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудования	27 28	84 85 90	Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к изменениям напряжения электропитания	Критерии функционирования А, В, С, D
160	ГОСТ Р 51317.4.11 (МЭК 61000-4-11:2004) ГОСТ Р 51317.4.11 (МЭК 61000-4-11:2004)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудования	27 28	84 85 90	Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к изменениям напряжения электропитания	Критерии функционирования А, В, С, D

1	2	3	4	5	6	7
161	р.8 ГОСТ 30804.3.8	Электрическое оборудование	27 28	84 85 90	Условия проведения испытаний	соответствует/ не соответствует
162	ГОСТ 30804.4.7 (IEC 61000-4-7:2009)	Средства измерений (СИ), предназначенные для измерений спектральных составляющих напряжения и тока	-	-	Характеристики СИ	соответствует/ не соответствует
163	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3:2006)	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	27 28	84 85 90	Электромагнитная эмиссия в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Электромагнитная эмиссия в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Гармонические составляющие тока, в полосе частот 0-2 кГц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Колебания напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные и длительные дозы фликера	от 0,2 до 6400
164	ГОСТ 30804.6.4 (IEC 61000-6-4:2006)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предназначенные для применения в промышленных зонах	27 28	84 85 90	Электромагнитная эмиссия в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Электромагнитная эмиссия в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 4.2 ГОСТ 30805.13 (CISPR 13:2006)	Радиовещательные приемники,	27 28	84 85 90	Напряжение ИРП на сетевых зажимах ИТС в полосе частот 0,15 МГц-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 4.3 ГОСТ 30805.13 (CISPR 13:2006)	телевизоры (телевизионные приемники)			Напряжение ИРП на антенных входах ИТС в полосе частот 30 МГц-2150 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 4.4 ГОСТ 30805.13 (CISPR 13:2006)	и функционально связанная с ними бытовая радиоэлектронная аппаратура, а также на платы тюнеров для			Напряжение полезного сигнала и радиопомех на ВЧ-выходе ИТС с встроенным или подключаемым ВЧ-видеомодулятором в полосе частот 30 МГц-2150 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 4.5 ГОСТ 30805.13 (CISPR 13:2006)				Мощность ИРП в сетевом шнуре ИТС и других подключаемых проводах в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7

		персональных компьютеров				
	п. 4.7 ГОСТ 30805.13 (CISPR 13:2006)				Мощность излучаемых ИРП в полосе частот 0,9 ГГц-18 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
165	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1:2005)	Технические средства, в том числе: бытовые электрические приборы, электрические инструменты, регулирующие (управляющие) устройства на полупроводниковых приборах, электромедицинские установки с приводом от электродвигателя, электрические и электронные игрушки, аппараты автоматической расфасовки, кино- и диапроекторы и другие	27 28	84 85 90	Напряжения ИРП в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц Мощность ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм
166	п. 5.1 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001)	Приборы и устройства бытового и аналогичного назначения, использующие электрическую энергию, а также электрические игрушки и электрические инструменты с	27 28	84 85 90	Устойчивость к электростатическим разрядам, 8 кВ (воздушный разряд), 4 кВ (контактный разряд)	Критерии функционирования А, В, С
	п. 5.2 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001)				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С
	п. 5.3 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001)				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 150 МГц	Критерии функционирования А, В, С
	п. 5.4 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001)				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц	Критерии функционирования А, В, С

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.5 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001)	номинальным напряжением электропитания не более 250 В - для устройств, подключаемых к однофазным (двухпроводным и трехпроводным) электрическим сетям, и не более 480 В - для других устройств			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот от 80 до 1000 МГц	Критерии функционирования А, В, С
	п. 5.6 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001)				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, амплитуда импульса напряжения - 1 кВ, 2 кВ	Критерии функционирования А, В, С
	п. 5.7 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001)				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания	Критерии функционирования А, В, С
167	ГОСТ 30805.22 (CISPR 22:2006)	Оборудование информационных технологий	27 28	84 85 90	Напряжение ИРП на сетевых зажимах в полосе частот 0,15 МГц-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	ГОСТ 30805.22 (CISPR 22:2006)				Несимметричное напряжение и общий несимметричный ток ИРП на портах связи в полосе частот 0,15 МГц-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 МГц до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность поля ИРП в полосе частот от 1 ГГц до 6 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
168	р. 7 СТБ ЕН 55015	Световое оборудование, световые части многофункционального оборудования, оборудования ультрафиолетового и инфракрасного излучения и другого	27 28	84 85 90	Вносимое затухания	от 0 до 100 дБ
	р. 8 СТБ ЕН 55015				Напряжение РП на сетевых зажимах, зажимах нагрузки, зажимах управления	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	р. 9 СТБ ЕН 55015				Излучаемые РП	от среднего уровня шумов до +30 дБм
169	п.5.2 ГОСТ ИЕС 61547	Световое оборудование, входящее в область работ технического комитета ИЕС/ТС 34, такое как лампы,	27 28	84 85 90	Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С
	п.5.3 ГОСТ ИЕС 61547				Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям	Критерии функционирования А, В, С
	п.5.4 ГОСТ ИЕС 61547				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.5 ГОСТ IEC 61547	вспомогательные устройства и светильники, предназначенные для подключения к низковольтным электрическим сетям или получающие питание от батарей			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С
	п.5.6 ГОСТ IEC 61547				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Критерии функционирования А, В, С
	п.5.7 ГОСТ IEC 61547				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	Критерии функционирования А, В, С
	п.5.8 ГОСТ IEC 61547				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	Критерии функционирования А, В, С
170	ГОСТ 30805.16.1.1 (CISPR 16-1-1:2006)	Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости	-	-	Характеристики и качество функционирования	соответствует/ не соответствует
171	ГОСТ 30805.16.1.2 (CISPR 16-1-2:2006)	Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости	-	-	Характеристики и качество функционирования	соответствует/ не соответствует
172	ГОСТ 30805.16.1.3 (CISPR 16-1-3:2004)	Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости	-	-	Технические характеристики	соответствует/ не соответствует
173	ГОСТ 30805.16.2.1 (CISPR 16-2-1:2005)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудования	27 28	84 85 90	ИРП, распространяющиеся в проводниках в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
174	ГОСТ 30805.16.2.2 (CISPR 16-2-2:2005)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудования	27 28	84 85 90	Мощность промышленных радиопомех (ИРП) с помощью поглощающих клещей в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
175	п. 7.5 ГОСТ 30805.16.2.3 (CISPR 16-2-3:2006)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные	27 28	84 85 90	напряженность поля в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
		изделия и оборудования			напряженность поля в полосе частот свыше 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					эффективная излучаемая мощность радиопомех на месте установки ТС методом замещения в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					эффективная излучаемая мощность радиопомех на месте установки ТС методом замещения в полосе частот от 1 до 18 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 7.6 ГОСТ 30805.16.2.3 (CISPR 16-2-3:2006)				напряженность магнитного поля ИРП, создаваемая одиночным испытуемым ТС в полосе частот от 9 кГц до 1 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
176	ГОСТ 30805.16.4.2 (CISPR 16-4-2:2003)	Неопределенность измерений в области электромагнитной совместимости	-	-	Вычисление неопределенности измерений при проведении любых испытаний в области электромагнитной совместимости	-
177	ГОСТ EN 50370-1	Металлообрабатывающие станки, предназначенные для промышленного и аналогичного применения, с номинальным рабочим напряжением не более 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока	28	84	излучаемые помехи в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					излучаемые помехи в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
178	ГОСТ EN 50370-2	Металлообрабатывающие станки, предназначенные для промышленного и аналогичного применения, с номинальным рабочим напряжением не более 1000 В переменного тока или	28	84	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенными радиочастотным электромагнитным полем	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ EN 50370-2	1500 В постоянного тока Металлообрабатывающие станки, предназначенные для промышленного и аналогичного применения, с номинальным рабочим напряжением не более 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии Устойчивость к провалам напряжения электропитания Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С
179	ГОСТ EN 55103-1	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура, а также к аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	26 27	85 94	Электромагнитная эмиссия в полосе частот от 30 до 1000 МГц Электромагнитная эмиссия в полосе частот от 50 Гц до 50 кГц Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(It) Пусковой ток Кондуктивные радиопомехи в полосе частот 0,15-30 МГц Кратковременные кондуктивные радиопомехи в полосе частот 0,15-30 МГц Напряжение ИРП на антенных входах ИТС в полосе частот 30 МГц-2150 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм соответствует/ не соответствует от 0,04 до 50 А от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400 соответствует/ не соответствует от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм
180	п. 6.1 ГОСТ 32143 (EN 12015:2004) п. 6.2, 6.3, 6.4 ГОСТ 32143 (EN 12015:2004)	Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры, предназначенные для	28.22.16.13 0 28.22.16.11 0	8428	излучаемых промышленных радиопомех в полосе частот 30-1000 МГц кондуктивные промышленные радиопомехи в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
		стационарной установки в зданиях	28.22.17.11 0		кратковременные промышленные радиопомехи в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 6.5 ГОСТ 32143 (EN 12015:2004)	Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры			Изменения колебаний, изменений напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(It)	от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400
	п. 6.2.2, 6.6 ГОСТ 32143 (EN 12015:2004)				Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
181	СТБ ИЕС 61000-6-3	Электрические и электронные приборы, предназначенные для применения в жилых, коммерческих и производственных зонах с малым энергопотреблением	27 28	84 85 90	Помехоэмиссия в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехоэмиссия в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехоэмиссия в полосе частот от 1 до 6 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Гармонические составляющие тока, в полосе частот 0-2 кГц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Колебания напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные и длительные дозы фликера	от 0,2 до 6400
182	п. 5.1 СТБ EN 55022	Оборудование информационных технологий	27 28	84 85 90	напряжение радиопомех на сетевых зажимах в полосе частот 0,15 МГц-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 5.2 СТБ EN 55022				напряжение и сила тока кондуктивных радиопомех на телекоммуникационных портах связи в полосе частот 0,15 МГц-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 6.1 СТБ EN 55022				Напряженность поля излучаемых РП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 6.2 СТБ EN 55022				Напряженность поля излучаемых РП в полосе частот от 1 до 6 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
183	п. 4.2 СТБ CISPR 13	Радиовещательные приемники, телевизоры (телевизионные приемники) и функционально связанная с ними бытовая радиоэлектронная аппаратура, а также	26.40.1 26.40.20.12 2 26.51.20.13 0	8526 8527 8528	Напряжение помех на сетевых зажимах в полосе частот 0,15 МГц-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 4.3 СТБ CISPR 13				Напряжение помех на антенных входах в полосе частот 30 МГц-2150 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 4.4 СТБ CISPR 13				Напряжение полезного сигнала и напряжение помех на радиочастотном выходе оборудования со встроенным или подключаемым радиочастотным видеомодулятором в полосе частот 30 МГц-2150 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 4.5 СТБ CISPR 13				Мощность помех в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.7 СТБ CISPR 13	на платы тюнеров для персональных компьютеров			Излучаемая мощность в полосе частот 0,9 ГГц-18 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
184	СТБ IEC 61000-6-4	Электротехнические и электронные приборы, предназначенные для применения в промышленных зонах	27 28	84 85 90	Помехозмиссия в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехозмиссия в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехозмиссия в полосе частот от 1 до 6 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
185	ГОСТ Р 51317.3.4 (МЭК 61000-3-4:1998)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование с потребляемым током более 16 А в одной фазе	27 28	84 85 90	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
186	ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)	Управляемые дифференциальным током автоматические выключатели со встроенной защитой от сверхтоков, функционально не зависящие или зависящие от напряжения сети, для бытового и аналогичного применения, с номинальными напряжениями, не превышающими 440 В переменного тока, номинальными токами, не	27.12.22	8535	Напряжение ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Мощность ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Устойчивость к отклонениям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к провалам напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кратковременным перерывам питания	Критерии функционирования А, В, С, D
					Несимметрия напряжений	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к изменению частоты питания	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к излученному магнитному полю	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кондуктивным радиочастотным напряжениям и токам	Критерии функционирования А, В, С, D

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.4 ГОСТ 30011.1 (IEC 60947-1:2004)	Низковольтная аппаратура распределения управления и			Напряжения ИРП на сетевых зажимах в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемых ИРП в полосе частот от 9 до 150 кГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемых ИРП в полосе частот 150 кГц до 1 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемых ИРП в полосе частот от 1 до 18 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
190	ГОСТ 30011.3 (МЭК 60947- 3:1999) п. 8.4	Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители и комбинации их с предохранителями	27.12.22	8535	Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям (от 80 МГц до 1 ГГц)	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к импульсным наносекундным помехам	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к импульсам напряжения/тока	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (от 150 кГц до 80 МГц)	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к электромагнитным полям промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	Критерии функционирования А, В, С
					Напряжения ИРП на сетевых зажимах в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемых ИРП в полосе частот от 9 до 150 кГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемых ИРП в полосе частот 150 кГц до 1 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемых ИРП в полосе частот от 1 до 18 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947- 5-1:2003) п. 7.3, подраздел Н.8.7 приложения Н	Аппараты для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные для	27.33.13	3926 8535	Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям (от 80 МГц до 1 ГГц)	Критерии функционирования А, В, С, D

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1:2003) п. 7.3, подраздел Н.8.7 приложения Н	управления, сигнализации, блокировки и т.д. Аппараты для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные для управления, сигнализации, блокировки и т.д.			Устойчивость к импульсным наносекундным помехам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к импульсам напряжения/тока	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (от 150 кГц до 80 МГц)	Критерии функционирования А, В, С, D
					устойчивость к электромагнитным полям промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С, D
					устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	Критерии функционирования А, В, С, D
					напряжения ИРП на сетевых зажимах в полосе частот от 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					излучаемых ИРП в полосе частот от 9 до 150 кГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					излучаемых ИРП в полосе частот от 150 кГц до 1 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
191	п. 8.5 ГОСТ 30011.6.1 (IEC 60947-6-1:1989)	Коммутационная аппаратура автоматического переключения (КААП)	26.30.11	8517 8535 8536	излучаемых ИРП в полосе частот от 1 до 18 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (от 80 МГц до 1 ГГц)	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к импульсным наносекундным помехам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к импульсам напряжения/тока	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (от 150 кГц до 80 МГц)	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к электромагнитным полям промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к провалам напряжения и кратковременным перерывам питания	Критерии функционирования А, В, С, D

1	2	3	4	5	6	7
					Излучение помех в полосе частот от 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучение помех в полосе частот от 30-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
192	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2:2001)	Медицинские электрические изделия и медицинские электрические системы	26.60 27.40 и 27.9	4818 9018 9405	Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Гармонические составляющие тока	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400
					Напряжения ИРП на сетевых зажимах в полосе частот от 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемых ИРП в полосе частот от 9 до 150 кГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемых ИРП в полосе частот от 150 кГц до 1 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемых ИРП в полосе частот от 1 до 18 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
193	ГОСТ 30804.4.15 (МЭК 61000-4-15:1997)	Приборы для измерений количественных характеристик фликера	-	-	Характеристики и качество функционирования	соответствует/ не соответствует
194	п. 26.1 ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1-96)	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним	27.12.22	8535	Устойчивость к провалам напряжения и кратковременным прерываниям	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к импульсам волны 1,2/50 мкс	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к быстросменяемым переходным процессам	Критерии функционирования А, В, С, D

1	2	3	4	5	6	7
	п. 26.2 ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1-96)	полупроводниковые устройства	27.12.22	8535	Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Излучение электромагнитного поля	Критерии функционирования А, В, С, D
					Напряжение ИРП на зажимах в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Мощность ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
195	п. 26 ГОСТ 30850.2.2 (МЭК 60669-2-2-96)	Выключатели дистанционным управлением	27.12.22	8535	Устойчивость к провалам напряжения и кратковременным прерываниям	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к импульсам волны 1,2/50 мкс	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к быстросменяемым переходным процессам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Излучение электромагнитного поля	Критерии функционирования А, В, С, D
					Напряжение ИРП на зажимах в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Мощность ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
196	п. 7 ГОСТ 30880 (МЭК 60118-13:1997)	Слуховые аппараты индивидуального пользования с электронным усилением	26.60.14.12 0	9021	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот от 0,08 до 2 ГГц	Критерии функционирования А, В, С, D
197	п. 6 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1:1997)	Электрическое оборудование, предназначенное для проведения измерений и испытаний,	27 28	84 85 90	Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80-1000 МГц	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания:	Критерии функционирования А, В, С, D

1	2	3	4	5	6	7
	р. 6 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1:1997)	управления лабораторного применения, используемое в отраслях промышленности, профессиональной деятельности и для учебных целей			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	Критерии функционирования А, В, С, D
	р. 7 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1:1997)				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц - 80 МГц	Критерии функционирования А, В, С, D
					Помехоэмиссии в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехоэмиссии в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400
198	р. 4 ГОСТ 31216 (МЭК 61543:1995)	Устройства защитного отключения	27.12.23	8536	Напряжение ИРП на сетевых зажимах в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Мощность ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	р. 5 ГОСТ 31216 (МЭК 61543:1995)				Устойчивость к отклонениям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к провалам напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кратковременным перерывам питания	Критерии функционирования А, В, С, D
					Несимметрия напряжений	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к изменению частоты питания	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к излученному магнитному полю	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кондуктивным радиочастотным напряжениям и токам	Критерии функционирования А, В, С, D
		Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования			

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5 ГОСТ 31216 (МЭК 61543:1995)	Устройства защитного отключения	27.12.23	8536	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии/помехам миллисекундной длительности Устойчивость к колебательным затухающим помехам Устойчивость к излученному радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к электростатическим разрядам	А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D
199	п. 6.2 ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3:2000)	Источники питания с выходным напряжением постоянного тока до 200 В при уровне мощности до 30 кВт, подключаемые к источникам переменного и постоянного тока напряжением до 600 В	26.20.40.11 0 31.10.50.14 0	8504	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
	п. 6.3 ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3:2000)				Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(lt)	от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400
	п. 6.4 ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3:2000)				Кондуктивные промышленные радиопомехи в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 7 ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3:2000)				Несимметричное напряжение и общий несимметричный ток ИРП на портах связи в полосе частот 0,15 МГц-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность поля ИРП в полосе частот от 1 до 6 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (амплитудная модуляция)	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (периодическое включение несущей частоты)	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к провалам напряжения электропитания	Критерии функционирования А, В, С

1	2	3	4	5	6	7

					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	Критерии функционирования А, В, С
200	р. 6 ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2:2005)	Системы бесперебойного питания	26.20.40.110	8504	Напряжение ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженности поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	р. 7, Приложение D ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2:2005)				Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (амплитудная модуляция)	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к гармоникам и интергармоникам сетевого напряжения	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к несимметрии в трехфазных системах электроснабжения	Критерии функционирования А, В
201	ГОСТ IEC 60204-31 п. 20.6, приложение AA	Электрическое и электронное оборудование швейных машин, установок и систем, предназначенных для профессионального использования в швейной промышленности	28.94.2	8452	Кондуктивные помехи в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые помехи в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (амплитудная модуляция)	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (импульсная модуляция)	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к радиочастотной помехе общего вида (амплитудная модуляция)	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования

1	2	3	4	5	6	7
202	р. 23, приложение Н.23 ГОСТ IEC 60730-1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового аналогичного назначения	27.12	8535 9032	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	А, В от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
	Колебания напряжения	от 0 до 100 %				
	Кратковременные и длительные дозы фликера	от 0,2 до 6400				
	Излучение в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм				
	Излучение в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм				
	р. 26, приложение Н.26 ГОСТ IEC 60730-1				Устойчивость к падениям напряжения и кратковременным прерываниям подачи напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к несимметрии (разбаланса) напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к перенапряжениям в электросетях и на соответствующих сигнальных выводах.	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кратковременным электрическим переходным процессам/импульсам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к затухающим колебаниям	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к излучению электромагнитных полей	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к изменению частоты питания	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С, D
203	р. 23, приложение Н.23 ГОСТ IEC 60730-2-5	Устройства управления горелками бытового аналогичного назначения	27.12	8416 8535 9032	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Колебания напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные и длительные дозы фликера	от 0,2 до 6400
					Излучение в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов

1	2	3	4	5	6	7
	р. 23, приложение Н.23 ГОСТ ИЕС 60730-2-5	Устройства управления горелками для бытового и аналогичного назначения				до +30 дБм
	р. 26, приложение Н.26 ГОСТ ИЕС 60730-2-5				Излучение в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к затухающим колебаниям	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к излучению электромагнитных полей	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к колебаниям частоты питания	Критерии функционирования А, В, С, D
				Устойчивость к силовому частотному магнитному полю	Критерии функционирования А, В, С, D	
204	р. 23, приложение Н.23 ГОСТ ИЕС 60730-2-7	Таймеры и временные переключатели для приборов бытового и аналогичного назначения	26.52.28	9106	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
			26.52.28.14	9107	Изменения напряжения	от 0 до 100 %
			0		Колебания напряжения	от 0 до 100 %
			31.20.25.19		Кратковременные и длительные дозы фликера	от 0,2 до 6400
			0		Излучение в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучение в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Устойчивость к падениям напряжения и кратковременным прерываниям подачи напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
	р. 26, приложение Н.26			Устойчивость к перенапряжениям в электросетях и на соответствующих сигнальных выводах.	Критерии функционирования А, В, С, D	
				Устойчивость к кратковременным электрическим переходным процессам/импульсам	Критерии функционирования А, В, С, D	

1	2	3	4	5	6	7
	р. 26, приложение Н.26 ГОСТ ИЕС 60730-2-7	Таймеры и временные переключатели для приборов бытового и аналогичного назначения			Устойчивость к затухающим колебаниям Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к излучению электромагнитных полей Устойчивость к изменению частоты питания Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D
205	ГОСТ ИЕС 60730-2-8 р. 23, приложение Н.23	Электроприводные водяные клапаны, предназначенные для использования в (на) оборудовании бытового и аналогичного применения	28.14.11 28.14.20.11 2	8481 8543	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц Изменения напряжения Колебания напряжения Кратковременные и длительные дозы фликера Излучение в полосе частот от 0,15 до 30 МГц Излучение в полосе частот от 30 до 1000 МГц Устойчивость к падениям напряжения и кратковременным прерываниям подачи напряжения Устойчивость к несимметрии (разбаланса) напряжения Устойчивость к перенапряжениям в электросетях и на соответствующих сигнальных выводах. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к затухающим колебаниям Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к излучению электромагнитных полей	от 0,04 до 50 А от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D
	р. 26, приложение Н.26 ГОСТ ИЕС 60730-2-8		—	—		

1	2	3	4	5	6	7
207	ГОСТ ИЕС 60730-2-14	Электрические силовые приводы, предназначенные для использования в оборудовании бытового и аналогичного назначения или совместно с ним для отопления, кондиционирования и вентилирования	28.14.20.10 0	8425	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
	р. 23, приложение Н.23				Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Колебания напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные и длительные дозы фликера	от 0,2 до 6400
	р. 26, приложение Н.26				Излучение в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучение в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к перенапряжениям в электросетях и на соответствующих сигнальных выводах.	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кратковременным электрическим переходным процессам/импульсам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к затухающим колебаниям	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к излучению электромагнитных полей	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к колебаниям частоты питания	Критерии функционирования А, В, С, D
	Устойчивость к силовому частотному магнитному полю				Критерии функционирования А, В, С, D	
208	ГОСТ ИЕС 60730-2-15	Автоматические электрические управляющие устройства, чувствительные к расходу воздуха, расходу воды и уровню воды, используемые в или	27.12	9032	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
	р. 23, приложение Н.23				Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Колебания напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные и длительные дозы фликера	от 0,2 до 6400
					Излучение в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучение в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
	р. 26, приложение Н.26 ГОСТ ИЕС 60730-2-15	совместно с бойлерами максимальным номинальным давлением 2000 кПа (20 бар) и оборудованием бытового и аналогичного назначения			Устойчивость к падениям напряжения и кратковременным прерываниям подачи напряжения Устойчивость к перенапряжениям в электросетях и на соответствующих сигнальных выводах. Устойчивость к кратковременным электрическим переходным процессам/импульсам Устойчивость к затухающим колебаниям Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к излучению электромагнитных полей Устойчивость к колебаниям частоты питания Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D
209	ГОСТ ИЕС 60947-5-2 п. 8.6	Датчики индуктивные и емкостные бесконтактные, которые обнаруживают наличие металлических и/или неметаллических предметов, датчики ультразвуковые бесконтактные, которые обнаруживают наличие предметов, отражающих ультразвуковые волны, датчики фотоэлектрические бесконтактные,			Устойчивость к воздействию электростатических разрядов Устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей Устойчивость к воздействию наносекундных импульсных полей Устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Устойчивость к провалам и коротким прерываниям напряжения питания Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(It) Напряжение ИРП на сетевых зажимах в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С от 0,04 до 50 А от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400 от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Б.8.9 ГОСТ IEC 60947-5-2	которые обнаруживают присутствие предметов, и немеханические бесконтактные датчики, которые обнаруживают наличие предметов, создающих электромагнитные поля			Излучаемые ИРП от 0,15 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП для защиты от помех радиослужб в полосе частот от 0,285 до 1215 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Устойчивость к воздействию переменного магнитного поля	эффективное расстояние дальности действия S, соответствует/не соответствует; состояние коммутационного элемента датчика не изменяется/ изменяется
					Устойчивость к воздействию постоянного магнитного поля	эффективное расстояние дальности действия S не изменяется более чем на ±30%/ эффективное расстояние дальности действия S изменяется более чем на ±30%
210	ГОСТ IEC 60947-6-2 п. 9.3.5	Коммутационные устройства управления и защиты	27.12	8537209100	Устойчивость к воздействию электростатических разрядов	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к импульсам напряжения/тока	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к гармоническим составляющим тока	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к провалам напряжения и кратковременным перерывам питания	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к электромагнитным полям промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С
					Кондуктивные радиочастотные электромагнитные помехи в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемых ИРП в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
211	ГОСТ ИЕС 61008-1 р. 9.24	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков	27.12.22.00 0	8535	Устойчивость к отклонению напряжения	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к провалам напряжения	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кратковременным перерывам питания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к несимметрии напряжений	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к изменению частоты питания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к излученному магнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным радиочастотным напряжениям и токам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии/помехи миллисекундной длительности	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к излученному радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Напряжение ИРП в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Мощность ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
212	ГОСТ ИЕС 61131-2 р. 9	Программируемые контроллеры	27.33.13.16 1	8537	Помехи от излучения в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Кондуктивные помехи в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к затухающей колебательной волне	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным радиочастотным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к падению и прерыванию напряжения	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
213	ГОСТ IEC 61439-1 р. 10.12	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.31	8537	Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость радиочастотному электромагнитному полю	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к электромагнитному полю промышленной частоты	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	критерии функционирования А, В, С
					Помехоэмиссия в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехоэмиссия в полосе частот 30-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехоэмиссия в полосе частот 1-6 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
214	ГОСТ IEC 61439-5 р. 10.12	Стационарные низковольтные комплектные устройства распределения энергии	27.12.31	8537	Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400
					Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость радиочастотному электромагнитному полю	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к электромагнитному полю промышленной частоты	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	критерии функционирования А, В, С

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 61439-5 р. 10.12	Стационарные низковольтные комплектные устройства распределения энергии	27.12.31	8537	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	критерии функционирования А, В, С
					Помехоэмиссия в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехоэмиссия в полосе частот 30-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехоэмиссия в полосе частот 1-6 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400
215	ГОСТ IEC 61812-1 р. 17	Реле с нормируемым временем промышленного назначения	27.12.24.13 0	8536	Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к электромагнитному полю с излучением на радиочастотах	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к быстрым переходным процессам/всплескам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к выбросам напряжения	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к радиопомехам по цепи питания	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кратковременным понижениям напряжения	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к отключению напряжения	критерии функционирования А, В, С
					Напряжения ИРП в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП в полосе частот 30-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП в полосе частот 1-18 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
216	ГОСТ ИЕС 62041 р.5	Трансформаторы, реакторы, источники питания и комбинированные устройства из них	27.11.4 25.30.22.14 0 26.20.40.11 0 31.10.50.14 0	8504 8401	Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к эмиссии гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(It)	от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400
					Кондуктивные радиопомехи в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые радиопомехи в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
217	ГОСТ ИЕС 62423	Устройства защитного отключения типа F и типа В	27.12.23	8536	Устойчивость к отклонению напряжения	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к провалам напряжения	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кратковременным перерывам питания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к несимметрии напряжений	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к изменению частоты питания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к излученному магнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным радиочастотным напряжениям и токам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии/помехи миллисекундной длительности	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к излученному радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 62423	Устройства защитного отключения типа F и типа B	27.12.23	8536	Напряжение ИРП в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Мощность ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
218	ГОСТ EN 12895	Машины напольного транспорта	29.10.2	8703	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(lt)	от 0,2 до 6400
					Помехоэмиссия в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехоэмиссия в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует/не соответствует
219	ГОСТ 32134.1 (EN 301 489-1:2008)	Технические средства радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование	26.30.11.15	8517	Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	р. 8		0		Напряжения ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряжение и сила тока ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(lt)	от 0,2 до 6400

1	2	3	4	5	6	7
221	ГОСТ 32134.12 (EN 301 489-12:2003)	Земные станции, используемые в фиксированной спутниковой службе, работающие в полосах частот от 4 до 30 ГГц, и связанное с ними вспомогательное оборудование	26.30.11.15 0	8517	Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряжения ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряжение и сила тока ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(lt)	от 0,2 до 6400
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
222	ГОСТ 32134.13 (EN 301 489-13:2002)	Средства радиосвязи личного пользования, работающие в полосе частот от 26965 до 27860 кГц, предназначенные для передачи речевых и/или неречевых сигналов, и связанное с ними вспомогательное оборудование	26.30.11.15 0	8517	Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряжения ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряжение и сила тока ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(lt)	от 0,2 до 6400
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
224	ГОСТ 32140 (EN 13309:2000) п. 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 Приложение В,С,D,E	Строительные машины, оборудованные внутренними источниками электропитания переменного и/или постоянного тока, и электрические/электронные сборочные узлы, входящие в состав машин	28.92.3	8479	Измерения электромагнитных помех в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	п. 4.8				Устойчивость к электростатическим разрядам	состояния функционирования I, II, III, IV соответствует/не соответствует
	п. 4.4, 4.7				Устойчивость к воздействию электромагнитного поля в полосе частот от 20 до 1000 МГц	соответствует/не соответствует
	п. 4.9				Устойчивость к кондуктивным переходным процессам	соответствует/не соответствует
225	ГОСТ EN 50065-1	Электрическое оборудование, использующее сигналы в полосе частот от 3 до 148,5 кГц для передачи информации в низковольтных электрических системах: общественных распределительных сетях или установках потребителей электрической энергии	27	8531	Кондуктивные электромагнитные помехи в полосе частот от 3 до 9 кГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	р. 6, р. 8, п. 7.2, п. 7.3, приложения А,В,С, D				Кондуктивные электромагнитные помехи в полосе частот от 9 до 150 кГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Кондуктивные электромагнитные помехи в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность поля излучаемых электромагнитных помех в полосе частот от 30 МГц до 1000МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
226	ГОСТ EN 50293	Системы управления дорожным движением	30.20.40.18 0	8530	Помехоэмиссия в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
	р. 2				Помехоэмиссия в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400

1	2	3	4	5	6	7
	р. 3 ГОСТ EN 50293	Системы управления дорожным движением	30.20.40.18 0	8530	Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	критерии функционирования А, В
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	критерии функционирования А, В
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В
					Устойчивость к радиочастотным помехам общего вида	критерии функционирования А, В
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	критерии функционирования А, В
					Устойчивость к провалам напряжения электропитания	критерии функционирования А, В
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	критерии функционирования А, В
227	СТБ МЭК 60601-1-2	Медицинские электрические изделия и медицинские электрические системы	32.50.5	9405	Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Гармонические составляющие тока	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400
					напряжения ИРП на сетевых зажимах в полосе частот от 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					излучаемых ИРП в полосе частот от 9 до 150 кГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7

СТБ МЭК 60601-1-2	Медицинские электрические изделия и медицинские электрические системы				излучаемых ИРП в полосе частот от 150 кГц до 1 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					излучаемых ИРП в полосе частот от 1 до 18 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
р. 23, приложение Н.23 СТБ МЭК 60730-1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового аналогичного назначения для и	27.12	9032	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А	
				Изменения напряжения	от 0 до 100 %	
				Колебания напряжения	от 0 до 100 %	
				Кратковременные и длительные дозы фликера	от 0,2 до 6400	
				Излучение в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм	
				Излучение в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм	
р. 26, приложение Н.26 СТБ МЭК 60730-1				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D	
				Устойчивость к несимметрии (разбаланса) напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D	
				Устойчивость к перенапряжениям в электросетях и на соответствующих сигнальных выводах.	Критерии функционирования А, В, С, D	
				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С, D	
				Устойчивость к затухающим колебаниям	Критерии функционирования А, В, С, D	
				Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D	
	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Критерии функционирования А, В, С, D				
	Устойчивость к излучаемым электромагнитным полям	Критерии функционирования А, В, С, D				
Устойчивость к изменению частоты питания	Критерии функционирования А, В, С, D					
Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С, D					

1	2	3	4	5	6	7
228	р. 23, приложение Н.23 СТБ МЭК 60730-2-18	Автоматические электрические сенсорные устройства управления потоком воды и воздуха для бытового и аналогичного назначения	27.12	9032	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Колебания напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные и длительные дозы фликера	от 0,2 до 6400
					Излучение в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучение в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
229	р. 26, приложение Н.26 СТБ МЭК 60730-2-18				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к несимметрии (разбаланса) напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к перенапряжениям в электросетях и на соответствующих сигнальных выводах.	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к затухающим колебаниям	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к излучаемым электромагнитным полям	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к изменению частоты питания	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С, D
230	СТБ МЭК 60870-2-1 р. 5	Устройства системы телемеханики	и 26.51.44.00 0	8517	Устойчивость к гармоникам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к межгармоникам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к напряжению сигнализации	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к колебаниям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D

1	2	3	4	5	6	7																																								
	СТБ МЭК 60870-2-1 р. 5	Устройства системы телемеханики	и	26.51.44.00 0	8517	<table><tr><td>Устойчивость к провалам и кратковременным перерывам напряжения питания</td><td>Критерии функционирования А, В, С, D</td></tr><tr><td>Устойчивость к импульсам напряжения 100/1300 мкс</td><td>Критерии функционирования А, В, С, D</td></tr><tr><td>Устойчивость к импульсам напряжения 1,2/50-8/20 мкс</td><td>Критерии функционирования А, В, С, D</td></tr><tr><td>Устойчивость к наносекундным импульсным помехам</td><td>Критерии функционирования А, В, С, D</td></tr><tr><td>Устойчивость к затухающим синусоидальным колебаниям</td><td>Критерии функционирования А, В, С, D</td></tr><tr><td>Устойчивость к волнам с затухающими колебаниями</td><td>Критерии функционирования А, В, С, D</td></tr><tr><td>Устойчивость к импульсам напряжения 10/700 мкс</td><td>Критерии функционирования А, В, С, D</td></tr><tr><td>Устойчивость к электростатическим разрядам</td><td>Критерии функционирования А, В, С, D</td></tr><tr><td>Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты</td><td>Критерии функционирования А, В, С, D</td></tr><tr><td>Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю</td><td>Критерии функционирования А, В, С, D</td></tr><tr><td>Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю</td><td>Критерии функционирования А, В, С, D</td></tr><tr><td>Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц</td><td>от 0,04 до 50 А</td></tr><tr><td>Изменения напряжения</td><td>от 0 до 100 %</td></tr><tr><td>Кратковременные дозы фликера P(st)</td><td>от 0,2 до 6400</td></tr><tr><td>Длительные дозы фликера P(It)</td><td>от 0,2 до 6400</td></tr><tr><td>Низкочастотные напряжения помех</td><td>от среднего уровня шумов до +30 дБм</td></tr><tr><td>Напряжения помех от переходных процессов</td><td>от среднего уровня шумов до +30 дБм</td></tr><tr><td>Напряжение радиочастотных помех в полосе частот 0,15-30 МГц</td><td>от среднего уровня шумов до +30 дБм</td></tr><tr><td>Токи радиочастотных помех в полосе частот 0,15-30 МГц</td><td>от среднего уровня шумов до +30 дБм</td></tr><tr><td>Радиочастотные помехи в полосе частот 30-1000 МГц</td><td>от среднего уровня шумов до +30 дБм</td></tr></table>	Устойчивость к провалам и кратковременным перерывам напряжения питания	Критерии функционирования А, В, С, D	Устойчивость к импульсам напряжения 100/1300 мкс	Критерии функционирования А, В, С, D	Устойчивость к импульсам напряжения 1,2/50-8/20 мкс	Критерии функционирования А, В, С, D	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С, D	Устойчивость к затухающим синусоидальным колебаниям	Критерии функционирования А, В, С, D	Устойчивость к волнам с затухающими колебаниями	Критерии функционирования А, В, С, D	Устойчивость к импульсам напряжения 10/700 мкс	Критерии функционирования А, В, С, D	Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С, D	Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю	Критерии функционирования А, В, С, D	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Критерии функционирования А, В, С, D	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А	Изменения напряжения	от 0 до 100 %	Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400	Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400	Низкочастотные напряжения помех	от среднего уровня шумов до +30 дБм	Напряжения помех от переходных процессов	от среднего уровня шумов до +30 дБм	Напряжение радиочастотных помех в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм	Токи радиочастотных помех в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм	Радиочастотные помехи в полосе частот 30-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
Устойчивость к провалам и кратковременным перерывам напряжения питания	Критерии функционирования А, В, С, D																																													
Устойчивость к импульсам напряжения 100/1300 мкс	Критерии функционирования А, В, С, D																																													
Устойчивость к импульсам напряжения 1,2/50-8/20 мкс	Критерии функционирования А, В, С, D																																													
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С, D																																													
Устойчивость к затухающим синусоидальным колебаниям	Критерии функционирования А, В, С, D																																													
Устойчивость к волнам с затухающими колебаниями	Критерии функционирования А, В, С, D																																													
Устойчивость к импульсам напряжения 10/700 мкс	Критерии функционирования А, В, С, D																																													
Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D																																													
Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С, D																																													
Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю	Критерии функционирования А, В, С, D																																													
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Критерии функционирования А, В, С, D																																													
Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А																																													
Изменения напряжения	от 0 до 100 %																																													
Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400																																													
Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400																																													
Низкочастотные напряжения помех	от среднего уровня шумов до +30 дБм																																													
Напряжения помех от переходных процессов	от среднего уровня шумов до +30 дБм																																													
Напряжение радиочастотных помех в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм																																													
Токи радиочастотных помех в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм																																													
Радиочастотные помехи в полосе частот 30-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм																																													

1	2	3	4	5	6	7
231	СТБ ИЕС 60947-2 п. 7.3, приложение J	Автоматические выключатели	27.12	8535 8536	Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к электромагнитным полям высокочастотного излучения	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к быстрым электрическим переходам/всплескам	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к скачкам	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к кондуктивным помехам, создаваемым полями высокой частоты	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к провалам и разрывам напряжения	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к гармоникам	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к провалам тока	Критерии функционирования А, В
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400
					Кондуктивные помехи высокой частоты в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые помехи высокой частоты от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
232	СТБ ИЕС 60947-6-1 п 9.5.2	Коммутационное оборудование переключения	26.30.11.12 0	8517	Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к импульсным наносекундным помехам	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к импульсам напряжения/тока	Критерии функционирования А, В, С

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ ИЕС 60947-6-1 п 9.5.2	Коммутационное оборудование переключения	26.30.11.12 0	8517	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (от 150 кГц до 80 МГц) Устойчивость к электромагнитным полям промышленной частоты Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания Напряжения ИРП в полосе частот 0,15-30 МГц Излучаемых ИРП в полосе частот 0,15-1000 МГц Излучаемых ИРП в полосе частот от 1 до 18 ГГц	Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм
233	СТБ ИЕС 60974-10 р. 6.	Оборудование, предназначенное для дуговой сварки и родственных процессов	27.90.31.11 0	8515	Напряжение помех на сетевых зажимах в полосе частот от 0,15 до 30 МГц Излучаемые электромагнитные помехи в полосе частот от 30 до 1000 МГц Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(It) Пульсации выходного тока в полосе частот от 0,01 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от 0,04 до 50 А от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400 от среднего уровня шумов до +30 дБм
	р. 7.				Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к быстрым переходным процессам Устойчивость к радиочастотному сигналу (общий несимметричный режим) Устойчивость к выбросам напряжения Устойчивость к провалам напряжения	критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С

1	2	3	4	5	6	7
	р. 7 СТБ ІЕС 60974-10	Оборудование, предназначенное для дуговой сварки и родственных процессов			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	критерии функционирования А, В, С
234	СТБ ЕН 13241-1 п. 4.3.5	Ворота и шлагбаумы	31.62.11.11 3	8608	Электромагнитная эмиссия в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Электромагнитная эмиссия в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Электромагнитная эмиссия в полосе частот 1 ГГц-6 ГГц	соответствует/ не соответствует
					Гармонические составляющие тока, в полосе частот 0-2 кГц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Колебания напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные и длительные дозы фликера	от 0,2 до 6400
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к провалам напряжения	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к прерываниям напряжения	критерии функционирования А, В, С
235	СТБ ЕН 50083-2 р. 4	Кабельные распределительные сети для телевизионных,	27.32.13.15 4	8538	Напряжение помех в полосе частот 9 кГц-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучение помех в полосе частот 5 МГц -30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучение помех в полосе частот	от среднего уровня шумов

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ EN 50083-2 р. 4	звуковых и интерактивных услуг			30 МГц -950 МГц Излучение помех в полосе частот 950 МГц -25 ГГц Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к помехам от нежелательных сигналов Устойчивость к сигналам на зеркальной частоте Эффективность экранирования Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от среднего уровня шумов до +30 дБм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
236	СТ РК МЭК 60947-3 р. 9.4	Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители	27.12.22	8535	Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к электромагнитному полю Устойчивость к быстрому переходному процессу/взрыву Устойчивость к перенапряжению Устойчивость к проводимым помехам, индуцированными ВЧ-полями Излучение в полосе частот 0,15-30 МГц Излучение в полосе частот 30-1000 МГц	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм
237	СТ РК МЭК 60947-4-1 р. 9.4	Электромеханические контакты и пускатели	27.33.13	8536	Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям Устойчивость к кратковременным электрическим броскам/взрывам Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания Устойчивость к кондуктивным помехам вследствие радиочастотных полей Напряжение помех в полосе частот в полосе частот 0,15-30 МГц Излучаемые помехи в полосе частот 30-1000 МГц	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2:2006) р. 7.3, приложение J	Автоматические выключатели	27.12.22	8535	Устойчивость к гармоникам	критерий работоспособности А, В
					Устойчивость к провалам тока	критерий работоспособности А, В
240	ГОСТ Р 50030.3 (МЭК 60947-3:2008) р. 7.3	Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители и комбинации их с предохранителями	27.12.22	8535	Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к импульсным наносекундным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к импульсам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	соответствует/не соответствует
					Излучения в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучения в полосе частот 30-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
241	ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1:2009)	Электромеханически е контакторы и пускатели	27.33.13	8536	Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к импульсным наносекундным помехам по	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к импульсам напряжения/тока 1,2/50 мкс - 8/20 мкс	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	критерии функционирования А, В, С
					Кондуктивные радиочастотные излучения в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехи, излучаемые радиочастотными полями в полосе частот 30-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
242	ГОСТ Р 50030.4.2 (МЭК 60947-4-2:2007) п. 9.3.5	Контроллеры и пускатели с шунтированными устройствами и без них	27.33.13.16	8537	Кондуктивные радиочастотные излучения в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехи, излучаемые радиочастотными полями в полосе частот 30-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии соответствия 1,2,3
					Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям	Критерии соответствия 1,2,3

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 50030.4.2 (МЭК 60947-4-2:2007) п. 9.3.5	Контроллеры и пускатели с шунтированными устройствами и без них	27.33.13.16	8537	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии соответствия 1,2,3
					Устойчивость к импульсам напряжения/тока	Критерии соответствия 1,2,3
					Устойчивость к провалам напряжения и кратковременным отключениям питания	Критерии соответствия 1,2,3
243	ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1:2005)	Коммутационная аппаратура переключения	27.12	853720910	Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии соответствия 1,2,3
					Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям	Критерии соответствия 1,2,3
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии соответствия 1,2,3
					Устойчивость к импульсам напряжения/тока	Критерии соответствия 1,2,3
		Коммутационная аппаратура переключения			Устойчивость к провалам напряжения и кратковременным отключениям питания	Критерии соответствия 1,2,3
					Кондуктивные радиочастотные электромагнитные помехи полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые радиочастотные электромагнитные помехи в полосе частот 30-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
244	ГОСТ Р 51179 (МЭК 870-2-1-95) р.5	Устройства и системы с телемеханики передачей информации кодированной последовательность ю битов для контроля и управления территориально распределенными процессами	26.51.44	8517	Устойчивость к гармоникам	критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к интергармоникам	критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к напряжению сигнализации	критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к колебаниям напряжения	критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к провалам напряжения и кратковременным перерывам питания	критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к несимметрии трехфазного напряжения	критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к изменению частоты питания	критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к постоянному току в сети переменного тока	критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к переменному току в сети постоянного тока	критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к импульсам напряжения 100/1300 мкс	критерии функционирования А, В, С, D

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51179 (МЭК 870-2-1-95) р.5	Устройства и системы телемеханики с передачей информации кодированной последовательностью битов для контроля и управления территориально распределенными процессами			Устойчивость к импульсам напряжения - тока 1,2/50 - 8/20 мкс; 1,0/50- 6,4/16 мкс Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к затухающим синусоидальным колебаниям Устойчивость к затухающим колебаниям Устойчивость к высокочастотным наведенным напряжениям Устойчивость к кондуктивным радиочастотным помехам Устойчивость к импульсам напряжения 10/700 мкс Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Устойчивость к импульсному магнитному полю Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к напряжению промышленной частоты во вторичных цепях Устойчивость к напряжению постоянного тока во вторичных цепях Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(It) Низкочастотные напряжения помех в телефонном канале	критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D от 0,04 до 50 А от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400 от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51179 (МЭК 870-2-1-95) р.5	Устройства и системы телемеханики передачи информации кодированной последовательности битов для контроля и управления территориально распределенными процессами			Напряжения помех от переходных процессов Напряжение радиочастотных помех от 0,15 до 30 МГц Токи радиочастотных помех от 0,15 до 30 МГц Радиочастотные помехи от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм
245	ГОСТ Р 51317.1.5 (МЭК 61000-1-5:2004)	Системы гражданского назначения	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
246	ГОСТ Р 51317.4.15 (МЭК 61000-4-15:2010)	Приборы измерений характеристик фликера	-	-	Устойчивость к синусоидальным/прямоугольным изменениям напряжения Устойчивость к прямоугольным изменениям напряжения, испытание на функционирование Устойчивость к комбинированным изменениям частоты и напряжения Устойчивость к искаженным напряжениям с многократным пересечением нуля Устойчивость к гармоникам с боковой полосой Устойчивость к скачкам фазы Устойчивость к прямоугольным изменениям напряжения с ограниченным рабочим циклом Испытание d-параметров	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
247	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1:2005) р. 6	Электрическое оборудование для измерения, испытаний, управления	27 28	84 85 90	Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1:2005) р. 6	лабораторного применения			Устойчивость к провалам напряжения	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к прерываниям напряжения	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц - 80 МГц	критерии функционирования А, В, С
	р. 7 ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1:2005)				Напряжение ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП в полосе частот от 1 до 18 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Сила тока ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность магнитного поля ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП для защиты от помех радиослужб в полосе частот от 0,285 до 1215 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400
248	ГОСТ Р 51522.2.1 (МЭК 51318.11 -2-1:2005) р. 6	Электрическое оборудование для испытаний и измерений, имеющее внутренние или	71.20.13.00 0	9024 9031	Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	критерии функционирования А, В, С

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51522.2.1 (МЭК 51318.11 -2-1:2005) р. 6	внешние электрические цепи, используемые для проведения испытаний и измерений, незащищенные в отношении электромагнитной совместимости			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	критерии функционирования А, В, С
	р. 7 ГОСТ Р 51522.2.1 (МЭК 51318.11 -2-1:2005)				Устойчивость к провалам напряжения	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к прерываниям напряжения	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц - 80 МГц	критерии функционирования А, В, С
					Напряжение ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП в полосе частот от 1 до 18 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Сила тока ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность магнитного поля ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП для защиты от помех радиослужб в полосе частот от 0,285 до 1215 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400

1	2	3	4	5	6	7
249	ГОСТ Р 51522.2.2 (МЭК 61326-2-2:2005) р. 6	Электрическое оборудование для испытаний и измерений, которое: -применяется для испытаний, измерений и мониторинга в низковольтных распределительных системах электроснабжения; -получает электропитание от батарей и/или от измерительной цепи; - является портативным	71.20.13.00 0	9024 9031	Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к провалам напряжения	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к прерываниям напряжения	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц - 80 МГц	критерии функционирования А, В, С
	ГОСТ Р 51522.2.2 (МЭК 61326-2-2:2005) р. 7				Напряжение ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП в полосе частот от 1 до 18 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Сила тока ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность магнитного поля ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП для защиты от помех радиослужб в полосе частот от 0,285 до 1215 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400

1	2	3	4	5	6	7
250	ГОСТ Р 51522.2.4 (IEC 61326-2-4:2006) р. 6	Электрическое оборудование для испытаний и измерений, предназначенное для: -мониторинга изоляции; -определения мест нарушения изоляции	71.20.13.00 0	9024 9031	Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к провалам напряжения	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к прерываниям напряжения	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц - 80 МГц	соответствует/не соответствует
251	ГОСТ Р 51522.2.4 (IEC 61326-2-4:2006) р. 7				Напряжение ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП в полосе частот от 1 до 18 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Сила тока ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность магнитного поля ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые ИРП для защиты от помех радиослужб в полосе частот от 0,285 до 1215 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400
252	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3:2012) р. 5	Системы электрического привода	28.14.20.11 2	8501	Устойчивость к гармоникам и коммутационным вырезам/искажениям напряжения	критерии функционирования А, В, С

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3:2012) р. 5				Устойчивость к отклонению напряжения, провалам и кратковременным прерываниям	критерии функционирования А, В, С
	Устойчивость к несимметрии напряжения				критерии функционирования А, В, С	
	Устойчивость к отклонению частоты				критерии функционирования А, В, С	
	Устойчивость к электростатическим разрядам				критерии функционирования А, В, С	
	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю				критерии функционирования А, В, С	
	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам				критерии функционирования А, В, С	
	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии				критерии функционирования А, В, С	
	Устойчивость к радиочастотным помехам, наведенным электромагнитным полем				критерии функционирования А, В, С	
	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц				от 0,04 до 50 А	
	Изменения напряжения				от 0 до 100 %	
	Кратковременные дозы фликера P(st)				от 0,2 до 6400	
	Длительные дозы фликера P(It)				от 0,2 до 6400	
	Коммутационные вырезы				от среднего уровня шумов до +30 дБм	
	Напряжение радиопомех на сетевых зажимах в полосе частот 150 кГц - 30 МГц				от среднего уровня шумов до +30 дБм	
	Общее несимметричное напряжение и общий несимметричный ток в полосе частот 150 кГц - 30 МГц				от среднего уровня шумов до +30 дБм	
	Излучаемые радиопомехи в полосе частот 30-1000 МГц				от среднего уровня шумов до +30 дБм	
	Напряженность магнитного поля в полосе частот 150 кГц - 30 МГц				от среднего уровня шумов до +30 дБм	
253	ГОСТ Р 51526 (МЭК 60974-10:2007) р.6	Оборудование, предназначенное для дуговой сварки	27.90.31.11 0	8515	Напряжение помех в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые электромагнитные помехи в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7	
	ГОСТ Р 51526 (МЭК 60974-10:2007) р.6				Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А	
	р. 7				Изменения напряжения	от 0 до 100 %	
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400	
					Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400	
					Устойчивость к высокочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80-1000 МГц	критерии функционирования А, В, С	
					Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С	
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С	
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 0,15- 80 МГц	критерии функционирования А, В, С	
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	критерии функционирования А, В, С	
					Устойчивость к провалам напряжения	критерии функционирования А, В, С	
254	ГОСТ Р 55061 (МЭК 62310-2:2006) р. 5	Автономные статические системы переключения переменного тока	26.52.28 26.52.28.14 0 31.20.25.19 0	9106 9107	Напряжение помех в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм	
					Общее несимметричное напряжение и общий несимметричный ток ИРП на портах связи в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм	
					Магнитная составляющая напряженности поля помех в полосе частот от 0,01 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм	
					Излучаемые помехи в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм	
	ГОСТ Р 55061 (МЭК 62310-2:2006) р. 6	-				Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В
						Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80-1000 МГц	критерии функционирования А, В
						Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В
						Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	критерии функционирования А, В

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 55061 (МЭК 62310-2:2006) р. 6	Автономные статические системы переключения переменного тока			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 0,15- 80 МГц	критерии функционирования А, В
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	критерии функционирования А, В
					Устойчивость к гармоникам и интергармоникам сети питания	критерии функционирования А, В
255	ГОСТ Р 55139 (МЭК 62135-2:2007) р. 6	Оборудование, предназначенное для контактной сварки и использующее сходные процессы	27.90.31.11 0	8515	Напряжение помех в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые электромагнитные помехи в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(It)	от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400
	ГОСТ Р 55139 (МЭК 62135-2:2007) р. 7				Устойчивость к высокочастотному электромагнитному полю в полосе частот 80-1000 МГц	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 0,15- 80 МГц	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к провалам напряжения	критерии функционирования А, В, С
256	ГОСТ Р МЭК 60945 р. 9	Морское навигационное оборудование и средства радиосвязи	26.30.11.15 0	9014	Кондуктивные помехи в полосе частот 10 кГц - 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые помехи в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Излучаемые помехи в полосе частот от 30 МГц до 2 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 60945 р. 9				Устойчивость к кондуктивным радиочастотным помехам в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц	критерии функционирования А, В, С
	р. 10				Устойчивость к излучаемым радиочастотным помехам в полосе частот от 80 МГц - 2 ГГц	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к помехам быстрых переходных процессов	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к помехам медленных переходных процессов	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кратковременным изменениям параметров в сети питания	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к неисправностям источника питания	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С
257	ГОСТ Р МЭК 61439.2 р. 10.12	Силовые комплектные устройства распределения и управления	27.12.31	8537	Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость радиочастотному электромагнитному полю	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к электромагнитному полю промышленной частоты	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	критерии функционирования А, В, С
					Помехозмиссия в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехозмиссия в полосе частот 30-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехозмиссия в полосе частот 1-6 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 61439.2 р. 10.12	Силовые комплектные устройства распределения и управления		-	Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(It)	от 0,04 до 50 А от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400
258	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21:2003) р. 9	Кресла-коляски с электроприводом и скутеры, максимальная скорость которых не превышает 15 км/ч, предназначенные для передвижения инвалидов	30.92.2	8712 8713	Эмиссия кондуктивных помех в полосе частот от 0,15 до 30 МГц Эмиссия излучаемых помех в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями Устойчивость к провалам напряжения электропитания Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
259	ГОСТ Р 52459.2 (ЕН 301 489-2)	Оборудование пейджинговых систем связи и связанное с ним вспомогательное оборудование	26.30.11.12 0	8517	Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц Напряженность поля ИРП в полосе частот от 1 до 6 ГГц Напряжения ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц Напряжение и сила тока ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st)	от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от 0,04 до 50 А от 0 до 100 % от 0,2 до 6400

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52459.10 (ЕН 301 489-10)	Оборудование беспроводных телефонов первого и второго поколений и связанное с ним вспомогательное оборудование			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует/не соответствует
261	ГОСТ Р 52459.16 (ЕН 301 489-16)	Подвижное и портативное радиооборудование (радиостанции) аналоговой сотовой связи, предназначенное для передачи и приема речевых сигналов и/или данных, и связанное с ним вспомогательное оборудование	26.30.1	8525	Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц Напряженность поля ИРП в полосе частот от 1 до 6 ГГц Напряжения ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц Напряжение и сила тока ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(It) Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к помехам в бортовой сети автотранспортных средств Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от 0,04 до 50 А от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
262	ГОСТ Р 52459.19 (ЕН 301 489-19)	Подвижные земные приемные станции спутниковой	26.30.1	8525	Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц Напряженность поля ИРП в полосе частот	от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52459.19 (ЕН 301 489-19)	службы, работающие в системе передачи данных в диапазоне 1,5 ГГц, и связанное с ними вспомогательное оборудование			от 1 до 6 ГГц Напряжения ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц Напряжение и сила тока ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(lt) Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к помехам в бортовой сети автотранспортных средств Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от 0,04 до 50 А от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400 соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
263	ГОСТ Р 52459.20 (ЕН 301 489-20)	Подвижные земные станции, используемые в подвижной спутниковой службе и связанное с ними вспомогательное оборудование	26.30.1	8525	Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц Напряженность поля ИРП в полосе частот от 1 до 6 ГГц Напряжения ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц Напряжение и сила тока ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(lt) Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от 0,04 до 50 А от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400 соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52459.20 (ЕН 301 489-20)	Подвижные земные станции, используемые в подвижной спутниковой службе и связанное с ними вспомогательное оборудование			Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к помехам в бортовой сети автотранспортных средств Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
264	ГОСТ Р 54485 (ЕН 50065-2-1:2003) п. 7	Электрическое оборудование для передачи и приема информации в низковольтных электрических сетях в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	27 28	84 85 90	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии Устойчивость к провалам напряжения электропитания Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания Устойчивость к узкополосным кондуктивным помехам	критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С
265	ГОСТ Р 55266 (ЕН 300 386)	Оборудование сетей связи	27 28	84 85 90	Излучаемые помехи в полосе частот 30-1000 МГц Излучаемые помехи в полосе частот 1-6 ГГц Кондуктивные помехи в полосе частот 0,15-30 МГц Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от 0,04 до 50 А

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 55266 (ЕН 300 386)	Оборудование сетей связи			Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400
					Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к непрерывным кондуктивным сигналам	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к излучаемым электромагнитным полям	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к низкочастотным помехам	критерии функционирования А, В, С
266	ГОСТ Р 51318.16.2.4 (СИСПР 16-2-4:2003)	Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости	27 28	84 85 90	Характеристики и качество функционирования	соответствует/ не соответствует
267	ГОСТ Р 51318.16.2.5 (СИСПР/TR 16-2-5:2008)	Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости	27 28	84 85 90	Характеристики и качество функционирования	соответствует/ не соответствует
268	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1:2005)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	27 28	84 85 90	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к электростатическим разрядам	критерии функционирования А, В, С

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1:2005)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии Устойчивость к провалам напряжения электропитания Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С
269	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2:2005)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	27 28	84 85 90	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии Устойчивость к провалам напряжения электропитания Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С
270	ГОСТ CISPR	Оборудование информационных технологий	27	84	Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к воздействию непрерывных кондуктивных помех в полосе частот от 0,15 до 80 МГц Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии Устойчивость к провалам напряжения электропитания	критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С критерии функционирования А, В, С

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ CISPR 24	Оборудование информационных технологий			Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	А, В, С критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к непрерывным излучаемым помехам	критерии функционирования А, В, С
271	СТБ IEC 61000-4-6	Электрическое и электронное оборудование	27	84	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц	критерии функционирования А, В, С, D
272	ГОСТ 13661	Конденсаторы, дроссели, резисторы и пассивные фильтры используемые для подавления электромагнитных помех	27	84	Измерение вносимого затухания	от среднего уровня шумов до +30 дБм
273	ГОСТ 29179	Электротехническое, и электронное радиоэлектронное оборудование	27	84	Побочные колебания	от среднего уровня шумов до +30 дБм
274	ГОСТ 30373	Камеры экранированные	26.40.33	8525	Технические характеристики	соответствует/ не соответствует
275	ГОСТ 30887	Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения двигателей	27	84	Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к несинусоидальности кривой напряжения	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к несимметрии напряжений в трехфазных системах	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к отклонению напряжения электропитания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к отклонению частоты электрической сети	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к колебаниям напряжения	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30887	Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения двигателей			Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(It) Напряжение промышленных радиопомех в полосе частот 0,15-30 МГц напряженность поля промышленных радиопомех в полосе частот 0,15-1000 МГц	от 0,04 до 50 А от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400 от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм
276	ГОСТ 32144	Электрические сети низкого, среднего и высокого напряжения	-	-	Характеристики и качество функционирования	соответствует/ не соответствует
277	ГОСТ 32145	Системы электроснабжения общего назначения	-	-	Характеристики и качество функционирования	соответствует/ не соответствует
278	ГОСТ Р 51700	Технические средства, подключаемые к симметричным линиям связи	27	84	Параметры асимметрии	от среднего уровня шумов до +30 дБм
279	ГОСТ 30804.4.12 (МЭК 61000-4-12:1995)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия	27	84	Устойчивость к воздействию колебательных затухающих помех	критерии функционирования А, В, С, D
280	ГОСТ 30804.4.13 (IEC 61000-4-13:2002)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия	27	84	Устойчивость к гармоникам Устойчивость к интергармоникам	критерии функционирования А, В, С, D критерии функционирования А, В, С, D
281	ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000-4-30:2008)	Электрические сети систем электроснабжения	27	84	Характеристики и качество функционирования	соответствует/ не соответствует
282	ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11:2003)	Аппаратура для измерения электрической энергии	27	84	Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11:2003)	Аппаратура для измерения электрической энергии			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии Устойчивость к колебательным затухающим помехам Напряжения ИРП в полосе частот 0,15-30 МГц Несимметричное напряжение и общий несимметричный ток в полосе частот 0,15-30 МГц Напряженности поля ИРП в полосе частот 30-1000 МГц Напряженности поля ИРП в полосе частот 1-6 ГГц	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм
283	ГОСТ 31819.11 (IEC 62053-11:2003)	Электромеханические (индукционные) счетчики ватт-часов классов точности 0,5; 1 и 2	27	84	Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии Устойчивость к колебательным затухающим помехам Напряжения ИРП в полосе частот 0,15-30 МГц Несимметричное напряжение и общий несимметричный ток в полосе частот 0,15-30 МГц Напряженности поля ИРП в полосе частот 30-1000 МГц Напряженности поля ИРП в полосе частот 1-6 ГГц	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
284	ГОСТ 31819.21 (IEC 62053-21:2003)	Статические (электронные) счетчики ватт-часов классов точности 1 и 2	26.51.63.13 0	9028	Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам	соответствует/не соответствует
					Напряжения ИРП в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Несимметричное напряжение и общий несимметричный ток в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
285	ГОСТ 31819.22 (IEC 62053-22:2003)	Статические (электронные) счетчики ватт-часов классов точности 0,2S и 0,5S для измерения электрической активной энергии	26.51.63.13 0	9028	Напряженности поля ИРП в полосе частот 30-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженности поля ИРП в полосе частот 1-6 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам	соответствует/не соответствует
					Напряжения ИРП в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Несимметричное напряжение и общий несимметричный ток в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженности поля ИРП в полосе частот 30-1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженности поля ИРП в полосе частот 1-6 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
286	ГОСТ 31819.23 (IEC 62053-23:2003)	Статические (электронные) счетчики вар-часов классов точности 1; 2 и 3, предназначенные для измерения электрической реактивной энергии переменного тока частотой 50 или 60 Гц	26.51.63.13 0	9028	Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии Устойчивость к колебательным затухающим помехам Напряжения ИРП в полосе частот 0,15-30 МГц Несимметричное напряжение и общий несимметричный ток в полосе частот 0,15-30 МГц Напряженности поля ИРП в полосе частот 30-1000 МГц Напряженности поля ИРП в полосе частот 1-6 ГГц	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм
287	ГОСТ 32141 (ISO 14982:1998)	Машины и механизмы сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения, ландшафтные и садовые машины и механизмы	26.51.63.13 0	9028	Электромагнитные помехи в полосе частот от 30 до 1000 МГц Устойчивость к электромагнитному излучению Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к кондуктивным импульсным помехам	от среднего уровня шумов до +30 дБм соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
288	ГОСТ IEC 61000-4-9	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия	27	8536	Устойчивость к импульсному магнитному полю	критерии функционирования А, В, С, D
289	ГОСТ EN 620	Ленточные конвейеры	28.22.17.11 1	8428	Электромагнитная эмиссия в полосе частот 0,15-30 МГц Электромагнитная эмиссия в полосе частот 30-1000 МГц Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st)	от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм от 0,04 до 50 А от 0 до 100 % от 0,2 до 6400

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ EN 620	Ленточные конвейеры			Длительные дозы фликера P(It) Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии Устойчивость к провалам напряжения электропитания Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	от 0,2 до 6400 критерии функционирования A, B, C критерии функционирования A, B, C критерии функционирования A, B, C критерии функционирования A, B, C критерии функционирования A, B, C критерии функционирования A, B, C критерии функционирования A, B, C критерии функционирования A, B, C
290	ГОСТ 32142 (EN 12016:2004)	Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры	28.22.16.11 0	8428	Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к провалам напряжения электропитания Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	критерии функционирования A, B, C, D критерии функционирования A, B, C, D критерии функционирования A, B, C, D критерии функционирования A, B, C, D критерии функционирования A, B, C, D критерии функционирования A, B, C, D критерии функционирования A, B, C, D
291	СТБ ГОСТ Р 51516 (МЭК 60255-22-4:1992)	Статические измерительные реле и устройства защиты	27.12.24.15 0	8504	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
292	СТБ ГОСТ Р 51525 (МЭК 60255-22-2:1996)	Статические измерительные реле и устройства защиты	27.12.24.15 0	8504	Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
293	ГОСТ Р 50652 (МЭК 1000-4-10-93)	Технические средства, применяемые на электрических подстанциях среднего и высокого напряжения	26.30.50.13 1	8537	Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю	критерии функционирования А, В, С, D
294	ГОСТ Р 51317.4.1 (МЭК 61000-4-1)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия	27	8473	Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к импульсному магнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к низкочастотным гармоникам и интергармоникам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к пульсации напряжения электропитания постоянного тока	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к несимметрии напряжений электропитания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания постоянного тока	соответствует/не соответствует
295	ГОСТ Р 51317.4.14 (МЭК 61000-4-14-99)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия	27	8473 8536 8542	Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	критерии функционирования А, В, С, D

1	2	3	4	5	6	7
296	ГОСТ Р 51317.4.16 (МЭК 61000-4-16-98)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27	8473 8536 8542	Устойчивость к кондуктивным помехам	Критерии функционирования А, В, С
297	ГОСТ Р 51317.4.17 (МЭК 61000-4-17-99)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27	8473 8536 8542	Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока	Критерии функционирования А, В, С
298	ГОСТ Р 51317.4.28 (МЭК 61000-4-28-99)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27	8473 8536 8542	Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
299	ГОСТ Р 51317.4.34 (МЭК 61000-4-34:2005)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27	8473 8536 8542	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
300	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5:2001)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	27	8473 8536 8542	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к повторяющимся колебательным затухающим помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к провалам напряжения электропитания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к пульсации напряжения питания постоянного тока	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
301	ГОСТ Р 51516 (МЭК 60255-22-4-92)	Статические измерительные реле и устройства защиты с выходными контактами и без выходных контактов	27.12.24	8504	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
302	ГОСТ Р 51525 (МЭК 60255-22-2-96)	Статические измерительные реле и устройства защиты с выходными контактами и без выходных контактов	27.12.24	8504	Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
303	ГОСТ Р 51318.20 (СИСПР 20:2006)	Приемники телевизионного вещания приемники звукового вещания и связанное с ними оборудование	26.40.20	8525	Помехоустойчивость по входу	Критерии функционирования А, В
					Устойчивость к наведенным радиочастотным токам	Критерии функционирования А, В
					Эффективность экранирования	соответствует/не соответствует
304	ГОСТ 30380	Бытовые видеоманитофоны наклонно-строчной записи с магнитной лентой	32.30.20.21 0	8521 8519	Устойчивость к электромагнитным полям	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наведенным высокочастотным токам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наведенным высокочастотным напряжениям	соответствует/не соответствует
305	ГОСТ 30585	Радиотехническое, радиоэлектронное, электронное и электротехническое оборудование	26.30.11.15 0	8525	Устойчивость к воздействию грозовых разрядов	Стойкие/нестойкие
306	ГОСТ 32136	Профессиональная аналоговая и цифровая аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для	26.40.3 32.30.33	8519	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к магнитному полю	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Критерии функционирования А, В, С

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 32136	зрелищных мероприятий	26.40.3 32.30.33	8519	Устойчивость к провалам напряжения электропитания	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	Критерии функционирования А, В, С
307	СТ РК 2.123	Вновь разрабатываемые, серийно выпускаемые, модернизируемые и импортируемые технические средства	-	-	Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю	Критерии функционирования А, В, С, D
308	СТ РК 2.126	Технические средства	-	-	Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока	Критерии функционирования А, В, С, D
309	СТ РК 2.135	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия, оборудование и системы	27	8536	Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к импульсному магнитному полю	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к низкочастотным гармоникам и интергармоникам напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к колебаниям напряжения	Критерии функционирования

1	2	3	4	5	6	7
						A, B, C, D
					Устойчивость к пульсациям напряжения	Критерии функционирования A, B, C, D
310	СТ РК 2.137	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27	8536	Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц	Критерии функционирования A, B, C
311	СТ РК ГОСТ Р 51317.4.14	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27	8536	Устойчивость к колебаниям напряжения	Критерии функционирования A, B, C, D
312	СТ РК ГОСТ Р 51317.6.5	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27	8536	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к колебательно затухающим помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к провалам напряжения электропитания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	соответствует/не соответствует
313	ГОСТ 29157	Электронные электрические изделия, предназначенные для работы на автотранспортных средствах	27	8536	Устойчивость к воздействию импульсов	Критерии функционирования A, B, C, D, E
314	ГОСТ 28751	Электронные электрические изделия, предназначенные для работы на	27	8536	Устойчивость к воздействию импульсов	Критерии функционирования A, B, C, D, E

1	2	3	4	5	6	7
		автотранспортных средствах				
315	ГОСТ Р 50607	Электронные модули, предназначенные для транспортных средств	27	8536	Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
316	ГОСТ Р 51317.4.16	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27	8536	Устойчивость к кондуктивным помехам	Критерии функционирования А, В, С, D
317	ГОСТ Р 51317.4.17 (МЭК 61000-4-17-99)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27	8536	Устойчивость к пульсациям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
318	ГОСТ Р 50649	Технические средства, применяемые на предприятиях промышленности, электростанциях и электрических подстанциях среднего и высокого напряжения	27	8536	Устойчивость к импульсному магнитному полю	Критерии функционирования А, В, С, D
319	ГОСТ IEC 60335-1 р. 6	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных	27.12.00	8500000000	Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
			26.40.00	0	Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7, Приложение В, G, S		26.30.00	8418000000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8, Приложение В, I		27.51.00	0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10		26.70.00	8421000000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
			26.51.00	0	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11, Приложение В, I, S		26.60.00	8422000000	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р.13, р. 16, Приложение I		32.50.00	0	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
	р. 14	приборов и 480 В для других приборов		845000000	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 15			0		
	р. 15 ГОСТ IEC 60335-1			845200000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
				0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
				901300000	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	
				0		
				901500000		соответствует/ не соответствует
	р. 17, Приложение G			0	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19, Приложение B, I, S			901800000		
	р. 20			0	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
				901900000	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
				0		
	р. 21, Приложение B			902200000	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
				0	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
				902500000		наличие/отсутствие отслоений материала
				0	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	
	р. 22, Приложение B, G, I			903100000	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23			0	Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24			903200000	Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25, Приложение B, S			0	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26, Приложение S			902800000		
	р. 27			0	Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 28			0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р.29, Приложение G			903000000	Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
				0	Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р.30, Приложение B, S				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение C				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА
	Приложение D				Соответствие устройства тепловой защиты двигателей	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

	Приложение Е				Испытание игольчатым пламенем (продолжительность горения)	от 0 до 3600 с
	Приложение F				Соответствие конденсаторов	соответствует/ не соответствует
	Приложение Н				Соответствие выключателей	соответствует/ не соответствует
	Приложение J				Соответствие печатных плат с покрытием	соответствует/ не соответствует
	Приложение N				Контрольный индекс трекинговостойкости (КИТ)	от 0 до 600 В
320	ГОСТ IEC 60335-2-2 р. 6	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареек.	27.51.00	842400000 0	Классификация	0, 01, I, II, III
	р. 7, Приложение В			847900000 0	класс защиты от поражения электрическим током	от IP00 до IP69
	р. 8			850800000 0	степень защиты (Код IP)	соответствует/ не соответствует
	р. 10			850900000 0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 11			854300000 0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	от 0,05 до 100 кВт
	р. 13, 16			854300000 0	Электрическая мощность	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 14			854300000 0	Электрический ток	от 0 до 450°C
	р. 15			854300000 0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0,01 до 20 мА
	р. 17			854300000 0	Ток утечки	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 19, Приложение В			854300000 0	Электрическая прочность, до 10 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 20			854300000 0	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	от IPX0 до IPX9
	р. 21, Приложение В			854300000 0	Степень защиты IP	наличие/ отсутствие воздействий
				854300000 0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	соответствует/ не соответствует
				854300000 0	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
				854300000 0	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
				854300000 0	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
				854300000 0	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
				854300000 0	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
				854300000 0	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
				854300000 0	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
				854300000 0	Стойкость токоведущих шлангов к разрушению, скорость сдвигания (50±5) мм/мин, сила 1,5 кН	стойкие/ не стойкие
				854300000 0	Стойкость токоведущих шлангов к истиранию, 30 об/мин, 100 оборотов	стойкие/ не стойкие

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость токоведущих шлангов к перегибу, (10±1) об/мин, 10000 оборотов Стойкость токоведущих шлангов к скручиванию, 10 поворотов в минуту, 2000 циклов Стойкость токоведущих шлангов к условиям холода, минус 15°C Соответствие конструкции Соответствие внутренней проводки Соответствие комплектующих изделий Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводов Соответствие заземления Соответствие винтов и соединений Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекингостойкости Сравнительный индекс трекингостойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C	стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие трещин соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует
	р. 22, Приложение В р. 23 р. 24, Приложение В р. 25 р. 26 р. 27 р. 28 р. 29 р. 30, Приложение В					
321-	ГОСТ ИЕС 60335-2-3	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенных для бытового и аналогичного применения, с номинальным	28.94.21 27.51.23	842000000 0 845100000 0 851600000 0	Классификация класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP) Соответствие маркировки и инструкции Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (определение превышения температуры) Ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА от 0 до 450°C от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9 наличие/ отсутствие воздействий
	р. 6 р. 7 р. 8 р. 10 р. 11 р. 13, 16 р. 14 р. 15					

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более 250 В			Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 21				Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
					Стойкость к падению	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радикация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
322	ГОСТ ИЕС 60335-2-4	Отдельно стоящие электрические	28.94.22.	841900000	Классификация	
	р. 6	отжимные	28.99.39.	0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 7	центрифуги и	28.94.52.	842100000	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 8	отжимные	27.51.13.	0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 10	центрифуги, встроенные		845000000	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
				0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА

1	2	3	4	5	6	7
	р. 11	стиральные машины,		845100000	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 13, 16	с отдельными баками для стирки и отжима вращением для бытового и аналогичного назначений, обладающих вместимостью, не превышающей 10 кг сухого белья и окружной скоростью барабана, не превышающей 50 м/с, с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов		0	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 14			847900000	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 15			0	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
				847900000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
				850900000	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
				0	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 17			854300000	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 18				Износостойкость	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Устойчивость и механическая опасность	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
					Доступность вращающихся частей после испытаний на механическую прочность	наличие/ отсутствие
					Устойчивость к деформации, сила 50 Н	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шнура до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	

1	2	3	4	5	6	7

	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение С				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА
323	ГОСТ ИЕС 60335-2-5	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов	28.29.50. 27.51.12.	842200000 0	Классификация класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 01, I, II, III от IP00 до IP69
	р. 6				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 7				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 10				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р.13, р. 16				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 14				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 15				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 17				Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
	р. 19				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
	р. 20				Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Влияние пенообразования на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие пробоя
					Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
					Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 28 р. 29 р. 30 р. 31 р. 32 Приложение ВВ				Соответствие винтов и соединений Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговостойкости Сравнительный индекс трекинговостойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности Увеличение массы образцов эластомеров после испытания на старение Изменение твердости эластомеров после испытания на старение	соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 100 IRHD
324	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 6 р. 7 р. 8 р. 10 р. 11 р.13, р. 16 р. 14 р. 15 р. 17 р. 19 р. 20	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов. Жарочные шкафы, для использования на борту судов	27.51.24 27.51.28 28.93.15 28.29.60 27.90.11 27.90.40	841900000 0 851600000 0 854300000 0	Классификация класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP) Соответствие маркировки и инструкции Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (определение превышения температуры) Ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98% Влияние воды на изоляцию термошупов Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Соответствие при ненормальной работе Устойчивость, до 15°	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА от 0 до 450°C от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается

1	2	3	4	5	6	7

					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Устойчивость при нагружении открытой дверцы	устойчивый/ не устойчивый
	р. 21				Соответствие механической прочности	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
325	ГОСТ IEC 60335-2-7	Электрические стиральные машины	27.51.00	837900000	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	р. 4	бытового и		0		
	р. 5	аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с		842100000	Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие
				0	Температура окружающей среды	от минус 10 до плюс 60°C
				845000000	Влажность окружающей среды	от 0 до 100%
				0	Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
	р. 6			850900000	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
				0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7, Приложение CC, DD	номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов			Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11, Приложение DD				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	р.13				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р.14				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
						соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р.15, Приложение СС				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9
	р.16				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р.17				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р.18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р.19, Приложение СС, DD				Износостойкость	соответствует/ не соответствует
	р.20, Приложение DD				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	р.21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	р.22, Приложение СС				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р.23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р.24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р.26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р.27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р.28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р.29, Приложение СС				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р.30				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
	р.31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р.32				Раднация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение СС				Соответствие радиации, токсичности и подобных опасностей концентрация O ₃ не более 5x10 ⁻⁶	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение ВВ, СС				Увеличение массы образцов эластомеров после испытания на старение	от 0 до 100 %
					Изменение твердости эластомеров после испытания на старение	от 0 до 100 IRHD
326	ГОСТ ИЕС 60335-2-8	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичных приборов, предназначенных для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более 250 В.	27.51.00	851000000	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	р. 4					
	р. 5				Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие
					Температура окружающей среды	от минус 10 до плюс 60°C
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100%
					Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
	р. 6				класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	р. 13				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 14				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
						соответствует/ не соответствует
	р. 15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует
						от IPX0 до IPX9
	р. 16				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Устойчивость и механические опасности	опрокидывается/ не опрокидывается
						наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	р. 21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p.26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p.27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p.28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p.29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	p.30				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
	p.31 -				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	p.32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение С				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА
327	ГОСТ IEC 60335-2-9	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи, в частности выпекания, обжаривания и жарения на решетке, номинальным напряжением не более 250 В в том числе:	27.51.24 27.51.28 28.93.15 28.29.60 27.90.11 27.90.40	841900000 0 851600000 0 854300000 0	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	p. 4				Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие
	p. 5				Температура окружающей среды	от минус 10 до плюс 60°C
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100%
					Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
	p. 6				Классификация класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	p. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	p. 13				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p. 14				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 15 р. 16 р. 17 р. 19 р. 20 р.21 р.22 р.23 р.24 р.25 р.26 р.27 р.28 р.29 р.30 р.31 р.32 Приложение С	- барбекю для использования внутри помещения; - хлебопечки; - контактные грили (блинницы); - настольные плиты; - сушилки для пищевых продуктов; - плитки; - аппараты для изготовления попкорна; - переносные духовые шкафы; - грили для раклетт; - радиационные грили; - ростеры; - ротационные грили; - шашлычницы; - тостеры; - вафельницы			Соответствие влагостойкости (степень защиты IP) Электрический ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Ненормальная работа Устойчивость и механические опасности Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н Соответствие конструкции Соответствие внутренней проводки Соответствие компонентов Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводов Соответствие заземления Соответствие винтов и соединений Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции Контрольный индекс трекинговости Сравнительный индекс трекинговости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Теплостойкость и огнестойкость Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9 от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие касания движущихся частей соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА
328	ГОСТ IEC 60335-2-10 р. 4	Электрические машины для	27.51.00		Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 5	обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения		842400000 0	Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие
				847900000 0	Температура окружающей среды	от минус 10 до плюс 60°C
				850800000 0	Влажность окружающей среды	от 0 до 100%
				850900000 0	Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
	р. 6	номинальным напряжением не более 250 В		854300000 0	Классификация класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69
	р. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 300 К
	р.13				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р.14				Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р.15				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
					Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует
	р.16				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р.19				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	р.20				Устойчивость и механические опасности	опрокидывается/ не опрокидывается
						наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	р.21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	р.22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р.23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р.24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р.25				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р.26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р.27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	p.28 p.29 p.30 p.31 p.32 Приложение С				Соответствие винтов и соединений Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции Контрольный индекс трекинговостойкости Сравнительный индекс трекинговостойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Теплостойкость и огнестойкость Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА
329	ГОСТ IEC 60335-2-11 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 10 p. 11 p.13 p.14 p.15 p.16	Электрические барабанные сушилки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	27.51.00	851600000	Соответствие прибора установленным требованиям Наличие сквозняков Температура окружающей среды Влажность окружающей среды Давление окружающей среды Классификация класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP) Соответствие маркировки и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (определение превышения температуры) Электрический ток утечки Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ Соответствие влагостойкости (степень защиты IP) Электрический ток утечки	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие от минус 10 до плюс 60°C от 0 до 100% от 300 до 1200 гПа 0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА от минус 50 до плюс 1000°C от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя выдержал/ не выдержал соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9 от 0,01 до 20 мА

1	2	3	4	5	6	7

	p.17				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p.19				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	p.20				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	p.21				Устойчивость и механические опасности	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	p.22				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	p.23				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p.24				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p.25				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p.26				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p.27				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p.28				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p.29				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p.30				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции	от 0 до 300 мм
	p.31				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
	p.32				Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
330	ГОСТ IEC 60335-2-12	Электрические мармиты, подогревающие подносы и аналогичные приборы, предназначенные	27.51.24 27.51.28 28.93.15 28.29.60 27.90.11 27.90.40	851600000 0	Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	p. 4				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
	p. 5				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Раднация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
					Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
					Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие
					Температура окружающей среды	от минус 10 до плюс 60°C
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100%
					Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа

1	2	3	4	5	6	7

	р. 6	для подогрева пищи или сосудов для поддержания пищи в нагретом состоянии, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В			Классификация	0, 0I, I, II, III
					класс защиты от поражения электрическим током	от IP00 до IP69
	р. 7				степень защиты (Код IP)	
	р. 8				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 13				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 14				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	р. 15				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 16				Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 17				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
	р. 19				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 21				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 22				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Устойчивость и механические опасности	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 25					наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	р. 26				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
					Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В

1	2	3	4	5	6	7

	p.30				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	p.31				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует
	p.32				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
331	ГОСТ ИЕС 60335-2-13	Электрические	27.51.24	851600000	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	p. 4	фритюрницы с	27.51.28	0		
	p. 5	рекомендуемым	28.93.15			
		максимальным	28.29.60			
		количеством масла	27.90.11			
		не более 5 л,	27.90.40			
	p. 6	сковородки,			Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие
		сковородки и другие			Температура окружающей среды	от минус 10 до плюс 60°C
	p. 7	приборы,			Влажность окружающей среды	от 0 до 100%
	p. 8	использующие масло			Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
	p. 10	для приготовления			Классификация	
	p. 11	пищи и			классе защиты от поражения электрическим током	0, 01, I, II, III
	p. 13	предназначенные			степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	p. 14	для бытового и			Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 15	аналогичного			Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 16	применения,			Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	p. 17	номинальным			Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p. 19	напряжением			Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	p. 20	более 250 В			Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Динамические перегрузки по напряжению,	выдержал/ не выдержал
					1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Соответствие влагостойкости	соответствует/ не соответствует
					(степень защиты IP)	от IPX0 до IPX9
					Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с	соответствует/ не соответствует
					ними цепей	
					Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	опрокидывается/ не
						опрокидывается

1	2	3	4	5	6	7

						наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	p.21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	p.22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p.23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p.24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p.26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p.27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p.28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p.29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	p.30				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
	p.31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	p.32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
332	ГОСТ IEC 60335-2-14	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	27.51.21. 27.51.21. 28.91.11. 27.51.24.	847900000 0 850900000 0	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	p. 4					
	p. 5				Наличие сквозняков Температура окружающей среды Влажность окружающей среды Давление окружающей среды	наличие/ отсутствие от минус 10 до плюс 60°C от 0 до 100% от 300 до 1200 гПа
	p. 6				класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69
	p. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт

1	2	3	4	5	6	7

		- блендеры;			Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
p. 11		- ножи для			Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
p.13		открывания			Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
p.14		консервов;			Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
p.15		- центробежные			Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
p.16		соковыжималки;			Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует
p.17		- маслобойки;			Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
p.19		- соковыжималки			Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
p.20		для цитрусовых;			Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
p.21		- кофемолки с			Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
p.22		вместимостью			Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
p.23		загрузочного			Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
p.24		накопителя, не			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
p.25		превышающей 500 г;			Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
p.26		- взбивалки для			Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
p.27		крема;			Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
p.28		- взбивалки для яиц;			Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
p.29		- пищевые миксеры;			Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
p.30		- кухонные			Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
p.31		комбайны;			Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции	от 0 до 300 мм
p.32		- зернодробилки с			Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
		вместимостью чаши,			Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
		не превышающей 3			Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
		л;			Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует
		- терки;				теплостойкие/ не теплостойкие
		- мороженицы, в том				стойкие/не стойкие к
		числе используемые				воспламенению и
		в холодильниках и				распространению огня
		морозильниках;				
		- ножепочки;				
		- ножи;				
		- мясорубки;				
		- лапшерезки;				
		- картофелечистки;				
		- шинковки;				
		- просеивающие				
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

	Приложение С	машины; - машины для нарезки ломтиков			Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА
	Приложение АА				Соответствие сит центробежных соковыжималок	соответствует/ не соответствует
					Химическая устойчивость	-
					Термическая устойчивость	-
					Устойчивость к удару, высота 1 м	-
					Испытания запуска	наличие/ отсутствие трещин, прочих повреждений
333	ГОСТ ИЕС 60335-2-15	Электрические приборы для	27.51.00	851600000	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	р. 4	нагревания жидкостей для бытового и аналогичного применения			Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие от минус 10 до плюс 60°C
	р. 5	номинальным напряжением не более 250 В.			Температура окружающей среды	от 0 до 100%
	р. 6	В том числе:			Влажность окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
	р. 7	- кофеварки;			Давление окружающей среды	
	р. 8	- кастрюли;			Классификация	0, 0I, I, II, III
	р. 10	- яйцеварки;			класс защиты от поражения электрическим током	от IPX0 до IPX9
	р. 11	- подогреватели детского питания;			степень защиты (Код IP)	
	р.13	- чайники и другие приборы для кипячения воды			Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р.14	номинальным объемом не более 10 л;			Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р.15	- подогреватели молока;			Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р.16	- приборы варки под давлением,			Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р.17	имеющие номинальное давление варки не			Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	р.19				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р.20				Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
					Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует
					Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
					Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается

1	2	3	4	5	6	7

		более 140 кПа и номинальный объем не более 10 л; - приборы медленной варки; - пароварки; - баки для кипячения белья; - приборы для приготовления йогурта.				наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	p.21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	p.22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p.23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p.24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p.26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p.27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p.28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p.29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	p.30				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует
						теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
	p.31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	p.32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение С				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА
334	ГОСТ ИЕС 60335-2-16	Электрические измельчители пищевых отходов и бытового аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В	27.51.21. 27.51.21. 28.91.11. 27.51.24.	847900000 0 850900000 0	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	p. 4					
	p. 5				Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие
					Температура окружающей среды	от минус 10 до плюс 60°C
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100%
					Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
	p. 6				класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	p. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	p. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	p.13				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	p.14				Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p.15				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
	p.16				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует
	p.17				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	p.19				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p.20				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
					Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	p.21				Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
	p.22					опрокидывается/ не опрокидывается
	p.23					наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	p.24				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	p.25				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p.26				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p.27				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p.28				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p.29				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p.30				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует
						теплостойкие/ не теплостойкие

1	2	3	4	5	6	7

335						стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
	р.31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р.32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение С				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА
336	ГОСТ ИЕС 60335-2-17	Электрические одеяла, подушки, одежда и другие гибкие приборы, предназначенные для обогрева кровати или человеческого тела, бытового и аналогичного назначения	27.51.14 27.51.24	851600000 0 630100000 0 630600000 0 630700000 0 940400000 0	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	р. 4				Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие
	р. 5, Приложении СС				Температура окружающей среды	от минус 10 до плюс 60°C
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100%
					Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
	р. 6, Приложении СС				класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7, Приложении СС	номинальным напряжением не более 250 В			Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11, Приложении СС				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	р.13				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р.14				Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р.15				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
					Соответствие влагостойкости	соответствует/ не соответствует
	р.16				(степень защиты IP)	от IPX0 до IPX9
					Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р.17				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р.19, Приложении СС				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	р.20				Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
						опрокидывается/ не опрокидывается

1	2	3	4	5	6	7
337						наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	р.21, Приложении СС				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	р.22, Приложении СС				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р.23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р.24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р.25, Приложении СС				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р.26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р.27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р.28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р.29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р.30, Приложении СС				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
	р.31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
338	р.32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение АА				Соответствие теплоизоляции	соответствует/ не соответствует
					Толщина используемой прослойки теплоизоляции	от 0 до 300 мм
					Превышение температуры	от минус 50 до плюс 1000°С
	ГОСТ ИЕС 60335-2-21	Электрические аккумуляторные водонагреватели бытового и аналогичного применения, предназначенные для нагревания воды ниже точки кипения номинальным	27.51.25 27.51.24	851600000 0	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	р. 4				Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие
	р. 5				Температура окружающей среды	от минус 10 до плюс 60°С
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100%
	р. 6				Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
					класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69

1	2	3	4	5	6	7
	p. 7	напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов			Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	p. 11				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p.13				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	p.14				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	p.15				Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p.16				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
	p.17				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует
	p.19				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	p.20				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p.21				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	p.22				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	p.23				Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
	p.24					опрокидывается/ не опрокидывается
	p.25					наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	p.26				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	p.27				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p.28				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p.29				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
					Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
	p.30				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
	p.31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	p.32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
339	ГОСТ МЭК 60335-2-23	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	27.51.23	851600000	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	p. 4					
	p. 5				Наличие сквозняков Температура окружающей среды Влажность окружающей среды Давление окружающей среды	наличие/ отсутствие от минус 10 до плюс 60°C от 0 до 100% от 300 до 1200 гПа
	p. 6				класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69
	p. 7	В том числе:			Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 8	- расчески для завивки;			Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 10	- электрощипцы;			Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	p. 11	- электробигуди с отдельными нагревателями для завивки;			Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p.13	- сауны для лица;			Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	p.14	- фены;			Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	p.15	- сушилки для рук;			Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p.16	- нагреватели со съемными элементами для завивки;			Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал соответствует/ не соответствует
	p.17	- приборы для химической завивки			Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9
	p.19				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
					Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	p.20				Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	p.21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	p.22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p.23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p.24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p.26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p.27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p.28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p.29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	p.30				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	p.31				p.32	Теплостойкость и огнестойкость
Стойкость к коррозии		соответствует/ не соответствует				
340	ГОСТ ИЕС 60335-2-24	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов	27.51.11 27.90.11 28.13.23	841400000 0 841800000 0 854300000 0	Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Соответствие прибора установленным требованиям				соответствует/ не соответствует	
	p. 4				Наличие сквозняков Температура окружающей среды Влажность окружающей среды Давление окружающей среды	наличие/ отсутствие от минус 10 до плюс 60°С от 0 до 100% от 300 до 1200 гПа
	p. 5, Приложение Р					
	p. 6					

1	2	3	4	5	6	7
	р. 7 р. 8 р. 10 р. 11, Приложение Р р. 13 р. 14 р. 15 р. 16 р. 17 р. 19 р. 20 р. 21 р. 22 р. 23 р. 24 р. 25 р. 26 р. 27 р. 28 р. 29	В том числе: - холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройствам для производства льда, предназначенным для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга			Соответствие маркировки и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (определение превышения температуры) Электрический ток утечки Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ Соответствие влагостойкости (степень защиты IP) Электрический ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Ненормальная работа Устойчивость и механические опасности Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н Соответствие конструкции Соответствие внутренней проводки Соответствие компонентов Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводов Соответствие заземления Соответствие винтов и соединений Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговостойкости Сравнительный индекс трекинговостойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА от минус 50 до плюс 1000°C от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя выдержал/ не выдержал соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9 от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие касания движущихся частей соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
	р.30				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
	р.31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р.32				Радияция, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение С				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА
	Приложение АА				Соответствие двигателей вентиляторов с заторможенным ротором	соответствует/ не соответствует
					Температура обмоток	от минус 50 до плюс 1000°С
					Электрическая прочность	наличие/отсутствие пробоя
					Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	Приложение СС				Соответствие неискрящих "п" электрических устройств	соответствует/ не соответствует
341	ГОСТ IEC 60335-2-25	Микроволновые	27.51.24	851600000	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	р. 4	печи для бытового	27.51.28			
	р. 5, Приложение АА	использования номинальным напряжением не более 250 В	28.93.15.		Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие
					Температура окружающей среды	от минус 10 до плюс 60°С
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100%
					Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
	р. 6				класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7, Приложение АА				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11, Приложение АА				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°С
	р.13				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р.14				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
						соответствует/ не соответствует
	р.15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует
	р.16				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
p.17					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
p.18, Приложение АА					Износостойкость	соответствует/ не соответствует
p.19, Приложение АА					Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
p.20					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие касания движущихся частей
p.21					Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
p.22					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
p.23					Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
p.24					Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
p.25					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
p.26					Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
p.27					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
p.28					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
p.29					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
p.30					Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
p.31					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
p.32					Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
					Утечка микроволнового излучения	от 0,005 до 100 Вт/м ²

1	2	3	4	5	6	7
342	ГОСТ ИЕС 60335-2-26	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В. В том числе: - часы с сигнальным устройством; - пружинные часы с электрическим механизмом подзавода; - часы, включающие в себя приводные средства, отличные от электродвигателей	26.52.14	9103000000	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	p. 4					
	p. 5				Наличие сквозняков Температура окружающей среды Влажность окружающей среды Давление окружающей среды	наличие/ отсутствие от минус 10 до плюс 60°C от 0 до 100% от 300 до 1200 гПа
	p. 6				класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69
	p. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 10				Электрическая мощность Электрический ток	от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА
	p. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	p.13				Электрический ток утечки Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя
	p.14				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал соответствует/ не соответствует
	p.15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует от IP00 до IP69
	p.16				Электрический ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ	от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя
	p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	p.19				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	p.20				Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	p.21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	p.22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p.23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p.24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p.26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p.27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p.28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p.29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	p.30				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
	p.31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	p.32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
343	ГОСТ IEC 60335-2-27	Электрические приборы, имеющие излучатели, предназначенные для ухода за кожей ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами, бытового и аналогичного применения с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов	27.51.23	8419000000	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	p. 4			0		
	p. 5			8479000000	Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие
				0	Температура окружающей среды	от минус 10 до плюс 60°C
				8504000000	Влажность окружающей среды	от 0 до 100%
				0	Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
	p. 6, Приложение ВВ			8507000000	класс защиты от поражения электрическим током	0, 01, I, II, III
				0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
				8509000000	по количеству излучения в диапазонах длин волн 250-320 нм и 320-400 нм	тип 1, тип 2, тип 3, тип 4, тип 5
	p. 7			0		
	p. 8			8516000000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 10			0	Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
				8543000000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
				0	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p. 11			9018000000	Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	p.13			0	Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p.14				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	p.15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует от IP00 до IP69
	p.16				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	p.17				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p.19				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	p.20				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	p.21				Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	p.22				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	p.23				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p.24				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p.25				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p.26				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p.27				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p.28				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p.29				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p.30				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	p.31				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
	p.32				Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Радикация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
					Суммарная действующая поверхностная плотность потока излучения	от 0,005 до 100 Вт/м ²

1	2	3	4	5	6	7		
	p.26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует		
	p.27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует		
	p.28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует		
	p.29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм		
	p.30				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В		
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В		
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя		
p.31	p.32			Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня			
Стойкость к коррозии				соответствует/ не соответствует				
345	ГОСТ IEC 60335-2-29	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, имеющих выходное безопасное сверхнизкое напряжение	27.90.11. 26.20.40. 26.40.00	850400000 0	Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует		
	p. 4				Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует		
	p. 5, Приложение АА				Наличие сквозняков Температура окружающей среды Влажность окружающей среды Давление окружающей среды	наличие/ отсутствие от минус 10 до плюс 60°С от 0 до 100% от 300 до 1200 гПа		
	p. 6, Приложение АА						класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69
					Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует		
	p. 7, Приложение АА				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт		
	p. 8, Приложение АА				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА		
	p. 10, Приложение АА				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°С		
	p. 11, Приложение АА				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА		
	p.13				Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя		
	p.14				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал соответствует/ не соответствует		
	p.15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9		
	p.16				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА		

1	2	3	4	5	6	7

					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р.17, Приложение АА				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р.19, Приложение АА				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	р.20				Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	р.21, Приложение АА				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
	р.22, Приложение АА				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р.23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р.24, Приложение АА				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р.25, Приложение АА				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р.26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р.27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р.28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р.29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	р.30				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ		наличие/отсутствие пробоя				
р.31			Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня		
			Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует		
			Радикация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует		
346	ГОСТ IEC 60335-2-30	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений	27.51.24 27.51.26	851600000 0	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
р. 4	Наличие сквозняков Температура окружающей среды Влажность окружающей среды				наличие/ отсутствие от минус 10 до плюс 60°С от 0 до 100%	
р. 5						

1	2	3	4	5	6	7

		номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
р. 6					класс защиты от поражения электрическим током	0, 01, I, II, III
р. 7					степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
р. 8					Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
р. 10					Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
р. 11					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
р. 13					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
р. 14					Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
р. 15					Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
р. 16					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
р. 17					Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
р. 19					Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует
р. 20					Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
р. 21					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
р. 22					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
р. 23					Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
р. 24					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
р. 25					Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
р. 26					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
р. 27					Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
р. 28					Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
р. 29					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
					Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Контрольный индекс трекинговстойкости Сравнительный индекс трекинговстойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя
	р. 30				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
347	ГОСТ IEC 60335-2-31	Электрические	28.30.86.	841400000	класс защиты от поражения электрическим током	0, 01, I, II, III
	р. 6	воздухоочистители и другие устройства для удаления	28.25.12.	0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7	кухонных	27.51.21.	841500000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8	испарений,		841800000	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10	предназначенные		0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11	для установки над		842100000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 13, 16	бытовыми		0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 14	кухонными плитами, конфорочными панелями и		842400000	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 15	аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с		843800000	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 17	номинальным напряжением не более 250 В.		0	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
	р. 19			847900000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
	р. 20			0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
	р. 21			850900000	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
				851600000	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
				0	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
				854300000	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
				0	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Соответствие движущихся частей	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала

1	2	3	4	5	6	7
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	р. 30				Контрольный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ		наличие/отсутствие пробоя				
р. 31				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует	
р. 32				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует	
348	ГОСТ ИЕС 60335-2-32	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов В том числе: - массажеры для ног; - водяные массажеры для ног; - ручные массажеры;	27.51.23	841900000 0 847900000 0 850400000 0 850700000 0 850900000 0 851600000 0 854300000 0	Радияция, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	р. 6				класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 7				степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 8				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 13, р. 16				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°С
	р. 14				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
р. 15	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует				
	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9				
	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий				
	Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует				

1	2	3	4	5	6	7
	р. 17 р. 19 р. 20 р. 21 р. 22 р. 23 р. 24 р. 25 р. 26 р. 27 р. 28 р. 29 р. 30 р. 31 р. 32	- массажные кровати; - массажные пояса; - массажные стулья; - массажные подушки		901800000 0	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Соответствие при ненормальной работе Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов Соответствие конструкции Соответствие внутренней проводки Соответствие компонентов Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводов Соответствие заземления Соответствие винтов и соединений Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговстойкости Сравнительный индекс трекинговстойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
349	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 р. 6 р. 7 р. 8 р.13, р. 16 р. 14 р. 15	Герметизированные мотор-компрессоры герметичного или полугерметичного типа, их системы защиты и управления, которые предназначены для использования с оборудованием для	27.90.11. 27.51.00	841400000 0 841800000 0 850900000 0 854300000 0	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP) Соответствие маркировки и инструкции Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям Ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ Степень защиты IP	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9

1	2	3	4	5	6	7
		бытовых и аналогичных целей.			Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует
	p. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	p. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	p. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	p. 21				Касание движущихся частей Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
	p. 22				Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	p. 23				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p. 25				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p. 26				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p. 27				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p. 28				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p. 29				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p. 30				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговостойкости Сравнительный индекс трекинговостойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя
	Приложение АА				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
					Испытания при перегрузках	соответствует/ не соответствует
350	ГОСТ IEC 60335-2-35 p. 6	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные	27.51.25 27.51.24	851600000	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69
	p. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 10				Электрическая мощность Электрический ток	от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА

1	2	3	4	5	6	7

p. 11	для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов			Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
p.13, p. 16				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
p. 14				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
p. 15				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
p. 17				Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
p. 19				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
p. 20				Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
p. 21				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
p. 22				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
p. 23				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
p. 24				Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
p. 25				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
p. 26				Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
p. 27				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
p. 28				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
p. 29				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
p.30				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
p. 31				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
p. 32				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
				Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
				Огнестойкость, до 960°C	
				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
351	СТБ МЭК 60335-2-36	Электрические	27.51.24	841900000		
р. 6	кухонные плиты, шкафы, конфорки	27.51.28	0	0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
р. 7	для предприятий	28.93.15	851600000	0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
р. 8	общественного	28.29.60	0	0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
р. 9	питания, а также	27.90.11	854300000	0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
р. 10	аналогичные	27.90.40	0	0	Соответствие пуска электромеханических приборов	соответствует/ не соответствует
р. 11	приборы, не				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
р. 13, р. 16	предназначенные для домашнего использования, с				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
р. 14	номинальным напряжением не				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
р. 15	более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
р. 17					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
р. 18					Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
р. 19					Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
р. 20					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
р. 21					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
р. 22					Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
р. 23					Износостойкость	соответствует/ не соответствует
р. 24					Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
р. 25					Устойчивость	опрокидывается/ не опрокидывается
р. 26					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
р. 27					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
р. 28					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
					Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
					Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	p.29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговстойкости Сравнительный индекс трекинговстойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя
	p.30				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
	p. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	p. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение N				Контрольный индекс трекинговстойкости (КИТ)	от 0 до 600 В
352	ГОСТ IEC 60335-2-37	Электрические	27.51.24	841900000		
	p. 6	фритюрницы и фритюрницы для пончиков для	27.51.28 28.93.15	0 851600000	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 01, I, II, III от IP00 до IP69
	p. 7	предприятий	28.29.60	0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 8	общественного	27.90.11	854300000	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 9	питания, включая	27.90.40	0	Соответствие пуска электромеханических приборов	соответствует/ не соответствует
	p. 10	работающие под давлением, не превышающим 0,5 бар (50 кПа), и			Электрическая мощность Электрический ток	от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА
	p. 11	производство			Нагрев (определение превышения температуры) Максимальная температура жира или масла	от 0 до 450°C от 0 до 1000°C
	p.13, p. 16	давления (бар) на вместимость в литрах которых			Ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ	от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя
	p. 14	составляет 200. Эти приборы работают при номинальном напряжении не более			Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	p. 15	250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов и не предназначены для бытового применения			Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	от IPX0 до IPX9 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует
	p. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	p. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	p. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	p. 21				Касание движущихся частей Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие средств заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение N				Трекинговостойкость	от 0 до 600 В
353	ГОСТ ИЕС 60335-2-38	Электрические аппараты	27.51.24	841900000	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6	контактной	27.51.28	0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7	обработки продуктов	28.93.15	851600000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8	с одной и двумя	28.29.60	0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 9	греющими	27.90.11	854300000	Соответствие пуска электромеханических приборов	соответствует/ не соответствует
	р. 10	поверхностями для предприятий	27.90.40	0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11	общественного			Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 13, р. 16	питания, не предназначенным			Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 14	для домашнего использования, с			Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 15	номинальным напряжением не выше 250 В у однофазных			Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	

1	2	3	4	5	6	7
		приборов, имеющих соединение между одной фазой и нейтралью, и не выше 480 В для остальных приборов			Соответствие защиты от воздействия погружением	соответствует/ не соответствует
	р. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 18				Износостойкость	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 21				Касание движущихся частей Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов Стойкость к нагрузкам, возникающим в ходе нормального режима работы	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р.30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение N				Контрольный индекс трекинговостойкости (КИТ)	от 0 до 600 В
354	ГОСТ ИЕС 60335-2-39 р. 6	Электрические универсальные сковороды для	27.51.24 27.51.28 28.93.15	841900000 0	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69

1	2	3	4	5	6	7
	р. 7	предприятий	28.29.60	851600000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8	общественного	27.90.11	0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 9	питания, не	27.90.40	854300000	Соответствие пуска электромеханических приборов	соответствует/ не соответствует
	р. 10	предназначенные		0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11	для домашнего			Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 13, р. 16	использования, с			Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 14	номинальным			Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 15	напряжением не			Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
		выше 250 В для			Динамические перегрузки по напряжению,	соответствует/ не соответствует
		однофазных			1,2/50 мкс, до 12 кВ	
		приборов, имеющих			Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
		соединение между			Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие
		одной фазой и			Соответствие влагостойкости, температура до 150°C,	воздействий
		нейтралью, и не			влажность до 98%	
		выше 480 В для			Попадание воды из слива крана на токоведущие части,	соответствует/ не соответствует
		остальных приборов			находящиеся под напряжением	наличие/ отсутствие
	р. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и	соответствует/ не соответствует
					соединенных с ними цепей	
	р. 18				Износостойкость	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не
						опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Наличие блокировки для остановки подвижных деталей или	наличие/ отсутствие
					ограждения более чем на 50 мм	
	р. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие
						повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от	наличие/ отсутствие отслоений
					проникновения острых предметов	материала
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие	соответствует/ не соответствует
					шнуры	
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 28 р.29				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р.30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение N				Трекинговостойкость	от 0 до 600 В
355	ГОСТ IEC 60335-2-40	Электрические тепловые насосы, в том числе тепловые насосы для горячей воды коммунального водоснабжения, воздушных кондиционеров и осушителей, оснащенные мотор-компрессорами и жидкостными конвективными теплообменниками, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 600 В - для других приборов	28.25.12 28.25.00	841500000 0 841800000 0 842400000 0 847900000 0 850900000 0	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP) Соответствие маркировки и инструкции Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (определение превышения температуры) Ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98% Испытание на перелив Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Соответствие при ненормальной работе Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА от 0 до 450°C от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
	р. 6					
	р. 7					
	р. 8					
	р. 10					
	р. 11					
	р.13, р. 16					
	р. 14					
	р. 15					
	р. 17					
	р. 19					
	р. 20					

1	2	3	4	5	6	7
356	p. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
					Устойчивость к воздействию вибрации при транспортировке, до 3500 Гц	наличие/ отсутствие утечек
	p. 22				Соответствие конструкции	наличие/ отсутствие повреждений частей
	p. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p.29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	p.30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	p. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
357	p. 32	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для	28.25.12 28.25.00	841500000 0 841800000 0 842400000 0 847900000 0 850900000 0	Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение EE				Испытания давлением	соответствует/ не соответствует
	Приложение FF				Испытания на имитацию утечки	от 0 до 100 % НПВ
	ГОСТ IEC 60335-2-41				класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	p. 6				степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	p. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	p. 11				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p.13, p. 16				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	p. 14				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Динамические перегрузки по напряжению,	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	p. 15	однофазных приборов и 480 В - для других приборов. В том числе:			1,2/50 мкс, до 12 кВ	
	p. 17	- аквариумные насосы;			Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
	p. 19	- насосы для садовых прудов;			Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
	p. 20	- поливочные насосы;			Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	p. 21	- канализационные насосы;			Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	p. 22	- погружные насосы;			Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	p. 23	- насосы для настольных фонтанов;			Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	p. 24	- вертикальные дренажные насосы			Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
	p. 25				Стойкость к ударам, 1 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
	p. 26				Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	p. 27				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 28				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p. 29				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p.30				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p. 31				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p. 32				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
358	ГОСТ ИЕС 60335-2-42	Электродвигатели с принудительной конвекцией, пароварочные	с	27.51.24	841900000	
	p. 6			27.51.28	0	класс защиты от поражения электрическим током
				28.93.15	851600000	степень защиты (Код IP)
				28.29.60	0	
						0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69

1	2	3	4	5	6	7
	р. 7	аппараты,	27.90.11	854300000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8	конвекционных	27.90.40	0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 9	паровых печей и,			Соответствие включения прибора	соответствует/ не соответствует
	р. 10	исключая любое			Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11	другое применение,			Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 13, р. 16	парогенераторы, не			Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 14	предназначенные			Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 15	для использования в			Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
		быту, их			Динамические перегрузки по напряжению,	соответствует/ не соответствует
		номинальное			1,2/50 мкс, до 12 кВ	
		напряжение не более			Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
		чем 250 В для			Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие
		однофазных			Соответствие влагостойкости, температура до 150°C,	воздействий
		приборов,			влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 17	соединенных между			Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и	соответствует/ не соответствует
		одной фазой и			соединенных с ними цепей	
	р. 19	нейтралью, и 480 В			Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20	для других приборов			Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не
					Касание движущихся частей	опрокидывается
					Устойчивость при открытых дверях и после приложения	наличие/ отсутствие
					нагрузки	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость полок прибора	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от	повреждений
					проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений
	р. 22				Соответствие конструкции	материала
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие	соответствует/ не соответствует
					шнуры	
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	p.29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговстойкости Сравнительный индекс трекинговстойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя
	p.30				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
	p. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	p. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение N				Контрольный индекс трекинговстойкости (КИТ)	от 0 до 600 В
359	ГОСТ IEC 60335-2-43 p. 6	Электрические сушилки для одежды из текстильного материала,	27.51.00 27.12.31	842100000 0 845100000 0 851600000 0 854300000 0	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69
	p. 7	располагаемые на			Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 8	вешалках,			Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 10	находящихся в потоке теплого воздуха, и			Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	p. 11	электрических переключателей для			Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p.13, p. 16	полотенец бытового и аналогичного назначения			Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	p. 14	номинальным напряжением не более 250 В			Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	p. 15				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p. 17				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	p. 19				Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
	p. 20				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
					Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие складывается/ не складывается
					Самопроизвольное складывание	наличие/ отсутствие
					Внутреннее открывание	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	p. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
	p. 22				Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	p. 23				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p. 25				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p. 26				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p. 27				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p. 28				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p. 29				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p.30				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	p. 31				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
	p. 32				Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
360	ГОСТ ИЕС 60335-2-44	Электрические гладильные машины, предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов	28.94.21. 27.51.23.	842000000 0 845100000 0 851600000 0	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 01, I, II, III от IP00 до IP69
	p. 6				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 7				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 8				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	p. 10				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	p.13, p. 16				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	p. 14				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p. 15	В том числе:			Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	

1	2	3	4	5	6	7
		- гладильные прессы, используемые одним оператором;			Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 17				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 19	- катковые			Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 20	гладильные машины;			Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
		- вращающиеся гладильные машины, используемые одним работающим;			Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 21	- брючные прессы			Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р.29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р.30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радикация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
361	ГОСТ IEC 60335-2-45	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы	27.51.00	851600000	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6	напряжением не более 250 В.		0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7	В том числе:			Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р.13, р. 16				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
					Ток утечки	от 0,01 до 20 мА

1	2	3	4	5	6	7
		- инструменты для клеяния;			Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
p. 14		- инструменты для выжигания;			Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
p. 15		- инструменты для пайки труб;			Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
		- инструменты для удаления рогов;			Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
p. 17		- инструменты для распайки;			Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
p. 19		- инструменты для поджига;			Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
p. 20		- клеевые пистолеты;			Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
		- тепловые пистолеты;			Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
p. 21		- бытовые приборы для сварки пленки;			Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
		- инструменты для удаления краски;			Устойчивость инструментов для контактного поджига	наличие/ отсутствие
p. 22		- инструменты для резки пластмасс;			Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
p. 23		- паяльные пистолеты;			Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
p. 24		- паяльники;			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
p. 25		- щипцы для зачистки изоляции;			Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
p. 26		- инструменты для сварки			Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
p. 27		термопластических труб			Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
p. 28					Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
p. 29					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
p.30					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
p. 31					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
p. 32					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
362	ГОСТ IEC 60335-2-47 р. 6	Электрические варочные котлы для предприятий	27.51.24 27.51.28	841900000 0	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69
	р. 7	общественного	28.93.15	851600000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8	питания, не	28.29.60	0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 9	предназначенные для	27.90.11	854300000	Соответствие пуска электромеханических приборов	соответствует/ не соответствует
	р. 10	бытового	27.90.40	0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
		применения, с			Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11	номинальным			Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р.13, р. 16	напряжением не			Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 14	более 250 В для			Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 15	однофазных			Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
		приборов и 480 В для			Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
		других приборов			Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 21				Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговстойкости Сравнительный индекс трекинговстойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя
	р. 30				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение N				Трекинговстойкость	от 0 до 600 В
363	ГОСТ ИЕС 60335-2-48	Электрические	27.51.24	841900000		
	р. 6	грили и тостеры, не предназначенные для использования в быту, с номинальным напряжением не более чем 250 В для однофазных приборов, соединенных между одной фазой и нейтралью, и 480 В для других приборов	27.51.28 28.93.15 28.29.60 27.90.11 27.90.40	0 851600000 0 854300000 0	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP) Соответствие маркировки и инструкции Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям Соответствие включения приборов, работающих от электродвигателя	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
	р. 7				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 8				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 9				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 10				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 11				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р.13, р. 16				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 14				Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
	р. 15				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 21				Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р.30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение N				Контрольный индекс трекинговостойкости (КИТ)	от 0 до 600 В
364	СТБ ГЕС 60335-2-49	Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания, а также аналогичные приборы, не предназначенных для домашнего использования, с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	27.51.24 27.51.28	851600000 0	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69
	р. 6				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 7				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие пуска электромеханических приборов	соответствует/ не соответствует
	р. 9				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 10				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р.13, р. 16				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 14				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 15				Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	

1	2	3	4	5	6	7

		В том числе:				соответствует/ не соответствует
	р. 17	- тепловые шкафы с нагреваемой верхней поверхностью или с ненагреваемой верхней поверхностью;			Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 21	- нагреваемые верхние поверхности;			Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
	р. 22	- обогреваемые витрины;			Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 23	- устройства для раздачи нагретой посуды;			Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 24	- обогреваемые столы;			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 25	- радиационные нагреватели			Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р.29				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р.30				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 31				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	р. 32				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
	Приложение N				Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
					Трекинговостойкость	от 0 до 600 В
365	ГОСТ IEC 60335-2-50	Электрические водяные бани, не предназначенные для использования в быту, с номинальным напряжением не более чем 250 В для	27.51.00	851600000	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6				степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 9				Соответствие пуска электромеханических приборов	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА

1	2	3	4	5	6	7
	р. 11 р. 13, р. 16 р. 14 р. 15 р. 17 р. 19 р. 20 р. 21 р. 22 р. 23 р. 24 р. 25 р. 26 р. 27 р. 28 р. 29 р. 30 р. 31 р. 32 Приложение N	однофазных приборов, соединенных между одной фазой и нейтралью, и 480 В для других приборов			Нагрев (определение превышения температуры) Ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98% Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Соответствие при ненормальной работе Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов Соответствие конструкции Соответствие внутренней проводки Соответствие компонентов Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводов Соответствие заземления Соответствие винтов и соединений Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговостойкости Сравнительный индекс трекинговостойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности Контрольный индекс трекинговостойкости (КИТ)	от 0 до 450°C от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
366	ГОСТ IEC 60335-2-51 р. 6	Стационарные электрические циркуляционные насосы,	28.25.12 28.25.00	841500000 0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
				841800000 0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7	предназначенные		842400000	в зависимости от температуры циркулирующей воды	TF 60, TF 95, TF 110
	р. 8	для использования в		0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 10	системах отопления или системах водоснабжения,		847900000 0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 11	имеющих номинальную		850900000 0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р.13, р. 16	потребляемую мощность не более 300 Вт,			Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 14	номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов			Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 15				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 17				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 19				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
	р. 21				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
	р. 22				Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 26				Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 27				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 28				Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/ отсутствие отслоений материала
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
					Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
					Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговстойкости Сравнительный индекс трекинговстойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя
	р. 30				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
367	ГОСТ IEC 60335-2-52	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	27.51.00	392200000	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6			0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7			847900000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8			0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10			850400000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11			0	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р.13, р. 16	В том числе: - ирригаторы (оросители полости рта); - зубные щетки		850700000	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 14			0	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 15			850900000	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 17			0	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 19			851600000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
	р. 20			0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
	р. 21			854300000	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 22			0	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
				901900000	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
				0	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 23 р. 24 р. 25 р. 26 р. 27 р. 28 р. 29 р. 30 р. 31 р. 32				Соответствие внутренней проводки Соответствие компонентов Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводов Соответствие заземления Соответствие винтов и соединений Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговостойкости Сравнительный индекс трекинговостойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
368	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 р. 6 р. 7 р. 8 р. 10 р. 11 р.13, р. 16 р. 14 р. 15 р. 17 р. 19 р. 20	Нагревательные приборы для сауны номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов	27.51.24	851600000	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP) Соответствие маркировки и инструкции Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (определение превышения температуры) Ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98% Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Соответствие при ненормальной работе Устойчивость, до 15°	0, 01, I, II, III от IP00 до IP69 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА от 0 до 450°C от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается

1	2	3	4	5	6	7

	p. 21				Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	p. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
369	p. 30	Электрические бытовые приборы для очистки поверхностей, окон, стен, незаполненных плавательных бассейнов с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В. Устройства для удаления обоев	27.51.00	8516000000	Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	p. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	p. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ IEC 60335-2-54				класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	p. 6				степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	p. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	p. 11				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p.13, p. 16				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
					Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	p. 14				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	p. 15				Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий

1	2	3	4	5	6	7
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	p. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	p. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	p. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
	p. 21				Касание движущихся частей Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов Стойкость токонесущих шлангов к разрушению Стойкость к истиранию Стойкость к перегибу Стойкость к скручиванию Стойкость к низким температурам	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие
	p. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговстойкости Сравнительный индекс трекинговстойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя
	p.30				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
	p. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	p. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
370	ГОСТ IEC 60335-2-55 p. 6	Электрические приборы, используемые в	27.51.00 27.51.21 27.90.11	841300000 0	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7	аквариумах и		841400000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 8	садовых водоемах,		0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	п. 10	бытового и		842100000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
		аналогичного		0	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	п. 11	назначений		850900000	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	п.13, п. 16	номинальным напряжением не более 250 В.		0	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	п. 14	В том числе:		851600000	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	п. 15	- азраторы;		0	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
		- аквариумные обогреватели;		940500000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
		- автоматические кормушки;		0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
	п. 17	- приборы для отсоса ила			Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	п. 19				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	п. 20				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	п. 21				Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
					Проникновение воды в места расположения электрических компонентов	наличие/ отсутствие
					Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	п. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В

1	2	3	4	5	6	7

					Сравнительный индекс трекинговости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р.30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
371	ГОСТ ИЕС 60335-2-56	Электрические	26.20.17	852800000		
	р. 6	проекторы и	26.70.16	0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
		аналогичные	26.40.34	900700000	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7	приборы для		0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8	бытового и		900800000	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10	аналогичного		0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
		назначения			Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11	номинальным			Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р.13, р. 16	напряжением не			Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
		более 250 В.			Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 14	В том числе:			Динамические перегрузки по напряжению,	соответствует/ не соответствует
		- эффект-проекторы;			1,2/50 мкс, до 12 кВ	
	р. 15	- диапроекторы;			Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
		- кинопросмотровые			Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие
		устройства;				воздействий
		- микропроекторы;			Соответствие влагостойкости, температура до 150°C,	соответствует/ не соответствует
		- кинопроекторы;			влажность до 98%	
	р. 17	- проекторы			Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и	соответствует/ не соответствует
		непрозрачных			соединенных с ними цепей	
	р. 19	объектов			Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20	(эпископы);			Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не
		- проекторы				опрокидывается
		прозрачных и			Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
	р. 21	непрозрачных			Стойкость к ударам, 0,5 Дж	повреждений
		объектов			Прочность доступных частей непрерывной изоляции от	наличие/отсутствие отслоений
		(эпидиаскопы);			проникновения острых предметов	материала
		- графопроекторы			Прочность при испытаниях свободного падения	наличие/ отсутствие
		(кодоскопы);				повреждений
		- фотоувеличители;			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 23					

1	2	3	4	5	6	7

	р. 24	- фоторепродукционные приборы; - слайд-проекторы (диакопы); - устройства для сортировки диапозитивов; - устройства для просмотра изображений			Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	р. 30				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
372	ГОСТ МЭК 60335-2-58	Электрические посудомоечные машины, предназначенные для предприятий общественного питания для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и аналогичных предметов как с нагревом воды и сушкой посуды, так и без них, с номинальным напряжением, не превышающим 250 В между одной фазой и нейтралью для однофазных машин и	28.29.50. 27.51.12.	842200000 0	Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
	р. 6				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 31				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
	р. 7				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Радикация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	р. 9				класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 10	Электрические посудомоечные машины, предназначенные для предприятий общественного питания для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов и аналогичных предметов как с нагревом воды и сушкой посуды, так и без них, с номинальным напряжением, не превышающим 250 В между одной фазой и нейтралью для однофазных машин и	28.29.50. 27.51.12.	842200000 0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 11				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 12				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 13				Соответствие пуска электромеханических приборов	соответствует/ не соответствует
	р. 14				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 15				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 16				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 17				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 18				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 19				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
	р. 21				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
	р. 22				Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 20	480 В - для других машин			Устойчивость	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 21				Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
					Прочность при воздействии распределенной нагрузки	наличие/ отсутствие деформации
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
р. 30	Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует				
р. 31	Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует				
	Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует				
р. 32	Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует				
Приложение ВВ	Увеличение массы	от 0 до 100%				
	Изменение твердости	более/ менее 8 IRHD наличие/ отсутствие трещин липкая/ не липкая поверхность				
Приложение А	Испытания на обратный выброс	соответствует/ не соответствует				
373	ГОСТ ИЕС 60335-2-59	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным	27.51.00	842400000 0 845100000 0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6				степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более 250 В		8479000000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11			0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 13, р. 16			8508000000	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
				0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 14			8509000000	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
				0		
	р. 15			8516000000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
				0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
				8543000000	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
				0		
	р. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
	р. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шнура до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Контрольный индекс трекинговстойкости Сравнительный индекс трекинговстойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя
	р.30, Приложение В, I, К				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радияция, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение С				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА
	Приложение D				Соответствие устройства тепловой защиты двигателей	соответствует/ не соответствует
	Приложение I				Испытание горением	соответствует/ не соответствует
	Приложение L				Испытание дефектных соединений с помощью нагревателей	соответствует/ не соответствует
	Приложение M				Испытание игольчатым пламенем (продолжительность горения)	от 0 до 3600 с
	Приложение N				Контрольный индекс трекинговстойкости (КИТ)	от 0 до 600 В
375	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 6	Электрические аккумуляционные комнатные	27.51.24 27.51.25	851600000 0	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69
	р. 7	обогреватели для			Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8	бытового и			Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10	аналогичного назначений,			Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11	предназначенные			Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р.13, р. 16	для обогрева помещения, в			Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 14	котором они расположены,			Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 15	номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов			Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 17				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
	р. 20				Влияние перепада жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
					Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается

1	2	3	4	5	6	7
	p. 21				Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	p. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
376	p. 30	Промышленные ополаскивающие устройства, имеющие электрический привод, не предназначенных для использования в быту, с номинальным напряжением не более чем 250 В для однофазных приборов, соединенных между	27.51.00	842400000 0 845100000 0 847900000 0 850800000 0 850900000 0 851600000 0 854300000 0	Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	p. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	p. 32				Радикация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ IEC 60335-2-62				класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	p. 6				степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	p. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 9				Соответствие включения приборов, работающих от электродвигателя	соответствует/ не соответствует
	p. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	p. 11				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p.13, p. 16				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	p. 14				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p. 15				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9

1	2	3	4	5	6	7
		одной фазой и нейтралью, и 480 В для других приборов			Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
	р. 17				Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение N				Контрольный индекс трекингостойкости (КИТ)	от 0 до 600 В
377	ГОСТ IEC 60335-2-65	Электрические приборы для очистки воздуха,	28.30.86.	841400000	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6	предназначенных для бытового и	28.25.12.	0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7		27.51.21.	841500000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8			0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 10	аналогичного применения		841800000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11			0	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 13, р. 16			842100000	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 14			0	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 15			842400000	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 17			0	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 19			843800000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
	р. 20			0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие
	р. 21			847900000	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	воздействий
	р. 22			0	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 23			850900000	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 24			0	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не
	р. 25			851600000	Касание движущихся частей	опрокидывается
	р. 26			0	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие
	р. 27				Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	повреждений
	р. 28				Соответствие конструкции	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 29				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 30				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 31				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
					Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
	р. 30				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
	р. 31				Огнестойкость, до 960°C	
	р. 32				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
379	ГОСТ ИЕС 60335-2-70	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	27.12.00	8500000000		
	р. 6		26.40.00	0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
			26.30.00	8418000000	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7		27.51.00	0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8		26.70.00	8421000000	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10		26.51.00	0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
			26.60.00	8422000000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11		32.50.00	0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р.13, р. 16			8450000000	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
				0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 14			8452000000	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
				0	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
	р. 15			9013000000	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
				0	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
				9018000000	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 17			0	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 19			9022000000	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 20			0	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие повреждений
				9025000000	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 21			9031000000	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала

1	2	3	4	5	6	7		
	р. 22			903200000	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует		
	р. 23			0	Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует		
	р. 24			902800000	Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует		
	р. 25			0	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует		
	р. 26			902900000	Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует		
	р. 27			0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует		
	р. 28			903000000	Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует		
	р. 29			0	Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм		
	р.30			0	Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В		
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В		
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя		
	р. 31			0	Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует		
					Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует		
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует		
р. 32	0	Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует					
380	ГОСТ ИЕС 60335-2-71	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	27.12.00	850000000				
ГОСТ Р МЭК 60335-2-71	26.40.00		0	класс защиты от поражения электрическим током			0, 0I, I, II, III	
р. 6	26.30.00		841800000	степень защиты (Код IP)			от IP00 до IP69	
р. 7	27.51.00		0	Соответствие маркировки и инструкции			соответствует/ не соответствует	
р. 8	26.70.00		842100000	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям			соответствует/ не соответствует	
р. 10	26.51.00		0	Электрическая мощность			от 0,05 до 100 кВт	
р. 11	26.60.00		842200000	Электрический ток			от 0,01 мА до 2 кА	
				0			Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
				845000000			Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
р.13, р. 16	32.50.00		0	Электрическая прочность, до 10 кВ			наличие/ отсутствие пробоя	
				845200000			Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
				0			Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
р. 14				0			Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
				901300000			Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
		0		Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует			
р. 15			901500000	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует			
			0					
р. 17			901800000					
р. 19			0					

1	2	3	4	5	6	7

	р. 20			902200000 0	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 21			902500000 0	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
				903100000 0	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
				903200000 0	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22			0	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23			902800000 0	Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24			0	Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25			902900000 0	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26			903000000 0	Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27			0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28			0	Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29			0	Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
				0	Контрольный индекс трекинговстойкости	от 0 до 600 В
				0	Сравнительный индекс трекинговстойкости	от 0 до 600 В
	р. 30			0	Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
0		Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует			
0		Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует			
р. 31	0	Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует			
	р. 32	0	Радикация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует		
	381	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	27.51.00	842400000 0	класс защиты от поражения электрическим током
845100000 0		степень защиты (Код IP)			от IP00 до IP69	
847900000 0		Соответствие маркировки и инструкции			соответствует/ не соответствует	
847900000 0		Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям			соответствует/ не соответствует	
850800000 0		Электрическая мощность			от 0,05 до 100 кВт	
850800000 0		Электрический ток			от 0,01 мА до 2 кА	
850900000 0		Нагрев (определение превышения температуры)			от 0 до 450°C	
850900000 0		Ток утечки			от 0,01 до 20 мА	
851600000 0		Электрическая прочность, до 10 кВ			наличие/ отсутствие пробоя	
851600000 0		Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ			соответствует/ не соответствует	
р. 14	0	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9			
р. 15	0					

1	2	3	4	5	6	7
				854300000 0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
	р. 17				Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 22				Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 23				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р.30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
382	ГОСТ IEC 60335-2-74	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	27.12.00	850000000		
	р. 6		26.40.00	0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
			26.30.00	841800000	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7		27.51.00	0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8		26.70.00	842100000	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10		26.51.00	0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт

1	2	3	4	5	6	7
			26.60.00	842200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11		32.50.00	0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 13, р. 16			845000000	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
				0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 14			845200000	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
				0		
	р. 15			901300000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
				0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
				901500000	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	
				0		
				901800000		соответствует/ не соответствует
	р. 17			0	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
				901900000		
	р. 19			0	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20			902200000	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
				0		наличие/ отсутствие
	р. 21			902500000	Касание движущихся частей	
				0	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
				903100000		наличие/отсутствие отслоений материала
				0	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	
	р. 22			903200000	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23			0	Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24			0	Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25			902900000	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
				0		
	р. 26			903000000	Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27			0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р.30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 32				Радикация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
383	ГОСТ IEC 60335-2-75	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	27.12.00	850000000	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6		26.40.00	0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7		26.30.00	841800000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8		27.51.00	0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10		26.70.00	842100000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11		26.51.00	0	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р.13, р. 16		26.60.00	842200000	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 14		32.50.00	0	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 15			845000000	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 17			845200000	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 19			901300000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
	р. 20			0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
	р. 21			901500000	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 22			901800000	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 23			901900000	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 24			902200000	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 25			0	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 26			902500000	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие отслоений материала
	р. 27			903100000	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	соответствует/ не соответствует
	р. 28			0	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
				902800000	Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
				902900000	Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
				0	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
				903000000	Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
				0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
384	ГОСТ ИЕС 60335-2-76	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	27.51.00	8500000000		
	р. 6			0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
				8418000000	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7			0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8			8421000000	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10			0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
				8422000000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11			0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р.13, р. 16			8450000000	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
				0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 14			8452000000	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
				0		
	р. 15			9013000000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
				0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
				9015000000		
				0	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
				9018000000		
	р. 17			0	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
				9019000000		
	р. 19			0	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20			9022000000	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
				0		наличие/ отсутствие
				9025000000	Касание движущихся частей	
				0	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 21			9031000000		наличие/отсутствие отслоений материала
				0	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	
				9032000000		
	р. 22			0	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 23			902800000	Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24			0	Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25			902900000	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26			0		
	р. 27			903000000	Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 28			0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р.30				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	р. 31				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
	р. 32				Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Раднация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
385	ГОСТ IEC 60335-2-77	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	28.30.40	843319100	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6			00	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р.13, р. 16				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 14				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 15				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	p. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	p. 21				Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
	p. 22				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
	p. 23				Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	p. 24				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 25				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p. 26				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p. 27				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p. 28				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p. 29				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p.30				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p. 31				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	p. 32				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
386	ГОСТ IEC 60335-2-78	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	27.51.28	8516609000	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	p. 6				степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	p. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	p. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	p. 11				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p.13, p. 16				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	p. 14				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	p. 15				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9

1	2	3	4	5	6	7
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
	р. 17				Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие отслоений материала
	р. 22				Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
	р.30				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
	р. 31				Огнестойкость, до 960°C	
	р. 32				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
387	ГОСТ IEC 60335-2-79	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	28.29.22	8424 30 080 0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6				степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт

1	2	3	4	5	6	7

					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 11				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р.13, р. 16				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 14				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 15				Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25, Приложение B, S				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26, Приложение S				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р.29, Приложение G				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р.30, Приложение B, S				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
	р.30				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 31				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Огнестойкость, до 960°C	
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
389	СТБ ИЕС 60335-2-82	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	27.51.00	850000000		
	р. 6			0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 01, I, II, III
				841800000	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7			0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8			842100000	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10			0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
				842200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11			0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р.13, р. 16			845000000	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
				0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 14			845200000	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 15			901300000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
				0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	- наличие/ отсутствие воздействий
				901500000		
				0	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 17			901800000	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19			0	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20			902200000	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
				0		
				902500000	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
	р. 21			0	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
				903100000		
				0	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22			903200000	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
				0		

1	2	3	4	5	6	7
	р. 23			902800000	Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24			0	Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25			902900000	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26			0		
	р. 27			903000000	Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 28			0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р.30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
390	ГОСТ ИЕС 60335-2-83	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	27.51.00	850000000		
	р. 6			0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
				841800000	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7, Приложение В, G, S			0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8, Приложение В, I			842100000	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10			0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
				842200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11, Приложение В, I, S			0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р.13, р. 16, Приложение I			845000000	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
				0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 14			845200000	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
				0		
	р. 15			901300000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
				0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
				901500000		
				0	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 17, Приложение G			901800000		
				0	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19, Приложение В, I, S			901900000		
				0	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 20			902200000 0	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 21, Приложение В			902500000 0	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
				903100000 0	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 22, Приложение В, G, I			903200000 0	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 23			902800000 0	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 24			902800000 0	Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 25, Приложение В, S			902900000 0	Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 26, Приложение S			902900000 0	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 27			903000000 0	Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 28			903000000 0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р.29, Приложение G			903000000 0	Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
	р.30, Приложение В, S				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
391	ГОСТ ИЕС 60335-2-85	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	27.51.00	850000000 0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6			841800000 0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7			842100000 0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8			842100000 0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10			842200000 0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11			842200000 0	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р.13, р. 16			845000000 0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
				845000000 0	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 14			845200000 0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
				845200000 0	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 15				Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9

1	2	3	4	5	6	7
	р. 17 р. 19 р. 20 р. 21 р. 22 р. 23 р. 24 р. 25 р. 26 р. 27 р. 28 р. 29 р. 30 р. 31 р. 32			901300000 0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
				901500000 0	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
				901800000 0	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
				901900000 0	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
				902200000 0	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
				902500000 0	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
				902500000 0	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
				903100000 0	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
				903200000 0	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
				902800000 0	Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
				902800000 0	Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
				902900000 0	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
				902900000 0	Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
				903000000 0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
				903000000 0	Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
392	ГОСТ IEC 60335-2-86	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	27.51.00	850000000 0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, П, III
	р. 6			841800000 0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7			842100000 0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8			842100000 0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт

1	2	3	4	5	6	7

				842200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
p. 11				0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
p.13, p. 16				845000000	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
				0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
p. 14				845200000	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
				0		
p. 15				901300000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
				0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
				901500000		
				0	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
p. 17				901800000		
				0	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
p. 19				901900000		
p. 20				0	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
				902200000	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
				0		
p. 21				902500000	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
				0	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
				903100000		
				0	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
p. 22				903200000		
p. 23				0	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
p. 24				902800000	Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
p. 25				0	Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
				902900000	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
				0		
p. 26				903000000	Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
p. 27				0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
p. 28					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
p. 29					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
p.30					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
p. 31					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

	р. 32				Радикация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
393	ГОСТ ИЕС 60335-2-87	Электрические приборы бытового и аналогичного применения	27.51.00	850000000		
	р. 6			0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 01, I, II, III
				841800000	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7			0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8			842100000	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10			0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
				842200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11			0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р.13, р. 16			845000000	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
				0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 14			845200000	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
				0		
	р. 15			901300000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
				0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие
				901500000	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	воздействий
				0		
				901800000		соответствует/ не соответствует
	р. 17			0	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
				901900000		
	р. 19			0	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20			902200000	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
				0		
				902500000	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
	р. 21			0	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	повреждений
				903100000		наличие/ отсутствие отслоений
				0	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	материала
	р. 22			903200000	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23			0	Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24			902900000	Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25			0	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
				903000000		
	р. 26			0	Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговстойкости Сравнительный индекс трекинговстойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя
	р. 30				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
394	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 ГОСТ Р МЭК 60335-2-88 р. 6 р. 7, Приложение В, G, S р. 8, Приложение В, I р. 10 р. 11, Приложение В, I, S р. 13, р. 16, Приложение I р. 14 р. 15 р. 17, Приложение G р. 19, Приложение В, I, S р. 20 р. 21, Приложение В р. 22, Приложение В, G, I	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности (включая большое отдельно стоящее коммерческое оборудование), работающих на основе испарительной или распылительной системы, водонагнетания, пара и пр., с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 600 В -	28.30.86. 28.25.12. 27.51.21.	841400000 0 841500000 0 841800000 0 842100000 0 842400000 0 843800000 0 847900000 0 850900000 0 851600000 0 854300000 0	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP) Соответствие маркировки и инструкции Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (определение превышения температуры) Ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ Степень защиты IP- Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98% Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Соответствие при ненормальной работе Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов Соответствие конструкции	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА от 0 до 450°C от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 23 р. 24 р. 25, Приложение В, S р. 26, Приложение S р. 27 р. 28 р.29, Приложение G р.30, Приложение В, S р. 31 р. 32 Приложение АА Приложение ВВ	для всех остальных приборов			Соответствие внутренней проводки Соответствие компонентов Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводов Соответствие заземления Соответствие винтов и соединений Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговостойкости Сравнительный индекс трекинговостойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности Соответствие прокладок Соответствие емкостей, предназначенных для жидкостей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
395	ГОСТ IEC 60335-2-89 р. 6 р. 7 р. 8 р. 10 р. 11 р.13, р. 16 р. 14 р. 15	Электрические торговые холодильные приборы со встроенным компрессором и приборы, поставляемые в двух частях для сборки в единый прибор (раздельная система). В том числе: - витрины-холодильники и холодильные шкафы; - холодильные шкафы на колесах;	27.51.11 27.90.11 28.13.23	841400000 0 841800000 0 854300000 0	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP) по климатическим классам Соответствие маркировки и инструкции Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (определение превышения температуры) Ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98% Влагостойкость при утечки жидкости	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69 0, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА от 0 до 450°C от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 17	- прилавки обслуживания и прилавки самообслуживания; - аппараты шоковой заморозки и скороморозильные аппараты с интенсивным движением воздуха			Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 21				Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	р. 29				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°С	соответствует/ не соответствует
	р. 30				Огнестойкость, до 960°С	
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение С				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА
	Приложение АА				Соответствие двигателей вентиляторов с заторможенным ротором	соответствует/ не соответствует
	Приложение ВВ				Соответствие неискрящих электрических приборов типы "п"	соответствует/ не соответствует
396	ГОСТ ИЕС 60335-2-90 р. 6	Микроволновые печи, оснащенные дверцей камеры, предназначенные	27.51.24 27.51.28 28.93.15	851600000 0	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69

1	2	3	4	5	6	7
					Контрольный индекс трекинговстойкости Сравнительный индекс трекинговстойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя
	р.30, Приложение ВВ				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
	р. 31, Приложение ЕЕ				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32 Приложение ВВ				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	Приложение ВВ, ВВ.9				Пуск электромеханических приборов	соответствует/ не соответствует
397	ГОСТ МЭК 60335-2-92	Газонокосилки	28.99.39.	732200000		
	р. 6	и измельчители,	28.30.60.	0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 01, I, II, III
	р. 7	работающие от сети	28.30.00	841300000	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 8	и управляемые	28.30.86.	0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 9	рядом идущим	28.93.12.	841400000	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10	оператором, с	28.30.84.	0	Пуск электромеханических приборов	соответствует/ не соответствует
	р. 11	вращающимися	28.30.93.	841900000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р.13, р. 16	ножами, которые		0	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 14	предназначены для		842100000	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 15	восстановления		0	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 17	газонокосилок, например,		842400000	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 18	путем сгребания		0	Динамические перегрузки по напряжению,	соответствует/ не соответствует
	р. 19	сухой травы и мха		842700000	1,2/50 мкс, до 12 кВ	
	р. 20	или врезания в		0	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
	р. 21	поверхность газона.		843200000	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие
		Рыхлители		0	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C,	воздействий
		предназначены для		843300000	влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
		использования,		0	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и	соответствует/ не соответствует
		главным образом, в		843600000	соединенных с ними цепей	
		саду, вокруг дома		0	Износостойкость	соответствует/ не соответствует
		или для аналогичных		845100000	Аномальный режим работы	соответствует/ не соответствует
		целей. Номинальное		0	Устойчивость	соответствует/ не соответствует
		напряжение питания		846700000	Касание движущихся частей	опрокидывается/ не
		не более 250 В для		0	Стойкость к ударам, 1 Дж	опрокидывается
		однофазных				наличие/ отсутствие
		приборов				повреждений

1	2	3	4	5	6	7
				847800000 0	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
				847900000 0	Прочность режущих устройств и их креплений	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 22			851600000 0	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23			851600000 0	Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24			854300000 0	Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25			854300000 0	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26			930400000 0	Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27			930400000 0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28			930400000 0	Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29			930400000 0	Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
				930400000 0	Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
				930400000 0	Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
	р.30, Приложение В, S			930400000 0	Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
398	р.31			930400000 0	Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
				930400000 0	Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
				930400000 0	Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ МЭК 60335-2-94	Ручные машинки для стрижки травы	28.99.39.	732200000 0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6	ножничного и серповидного типов	28.30.60.	841300000 0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7	с максимальной шириной резания	28.30.00	841300000 0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8	200 мм, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов	28.30.86.	841400000 0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10	переменного тока и 480 В для других приборов	28.93.12.	841400000 0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11		28.30.84.	841900000 0	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р.13, р. 16		28.30.93	841900000 0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 14			842100000 0	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 15			842100000 0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
				842400000 0	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
				842700000 0	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
				842700000 0	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
				843200000 0	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 17			843300000 0	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19			843600000 0	Соответствие при анамальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
	р. 20			845100000 0	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
				846700000 0	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
				847800000 0	Расстояние от дальнего края режущего лезвия до любой рукоятки	от 0 до 300 мм
	р. 21			847900000 0	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
				851600000 0	Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22			854300000 0	Ударостойкость	наличие/ отсутствие дефектов
	р. 23			930400000 0	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р.30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	
399	ГОСТ ИЕС 60335-2-95	Электрические	28.30.00	850000000 0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6	приводы для гаражных ворот, используемые в жилых зонах, которые открываются и закрываются в вертикальном направлении;			степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р.13, р. 16				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
	р. 14	номинальное напряжение приводов должно быть не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов			Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 15				Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	от IPX0 до IPX9 наличие/ отсутствие воздействий
	р. 17				Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Устойчивость	соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 22				Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
	р. 30				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
Теплостойкость, до 150°C		соответствует/ не соответствует				
Огнестойкость, до 960°C		соответствует/ не соответствует				
р. 31	Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует				
р. 32	Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует				
400	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 р. 6	Гибкие листовые нагревательные	27.51.26 27.51.24	851600000 0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III

1	2	3	4	5	6	7

		элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов			степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
р. 7					Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
р. 8					Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
р. 10					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
р. 11					Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
р.13, р. 16					Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
					Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
р. 14					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
р. 15					Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
р. 17					Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
р. 18					Износостойкость	соответствует/ не соответствует
р. 19					Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
р. 21					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
р. 22					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
р. 23					Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
р. 24					Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
р. 25					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
р. 26					Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
р. 27					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
р. 28					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
р. 29					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
	р. 30				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
401	ГОСТ IEC 60335-2-97	Электрические приводы для рольставней, тендов и жалюзи, предназначенные для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов	28.30.00	8500000000	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69
	р. 6				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 7				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 10				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р.13, р. 16				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 14				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 15				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
	р. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Защищенность от разворачивания опасным образом	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от травм во время разворачивающего движения	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7	
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует	
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует	
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует	
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует	
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует	
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм	
					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В	
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В	
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя	
	р. 30				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует	
					Огнестойкость, до 960°C		
	р. 31				Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие повреждений	
	р. 32				Радикация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует	
	Приложение С				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА	
402	ГОСТ IEC 60335-2-98	Электрические увлажнители бытового назначения	и	28.30.86. 28.25.12. 27.51.21.	841400000 0	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6				841500000 0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7	аналогичного			841800000 0	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8	назначения			842100000 0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10	номинальным напряжением	не		842400000 0	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11	более: 250 В - для			843800000 0	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р.13, р. 16	однофазных приборов и 480 В -			847900000 0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C
	р. 14	для других приборов.			850900000 0	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 15	В том числе:				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
		- приборы для распыления воды;				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
		- приборы для испарения воды				Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
		нагреванием;				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
	р. 17					Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
						Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 19	- приборы, продувающие воздух через влажный элемент		851600000	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20			0	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	р. 21			854300000	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
				0	Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	р. 30				Контрольный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
			Сравнительный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В		
			Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя		
	р. 31		Теплостойкость, до 150°С	соответствует/ не соответствует		
	р. 32		Огнестойкость, до 960°С			
			Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует		
			Радикация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует		
403	ГОСТ IEC 60335-2-101	Электрические испарители для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В	28.30.86. 28.25.12. 27.51.21	841400000	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6			0	степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7			841500000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8			0	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 10			841800000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 11			0	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
				0	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°С
	р.13, р. 16			842100000	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 14	842400000	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя		
		0	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует		

1	2	3	4	5	6	7
	р. 15			843800000 0 847900000 0 850900000	Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	от IPX0 до IPX9 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует
	р. 17			0 851600000	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 19			0	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20			854300000 0	Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
	р. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов Стойкость к свободному падению	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р.29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговостойкости Сравнительный индекс трекинговостойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя
	р.30				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радияция, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
404	ГОСТ IEC 60335-2-102	Приборы,	27.51.28	851600000	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 6	работающие на газообразном,	27.51.24		степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 7	жидком и твердом			Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8 п. 10 п. 11 п.13, п. 16 п. 14 п. 15 п. 17 п. 19 п. 20 п. 21 п. 22 п. 23 п. 24 п. 25 п. 26 п. 27 п. 28 п.29 п.30	топливе и имеющие электрические соединения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов. В том числе: - котлы центрального отопления; - коммерческое оборудование предприятий общественного питания; - приборы для приготовления пищи; - приборы для чистки и прачечных; - комнатные обогреватели; - конвекторы; - водонагреватели			Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (определение превышения температуры) Ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98% Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Соответствие при ненормальной работе Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов Соответствие конструкции Соответствие внутренней проводки Соответствие компонентов Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводов Соответствие заземления Соответствие винтов и соединений Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговостойкости Сравнительный индекс трекинговостойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА от 0 до 450°C от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

405	р. 31	Электрические приводы для горизонтально и вертикально движущихся ворот, дверей и окон бытового и аналогичного назначения, с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов. В том числе: - складывающихся дверей; - вращающихся дверей; - скатывающихся дверей; - мансардных окон; - секционных подъемно-поворотных дверей; - распахивающихся и раздвижных ворот или дверей	28.30.00	8500000000	Огнестойкость, до 960°C	
	р. 32				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ IEC 60335-2-103				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	р. 4				Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	р. 5				Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие
	р. 6				Температура окружающей среды	от минус 10 до плюс 60°C
	р. 7, Приложение АА				Влажность окружающей среды	от 0 до 100%
	р. 8				Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
	р. 10				класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 11				степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 13				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 14				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 15				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 16				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 17				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	р. 19				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 20				Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 21				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
	р. 22, Приложение АА				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
					Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
						опрокидывается/ не опрокидывается
						наличие/ отсутствие касания движущихся частей
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	р. 30				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 31				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует
р. 32	Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует				
406	ГОСТ ИЕС 60335-2-104	Электрические приборы для восстановления и/или рециркуляции хладагентов из оборудования кондиционирования воздуха и холодильного оборудования, включающих компрессоры с открытым приводом или мотор-компрессоры, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных	27.51.11 27.90.11 28.13.23	841400000 0 841800000 0 854300000 0	Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	р. 4				Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	р. 5				Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие
	р. 6				Температура окружающей среды	от минус 10 до плюс 60°С
					Влажность окружающей среды	от 0 до 100%
					Давление окружающей среды	от 300 до 1200 гПа
	р. 7				класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
	р. 8				степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP69
	р. 10				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 13				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 14				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°С
					Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
	р. 15	приборов и 600 В для других приборов			Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9
	р. 16				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 17				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 19				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие касания движущихся частей
	р. 22				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 30				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	р. 31				Контрольный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
	р. 32				Сравнительный индекс трекингостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
407	ГОСТ IEC 60335-2-105	Электрические многофункциональные душевые кабины и электрические	27.51.00	8424000000	Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	р. 4				Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	р. 5				Наличие сквозняков	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		отдельные многофункциональн ые душевые установки, предназначенные для бытовых и аналогичных целей, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов		845100000 0 847900000 0 850800000 0 850900000 0 851600000 0 854300000 0	Температура окружающей среды Влажность окружающей среды Давление окружающей среды класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP) Соответствие маркировки и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (определение превышения температуры) Электрический ток утечки Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ Соответствие влагостойкости (степень защиты IP) Электрический ток утечки Электрическая прочность, до 10 кВ Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Ненормальная работа Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Соответствие конструкции Соответствие внутренней проводки Соответствие компонентов Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводов Соответствие заземления Соответствие винтов и соединений	от минус 10 до плюс 60°C от 0 до 100% от 300 до 1200 гПа 0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА от минус 50 до плюс 1000°C от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя выдержал/ не выдержал соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9 от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие касания движущихся частей соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
	р. 6					
	р. 7					
	р. 8					
	р. 10					
	р. 11					
	р. 13					
	р. 14					
	р. 15					
	р. 16					
	р. 17					
	р. 19					
	р. 20					
	р. 21					
	р. 22					
	р. 23					
	р. 24					
	р. 25					
	р. 26					
	р. 27					
	р. 28					

1	2	3	4	5	6	7
408	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н Контрольный индекс трекинговостойкости Сравнительный индекс трекинговостойкости Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 300 мм от 0 до 600 В от 0 до 600 В наличие/отсутствие пробоя
	р. 30				Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
	р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
	р. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ IEC 60335-2-106	Подогреваемые ковры и аналогичные электрические приборы; Электрические нагреватели для отопления комнаты, в которой их устанавливают непосредственно под съемным напольным покрытием. Номинальное напряжение не выше 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов	27.51.26 27.51.24	851600000	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	р. 4				Наличие сквозняков Температура окружающей среды Влажность окружающей среды Давление окружающей среды	наличие/ отсутствие от минус 10 до плюс 60°C от 0 до 100% от 300 до 1200 гПа
	р. 5					
	р. 6					
	р. 7				класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69
	р. 8				степень защиты (Код IP)	
	р. 10				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 13				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 14				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 15				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	р. 16				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 17				Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал соответствует/ не соответствует
					Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9
					Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	p. 18				Износостойкость	соответствует/ не соответствует
	p. 19				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	p. 21				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	p. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	p. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	p. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	p. 30				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
p. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует	
p. 32				Радияция, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует	
409	ГОСТ IEC 60335-2-108	Электролизеры, которые вырабатывают ионизированные жидкости низкой вязкости, предназначенные для использования в качестве промывочной воды без детергентов в приборах бытового и аналогичного назначения.	27.51.00	851600000	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
p. 4						
p. 5						
p. 6	Наличие сквозняков				наличие/ отсутствие	
	Температура окружающей среды				от минус 10 до плюс 60°C	
	Влажность окружающей среды				от 0 до 100%	
p. 7	Давление окружающей среды				от 300 до 1200 гПа	
	класс защиты от поражения электрическим током				0, 0I, I, II, III	
	степень защиты (Код IP)				от IP00 до IP69	
p. 8	Соответствие маркировки и инструкции				соответствует/ не соответствует	
p. 11	Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует				
p. 13	Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 450°C				
	Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА				

1	2	3	4	5	6	7
		В том числе			Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
p. 14		электролизеры,			Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал
p. 15		содержащиеся в бытовых приборах:			Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует
p. 16		- посудомоечные машины;			Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
p. 17		- стиральные машины;			Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
p. 19		- бытовые приборы, готовящие			Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
p. 20		промывочную воду для гигиенических целей			Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
p. 21					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
p. 22					Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует
p. 23					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
p. 24					Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
p. 25					Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
p. 26					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
p. 27					Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
p. 28					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
p. 29					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
p. 30					Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
p. 31					Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
p. 32					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует
						теплостойкие/ не теплостойкие
						стойкие/не стойкие к
						воспламенению и
						распространению огня
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

					Процентное содержание озона в помещении не более 5×10^{-6}	соответствует/ не соответствует
	Приложение АА				Испытание на старение эластомерных деталей: Увеличение в массе Изменение твердости	от 0 до 100% от 0 до 100 IRHD
410	ГОСТ IEC 60335-2-109	Приборы для обработки воды	27.51.00	8500000000	Соответствие прибора установленным требованиям	соответствует/ не соответствует
	р. 4	ультрафиолетовым излучением для бытового и аналогичного назначений с номинальным напряжением не более 250 В			Наличие сквозняков Температура окружающей среды Влажность окружающей среды Давление окружающей среды	наличие/ отсутствие от минус 10 до плюс 60°C от 0 до 100% от 300 до 1200 гПа
	р. 5				класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP69
	р. 6				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 7				Защита от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 10				Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от минус 50 до плюс 1000°C
	р. 13				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 14				Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 15				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	выдержал/ не выдержал соответствует/ не соответствует
	р. 16				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX9
	р. 17				Электрический ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 19				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 20				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
					Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие касания движущихся частей

1	2	3	4	5	6	7	
	р. 21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	соответствует/ не соответствует	
	р. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует	
	р. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует	
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует	
	р. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует	
	р. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует	
	р. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует	
	р. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует	
	р. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм	
	р. 30				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В	
					Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В	
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя	
					Теплостойкость и огнестойкость	соответствует/ не соответствует теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня	
р. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует		
р. 32				Радияция, токсичность и подобные опасности Общая действующая поверхностная плотность потока излучения Процентное содержание озона в помещении	соответствует/ не соответствует от 0,005 до 100 Вт/м ² от 0 до 5х10 ⁻⁶		
411	СТБ EN 50106 п. 1.1	Бытовые аналогичные электрические приборы	и	27.51.00	850000000	Непрерывность заземления	от 0,001 МОм до 1 кОм
	п. 1.2				0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	п. 1.3				841800000	Соответствие функциональных характеристик	соответствует/ не соответствует
	п. 2.1				0	Соответствие конструкции, маркировки, инструкции	соответствует/ не соответствует
					842100000		
		0					
		842200000					
		0					
		845000000					
		0					
		845200000					
		0					

1	2	3	4	5	6	7
				901300000 0 901500000 0 901800000 0 901900000 0 902200000 0 902500000 0 903100000 0 903200000 0 902800000 0 902900000 0 903000000 0		
412	ГОСТ 2933 р. 2	Аппараты на переменное напряжение до 1000 В и постоянное напряжение до 1200 В: автоматические и неавтоматические выключатели, разъединители, контакторы, магнитные пускатели, реле, контроллеры, предохранители,	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11.	853600000 0 853800000 0 854300000 0 910700000 0 903200000 0	Соответствие внешнего вида, укомплектованность, четкость и правильность маркировки, качество сборки, правильность выполнения контактных соединений Наличие загрязнений и посторонних частиц, ослаблений креплений и невыпадающих винтов, защиты от коррозии и качество исполнения защитных, защитно-декоративных и специальных покрытий и отсутствие повреждений этих покрытий Временные интервалы Размеры Масса Сила контактного нажатия Соответствие параметров срабатывания	соответствует/ не соответствует наличие/отсутствие от 0 до 3600 с от 0 до 1000 м от 0 до 1000 кг от 0 до 1000 Н соответствует/ не соответствует
	р. 3					

1	2	3	4	5	6	7
	р. 4	резисторы, реостаты и другие аппараты			Электрическая прочности изоляции, до 100 кВ	наличие/отсутствие пробоя изоляции, перекрытия по поверхности изоляции, резкого снижения показаний вольтметра
	р. 5				Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 6				Температура превышения при испытаниях на нагрев переменным током до 153 кВт, постоянным током до 2,4 кВт	от минус 50 до плюс 1000°C
	р. 7				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 10				Падение напряжения	от 1 мВ до 2 В
	р. 11				Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 12				Соответствие степени защиты IP	от IP00 до IP69
					Механическая и коммутационная износостойкость	соответствует/ не соответствует
					Соответствие требованиям безопасности	соответствует/ не соответствует
					Надежность	соответствует/ не соответствует
413	ГОСТ IEC 61770	Приборы бытового и аналогичного применения в целях предотвращения обратного сифонирования непитьевой воды в сети водоснабжения, соединительные шланги, используемые для соединения таких приборов с сетями водоснабжения с давлением не более 1 МПа	27.51.00	8500000000	Наличие устройства предотвращения противотока	наличие/ отсутствие
	р. 4				Соответствие конструкции устройства предотвращения противотока, соединительных шлангов	соответствуют/ не соответствуют
	р. 5				Стойкость к эрозии, обесцинкованию, окислению и коррозии	стойкие/ не стойкие
	р. 6				Условия проведения испытаний	-
	р. 7				Длина воздушного промежутка	от 0 до 300 мм
	р. 8, Приложение А				Линейные размеры	от 0 до 1000 мм
	р. 9				Соответствие динамических устройств предотвращения противотока	соответствует/ не соответствует
					Соответствие соединительных шланг	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к перегибу, угол 180°, 10 раз	выдержал/ не выдержал
					Стойкость при испытании на гибкость, груз 2 кг, 500 изгибов, угол 180°, (10±2) изгибов в минуту	выдержал/ не выдержал
					Стойкость к изгибу, угол 180°, сила 30 Н	выдержал/ не выдержал
					Стойкость к раздавливанию, угол 180°, сила 100 Н в течение 5 с, 10 раз с перерывом	выдержал/ не выдержал
					Стойкость к воздействию пониженной температуры, минус 15°C, 16 часов	выдержал/ не выдержал
					Стойкость к старению, давление воды 1,2 МПа, температура воды до 100°C, 168 ч	выдержал/ не выдержал
					Стойкость к изменению давления, давление воды от 1,5 до 0,5 МПа, синусоидальная амплитуда, частота 30 пульсаций в минуту, 25000 пульсаций	выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к воздействию повышенного давления, температура воды до 100°C, скорость увеличения давления 100 кПа/с, 3,15 МПа, 1 минута Стойкость к воздействию озона, (30±5)°C, 96 ч Прочность соединительных гаек, кондиционирование 72 ч (23±2)°C, влажности от 45% до 55%, момент затяжки 15 Нм, выдержка в камере 96 часов, до 100°C, Прочность соединительных трубок кондиционирование 72 ч (23±2)°C, влажности от 45% до 55% — Соответствие соединительных плангов, содержащих клапаны воды для защиты от затопления Стойкость маркировки	выдержал/ не выдержал наличие/ отсутствие трещин вращающий момент ослабления гайки менее/ более 4 Нм, гайка сломалась/ не сломалась, наличие/ отсутствие трещин, пригодна/ не пригодна для дальнейшего использования сломалась/ не сломалась, наличие/ отсутствие трещин, пригодна/ не пригодна для дальнейшего использования соответствует/ не соответствует стойкая/ не стойкая
414	ГОСТ 30850.1	Установочные	27.33.13.	853600000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8	выключатели общего	27.90.11.	0		
	р. 9	назначения,	27.90.00	853800000	Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
		приводимые в	27.33.00	0		от 0 до 1000 мм
	р. 10	действие в ручную,		854300000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 11	предназначенные		0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
		для бытовых и		910700000	Наличие заземляющего зажима или соединения с ним	наличие/ отсутствие
		аналогичных		0	Наличие крепления под винт заземляющего контактного зажима	наличие/ отсутствие
		стационарных		903200000	Наличие внутреннего заземляющего зажима	наличие/ отсутствие
		электрических		0	Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
		установок			Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 12	переменного и (или)			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 13	постоянного тока на			Соответствие механизма	соответствует/ не соответствует
	р. 14	номинальное			Устойчивость к старению, до 150°C	наличие/отсутствие трещин
	р. 15	напряжение не более			Защита от проникновения воды	липкий/не липкий, вязкий/не вязкий материал
		440В и номинальный				от IPX0 до IPX8
		ток не более 63 А при				наличие/ отсутствие попадания
		внутренней и				воды, достигающей
		наружной				токоведущих частей
		установках в				наличие/отсутствие пробоя
		помещениях.				
		В ом числе:			Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	

1	2	3	4	5	6	7
		- полупроводниковые выключатели;			Влагоустойчивость, до 98%	стойкие/ не стойкие
p. 16		- выключатели с дистанционным управлением (ВДУ);			Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
p. 17		- выключатели с устройством задержки времени (таймеры);			Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
p. 18		- сочетания выключателей с другими приборами (за исключением комбинаций выключателей с плавкими предохранителями);			Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
p. 19		- выключатели шнурковые, устанавливаемые на гибких кабелях			Электрическая прочность, до 10кВ	наличие/отсутствие пробоя
p. 20					Превышение температуры	от 0 до 450°C
p. 21					Соответствие включающей и разрывной мощности	соответствует/ не соответствует
p. 22					Соответствие при нормальной работе	наличие/ отсутствие устойчивой электрической дуги
p. 23					Механическая прочность	наличие/ отсутствие приваривания контактов
p. 24					Ударостойкость	наличие/ отсутствие повреждений
					Испытания крутящим моментом	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию прикладываемому усилию усилия	наличие/ отсутствие повреждений, доступа к токоведущим частям
					Нагревостойкость, до 150°C	наличие/ отсутствие повреждений
					Диаметр отгиска (испытание давлением шарика)	наличие/ отсутствие повреждений
					Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	наличие/ отсутствие повреждений
					Пути утечки	наличие/ отсутствие повреждений
					Воздушные зазоры	наличие/ отсутствие повреждений
					Расстояния через заливочную массу	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к аномальному нагреву, огню, до 950°C (испытание раскаленной проволокой)	наличие/ отсутствие видимого пламени и устойчивого свечения
						пламя и свечение прекратились в течении 30 с после удаления проволоки
						пламя и свечение не прекратились в течении 30 с после удаления проволоки

1	2	3	4	5	6	7

					Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие короткого замыкания, пробоя между электродами
	р. 25				Коррозиестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
415	ГОСТ Р 51324.1 (МЭК 60669-1:2007)	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок только переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при установке внутри и вне помещений. Выключатели, предназначенные для управления в нормальных условиях эксплуатации: -цепями нагрузки ламп накаливания; -цепями нагрузки люминесцентных ламп (в том числе дросселей стартеров люминесцентных ламп); -цепями в основном	27.33.13. 27.90.11. 27.90.00 27.33.00	853600000 0 853700000 0 853800000 0 854300000 0 910700000 0 903200000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует от 0 до 1000 мм
	р. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Наличие заземляющего зажима или соединения с ним	наличие/ отсутствие
					Наличие крепления под винт заземляющего контактного зажима	наличие/ отсутствие
					Наличие внутреннего заземляющего зажима	наличие/ отсутствие от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 12				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 13				Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 14				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 15				Соответствие механизма	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к старению, до 150°C	наличие/отсутствие трещин липкий/не липкий, вязкий/не вязкий материал
					Защита от проникновения воды	от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие попадания воды, достигающей токоведущих частей
					Влагоустойчивость, до 98%	наличие/отсутствие пробоя стойкие/ не стойкие
					Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 16				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 17				Электрическая прочность, до 10кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 18				Превышение температуры	от 0 до 450°C
					Соответствие включающей и отключающей (разрывная мощность) способности	соответствует/ не соответствует
						наличие/ отсутствие устойчивой электрической дуги

1	2	3	4	5	6	7

		активной нагрузки с коэффициентом мощности не менее 0,95;				наличие/ отсутствие приваривания контактов наличие/ отсутствие повреждений
	p. 19	-однофазными			Соответствие при нормальной работе	соответствует/ не соответствует
	p. 20	цепями нагрузки двигателей на номинальный ток до 10 А с коэффициентом мощности не менее 0,6;			Механическая прочность Ударостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений, доступа к токоведущим частям
	p. 21	-комбинированными вышеперечисленными цепями			Испытания крутящим моментом	наличие/ отсутствие повреждений
	p. 22	Монтажные коробки для выключателей, за исключением монтажных коробок для выключателей скрытой установки			Стойкость к воздействию прикладываемому усилию усилия	наличие/ отсутствие повреждений
	p. 23				Нагревостойкость, до 150°C Диаметр оттиска (испытание давлением шарика)	Стойкие/ не стойкие от 0 до 10 мм
	p. 24				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
					Пути утечки Воздушные зазоры Расстояния через заливочную массу	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
					Стойкость к аномальному нагреву, огню, до 950°C (испытание раскаленной проволокой)	наличие/ отсутствие видимого пламени и устойчивого свечения пламя и свечение прекратились в течении 30 с после удаления проволоки пламя и свечение не прекратились в течении 30 с после удаления проволоки наличие/ отсутствие короткого замыкания, пробоя между электродами
	p. 25				Трекингостойкость, до 600 В	
					Коррозиестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
416	ГОСТ 30850.2.1	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к	27.33.13. 27.90.11. 27.90.00 27.33.00	853600000 0 853700000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	p. 8				Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует от 0 до 1000 мм
	p. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	p. 10					

1	2	3	4	5	6	7
		ним для		853800000		
p. 11		дистанционного		0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
		управления,		854300000	Наличие заземляющего зажима или соединения с ним	наличие/ отсутствие
		применяемые для		0	Наличие крепления под винт заземляющего контактного	наличие/ отсутствие
		бытовых и		910700000	зажима	
		аналогичных		0	Наличие внутреннего заземляющего зажима	наличие/ отсутствие
		стационарных		903200000	Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
p. 12		электрических		0	Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
p. 13		установок,			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
p. 14		размещаемых внутри			Соответствие механизма	соответствует/ не соответствует
p. 15		и снаружи зданий. Полупроводниковые выключатели переменного тока, предназначенные для управления цепями ламп и для регулирования яркости ламп (светорегуляторы), а также частоты вращения двигателей и других назначений, на номинальное напряжение не более 250 В и номинальные токи, не превышающие 16 А.			Устойчивость к старению, до 150°C	наличие/отсутствие трещин липкий/не липкий, вязкий/не вязкий материал
					Защита от проникновения воды	от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие попадания воды, достигающей токоведущих частей
					Влагоустойчивость, до 98%	наличие/отсутствие пробоя
					Электрическое сопротивление изоляции	стойкие/ не стойкие
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
p. 16					Электрическое сопротивление	наличие/отсутствие пробоя
					Электрическая прочность, до 10кВ	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
p. 17					Превышение температуры	наличие/отсутствие пробоя
p. 18					Соответствие включающей и отключающей (разрывная мощность) способности	от 0 до 450°C
						соответствует/ не соответствует
						наличие/ отсутствие устойчивой электрической дуги
						наличие/ отсутствие приваривания контактов
						наличие/ отсутствие повреждений
p. 19					Соответствие при нормальной работе	соответствует/ не соответствует
p. 20					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Ударостойкость	наличие/ отсутствие повреждений, доступа к токоведущим частям
					Испытания крутящим моментом	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к воздействию прикладываемому усилию усилия	

1	2	3	4	5	6	7

						наличие/ отсутствие повреждений
	р. 21				Нагревостойкость, до 150°C Диаметр отгиска (испытание давлением шарика)	Стойкие/ не стойкие от 0 до 10 мм
	р. 22				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Пути утечки Воздушные зазоры Расстояния через заливочную массу	от 0 до 300 мм
	р. 24				Стойкость к аномальному нагреву, огню, до 950°C (испытание раскаленной проволокой) Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие видимого пламени и устойчивого свечения пламя и свечение прекратились в течении 30 с после удаления проволоки пламя и свечение не прекратились в течении 30 с после удаления проволоки наличие/ отсутствие короткого замыкания, пробоя между электродами
	р. 25				Коррозионестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 26				Провалы напряжения и кратковременные прерывания	Критерии функционирования А, В, С, D
					Стойкость к импульсам волны 1,2/50 мкс	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, до 5 кВ;	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к электростатическим разрядам, до 16 кВ	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к излучению электромагнитного поля	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в полосе частот от 80 до 1000 МГц	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к излучению электромагнитного поля промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С, D
					Низкочастотное излучение	до +35dbm
					Радиочастотное излучение	до +35dbm

1	2	3	4	5	6	7

					Соответствие при аномальных условиях	соответствует/ не соответствует
					Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
417	ГОСТ Р 51324.2.1 (МЭК 60669-2-1:2009)	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий.	27.33.13. 27.90.11. 27.90.00 27.33.00	853600000 0 853700000 0 853800000 0 854300000 0 910700000 0 903200000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8					
	р. 9				Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует от 0 до 1000 мм
	р. 10				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Наличие заземляющего зажима или соединения с ним	наличие/ отсутствие
					Наличие крепления под винт заземляющего контактного зажима	наличие/ отсутствие
					Наличие внутреннего заземляющего зажима	наличие/ отсутствие
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 12				Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 13, Приложение В				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 14				Соответствие механизма	соответствует/ не соответствует
	р. 15				Устойчивость к старению, до 150°C	наличие/отсутствие трещин липкий/не липкий, вязкий/не вязкий материал
					Защита от проникновения воды	от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие попадания воды, достигающей токоведущих частей
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Влагоустойчивость, до 98%	стойкие/ не стойкие
					Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 16				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 17				Электрическая прочность, до 10кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 18				Превышение температуры	от 0 до 450°C
					Соответствие включающей и отключающей (разрывная мощность) способности	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие устойчивой электрической дуги наличие/ отсутствие приваривания контактов

1	2	3	4	5	6	7

		выключатели общего назначения с				наличие/ отсутствие повреждений
p. 19		автоматической			Соответствие при нормальной работе	соответствует/ не соответствует
p. 20		функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека и т.д.			Механическая прочность Ударостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений, доступа к токоведущим частям
p. 21		Коробки для полупроводниковых выключателей, за исключением монтажных коробок для выключателей скрытой установки. Полупроводниковые выключатели с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 25 А, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных			Испытания крутящим моментом Стойкость к воздействию прикладываемому усилию усилия	наличие/ отсутствие повреждений наличие/ отсутствие повреждений
p. 22					Нагревостойкость, до 150°C Диаметр отиска (испытание давлением шарика)	Стойкие/ не стойкие от 0 до 10 мм
p. 23					Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
p. 24					Пути утечки Воздушные зазоры Расстояния через заливочную массу	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
p. 25					Стойкость к аномальному нагреву, огню, до 950°C (испытание раскаленной проволокой)	наличие/ отсутствие видимого пламени и устойчивого свечения пламя и свечение прекратились в течении 30 с после удаления проволоки пламя и свечение не прекратились в течении 30 с после удаления проволоки
p. 26					Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие короткого замыкания, пробоя между электродами
					Коррозиестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Провалы напряжения и кратковременные прерывания	Критерии функционирования А, В, С, D
					Стойкость к импульсам волны 1,2/50 мкс	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, до 5 кВ;	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к электростатическим разрядам, до 16 кВ	Критерии функционирования

1	2	3	4	5	6	7

		электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий.				A, B, C, D
					Устойчивость к излучению электромагнитного поля	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в полосе частот от 80 до 1000 МГц	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к излучению электромагнитного поля промышленной частоты	Критерии функционирования A, B, C, D
					Низкочастотное излучение	до +35dbm
					Радиочастотное излучение	до +35dbm
					Соответствие при аномальных условиях	соответствует/ не соответствует
					Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
418	ГОСТ 30850.2.2	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ):	27.33.13.	853600000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8	управлением (ВДУ):	27.90.11.	0		
	р. 9	- электромагнитные	27.90.00	853700000	Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует от 0 до 1000 мм
	р. 10	ВДУ	27.33.00	0		
	р. 11	номинальными напряжениями не более 400 В и номинальными токами не более 63 А;		853800000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
		-		0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 12	полупроводниковые		854300000	Наличие заземляющего зажима или соединения с ним	наличие/ отсутствие
	р. 13	ВДУ		0	Наличие крепления под винт заземляющего контактного зажима	наличие/ отсутствие
	р. 14	номинальными напряжениями не более 250 В и номинальными токами не более 16 А, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри		910700000	Наличие внутреннего заземляющего зажима	наличие/ отсутствие
	р. 15			0	Электрическое сопротивление	наличие/ отсутствие от 10^{-9} до 10^{12} Ом
				903200000		
				0	Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Соответствие механизма	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к старению, до 150°C	наличие/отсутствие трещин липкий/не липкий, вязкий/не вязкий материал
					Защита от проникновения воды	от IPX0 до IPX8
						наличие/ отсутствие попадания воды, достигающей токоведущих частей
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Влагоустойчивость, до 98%	стойкие/ не стойкие
					Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
	п. 16	и снаружи зданий, срабатывающие с помощью таких управляющих устройств, как кнопки			Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 17				Электрическая прочность, до 10кВ	наличие/отсутствие пробоя
	п. 18				Превышение температуры	от 0 до 450°C
					Соответствие включающей и разрывной мощности	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие устойчивой электрической дуги наличие/ отсутствие приваривания контактов наличие/ отсутствие повреждений
	п. 19				Соответствие при нормальной работе	соответствует/ не соответствует
	п. 20				Механическая прочность Ударостойкость Испытания крутящим моментом Стойкость к воздействию прикладываемому усилию усилия	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений, доступа к токоведущим частям наличие/ отсутствие повреждений наличие/ отсутствие повреждений
	п. 21				Нагревостойкость, до 150°C Диаметр оттиска (испытание давлением шарика)	стойкие/ не стойкие от 0 до 10 мм
	п. 22				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	п. 23				Пути утечки Воздушные зазоры Расстояния через заливочную массу	от 0 до 300 мм
	п. 24				Стойкость к аномальному нагреву, огню, до 950°C (испытание раскаленной проволокой) Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие видимого пламени и устойчивого свечения пламя и свечение прекратились в течении 30 с после удаления проволоки пламя и свечение не прекратились в течении 30 с после удаления проволоки наличие/ отсутствие короткого замыкания, пробоя между электродами

1	2	3	4	5	6	7

	р. 25				Коррозиестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 25				Соответствие при аномальной работе цепи управления	соответствует/ не соответствует
419	ГОСТ Р 51324.2.2 (МЭК 60669-2-2:2006)	Электромагнитные выключатели с дистанционным управлением номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 63 А, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	27.33.13. 27.90.11. 27.90.00 27.33.00	853600000 0 853800000 0 854300000 0 910700000 0 903200000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует от 0 до 1000 мм
	р. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Наличие заземляющего зажима или соединения с ним	наличие/ отсутствие
					Наличие крепления под винт заземляющего контактного зажима	наличие/ отсутствие
					Наличие внутреннего заземляющего зажима	наличие/ отсутствие
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 12				Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 13				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 14				Соответствие механизма	соответствует/ не соответствует
	р. 15				Устойчивость к старению, до 150°C	наличие/отсутствие трещин липкий/не липкий, вязкий/не вязкий материал
					Защита от проникновения воды	от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие попадания воды, достигающей токоведущих частей
					Влагоустойчивость, до 98%	наличие/отсутствие пробоя
					Электрическое сопротивление изоляции	стойкие/ не стойкие
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 16				Электрическое сопротивление	наличие/отсутствие пробоя
	р. 17				Электрическая прочность, до 10кВ	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 18				Превышение температуры	наличие/отсутствие пробоя
					Соответствие включающей и отключающей (разрывная мощность) способности	от 0 до 450°C
						соответствует/ не соответствует
						наличие/ отсутствие устойчивой электрической дуги

1	2	3	4	5	6	7

						наличие/ отсутствие приваривания контактов наличие/ отсутствие повреждений
	р. 19				Соответствие при нормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Механическая прочность Ударостойкость Испытания крутящим моментом Стойкость к воздействию прикладываемому усилию усилия	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений, доступа к токоведущим частям наличие/ отсутствие повреждений наличие/ отсутствие повреждений
	р. 21				Нагревостойкость, до 150°C Диаметр оттиска (испытание давлением шарика)	стойкие/ не стойкие от 0 до 10 мм
	р. 22				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Пути утечки Воздушные зазоры Расстояния через заливочную массу	от 0 до 300 мм
	р. 24				Стойкость к аномальному нагреву, огню, до 950°C (испытание раскаленной проволокой) Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие видимого пламени и устойчивого свечения пламя и свечение прекратились в течении 30 с после удаления проволоки пламя и свечение не прекратились в течении 30 с после удаления проволоки наличие/ отсутствие короткого замыкания, пробоя между электродами
	р. 25				Коррозионестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 26				Соответствие при аномальной работе цепи управления	соответствует/ не соответствует
420_	ГОСТ 30850.2.3	Установочные	27.33.13.	853600000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8	выключатели с	27.90.11.	0		
	р. 9	выдержкой времени с ручным и/или	27.90.00		Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует от 0 до 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	р. 10	дистанционным управлением,	27.33.00	853800000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 11	имеющие устройство выдержки времени механического, термического, пневматического, гидравлического, электрического или комбинированного принципов действия, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок на номинальное напряжение не более 440 В и номинальную силу тока не более 63 А, размещаемые при внутренней и наружной установке в помещениях		0 854300000 0 910700000 0 903200000 0	Соответствие заземления Наличие заземляющего зажима или соединения с ним Наличие крепления под винт заземляющего контактного зажима Наличие внутреннего заземляющего зажима Электрическое сопротивление Соответствие контактных зажимов Соответствие конструкции Соответствие механизма Устойчивость к старению, до 150°C Защита от проникновения воды Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Влагоустойчивость, до 98% Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Электрическое сопротивление Электрическая прочность, до 10кВ Превышение температуры Соответствие включающей и отключающей (разрывная мощность) способности Соответствие при нормальной работе Механическая прочность Ударостойкость Испытания крутящим моментом Стойкость к воздействию прикладываемому усилию усилия	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/отсутствие трещин липкий/не липкий, вязкий/не вязкий материал от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие попадания воды, достигающей токоведущих частей наличие/отсутствие пробоя стойкие/ не стойкие от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом наличие/отсутствие пробоя от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом наличие/отсутствие пробоя от 0 до 450°C соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие устойчивой электрической дуги наличие/ отсутствие приваривания контактов наличие/ отсутствие повреждений соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений, доступа к токоведущим частям
	р. 12					
	р. 13					
	р. 14					
	р. 15					
	р. 16					
	р. 17					
	р. 18					
	р. 19					
	р. 20					

1	2	3	4	5	6	7

						наличие/ отсутствие повреждений наличие/ отсутствие повреждений
	p. 21				Нагревостойкость, до 150°C Диаметр оттиска (испытание давлением шарика)	Стойкие/ не стойкие от 0 до 10 мм
	p. 22 p. 23				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Пути утечки Воздушные зазоры Расстояния через заливочную массу	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
	p. 25				Стойкость к аномальному нагреву, огню, до 950°C (испытание раскаленной проволокой)	наличие/ отсутствие видимого пламени и устойчивого свечения пламя и свечение прекратились в течении 30 с после удаления проволоки пламя и свечение не прекратились в течении 30 с после удаления проволоки наличие/ отсутствие короткого замыкания, пробоя между электродами
	p. 26				Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Коррозиестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие при аномальной работе цепи управления	соответствует/ не соответствует
421	ГОСТ Р 51324.2.3 (МЭК 60669-2-3:2006) p. 8 p. 9 p. 10 p. 11	Выключатели с выдержкой времени на номинальное напряжение не более 440 В и номинальные токи не более 63 А, с ручным и/или дистанционным управлением, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных	27.33.13. 27.90.11. 27.90.00 27.33.00	853600000 0 853800000 0 854300000 0 910700000 0 903200000 0	Соответствие маркировки Соответствие размеров Соответствие защиты от поражения электрическим током Соответствие заземления Наличие заземляющего зажима или соединения с ним Наличие крепления под винт заземляющего контактного зажима Наличие внутреннего заземляющего зажима Электрическое сопротивление	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 1000 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом

1	2	3	4	5	6	7
	п. 12	электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий			Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	п. 13				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 14				Соответствие механизма	соответствует/ не соответствует
	п. 15				Устойчивость к старению, до 150°C	наличие/отсутствие трещин липкий/не липкий, вязкий/не вязкий материал
					Защита от проникновения воды	от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие попадания воды, достигающей токоведущих частей
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Влагоустойчивость, до 98%	стойкие/ не стойкие
					Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	п. 16				Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность, до 10кВ	наличие/отсутствие пробоя
	п. 17				Превышение температуры	от 0 до 450°C
	п. 18				Соответствие включающей и отключающей (разрывная мощность) способности	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие устойчивой электрической дуги
					~	наличие/ отсутствие приваривания контактов
						наличие/ отсутствие повреждений
	п. 19				Соответствие при нормальной работе	соответствует/ не соответствует
	п. 20				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Ударостойкость	наличие/ отсутствие повреждений, доступа к токоведущим частям
					Испытания крутящим моментом	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к воздействию прикладываемому усилию усилия	наличие/ отсутствие повреждений
	п. 21 —				Нагревостойкость, до 150°C	Стойкие/ не стойкие
					Диаметр отиска (испытание давлением шарика)	от 0 до 10 мм
	п. 22				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	п. 23				Пути утечки	от 0 до 300 мм
					Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7

	p. 24				Расстояния через заливочную массу	от 0 до 300 мм
					Стойкость к аномальному нагреву, огню, до 950°C (испытание раскаленной проволокой)	наличие/ отсутствие видимого пламени и устойчивого свечения пламя и свечение прекратились в течении 30 с после удаления проволоки пламя и свечение не прекратились в течении 30 с после удаления проволоки
	p. 25				Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие короткого замыкания, пробоя между электродами
	p. 26				Коррозиестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
422	ГОСТ IEC 60669-2-6	Аварийные	27.33.13.	853600000	Соответствие при аномальной работе цепи управления	соответствует/ не соответствует
	p. 8	выключатели,	27.90.11.	0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	p. 9	применяемые для	27.90.00	853800000	Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	p. 10	размыкания	27.33.00	0	Соответствие защиты от поражения электрическим током	от 0 до 1000 мм
	p. 11	низковольтных		854300000	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
		электрических цепей		0	Наличие заземляющего зажима или соединения с ним	наличие/ отсутствие
		питания		910700000	Наличие крепления под винт заземляющего контактного	наличие/ отсутствие
		осветительных		0	зажима	
		приборов		903200000	Наличие внутреннего заземляющего зажима	наличие/ отсутствие
		внутренней и		0	Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
		наружной установки,			Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	p. 12	таких как, неоновые			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 13	вывески,			Соответствие механизма	соответствует/ не соответствует
	p. 14	рассчитанных на			Устойчивость к старению, до 150°C	наличие/отсутствие трещин
	p. 15	номинальное			Защита от проникновения воды	липкий/не липкий, вязкий/не вязкий материал
		напряжение не более				от IPX0 до IPX8
		440 В и				наличие/ отсутствие попадания
		номинальный ток не				воды, достигающей
		более 125 А				токоведущих частей

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Влагоустойчивость, до 98% Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя стойкие/ не стойкие от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/отсутствие пробоя
	р. 16				Электрическое сопротивление Электрическая прочность, до 10кВ	от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/отсутствие пробоя
	р. 17				Превышение температуры	от 0 до 450°C
	р. 18				Соответствие включающей и отключающей (разрывная мощность) способности	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие устойчивой электрической дуги наличие/ отсутствие приваривания контактов наличие/ отсутствие повреждений
	р. 19				Соответствие при нормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Механическая прочность Ударостойкость Испытания крутящим моментом	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений, доступа к токоведущим частям наличие/ отсутствие повреждений наличие/ отсутствие повреждений
	р. 21				Стойкость к воздействию прикладываемому усилию усилия	повреждений
					Нагревостойкость, до 150°C	Стойкие/ не стойкие
	р. 22				Диаметр оттиска (испытание давлением шарика)	от 0 до 10 мм
	р. 23				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
					Пути утечки Воздушные зазоры Расстояния через заливочную массу	от 0 до 300 мм
	р. 24				Стойкость к аномальному нагреву, огню, до 950°C (испытание раскаленной проволокой)	наличие/ отсутствие видимого пламени и устойчивого свечения пламя и свечение прекратились в течении 30 с после удаления проволоки пламя и свечение не прекратились в течении 30 с после удаления проволоки

1	2	3	4	5	6	7

					Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие короткого замыкания, пробоя между электродами
	р. 25				Коррозионестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
423	ГОСТ IEC 62423	Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, типа F и типа B со встроенной и без встроенной защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	27.12.20	853600000 0 853800000 0	Правильность отключения в случае постоянно нарастающего сложного составного дифференциального тока	соответствует/ не соответствует
					Правильность отключения в случае внезапного появления сложного составного дифференциального тока	соответствует/ не соответствует
					Правильность отключения четырехполосных УЗО типа F при подключении к сети только двумя полюсами	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к импульсным токам величиной до 3000 А (импульсом испытательного тока 8/20 мс)	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к пусковым броскам дифференциального тока	соответствует/ не соответствует
					Правильность отключения в случае пульсирующего постоянного тока, наложенного на устойчивый сглаженный постоянный ток величиной 0,01 А	соответствует/ не соответствует
					Соответствие рабочих характеристик при температуре окружающего воздуха (20±5)°С	соответствует/ не соответствует
					Испытания при предельной температуре	соответствует/ не соответствует
					Правильность отключения трех- и четырехполосных УЗО типа B в случае включения их только двумя полюсами	соответствует/ не соответствует
					Соответствие УЗО после циклов испытаний	соответствует/ не соответствует
424	ГОСТ 32126.1 (IEC 60670-1:2002)	Коробки, корпуса и их части для встраивания в них электрических аппаратов с номинальным напряжением не более 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока, устанавливаемые в стационарные	27.12.00	853600000 0 853800000 0 853700000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8					
	р. 9				Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 12				Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
	р. 13				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к старению	наличие/ отсутствие деформации, повреждений
					Устойчивость к проникновению твердых частиц	от IP 0X до IP 6X
					Устойчивость к проникновению влаги	от IP X0 до IP X8

1	2	3	4	5	6	7
	р. 14	электрические установки бытового и аналогичного назначения и эксплуатируемые внутри помещений или на открытом воздухе			Влагостойкость, влажность до 98%, температура до 150°C Электрическое сопротивление Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие дефектов от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/отсутствие поверхностного пробоя или пробоя изоляции
	р. 15				Механическая прочности от удара при низкой температуре, до минус 70°C Испытание на сжатие Стойкость к удару	наличие/отсутствие повреждений наличие/отсутствие деформации или повреждений наличие/отсутствие повреждений
	р. 16				Нагревостойкость, до 150°C Диаметр оттиска (испытание давлением шарика)	Стойкие/ не стойкие от 0 до 10 мм
	р. 17				Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд	от 0 до 300 мм
	р. 18				Тепло- и огнестойкость (испытание раскалённой проволокой), до 950°C	наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскалённой проволоки наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске
	р. 19				Трекинговая стойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя
	р. 20				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
425	ГОСТ ИЕС 60670-21	Коробки и корпуса для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения Коробки и корпуса,	27.12.00	853600000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8			0		
	р. 9			853800000	Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	р. 10			0	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 11			853700000	Соответствие заземления Электрическое сопротивление	соответствует/ не соответствует от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 12			0	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 13				Устойчивость к старению	наличие/ отсутствие деформации, повреждений

1	2	3	4	5	6	7
		оснащенные приспособлениями для крепления устройств подвешивания			Устойчивость к проникновению твердых частиц Устойчивость к проникновению влаги	от IP 0X до IP 6X от IP X0 до IP X8
	p. 14				Влагостойкость, влажность до 98%, температура до 150°C Электрическое сопротивление Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие дефектов от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/отсутствие поверхностного пробоя или пробоя изоляции
	p. 15				Механическая прочности от удара при низкой температуре, до минус 70°C Испытание на сжатие Стойкость к удару Прочность при воздействии испытательной силы 250 Н	наличие/отсутствие повреждений наличие/отсутствие деформации или повреждений наличие/отсутствие повреждений наличие/отсутствие ослабления крепления, повреждений
	p. 16				Нагревостойкость, до 150°C Диаметр оттиска (испытание давлением шарика)	Стойкие/ не стойкие от 0 до 10 мм
	p. 18				Тепло- и огнестойкость (испытание раскалённой проволокой), до 950°C	наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскалённой проволоки наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске
	p. 19				Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя
	p. 20				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
426	ГОСТ Р 50827.3 (МЭК 60670-22:2003)	Коробки и корпуса для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного	27.12.00	853600000 0 853800000 0 853700000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	p. 8					
	p. 9				Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	p. 10				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	p. 11				Соответствие заземления Электрическое сопротивление	соответствует/ не соответствует от 10^{-9} до 10^{12} Ом

1	2	3	4	5	6	7
	р. 12 р. 13 р. 14 р. 15 р. 16 р. 17 р. 18 р. 19 р. 20	назначения. Соединительные коробки для распределения или разветвления проводов			Соответствие конструкции Устойчивость к старению Устойчивость к проникновению твердых частиц Устойчивость к проникновению влаги Влагостойкость, влажность до 98%, температура до 150°C Электрическое сопротивление Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Механическая прочности от удара при низкой температуре, до минус 70°C Испытание на сжатие Стойкость к удару Нагревостойкость, до 150°C Диаметр оттиска (испытание давлением шарика) Температура Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд Тепло- и огнестойкость (испытание раскаленной проволокой), до 950°C Трекингостойкость, до 600 В Коррозионная стойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие деформации, повреждений от IP 0X до IP 6X от IP X0 до IP X8 наличие/отсутствие дефектов от 10⁻⁹ до 10¹² Ом наличие/отсутствие поверхностного пробоя или пробоя изоляции наличие/отсутствие повреждений наличие/отсутствие деформации или повреждений наличие/отсутствие повреждений Стойкие/ не стойкие от 0 до 10 мм от 0 до 450°C от 0 до 300 мм наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскаленной проволоки наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя наличие/ отсутствие следов коррозии
427	ГОСТ 32126.23 (IEC 60670-23:2006) р. 8 р. 9	Коробки и корпуса для электрических аппаратов, устанавливаемые в	27.12.00	853600000 0 853800000 0	Соответствие маркировки Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 10	стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Коробки и корпуса, предназначенные для установки на полу любого вида и защиты аппаратов от нагрузок до 1000 Н включительно		853700000 0	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 12				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 13				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к старению	наличие/ отсутствие деформации, повреждений от IP 0X до IP 6X
					Устойчивость к проникновению твердых частиц	от IP X0 до IP X8
					Устойчивость к проникновению влаги	
	р. 14				Влагостойкость, влажность до 98%, температура до 150°C	наличие/отсутствие дефектов от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическое сопротивление	наличие/отсутствие поверхностного пробоя или пробоя изоляции
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	
	р. 15				Механическая прочности от удара при низкой температуре, до минус 70°C	наличие/отсутствие повреждений
					Испытание на сжатие	наличие/отсутствие деформации или повреждений
					Стойкость к удару	наличие/отсутствие повреждений
	р. 16				Нагревостойкость, до 150°C	Стойкие/ не стойкие
					Диаметр отиска (испытание давлением шарика)	от 0 до 10 мм
	р. 17				Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд	от 0 до 300 мм
	р. 18				Тепло- и огнестойкость (испытание раскалённой проволокой), до 950°C	наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскалённой проволоки
						наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске
	р. 19				Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя
	р. 20				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
428	ГОСТ IEC 60670-24 р. 8 р. 9 р. 10 р. 11 р. 12 р. 13 р. 14 р. 15 р. 16 р. 17 р. 18	Коробки и корпуса для электрических приборов, устанавливаемых в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения	27.12.00	853600000 0 853800000 0 853700000 0	Соответствие маркировки Соответствие размеров Соответствие защиты от поражения электрическим током Соответствие заземления Электрическое сопротивление Соответствие конструкции Устойчивость к старению Устойчивость к проникновению твердых частиц Устойчивость к проникновению влаги Влагостойкость, влажность до 98%, температура до 150°C Электрическое сопротивление Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Механическая прочность от удара при низкой температуре, до минус 70°C Испытание на сжатие Стойкость к удару Соответствие степени защиты против внешнего механического воздействия (ИК код) Нагревостойкость, до 150°C Диаметр отиска (испытание давлением шарика) Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд Тепло- и огнестойкость (испытание раскаленной проволокой), до 960°C	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие деформации, повреждений от IP 0X до IP 6X от IP X0 до IP X8 наличие/отсутствие дефектов от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом наличие/отсутствие поверхностного пробоя или пробоя изоляции наличие/отсутствие повреждений наличие/отсутствие деформации или повреждений наличие/отсутствие повреждений соответствует/ не соответствует Стойкие/ не стойкие от 0 до 10 мм от 0 до 300 мм наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскаленной проволоки наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске

1	2	3	4	5	6	7

	р. 19				Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя
	р. 20				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 21				Способность рассеивания мощности $P_{дл}$	наличие/ отсутствие повреждений или деформаций от 0 до 450°C
					Значение превышения температуры	
429	ГОСТ 30849.1 р. 7 (МЭК 60309-1-99)	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи.	27.90.11. 27.33.13. 27.33.13. 26.30.30.	851700000 0 854400000 0 853600000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	р. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 12				Соответствие зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 13				Соответствие блокировки	соответствует/ не соответствует
	р. 14, р. 15, р. 16, р. 17				Стойкость к старению	наличие/ отсутствие трещин, других повреждений материал образца клейкий и вязкий/ не клейкий и не вязкий
	р. 18				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие степени защиты	от IP 00 до IP 68
	р. 20				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 21				Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие пробоев и перекрытий
	р. 22				Соответствие отключающей способности	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Нормальная работа	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Превышение температуры	от 0 до 450°C
	р. 25				Соответствие гибких кабелей и их присоединений	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
					Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	от 0 до 300 мм
					Теплостойкость, до 150°C	наличие/ отсутствие дефектов
					Огнестойкость, до 960°C	наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после

1	2	3	4	5	6	7

		их составные части предназначены только для присоединения к ним медных или из медных сплавов кабелей.			Трекингостойкость	удаления раскаленной проволоки наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске от 0 до 600 В
	р. 28				Коррозиестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 29				Устойчивость к воздействию токов КЗ	соответствует/ не соответствует
	р. 30				Электромагнитная совместимость	соответствует/ не соответствует
430	ГОСТ 30849.2 р. 7 (МЭК 60309-2-99)	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц и номинальный ток не более 125 А, применяемые для установки внутри и снаружи помещений	27.90.11. 27.33.13. 27.33.13. 26.30.30.	851700000 0 854400000 0 853600000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	р. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 12				Соответствие зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 13				Соответствие блокировки	соответствует/ не соответствует
	р. 14, р. 15, р. 16, р. 17				Стойкость к старению	наличие/ отсутствие трещин, других повреждений материала образца клейкий и вязкий/ не клейкий и не вязкий
	р. 18				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие степени защиты	от IP 00 до IP 68
	р. 20				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 21				Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие пробоев и перекрытий
	р. 22				Соответствие отключающей способности	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Нормальная работа	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Превышение температуры	от 0 до 450°C
	р. 25				Соответствие гибких кабелей и их присоединений	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
					Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	от 0 до 300 мм
					Теплостойкость, до 150°C	наличие/ отсутствие дефектов
					Огнестойкость, до 960°C	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
431					Трекингоустойкость	видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскаленной провода наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске от 0 до 600 В
	р. 28				Коррозиестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 29				Устойчивость к воздействию токов КЗ	соответствует/ не соответствует
	р. 30				Электромагнитная совместимость	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ IEC 60309-4 р. 7	Вилки, розетки и соединители промышленного назначения	27.90.11. 27.33.13. 27.33.13. 26.30.30.	854400000 0 853600000 0 851700000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	р. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 12				Соответствие зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 13				Соответствие блокировки	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к старению	наличие/ отсутствие трещин, других повреждений материал образца клейкий и вязкий/ не клейкий и не вязкий
	р. 14, р. 15, р. 16, р. 17				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 18				Соответствие степени защиты	от IP 00 до IP 68
	р. 19				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие пробоев и перекрытий
	р. 20				Соответствие отключающей способности	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Нормальная работа	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Превышение температуры	от 0 до 450°C
	р. 23				Соответствие гибких кабелей и их присоединений	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	от 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
	р. 27				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C	наличие/ отсутствие дефектов наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскаленной проволоки
	р. 28				Трекингостойкость	наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске от 0 до 600 В
	р. 29				Коррозиестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Устойчивость к воздействию токов КЗ	соответствует/ не соответствует
432	ГОСТ 30851.1 (МЭК 60320-1:1994)	Электрические двухполюсные соединители к	27.90.11. 27.33.13. 27.33.13.	854400000 0 853600000 0 851700000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8	приборам классов I и	26.30.30.		Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	р. 9	II, на номинальное			Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10	напряжение не выше			Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 11	250 В и			Соответствие зажимов и выводов	соответствует/ не соответствует
	р. 12	номинальный ток не			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 13	более 16 А для			Влагостойкость, до 98%	наличие/отсутствие повреждений
	р. 14	бытовых и			Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
	р. 15	аналогичных целей, предназначенные для присоединения шнуров к			Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие поверхностного пробоя или пробоя изоляции
	р. 16	приборам и			Усилия сочленения и расчленения соединителя	соответствует/ не соответствует
	р. 17	аппаратам, работающим на			минимальное извлекающее усилие	от 0 до 100 Н
	р. 18	частоте 50 или 60 Гц. Соединительные комплекты и			максимальное извлекающее усилие	от 0 до 100 Н
		присоединительные провода, оснащенные			Соответствие работы контактов и сопротивление цепей	соответствует/ не соответствует
					Нагревостойкость	наличие/отсутствие повреждений, представляющих опасность при прикосновении к деталям, находящимся под

1	2	3	4	5	6	7
		розетками вышеизложенных соединителей, и на вилки соединителей, встроенные в электрические приборы и аппараты или вмонтированные в них				напряжением; отделений или ослаблений электрических контактов или механических повреждений; трещин, разбуханий, усадок
	р. 19				Коммутационная способность	наличие/ отсутствие электрического разряда; устойчивой электрической дуги наличие/ отсутствие повреждений
	р. 20				Работоспособность	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Превышение температуры токоведущих частей	от 0 до 450°C
	р. 22				Соответствие гибких кабелей, шнуров и их присоединение	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Стойкость к нагреву и старению	наличие/ отсутствие деформации наличие/ отсутствие плавления компаунда
	р. 25				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	от 0 до 300 мм
	р. 27				Теплостойкость, огнестойкость, до 960°C	наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскаленной проволоки наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске
					Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя
	р. 28				Коррозиестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
433	ГОСТ 30851.2.2 (МЭК 60320-2-2-98)	Вилки и розетки, предназначенные для присоединения гибкого провода с заземляющим	27.90.11. 27.33.13. 27.33.13. 26.30.30.	854400000 0 853600000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	р. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10					

1	2	3	4	5	6	7

	p. 11	контактом (или без него) к бытовым и аналогичным приборам классов I и II на номинальное напряжение не выше 250 В, номинальный ток не более 16 А и частоту 50 или 60 Гц. Штепсельные приборные розетки, встроенные или являющиеся составной частью электроприбора или аппарат		851700000 0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	p. 12				Соответствие зажимов и выводов	соответствует/ не соответствует
	p. 13				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 14				Влагостойкость, до 98%	наличие/отсутствие повреждений
	p. 15				Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/отсутствие поверхностного пробоя или пробоя изоляции
	p. 16				Усилия сочленения и расчленения соединителя минимальное извлекающее усилие максимальное извлекающее усилие	соответствует/ не соответствует от 0 до 100 Н от 0 до 100 Н
	p. 17				Работоспособность контактов	соответствует/ не соответствует
	p. 19				Отключающая способность	наличие/ отсутствие электрического разряда; устойчивой электрической дуги наличие/ отсутствие повреждений
	p. 20				Соответствие при нормальной работе	наличие/ отсутствие износа, который препятствует дальнейшей работе; ухудшения качества кожуха или перегородок; повреждения вводных отверстий для штырей вилок, препятствующие дальнейшей работе; ослабления электрических или механических соединений; утечки заливочной массы
	p. 21				Превышение температуры	от 0 до 450°C
	p. 22				Соответствие шнуров и их присоединений	соответствует/ не соответствует
	p. 23				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7 -

	р. 24				Стойкость к нагреву и старению	наличие/ отсутствие деформации наличие/ отсутствие плавления компаунда
	р. 25				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	от 0 до 300 мм
	р. 27				Теплостойкость, огнестойкость, до 960°C	наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскаленной проволоки наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске
					Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя
	р. 28				Коррозиестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
434	ГОСТ 30851.2.3 (IEC 60320-2-3:1998)	Двухполюсные соединители,	27.90.11.	854400000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8	эксплуатируемые в жестких условиях окружающей среды и применяемые в электрических сетях с номинальным напряжением не выше 250 В и переменным током не более 10 А. Соединители предназначены для подключения гибкого кабеля или шнура к переносным электрическим	27.33.13.	0		
	р. 9		27.33.13.	853600000	Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	р. 10		26.30.30.	0	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 12			851700000	Соответствие зажимов и выводов	соответствует/ не соответствует
	р. 13			0	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 14				Влагостойкость, до 98%	наличие/отсутствие повреждений
	р. 15				Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/отсутствие поверхностного пробоя или пробоя изоляции
	р. 16				Усилия сочленения и расчленения соединителя минимальное извлекающее усилие максимальное извлекающее усилие	соответствует/ не соответствует от 0 до 100 Н от 0 до 100 Н
	р. 17				Работоспособность контактов	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 19	приборам класса защиты II. Вилки, которые являются частью приборов.			Коммутационная способность	наличие/ отсутствие электрического разряда; устойчивой электрической дуги наличие/ отсутствие повреждений
	р. 20	Переносные розетки			Работоспособность соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 21	разборные и			Превышение температуры токоведущих частей	от 0 до 450°C
	р. 22	опрессованные со			Соответствие гибких кабелей, шнуров и их присоединение	соответствует/ не соответствует
	р. 23	шнуром.			Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Стойкость к нагреву и старению	наличие/ отсутствие деформации наличие/ отсутствие плавления компаунда
	р. 25				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	от 0 до 300 мм
	р. 27				Теплостойкость, огнестойкость, до 960°C	наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскаленной проволоки наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске
					Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя
	р. 28				Коррозиестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
435	ГОСТ IEC 60884-1	Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них,	27.90.11.	854400000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8		27.33.13.	0		
	р. 9		27.33.13.	853600000	Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	р. 10		26.30.30.	0	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 11			851700000		
	р. 12			0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 13, р. 14, р. 15				Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 16				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к старению, до 150°C	наличие/ отсутствие дефектов

1	2	3	4	5	6	7

		предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке в помещениях жилого и производственного фонда.			Защита от проникновения воды Влагостойкость, до 98%	от IP X0 до IP X8 наличие/отсутствие повреждений
р. 17					Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/отсутствие поверхностного пробоя или пробоя изоляции
р. 18					Соответствие работы заземляющего контакта	соответствует/ не соответствует
р. 19					Превышение температуры	от 0 до 450°C
р. 20					Отключающая способность	наличие/ отсутствие электрического разряда; устойчивой электрической дуги наличие/ отсутствие повреждений
р. 21					Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
р. 22					Усилие при разьеме штырей вилки с гнездами розетки	соответствует/ не соответствует от 0 до 200 Н
р. 23					Соответствие гибких кабелей, шнуров и их присоединение	соответствует/ не соответствует
р. 24					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
р. 25		Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов.			Нагревостойкость	наличие/отсутствие повреждений, представляющих опасность при прикосновении к деталям, находящимся под напряжением; отделений или ослаблений электрических контактов или механических повреждений; трещин, разбуханий, усадок
р. 26					Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
р. 27					Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	от 0 до 300 мм
р. 28					Устойчивость к воздействию повышенной температуры и огня, до 960°C	наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскаленной проволоки

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к токам утечки, до 600 В	наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске наличие/отсутствие короткое замыкание или пробой
	р. 29				Коррозиестойчивость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 30				Стойкость к давлению при высокой температуре (изменение толщины изоляции в точке сжатия)	от 0 до 100 %
					Соответствие после нагревания горячим паром	соответствует/ не соответствует
					Соответствие после воздействия низкой температуры, до минус 70°C	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к удару при низкой температуре, до минус 70°C	наличие/ отсутствие повреждений
436	ГОСТ 30988.2.2 (IEC 60884-2-2:1989) р. 8	Соединители электрические штепсельные	27.90.11 27.33.13 26.30.30	854400000 0 853600000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 9	бытового и		0	Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	р. 10	аналогичного		851700000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 11	назначения.		0	Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 12	Розетки,			Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 13, р. 14, р. 15	предназначенные			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 16	для встраивания в прибор,			Устойчивость к старению, до 150°C	наличие/ отсутствие дефектов
		применяемые на приборах или			Защита от проникновения воды	от IP X0 до IP X8
	р. 17	являющиеся несъемной частью			Влагостойкость, до 98%	наличие/отсутствие повреждений
		приборов бытового и			Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
		аналогичного			Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие поверхностного пробоя или пробоя изоляции
	р. 18	назначения.			Соответствие работы заземляющего контакта	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Превышение температуры	от 0 до 450°C
	р. 20				Индуктивная нагрузка	наличие/ отсутствие электрического разряда;

1	2	3	4	5	6	7
						устойчивой электрической дуги наличие/ отсутствие повреждений
	p. 21				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	p. 22				Усилие при разьеме штырей вилки с гнездами розетки	соответствует/ не соответствует от 0 до 200 Н
	p. 23				Соответствие гибких кабелей, шнуров и их присоединение	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	p. 25				Нагревостойкость	наличие/отсутствие повреждений, представляющих опасность при прикосновении к деталям, находящимся под напряжением; отделений или ослаблений электрических контактов или механических повреждений; трещин, разбуханий, усадок
	p. 26				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	p. 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	от 0 до 300 мм
	p. 28				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	соответствует/ не соответствует
	p. 29				Коррозиестойчивость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	p. 30				Стойкость к давлению при высокой температуре (изменение толщины изоляции в точке сжатия)	от 0 до 100 %
					Соответствие после нагревания горячим паром	соответствует/ не соответствует
					Соответствие после воздействия низкой температуры, до минус 70°C	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к удару при низкой температуре, до минус 70°C	наличие/ отсутствие повреждений
437	ГОСТ 30988.2.5 (МЭК 60884-2-5:1995) p. 8	Переходники со шторками и без шторок, с плавкими предохранителями и	27.90.11 27.33.13 26.30.30	854400000 0 853600000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	p. 9				Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 10	без них, бытового и аналогичного назначения,		851700000 0	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 12	предназначенные для присоединения электрических приемников переменного тока.			Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 13, р. 14, р. 15				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 16	Плавкие предохранители адаптеров со шторками не предназначены для защиты электроприборов и их частей от перегрузки.			Устойчивость к старению, до 150°C Защита от проникновения воды Влагостойкость, до 98%	наличие/ отсутствие дефектов от IP X0 до IP X8 наличие/отсутствие повреждений
	р. 17				Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом наличие/отсутствие поверхностного пробоя или пробоя изоляции
	р. 18				Соответствие работы заземляющего контакта	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Превышение температуры	от 0 до 450°C
	р. 20				Индуктивная нагрузка	наличие/ отсутствие электрического разряда; устойчивой электрической дуги наличие/ отсутствие повреждений
	р. 21				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Усилие при раземе штырей вилки с гнездами розетки	соответствует/ не соответствует от 0 до 200 Н
	р. 23				Соответствие гибких кабелей, шнуров и их присоединение	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Нагревостойкость	наличие/отсутствие повреждений, представляющих опасность при прикосновении к деталям, находящимся под напряжением; отделений или ослаблений электрических контактов или механических повреждений; трещин, разбуханий, усадок
	р. 26				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	от 0 до 300 мм
	р. 28				Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Огнестойкость, до 960°C Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В Коррозиестойчивость	
	р. 29					наличие/ отсутствие следов коррозии
438	ГОСТ 30988.2.6 (IEC 60884-2-6:1997) р. 8	Стационарные розетки с выключателями с	27.90.11 27.33.13 26.30.30	854400000 0 853600000 0 851700000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 9	блокировкой,			Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	р. 10	заземляющим контактом и без него			Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 11	бытового и			Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 12	аналогичного			Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 13, р. 14, р. 15	назначения,			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 16	предназначенные для присоединения электрических приемников с			Устойчивость к старению, до 150°C Защита от проникновения воды Влагостойкость, до 98%	наличие/ отсутствие дефектов от IP X0 до IP X8 наличие/отсутствие повреждений
	р. 17	номинальным напряжением св. 50 до 440 В и номинальными			Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/отсутствие поверхностного пробоя или пробоя изоляции
	р. 18	токами не более 32 А			Соответствие работы заземляющего контакта	соответствует/ не соответствует
	р. 19	к электрической сети			Превышение температуры	от 0 до 450°C
	р. 20	переменного тока при внутренней и наружной установке в зданиях			Индуктивная нагрузка	наличие/ отсутствие электрического разряда; устойчивой электрической дуги наличие/ отсутствие повреждений
	р. 21				Ненормальная работа	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Усилие при разьеме штырей вилки с гнездами розетки	соответствует/ не соответствует от 0 до 200 Н
	р. 23				Соответствие гибких кабелей, шнуров и их присоединение	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Нагревостойкость	наличие/отсутствие повреждений, представляющих опасность при прикосновении к

1	2	3	4	5	6	7
						деталям, находящимся под напряжением; отделений или ослаблений электрических контактов или механических повреждений; трещин, разбуханий, усадок
	р. 26				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	от 0 до 300 мм
	р. 28				Теплостойкость, до 150°C Огнестойкость, до 960°C Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	соответствует/ не соответствует
	р. 29				Коррозиестойчивость	наличие/ отсутствие следов коррозии
439	ГОСТ IEC 60884-2-7	Комплекты	27.90.11	854400000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8	удлинительных	27.33.13	0		
	р. 9	шнуров, разборные и	26.30.30	853600000	Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	р. 10	неразборные, с		0	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 14	заземляющим		851700000	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 16	контактом или без него, на номинальное напряжение св. 50 В, но не более 440 В и номинальный ток не более 16 А бытового и аналогичного назначения для применения внутри помещений и снаружи		0	Устойчивость к старению, до 150°C Защита от проникновения воды Влагостойкость, до 98%	соответствует/ не соответствует
440	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990)	Соединительные	27.90.11	854400000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	п. 8.4	устройства бытового и аналогичного назначения,	27.33.13	0		разборчивая, четкая/ не разборчивая, не четкая
	р. 9	предназначенные	26.30.30	853600000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10	для соединения двух		851700000	Соответствие соединения проводников	соответствует/ не соответствует
	р. 11			0	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 12.1	или более медных проводников			Стойкость к старению	наличие/ отсутствие трещин, изменений материала
	п. 12.2	жестких или гибких с площадью			Стойкость к воздействию влажности, от 91% до 95%, от 20 до 30 °С	наличие/ отсутствие повреждений
	п. 12.3	поперечного сечения			Соответствие степени защиты от проникания воды	от IP X0 до IP X8
	р. 13	от 0,5 до 35 мм ² включительно и			Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
	р. 14	эквивалентных проводников AWG на номинальное переменное напряжение до 1000 В частоты до 1000 Гц и постоянное напряжение до 1500 В			Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 15				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 16				Стойкость к падению, высота 50 см (галтовочный барабан)	наличие/ отсутствие изломов, трещин или деформаций
	р. 17				Стойкость к ударам	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 18				Температура превышения	от 0 до 450 °С
	р. 19				Стойкость к нагреванию	наличие/ отсутствие изменений, доступа к опасным частям
					Диаметр углубления, созданного шариком	от 0 до 10 мм
					Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	от 0 до 150 мм
					Стойкость к чрезмерному нагреву, огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к трекингу, до 600 В	соответствует/ не соответствует
441	ГОСТ IEC 60998-2-1 р. 8	Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, применяемые преимущественно для соединения неподготовленных проводников	27.90.11 27.33.13 26.30.30	854400000 0 853600000 0 851700000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Соответствие соединения проводников	разборчивая, четкая/ не разборчивая, не четкая
	р. 11				Крутящий момент, до 140 Нм	соответствует/ не соответствует
	р. 15				Усилие, до 190 Н	
	р. 18				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Температура превышения	от 0 до 450 °С
					Стойкость к чрезмерному нагреву, огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
					Трекингостойкость, до 600 В	соответствует/ не соответствует
442	ГОСТ IEC 60998-2-2	Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, применяемые преимущественно для соединения	27.90.11 27.33.13 26.30.30	854400000 0 853600000 0 851700000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Соответствие соединения проводников	разборчивая, четкая/ не разборчивая, не четкая
	р. 11				Крутящий момент, до 140 Нм	соответствует/ не соответствует
					Усилие, до 190 Н	
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	p. 14	неподготовленных проводников			Механическая прочность Стойкость к падению, высота 50 см (галтовочный барабан) Стойкость к ударам Стойкость к прогибу	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие изломов, трещин или деформаций наличие/ отсутствие повреждений
	p. 15				Температура превышения	от 0 до 450 °C
443	ГОСТ 31195.2.3 (IEC 60998-2-3:1991) p. 8	Контактные зажимы соединительных устройств, прокалывающие изоляцию для разъемного соединения медных жестких и гибких проводников простым введением и закреплением без специальной подготовки	27.90.11 27.33.13 26.30.30	854400000 0 853600000 0 851700000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует разборчивая, четкая/ не разборчивая, не четкая
	p. 10				Соответствие соединения проводников	соответствует/ не соответствует
	p. 11				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 14				Механическая прочность Стойкость к падению, высота 50 см (галтовочный барабан) Стойкость к ударам Стойкость к натяжению	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие изломов, трещин или деформаций наличие/ отсутствие повреждений наличие/ отсутствие выпадений, выскальзываний
	p. 15				Температура превышения	от 0 до 450 °C
	ГОСТ IEC 60998-2-4 p. 8				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует разборчивая, четкая/ не разборчивая, не четкая
444	p. 9	Устройства соединения скруткой двух или нескольких неподготовленных жестких и (или) гибких медных проводников с поперечным сечением от 5 до 16 мм ²	27.90.11 27.33.13 26.30.30	854400000 0 853600000 0 851700000 0	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	p. 10				Соответствие соединения проводников	соответствует/ не соответствует
	p. 11				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 12				Стойкость к старению	наличие/ отсутствие трещин, изменений материала
					Стойкость к воздействию влажности, от 91% до 95%, от 20 до 30 °C	наличие/ отсутствие повреждений
					Соответствие степени защиты от проникания воды	от IP X0 до IP X8
	p. 13				Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p. 14				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	p. 15				Температура превышения Стойкость к циклическим температурным воздействиям Стойкость к кратковременно выдерживаемым током	от 0 до 450 °C наличие/ отсутствие изменений, влияющих на дальнейшую работу (трещин, деформаций)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 17				Воздушные зазоры и расстояния утечки	от 0 до 150 мм
445	ГОСТ 31195.2.5 (IEC 60998-2-5:1996)	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	27.90.11 27.33.13 26.30.30	854400000 0 853600000 0 851700000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует разборчивая, четкая/ не разборчивая, не четкая
	п. 8				Соответствие защиты от поражения электрическим током и обеспечения заземления	соответствует/ не соответствует от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 9				Соответствие соединения проводников	соответствует/ не соответствует
	п. 10				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 11	Соединительные коробки			Стойкость к старению	наличие/ отсутствие трещин, изменений материала
	п. 12	присоединения и/или ответвления медных проводников:			Стойкость к воздействию влажности, от 91% до 95%, от 20 до 30 °C	наличие/ отсутствие повреждений
		- с неподвижными (составляющими единое целое или встроенными)			Соответствие степени защиты от проникновения воды	от IP X0 до IP X8
	п. 13	контактными			Устойчивость к проникновению твердых частиц	от IP 0X до IP 6X
	п. 14	зажимами или соединительными устройствами;			Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 15	- с неподвижными контактными зажимами или соединительными устройствами;			Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	п. 16	соединительными устройствами;			Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
		- с неподвижными контактными зажимами или соединительными устройствами;			Температура превышения	от 0 до 450 °C
	п. 17	соединительными устройствами;			Стойкость к нагреванию	наличие/ отсутствие изменений, доступа к опасным частям
	п. 19	соединительными устройствами;			Диаметр углубления, созданного шариком	от 0 до 10 мм
	п. 20.101	- с незакрепленными (плавающими) контактными зажимами или соединительными устройствами.			Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	от 0 до 150 мм
					Стойкость к токам поверхностного разряда, до 600 В	соответствует/ не соответствует
					Коррозиестойчивость	наличие/ отсутствие следов коррозии
446	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) п. 7-9, Приложение В, D	Соединительные устройства. Винтовые и безвинтовые зажимные элементы соединительных	27.90.11. 27.33.13 26.30.30	854400000 0 853600000 0 851700000 0	Соответствие соединений проводников, конструкции	соответствует/ не соответствует полностью входит/ не входит в отверстие зажима без чрезмерного усилия наличие/ отсутствие выскальзывания из зажима

1	2	3	4	5	6	7
		устройств, выполненных как заодно с прибором, так и встроенных в прибор				наличие/ отсутствие повреждений
					Безопасные расстояния, зазоры, пути утечки, размеры	от 0,02 до 300 мм
447	ГОСТ 31602.2 (IEC 60999-2:1995) п. 7-9	Винтовые и безвинтовые контактные зажимы соединительных устройств как отдельных изделий, так и встроенных в оборудование	27.90.11 27.33.13 26.30.30	854400000 0 853600000 0 851700000 0	Соответствие соединений проводников, конструкции	соответствует/ не соответствует полностью входит/ не входит в отверстие зажима без чрезмерного усилия наличие/ отсутствие выскальзывания из зажима наличие/ отсутствие повреждений
					Безопасные расстояния, зазоры, пути утечки, размеры	от 0,02 до 300 мм
448	ГОСТ Р МЭК 60695-1-1	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также твердые электроизоляционные материалы или другие твердые горючие материалы	-	-	Оценке пожарной опасности электротехнических изделий	-
449	ГОСТ Р 54103				Воспламеняемость	сгорел/ не сгорел время горения не более 30 с
450	ГОСТ Р МЭК 60695-2-10 СТБ IEC 60695-2-10		-	-	Время незатухающего пламени и/или тления Полное сгорание Воспламенение папиросной бумаги Индекс воспламеняемости материалов раскаленной проволокой (ИВРП)	от 0 до 3600 с наличие/отсутствие наличие/отсутствие от 550 до 960°C
451	ГОСТ IEC 60695-2-11		-	-	Период времени от начала воздействия конца раскаленной проволоки до момента воспламенения испытуемого образца или расположенного снизу специального слоя Период времени от начала воздействия конца раскаленной проволоки до момента, когда пламя погаснет Максимальная высота любого пламени Воспламенение специального слоя, расположенного под испытуемым образцом.	от 0 до 3600 с от 0 до 3600 с от 0 до 300 мм наличие/отсутствие
452	ГОСТ IEC 60695-2-12 СТБ IEC 60695-2-12		-	-	Время незатухающего пламени и/или тления Полное сгорание Воспламенение папиросной бумаги Индекс воспламеняемости материалов раскаленной проволокой (ИВРП)	от 0 до 3600 с наличие/отсутствие наличие/отсутствие от 550 до 960°C

1	2	3	4	5	6	7
453	ГОСТ IEC 60695-2-13		-	-	Время в течение, которого наблюдалось непрерывное пламенное горение и/или тление Проникновение накаливаемой проволоки через испытываемый образец Полное сгорание испытываемого образца Температура возгорания при действии раскаленной проволоки (ТЗНК)	от 0 до 3600 с наличие/отсутствие наличие/отсутствие от 550 до 960°C --
454	ГОСТ IEC 60695-10-2	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также к твердые электроизоляционны е материалы	-	-	Размер, измеренный между точками перегиба поверхности сферы и испытываемым образцом	от 0 до 10 мм
455	СТБ IEC/TS 60695-11-4		-	-	Пожароопасность	соответствует/ не соответствует
456	ГОСТ IEC 60695-11-5		-	-	Воспламеняемость под воздействием раскаленной проволоки, до 960°C	пламя гаснет/ не гаснет в течении 30 с после отведения раскаленной проволоки наличие/ отсутствие воспламенения специального слоя
457	СТБ IEC 60695-11-10 Метод испытания А Метод испытания В	Твердые и пористые материалы с номинальной плотностью не менее 250 кг/м ³	-	-	Линейная скорость горения Время остаточного горения/тления Поврежденная длина образца	от 0 до 1000 мм/мин от 0 до 3600 с от 0 до 1000 мм
458	ГОСТ 28249	Трехфазные электроустановки напряжением до 1 кВ промышленной частоты	-	-	Ток симметричных и несимметричных коротких замыканий (КЗ)(расчетный метод)	соответствует/ не соответствует
459	ГОСТ 14254	Все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды	-	-	Соответствие степени защиты от попадания внешних твердых предметов Соответствие степени защиты от проникновения воды Соответствие степени защиты от доступа к опасным частям	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX9 А, В, С, D
460	ГОСТ 16962.1 Номер испытаний 201	Электротехнические изделия	-	-	Стойкость к воздействию верхнего значения температуры среды при эксплуатации, до 150°C	стойкие/ не стойкие

1	2	3	4	5	6	7
						наличие/ отсутствие трещин наличие/ отсутствие пробоя
	Номер испытаний 203				Стойкость к воздействию нижнего значения температуры среды при эксплуатации, до минус 70 °С	стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие трещин наличие/ отсутствие пробоя
	Номер испытаний 205				Стойкость к воздействию изменения температуры среды, от минус 70 до плюс 150°С	соответствует/ не соответствует
	Номер испытаний 207, 208, 224				Стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха, до 100%	стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие трещин наличие/ отсутствие пробоя
	Номер испытаний 209				Стойкость к воздействию атмосферного пониженного давления, до 1 мм.рт.ст.	стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие трещин наличие/ отсутствие пробоя
	Номер испытаний 211				Стойкость к воздействию солнечного излучения, 1120 Вт/м ²	стойкие/ не стойкие наличие/отсутствие дефектов
	Номер испытаний 212				Стойкость к воздействию динамической пыли (песка), до 15 м/с	стойкие/ не стойкие наличие/отсутствие дефектов наличие/ отсутствие пыли, проникшей внутрь изделия
	Номер испытаний 213				Стойкость к воздействию статической пыли (песка), до 1 м/с	стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие пыли, проникшей внутрь изделия
	Номер испытаний 214				Стойкость к воздействию воздействию плесневых грибов	стойкие/ не стойкие от 0 до 5 баллов
	Номер испытаний 215				Стойкость к воздействию соляного тумана	стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие следов коррозии
	Номер испытаний 216				Стойкость к воздействию статического гидравлического давления, до 500 кПа, IPX8	соответствует/ не соответствует
	Номер испытаний 217				Водонепроницаемость	соответствует/ не соответствует
	Номер испытаний 218				Стойкость к воздействию дождя, IPX3- IPX4	соответствует/ не соответствует
	Номер испытаний 219				Каплезащищенность, IPX1- IPX2	соответствует/ не соответствует
	Номер испытаний 220				Водозащищенность, IPX1- IPX2, до 100 л/мин	соответствует/ не соответствует
	Номер испытаний 221				Брызгозащищенность, IPX4	соответствует/ не соответствует
461	ГОСТ 16962.2 Номер испытаний 100	Электротехнические изделия	-	-	Определение резонансных частот до 3500 Гц, до 200 кг, до 51 мм, до 1,8 м/с, до 980 м/с ² , синус до 6 кН	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	Номер испытаний 101				Отсутствия резонансных частот конструкции в данном диапазоне частот до 3500 Гц, до 200 кг, до 51 мм, до 1,8 м/с, до 980 м/с ² , синус до 6 кН	наличие/отсутствие
	Номер испытаний 102				Виброустойчивость, до 3500 Гц, до 200 кг, до 51 мм, до 1,8 м/с, до 980 м/с ² , синус до 6 кН, шсв до 4кН	устойчив/не устойчив
	Номер испытаний 103				Вибропрочность, до 3500 Гц, до 200 кг, до 51 мм, до 1,8 м/с, до 980 м/с ² , синус до 6 кН, шсв до 4кН	прочный /не прочный
	Номер испытаний 104				Прочность при воздействии механических ударов многократного действия до 3500 Гц, до 200 кг, до 51 мм, до 1,8 м/с, до 980 м/с ² , до 12 кН	прочный /не прочный
	Номер испытаний 105				Устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия до 3500 Гц, до 200 кг, до 51 мм, до 1,8 м/с, до 980 м/с ² , до 12 кН	устойчив/не устойчив
	Номер испытаний 106				Прочность при воздействии механических ударов одиночного действия до 3500 Гц, до 200 кг, до 51 мм, до 1,8 м/с, до 980 м/с ² , до 12 кН	прочный /не прочный
	Номер испытаний 109				Стойкость к воздействию растягивающей силы, до 1000 Н	выдержало/ не выдержало
	Номер испытаний 110, 111				Стойкость к изгибу, до 1000 Н	выдержало/ не выдержало
	Номер испытаний 112				Стойкость к скручиванию	выдержало/ не выдержало
	Номер испытаний 113				Стойкость к воздействию крутящего момента, до 140 Нм	наличие/отсутствие на резьбовой поверхности соединительной детали разрывы или смятия резьбы, а также нарушения места крепления соединительных деталей
	Номер испытаний 115				Прочность при падении	наличие/отсутствие механических повреждений
462	Номер испытаний 120				Стойкость к воздействию ударов от посторонних предметов по оболочке изделия, до 50 Дж	стойкие/ не стойкие наличие/отсутствие механических повреждений
	ГОСТ 20.57.406 п.2.3 метод 102-1 метод 102-2	Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические, в	-	-	Виброустойчивость, до 3500 Гц, до 200 кг, до 51 мм, до 1,8 м/с, до 980 м/с ² , синус до 6 кН, шсв до 4кН	прочные / не прочные

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.4 метод 103-1 метод 103-2 метод 103-3	том числе: - Аппараты электрические на напряжение до 1000 В;			Вибропрочность, до 3500 Гц, до 200 кг, до 51 мм, до 1,8 м/с, до 980 м/с ² , синус до 6 кН, шсв до 4кН	прочные / не прочные
	п. 2.16 метод 201-1 метод 201-2	-Дроссели фильтров выпрямителей, дроссели высокочастотные, катушки индуктивности, линии задержки;			Стойкость к воздействию повышенной рабочей температуры среды, до 150°C	стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие трещин наличие/ отсутствие пробоя
	п. 2.18 метод 203-1	- Изделия волоконной оптики;			Стойкость к воздействию пониженной рабочей температуры среды, до минус 70 °C	стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие трещин наличие/ отсутствие пробоя
	п. 2.21 метод 206-1	- Изделия квантовой электроники;			Стойкость к воздействию инея и росы	стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие пробоя или поверхностного перекрытия наличие/отсутствие дефектов
	п. 2.22 метод 207-1 метод 207-2 метод 207-3	- Изделия коммутационные на напряжение до 1000 В;			Стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха, до 100%	стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие трещин наличие/ отсутствие пробоя
	п. 2.24 метод 209-1 метод 209-2 метод 209-3	- Изделия криоэлектроники;			Стойкость к воздействию атмосферного пониженного давления, до 1 мм.рт.ст.	стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие трещин наличие/ отсутствие пробоя
	п. 2.25 метод 210-1	- Изделия электроустановочные и соединительные;			Стойкость к воздействию атмосферного повышенного давления, до 3 кгс/см ²	стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие трещин наличие/ отсутствие пробоя
	п. 2.26 метод 211-1	- Источники света электрические;			Стойкость к воздействию солнечного излучения, 1120 Вт/м ²	стойкие/ не стойкие наличие/отсутствие дефектов
	п. 2.27 метод 212-1	- Источники тока химических, кроме тяговых аккумуляторных батарей, ампульных, тепловых и резервных водоактивированных батарей;			Стойкость к воздействию динамической пыли (песка), до 15 м/с	стойкие/ не стойкие наличие/отсутствие дефектов наличие/ отсутствие пыли, проникшей внутрь изделия
	п. 2.28 метод 213-1 метод 213-2	- Кабели, провода, шнуры, кроме кабелей, прокладываемых в земле, каналах и			Стойкость к воздействию статической пыли (песка), до 1 м/с	стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие пыли, проникшей внутрь изделия
	п. 2.29 метод 214-1 метод 214-2				Стойкость к воздействию плесневых грибов	стойкие/ не стойкие от 0 до 4 баллов

1	2	3	4	5	6	7

	п. 2.30 метод 215-1 метод 215-2 метод 215-3	траншеях; - Конденсаторы за исключением силовых, пусковых и фазосдвигающих на промышленную частоту;			Стойкость к воздействию соляного тумана	стойкие/ не стойкие наличие/ отсутствие следов коррозии
	п. 2.33 метод 218-1	-Машины электрические малой мощности до 1 кВт.; - Микромодули; - Микросборки; -Микросхемы интегральные; -Преобразователи угла цифровые; -Приборы акустоэлектронные; -Приборы газоразрядные и газонаполненные; - Приборы знаковые и индикаторные; -Приборы полупроводниковые; -Приборы пьезоэлектрические; -Приборы СВЧ электронные; -Приборы электровакуумные; -Приборы электронно-лучевые и фотоэлектронные; -Приборы электрохимические; -Приемники оптического			Стойкость к воздействию дождя	стойкие/ не стойкие

1	2	3	4	5	6	7
		излучения; - Резисторы; - Реле слаботочные; -Соединители электрические на токи до 63 А; -Трансформаторы питания аппаратуры на напряжение до 1000 В малой мощности (до 1000 Вт), трансформаторы питания на напряжение до 20 кВ, высокопотенциальны е, согласующие, импульсные, запоминающие; - Узлы магнитные функциональные, -Фильтры электрохимические; -Щетки для электрических машин; -Рентгеновские трубки; -Отклоняющие системы; -Приборы СВЧ ферритовые				
463	ГОСТ 24683	Электротехнические изделия	-	-	Стойкости к воздействию специальных сред	соответствует/ не соответствуют
464	ГОСТ 11262	Пластмассы	20.16.30	3904200000	Прочность при растяжении	от 0 до 5000 Н/мм ²
				3904900000	Прочность при разрыве	от 0 до 5000 Н/мм ²
					Предел текучести при растяжении	от 0 до 5000 Н/мм ²
					Условный предел текучести	от 0 до 5000 Н/мм ²
					Относительное удлинение при максимальной нагрузке	от 0 до 1000 %
					Относительное удлинение при разрыве	от 0 до 1000 %

1	2	3	4	5	6	7
465	ГОСТ ИЕС 61029-1 р.8	Машины	28.92.00	8203000000	Относительное удлинение при пределе текучести	от 0 до 1000 %
	р. 9	переносные	28.99.00	8205000000	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
	р. 10	электрические.	25.73.00	8224000000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
		Электрические	28.24.00	8224000000	Соответствие пуска	работает/ не работает
		машины с приводом		8424000000		безопасно и нормально
		от электрического		8424000000		срабатывает/ не срабатывает
		или		8467000000		устройство защиты от
	р. 11	электромагнитного		8474000000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
		двигателя,		8462000000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 12	предназначенные			Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 13	для эксплуатации в			Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 14	помещениях и на			Подавление радио- и тепломех	соответствует/ не соответствует
	р. 15	открытом воздухе.			Соответствие защиты от проникновения посторонних	от IP 00 до IP 68
		В том числе:			твердых тел	
		дисковые пилы,			Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие
		ленточные пилы,			Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает
		строгальные				влияние
	р. 16	машины,			Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
		рейсмусовые			Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие
		машины,				перекрытия или пробоя
		круглопильные				изоляции
	р. 17	машины,			Надежность	соответствует/ не соответствует
	р. 18	одношпиндельные			Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
	р. 19	фрезерные машины			Устойчивость, наклонной под углом до 15°	опрокидывается/ не
		по дереву, лучковые				опрокидывается
		пилы, ножовочные			Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие
		пилы, шипорезные				острых кромок, зазубрин,
		пилы, токарные				заусенцев
	р. 20	машины по дереву,			Механическая прочность:	соответствует/ не соответствует
		ленточно-			- стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм	
		шлифовальные			- снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	
	р. 21	машины, дисковые			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 22	шлифовальные			Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 23	машины, цепные			Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
	р. 24	долбежные машины,			Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и	соответствует/ не соответствует
		многооперационные			шнуры	

1	2	3	4	5	6	7

	р. 25	машины,			Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 26	гребенчесальные			Заземление	соответствует/ не соответствует
	р. 27	машины, токарные			Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 28, Приложение С	машины для			Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 300 мм
	р. 29	обработки металла,			Теплостойкость, до 600°C (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
		настольные			Огнестойкость, до 300°C	наличие/ отсутствие
		шлифовальные			Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В	воспламенения
		машины, настольные				наличие/ отсутствие
		сверлильные				поверхностного пробоя или
		машины, машины				пробоя через изоляцию
	р. 30	для нарезания			Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие
		резьбы на трубах,				следов коррозии
	р. 31	трубогибочные			Радияция	соответствует/ не соответствует
	Приложение А	машины, пилы для			Соответствие термовыключателей и устройства защиты от	соответствует/ не соответствует
		разрезания труб,			перегрузок	
	Приложение В	шпоночно-нарезные			Соответствие электронных схем	соответствует/ не соответствует
		машины, заточные				
		машины, ножницы				
		для резки листового				
		металла, пилы для				
		нарезания швов в				
		бетоне,				
		размельчители				
		древесины,				
		трубоочистители.				
466	ГОСТ ИЕС 61029-2-1 р.8	Машины	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
		переносные	28.99.00	820500000		
	р. 9	электрические.	25.73.00	822400000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10	Переносные	28.24.00	822400000	Соответствие пуска	работает/ не работает
		дисковые пилы,		842400000		безопасно и нормально
		предназначенные		842400000		срабатывает/ не срабатывает
		для распиловки		846700000		устройство защиты от
		древесины и других		847400000		перегрузки
	р. 11	подобных		846200000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
		материалов, с			Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 12	пильным диском			Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 13	диаметром не более			Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 14	260 мм			Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	p. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел Влагостойкость, до 98% Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	от IP 00 до IP 68 влагостойкие/ не влагостойкие оказывает/ не оказывает влияние
	p. 16				Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
	p. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
	p. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
	p. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15° Механическая безопасность доступных частей Доступность движущихся частей Линейные размеры, безопасные расстояния Твердость металла (HRC)	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев наличие/ отсутствие от 0 до 1000 мм от 20,0 до 70,0
	p. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
	p. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
	p. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
	p. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p. 28, Приложение С				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 300 мм
	p. 29				Теплостойкость, до 600°C (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°C Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или пробоя через изоляцию
	p. 30				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7

						следов коррозии
	р. 31				Радиация	соответствует/ не соответствует
467	ГОСТ ИЕС 61029-2-2 р. 8	Машины	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
	р. 9	переносные	28.99.00	820500000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10	электрические.	25.73.00	822400000	Соответствие пуска	работает/ не работает
		Переносные	28.24.00	822400000		безопасно и нормально
		радиально-		842400000		срабатывает/ не срабатывает
		рычажные пилы,		842400000		устройство защиты от
		предназначенные		846700000		перегрузки
	р. 11	для распиловки		847400000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
		древесины и других		846200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 12	подобных			Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 13	материалов с			Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 14	пильным диском			Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
	р. 15	диаметром не более 260 мм			Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел	от IP 00 до IP 68
					Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает влияние
	р. 16				Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
	р. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
	р. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, заусенцев
						наличие/ отсутствие
	р. 20				Доступность движущихся частей	от 0 до 1000 мм
					Линейные размеры, безопасные расстояния	
					Механическая прочность:	соответствует/ не соответствует
					- стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм	
					- снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	
	р. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 300 мм
	р. 29				Теплостойкость, до 600°C (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
					Огнестойкость, до 300°C	наличие/ отсутствие воспламенения
					Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или пробоя через изоляцию
	р. 30				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 31				Радикация	соответствует/ не соответствует
468	ГОСТ IEC 61029-2-3 р. 8	Переносные	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
	р. 9	строгальные и	28.99.00	820500000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10	рейсмусовые	25.73.00	822400000	Соответствие пуска	работает/ не работает
		машины с	28.24.00	822400000		безопасно и нормально
		максимальной		842400000		срабатывает/ не срабатывает
		шириной строгания		842400000		устройство защиты от
		260 мм		846700000		перегрузки
	р. 11			847400000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
				846200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 13				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 14				Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
	р. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел	от IP 00 до IP 68
					Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает влияние
	р. 16				Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции

1	2	3	4	5	6	7
	p. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
	p. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
	p. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	p. 20				Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
					Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Линейные размеры, безопасные расстояния	от 0 до 1000 мм
					Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
	p. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
	p. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
	p. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 300 мм
	p. 29				Теплостойкость, до 600°С (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°С Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или пробоя через изоляцию
p. 30	Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии				
p. 31	Радияция	соответствует/ не соответствует				
469	ГОСТ IEC 61029-2-4 p. 8	Машины	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
	p. 9	переносные	28.99.00	820500000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	p. 10	электрические.	25.73.00	822400000	Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально
		Настольных шлифовальные машины	28.24.00	822400000 842400000 842400000 846700000		

1	2	3	4	5	6	7
	p. 11			847400000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	p. 12			846200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p. 13				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	p. 14				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	p. 15				Подавление радио- и тепломех	соответствует/ не соответствует
	p. 16				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел	от IP 00 до IP 68
	p. 17				Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие
	p. 18				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает влияние
	p. 19				Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	p. 20				Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
	p. 21				Надежность	соответствует/ не соответствует
	p. 22				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
	p. 23				Устойчивость, наклонной под углом до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	p. 24				Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
	p. 25				Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие
	p. 26				Линейные размеры, безопасные расстояния	от 0 до 1000 мм
	p. 27				Твердость металла (HRC)	от 20,0 до 70,0
	p. 28				Механическая прочность:	соответствует/ не соответствует
	p. 29				- стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм	
					- снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
					Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
					Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
					Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
					Заземление	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
					Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 300 мм
					Теплостойкость, до 600°C (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм

1	2	3	4	5	6	7

					Огнестойкость, до 300°C Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие воспламенения наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или пробоя через изоляцию
	р. 30				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 31				Радиация	соответствует/ не соответствует
470	ГОСТ ИЕС 61029-2-5 р. 8	Машины	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
	р. 9	переносные	28.99.00	820500000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10 -	электрические.	25.73.00	822400000	Соответствие пуска	работает/ не работает
		Переносные	28.24.00	822400000		безопасно и нормально
		ленточные пилы с		842400000		срабатывает/ не срабатывает
		длиной пильной		842400000		устройство защиты от
		ленты не более 2500		846700000		перегрузки
	р. 11	мм и диаметром		847400000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
		шкива не более 315		846200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 12	мм			Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 13				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 14				Подавление радио- и тепломех	соответствует/ не соответствует
	р. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел	от IP 00 до IP 68
					Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает влияние
	р. 16				Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
	р. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
	р. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, заусенцев
					Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Линейные размеры, безопасные расстояния	от 0 до 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7

					Твердость металла (HRC)	от 20,0 до 70,0
	p. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
	p. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
	p. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
	p. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 300 мм
	p. 29				Теплостойкость, до 600°C (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°C	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения
	p. 30				Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или пробоя через изоляцию
	p. 31				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Радияция	соответствует/ не соответствует
471	ГОСТ IEC 61029-2-6 p. 8	Машины	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
	p. 9	переносные	28.99.00	820500000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	p. 10	электрические.	25.73.00	822400000	Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки
		Переносные машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды, имеющие диаметр кольцевого сверла не более 250 мм	28.24.00	822400000		
				842400000		
				842400000		
				846700000		
	p. 11			847400000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
				846200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	p. 13				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	p. 14				Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
	p. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел	от IP 00 до IP 68
					Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие

1	2	3	4	5	6	7

					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает влияние
p. 16					Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
p. 17					Надежность	соответствует/ не соответствует
p. 18					Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
p. 19					Устойчивость, наклонной под углом до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
					Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Линейные размеры, безопасные расстояния	от 0 до 1000 мм
					Твердость металла (HRC)	от 20,0 до 70,0
p. 20					Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
p. 21					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
p. 22					Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
p. 23					Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
p. 24					Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
p. 25					Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
p. 26					Заземление	соответствует/ не соответствует
p. 27					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
p. 28					Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 300 мм
p. 29					Теплостойкость, до 600°C (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
					Огнестойкость, до 300°C	наличие/ отсутствие воспламенения
					Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или пробоя через изоляцию
p. 30					Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
p. 31					Радикация	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
472	ГОСТ IEC 61029-2-7 п. 8	Машины	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
	п. 9	переносные	28.99.00	820500000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	п. 10	электрические.	25.73.00	822400000	Соответствие пуска	работает/ не работает
		Переносные	28.24.00	822400000		безопасно и нормально
		алмазные пилы с		842400000		срабатывает/ не срабатывает
		подачей воды,		842400000		устройство защиты от
		имеющие диаметр		846700000		перегрузки
	п. 11	алмазного пильного		847400000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
		диска не более 250		846200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	п. 12	мм			Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	п. 13				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	п. 14				Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
	п. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних	от IP 00 до IP 68
					твердых тел	
					Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает
						влияние
	п. 16				Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие
						перекрытия или пробоя
						изоляции
	п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
	п. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
	п. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15°	опрокидывается/ не
					Механическая безопасность доступных частей	опрокидывается
						наличие/ отсутствие
					Доступность движущихся частей	острых кромок, зазубрин,
						заусенцев
					Линейные размеры, безопасные расстояния	наличие/ отсутствие
						от 0 до 1000 мм
					Твердость металла (HRC)	от 20,0 до 70,0
	п. 20				Механическая прочность:	соответствует/ не соответствует
					- стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм	
					- снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	
	п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	п. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 300 мм
	р. 29				Теплостойкость, до 600°С (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
					Огнестойкость, до 300°С	наличие/ отсутствие воспламенения
р. 30				Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или пробоя через изоляцию	
р. 31				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии	
473	ГОСТ IEC 61029-2-8 р. 8	Машины переносные электрические. Переносные одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины с режущим узлом диаметром не более 180 мм	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
	р. 9		28.99.00	820500000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10		25.73.00	822400000	Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки
			28.24.00	822400000		
				842400000		
				842400000		
				846700000		
	р. 11			847400000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 12			846200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 13				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°С
	р. 14				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 15				Подавление радио- и тепломех	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел	от IP 00 до IP 68
			Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие		
			Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает влияние		
р. 16			Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом		
			Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции		

1	2	3	4	5	6	7	
	р. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует	
	р. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует	
	р. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается	
					Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев	
					Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие	
					Линейные размеры, безопасные расстояния	от 0 до 1000 мм	
					р. 20	Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
					р. 21	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует	
	р. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует	
	р. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует	
	р. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует	
	р. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует	
	р. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует	
	р. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 300 мм	
	р. 29				Теплостойкость, до 600°С (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°С Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или пробоя через изоляцию	
	р. 30				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии	
	р. 31				Радияция	соответствует/ не соответствует	
474	ГОСТ IEC 61029-2-9 р. 9	Машины переносные электрические. Пилы торцовочные.	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует	
	р. 9		28.99.00	820500000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует	
	р. 10		25.73.00	822400000	Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки	
			28.24.00	822400000			
				842400000			
		842400000					
				846700000			

1	2	3	4	5	6	7

	p. 11			847400000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
				846200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	p. 13				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	p. 14				Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
	p. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел	от IP 00 до IP 68
					Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает влияние
	p. 16				Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
	p. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
	p. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
	p. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
					Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Линейные размеры, безопасные расстояния	от 0 до 1000 мм
	p. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
	p. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	p. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
	p. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	p. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
	p. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	p. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 300 мм
	p. 29				Теплостойкость, до 600°C (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
					Огнестойкость, до 300°C	

1	2	3	4	5	6	7

					Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие воспламенения наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или пробоя через изоляцию
	р. 30				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 31				Радиация	соответствует/ не соответствует
475	ГОСТ IEC 61029-2-10 р. 8	Машины	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
	р. 9	переносные	28.99.00	820500000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10	электрические.	25.73.00	822400000	Соответствие пуска	работает/ не работает
		Отрезные	28.24.00	822400000		безопасно и нормально
		шлифовальные		842400000		срабатывает/ не срабатывает
		машины, в основном		842400000		устройство защиты от
		предназначенные		846700000		перегрузки
	р. 11	для резки металла		847400000	Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
	р. 12	плоским отрезным		846200000	Электрический ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 13	абразивным кругом			Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 14	диаметром не более			Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	р. 15	406 мм при			Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
		номинальной			Соответствие защиты от проникновения посторонних	от IP 00 до IP 68
		окружной скорости			твердых тел	
		не более 80 м/с			Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает
	р. 16				Электрическое сопротивление изоляции	влияние
					Электрическая прочность изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
						наличие/ отсутствие
						перекрытия или пробоя
						изоляции
	р. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
	р. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15°	опрокидывается/ не
						опрокидывается
					Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие
					Доступность движущихся частей	острых кромок, зазубрин,
						заусенцев
					Линейные размеры, безопасные расстояния	наличие/ отсутствие
						от 0 до 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	р. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
	р. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 300 мм
	р. 29				Теплостойкость, до 600°C (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°C	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения
	р. 30				Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или пробоя через изоляцию
	р. 31				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Радияция	соответствует/ не соответствует
476	ГОСТ IEC 61029-2-12 р. 8	Машины	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
	р. 9	переносные	28.99.00	820500000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10	электрические.	25.73.00	822400000	Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки
		Машины для нарезки внешней резьбы, которые вращают либо объект обработки, либо режущую головку	28.24.00	822400000 842400000 842400000 846700000 847400000 846200000	Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (температура превышения) Ток утечки Подавление радио- и тепломех	от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА от 0 до 450°C от 0,01 до 20 мА
	р. 11				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел	соответствует/ не соответствует
	р. 12				Влагостойкость, до 98%	от IP 00 до IP 68
	р. 13				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	влагостойкие/ не влагостойкие
	р. 14					
	р. 15					

1	2	3	4	5	6	7

						оказывает/ не оказывает влияние
p. 16					Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
p. 17					Надежность	соответствует/ не соответствует
p. 18					Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
p. 19					Устойчивость, наклонной под углом до 15° Механическая безопасность доступных частей Доступность движущихся частей Линейные размеры, безопасные расстояния	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев наличие/ отсутствие от 0 до 1000 мм
p. 20					Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
p. 21					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
p. 22					Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
p. 23					Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
p. 24					Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
p. 25					Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
p. 26					Заземление	соответствует/ не соответствует
p. 27					Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
p. 28					Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 300 мм
p. 29					Теплостойкость, до 600°C (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°C Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или пробоя через изоляцию
p. 30					Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
p. 31					Радияция	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
477	ГОСТ ИЕС 62841-1 р. 6 р. 7, Приложение L р. 8, Приложение L р. 9, Приложение B, L р. 10, Приложение L р. 11, Приложение H, L р. 12, Приложение B, L р. 13, Приложение J, L р. 14, Приложение L р. 15, Приложение L р. 16, Приложение L р. 17, Приложение L р. 18, Приложение B, L р. 19, Приложение L р. 20, Приложение L р. 21, Приложение B, L р. 22, Приложение L р. 23, Приложение L р. 24, Приложение L р. 25, Приложение L р. 26, Приложение L р. 27 р. 28, Приложение A, B, L Приложение C	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	820300000 820500000 822400000 822400000 842400000 842400000 846700000 847400000 846200000	Опасность излучения, токсичность и прочие опасности : защиты от поражения электрическим током степень защиты от вредного попадания воды Маркировка и инструкции Защита от контакта с токоведущими частями Соответствие пуска Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (температура превышения) Стойкость к тепловой деформации (размер отпечатка) Стойкость к воспламенению и распространению пламени Влагостойкость Степень защиты от воздействия влаги Коррозионностойкость Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Надежность Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Соответствие конструкции Соответствие внутренней проводки Соответствие комплектующих изделий Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводников Соответствие заземление Электрическое сопротивление Соответствие винтов и соединений Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Ток утечки	соответствует/ не соответствует класс I, класс II, класс III от IPX0 до IPX8 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 10 ⁻¹⁰ Вт до 650 кВт от 0 до 1000°C от 0 до 10 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие следов коррозии соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0,01 до 20 мА

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение D				Электрическая прочность	наличие/ отсутствие перекрытия изоляции или пробоа
	Приложение I				Шумовых характеристик Вибрационные характеристики	от 21 до 140 дБА от 1,8 до 980 м/с ²
478	ГОСТ ИЕС 62841-2-2 р. 6 р. 7, Приложение L	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	820300000 820500000 822400000 822400000 842400000 842400000 846700000 847400000 846200000	Опасность излучения, токсичность и прочие опасности : защиты от поражения электрическим током степень защиты от вредного попадания воды Маркировка и инструкции Защита от контакта с токоведущими частями Соответствие пуска Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (температура превышения) Стойкость к тепловой деформации (размер отпечатка) Стойкость к воспламенению и распространению пламени Влагостойкость Степень защиты от воздействия влаги Коррозионностойкость Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Надежность Ненормальный режим работы Механическая безопасность Механическая прочность Соответствие конструкция Соответствие внутренней проводки Соответствие комплектующих изделий Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводников Соответствие заземление Электрическое сопротивление Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует класс I, класс II, класс III от IPX0 до IPX8 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 10 ⁻¹⁰ Вт до 650 кВт от 0 до 1000°C от 0 до 10 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие следов коррозии соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом соответствует/ не соответствует
	р. 8, Приложение L, K р. 9, Приложение B, L р. 10, Приложение L р. 11, Приложение H, L р. 12, Приложение B, L р. 13, Приложение J, L р. 14, Приложение L р. 15, Приложение L р. 16, Приложение L р. 17, Приложение L р. 18, Приложение B, L р. 19, Приложение L р. 20, Приложение L р. 21, Приложение B, L р. 22, Приложение L р. 23, Приложение L р. 24, Приложение L р. 25, Приложение L р. 26, Приложение L р. 27					

1	2	3	4	5	6	7
	р. 28, Приложение А, В, L				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	от 0 до 300 мм
	Приложение С				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	Приложение D				Электрическая прочность	наличие/ отсутствие перекрытия изоляции или пробоя
	Приложение I				Шумовых характеристик Вибрационные характеристики	от 21 до 140 дБА от 1,8 до 980 м/с ²
479	ГОСТ ИЕС 62841-2-4	Машины ручные,	28.92.00	820300000	Опасность излучения, токсичность и прочие опасности	соответствует/ не соответствует
	р. 6	переносные и	28.99.00	820500000		
	р. 7, Приложение L, K	садово-огородные	25.73.00	822400000	:	
		электрические	28.24.00	822400000	защиты от поражения электрическим током	класс I, класс II, класс III
	р. 8, Приложение L, K			842400000	степень защиты от вредного попадания воды	от IPX0 до IPX8
	р. 9, Приложение В, L, K			842400000	Маркировка и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 10, Приложение L, K			846700000	Защита от контакта с токоведущими частями	соответствует/ не соответствует
	р. 11, Приложение H, L, K			847400000	Соответствие пуска	соответствует/ не соответствует
	р. 12, Приложение В, L, K			846200000	Электрическая мощность	от 10 ⁻¹⁰ Вт до 650 кВт
	р. 13, Приложение J, L, K				Электрический ток	
	р. 14, Приложение L, K				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1000°C
	р. 15, Приложение L, K				Стойкость к тепловой деформации (размер отпечатка)	от 0 до 10 мм
	р. 16, Приложение L, K				Стойкость к воспламенению и распространению пламени	соответствует/ не соответствует
	р. 17, Приложение L, K				Влагостойкость	соответствует/ не соответствует
	р. 18, Приложение В, L, K				Степень защиты от воздействия влаги	от IPX0 до IPX8
	р. 19, Приложение L, K				Коррозионностойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 20, Приложение L, K				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 21, Приложение В, L, K				Надежность	соответствует/ не соответствует
	р. 22, Приложение L, K				Ненормальный режим работы	соответствует/ не соответствует
	р. 23, Приложение L, K				Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует
	р. 24, Приложение L, K				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 25, Приложение L, K				Соответствие конструкция	соответствует/ не соответствует
					Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
					Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
					Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
					Соответствие зажимов для внешних проводников	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

	р. 26, Приложение L, K				Соответствие заземление	соответствует/ не соответствует
	р. 27, K				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 28, Приложение A, B, L, K				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	Приложение C				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	от 0 до 300 мм
	Приложение D				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	Приложение I				Электрическая прочность	наличие/ отсутствие перекрытия изоляции или пробоя
					Шумовых характеристик	от 21 до 140 дБА
					Вибрационные характеристики	от 1,8 до 980 м/с ²
480	ГОСТ ИЕС 62841-2-5	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические	28.92.00	820300000	Опасность излучения, токсичность и прочие опасности	соответствует/ не соответствует
	р. 6		28.99.00	820500000		
	р. 7, Приложение L		25.73.00	822400000	:	
			28.24.00	822400000	защиты от поражения электрическим током	класс I, класс II, класс III
	р. 8, Приложение L			842400000	степень защиты от вредного попадания воды	от IPX0 до IPX8
	р. 9, Приложение B, L			842400000	Маркировка и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 10, Приложение L			846700000	Защита от контакта с токоведущими частями	соответствует/ не соответствует
	р. 11, Приложение H, L			847400000	Соответствие пуска	соответствует/ не соответствует
	р. 12, Приложение B, L			846200000	Электрическая мощность	от 10^{-10} Вт до 650 кВт
	р. 13, Приложение J, L				Электрический ток	
	р. 14, Приложение L				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1000°C
	р. 15, Приложение L				Стойкость к тепловой деформации (размер отпечатка)	от 0 до 10 мм
	р. 16, Приложение L				Стойкость к воспламенению и распространению пламени	соответствует/ не соответствует
	р. 17, Приложение L				Влагостойкость	соответствует/ не соответствует
	р. 18, Приложение B, L				Степень защиты от воздействия влаги	от IPX0 до IPX8
	р. 19, Приложение L, AA				Коррозионностойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 20, Приложение L, AA, BB				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	р. 21, Приложение B, L				Надежность	соответствует/ не соответствует
	р. 22, Приложение L				Ненормальный режим работы	соответствует/ не соответствует
					Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 23, Приложение L * р. 24, Приложение L р. 25, Приложение L р. 26, Приложение L р. 27 р. 28, Приложение A, B, L Приложение C Приложение D Приложение I				Соответствие комплектующих изделий Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводников Соответствие заземление Электрическое сопротивление Соответствие винтов и соединений Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Ток утечки Электрическая прочность Шумовых характеристик Вибрационные характеристики	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 10^{-9} до 10^{12} Ом соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие перекрытия изоляции или пробоя от 21 до 140 дБА от 1,8 до 980 м/с²
481	ГОСТ ИЕС 62841-3-1 р. 6 р. 7, Приложение L р. 8, Приложение L р. 9, Приложение B, L р. 10, Приложение L р. 11, Приложение H, L р. 12, Приложение B, L р. 13, Приложение J, L р. 14, Приложение L р. 15, Приложение L р. 16, Приложение L р. 17, Приложение L р. 18, Приложение B, L р. 19, Приложение L	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	820300000 820500000 822400000 822400000 842400000 842400000 846700000 847400000 846200000	Опасность излучения, токсичность и прочие опасности : защиты от поражения электрическим током степень защиты от вредного попадания воды Маркировка и инструкции Защита от контакта с токоведущими частями Соответствие пуска Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (температура превышения) Стойкость к тепловой деформации (размер отпечатка) Стойкость к воспламенению и распространению пламени Влагостойкость Степень защиты от воздействия влаги Коррозионностойкость Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Надежность Ненормальный режим работы Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует класс I, класс II, класс III от IPX0 до IPX8 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 10^{-10} Вт до 650 кВт от 0 до 1000°C от 0 до 10 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие следов коррозии соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 20, Приложение L р. 21, Приложение B, L р. 22, Приложение L р. 23, Приложение L р. 24, Приложение L р. 25, Приложение L р. 26, Приложение L р. 27 р. 28, Приложение A, B, L Приложение C Приложение D Приложение I				Механическая прочность Соответствие конструкция Соответствие внутренней проводки Соответствие комплектующих изделий Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводников Соответствие заземление Электрическое сопротивление Соответствие винтов и соединений Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Ток утечки Электрическая прочность Шумовых характеристик Вибрационные характеристики	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 10⁻⁹ до 10¹² Ом соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0,01 до 20 мА наличие/ отсутствие перекрытия изоляции или пробоя от 21 до 140 дБА от 1,8 до 980 м/с²
482	ГОСТ IEC 62841-3-6 р. 6 р. 7, Приложение L р. 8, Приложение L р. 9, Приложение B, L р. 10, Приложение L р. 11, Приложение H, L р. 12, Приложение B, L р. 13, Приложение J, L р. 14, Приложение L р. 15, Приложение L р. 16, Приложение L	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	820300000 820500000 822400000 822400000 842400000 842400000 846700000 847400000 846200000	Опасность излучения, токсичность и прочие опасности защиты от поражения электрическим током степень защиты от вредного попадания воды Маркировка и инструкции Защита от контакта с токоведущими частями Соответствие пуска Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (температура превышения) Стойкость к тепловой деформации (размер отпечатка) Стойкость к воспламенению и распространению пламени Влагостойкость Степень защиты от воздействия влаги Коррозионностойкость Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует класс I, класс II, класс III от IPX0 до IPX8 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 10⁻¹⁰ Вт до 650 кВт от 0 до 1000°C от 0 до 10 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие следов коррозии соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 13, Приложение С, I, L р. 14, Приложение L р. 15, Приложение В, I, K, L р. 16, Приложение L р. 17, Приложение I, L р. 18, Приложение В, K, L р. 19, Приложение K, L р. 20, Приложение I, K р. 21, Приложение В, K, L р. 22, Приложение K, L р. 23, Приложение K, L р. 24, Приложение K, L р. 25, Приложение L р. 26, Приложение L р. 27, Приложение K р. 28, Приложение А, В, K, L р. 29, Приложение D, E, F, G, K, L				Ток утечки Соответствие защиты от проникновения влаги Влагостойкость, до 98% Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Надежность Соответствие при ненормальном режиме работы Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм Соответствие конструкции Соответствие внутренней проводки Соответствие комплектующих изделий Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры Соответствие зажимов для внешних проводов Заземление Соответствие винтов и соединений Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Теплостойкость, до 600°C (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 960°C Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В (трекингостойкость)	от 0,01 до 20 мА от IP X0 до IP X8 влагостойкие/ не влагостойкие оказывает/ не оказывает влияние наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или пробоя через изоляцию

1	2	3	4	5	6	7
	р. 30				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 31				Радиация	соответствует/ не соответствует
484	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 р. 8, Приложение К	Машины ручные электрические.	28.92.00 28.99.00	8203000000 8205000000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 12	Сверлильные	25.73.00	8224000000	Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 17	машины и ударные	28.24.00	8224000000	Надежность	соответствует/ не соответствует
	р. 19	сверлильные машины		8424000000 8424000000 8467000000 8474000000 8462000000	Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей Выпадение ключа зажимного патрона из занимаемого положения при отпуске Соответствие усилия остановки	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев выпал/ не выпал
	р. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
485	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 р. 8, Приложение К	Машины ручные электрические.	28.92.00 28.99.00	8203000000 8205000000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 12	Шуруповерты и	25.73.00	8224000000	Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 17	ударные гайковерты	28.24.00	8224000000	Надежность	соответствует/ не соответствует
	р. 23			8424000000	Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
	р. 24			8424000000 8467000000 8474000000 8462000000	Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
486	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 8, Приложение К	Машины ручные электрические.	28.92.00 28.99.00	8203000000 8205000000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 12	Шлифовальные,	25.73.00	8224000000	Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 18	дисковые	28.24.00	8224000000	Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
	р. 19	шлифовальные и полировальные машины (угловые, прямые и торцевые) с номинальным диаметром абразивного инструмента не более 230 мм		8424000000 8424000000 8467000000 8474000000 8462000000	Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей Линейные размеры, безопасны расстояния Прочность фланцев, момент затяжки до 140 Нм Частота вращения	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев от 0 до 1000 мм обеспечивается/ не обеспечивается конструкцией от 0,5 до 19 999 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
	р. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм - прочность защитного кожуха от попадания фрагментов круга	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений
	р. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
487	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 р. 8	Машины ручные	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 17	электрические.	28.99.00	820500000	Надежность	соответствует/ не соответствует
	р. 20	Ленточно-шлифовальные машины,	25.73.00	822400000	Механическая прочность:	соответствует/ не соответствует
		шлифовальные или	28.24.00	822400000	- стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм	наличие/ отсутствие
		полировальные или		842400000	- стойкость к падению с высоты 1 м	повреждений
		шлифовальные или		842400000	- снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	
	р. 21	полировальные с		846700000	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
		прямолинейным		847400000		
		колебательным движением,		846200000		
		шлифовальные или				
		полировальные				
		машины с круговым				
		колебательным движением				
		и				
		шлифовальные или				
		полировальные				
		машины с				
		прямолинейным				
		колебательным движением				
488	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 р. 8,	Машины ручные	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	Приложение АА, ВВ	электрические.	28.99.00	820500000		
	р. 19, Приложение АА, ВВ	Все типы дисковых пил	25.73.00	822400000	Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует
			28.24.00	822400000	Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие
				842400000	Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие
				842400000		острых кромок, заусенцев
				846700000		

1	2	3	4	5	6	7
				847400000 846200000	Линейные размеры, безопасны расстояния, зазоры Устойчивость Масса	от 0 до 1000 мм опрокидывается/ не опрокидывается от 0 до 1000 кг
	р. 20, Приложение АА, ВВ				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
	р. 21, Приложение АА, ВВ				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
489	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 р. 8	Машины ручные	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 12	электрические.	28.99.00	820500000	Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 17	Молотки и	25.73.00	822400000	Надежность	соответствует/ не соответствует
	р. 19	перфораторы	28.24.00	822400000	Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует
				842400000	Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие
				842400000	Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие
				846700000	Выпадение ключа зажимного патрона из занимаемого	острых кромок, зазубрин,
				847400000	положения при отпуске	заусенцев
				846200000	Соответствие усилия остановки	выпал/ не выпал
	р. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние	соответствует/ не соответствует
					гибкие шнуры	
490	ГОСТ 30700 р. 7 (МЭК 745-2-7-89)	Машины ручные	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 19	Электрические	28.99.00	820500000	Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует
		ручные пистолеты-	25.73.00	822400000	Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие
		распылители	28.24.00	822400000	Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие
		невоспламеняющихся		842400000		острых кромок, зазубрин,
		жидкостей со		846700000		заусенцев
	р. 20	встроенным		847400000	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
		двигателем		846200000		
491	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 р. 8	Машины ручные	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 12	электрические.	28.99.00	820500000	Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C

1	2	3	4	5	6	7
	р. 20	Ножницы для резки листового металла	25.73.00 28.24.00	822400000	Механическая прочность:	соответствует/ не соответствует
				822400000	- стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм	
				842400000	- стойкость к падению с высоты 1 м	
				842400000	- снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	
	р. 21			846700000	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 24			847400000	Соответствие присоединения к источнику питания и внешние	соответствует/ не соответствует
				846200000	гибкие шнуры	
492	ГОСТ IEC 60745-2-9 р. 8	Машины ручные электрические. Ручные машины для нарезания резьбы метчиком	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	820300000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 12			820500000	Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
				822400000		
				822400000		
				842400000		
				842400000		
				846700000		
				847400000		
				846200000		
493	ГОСТ IEC 60745-2-11 р. 19	Машины ручные электрические. Пилы возвратно-поступательного действия	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	820300000	Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
				820500000	Доступность движущихся частей	
				822400000	Механическая безопасность доступных частей	
				822400000		
				842400000		
				842400000		
				846700000		
				847400000		
				846200000		
494	ГОСТ IEC 60745-2-12 р. 10	Машины ручные электрические. Вибраторы для уплотнения бетонной смеси	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	820300000	Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально
				820500000		срабатывает/ не срабатывает
				822400000		устройство защиты от перегрузки
				822400000		
				842400000		
	р. 12			842400000	Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 14			846700000	Соответствие защиты от проникновения влаги	от IP X0 до IP X8
				847400000	Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие
				846200000	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает влияние
	р. 17				Износостойкость	соответствует/ не соответствует
	р. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Механическая прочность:	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм - стойкость к растягивающему усилию, до 100кН	
	p. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 24				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
495	ГОСТ 30506 p. 7 (МЭК 745-2-13-89)	Машины ручные электрические.	28.92.00 28.99.00	820300000 820500000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	p. 8	Ручные электрические цепные пилы	25.73.00 28.24.00	822400000 822400000 842400000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие случайного контакта
	p. 11			842400000	Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	p. 16			846700000	Надежность	соответствует/ не соответствует
	p. 18			847400000 846200000	Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев от 0 до 3600 с
	p. 19				Временные интервалы Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
	p. 22				Соответствие комплектующих	соответствует/ не соответствует
	p. 23				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
496	ГОСТ Р ИЕС 60745-2-13 p. 8	Машины ручные электрические.	28.92.00 28.99.00	820300000 820500000	Соответствие маркировки и инструкции Нагрев (температура превышения)	соответствует/ не соответствует от 0 до 450°C
	p. 12				Надежность	соответствует/ не соответствует
	p. 17	Цепные пилы для пиления древесины, предназначенные для использования одним оператором	25.73.00 28.24.00	822400000 842400000	Механическая безопасность Доступность движущихся частей	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие
	p. 19			842400000 846700000 847400000 846200000	Механическая безопасность доступных частей Линейные размеры, безопасны расстояния, зазоры Прочность цепепуловителя Временные интервалы	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев от 0 до 1000 мм соответствует/ не соответствует от 0 до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Усилие включения тормоза, до 200 Н	соответствует/ не соответствует
					Защита от отскока	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Механическая прочность:	соответствует/ не соответствует
					- стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм	
					- стойкость к падению с высоты 1 м	
					- снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	
	р. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
497	ГОСТ IEC 60745-2-14 р. 8	Машины ручные	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 12	электрические.	28.99.00	820500000	Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 19	Рубанки	25.73.00	822400000	Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует
			28.24.00	822400000	Доступность движущихся и опасных частей	наличие/ отсутствие
				842400000	Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие
				842400000		острых кромок, зазубрин,
				846700000		заусенцев
				847400000	Линейные размеры, безопасны расстояния, зазоры	от 0 до 1000 мм
				846200000		
					Временные интервалы	от 0 до 3600 с
					Доступной случайного соприкосновения	наличие/ отсутствие
	р. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
498	ГОСТ 30505 р. 7 (МЭК 745-2-15-84)	Машины ручные	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
		электрические.	28.99.00	820500000		
		Ручные	25.73.00	822400000		
		электрические	28.24.00	822400000		
	р. 8	машины для		842400000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
		подрезки живой		842400000		наличие/ отсутствие случайного
		изгороди и стрижки		846700000		контакта
	р. 11	газонов		847400000	Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 16			846200000	Надежность	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие комплектующих	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
499	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 р. 8	Машины ручные	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
		электрические.	28.99.00	820500000		
	р. 12	Машины для	25.73.00	822400000	Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C

1	2	3	4	5	6	7
	р. 17 р. 19	подрезки живой изгороди, предназначенные для работы оператора при обрезке кустарников с использованием одного или нескольких движущихся возвратно-поступательно профилированных режущих лезвий	28.24.00	822400000 842400000 842400000 846700000 847400000 846200000	Надежность Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей Линейные размеры, безопасны расстояния, зазоры Временные интервалы Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев от 0 до 1000 мм от 0 до 3600 с соответствует/ не соответствует
500	ГОСТ 30701 р. 7 (МЭК 745-2-16-93) р. 11 р. 16 р. 18	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	820300000 820500000 822400000 822400000 842400000 842400000 846700000 847400000 846200000	Соответствие маркировки и инструкции Нагрев (температура превышения) Надежность Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей Временные интервалы	соответствует/ не соответствует от 0 до 450°C соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев от 0 до 3600 с
501	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 р.8 р. 11 р. 12, Приложение L, K р. 17 р. 18 р. 19 р. 21	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины общего назначения	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	820300000 820500000 822400000 822400000 842400000 842400000 846700000 847400000 846200000	Соответствие маркировки и инструкции Электрическая мощность Электрический ток Нагрев (температура превышения) Надежность Соответствие при ненормальном режиме работы Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей Скорость крепежных элементов Масса Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА от 0 до 450°C соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев от 0,008 до 30 м/с от 0 до 30 кг соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
502	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 п.8, Приложение К	Машины ручные электрические. Фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203000000 8205000000 8224000000 8224000000 8424000000 8424000000 8467000000 8474000000 8462000000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 12, Приложение К, L р. 19				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
					Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует
					Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
					Масса	от 0 до 30 кг
	Приложение М	Линейные размеры, безопасны расстояния, зазоры	от 0 до 1000 мм			
Частота вращения		от 0,5 до 19 999 об/мин				
Соответствие рабочих опор		соответствует/ не соответствует				
503	ГОСТ ИЕС 60745-2-18 п. 12	Машины ручные электрические. Обвязочные машины	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203000000 8205000000 8224000000 8224000000 8424000000 8424000000 8467000000 8474000000 8462000000	Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
504	ГОСТ ИЕС 60745-2-19 п. 8 р. 12	Машины ручные электрические. Ламельные машины для резания в древесине или подобном материале	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203000000 8205000000 8224000000 8224000000 8424000000 8424000000 8467000000 8474000000 8462000000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
					Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°C
	р. 19				Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует
					Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
					Надежность защитного кожуха	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Механическая прочность:	соответствует/ не соответствует
					- стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	

1	2	3	4	5	6	7
505	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20 п. 8	Машины ручные электрические. Ленточные пилы	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	28.99.00		820500000	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует	
	25.73.00		822400000			
	28.24.00		822400000			
			842400000			
			842400000			
			846700000			
			847400000			
			846200000			
506	ГОСТ ИЕС 60745-2-21 п. 9	Машины ручные электрические. Машины для прочистки труб	28.92.00	820300000	Соответствие защиты от контакта с токоведущими частями	соответствует/ не соответствует
	28.99.00		820500000	Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие случайного контакта	
	25.73.00		822400000			
	28.24.00		822400000			
			842400000			
			842400000			
				846700000	Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
				847400000		
				846200000		
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
507	ГОСТ ИЕС 60745-2-22 п. 8	Машины ручные электрические. Отрезные машины, оснащенные: - или одним армированным абразивным кругом на связке типа 41 или 42; - или одним либо несколькими алмазными отрезными кругами, которые могут быть сегментными с пазом не более 10 мм;	28.92.00	820300000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	28.99.00		820500000	Нагрев (температура превышения)	от 0 до 450°С	
	25.73.00		822400000	Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует	
	28.24.00		822400000	Частота вращения	от 5 до 99 999 об/мин	
			842400000	Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует	
			842400000	Доступность движущихся частей		
			846700000	Механическая безопасность доступных частей		
			847400000	Частота вращения Временные интервалы Линейные размеры, безопасны расстояния, зазоры Момент затяжки		
	846200000					

1	2	3	4	5	6	7
	р. 20	- с номинальной частотой вращения, не допускающей превышение линейной скорости круга 100 м/с при номинальном размере абразивного круга;			Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм - прочность защитного кожуха от поломки абразивного круга	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	р. 29	- диапазоном номинальных размеров круга 55-410 мм			Теплостойкость, до 600°C (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 960°C Стойкость к образованию токопроводящих мостиков, до 600 В (трекинговая стойкость)	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или пробоя через изоляцию
508	ГОСТ IEC 61558-1	Силовые трансформаторы, блоки питания, реактора и аналогичные изделия	27.11.00	850400000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Прочность маркировки	легко различима/ не легко различима наличие/ отсутствие деформации таблички
	р. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током Электрическое напряжение Ток Заряд Энергия заряда Доступность опасных частей Емкость	соответствует/ не соответствует от 400 мВ до 400 В от 0,01 до 20 мА от 10 фКл до 2 мКл от 0 до 350 мДж наличие/ отсутствие от 2 пФ до 25000 мкФ
	р. 10				Соответствие изменения установки первичного напряжения	соответствует/ не соответствует
	р. 11, 12				Соответствие вторичного напряжения и вторичного тока	соответствует/ не соответствует от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
	р. 13				Напряжение короткого замыкания	от 400 мВ до 400 В
	р. 14				Температура нагрева (превышения) Стойкость к нагреву Стойкость к вибрации, 10-55-10 Гц Ток Электрическое сопротивление Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 450 °C стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие от 0,01 мА до 2 кА от 10 ⁻³ до 10 ¹² Ом наличие/ отсутствие пробоя
	р. 15				Соответствие защиты от перегрузки при коротком замыкании	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

	р. 16				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию ударов	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность при падении, высота 25 мм	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность при сбрасывании (галтовочный барабан)	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к воздействию крутящего момента, до 140 Нм	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к воздействию тянущего усилия	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 17				Соответствие степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)	от IP 00 до IP 68
					Стойкость к воздействию влажности, от 91 до 95%, от 20 до 30°C	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 18, Приложение J				Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Ток	от 0,01 до 20 мА
	р. 19				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие присоединения к источнику питания, внешних гибких кабелей и шнуров	соответствует/ не соответствует
	р. 23				Соответствие выводов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие средств обеспечения защитного заземления	соответствует/ не соответствует
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическое напряжение	от 400 мВ до 400 В
	р. 25				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
					Крутящий момент, до 200 сНм	
	р. 26, Приложение A, D, P				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	от 0 до 300 мм
	р. 27, Приложение E, G				Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к ненормальному нагреву в условиях неисправности	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

					Трекингостойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие перекрытия дугой или пробоя до падения 50 капель
	р. 28				Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствия следов коррозии
					Управляемые вручную выключатели	соответствует/ не соответствует
	Приложение Н				Электронные цепи	соответствует/ не соответствует
	Приложение К				Соответствие изолированных проводов обмоток	соответствует/ не соответствует
	Приложение U				Соответствие трансформаторов с маркировкой t(w)	соответствует/ не соответствует
	Приложение W				Соответствие печатных платы с покрытием	соответствует/ не соответствует
509	ГОСТ ИЕС 61558-2-1 р. 8	Силовые трансформаторы, блоки питания, реактора и аналогичные изделия. Отделяющие трансформаторы и источники питания с отделяющими трансформаторами и электронные схемы	27.11.00	850400000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует легко различима/ не легко различима
	р. 12				Прочность маркировки	наличие/ отсутствие деформации таблички
	р. 19				Соответствие вторичного напряжения	соответствует/ не соответствует от 100 мкВ до 30 кВ
510		Силовые трансформаторы, блоки питания, реактора и аналогичные изделия. Трансформаторы для цепей управления и источники питания, содержащие как трансформаторы для цепей управления, так и электронные схемы	27.11.00	850400000	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ ИЕС 61558-2-2 р. 8				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует легко различима/ не легко различима
					Прочность маркировки	наличие/ отсутствие деформации таблички
	р. 11, 12				Вторичное напряжение и вторичный ток	соответствует/ не соответствует от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
	р. 14				Температура нагрева (превышения)	от 0 до 400 °С
					Стойкость к нагреву	стойкие/ не стойкие
					Стойкость к вибрации, 10-55-10 Гц	стойкие/ не стойкие
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 18				Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочности изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7

511					Ток	от 0,01 до 20 мА
	р. 19				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	от 0 до 300 мм
	ГОСТ IEC 61558-2-3	Силовые трансформаторы, блоки питания, реактора и аналогичные изделия. Трансформаторы розжига газовых и жидкотопливных горелок	27.11.00	850400000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Прочность маркировки	легко различима/ не легко различима наличие/ отсутствие деформации таблички
	р. 11				Вторичное напряжение вторичный ток	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
	р. 14				Температура нагрева (превышения) Стойкость к нагреву Стойкость к вибрации, 10-55-10 Гц Ток Электрическое сопротивление Электрическая прочность изоляции	от 0 до 400 °С стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие от 0,01 мА до 2 кА от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом наличие/ отсутствие пробоя
	р. 15				Соответствие защиты от перегрузки при коротком замыкании	соответствует/ не соответствует
	р. 17				Соответствие степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)	от IP 00 до IP 68
	р. 18				Стойкость к воздействию влажности, от 91 до 95%, от 20 до 30 °С Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие повреждений от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом наличие/ отсутствие пробоя
	р. 19				Ток	от 0,01 до 20 мА
	р. 26				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	от 0 до 300 мм
512	ГОСТ IEC 61558-2-4	Силовые трансформаторы, блоки питания, реактора и аналогичные изделия. Разделительные трансформаторы общего назначения и источники питания с разделительными	27.11.00	850400000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Прочность маркировки	легко различима/ не легко различима наличие/ отсутствие деформации таблички
	р. 12				Вторичное напряжение вторичный ток	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
	р. 19				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	от 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7

		трансформаторами общего назначения				
513	ГОСТ ИЕС 61558-2-5 р. 8	Силовые трансформаторы, блоки питания, реактора и аналогичные изделия. Блоки питания для	27.11.00	850400000 0	Соответствие маркировки Прочность маркировки	соответствует/ не соответствует легко различима/ не легко различима наличие/ отсутствие деформации таблички
	р. 12	электробритв, которые включают одну (или более) сетевую розетку и однофазный разделительный трансформатор с естественным охлаждением			Вторичное напряжение вторичный ток	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
	р. 14				Температура нагрева (превышения) Стойкость к нагреву Стойкость к вибрации, 10-55-10 Гц Ток Электрическое сопротивление Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 450 °С стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие от 0,01 мА до 2 кА от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом наличие/ отсутствие пробоя
	р. 16				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию ударов	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность при падении, высота 25 мм	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность при сбрасывании (галтовочный барабан)	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к воздействию крутящего момента, до 140 Нм	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к воздействию тянущего усилия	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 18				Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 19				Ток	от 0,01 до 20 мА
	р. 20				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие присоединения к источнику питания, внешних гибких кабелей и шнуров	соответствует/ не соответствует
514	ГОСТ ИЕС 61558-2-6 р. 8	Силовые трансформаторы, блоки питания,	27.11.00	850400000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует легко различима/ не легко различима

1	2	3	4	5	6	7

		реактора и аналогичные изделия. Безопасные разделительные трансформаторы общего назначения и источники питания, содержащие безопасные разделительные трансформаторы общего назначения			Прочность маркировки	наличие/ отсутствие деформации таблички
	p. 12				Вторичное напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
	p. 19				вторичный ток	от 0,01 мА до 2 кА
	p. 26				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	от 0 до 300 мм
515	ГОСТ IEC 61558-2-7	Стационарные и переносные однофазные, охлаждаемые воздухом	27.11.00	8504000000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	p. 8				Прочность маркировки	легко различима/ не легко различима
	p. 9	(естественным или принудительным образом)			Соответствие защиты от поражения электрическим током	наличие/ отсутствие деформации таблички
	p. 10				Соответствие регулирования напряжения питания	соответствует/ не соответствует
	p. 11, 12	трансформаторы для игрушек и блоков питания,			Соответствие вторичного напряжения	соответствует/ не соответствует
	p. 14	содержащих трансформаторы для игрушек			вторичного тока	от 100 мкВ до 30 кВ
					Температура нагрева (превышения)	от 0 до 450 °C
					Стойкость к нагреву	стойкие/ не стойкие
					Стойкость к вибрации, 10-55-10 Гц	стойкие/ не стойкие
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	p. 15				Соответствие защиты от перегрузки при коротком замыкании	соответствует/ не соответствует
	p. 16				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию ударов	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность при падении, высота 25 мм	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность при сбрасывании (галтовочный барабан)	наличие/ отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7

					Стойкость к воздействию крутящего момента, до 140 Нм	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к воздействию тянущего усилия	наличие/ отсутствие повреждений
	р. 19				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие присоединения к источнику питания, внешних гибких кабелей и шнуров	соответствует/ не соответствует
516	ГОСТ ИЕС 61558-2-8 р. 8	Стационарные однофазные воздушным охлаждением (естественным или принудительным), автономные или присоединенные сухие трансформаторы	27.11.00	850400000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
					Прочность маркировки	легко различима/ не легко различима наличие/ отсутствие деформации таблички
	р. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 11, 12				Соответствие вторичного напряжения вторичного тока	соответствует/ не соответствует от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
	р. 14				Температура нагрева (превышения) Стойкость к нагреву Стойкость к вибрации, 10-55-10 Гц Ток Электрическое сопротивление Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 0 до 450 °С стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие от 0,01 мА до 2 кА от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
	р. 15				Соответствие защиты от перегрузки при коротком замыкании	наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует
	р. 16				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию ударов	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность при падении, высота 25 мм	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность при сбрасывании (галтовочный барабан)	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к воздействию крутящего момента, до 140 Нм	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к воздействию тянущего усилия	наличие/ отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
	р. 19				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 20				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие присоединения к источнику питания, внешних гибких кабелей и шнуров	соответствует/ не соответствует
	р. 25				Соответствие винтов и соединений Крутящий момент, до 200 сНм	соответствует/ не соответствует
517	ГОСТ ИЕС 61558-2-9 р. 8	Трансформаторы для переносных светильников класса III с вольфрамовыми лампами	27.11.00	850400000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует легко различима/ не легко различима наличие/ отсутствие деформации таблички
	р. 11, 12	накаливания и блоков питания с трансформаторами			Соответствие вторичного напряжения вторичного тока	соответствует/ не соответствует от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
	р. 19	для переносных светильников класса III с вольфрамовыми лампами			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 22	накаливания			Соответствие присоединения к источнику питания, внешних гибких кабелей и шнуров	соответствует/ не соответствует
	р. 26	накаливания			Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	от 0 до 300 мм
518	ГОСТ ИЕС 61558-2-10 р. 8	Отделяющие трансформаторы с высокой степенью изоляции и отделяющие трансформаторы с вторичными напряжениями свыше 1000 В	27.11.00	850400000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует легко различима/ не легко различима наличие/ отсутствие деформации таблички
	р. 12				Соответствие вторичного напряжения вторичного тока	соответствует/ не соответствует от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
	р. 18				Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Ток	от 0,01 до 20 мА
	р. 19				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	от 0 до 300 мм
519	ГОСТ ИЕС 61558-2-12 р. 8	Трансформаторы со стабилизированным вторичным напряжением общего назначения и стабилизированных	27.11.00	850400000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует легко различима/ не легко различима наличие/ отсутствие деформации таблички
					Прочность маркировки	

1	2	3	4	5	6	7
	р. 11, 12	блоков питания общего назначения			Соответствие вторичного напряжения	соответствует/ не соответствует
	р. 14				вторичного тока	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
	р. 15				Температура нагрева (превышения)	от 0 до 450 °С
	р. 18				Стойкость к нагреву	стойкие/ не стойкие
	р. 19				Стойкость к вибрации, 10-55-10 Гц	стойкие/ не стойкие
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Соответствие защиты от перегрузки при коротком замыкании	соответствует/ не соответствует
					Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Ток	от 0,01 до 20 мА
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
520	ГОСТ IEC 61558-2-13	Автотрансформаторы общего назначения и блоки питания с автотрансформаторами общего назначения	27.11.00	850400000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Прочность маркировки	легко различима/ не легко различима
	р. 12				Соответствие вторичного напряжения и вторичного тока	наличие/ отсутствие деформации таблички
	р. 18				Соответствие вторичного напряжения и вторичного тока	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие вторичного напряжения и вторичного тока	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Ток	от 0,01 до 20 мА
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
521	ГОСТ IEC 61558-2-14	Регулировочные трансформаторы общего назначения и источники питания, встроенные в регулировочный трансформатор общего назначения	27.11.00	850400000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Прочность маркировки	легко различима/ не легко различима
	р. 11, 12				Соответствие вторичного напряжения	наличие/ отсутствие деформации таблички
	р. 13				вторичного тока	соответствует/ не соответствует
	р. 14				вторичного тока	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
					Напряжение короткого замыкания	от 400 мВ до 400 В
					Температура нагрева (превышения)	от 0 до 450 °С

1	2	3	4	5	6	7

	р. 15	р. 16			Стойкость к нагреву	стойкие/ не стойкие
					Стойкость к вибрации, 10-55-10 Гц	стойкие/ не стойкие
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Соответствие защиты от перегрузки при коротком замыкании	соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию ударов	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность при падении, высота 25 мм	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность при сбрасывании (галтовочный барабан)	наличие/ отсутствие повреждений
522	ГОСТ ИЕС 61558-2-15 р. 8	Разделительные трансформаторы для электросетей медицинских помещений	27.11.00	850400000 0	Стойкость к воздействию крутящего момента, до 140 Нм	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к воздействию тянущего усилия	наличие/ отсутствие повреждений
					Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Ток	от 0,01 до 20 мА
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
					Прочность маркировки	легко различима/ не легко различима наличие/ отсутствие деформации таблички
					Соответствие вторичного напряжения и вторичного тока	соответствует/ не соответствует от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
					Напряжение короткого замыкания	от 400 мВ до 400 В
	р. 12	р. 13	р. 14		Температура нагрева (превышения)	от 0 до 450 °С
					Стойкость к нагреву	стойкие/ не стойкие
					Стойкость к вибрации, 10-55-10 Гц	стойкие/ не стойкие
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
	р. 15				Соответствие защиты от перегрузки при коротком замыкании	соответствует/ не соответствует
	р. 18				Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 19				Ток	от 0,01 до 20 мА
	р. 20				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 22				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
					Соответствие присоединения к источнику питания, внешних гибких кабелей и шнуров	соответствует/ не соответствует
523	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 р. 8	Импульсные источники питания и трансформаторы для импульсных источников питания	27.11.00	850400000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует легко различима/ не легко различима
	р. 10				Прочность маркировки	наличие/ отсутствие деформации таблички
	р. 12				Соответствие регулирования напряжения питания	соответствует/ не соответствует
	р. 14				Соответствие вторичного напряжения вторичного тока	соответствует/ не соответствует от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
					Температура нагрева (превышения)	от 0 до 450 °С
					Стойкость к нагреву	стойкие/ не стойкие
					Стойкость к вибрации, 10-55-10 Гц	стойкие/ не стойкие
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 15				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 18				Соответствие защиты от перегрузки при коротком замыкании	соответствует/ не соответствует
					Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Ток	от 0,01 до 20 мА
	р. 19				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	от 0 до 300 мм
	Приложение К				Соответствие изоляции обмоточных проводов	соответствует/ не соответствует
524	ГОСТ ИЕС 61558-2-20 р. 8	Реактора малой мощности общего назначения	27.11.00	850400000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует легко различима/ не легко различима
					Прочность маркировки	наличие/ отсутствие деформации таблички

1	2	3	4	5	6	7
—	р. 10				Соответствие регулирования напряжения питания	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Соответствие вторичного напряжения	соответствует/ не соответствует
	р. 14				вторичного тока	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
					Температура нагрева (превышения)	от 0 до 450 °С
					Стойкость к нагрева	стойкие/ не стойкие
					Стойкость к вибрации, 10-55-10 Гц	стойкие/ не стойкие
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
	р. 15				Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	р. 19				Соответствие защиты от перегрузки при коротком замыкании	соответствует/ не соответствует
р. 22	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует				
р. 26	Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует				
р. 27	Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	от 0 до 300 мм				
	Теплостойкость	соответствует/ не соответствует				
	Стойкость к ненормальному нагреву в условиях неисправности	соответствует/ не соответствует				
	Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие перекрытия дугой или пробоя до падения 50 капель				
	Трекингостойкость, до 600 В					
525	ГОСТ IEC 61558-2-23	Трансформаторы для строительных площадок и блоков питания с трансформаторами для строительных площадок	27.11.00	850400000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
р. 8	Прочность маркировки				легко различима/ не легко различима наличие/ отсутствие деформации таблички	
р. 12	Соответствие вторичного напряжения и вторичного тока				соответствует/ не соответствует от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА	
	р. 16				Механическая прочность (стойкость к воздействию ударов - Прочность при падении, высота 25 мм - Прочность при сбрасывании (галтовочный барабан) - Стойкость к воздействию крутящего момента, до 140 Нм - Стойкость к воздействию тянущего усилия - Стойкость к воздействию одиночных ударов)	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
526	р. 19 р. 22				Соответствие конструкции Соответствие присоединения к источнику питания, внешних гибких кабелей и шнуров	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
527	ГОСТ IEC 62208 п. 9.3	Оболочки, предназначенные для встраивания в них потребителем аппаратуры распределения и управления	27.12.00	853700000 0 853800000 0	Соответствие маркировки Прочность	соответствует/ не соответствует легкочитаемая/ не легкочитаемая
	п. 9.4, 9.5				Стойкость к воздействию статической нагрузки	наличие/ отсутствие трещин или остаточных деформаций наличие/ отсутствие прогибов
	п. 9.6				Стойкость к воздействию осевой нагрузки	наличие/ отсутствие смещения втулки наличие/ отсутствие трещин и расколов
	п. 9.7				Соответствие степени защиты от внешних механических ударов (код IK)	соответствует/ не соответствует
	п. 9.8				Соответствие степени защиты (код IP)	от IP 00 до IP 68
	п. 9.9				Термостойкость Теплостойкость Стойкость к аномальному нагреву и огню	наличие/ отсутствие трещин изменения материала соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
	п. 9.10				Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие перекрытий или пробоев
	п. 9.11				Непрерывность цепи защиты Электрическое напряжение Электрическое сопротивление	соответствует/ не соответствует от 400 мВ до 400 В от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 9.12				Стойкость к ультрафиолетовому излучению	наличие/ отсутствие трещин или повреждений
	п. 9.13				Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие признаков ржавчины, трещин, дефектов
	п. 9.14				Способность рассеивать тепловую энергию	соответствует/ не соответствует
528	ГОСТ IEC 61010-1	Электрические контрольно-измерительные приборы и	27.12.00	853600000 903200000	Соответствие маркировки и документации	соответствует/ не соответствует
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА

1	2	3	4	5	6	7
		лабораторное оборудование			Соответствие предупреждающих надписей Стойкость маркировок	соответствует/ не соответствует ясно/ не ясно различима приклеенные ярлыки отклеиваются/ не отклеиваются или закручиваются/ не закручиваются по краям
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Зазоры, безопасные расстояния, пути утечки	от 0,02 до 1000 мм
					Устойчивость к воздействию импульсным напряжением, 1,2/50 мкс до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Наличие острых кромок	наличие/ отсутствие
					Устойчивость	наличие/ отсутствие
					Прочность средств для поднятия и переноса, монтажных кронштейнов	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от распространения огня	соответствует/ не соответствует
					Температура превышения, частей	от 0 до 450°C
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	соответствует/ не соответствует
					Соответствие степени защиты IP	от IP 00 до IP 68
					Прочность при гидравлических испытаниях, до 42 МПа	соответствует/ не соответствует
					Герметичность	наличие/ отсутствие протечек
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Момент силы	от 0,4 до 140 Нм
					Трекингостойкость, до 600 В	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от излучения	соответствует/ не соответствует
529	ГОСТ IEC 61010-2-010	Безопасность электрических контрольно- измерительных приборов и	28.21.13	851410800 0	Соответствие маркировки и документации Электрическая мощность Ток	соответствует/ не соответствует от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА

1	2	3	4	5	6	7
		лабораторного оборудования			Соответствие предупреждающих надписей Стойкость маркировок	соответствует/ не соответствует ясно/ не ясно различима приклеенные ярлыки отклеиваются/ не отклеиваются или закручиваются/ не закручиваются по краям
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Зазоры, безопасные расстояния, пути утечки	от 0,02 до 1000 мм
					Устойчивость к воздействию импульсным напряжением, 1,2/50 мкс до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Наличие острых кромок	наличие/ отсутствие
					Устойчивость	наличие/ отсутствие
					Прочность средств для поднятия и переноса, монтажных кронштейнов	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от распространения огня	соответствует/ не соответствует
					Температура превышения, частей	от 0 до 450°C
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	соответствует/ не соответствует
					Соответствие степени защиты IP	от IP 00 до IP 68
					Прочность при гидравлических испытаниях, до 42 МПа	соответствует/ не соответствует
					Герметичность	наличие/ отсутствие протечек
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Момент силы	от 0,4 до 140 Нм
					Трекингостойкость, до 600 В	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от излучения	соответствует/ не соответствует
530	ГОСТ IEC 61010-2-020	Безопасность электрических контрольно- измерительных приборов лабораторного оборудования	28.29.41	842119200 9	Соответствие маркировки и документации Электрическая мощность Ток Соответствие предупреждающих надписей Стойкость маркировок	соответствует/ не соответствует от 0,05 до 100 кВт от 0,01 мА до 2 кА соответствует/ не соответствует ясно/ не ясно различима приклеенные ярлыки отклеиваются/ не отклеиваются

1	2	3	4	5	6	7
						или закручиваются/ не закручиваются по краям
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Зазоры, безопасные расстояния, пути утечки	от 0,02 до 1000 мм
					Устойчивость к воздействию импульсным напряжением, 1,2/50 мкс до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Наличие острых кромок	наличие/ отсутствие
					Устойчивость	наличие/ отсутствие
					Прочность средств для поднятия и переноса, монтажных кронштейнов	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от распространения огня	соответствует/ не соответствует
					Температура превышения, частей	от 0 до 450°C
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	соответствует/ не соответствует
					Соответствие степени защиты IP	от IP 00 до IP 68
					Прочность при гидравлических испытаниях, до 42 МПа	соответствует/ не соответствует
					Герметичность	наличие/ отсутствие протечек
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Момент силы	от 0,4 до 140 Нм
					Трекингостойкость, до 600 В	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от излучения	соответствует/ не соответствует
531	ГОСТ IEC 61010-2-030	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов лабораторного оборудования	28.51.00	903000000	Соответствие маркировки и документации	соответствует/ не соответствует
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Соответствие предупреждающих надписей	соответствует/ не соответствует
					Стойкость маркировок	ясно/ не ясно различима приклеенные ярлыки отклеиваются/ не отклеиваются или закручиваются/ не закручиваются по краям
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Зазоры, безопасные расстояния, пути утечки	от 0,02 до 1000 мм
					Устойчивость к воздействию импульсным напряжением, 1,2/50 мкс до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Наличие острых кромок	наличие/ отсутствие
					Устойчивость	наличие/ отсутствие
					Прочность средств для поднятия и переноса, монтажных кронштейнов	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от распространения огня	соответствует/ не соответствует
					Температура превышения, частей	от 0 до 450°C
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	соответствует/ не соответствует
					Соответствие степени защиты IP	от IP 00 до IP 68
					Прочность при гидравлических испытаниях, до 42 МПа	соответствует/ не соответствует
					Герметичность	наличие/ отсутствие протечек
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Момент силы	от 0,4 до 140 Нм
					Трекингостойкость, до 600 В	соответствует/ не соответствует
532	ГОСТ IEC 61010-2-032	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования	28.51.00	9030000000	Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от излучения	соответствует/ не соответствует
					Соответствие маркировки и документации	соответствует/ не соответствует
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Соответствие предупреждающих надписей	соответствует/ не соответствует
					Стойкость маркировок	ясно/ не ясно различима приклеенные ярлыки отклеиваются/ не отклеиваются или закручиваются/ не закручиваются по краям
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Зазоры, безопасные расстояния, пути утечки	от 0,02 до 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к воздействию импульсным напряжением, 1,2/50 мкс до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Наличие острых кромок	наличие/ отсутствие
					Устойчивость	наличие/ отсутствие
					Прочность средств для поднятия и переноса, монтажных кронштейнов	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от распространения огня	соответствует/ не соответствует
					Температура превышения, частей	от 0 до 450°C
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	соответствует/ не соответствует
					Соответствие степени защиты IP	от IP 00 до IP 68
					Прочность при гидравлических испытаниях, до 42 МПа	соответствует/ не соответствует
					Герметичность	наличие/ отсутствие протечек
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Момент силы	от 0,4 до 140 Нм
					Трекингостойкость, до 600 В	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от излучения	соответствует/ не соответствует
533	ГОСТ ИЕС 61010-2-033	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования	28.51.43	903031000	Соответствие маркировки и документации	соответствует/ не соответствует
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Соответствие предупреждающих надписей	соответствует/ не соответствует
					Стойкость маркировок	ясно/ не ясно различима приклеенные ярлыки отклеиваются/ не отклеиваются или закручиваются/ не закручиваются по краям
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Зазоры, безопасные расстояния, пути утечки	от 0,02 до 1000 мм
					Устойчивость к воздействию импульсным напряжением, 1,2/50 мкс до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Наличие острых кромок	наличие/ отсутствие
					Устойчивость	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность средств для поднятия и переноса, монтажных кронштейнов	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от распространения огня	соответствует/ не соответствует
					Температура превышения, частей	от 0 до 450°C
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	соответствует/ не соответствует
					Соответствие степени защиты IP	от IP 00 до IP 68
					Прочность при гидравлических испытаниях, до 42 МПа	соответствует/ не соответствует
					Герметичность	наличие/ отсутствие протечек
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Момент силы	от 0,4 до 140 Нм
					Трекингостойкость, до 600 В	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от излучения	соответствует/ не соответствует
534	ГОСТ IEC 61010-2-051	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования	28.92.40	847439000	Соответствие маркировки и документации	соответствует/ не соответствует
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Соответствие предупреждающих надписей	соответствует/ не соответствует
					Стойкость маркировок	ясно/ не ясно различима приклеенные ярлыки отклеиваются/ не отклеиваются или закручиваются/ не закручиваются по краям
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Зазоры, безопасные расстояния, пути утечки	от 0,02 до 1000 мм
					Устойчивость к воздействию импульсным напряжением, 1,2/50 мкс до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Наличие острых кромок	наличие/ отсутствие
					Устойчивость	наличие/ отсутствие
					Прочность средств для поднятия и переноса, монтажных кронштейнов	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от распространения огня	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Температура превышения, частей	от 0 до 450°C
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	соответствует/ не соответствует
					Соответствие степени защиты IP	от IP 00 до IP 68
					Прочность при гидравлических испытаниях, до 42 МПа	соответствует/ не соответствует
					Герметичность	наличие/ отсутствие протечек
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Момент силы	от 0,4 до 140 Нм
					Трекингостойкость, до 600 В	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от излучения	соответствует/ не соответствует
535	ГОСТ IEC 61010-2-061	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования	28.51.53	902730000	Соответствие маркировки и документации	соответствует/ не соответствует
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Соответствие предупреждающих надписей	соответствует/ не соответствует
					Стойкость маркировок	ясно/ не ясно различима приклеенные ярлыки отклеиваются/ не отклеиваются или закручиваются/ не закручиваются по краям
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Зазоры, безопасные расстояния, пути утечки	от 0,02 до 1000 мм
					Устойчивость к воздействию импульсным напряжением, 1,2/50 мкс до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Наличие острых кромок	наличие/ отсутствие
					Устойчивость	наличие/ отсутствие
					Прочность средств для поднятия и переноса, монтажных кронштейнов	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от распространения огня	соответствует/ не соответствует
					Температура превышения, частей	от 0 до 450°C
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	соответствует/ не соответствует
					Соответствие степени защиты IP	от IP 00 до IP 68

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность при гидравлических испытаниях, до 42 МПа	соответствует/ не соответствует
					Герметичность	наличие/ отсутствие протечек
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Момент силы	от 0,4 до 140 Нм
					Трекингостойкость, до 600 В	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от излучения	соответствует/ не соответствует
536	ГОСТ ИЕС 61010-2-081	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования	26.51.66	903180980	Соответствие маркировки и документации	соответствует/ не соответствует
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Соответствие предупреждающих надписей	соответствует/ не соответствует
					Стойкость маркировок	ясно/ не ясно различима приклеенные ярлыки отклеиваются/ не отклеиваются или закручиваются/ не закручиваются по краям
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Зазоры, безопасные расстояния, пути утечки	от 0,02 до 1000 мм
					Устойчивость к воздействию импульсным напряжением, 1,2/50 мкс до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Наличие острых кромок	наличие/ отсутствие
					Устойчивость	наличие/ отсутствие
					Прочность средств для поднятия и переноса, монтажных кронштейнов	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от распространения огня	соответствует/ не соответствует
					Температура превышения, частей	от 0 до 450°C
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	соответствует/ не соответствует
					Соответствие степени защиты IP	от IP 00 до IP 68
					Прочность при гидравлических испытаниях, до 42 МПа	соответствует/ не соответствует
					Герметичность	наличие/ отсутствие протечек
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Момент силы	от 0,4 до 140 Нм

1	2	3	4	5	6	7

537	ГОСТ ИЕС 61010-031	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования	28.51.00	903000000	Трекингостойкость, до 600 В	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от излучения	соответствует/ не соответствует
					Соответствие маркировки и документации	соответствует/ не соответствует
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Соответствие предупреждающих надписей	соответствует/ не соответствует
					Стойкость маркировок	ясно/ не ясно различима приклеенные ярлыки отклеиваются/ не отклеиваются или закручиваются/ не закручиваются по краям
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Зазоры, безопасные расстояния, пути утечки	от 0,02 до 1000 мм
					Устойчивость к воздействию импульсным напряжением, 1,2/50 мкс до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
					Наличие острых кромок	наличие/ отсутствие
					Устойчивость	наличие/ отсутствие
					Прочность средств для поднятия и переноса, монтажных кронштейнов	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от распространения огня	соответствует/ не соответствует
					Температура превышения, частей	от 0 до 450°C
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	соответствует/ не соответствует
					Соответствие степени защиты IP	от IP 00 до IP 68
					Прочность при гидравлических испытаниях, до 42 МПа	соответствует/ не соответствует
					Герметичность	наличие/ отсутствие протечек
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Момент силы	от 0,4 до 140 Нм
					Трекингостойкость, до 600 В	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от излучения	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
538	ГОСТ IEC 60065 р. 4 – 20 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение G Приложение Н Приложение J Приложение М	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40.00 26.40.00 26.40.33 26.30.10 26.51.20 26.40.10 26.20.17 26.40.34 26.40.20	851800000 851900000 852100000 852500000 852600000 852700000 858800000	Электрическое напряжение Ток Электрическое сопротивление Электрическая мощность Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Температура частей Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния. Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В Индексы трекинговой стойкости Усилия Момент силы Стойкость к механическим воздействиям Стойкость к климатическим воздействиям Устойчивость и механические опасности Термостойкость, горючесть изоляционных материалов Временные интервалы	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА от 10^{-9} до 10^{12} Ом от 0,05 до 100 кВт соответствует/ не соответствует от 0,001 МОм до 1 кОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450°C от 0,02 мм до 300 мм наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия от 25 до 600 В от 0,005 Н до 10 кН от 0,4 Н до 140 кН соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 с до 1440 мин
539	ГОСТ IEC 62368-1	Аудио-, видео- аппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи	26.40.00 26.40.00 26.40.33 26.30.10 26.51.20 26.40.10 26.20.17 26.40.34 26.40.20 26.30.20 26.30.40 26.40.44	851800000 0 851900000 0 852100000 0 852500000 0 852600000 0 852700000 0	Электрическое напряжение Ток Электрическое сопротивление Электрическая мощность Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Температура частей	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА от 10^{-9} до 10^{12} Ом от 0,05 до 100 кВт соответствует/ не соответствует от 0,001 МОм до 1 кОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450°C

1	2	3	4	5	6	7
				8588000000	Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
				8517000000	Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговой стойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
540	ГОСТ IEC 60950-1 п. 1.6.2	Оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением, не превышающим 600 В	26.20.00	8443000000	Потребляемый ток	от 0,01 мА до 2 кА
	п. 1.6.3		26.20.40	8443000000	Допустимые пределы напряжения для ручного оборудования	превышает 250 В/ не превышает 250 В
	п. 1.6.4		26.20.16	8469000000		
	п. 1.7		28.99.39	8470000000	Соответствие провода, подсоединенного к нейтрали	соответствует/ не соответствует
	п. 1.7.11		28.23.00	8471000000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
			28.23.13	8472000000	Долговечность	долговечная и разборчивая/ не долговечная и не разборчивая
				8473000000		
	р. 2			8476000000	Соответствие защиты от опасностей	соответствует/ не соответствует
				8504000000	Доступность к опасным частям	наличие/ отсутствие
				8517000000	Напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
				8518000000	Ток	от 0,01 мА до 2 кА
				8519000000	Емкость	от 2 пФ до 25000 мкФ
				8521000000	Сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
				8525000000	Размеры, безопасные расстояния, зазоры, пути утечки	от 0 до 300 мм
				8527000000	Временные интервалы	от 0 до 3600 с
	п. 3.1.			8528000000	Соответствие номинального значения тока и защиты от перегрузки по току	соответствует/ не соответствует
				9017000000	Соответствие защиты от механических повреждений	соответствует/ не соответствует
					Надежность внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
					Соответствие изоляции проводов	соответствует/ не соответствует
						наличие/ отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7

					Соответствие изоляционных бус и керамических изоляторов	соответствует/ не соответствует
					Возможность перемещения, сила 10 Н	наличие/ отсутствие
					Соответствие винтов, обеспечивающих электрический контакт	соответствует/ не соответствует
					Соответствие неметаллических материалов в электрических соединениях	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов с промежутками между витками резьбы и самонарезающие винты	соответствует/ не соответствует
					Соответствие заделки выводов проводов	соответствует/ не соответствует
	п. 3.2				Крепление, 10 Н	наличие/ отсутствие перемещения, обрыва от 0 до 300 мм
					Зазоры, пути утечки	
					Соответствие изолирующей трубки на проводке	соответствует/ не соответствует
					Соответствие подключения к сети электропитания	соответствует/ не соответствует
					Доступность опасных и токоведущих частей	наличие/ отсутствие
					Размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния	от 0 до 300 мм
	п. 3.3				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность	наличие/ отсутствие пробоя
	п. 3.4				Стойкость к натяжению, до 100 Н	наличие/ отсутствие повреждений, смещения более 2
					Соответствие клемм для подключения внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	п. 3.5				Температура превышения	от 0 до 450°С
					Размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния	от 0 до 300 мм
п. 4.1	Соответствие отключения от сети электропитания переменного тока	соответствует/ не соответствует				
	Соответствие подсоединения к оборудованию	соответствует/ не соответствует				
П. 4.2	Устойчивость, угол 10°, под воздействием силы до 800 Н	опрокидывается / не опрокидывается устойчивый/ не устойчивый				
	Механическая прочность (Стойкость к воздействию постоянной силы 10 Н, 30 Н, 250 Н					
	- Стойкость к воздействию удара					
	- Стойкость к падению с высоты до 1 м					
	- Стойкость к воздействию температуры (сохраняемость формы)					
	- Соответствие компонентов)					

1	2	3	4	5	6	7
541	п. 4.3, Приложение Н				Соответствие конструкции оборудования	соответствует/ не соответствует
					Размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния	от 0 до 300 мм
					Крутящий момент	от 0 до 140 Нм
					УФ-излучение	от 1 до 60 000 мВт/м ²
	п. 4.4				Защита от опасных подвижных частей	соответствует/ не соответствует
					Доступность опасных частей	наличие/ отсутствие
	п. 4.5				Стойкость к нагреву	соответствует/ не соответствует
					Температура	от 0 до 450°C
	п. 4.6				Соответствие отверстий в кожухе (выполнение, размещение, размеры)	соответствует/ не соответствует
	п. 4.7, Приложение А				Огнестойкость	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию раскаленной проволокой, до 960°C	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию игольчатым пламенем	соответствует/ не соответствует
	п. 5.1				Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления	от 0,01 до 20 мА
	п. 5.2				Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
542	п. 5.3				Соответствие при ненормальной работе и неисправностях	соответствует/ не соответствует
	р. 6				Соответствие подключения к телекоммуникационным сетям	соответствует/ не соответствует
	р. 7				Соответствие подключения к системам кабельного распределения	соответствует/ не соответствует
	Приложение А				Огнестойкость	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к нагреву, до 960°C	
	Приложение В				Соответствие электродвигателей	соответствует/ не соответствует
	Приложение С				Соответствие трансформаторов	соответствует/ не соответствует
	Приложение Е				Температура превышения	от 0 до 450°C
	Приложение F, G				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 300 мм
	Приложение Н				Ионизирующее излучение	от 0,1 до 10 000 мкЗв/ч
547	Приложение Y				Устойчивость к воздействию ультрафиолетовым излучением	соответствует/ не соответствует
548	ГОСТ IEC 60950-21 р. 4	Оборудование информационных технологий	26.20.00	844300000	Доступность к опасным частям, непреднамеренный контакт	наличие/ отсутствие
	р. 6, Приложение А		26.20.40.	846900000	Удаленное электропитание	соответствует/ не соответствует
			26.20.16.	847000000	Напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
			28.99.39.	847100000	Ток	от 0,01 мА до 2 кА
			28.23.00	847200000	Емкость	от 2 пФ до 25000 мкФ
			28.23.13	847300000	Сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
				847600000	Размеры, безопасные расстояния, зазоры, пути утечки	от 0 до 300 мм
				850400000	Временные интервалы	от 0 до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
				851700000 851800000 851900000 852100000 852500000 852700000 852800000 901700000		
549	ГОСТ IEC 60950-22 п. 4	Оборудование информационных технологий, предназначенное для размещения на открытом воздухе	26.20.00	844300000	Соответствие условий для внешнего оборудования	соответствует/ не соответствует
	п. 5		26.20.40.	846900000	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 6		26.20.16.	847000000		
	п. 7		28.99.39.	847100000	Соответствие защиты от поражения электрическим током на открытом воздухе	соответствует/ не соответствует
	п. 8, приложение A, D, C		28.23.00	847200000		
	п. 9, приложение B		28.23.13	847300000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
	п. 10			847600000	Соответствие монтажных зажимов для подключения внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	п. 11			850400000	Соответствие конструкции внешних кожухов:	соответствует/ не соответствует
				851700000	- Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения	наличие/ отсутствие следов коррозии
				851800000	- Стойкость к коррозии	
				851900000	- Маслостойкость	
				852100000	Соответствие защиты оборудования внешним кожухом	соответствует/ не соответствует
				852500000		от IP 00 до IP 68
				852700000	Механическая прочность кожухов	соответствует/ не соответствует
				852800000	Соответствие внешнего оборудования, содержащего батареи открытого типа	соответствует/ не соответствует
				901700000		
550	ГОСТ Р МЭК 60950-23 п. 4	Оборудование информационных технологий, включающему в себя системы хранения данных с опасными подвижными частями	26.20.00	844300000	Соответствие защиты людей в рабочем отсеке	соответствует/ не соответствует
	п. 5		26.20.40.	846900000	Соответствие защитной блокировки	соответствует/ не соответствует
	п. 6		26.20.16.	847000000	Временные интервалы	от 0 до 3600 с
	п. 7		28.99.39.	847100000	Соответствие системы аварийной остановки	соответствует/ не соответствует
	п. 8		28.23.00	847200000	Безопасные расстояния	от 0 до 5 м
			28.23.13	847300000	Износоустойчивость	соответствует/ не соответствует
				847600000	Соответствие ненормальной эксплуатации	соответствует/ не соответствует
				850400000		
				851700000		

1	2	3	4	5	6	7
				851800000 851900000 852100000 852500000 852700000 852800000 901700000		
551	ГОСТ ИЕС 60947-1 п. 8.2.1, Приложение М п. 8.2.3, Приложение С п. 8.2.4	Низковольтные аппараты распределения и управления	27.12.00 27.12.30	853600000 853700000	Испытание на стойкость к аномальному нагреву и огню	соответствует/ не соответствует
					Соответствие степени защиты аппаратов	от IP 00 до IP 68
					Механическая прочность, от 40 сНм до 140 Нм	наличие/ отсутствие ослаблений, повреждений
					Стойкость к изгибу	наличие/ отсутствие выскальзывания из вывода, повреждений возле зажима
					Стойкость к вытягиванию	наличие/ отсутствие выскальзывания из вывода, повреждений возле зажима
					Возможность введения неподготовленных проводников с максимальным установленным поперечным сечением	наличие/ отсутствие
					Электрическая износостойкость	соответствует/ не соответствует
					Механическую износостойкость	соответствует/ не соответствует
					Эффективность указателя положения	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к вытягиванию	смещение трубки относительно ввода не более/ более одного оборота резьбы наличие/ отсутствие повреждений, нарушающих дальнейшую эксплуатацию оболочки.
					Стойкость к воздействию изгиба	наличие/ отсутствие повреждений, влияющих на дальнейшую эксплуатацию оболочки
					Стойкость к воздействию крутящего момента, от 40 сНм до 140 Нм	наличие/ отсутствие возможности выкрутить трубку из ввода
	п. 8.2.5					
	п. 8.2.7					

1	2	3	4	5	6	7

						наличие/ отсутствие повреждений, нарушающих эксплуатацию оболочки
	п. 8.3				Работоспособность	соответствует/ не соответствует
	п. 8.4.1				Устойчивость к электростатическим разрядам, до 16 кВ	критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	критерии функционирования А, В, С, D
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к воздействию магнитного поля промышленных	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к изменениям напряжения электропитания	
	п. 8.4.2				Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(lt)	от 0,2 до 6400
	Приложение Q				Стойкость к воздействию: - влажное тепло - соляной туман - вибрации	соответствует/ не соответствует
	S.4, Приложение S				Соответствие цифровых входов и выходов	соответствует/ не соответствует
	T.6, Приложение T				Соответствие электронных реле перегрузки с расширенными функциями	соответствует/ не соответствует
552	ГОСТ IEC 60947-2	Аппаратура	27.12.22.	853600000	Соответствие пределов и характеристик расцепления	соответствует/ не соответствует
	п. 8.3.3.1	распределения	27.12.24	853800000		
	п. 8.3.3.2	и управления	27.33.13.		Соответствие электроизоляционных свойств	соответствует/ не соответствует
	п. 8.3.3.3, п. 8.3.4.2	низковольтная	27.33.13.		Механическое срабатывание и работоспособность в условиях эксплуатации.	соответствует/ не соответствует
	п. 8.3.3.4		27.12.31.		Работоспособность при перегрузках	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.3.3.5		27.90.11		Электрическая прочность изоляции	наличие/отсутствие пробоя
	п. 8.3.3.6				Температура превышения	от 0 до 450°C
	п. 8.3.3.7, 8.3.3.8, 8.3.5.1, 8.3.5.4, 8.3.6.6				Стойкость к токам перегрузки	соответствует/ не соответствует
	п. 8.3.3.9				Соответствие положения главных контактов	соответствует/ не соответствует
	п. 8.3.4.1, п.8.3.5.2				Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
	п.8.3.6.2				Способность выдерживать номинальный кратковременный ток	соответствует/ не соответствует
	п.8.3.6.4, приложение С, Н				Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
	п.8.3.7				Работоспособность	соответствует/ не соответствует
553	ГОСТ ИЕС 60947-4-1	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 0 853800000 0	Работоспособность в условиях отсутствия нагрузки, нормальной нагрузки и перегрузки	соответствует/ не соответствует
	п. 9.3.3				Работоспособность в условиях короткого замыкания	соответствует/ не соответствует
	п. 9.3.4				Стойкость к токам перегрузки	соответствует/ не соответствует
	п. 9.3.5				Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
	п. 9.4				Испытание на устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям (от 80 МГц до 1 ГГц и от 1,4 до 2 ГГц)	Критерии функционирования А, В, С, D
					Испытание на устойчивость к импульсным наносекундным помехам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Испытание на устойчивость к импульсам напряжения/тока 1,2/50 мкс — 8/20 мкс	Критерии функционирования А, В, С, D
					Испытание на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (от 150 кГц до 80 МГц)	Критерии функционирования А, В, С, D
					Излучение кондуктивных радиочастотных электромагнитных помех (0,15-30 МГц)	Критерии функционирования А, В, С, D
					Излучаемые радиочастотные поля (30-1000МГц)	Критерии функционирования А, В, С, D
					Механическая износостойкость	соответствует/ не соответствует
					Коммутационная износостойкость	соответствует/ не соответствует
	Приложение В					
554	ГОСТ ИЕС 60947-5-1	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13.	853600000 853800000	Проверка усилия управления	соответствует/ не соответствует
	п. 8.2				Проверка ограничения поворота (поворотного переключателя)	соответствует/ не соответствует
	п. 8.3.3				Работоспособность при нулевой, нормальной нагрузке и перегрузке	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
555	п. 8.3.4	Аппаратура распределения управления низковольтна и	27.12.31.	853600000 853800000	Работоспособность в условиях короткого замыкания	соответствует/ не соответствует
	Приложение С		27.90.11		Испытания на износостойкость	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ IEC 60947-5-2 п. 7.4		27.12.22.		Ударная и вибрационная стойкость	устойчив/ не устойчив
	п. 8.3.3.3		27.12.24		Превышение температуры	От 0 до 450 °C
	п. 8.3.3.4		27.33.13.		Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие / отсутствие пробоя
	п. 8.3.3.5		27.33.13.		Включающая и отключающая способности	соответствует/ не соответствует
	п. 8.4		27.33.13.		Соответствие расстояния дальности действия	соответствует/ не соответствует
	п. 8.5		27.12.31.		Частота циклов срабатывания	соответствует/ не соответствует
	п. 8.6		27.90.11		Устойчивость к воздействию электростатических разрядов	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к воздействию наносекундных импульсных полей	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С
					Устойчивость к провалам и коротким прерываниям напряжения питания	Критерии функционирования А, В, С
					Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Изменения напряжения	от 0 до 100 %
					Кратковременные дозы фликера P(st)	от 0,2 до 6400
					Длительные дозы фликера P(It)	от 0,2 до 6400
556	ГОСТ IEC 60947-5-3 п. 8.4	Аппаратура распределения управления низковольтная.	27.12.22.	853600000	Проверка расстояний дальности действия	соответствует/ не соответствует
	п. 8.5		27.12.24	853800000	Проверка удара- и вибростойкости	Устойчив/ не устойчив
	п.8.6		27.33.13.		Проверка электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
	п.8.7				Проверка заданного поведения в условиях отказа	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п.8.8	Бесконтактные датчики с повышенным сопротивлением повреждению к	27.33.13. 27.12.31. 27.90.11		Оценка программируемых или комплексных интегральных схем	соответствует/ не соответствует
557	ГОСТ IEC 60947-5-4	Аппаратура распределения управления низковольтная и	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Измерение падения напряжения Анализ состояния нагрузки	от 0 мВ до 1000 В соответствует/ не соответствует
558	ГОСТ IEC 60947-6-2 п. 9.3	Аппаратура распределения управления низковольтная и	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Работоспособность без нагрузки в условиях нормальной нагрузки и перегрузки Работоспособность в условиях короткого замыкания Устойчивость к воздействию электростатических разрядов Устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к импульсам напряжения/тока Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к гармоническим составляющим тока Устойчивость к провалам напряжения и кратковременным перерывам питания Устойчивость к электромагнитным полям промышленной частоты Кондуктивные радиочастотные электромагнитные помехи в полосе частот от 0,15 до 30 МГц Излучаемых ИРП в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С Критерии функционирования А, В, С от среднего уровня шумов до +30 дБм от среднего уровня шумов до +30 дБм
	Приложение А				Проверка механической износостойкости Проверка коммутационной износостойкости	Стойкий/ не стойкий Стойкий/ не стойкий

1	2	3	4	5	6	7
559	ГОСТ IEC 60947-7-4 п. 8.3	Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные	27.12.22.	853600000	Крепление клеммной колодки для печатного монтажа на опоре	соответствует/ не соответствует
			27.12.24	853800000	Проверка максимального поперечного сечения и присоединяющей способности	соответствует/ не соответствует
			27.33.13.		Проверка максимального поперечного сечения	соответствует/ не соответствует
			27.33.13.		Проверка электрических зазоров и расстояний утечки	от 0 до 300 мм
	п. 8.4		27.12.31.		Электроизоляционные испытания, до 10 кВ, импульсным воздействием до 12 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
			27.90.11		Проверка контактного сопротивления	до 999 МОм
					Испытание на превышение температуры	от 0 до 450 °С
					Соответствие при испытании кратковременно допустимым током	соответствует/ не соответствует
	п. 8.5				Проверка тепловых характеристик	наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскаленной провода наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске
560	ГОСТ 30011.3 п. 8.3.3 (МЭК 60947-3:1999)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Выключатели, разъединители, выключатели- разъединители и комбинированные устройства с предохранителями наркохозяйственн ого назначения и для экспорта	27.12.22.	853600000	Превышение температуры	от 0 до 450°С
			27.12.24	853800000	Электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	наличие / отсутствие пробоя
			27.33.13.		Включающая и отключающая способность	соответствует/ не соответствует
			27.33.13.		Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	п. 8.3.4		27.12.31.		Прочность механизма управления	прочный/ не прочный
	п. 8.3.5		27.90.11		Срабатывание в рабочих условиях	соответствует/ не соответствует
					Кратковременно выдерживаемый ток	соответствует/ не соответствует
	п. 8.3.6				Включающая способность при коротком замыкании	соответствует/ не соответствует
	п. 8.3.7				Стойкость против коротких замыканий при наличии защитного плавкого предохранителя	стойкий/ не стойкий
	п. 8.3.8				Надежность	надежный/ не надежный
	п. 8.3.9				Пожарная безопасность	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к внешним воздействующим факторам, транспортирования и хранения	соответствует/ не соответствует
561	ГОСТ 30011.5.5 п. 7 (IEC 60947-5-5:1997)	Аппаратура распределения и	27.12.22.	853600000	Устройство срочного останова кнопочного типа	соответствует/ не соответствует
				853800000	Прочность органа управления кнопочного типа	прочный/ не прочный

1	2	3	4	5	6	7
		управления низковольтная	27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11		Износостойкость Стойкость к удару Стойкость к воздействию вибрации Испытание на размыкание Испытание на защелкивание Испытание возврата в начальное положение Ударостойкость органов управления Отцепление троса или шнура	стойкий/ не стойкий соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует стойкий/ не стойкий соответствует/ не соответствует
562	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) п. 9	Аппаратура распределения управления низковольтная	и 27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Прочность крепления клеммной колодки к панели Испытания механических характеристик выводных зажимов Испытание на повреждение и случайное ослабление проводников (на изгиб) Стойкость к вытягиванию Способность к присоединению Воздушные зазоры и расстояния утечек Электрическая прочность, до 10 кВ Падение напряжения Превышение температуры Способность временно выдерживаемый ток Температурный износ Соответствие тепловых характеристик	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие выскальзывания из вывода, повреждений возле зажима наличие/ отсутствие выскальзывания из вывода, повреждений возле зажима наличие/ отсутствие от 0 до 300 мм наличие/ отсутствие пробоя от 0 мВ до 1кВ от 0 до 450 °С соответствует/ не соответствует от 0 до 450 °С наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскаленной провода наличие/ отсутствие возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске
563	ГОСТ Р 50030.3 (МЭК 60947-3:2008) п.8.3	Аппаратура распределения управления низковольтная	и 27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31.	853600000 853800000	Превышение температуры Электрическая прочность изоляции (до 10 кВ) Ток утечки Включающая способность Отключающая способность	от 0 до 450°С Наличие / отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			27.90.11		Работоспособность в процессе эксплуатации	соответствует/ не соответствует
					Номинальный кратковременный выдерживаемый ток	От 0 до 8кА
					Включающая способность при коротком замыкании	соответствует/ не соответствует
					Номинальный условный ток короткого замыкания	От 0 до 8кА
					Прочность механизма управления	Прочный / не прочный
					Стойкость к токам перегрузки	Стойкий/ не стойкий
564	СТ РК МЭК 60947-3 п. 9	Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Выключатели. Разъединители. Блоки предохранителей.	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Диэлектрические свойства (до 10кВ)	Наличие/отсутствие пробоя
					Включающая способность	соответствует/ не соответствует
					Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
					Ток короткого замыкания	соответствует/ не соответствует
					Прочность привода	соответствует/ не соответствует
					Перегрузка	соответствует/ не соответствует
565	ГОСТ Р 50030.4.2 (МЭК 60947-4-2:2007)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. контроллеры и пускатели с шунтированными устройствами и без них, к которым могут последовательно подключаться механические коммутационные аппараты и которые предназначены для присоединения к цепям переменного тока с напряжением не более 1000 В.	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Превышение температуры	От 0 до 450 °С
					Электроизоляционные свойства	Наличие / отсутствие пробоя
					Включающая способность	соответствует/ не соответствует
					Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
					Работоспособность при нормальных условиях/коротком замыкании	соответствует/ не соответствует
					Работоспособность в условиях короткого замыкания	соответствует/ не соответствует
					Кондуктивные радиочастотные излучения (0,15-30 МГц)	Критерии функционирования А, В, С, D
					Излучаемые радиочастотные поля (30-1000МГц)	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (от 0,15 до 80 МГц и от 80 до 1000 МГц)	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к НИП	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к провалам напряжения и кратковременным отключениям питания	Критерии функционирования А, В, С, D
566	ГОСТ 30011.6.1 (IEC 60947-6-1:1989)	Аппаратура распределения и	27.12.22.	853600000 0	Срабатывание	соответствует/ не соответствует
					Превышение температуры	От 0 до 450 С

1	2	3	4	5	6	7
	п. 9	управления низковольтная. Аппаратура многофункциональн ая. Аппаратура коммутационная автоматического переключения.	27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853800000 0	Электроизоляционные свойства (до 10кВ) Включающая способность Отключающая способность Работоспособность Допустимый ток Устойчивость к короткому замыканию Соответствие к ЭМС	Наличие / отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует От 0 до 8кА соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
567	ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1:2005)	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Работоспособность в отсутствие нагрузки, при нормальной нагрузке и в условиях перегрузки Работоспособность в условиях короткого замыкания Устойчивость к ЭСР Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (0,15-80 МГц и 80-1000 МГц) Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к импульсам напряжения/тока Устойчивость к провалам напряжения и кратковременным перерывам питания	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D Критерии функционирования А, В, С, D
568	СТБ ИЕС 60947-6-1 п. 9	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Работоспособность Стойкость к короткому замыканию	соответствует/ не соответствует Стойкий/ не стойкий
569	ГОСТ 30011.7.2 п. 9.3 (ИЕС 60947-7-2:2002) п. 9.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Испытания механических характеристик выводных зажимов Испытания изоляционных характеристик (до 10 кВ/ до 12кВ) Падение напряжения Превышение температуры Кратковременно выдерживаемый ток Температурный износ клеммных колодок безрезьбового типа	соответствует/ не соответствует Наличие / отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует от 0 до 450°C от 0 до 8кА от 0 до 450°C

1	2	3	4	5	6	7
570	ГОСТ Р 50030.7.3 (МЭК 60947-7-3:2002)	Аппаратура распределения управления низковольтная	и 27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Крепление колодки выводов для плавких предохранителей к основанию Механические свойства выводов колодки выводов для плавких предохранителей Совместимость между колодкой выводов для плавких предохранителей и плавкой вставкой Механическая прочность соединения между основанием колодки и держателем плавкой вставки Изоляционные характеристики (до 10 кВ) Проверка падения напряжения Испытание на превышение температуры Испытание на температурный износ клеммных колодок безрезьбового типа Номинальная мощность рассеивания Эксплуатационная устойчивость Игольчатое пламя	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует Наличие/отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует От 0 до 450 °C От 0 до 450 °C соответствует/ не соответствует Стойкий/ не стойкий Устойчив/ не устойчив
571	ГОСТ ИЕС 60947-8	Аппаратура распределения управления низковольтная	и 27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Диэлектрические свойства (до 10кВ) Включающая способность Отключающая способность Превышение температуры Стойкость к короткому замыканию Соответствие к ЭМС	Наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 450°C соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
572	ГОСТ EN 50274	Низковольтные комплектные устройства распределения управления	и 27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Соответствие устройств управления и зоны доступа Соответствие защиты от доступа пальцем и тыльной стороной руки	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
573	СТБ МЭК 60439-1 п.8.2	Низковольтные комплектные устройства распределения управления	и 27.12.00 27.12.30	853700000 853800000	Превышение температуры Диэлектрические свойства (до 10кВ) Выдерживаемый ток короткого замыкания Электрическая непрерывность защитной цепи Зазоры и расстояние утечки Механическое функционирование Степень защиты Устойчивость к НИП	От 0 до 450 °C Наличие / отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует От 0 до 150 мм соответствует/ не соответствует от IP00 до IP69 Критерии функционирования

1	2	3	4	5	6	7
						A, B, C, D
					Устойчивость к МИП	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю от 80МГц до 2 ГГц	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к ЭСР	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к поглощаемой радиочастоте от 0,15 до 80 МГц	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к падениям напряжения и прерываниям	Критерии функционирования A, B, C, D
574	ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1:2004) п. 8.2	Устройства комплектные низковольтные распределения управления и	27.12.00 27.12.30	853700000	Эмиссия от 0,5 до 1000МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
				853800000	Превышение температуры	От 0 до 450 °C
					Электроизоляционные свойства, до 10 кВ, до 12 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Стойкость к токам короткого замыкания	Стойкий/ не стойкий
					Эффективность срабатывания цепи защиты	Соответствует/ не соответствует
					Воздушные зазоры и расстояние утечки	От 0 до 150 мм
					Соответствие механической работоспособности	Соответствует/ не соответствует
					Степень защиты	от IP00 до IP69
					Излучаемые помехи (30-1000МГц)	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Кондуктивные помехи (0,15-30 МГц)	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к ЭСР	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к излучаемых радиочастотных электромагнитных полях (80 МГц – 2ГГц)	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к НИП	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к МИП	Критерии функционирования A, B, C, D

1	2	3	4	5	6	7

					Устойчивость к кондуктивным помехам (150 КГц – 80 МГц)	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к электромагнитным полям промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к провалам и прерываниям	Критерии функционирования А, В, С, D
575	СТБ МЭК 60439-2	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.00 27.12.30	853700000 853800000	Превышение температуры	От 0 до 450 °С
					Циклическое воздействие температуры	От -70 до + 150 °С
					Выдерживаемый ток короткого замыкания	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты	от IP00 до IP68
					Прочность	Прочный/ не прочный
					Долговечность	Долговечный / не долговечный
					Раздавливание	соответствует/ не соответствует
					Электрические характеристики (10 кВ, 12кВ)	Наличие/ отсутствие пробоя
					Сопротивление распространению пламени	наличие/ отсутствие воспламенения
					Огнеупорность	наличие/ отсутствие воспламенения
576	ГОСТ Р 51321.2 п. 8.2	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.00 27.12.30	853700000 853800000	Превышение температуры	От 0 до 450 °С
					Прочность при коротких замыканиях	Прочный/ не прочный
					Степень защиты	от IP00 до IP69 -
					Механическая прочность	Прочный/ не прочный
					Износостойкость	Стойкий/ не стойкий
					Сопротивление к раздавливанию	Соответствует / не соответствует
					Электрические характеристики (до 10 кВ)	Соответствует / не соответствует
					Стойкость к воспламенению	наличие/ отсутствие воспламенения
577	ГОСТ ИЕС 60439-3 п. 8	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	27.12.00 27.12.30	853700000 853800000	Предельные значения превышения температуры	От 0 до 450 °С
					Электроизоляционные свойства (до 10 кВ, до 12 кВ)	Наличие/ отсутствие пробоя
					Стойкость к токам короткого замыкания	Стойкий / не стойкий
					Непрерывность цепи защиты	соответствует/ не соответствует
					Воздушные зазоры и расстояние утечки	От 0 до 150 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Работоспособности	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты	от IP00 до IP69
					Соответствия требованиям к конструкции и маркировки	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к механическому удару	Стойкий/ не стойкий
					Стойкость к коррозии и влажности	Стойкий/ не стойкий
					Термостойкость изоляционных материалов	Стойкий/ не стойкий
					Стойкость к аномальному нагреву и огню	Стойкий/ не стойкий
					Механической прочностью средств крепления оболочек	Прочный / не прочный
578	ГОСТ IEC 60439-4	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.00 27.12.30	853700000 853800000	Механическая прочность	Прочный / не прочный
					Стойкость к коррозии	Стойкий/ не стойкий
					Пределы превышения температуры	От 0 до 450 °C
					Диэлектрические свойства (до 10 кВ, до 12 кВ)	Наличие/ отсутствие пробоя
					Выдерживаемое короткое замыкание	соответствует/ не соответствует
					Эффективность защитной цепи	соответствует/ не соответствует
					Зазоры и расстояния утечки	От 0 до 150 мм
					Механическое функционирование	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты	от IP00 до IP69
579	ГОСТ IEC 61439-1 п. 10	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	27.12.00 27.12.30	853700000 853800000	Коррозиестойкость	стойкий / не стойкий
					Изоляционные свойства	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к ультрафиолетовому (УФ) излучению	стойкий / не стойкий
					Способность к подъему	соответствует/ не соответствует
					Механический удар	соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Стойкая / не стойкая
					Степень защиты НКУ	от IP00 до IP69
					Воздушные зазоры и расстояния утечки	От 0 до 150 мм
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность защитных цепей	соответствует/ не соответствует
					Внутренние электрические цепи и соединения	соответствует/ не соответствует
					Электроизоляционные свойства (до 10кв, до 12 кВ)	Наличие/ отсутствие пробоя
					Превышение температуры	От 0 до 450 °C
					Устойчивость к токам короткого замыкания	Стойкий/ не стойкий
					Устойчивость к ЭСР	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю от 80МГц до 2 ГГц	Критерии функционирования А, В, С, D

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к НИП	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к МИП	Критерии функционирования А, В, С, D
					Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными полями 150 кГц - 80 МГц	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к падениям напряжения и прерываниям	Критерии функционирования А, В, С, D
					Эмиссия от 0,5 до 1000МГц; от 1 до 6 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Работоспособность механических частей	соответствует/ не соответствует
580	ГОСТ IEC 61439-2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	27.12.00 27.12.30	853700000 853800000	Степень защиты НКУ	от IP00 до IP69
					Работоспособность механических частей	соответствует/ не соответствует
581	ГОСТ IEC 61439-5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	27.12.00 27.12.30	853700000 853800000	Коррозионестойкость	Стойкий / не стойкий
					Свойства изоляционных материалов	Соответствует/ не соответствует
					Механический удар	Стойкий / не стойкий
					Прочность	Соответствует/ не соответствует
					Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
					Непрерывность защитных цепей	Соответствует/ не соответствует
					Электроизоляционные свойства, до 10 кВ, до 12 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
					Превышение температуры	От 0 до 450 °С
					Устойчивость к токам короткого замыкания	Стойкий/ не стойкий
582	ГОСТ IEC 61008-1	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного	27.12.22. 27.12.24 27.33.13 27.33.13 27.12.31	853600000 853800000 0	Стойкость маркировки	Стойкий/ не стойкий
					Надежность винтов, токопроводящих частей и соединений	Надежный/ не надежный
					Надежность разъемов для внешних проводников	Надежный/ не надежный
					Защита от поражения электрическим током	Соответствует / не соответствует
					Электроизоляционные свойств (до 10 кВ, до 12кВ)	Наличие/ отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
		назначения без встроенной защиты от сверхтоков	27.90.11		Превышение температуры Функциональные характеристики Износостойкость ВДТ в условиях короткого замыкания Стойкость к механическому толчку и удару Теплостойкость Стойкость к аномальному нагреву и огню Механизм свободного расцепления ВДТ в случае исчезновения напряжения сети Предельные значения тока несрабатывания в условиях сверхтоков Характеристики ВДП в случае возникновения бросков тока, вызванных импульсным напряжением Прочность изоляции при импульсах напряжения (до 12 кВ) Работоспособности ВДТ при дифференциальных токах, содержащих составляющие постоянного тока Надежность Старение электронных компонентов Соответствие ЭМС	От 0 до 450 °C Соответствует / не соответствует Стойкий/ не стойкий Соответствует / не соответствует Стойкий/ не стойкий Стойкий/ не стойкий наличие/ отсутствие воспламенения Соответствует / не соответствует Функционирует/ не функционирует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Наличие/ отсутствие пробоя Соответствует / не соответствует Надежный/ не надежный Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
583	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990)	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 0 853800000	Электроизоляционные свойства (до 10 кВ) Функциональные характеристики ВДТ в условиях короткого замыкания Значение тока несрабатывания в условиях сверхтоков	Наличие/ отсутствие пробоя Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
584	ГОСТ IEC 61009-1	Выключатели автоматические,	27.12.22.	853600000	Стойкость маркировки Надежность винтов, токоведущих частей и соединений	стойкий/ не стойкий надежный/ не надежный

1	2	3	4	5	6	7
		срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения.	27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853800000	Надежность выводов резьбового типа для внешних медных проводников Защита от поражения электрическим током Электроизоляционные свойств (до 10кВ, до 12кВ) Превышение температуры Функциональные характеристики Износостойкости Механизм свободного расцепления Стойкость к короткому замыканию Стойкость к механическому толчку и удару Теплостойкость Стойкость к аномальному нагреву и огню Функционирование устройств Поведение АВДТ в случае исчезновения напряжения сети АВДТ при дифференциальных токах, содержащих составляющую постоянного тока Надежность Старения электронных компонентов Соответствие ЭМС Коррозионестойкость	надежный/ не надежный соответствует / не соответствует наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450 °С соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует стойкий / не стойкий стойкий / не стойкий стойкий / не стойкий наличие/ отсутствие воспламенения соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует надежный /не надежный наличие / отсутствие дефектов соответствует / не соответствует стойкий / не стойкий
585	ГОСТ 31225.2.1 (ИЕС 61009-2-1:1991)	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Электроизоляционные свойств (до 10 кВ) Функциональные характеристики ВДТ в условиях короткого замыкания Значение тока несрабатывания в условиях сверхтоков	Наличие/ отсутствие пробоя Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
586	ГОСТ 31225.2.2 (ИЕС 61009-2-2:1991)	Выключатели автоматические,	27.12.22.	853600000	Напряжение ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
		управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения	27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853800000	Мощность ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Устойчивость к отклонениям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к провалам напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кратковременным перерывам питания	Критерии функционирования А, В, С, D
					Несимметрия напряжений	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к изменению частоты питания	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к излученному магнитному полю	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к кондуктивным радиочастотным напряжениям и токам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии/ помехам миллисекундной длительности	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к излученному радиочастотному электромагнитному полю	Критерии функционирования А, В, С, D
					Устойчивость к электростатическим разрядам	Критерии функционирования А, В, С, D
587	ГОСТ 31601.2.2 (IEC 61008-2-2:1990)	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 0 853800000 0	Устойчивость к отклонению напряжения	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к провалам напряжения	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кратковременным перерывам питания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к несимметрии напряжений	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к изменению частоты питания	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к излученному магнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к кондуктивным радиочастотным напряжениям и токам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии/помехи миллисекундной длительности	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к излученному радиочастотному электромагнитному полю	соответствует/не соответствует
					Устойчивость к электростатическим разрядам	соответствует/не соответствует
					Напряжение ИРП в полосе частот 0,15-30 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Мощность ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
588	ГОСТ IEC 60934 п. 9.3	Механические коммутационные аппараты, именуемые	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13.	853600000 853800000	Стойкости маркировки	маркировка легко/ не легко различима таблички легко/ не легко отделяются или скручиваются
	п. 9.4	"автоматические выключатели для электрооборудования" (АВО) бытового и аналогичного назначения	27.12.31. 27.90.11		Надежность винтов, токопроводящих частей и соединений, от 40 сНм до 12 Нм	соответствует/ не соответствует
	п. 9.5				Надежность резьбовых выводов для внешних медных проводников, крутящий момент от 40 сНм до 12 Нм, усилие вытягивания до 100 Н	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие сдвига проводника в выводе наличие/ отсутствие ослаблений выводов, их повреждений наличие/ отсутствие проволок проводника вне зажима
	п. 9.6				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие деформации оболочки или крышки
	п. 9.7.1				Влагоустойчивость, от 91 до 95%, от 20 до 30°C	исправный/ не исправный
	п. 9.7.2				Сопротивление изоляции главной цепи	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
	п. 9.7.3-9.7.5				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие перекрытия и пробоя
	п. 9.7.6				Стойкость к воздействию импульсного напряжения, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	наличие/ отсутствие перекрытий, непреднамеренных разрушительных разрядов
					Ток утечки	от 0,01 до 20 мА

1	2	3	4	5	6	7
	п. 9.8				Температура превышения Мощность	от 0 до 450°C от 400 мВ до 400 В
	п. 9.9				Стойкость к циклическому воздействию Температура превышения Временные интервалы	соответствует/ не соответствует от 0 до 450°C от 0,001 до 7200 с
	п. 9.10.1				Соответствие время-токовой характеристики	соответствует/ не соответствует
	п. 9.10.2				Соответствие мгновенного расцепления и точного размыкания контактов	соответствует/ не соответствует от 0,001 до 7200 с
	п. 9.10.3				Влияние однополосной нагрузки на характеристику расцепления	соответствует/ не соответствует от 0,001 до 7200 с
	п. 9.10.4				Влияние температуры окружающей среды на характеристику расцепления	соответствует/ не соответствует от 0,001 до 7200 с
	п. 9.11				Механическая и коммутационная износостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие чрезмерного износа наличие/ отсутствие различий положения подвижных контактов и соответствующего положения индикаторного устройства наличие/ отсутствие повреждений оболочки наличие/ отсутствие ослабления электрических или механических соединений наличие/ отсутствие вытекания заливочного компаунда
	п. 9.12				Стойкость к воздействию КЗ	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации
	п. 9.13				Стойкость к механическому толчку Стойкость к воздействию механического удара	выключатель отключается/ не отключается наличие/ отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
	п. 9.14				Термостойкость	наличие/ отсутствие изменений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации от 0 до 10 мм
	п. 9.15				Стойкость против аномального нагрева и огня (испытание раскаленной проволокой), до 960°C	соответствует/ не соответствует
	п. 9.16				Трекингостойкость, до 600 В	соответствует/ не соответствует
	п. 9.17				Коррозиестойчивость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	Приложение В				Зазоры и расстояния утечки	от 0,02 до 300 мм
589	ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1:2003) п. 9.3	Воздушные автоматические выключатели для переменного тока	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Стойкости маркировки	маркировка легко/ не легко различима таблички легко/ не легко отделяются или скручиваются
	п. 9.4	для работы при частоте 50 или 60 Гц			Надежность винтов, токопроводящих частей и соединений, от 40 сНм до 12 Нм	соответствует/ не соответствует
	п. 9.5	на номинальное напряжение (между фазами) не более 440 В, номинальный ток не более 125 А и номинальную отключающую способность не более 25000 А			Надежность резьбовых выводов для внешних медных проводников, крутящий момент от 40 сНм до 12 Нм, усилие вытягивания до 100 Н	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие сдвига проводника в выводе наличие/ отсутствие ослаблений выводов, их повреждений наличие/ отсутствие проволок проводника вне зажима
	п. 9.6				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие деформации оболочки или крышки
	п. 9.7.1				Влагоустойчивость, от 91 до 95%, от 20 до 30°C	исправный/ не исправный
	п. 9.7.2				Сопротивление изоляции главной цепи	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
	п. 9.7.3-9.7.5				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие перекрытия и пробоя
	п. 9.7.6				Стойкость к воздействию импульсного напряжения, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	наличие/ отсутствие перекрытий, непреднамеренных разрушительных разрядов
	п. 9.8				Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
					Температура превышения	от 0 до 450°C
					Мощность	от 400 мВ до 400 В

1	2	3	4	5	6	7

	п. 9.9				Стойкость к циклическому воздействию Температура превышения Временные интервалы	соответствует/ не соответствует от 0 до 450°C от 0,001 до 7200 с
	п. 9.10.1				Соответствие время-токовой характеристики	соответствует/ не соответствует
	п. 9.10.2				Соответствие мгновенного расцепления и точного размыкания контактов	соответствует/ не соответствует от 0,001 до 7200 с
	п. 9.10.3				Влияние однополюсной нагрузки на характеристику расцепления	соответствует/ не соответствует от 0,001 до 7200 с
	п. 9.10.4				Влияние температуры окружающей среды на характеристику расцепления	соответствует/ не соответствует от 0,001 до 7200 с
	п. 9.11				Механическая и коммутационная износостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие чрезмерного износа наличие/ отсутствие различий положения подвижных контактов и соответствующего положения индикаторного устройства наличие/ отсутствие повреждений оболочки наличие/ отсутствие ослабления электрических или механических соединений наличие/ отсутствие вытекания заливочного компаунда
	п. 9.12				Стойкость к воздействию короткого замыкания	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации
	п. 9.13				Стойкость к механическому толчку Стойкость к воздействию механического удара	выключатель отключается/ не отключается наличие/ отсутствие повреждений
	п. 9.14				Термостойкость	наличие/ отсутствие изменений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации от 0 до 10 мм

1	2	3	4	5	6	7

	п. 9.12				Стойкость к воздействию короткого замыкания	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации
591	ГОСТ ИЕС 61058-1 р. 8	Выключатели для электрических приборов. Выключатели (механические или электронные) для электроприборов, приводимые в действие рукой, ногой или иным действием человека и используемые для включения и управления электроприборами или другим оборудованием бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 480 В и номинальным током не более 63 А	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Наличие маркировки Четкость маркировки Прочность маркировки	наличие/ отсутствие четкая/ не четкая маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Соответствие средства для заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Соответствие зажимов, выводов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 12				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 13				Соответствие механизмов	соответствует/ не соответствует
	п. 14.1				Защита от проникновения твердых внешних предметов	от IP 0X до IP 6X
	п. 14.2				Защита от проникновения воды	от IP X0 до IP X8
	п. 14.3				Защита от влаги, до 95%	наличие/ отсутствие повреждений
	п. 15.2				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 15.3				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
	р. 16				Температура превышения	от 0 до 450°C
	р. 17				Износостойкость	соответствует/ не соответствует
	р. 18				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 20, Приложение А				Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе	соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм
	п. 21.1				Теплостойкость	теплостойкие/ не теплостойкие
	п. 21.2				Стойкость к ненормальному нагреву, до 960°C	стойкие/ не стойкие
	р. 22				Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
	р. 23, Приложение V				Соответствие при ненормальной работе и условиях неисправностей	соответствует/ не соответствует
	р. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	п. 25.1.1				Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Критерии функционирования А, В, С, D
	п. 25.1.2				Устойчивость к импульсам 1,2/50 мкс, до 1 кВ	Критерии функционирования

1	2	3	4	5	6	7
						A, B, C, D
	п. 25.1.3				Устойчивость к наносекундным импульсам, до 1 кВ	Критерии функционирования A, B, C, D
	п. 25.1.4				Устойчивость к электростатическим разрядам, до 16 кВ	Критерии функционирования A, B, C, D
	п. 25.1.5				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю, от 800 МГц до 6 ГГц, 3 В/м	Критерии функционирования A, B, C, D
	п. 25.1.6				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты, 3 А/м, 50 Гц	Критерии функционирования A, B, C, D
	п. 25.2.1				Эмиссия гармонических составляющих тока, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц	от 0,04 до 50 А
					Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(lt)	от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400
					Изменения напряжения Кратковременные дозы фликера P(st) Длительные дозы фликера P(lt)	от 0 до 100 % от 0,2 до 6400 от 0,2 до 6400
	п. 25.2.2				Напряжения ИРП в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц	от уровня собственных шумов до плюс 30 dBm
					Мощность ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц	от уровня собственных шумов до плюс 30 dBm
					Напряженность поля ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц	от уровня собственных шумов до плюс 30 dBm
	Приложение D				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
592	ГОСТ IEC 61058-2-1 р.8	Выключатели для электрических приборов. Шнуровые выключатели (механические или электронные) для	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Наличие маркировки Четкость маркировки Прочность маркировки	наличие/ отсутствие четкая/ не четкая маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Соответствие средства для заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Соответствие зажимов, выводов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 12				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 18				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 19	приводимые в действие рукой, ногой или посредством любого действия человека и			Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		используемые для включения и управления электрическими приборами и другим оборудованием бытового или аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В и номинальным током не более 16 А.				
593	ГОСТ IEC 61058-2-4 р. 8	Выключатели для электрических приборов. Независимо устанавливаемые выключатели для электроприборов, приводимые в действие человеком в целях включения или контроля электроприборов или другого бытового или аналогичного оборудования, номинальное напряжение которых не превышает 480 В, а ток - 63 А	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11	853600000 853800000	Наличие маркировки Четкость маркировки Прочность маркировки	наличие/ отсутствие четкая/ не четкая маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Соответствие средства для заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Соответствие зажимов, выводов и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 12				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 14				Защита от проникновения твердых внешних предметов Защита от проникновения воды Защита от влаги, до 95% Соответствие мембраны	от IP 0X до IP 6X от IP X0 до IP X8 наличие/ отсутствие повреждений наличие/ отсутствие повреждений, трещин
	р. 18				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 21				Теплостойкость Стойкость к ненормальному нагреву, до 960°C	теплостойкие/ не теплостойкие стойкие/ не стойкие
594	ГОСТ IEC 61058-2-5 р. 8	Выключатели для электрических приборов.	27.33.13. 27.90.11. 27.90.00	853600000 853800000	Наличие маркировки Четкость маркировки Прочность маркировки	наличие/ отсутствие четкая/ не четкая маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка

1	2	3	4	5	6	7

		Переключатели полюсов	27.33.00			отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 12	(механические или электронные) для электрических приборов,			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 13	приводимые в действие рукой, ногой или посредством любого действия человека и используемые для включения и управления электрическими приборами и другим оборудованием бытового или аналогичного назначения с номинальным напряжением не более 480 В и номинальным током не более 63 А			Соответствие механизмов	соответствует/ не соответствует
	р. 16				Температура превышения	от 0 до 450°C
	р. 17				Износостойкость	соответствует/ не соответствует
595	ГОСТ IEC 60598-1 п. 3.4	Светильникам с электрическими источниками света напряжением не более 1000 В	27.40.00 27.90.11. 27.40.39. 27.40.33. 26.70.16.	940500000 0	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 4				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 5				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 7				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	п. 8.2.5 - 8.2.7				Электрическое сопротивление	от 10^{-2} до 10^{12} Ом
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Наличие контакта с токоведущими деталями	наличие/ отсутствие
					Ток прикосновения	от 0,01 до 20 мА

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н	прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений
					Остаточное напряжение	от 400 мВ до 400 В
	п. 9.2.0 - 9.2.9, 9.3.1, Приложение J				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
	п. 10.2.1, 10.2.2, Приложение G				Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	влагостойкие/ не влагостойкие
	п. 11.2.1				Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
	п. 12.3 - 12.7 Приложение B, C, E				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Ток прикосновения, ток защитного проводника	от 0,01 до 20 мА
					Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 300 мм
					Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
	п. 13.2 - 13.4				Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость, до 150°C (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
					Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
	р. 14				Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	соответствует/ не соответствует
	р. 15				Соответствие винтовых контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	Приложение A				Соответствие безвинтовых контактных зажимов и электрических соединений	соответствует/ не соответствует
	Приложение F				Определения условий, при которых токопроводящие части становятся токоведущими	соответствует/ не соответствует
	Приложение V				Коррозионной стойкости	стойкие/ не стойкие
					Соответствие клеммных колодок со встроенными безвинтовыми контактами заземления	соответствует/ не соответствует
596	ГОСТ IEC 60598-2-1 р. 1.12	Стационарные светильники общего назначения с лампами накаливания с	27.40.20 27.40.00 27.90.11. 27.40.39. 27.40.33. 26.70.16	940500000	Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
	р. 1.13	вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами,			Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	влагостойкие/ не влагостойкие

1	2	3	4	5	6	7

		напряжение питания которых не превышает 1000 В				
597	ГОСТ IEC 60598-2-2 р. 2.5	Встраиваемые светильники с лампами накаливания, трубчатыми	27.40.20 27.40.30	940500000	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 2.6	люминесцентными и			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 2.10	другими разрядными лампами,			Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 2.11	напряжение питания которых не превышает 1000 В			Соответствие защиты от поражения электрическим током Наличие контакта с токоведущими деталями Ток прикосновения Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н Остаточное напряжение	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие от 0,01 до 20 мА прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений от 400 мВ до 400 В
	р. 2.12				Испытания на старение Тепловые испытания	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаема соответствует/ не соответствует
	р. 2.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C температуры окружающей среды	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 влагостойкие/ не влагостойкие от минус 20 до плюс 60°C
	Приложение А					
598	ГОСТ IEC 60598-2-3 СТБ IEC 60598-2-3 р. 3.5	Светильники для освещения улиц и дорог с лампами накаливания	27.40.20 27.40.30	940500000 0	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 3.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 3.9				Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 3.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	р. 3.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
	р. 3.13				Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP0X до IP6X
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	от IPX0 до IPX8
599	ГОСТ IEC 60598-2-4	Переносные светильники общего назначения, кроме ручных	27.40.20 27.40.30	940500000 0	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 4.6	светильников, с лампами			Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 4.10	накаливания, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В			Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 4.11				Наличие контакта с токоведущими деталями	наличие/ отсутствие
					Ток прикосновения	от 0,01 до 20 мА
					Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н	прочные/ не прочные
					Остаточное напряжение	наличие/ отсутствие ослабления креплений
	р. 4.12				Испытания на старение	от 400 мВ до 400 В
					Тепловые испытания	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
	р. 4.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	соответствует/ не соответствует
	—				Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	от IP0X до IP6X
600	ГОСТ IEC 60598-2-5	Прожектора заливающего света с лампами	27.40.33	940500000 0	Соответствие маркировки	от IPX0 до IPX8
	р. 5.5	накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В			Стойкость маркировки к стиранию	влагостойкие/ не влагостойкие
	р. 5.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 5.12				Испытания на старение	соответствует/ не соответствует
					Тепловые испытания	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 влагостойкие/ не влагостойкие
601	ГОСТ IEC 60598-2-6 п. 6.5	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп	27.40.20 27.40.30	940500000	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	п. 6.6	накаливания,			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 6.8	напряжение питания и выходное			Соответствие заземления Электрическое сопротивление	соответствует/ не соответствует от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 6.12	напряжения которых не превышают: - 1000 В - для светильников классов защиты I и II; - 250 В - для светильников класса защиты 0			Испытания на старение Тепловые испытания	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая соответствует/ не соответствует
	п. 6.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 влагостойкие/ не влагостойкие
	п. 6.14				Электрическое сопротивление Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Ток прикосновения, ток защитного проводника	от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 20 мА
602	ГОСТ IEC 60598-2-7 п. 7.5	Переносные опорные и переносные светильники, используемые в таких местах как сады и цветочные клумбы, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.40.20 27.40.30	940500000 0	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	п. 7.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 7.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	п. 7.12				Испытания на старение Тепловые испытания	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая соответствует/ не соответствует
	п. 7.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 влагостойкие/ не влагостойкие

1	2	3	4	5	6	7
603	ГОСТ IEC 60598-2-8 р. 8.5	Ручные и аналогичные переносные светильники лампами	27.40.20 27.40.30	940500000	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 8.6	накаливания или			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 8.9	трубчатыми люминесцентными лампами,			Соответствие контактных зажимов Присоединение проводов номинальным сечением от 0,75 до 1,5 мм ²	соответствует/ не соответствует обеспечивают/ не обеспечивают
	р. 8.10	напряжение питания которых не			Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 8.11	превышает 250 В и которые во время работы держат в руке			Соответствие защиты от поражения электрическим током Наличие контакта с токоведущими деталями Ток прикосновения Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие от 0,01 до 20 мА прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений от 400 мВ до 400 В
	р. 8.12				Остаточное напряжение Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаема соответствует/ не соответствует
	р. 8.13				Тепловые испытания Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
	р. 8.15				Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C Теплостойкость, до 150°C (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 960°C Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В Стойкость к сжатию, (100±2) °C	влагостойкие/ не влагостойкие от 0 до 10 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений
604	ГОСТ IEC 60598-2-9 р. 9.5	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональн х) с лампами накаливания на напряжение питания	27.40.20 27.40.30	940500000 0	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается

1	2	3	4	5	6	7
	р. 9.6 р. 9.10 п. 9.10.1 п. 9.10.2 р. 9.11 р. 9.12 р. 9.13	не более 250 В, включая галогенные лампы накаливания или лампы уникального назначения			Соответствие конструкции Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа Стойкость к изгибу (количество сломанных проволок в жиле) Рабочая температура кабеля Соответствие защиты от поражения электрическим током Наличие контакта с токоведущими деталями Ток прикосновения Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н Остаточное напряжение Испытания на старение Тепловые испытания Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 450°C соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие от 0,01 до 20 мА прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений от 400 мВ до 400 В наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 влагостойкие/ не влагостойкие
605	ГОСТ ИЕС 60598-2-10 р. 10.5 р. 10.6 п. 10.6.2 п. 10.6.3.1 п. 10.6.3.1 п. 10.6.4 п. 10.6.5 п. 10.6.6 п. 10.6.7	Переносные детские светильники с лампами накаливания с вольфрамовой нитью или с одноцокольными люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.40.20 27.40.30	940500000 0	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию Соответствие конструкции Устойчивостью к опрокидыванию, 15° Стойкость к удару Стойкость к сбрасыванию Соответствие элементов малого размера Длина кабеля Наличие патрона с выключателем Наличие средства, предотвращающие прямой контакт с нагретыми деталями	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует полностью/ не полностью вмещаются в цилиндр от 0 до 3 м наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	р. 10.12				Испытания на старение Тепловые испытания	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая соответствует/ не соответствует
	р. 10.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 влагостойкие/ не влагостойкие
	р. 10.15	—			Теплостойкость, до 150°C (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 960°C Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	от 0 до 10 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
606	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 р. 11.5	Светильники для бытовых аквариумов, предназначенные для работы с лампами	27.40.20 27.40.30	940500000 0	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 11.6	накаливания,			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 11.7	трубчатыми			Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 300 мм
	р. 11.10	люминесцентными и другими разрядными лампами			Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 11.12	напряжением не превышающим 1000 В			Испытания на старение Тепловые испытания	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая соответствует/ не соответствует
	р. 11.15				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 влагостойкие/ не влагостойкие
607	СТБ ИЕС 60598-2-12 р. 12.6	Ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке	27.40.20 27.40.30	940500000 0	Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 12.7				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 12.9				Соответствие защиты от поражения электрическим током Наличие контакта с токоведущими деталями Ток прикосновения Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н Остаточное напряжение	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие от 0,01 до 20 мА прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений от 400 мВ до 400 В

1	2	3	4	5	6	7
	р. 12.12 р. 12.13				Пути утечки и воздушные зазоры Испытания на старение Тепловые испытания	от 0 до 300 мм наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая соответствует/ не соответствует
	р. 12.15				Соответствие винтовых контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
608	ГОСТ IEC 60598-2-13 р. 13.5	Светильники, углубляемые в грунт	27.40.20 27.40.30	940500000 0	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 13.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 13.9				Соответствие винтовых контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 13.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 13.12				Испытания на старение Тепловые испытания	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая соответствует/ не соответствует
	р. 13.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 влагостойкие/ не влагостойкие
609	ГОСТ IEC 60598-2-14 р. 14.6	Светильники для трубчатых газоразрядных ламп с холодным катодом и аналогичному оборудованию	27.40.20 27.40.30	940500000	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 14.7				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 14.8				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 14.8				Соответствие заземления Электрическое сопротивление	соответствует/ не соответствует от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
	р. 14.12				Электрическое сопротивление Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом наличие/отсутствие пробоя
	р. 14.13				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
610	ГОСТ IEC 60598-2-17 р. 17.5	Светильники для сцен, телевизионных, кино- и фотостудий (включая	27.40.20 27.40.30	940500000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	р. 17.6	прожекторы с узким			Стойкость маркировки к стиранию	маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 17.9	пучком света и			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 17.10	прожекторы заливающего света), с			Соответствие винтовых контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 17.12	лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными			Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 17.13	лампами, применяемые для наружного и внутреннего освещения и питаемые от сети напряжением не более 1000 В			Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
611	ГОСТ IEC 60598-2-18 р. 18.5	Стационарные светильники с	27.40.00 27.90.11. 27.40.39. 27.40.33. 26.70.16	940500000 0	Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
	р. 18.6	лампами накаливания, предназначенные для использования в воде и/или			Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP0X до IP6X
	п. 18.6.1	непосредственной близости от нее, например, в			Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	от IPX0 до IPX8
	п. 18.6.2	плавательных бассейнах, фонтанах, гребных и садовых водоемах				влагостойкие/ не влагостойкие
	р. 18.9					
	р. 18.10					
	р. 18.12					
					Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
					Стойкость маркировки к стиранию	маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность, 0,7 Нм	наличие/ отсутствие повреждений
					Коррозионная устойчивость	наличие/ отсутствие следов коррозии или шероховатости
					Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
					Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации

1	2	3	4	5	6	7

					Тепловые испытания	маркировка, читаемая/ не читаемая соответствует/ не соответствует
	р. 18.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 влагостойкие/ не влагостойкие
612	ГОСТ IEC 60598-2-19 р. 19.5	Вентилируемые светильники, совмещенные с вентиляционными каналами или	27.40.20 27.40.30	940500000	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 19.6	вентилируемым			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 19.10	пространством (приточная вентиляция), с			Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 19.12	трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В			Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая соответствует/ не соответствует
	р. 19.13				Тепловые испытания	
					Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 влагостойкие/ не влагостойкие
613	ГОСТ IEC 60598-2-20 р. 20.6	Световые гирлянды, состоящие из последовательно или параллельно подключенных или	27.40.32	940500000 0	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 20.7	сочетаний			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 20.11	последовательного и параллельного			Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 20.12	подключения ламп накаливания, предназначенных либо для внутреннего, либо для наружного освещения при напряжении			Соответствие защиты от поражения электрическим током Наличие контакта с токоведущими деталями Ток прикосновения Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н Остаточное напряжение	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие от 0,01 до 20 мА прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений от 400 мВ до 400 В

1	2	3	4	5	6	7
	р. 20.13	питания, не превышающем 250 В			Износостойкость Тепловые испытания	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая соответствует/ не соответствует
	р. 20.14				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 влагостойкие/ не влагостойкие
	р. 20.16				Теплостойкость, до 150°C (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 960°C Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	от 0 до 10 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
614	ГОСТ IEC 60598-2-22 р. 22.5	Светильник для аварийного освещения с электрическими источниками света в сетях аварийного питания с напряжением, не превышающим 1000 В	27.40.20 27.40.30	940500000 0	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 22.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 22.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 22.12				Испытания на старение Тепловые испытания	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая соответствует/ не соответствует
	р. 22.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 влагостойкие/ не влагостойкие
	р. 22.15				Теплостойкость, до 150°C (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 960°C Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	от 0 до 10 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
	р. 22.16, приложением С				Соответствие функциональной безопасности	соответствует/ не соответствует
	р. 22.17				Соответствие переключения режима работы	соответствует/ не соответствует
	р. 22.18				Соответствие работы светильника в аварийном режиме, температуре окружающей среды 70°C	соответствует/ не соответствует
	р. 22.19				Соответствие зарядного устройства	соответствует/ не соответствует
	р. 22.20				Соответствие испытательного устройства для тестирования аварийного режима работы	наличие/ отсутствие соответствует/ не соответствует
615	Приложение А				Соответствие аккумулятора	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
616	ГОСТ IEC 60598-2-23 р. 23.6	Световые системы сверхнизкого напряжения для ламп накаливания, предназначенным для обычных помещений с напряжением питания, не превышающим 1000 В	27.40.20 27.40.30	940500000 0	Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 23.7				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 23.9				Соответствие заземления Электрическое сопротивление	соответствует/ не соответствует от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 23.10				Соответствие контактных зажимов и электрического соединения	соответствует/ не соответствует
	р. 23.11				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 23.12				Соответствие защиты от поражения электрическим током Наличие контакта с токоведущими деталями Ток прикосновения Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие от 0,01 до 20 мА прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений от 400 мВ до 400 В
617	ГОСТ IEC 60598-2-24 р. 24.5	Светильники, применяемые в местах, где необходимо ограничить температуру их наружной поверхности, исключающую возможность воспламенения пыли, оседающей на светильниках при	27.40.20 27.40.30	940500000	Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаема соответствует/ не соответствует
	р. 24.6				Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
	р. 24.12				Соответствие маркировки Стойкость маркировки к стиранию	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаема соответствует/ не соответствует
	р. 24.13				Тепловые испытания Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8

1	2	3	4	5	6	7

		эксплуатации, но там, где отсутствует возможность взрыва окружающей среды.			Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	влагостойкие/ не влагостойкие
618	ГОСТ ИЕС 60598-2-25 р. 25.5	Светильники с лампами накаливания, люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В, для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений, в которых проводят лечение, осмотр и оказание медицинской помощи	27.40.20 27.40.30	940500000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
					Стойкость маркировки к стиранию	маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 25.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р. 25.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
	р. 25.11				Соответствие защиты от поражения электрическим током Наличие контакта с токоведущими деталями Ток прикосновения Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие от 0,01 до 20 мА прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений от 400 мВ до 400 В
	р. 25.12				Остаточное напряжение Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
	р. 25.13				Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
	р. 25.15				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°C	влагостойкие/ не влагостойкие
					Теплостойкость, до 150°C (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
					Огнестойкость, до 960°C	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	соответствует/ не соответствует
619	ГОСТ ИЕС 62471	Лампы и ламповые системы, включая светильники	-	-	Оценка фотобиологической безопасности	соответствует/ не соответствует обеспечивается/ не обеспечивается
620	ГОСТ ИЕС 62493	Осветительное оборудование	-	-	Оценка влияния на человека электромагнитных полей	соответствует/ не соответствует
621	ГОСТ ИЕС 60570 р. 4 - 17	Шинопроводы с двумя и более полюсами для	27.11.00 28.11.00	850100000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом

1	2	3	4	5	6	7
		присоединения светильников к источнику электрического питания		850200000 0	Электрическая мощность Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Температура частей Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния. Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В Индексы трекинговой стойкости Усилия Момент силы Стойкость к механическим воздействиям Стойкость к климатическим воздействиям Устойчивость и механические опасности Термостойкость, горючесть изоляционных материалов Временные интервалы	от 0,05 до 100 кВт соответствует/ не соответствует от 0,001 мОм до 1 кОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450°C от 0,02 мм до 300 мм наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия от 25 до 600 В от 0,005 Н до 10 кН от 0,4 Н до 140 кН соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 с до 1440 мин
622	ГОСТ IEC 60570-2-1 р. 4 – 16	Шинопроводы для светильников	27.11.00 28.11.00 -	850100000 850200000	Электрическое напряжение Ток Электрическое сопротивление Электрическая мощность Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Температура частей Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом от 0,05 до 100 кВт соответствует/ не соответствует от 0,001 мОм до 1 кОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450°C от 0,02 мм до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
623	ГОСТ ИЕС 60034-1 р. 4 – 14 Приложение А Приложение В	Машины электрические вращающиеся	27.11.00 28.11.00	850100000 850200000	Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Электрическое напряжение	от 100 кВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 МОм до 1 КОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин

1	2	3	4	5	6	7
624	ГОСТ IEC 60034-5 р. 4- 10 Приложение А		27.11.00 28.11.00	850100000 850200000	Электрическое напряжение Ток Электрическое сопротивление Электрическая мощность Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Температура частей Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния. Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В Индексы трекинговой стойкости Усилия Момент силы Стойкость к механическим воздействиям Стойкость к климатическим воздействиям Устойчивость и механические опасности Термостойкость, горючесть изоляционных материалов Временные интервалы	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА от 10^{-9} до 10^{12} Ом от 0,05 до 100 кВт соответствует/ не соответствует от 0,001 мОм до 1 кОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450°C от 0,02 мм до 300 мм наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия от 25 до 600 В от 0,005 Н до 10 кН от 0,4 Н до 140 кН соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 с до 1440 мин
625	ГОСТ МЭК 60034-6	Машины электрические вращающиеся	27.11.00 28.11.00	850100000 0 850200000 0	Соответствие компоновки системы охлаждения, методы перемещения хладагента, классификации и применяемая система их обозначений	соответствует/ не соответствует
626	ГОСТ МЭК 60034-7				Соответствие классификации типов конструкций, монтажных устройств и расположения коробок выводов	соответствует/ не соответствует
627	ГОСТ IEC 60034-8				Соответствие: - обозначения точек присоединения обмотки; - маркировки выводов обмотки; - направления вращения; - взаимосвязи между маркировкой выводов и направления вращения; - маркировки выводов вспомогательных устройств;	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

					- схемы подключения машин для общего применения	
628	ГОСТ IEC 60034-9				Уровень звуковой мощности	от 21 до 140 дБА
629	ГОСТ IEC 60034-11				Соответствие устройств тепловой защиты и тепловых детекторов	соответствует/ не соответствует
630	ГОСТ Р МЭК 60034-12				Соответствие пусковых характеристик	соответствует/ не соответствует
631	ГОСТ 28327 (МЭК 34-12-80)				Соответствие пусковых характеристик	соответствует/ не соответствует
632	ГОСТ IEC 60034-14				Виброускорение	от 1,8 до 980 м/с ²
633	ГОСТ IEC 60034-29				Температура превышения	от 0 до 1000°C
634	ГОСТ 10169 р. 2 - 35	Машины электрические вращающиеся	27.11.00 28.11.00	850100000 0 850200000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекингостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Виброускорение	от 1,8 до 980 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
635	ГОСТ Р МЭК 61347-1 СТ РК ИЕС 61347-1 СТБ ИЕС 61347-1 р. 7 – 20 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение Н Приложение К	Устройства управления лампами	27.40.00	853600000 853700000 903200000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
636	ГОСТ ИЕС 61347-2-2 р. 7 – 20 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение Н Приложение I	Аппараты пускорегулирующие для ламп	27.40.00	853600000 853700000 903200000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C

1	2	3	4	5	6	7
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
637	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 р. 5 – 22 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение Н Приложение I Приложение J Приложение K Приложение L	Устройства управления для ламп	27.40.00	853600000 853700000 903200000	Электрическое напряжение Ток Электрическое сопротивление Электрическая мощность Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Температура частей Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния. Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА от 10^{-9} до 10^{12} Ом от 0,05 до 100 кВт соответствует/ не соответствует от 0,001 МОм до 1 кОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450°C от 0,02 мм до 300 мм наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
638	ГОСТ ИЕС 61347-2-7 р. 5 – 35 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение Н Приложение I Приложение J Приложение K Приложение L	Устройства управления лампами	27.40.00	853600000 853700000 903200000	Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
639	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 р. 5 – 22 Приложение А Приложение В	Устройства управления лампами	27.40.00	853600000 853700000 903200000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение С Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение I Приложение J Приложение K				Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Температура частей Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния. Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В Индексы трекинговостойкости Усилия Момент силы Стойкость к механическим воздействиям Стойкость к климатическим воздействиям Устойчивость и механические опасности Термостойкость, горючесть изоляционных материалов Временные интервалы Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует от 0,001 МОм до 1 КОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450°C от 0,02 мм до 300 мм наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия от 25 до 600 В от 0,005 Н до 10 кН от 0,4 Н до 140 кН соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 с до 1440 мин наличие/ отсутствие следов коррозии
640	ГОСТ IEC 61347-2-9 р. 5 – 22 Приложение A Приложение B Приложение C Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение I Приложение J Приложение K	Устройства управления лампами	27.40.00	853600000 853700000 903200000	Электрическое напряжение Ток Электрическое сопротивление Электрическая мощность Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Температура частей Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом от 0,05 до 100 кВт соответствует/ не соответствует от 0,001 МОм до 1 КОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450°C от 0,02 мм до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
641	ГОСТ ИЕС 61347-2-10 р. 5 – 23 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение I	Аппараты пускорегулирующие для ламп	27.40.00	853600000 -0 853700000 0 903200000 0	Электрическое напряжение Ток Электрическое сопротивление Электрическая мощность Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Температура частей Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния. Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В Индексы трекинговстойкости Усилия Момент силы Стойкость к механическим воздействиям Стойкость к климатическим воздействиям Устойчивость и механические опасности Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА от 10^{-9} до 10^{12} Ом от 0,05 до 100 кВт соответствует/ не соответствует от 0,001 мОм до 1 кОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450°C от 0,02 мм до 300 мм наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия от 25 до 600 В от 0,005 Н до 10 кН от 0,4 Н до 140 кН соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
642	ГОСТ ИЕС 61347-2-11 р. 5 – 19	Аппараты пускорегулирующие для ламп	27.40.00	853600000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
				853700000	Ток	от 0,01 мА до 2 кА
				903200000	Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговой стойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
643	ГОСТ ИЕС 61347-2-12 р. 5 – 22 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение E	Аппараты пускорегулирующие для ламп	27.40.00	853600000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
				853700000	Ток	от 0,01 мА до 2 кА
				903200000	Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение F Приложение G Приложение H Приложение I				Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек	соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
644	ГОСТ IEC 61347-2-13 р. 5 – 21 Приложение A Приложение B Приложение C Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение I	Аппараты пускорегулирующие для ламп	27.40.00	853600000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
				853700000	Ток	от 0,01 мА до 2 кА
				903200000	Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек	соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия

1	2	3	4	5	6	7

645	ГОСТ 31998.1 п. 2.4.2, 2.4.3 А.1, Приложение А А.3, Приложение А А.4, Приложение А Приложение В С.1.4, Приложение С С.2.3, Приложение С Приложение D, F2 Приложения F Приложение Е	Вольфрамовые лампы накаливания для бытового и аналогичного общего освещения	27.40.39 27.40.10	940500000 853900000	Индексы трекинговостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Превышение температуры цоколя	от 0 до 450°C
					Наличие маркировки	наличие/ отсутствие четкая/ не четкая
					Четкость маркировки	маркировка легко/ не легко читаема
					Прочность маркировки	наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
					Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом

Выступающие металлические части, боковую пайку и (или) пайку контактных пластинок

Наличие требуемого символа

Сопротивление крутящему моменту, до 140 Нм

Сопротивление крутящему моменту после нагрева

Специально вызванный отказ

Ресурс до отказа

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Г				Полное сопротивление сети	от 0,035 до 111111,1 Ом
	Приложение ДА				Соответствие защиты от случайное прикосновение	соответствует/ не соответствует
	Приложение ДБ				Взаимозаменяемость	соответствует/ не соответствует
	ДВ.1 приложения ДВ				Путь утечки	от 0 до 30 мм
	ДВ.2 приложения ДВ				Наличие плавкого предохранителя	наличие/ отсутствие
					Способность ламп выдерживать токовые перегрузки	наличие отсутствие разрушения колбы
646	ГОСТ ИЕС 60432-2 р. 2.2	Вольфрамовые галогенные лампы для общего освещения	27.40.39 27.40.10	940500000 853900000	Наличие маркировки Четкость маркировки Прочность маркировки	наличие/ отсутствие четкая/ не четкая маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 2.3				Соответствие защиты от случайное прикосновение	соответствует/ не соответствует
	р. 2.4				Превышение температуры цоколя	от 0 до 450°C
	р. 2.5				Сопротивление крутящему моменту, до 140 Нм	наличие/ отсутствие смещения смещение более/менее чем на 10°
	р. 2.7				Выступающие металлические части, боковую пайку и (или) пайку контактных пластинок	наличие/ отсутствие выступ от 0 до 300 мм
	р. 2.8				Путь утечки	от 0 до 30 мм
	р. 2.9, Приложение А				Соответствие безопасности в конце продолжительности горения	наличие/ отсутствие разрушения колбы или ее отделением от цоколя наличие/ отсутствие короткого замыкания внутри цоколя
	р. 2.10				Взаимозаменяемость	соответствует/ не соответствует
	р. 2.11				Ультрафиолетовое излучение	соответствует/ не соответствует
647	ГОСТ Р 54416 (МЭК 60432-3:2002) п. 2.2.1, 2.2.2	Одноцокольные и двухцокольные вольфрамовым галогенным лампам на номинальные напряжения до 250 В	27.40.39 27.40.10	940500000 853900000	Наличие маркировки Четкость маркировки Прочность маркировки	наличие/ отсутствие четкая/ не четкая маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	п. 2.3.1				Соответствие цоколя	соответствует/ не соответствует
	п. 2.3.2				Путь утечки	от 0 до 300 мм
	п. 2.3.3				Размеры	соответствует/ не соответствует
	п. 2.3.4				УФ-излучение	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

	Приложение В				Давление газа	соответствует/ не соответствует
	Приложение Е, F				Безопасность в конце продолжительности горения	соответствует/ не соответствует
	Приложение ДА				Ресурс до отказа	соответствует/ не соответствует
648	ГОСТ ИЕС 60838-1 р. 6	Различные патроны, предназначенные для встраивания в приборы (т.е. использования с лампами общего назначения, проекционными, заливающего света, для наружного освещения)	27.90.11 27.33.13	854100000 854300000 853600000	Наличие маркировки	наличие/ отсутствие
					Четкость маркировки	четкая/ не четкая
					Прочность маркировки	маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р. 7				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 9				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р. 10				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 11.1				Влагостойкость, до 95% влажность	наличие/ отсутствие
	п. 11.2.1				Электрическое сопротивление изоляции	повреждений
	п. 11.2.2				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
						наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
	р. 12				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р. 13				Соответствие винтов, токоведущих деталей и соединений	соответствует/ не соответствует
	р. 14				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 300 мм
	р. 15				Износостойкость	соответствует/ не соответствует
	р. 16				Теплостойкость и огнестойкость - Устойчивость к воздействию тепла, до 150°C - Устойчивость к воздействию пламени и возгоранию, до 960°C - Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В - Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
	п. 17.1				Соответствие защиты от остаточных напряжений и коррозии	наличие/ отсутствие трещин
	п. 17.2					
	Приложение С					наличие/ отсутствие следов коррозии
649	ГОСТ ИЕС 60838-2-1 р. 8	Патроны S14, как встраиваемые, так и независимые, предназначенные	27.90.11 27.33.13	854100000 854300000 853600000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 9				Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р. 11, р. 12				Соответствие конструкции, патронов с выключателями	соответствует/ не соответствует
	р. 16				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
650	ГОСТ IEC 60838-2-2 п. 11 п. 16 п. 7.1	Соединители различных типов	27.90.11 27.33.13	854100000 854300000 853600000	Соответствие конструкции Износостойкость Устойчивость к воздействию вибрации Прочность при воздействии вибрации	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие изменений, влияющие на дальнейшее использование наличие/ отсутствие контакта между соединителем и установленным модулем
651	ГОСТ IEC 61184 п. 7 п. 8 п. 9 п. 10 п. 11 п. 12 п. 13 п. 14.1 п. 14.2 п. 14.3 п. 15 п. 16 п. 17 п. 18 п. 19 п. 20.1	Патроны байонетные	27.90.11 27.33.13	854100000 854300000 853600000	Наличие маркировки Четкость маркировки Прочность маркировки Соответствие размеров Соответствие защиты от поражения электрическим током Соответствие контактных зажимов Соответствие заземления Соответствие конструкции Соответствие патронов со встроенным выключателем Степень защиты от попадания воды Устойчивость к воздействию влаги, до 95% Электрическое сопротивление Электрическая прочность изоляции Механическая прочность Соответствие винтов, токоведущих деталей и соединений Пути утечки и воздушные зазоры Теплостойкость Устойчивость к нагреву (диаметр отпечатка) Устойчивость к огню и воспламенению, до 960°C Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В Соответствие защиты от старения	наличие/ отсутствие четкая/ не четкая маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 300 мм соответствует/ не соответствует от 0 до 10 мм соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие пробоя наличие/ отсутствие трещин

1	2	3	4	5	6	7

	п. 20.2, Приложение А				Соответствие защиты от коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
652	ГОСТ IEC 60238 р.7	Патроны с резьбой Эдисона Е14, Е27 и Е40, предназначенные только для присоединения к сети питания ламп и ламп-светильников	27.90.11 27.33.13	854100000 854300000 853600000	Наличие маркировки Четкость маркировки Прочность маркировки	наличие/ отсутствие четкая/ не четкая маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
	р.8				Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
	р.9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р.10				Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
	р.11				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	р.12				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	р.13				Соответствие патронов со встроенным выключателем	соответствует/ не соответствует
	р.14				Степень защиты от попадания воды Соответствие кабельных вводов Устойчивость к воздействию влаги, до 95% Электрическое сопротивление Электрическая прочность изоляции	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
	р.15				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	р.16				Соответствие винтов, токоведущих деталей и соединений	соответствует/ не соответствует
	р.17				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 300 мм
	р.18				Соответствие нормальной работе	соответствует/ не соответствует
	р.19				Термостойкость	соответствует/ не соответствует
	р.20				Устойчивость к нагреву (диаметр отпечатка) Устойчивость к огню и воспламенению, до 960°C Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	от 0 до 10 мм соответствует/ не соответствует
	п. 21.1				Соответствие защиты от старения	наличие/ отсутствие пробоя
	п. 21.2				Соответствие защиты от коррозии	наличие/ отсутствие трещин
	Приложение А					наличие/ отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
653	ГОСТ IEC 60400 p. 7	Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров	27.90.11 27.33.13	854100000 854300000 853600000	Наличие маркировки	наличие/ отсутствие
					Четкость маркировки	четкая/ не четкая
					Прочность маркировки	маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Соответствие степени защиты от пыли и влаги	от IP 00 до IP 68
					Влагоустойчивость, до 95%	наличие/ отсутствие повреждений
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
					Износостойкость	соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов, токоведущих деталей и соединений	соответствует/ не соответствует
					Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 300 мм
654	ГОСТ IEC 60155 Раздел I Раздел II Приложение А Приложение В	Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп	27.40.00	940500000	Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к нагреву (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
					Устойчивость к воздействию пламени возгоранию, до 960°C	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	наличие/ отсутствие пробоя
					Соответствие защиты от старения	наличие/ отсутствие трещин
					Соответствие защиты от коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм

1	2	3	4	5	6	7
					Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек	соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговой стойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к механическим опасностям	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
655	ГОСТ ИЕС 60360	Электрические лампы накаливания и разрядные	-	-	Превышения температуры	от 0 до 450 °C
656	ГОСТ ИЕС 61195 р. 2-3 Приложение А Приложение В	Двухцокольные люминесцентные лампы	27.40.15	853900000 0 940500000 0	Электрическое напряжение Ток Электрическое сопротивление Электрическая мощность Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Температура частей Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом от 0,05 до 100 кВт соответствует/ не соответствует от 0,001 мОм до 1 кОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450°C от 0,02 мм до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7

					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекингостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
657	ГОСТ ИЕС 61199 р. 2-3 Приложение А Приложение В	Одноцокольные люминесцентные лампы	27.40.15	853900000 940500000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекингостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин

1	2	3	4	5	6	7
658	ГОСТ IEC 62031 р. 7-19 Приложение А	Модули светоизлучающих диодов для общего освещения	27.40.1	853900000 940500000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
659	ГОСТ 31948 (IEC 62035:1999) СТБ IEC 62035 р. 4-6 Приложение В Приложение С Приложение D Приложение E Приложение G	Лампы разрядные	27.40.15	853900000 940500000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7

					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговой стойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
660	ГОСТ 31637 п. 9.2.1.1	Контакторы с воздушным зазором между контактами бытового и аналогичного назначения	27.12.22.	853600000	Устойчивость к старению	соответствует/ не соответствует
			27.12.24	853800000		наличие/ отсутствие дефектов
	п. 9.2.1.2		27.33.13.	854300000	Влагостойкость	соответствует/ не соответствует
			27.33.13.	910700000		наличие/ отсутствие дефектов
	п. 9.2.1.3		27.12.31.	903200000	Испытание на термостойкость	соответствует/ не соответствует
			27.90.11.			наличие/ отсутствие дефектов
	п. 9.2.1.4				Стойкость против аномального нагрева и огня	соответствует/ не соответствует
						наличие/ отсутствие дефектов
	п. 9.2.1.5				Коррозиестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
	п. 9.2.1.6				Трекинговая стойкость, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя
	п. 9.2.3				Соответствие степени защиты контакторов в оболочках	соответствует/ не соответствует
	п. 9.2.4.2				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Крутящий момент	от 0,4 до 10 Нм
	п. 9.2.4.3				Испытание на повреждение и случайное ослабление проводников (на изгиб)	соответствует/ не соответствует
	п. 9.2.4.4				Стойкость к вытягиванию	соответствует/ не соответствует
						наличие/ отсутствие повреждений
	п. 9.2.5				Ударостойкость	соответствует/ не соответствует
						наличие/ отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7				
	п. 9.2.6				Стойкости маркировки	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений				
	п. 9.3				Работоспособность	соответствует/ не соответствует				
					Зазоры, пути утечки, безопасные расстояния	от 0,02 до 300 мм				
					Превышение температуры	от 0 до 450°С				
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя				
					Стойкость к токам перегрузки	наличие/ отсутствие изменений первоначального состояния				
	Приложение Е				Зазоры, пути утечки, безопасные расстояния	от 0,02 до 300 мм				
	Приложение G				Стойкость к воздействию нагретой проволокой	соответствует/ не соответствует				
	661				ГОСТ Р 51731 (МЭК 61095:2000) Р. 9	Контакты электрохимически е	27.12.22. 27.12.24 27.33.13. 27.33.13. 27.12.31. 27.90.11.	853600000	Устойчивость к старению	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие дефектов
								853800000	Влагостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие дефектов
854300000										
910700000		Испытание на термостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие дефектов							
903200000										
Стойкость против аномального нагрева и огня		соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие дефектов								
Коррозиестойкость		наличие/ отсутствие следов коррозии								
Трекингостойкость, до 600 В		наличие/ отсутствие поверхностного пробоя								
Соответствие степени защиты контактов в оболочках		соответствует/ не соответствует								
Механическая прочность Крутящий момент		соответствует/ не соответствует от 0,4 до 10 Нм								
Испытание на повреждение и случайное ослабление проводников (на изгиб)		соответствует/ не соответствует								
Стойкость к вытягиванию		соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений								
Ударостойкость		соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений								
Стойкости маркировки		соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений								

1	2	3	4	5	6	7
					Работоспособность	соответствует/ не соответствует
					Зазоры, пути утечки, безопасные расстояния	от 0,02 до 300 мм
					Превышение температуры	от 0 до 450°C
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Стойкость к токам перегрузки	наличие/ отсутствие изменений первоначального состояния
					Зазоры, пути утечки, безопасные расстояния	от 0,02 до 300 мм
					Стойкость к воздействию нагретой проволокой	соответствует/ не соответствует
662	ГОСТ Р 53075 (МЭК 61167:1992)	Лампы металлогалогенные.	27.40.15	853900000 940500000	Наличие маркировки Четкость маркировки Прочность маркировки	наличие/ отсутствие четкая/ не четкая маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
					Соответствие цоколя	соответствует/ не соответствует
					Путь утечки	от 0 до 300 мм
					Размеры	соответствует/ не соответствует
					УФ-излучение	соответствует/ не соответствует
					Давление газа	соответствует/ не соответствует
					Безопасность в конце продолжительности горения	соответствует/ не соответствует
					Ресурс до отказа	соответствует/ не соответствует
663	ГОСТ 31999 (IEC 60968:1988)	Лампы со встроенными пускорегулирующим и аппаратами	27.40.15	853900000 940500000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7

664	СТБ ІЕС 62560 ГОСТ Р МЭК 62560	Лампы со светоизлучающими диодами	27.40.1	853900000 940500000	Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекингостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекингостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин

1	2	3	4	5	6	7
665	ГОСТ ИЕС 61048	Вспомогательные приспособления для ламп	27.40.00	853900000 940500000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговой стойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
666	ГОСТ МЭК 61050	Трансформаторы для трубчатых разрядных ламп с напряжением холостого хода	27.40.00	853900000 940500000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C

1	2	3	4	5	6	7
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекингостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
667	ГОСТ IEC 61995-1	Устройства для подсоединения светильников бытового аналогичного назначения	27.40.00	853900000 940500000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекингостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п.13, п. 16	приборов и 480 В для других приборов		901900000	Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	п. 14			902200000	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	п. 15			0	Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
				902500000	Степень защиты IP	от IPX0 до IPX9
				903100000	Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
				0	Соответствие влагостойкости, температура до 150°C, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
				903200000	Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
	п. 17			902800000	Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
	п. 19			0	Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
	п. 20			902900000	Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие повреждений
	п. 21			0	Стойкость к ударам, 1 Дж	наличие/ отсутствие отслоений материала
	-				Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/ отсутствие отслоений материала
	п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
	п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
	п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
	п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
	п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
	п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
	п. 29				Размеры воздушных зазоров, путей утечки, толщины изоляции, при усилии шупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
	п. 30				Контрольный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
	п. 31				Сравнительный индекс трекинговостойкости	от 0 до 600 В
	п. 32				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Теплостойкость, до 150°C	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°C	-
					Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
					Радикация, токсичность и подобные опасности	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
670	ГОСТ Р МЭК 61851-1 п. 11.3	Бортовое и внебортовое оборудование для зарядки электромобилей электрических дорожных транспортных средств	27.90.11 27.32.13	850440550 0 854442000 0	Степени защиты IP	от IP00 до IP68
	п. 11.4				Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Стойкость к воздействию импульсного напряжения, (1,2/50 мкс), до 12 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	п. 11.5				Сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 11.6				Воздушные зазоры и расстояния утечки	от 0,02 до 300 мм
	п. 11.7				Утечка - ток касания	от 0,01 мА до 20 мА
	п. 11.8				Стойкость к воздействию факторов окружающей среды	соответствует/ не соответствует
	п. 11.9				Температура поверхности	от 0 до 450°C
	п. 11.11				Стойкость к воздействию механических факторов	наличие/ отсутствие повреждений
	п. 11.12				Помехозмиссия	от среднего уровня шумов до +30 дБм
671	СТБ ИЕС 61851-1 п. 11.3	Бортовое и внебортовое оборудование для зарядки электромобилей электрических дорожных транспортных средств	27.90.11 27.32.13	850440550 0 854442000 0	Степени защиты IP	от IP00 до IP68
	п. 11.4				Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Стойкость к воздействию импульсного напряжения, (1,2/50 мкс), до 12 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	п. 11.5				Сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 11.6				Воздушные зазоры и расстояния утечки	от 0,02 до 300 мм
	п. 11.7				Утечка - ток касания	от 0,01 мА до 20 мА
	п. 11.8				Стойкость к воздействию факторов окружающей среды	соответствует/ не соответствует
	п. 11.9				Температура поверхности	от 0 до 450°C
	п. 11.11				Стойкость к воздействию механических факторов	наличие/ отсутствие повреждений
	п. 11.12				Помехозмиссия	от среднего уровня шумов до +30 дБм
672	СТБ ИЕС 61851-21 р. 8 - 12	Бортовое и внебортовое оборудование для зарядки электромобилей	27.90.11 27.32.13	850440550 0 854442000 0	Степени защиты IP	от IP00 до IP68
					Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Стойкость к воздействию импульсного напряжения, (1,2/50 мкс), до 12 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом

1	2	3	4	5	6	7

		электрических дорожных транспортных средств			Воздушные зазоры и расстояния утечки	от 0,02 до 300 мм
					Утечка - ток касания	от 0,01 мА до 20 мА
					Стойкость к воздействию факторов окружающей среды	соответствует/ не соответствует
					Температура поверхности	от 0 до 450°C
					Стойкость к воздействию механических факторов	наличие/ отсутствие повреждений
					Помехозмиссия	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехоустойчивость	Критерий функционирования А, В, С, D
					Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
673	ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 р. 4 – 9 Приложение L	Источники бесперебойного питания (ИБП)	26.20.40	850440000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекингостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин

1	2	3	4	5	6	7
674	ГОСТ Р МЭК 62040-1-2 р. 4 – 8 Приложение L	Источники бесперебойного питания (ИБП)	26.20.40	850440000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекингостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
675	ГОСТ IEC 62311	Электронное электрическое оборудование	и 26.20.00 27.51.00	850000000 840000000	Оценка соответствия предельно допустимым уровням воздействия	-
676	ГОСТ EN 62233	Бытовые аналогичные электрические приборы	и 27.51.00	850000000 840000000	Напряженности электромагнитных полей частотой до 300 ГГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Напряженность электрического поля	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Магнитная индукция	соответствует/ не соответствует
677	ГОСТ IEC 62479	Маломощное электронное электрическое оборудование	и 27.51.00	850000000 840000000	Оценка воздействия электромагнитных полей (ЭМП)	-

1	2	3	4	5	6	7
678	ГОСТ 10446 (ИСО 6892-84)	Проволока	24.34.00 24.42.00 24.43.00 24.45.00 25.93.00	7300000000 0 7400000000 0 7500000000 0 7600000000 0	Предел прочности Поперечное сечения после разрыва Относительное удлинение Относительное сужение Предел текучести Предел пропорциональности Модуль упругости Временное сопротивление	от 0 до 2000 МПа от 0 до 75 мм ² от 0 до 500 % от 0 до 90 % от 0 до 1000 МПа от 0 до 1500 МПа от 0 до 500000 МПа от 0 до 3000 МПа
679	ГОСТ ИЕС 60269-1 п. 8.2	Предохранители плавкие	27.12.21	853610000 0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	п. 8.3				Зазоры, пути утечки	от 0,02 до 150 мм
	п. 8.4				Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
	п. 8.5				Температура перегрева	от 0 до 450°C
	п. 8.6				Соответствие потерь мощности	соответствует/ не соответствует
	п. 8.7				Срабатывание	срабатывает/ не срабатывает
	п. 8.8				Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
	п. 8.9				Соответствие ампер-секундной характеристики	соответствует/ не соответствует
	п. 8.10				Соответствие характеристик I _{2t} и селективности при сверхтоках	соответствует/ не соответствует
	п. 8.11.1				Степень защиты оболочек	от IP00 до IP68
	п. 8.11.2.1				Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
	п. 8.11.2.2				Целостность контактов	обеспечивается/ не обеспечивается
	п. 8.11.2.3				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Отсутствие внутренних напряжений	наличие/ отсутствие
680	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п. 8.2	Предохранители плавкие	27.12.21	853610000 0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	п. 8.3				Зазоры, пути утечки	от 0,02 до 150 мм
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Температура перегрева	от 0 до 450°C

1	2	3	4	5	6	7
					Соответствие потерь мощности	соответствует/ не соответствует
	п. 8.4				Срабатывание	срабатывает/ не срабатывает
	п. 8.5				Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
	п. 8.6				Соответствие ампер-секундной характеристики	соответствует/ не соответствует
	п. 8.7				Соответствие характеристик I _{2t} и селективности при сверхтоках	соответствует/ не соответствует
	п. 8.8				Степень защиты оболочек	от IP00 до IP68
	п. 8.9				Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
	п. 8.10				Целостность контактов	обеспечивается/ не обеспечивается
	п. 8.11.1				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
	п. 8.11.2.1				Отсутствие внутренних напряжений	наличие/ отсутствие
	п. 8.11.2.2				Стойкости к аномальному перегреву и огню	наличие/ отсутствие видимого пламя и длительного свечение наличие/ отсутствие погасания пламени или свечения через 30 с после удаления раскаленной проволоки
	п. 8.11.2.3				Проверка на коррозионную стойкость	наличие/ отсутствие признаков коррозии
681	ГОСТ 31196.2 (IEC 60269-2:1986) п. 8.4.3.3.2	Предохранители плавкие	27.12.21	853610000 0	Соответствие граничных значений	соответствует/ не соответствует
	п. 8.9.1				Термостойкость	соответствует/ не соответствует
	п. 8.11.1				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
682	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п. 8 раздел I, II, III	Предохранители плавкие	27.12.21	853610000 0	Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Зазоры, пути утечки	от 0,02 до 150 мм
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Температура перегрева	от 0 до 450°C
					Соответствие потерь мощности	соответствует/ не соответствует
					Срабатывание	срабатывает/ не срабатывает
					Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
					Соответствие ампер-секундной характеристики	соответствует/ не соответствует
					Соответствие характеристик I _{2t} и селективности при сверхтоках	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты оболочек	от IP00 до IP68
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Целостность контактов	обеспечивается/ не обеспечивается
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Отсутствие внутренних напряжений	наличие/ отсутствие
					Стойкости к аномальному перегреву и огню	наличие/ отсутствие видимого пламя и длительного свечение наличие/ отсутствие погасания пламени или свечения через 30 с после удаления раскаленной проволоки
					Проверка на коррозионную стойкость	наличие/ отсутствие признаков коррозии
683	ГОСТ 31196.3 (IEC 60269-3:1987, IEC 60269-3A:1978) п. 8.5	Предохранители плавкие	27.12.21	853610000 0	Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
	п. 8.11				Механическая прочность резьбы	соответствует/ не соответствует
	п. 8.11.2.2				Крутящий момент	от 0 до 10 Нм
684	ГОСТ IEC 60269-3-1 п. 8 раздел I, IIА, IIВ, IIС, III, IV	Предохранители плавкие	27.12.21	853610000 0	Стойкость к аномальному перегреву и огню	соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Зазоры, пути утечки	от 0,02 до 150 мм
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Температура перегрева	от 0 до 450°C
					Соответствие потерь мощности	соответствует/ не соответствует
					Срабатывание	срабатывает/ не срабатывает
					Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
					Соответствие ампер-секундной характеристики	соответствует/ не соответствует
					Соответствие характеристик I _{2t} и селективности при сверхтоках	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты оболочек	от IP00 до IP68
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Целостность контактов	обеспечивается/ не обеспечивается
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Отсутствие внутренних напряжений	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкости к аномальному перегреву и огню	наличие/ отсутствие видимого пламя и длительного свечение наличие/ отсутствие погасания пламени или свечения через 30 с после удаления раскаленной проволоки
					Проверка на коррозионную стойкость	наличие/ отсутствие признаков коррозии
685	ГОСТ 31196.4 (IEC 60269-4:1986)	Предохранители плавкие	27.12.21	853610000 0	Соответствие плавких предохранителей для защиты полупроводниковых устройств	соответствует/ не соответствует
686	ГОСТ IEC 60269-4-1 p. 8				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Зазоры, пути утечки	от 0,02 до 150 мм
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Температура перегрева	от 0 до 450°C
					Соответствие потерь мощности	соответствует/ не соответствует
					Срабатывание	срабатывает/ не срабатывает
					Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
					Соответствие ампер-секундной характеристики	соответствует/ не соответствует
					Соответствие характеристик I_2t и селективности при сверхтоках	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты оболочек	от IP00 до IP68
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Целостность контактов	обеспечивается/ не обеспечивается
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Отсутствие внутренних напряжений	наличие/ отсутствие
					Стойкости к аномальному перегреву и огню	наличие/ отсутствие видимого пламя и длительного свечение наличие/ отсутствие погасания пламени или свечения через 30 с после удаления раскаленной проволоки
					Проверка на коррозионную стойкость	наличие/ отсутствие признаков коррозии
687	ГОСТ IEC 60269-6 p. 8	Предохранители плавкие	27.12.21	853610000	Соответствие плавких предохранителей для защиты полупроводниковых устройств	соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
					Зазоры, пути утечки	от 0,02 до 150 мм
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Температура перегрева	от 0 до 450°C
					Соответствие потерь мощности	соответствует/ не соответствует
					Срабатывание	срабатывает/ не срабатывает
					Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
					Соответствие ампер-секундной характеристики	соответствует/ не соответствует
					Соответствие характеристик I _{2t} и селективности при сверхтоках	соответствует/ не соответствует
					Степень защиты оболочек	от IP00 до IP68
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Целостность контактов	обеспечивается/ не обеспечивается
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Отсутствие внутренних напряжений	наличие/ отсутствие
					Стойкости к аномальному перегреву и огню	наличие/ отсутствие видимого пламя и длительного свечение наличие/ отсутствие погасания пламени или свечения через 30 с после удаления раскаленной проволоки
					Проверка на коррозионную стойкость	наличие/ отсутствие признаков коррозии
688	ГОСТ IEC 60127-1 п. 6	Миниатюрные плавкие предохранители	27.12.21	853610000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	п. 8.1				Размеры	от 0 до 300 мм
	п. 8.2				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 9.1				Падение напряжения	
	п. 9.2				Соответствие ампер-секундной характеристики	соответствует/ не соответствует
	п. 9.3				Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
	п. 9.4				Износоустойчивость	соответствует/ не соответствует
	п. 9.5				Максимальная установившаяся мощность рассеяния	соответствует/ не соответствует
	п. 9.6				Испытания в импульсном режиме	наличие/ отсутствие электрических или механических отказов
	п. 9.7				Температура перегрева	от 0 до 450°C
689	ГОСТ IEC 60127-2 п. 6		27.12.21	853610000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	п. 8.1				Размеры	от 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.2	Миниатюрные плавкие предохранители			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 9.1				Падение напряжения	
	п. 9.2				Соответствие ампер-секундной характеристики	соответствует/ не соответствует
	п. 9.3				Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
	п. 9.4				Износоустойчивость	соответствует/ не соответствует
	п. 9.5				Максимальная установившаяся мощность рассеяния	соответствует/ не соответствует
	п. 9.6				Испытания в импульсном режиме	наличие/ отсутствие электрических или механических отказов
	п. 9.7				Температура перегрева	от 0 до 450°C
690	ГОСТ ИЕС 60127-3 р. 6	Миниатюрные плавкие предохранители	27.12.21	853610000 0	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	п. 8.1				Размеры	от 0 до 300 мм
	п. 8.2				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 9.1				Падение напряжения	
	п. 9.2				Соответствие ампер-секундной характеристики	соответствует/ не соответствует
	п. 9.3				Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
	п. 9.4				Износоустойчивость	соответствует/ не соответствует
	п. 9.5				Максимальная установившаяся мощность рассеяния	соответствует/ не соответствует
691	ГОСТ ИЕС 60127-4 р. 6	Миниатюрные плавкие предохранители	27.12.21	853610000 0	Испытания в импульсном режиме	наличие/ отсутствие электрических или механических отказов
	п. 8.1				Температура перегрева	от 0 до 450°C
	п. 8.2				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
	п. 9.1				Размеры	от 0 до 300 мм
	п. 9.2				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 9.3				Падение напряжения	
	п. 9.4				Соответствие ампер-секундной характеристики	соответствует/ не соответствует
	п. 9.5				Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
692	ГОСТ ИЕС 60127-6 р. 6	Миниатюрные плавкие предохранители	27.12.21	853610000 0	Износоустойчивость	соответствует/ не соответствует
	п. 8.1				Максимальная установившаяся мощность рассеяния	соответствует/ не соответствует
	п. 8.2				Испытания в импульсном режиме	наличие/ отсутствие электрических или механических отказов
					Температура перегрева	от 0 до 450°C
					Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
					Размеры	от 0 до 300 мм
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

	п. 9.1				Падение напряжения	
	п. 9.2				Соответствие ампер-секундной характеристики	соответствует/ не соответствует
	п. 9.3				Отключающая способность	соответствует/ не соответствует
	п. 9.4				Износоустойчивость	соответствует/ не соответствует
	п. 9.5				Максимальная установившаяся мощность рассеяния	соответствует/ не соответствует
	п. 9.6				Испытания в импульсном режиме	наличие/ отсутствие электрических или механических отказов
	п. 9.7				Температура перегрева	от 0 до 450°C
693	ГОСТ ИЕС 60730-1 р. 7 – 28 Приложение А Приложение В Приложение Е Приложение G	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин					
Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует					
Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА					

1	2	3	4	5	6	7

					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
694	ГОСТ IEC 60730-2-2 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
695	ГОСТ IEC 60730-2-3 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт

1	2	3	4	5	6	7
		и аналогичного назначения			Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Температура частей Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния. Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В Индексы трекинговостойкости Усилия Момент силы Стойкость к механическим воздействиям Стойкость к климатическим воздействиям Устойчивость и механические опасности Термостойкость, горючесть изоляционных материалов Временные интервалы Вибропрочность, виброустойчивость Уровень звукового давления Стойкость к коррозии Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует от 0,001 мОм до 1 кОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450°C от 0,02 мм до 300 мм наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия от 25 до 600 В от 0,005 Н до 10 кН от 0,4 Н до 140 кН соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 с до 1440 мин соответствует/ не соответствует от 21 до 140 дБА наличие/ отсутствие следов коррозии соответствует/ не соответствует
696	ГОСТ IEC 60730-2-4 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Электрическое напряжение Ток Электрическое сопротивление Электрическая мощность Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА от 10^{-9} до 10^{12} Ом от 0,05 до 100 кВт соответствует/ не соответствует от 0,001 мОм до 1 кОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7

					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
697	ГОСТ IEC 60730-2-5 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 МОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В

1	2	3	4	5	6	7

698	ГОСТ IEC 60730-2-6 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000	Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин

1	2	3	4	5	6	7

699	ГОСТ IEC 60730-2-7 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговой стойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
700	ГОСТ ИЕС 60730-2-8 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
701	ГОСТ ИЕС 60730-2-9 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
--						
					Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек	соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговой стойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
702	ГОСТ ИЕС 60730-2-10 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек	соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
703	ГОСТ 32128.2.11 (IEC 60730-2-11:2006) р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

704	ГОСТ IEC 60730-2-12 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА

1	2	3	4	5	6	7

					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
705	ГОСТ IEC 60730-2-13 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 МОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговой стойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
706	ГОСТ IEC 60730-2-14 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт

1	2	3	4	5	6	7
		и аналогичного назначения			Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 МОм до 1 КОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
707	ГОСТ IEC 60730-2-15 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 МОм до 1 КОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7

		—	—	—	Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекингостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
708	ГОСТ IEC 60730-2-19 р. 7 – 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	26.51.65 26.51.70 26.51.85	903200000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекингостойкости	от 25 до 600 В

1	2	3	4	5	6	7

709	ГОСТ IEC 61050	Трансформаторы для трубчатых разрядных ламп	27.40.00	853600000 853700000 903200000	Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к механическим опасностям	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует
					Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Температура, превышения, частей	от 0 до 450 °С
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Стойкость к старению	стойкие/ не стойкие
					Соответствие степени защиты	от IP 00 до IP 68
					Влагостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений
					Огнестойкость	соответствует/ не соответствует
					Соответствие присоединения проводов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов, токопроводящих деталей и соединений	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Зазоры, расстояния, пути утечки	от 0,02 до 300 мм
					Коррозионестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
710	ГОСТ IEC 61869-1	Трансформаторы измерительные	27.11.40	850430000	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Температура, превышения, частей	от 0 до 450 °С
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Стойкость к старению	стойкие/ не стойкие
					Соответствие степень защиты	от IP 00 до IP 68
					Влагостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений
					Огнестойкость	соответствует/ не соответствует
					Соответствие присоединения проводов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов, токопроводящих деталей и соединений	соответствует/ не соответствует
711	ГОСТ Р МЭК 61869-2 СТ РК IEC 61869-2	Трансформаторы измерительные	27.11.40	850430000	Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Зазоры, расстояния, пути утечки	от 0,02 до 300 мм
					Коррозионестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Температура, превышения, частей	от 0 до 450 °С
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Стойкость к старению	стойкие/ не стойкие
					Соответствие степень защиты	от IP 00 до IP 68
					Влагостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

712	ГОСТ ИЕС 61869-3	Трансформаторы измерительные	27.11.40	850430000	Теплостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений
					Огнестойкость	соответствует/ не соответствует
					Соответствие присоединения проводов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов, токопроводящих деталей и соединений	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Зазоры, расстояния, пути утечки	от 0,02 до 300 мм
					Коррозионестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Температура, превышения, частей	от 0 до 450 °C
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Стойкость к старению	стойкие/ не стойкие
					Соответствие степень защиты	от IP 00 до IP 68
713	ГОСТ ИЕС 61810-1 п. 7 п. 8	Реле логические электромеchanически	27.12.24	853640000	Влагостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Теплостойкость	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений
					Огнестойкость	соответствует/ не соответствует
					Соответствие присоединения проводов	соответствует/ не соответствует
					Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов, токопроводящих деталей и соединений	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Зазоры, расстояния, пути утечки	от 0,02 до 300 мм
					Коррозионестойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
					Соответствие документации и маркировки	соответствует/ не соответствует
					Температура превышения	от 0 до 450 °C

1	2	3	4	5	6	7
	р. 9 р. 10 р. 11 р. 12 р. 13, Приложение F р. 14 р. 15 р. 16, Приложение K, L, M Приложение I	е с ненормируемым временем срабатывания			Соответствие операционных функций Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Электрическая долговечность Механическая долговечность Зазоры, длины пути тока утечки и твердая изоляция Соответствие концевых клемм Герметичность Термостойкость (диаметр вмятины) Огнестойкость Устойчивость к возникновению электрической дуги	соответствует/ не соответствует от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,02 до 300 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие горения, тления, возгорания папирусной бумаги от 0 до 600 В
714	ГОСТ ИЕС 61812-1 р. 7 р. 8 р. 9 р. 10 р. 11 р. 12 р. 13 р. 14, 16 р. 15, Приложение A р. 17	Реле с нормируемым временем промышленного назначения	27.12.24	853640000	Соответствие документации и маркировки Температура превышения Соответствие операционных функций Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Коммутационная износостойкость Стойкость к токам КЗ Зазоры и пути утечки Механическая прочность Нагревостойкость и огнестойкость Соответствие электромагнитной совместимости	соответствует/ не соответствует от 0 до 450 °C соответствует/ не соответствует от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/ отсутствие пробоя соответствует/ не соответствует выдержал/ не выдержал от 0,02 до 300 мм прочное/ не прочное стойкие/ не стойкие соответствует/ не соответствует
715	ГОСТ ИЕС 60255-1 р. 7	Реле измерительные и защитное оборудование	27.12.24	853640000	Соответствие конструкции Размеры Соответствие функциональных характеристик Соответствие характеристик безопасности Расстояния Соответствие характеристик безопасности Соответствие электромагнитной совместимости Работоспособность Соответствие характеристик связи Стойкость к климатическим воздействиям Стойкость к механическим воздействиям Соответствие степени защиты оболочек	соответствует/ не соответствует от 0 до 5 м соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,02 до 300 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие от IP 00 до IP 68

1	2	3	4	5	6	7
716	ГОСТ IEC 60255-5 р. 6	Реле измерительные и защитное оборудование	27.12.24	853640000	Соответствие конструкции Размеры Соответствие функциональных характеристик Соответствие характеристик безопасности Расстояния Соответствие характеристик безопасности Соответствие электромагнитной совместимости Работоспособность Соответствие характеристик связи Стойкость к климатическим воздействиям Стойкость к механическим воздействиям Соответствие степени защиты оболочек	соответствует/ не соответствует от 0 до 5 м соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,02 до 300 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие от IP 00 до IP 68
717	ГОСТ IEC 60255-16 р. 3	Реле измерительные и защитное оборудование	27.12.24	853640000	Соответствие конструкции Размеры Соответствие функциональных характеристик Соответствие характеристик безопасности Соответствие характеристик безопасности Расстояния Соответствие электромагнитной совместимости Работоспособность Соответствие характеристик связи Стойкость к климатическим воздействиям Стойкость к механическим воздействиям Соответствие степени защиты оболочек	соответствует/ не соответствует от 0 до 5 м соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,02 до 300 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие от IP 00 до IP 68
718	ГОСТ IEC 60255-27 п. 10.5	Реле измерительные и защитное оборудование	27.12.24	853640000	Соответствие конструкции Размеры Соответствие функциональных характеристик Соответствие характеристик безопасности Расстояния Соответствие характеристик безопасности Соответствие электромагнитной совместимости Работоспособность Соответствие характеристик связи Стойкость к климатическим воздействиям Стойкость к механическим воздействиям Соответствие степени защиты оболочек	соответствует/ не соответствует от 0 до 5 м соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,02 до 300 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие от IP 00 до IP 68

1	2	3	4	5	6	7
719	ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537:2006) п. 7	Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей	22.23.19 27.33.14 27.10.24	392590200 730100000	Соответствие маркировки и сопроводительной документации	соответствует/ не соответствует
	п. 8				Размеры	от 0 см до 50 м
	п. 9				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 10				Соответствие механических свойства	соответствует/ не соответствует
	п. 11				Соответствие электрических свойства	соответствует/ не соответствует
	п. 13.1				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 14.2				Стойкость к воздействию пламени	стойкие/ не стойкие
					Стойкость к коррозии	наличие/ отсутствие следов коррозии
720	ГОСТ ИЕС 61131-2 п. 6	Контроллеры программируемые	27.12.31	853710000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к механическим опасностям	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Соответствие специальных функциональных требований	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
721	ГОСТ 30012.1 (МЭК 60051-1-97) р. 4 – 10 Приложение А-1 Приложение В-1	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	28.51.00	903000000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговой стойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
722	ГОСТ 8711 (МЭК 51-2-84) р.4 – 10 Приложение 2 Приложение 3	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	28.51.00	903000000 0	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
723	ГОСТ 8476 (МЭК 51-3-84) р.4 – 10 Приложение 2 Приложение 3	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	28.51.00	903000000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН

1	2	3	4	5	6	7
724	ГОСТ 7590 (МЭК 51-4-84) р.4 – 10 Приложение 2 Приложение 3	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	28.51.00	903000000	Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
725	ГОСТ 8039 (МЭК 51-5-85) р.4 – 10 Приложение 2	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные	28.51.00	903000000	Индексы трекинговости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом

1	2	3	4	5	6	7

	Приложение 3	ые прямого действия и вспомогательные части к ним			Электрическая мощность Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Температура частей Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния. Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В Индексы трекинговостойкости Усилия Момент силы Стойкость к механическим воздействиям Стойкость к климатическим воздействиям Устойчивость и механические опасности Термостойкость, горючесть изоляционных материалов Временные интервалы Вибропрочность, виброустойчивость Уровень звукового давления	от 0,05 до 100 кВт соответствует/ не соответствует от 0,001 мОм до 1 кОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450°C от 0,02 мм до 300 мм наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия от 25 до 600 В от 0,005 Н до 10 кН от 0,4 Н до 140 кН соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 с до 1440 мин соответствует/ не соответствует от 21 до 140 дБА
726	ГОСТ 23706 (МЭК 51-6-84) р.4 – 10 Приложение А6 Приложение 2 Приложение 3	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	28.51.00	903000000	Электрическое напряжение Ток Электрическое сопротивление Электрическая мощность Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ Температура частей	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА от 10^{-9} до 10^{12} Ом от 0,05 до 100 кВт соответствует/ не соответствует от 0,001 мОм до 1 кОм соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8 наличие/ отсутствие пробоя от 0 до 450°C

1	2	3	4	5	6	7
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
727	ГОСТ 10374 (МЭК 51-7-84) р.4 – 10 Приложение 2 Приложение 3	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	28.51.00	903000000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
728	ГОСТ 8042 (МЭК 51-8-84) р. 4 – 10 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительн ые прямого действия и вспомогательные части к ним	28.51.00	903000000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
729	ГОСТ 30012.9 (МЭК 51-9- 88) р. 3-5	-	-	-	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 МОм до 1 КОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговостойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
730	ГОСТ IEC 60519-1 р. 6 - 16	Промышленные электротермические установки, в состав которых может входить электротермическое оборудование	28.21.12 28.21.14	841700000	Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 МОм до 1 КОм
					Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует
					Защитные свойства оболочек	от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7

731	ГОСТ 31636.2 (IEC 60519-2:1992) р. 6 - 16	Электротермическое оборудование	28.21.12 28.21.14	841700000	Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
					Ток	от 0,01 мА до 2 кА
					Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая мощность	от 0,05 до 100 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	соответствует/ не соответствует
					Непрерывность электрических цепей	от 0,001 мОм до 1 кОм
					Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек	соответствует/ не соответствует от IP0X до IP6X от IPX0 до IPX8
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Температура частей	от 0 до 450°C
					Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния.	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к образованию токоведущих мостиков, до 600 В	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя или перекрытия
					Индексы трекинговстойкости	от 25 до 600 В
					Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
					Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

					Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
					Вибропрочность, виброустойчивость	соответствует/ не соответствует
					Уровень звукового давления	от 21 до 140 дБА
732	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 6.1, Е.2 приложения Е	Оборудование для дуговой сварки. Источники питания для дуговой сварки (источники сварочного тока). Промышленные и профессиональные источники сварочного тока, предназначенные для выполнения дуговой сварки и родственных процессов и приводимым в действие электрооборудовани ем либо	27.90.00	851500000 0	Зазоры	соответствует/ не соответствует от 0,02 до 150 мм
	п. 6.2, 6.3				Длина пути тока утечки	соответствует/ не соответствует от 0,02 до 300 мм
	п. 7				Сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	п. 8				Ток прикосновения	от 0,01 до 20 мА
	п. 9				Временные интервалы	от 0 с до 1440 мин
	п. 10				Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
	п. 11				Ток	от 0,01 мА до 2 кА
	п. 12				Скорость вращения	от 5 до 99 999 об /мин от 0.5 до 19 999 об /мин
	п. 13				Температура окружающей среды	от минус 20 до плюс 60°C
	п. 14.1				Температура превышения	от 0 до 450°C
	п. 14.2.1				Соответствие тепловой защиты	соответствует/ не соответствует
	п. 14.2.2				Соответствие при работе в ненормальном режиме	соответствует/ не соответствует
	п. 14.3				Соответствие подключения к сети электропитания	соответствует/ не соответствует
	п. 14.4				Соответствие выходных характеристик	соответствует/ не соответствует
	п. 14.5				Соответствие цепи управления	соответствует/ не соответствует
	п. 15.1, 17.2				Соответствие устройства обеспечения безопасности	соответствует/ не соответствует
					Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Соответствие материалов, используемых для изготовления корпуса	соответствует/ не соответствует
					Прочность корпуса	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию статического усилия	наличие/ отсутствие повреждений
					Устойчивость к удару при падении	наличие/ отсутствие повреждений
					Устойчивость к опрокидыванию, угол 10°	устойчивый/ не устойчивый
					Прочность маркировки	разборчивая/ не разборчивая

1	2	3	4	5	6	7
	п. 15.2, 15.3, 15.5, 16.2, 17.1, 17.2				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 15.4				Напряжение Ток Скорость вращения	от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА от 5 до 99 999 об /мин
	п. 16				Мощность Соответствие регулирования выходной мощности Напряжение Ток	от 0.5 до 19 999 об /мин от 10 ⁻¹⁰ Вт до 650 кВт соответствует/ не соответствует от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА
733	ГОСТ ИЕС 60974-2	Оборудование для дуговой сварки.	27.90.00	851500000	Сопротивление изоляции	от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом
	п. 6.1.4	Автономные системы жидкостного охлаждения, которые либо			Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
	п. 6.1.5	подключены к			Соответствие сетевого соединительного устройства (штепсельная розетка)	соответствует/ не соответствует
	п. 6.4.10	отдельным источникам сварочного тока, либо встроены в корпус такого источника			Ток утечки	от 0,01 до 20 мА
	п. 6.5				Стойкость к воздействию перелива охлаждающей жидкости	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
	п. 7.2				Соответствие устройства соединения шлангов и шланговые разъемы	соответствует/ не соответствует
	п. 7.3				Давление среды	от 0 до 45 МПа
	п. 8.1				Температура превышения	от 0 до 450°C
	п. 8.2				Герметичность системы жидкостного охлаждения	наличие/ отсутствие протечек
	п. 8.3				Соответствие при нарушении работоспособности	соответствует/ не соответствует
	п. 9				Соответствие охлаждающей способности	соответствует/ не соответствует
	п. 10				Соответствие данных паспортной таблички, маркировки	соответствует/ не соответствует
	п. 11.2, 11.3, 11.4, 12.2				Соответствие инструкции	соответствует/ не соответствует
	п. 12.1					
734	ГОСТ ИЕС 60974-3	Оборудование для дуговой сварки.	27.90.00	851500000	Зазоры	соответствует/ не соответствует от 0,02 до 150 мм
	п. 6.1	Автономные устройства зажигания и стабилизации дуги, которые либо			Расстояния тока утечки	соответствует/ не соответствует от 0,02 до 300 мм
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.3 р. 7	подключены к отдельным источникам сварочного тока, либо встроены в корпус такого источника			Соответствие защиты от поражения электрическим током Временные интервалы Электрическое напряжение Ток Скорость вращения Температура окружающей среды Температура превышения	соответствует/ не соответствует от 0 с до 1440 мин от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА от 5 до 99 999 об/мин от 0,5 до 19 999 об/мин от минус 20 до плюс 60°C от 0 до 450°C
	р. 8				Соответствие тепловой защиты	соответствует/ не соответствует
	р. 9				Соответствие при работе в ненормальном режиме	соответствует/ не соответствует
	р. 11				Соответствие выходных характеристик	соответствует/ не соответствует
	р. 15				Соответствие паспортной таблички	соответствует/ не соответствует
	р. 17				Соответствие инструкции и маркировки	соответствует/ не соответствует
735	ГОСТ IEC 60974-5 п. 6.2, 6.3	Оборудование для дуговой сварки. Промышленное и профессиональное оборудование, предназначенное для подачи сварочной проволоки и используемого при дуговой сварке и родственных процессах.	27.90.00	851500000	Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	п. 6.5				Ток прикосновения	от 0,01 до 20 мА
	п. 6.6				Соответствие средств защиты	соответствует/ не соответствует
	п. 6.11				Наличие устройства защиты от перегрузок	наличие/ отсутствие
	р. 7				Расположение устройства защиты от перегрузок	внутреннее/ наружное
	р. 8				Соответствие изоляции средств для подвешивания	соответствует/ не соответствует
	р. 9				Соответствие системы жидкостного охлаждения	соответствует/ не соответствует
	п. 10.1				Герметичность системы жидкостного охлаждения	наличие/ отсутствие протечек
	п. 10.3				Соответствие системы подача защитного газа	соответствует/ не соответствует
					Герметичность системы подача защитного газа	наличие/ отсутствие протечек, падения давления
					Временные интервалы Электрическое напряжение Ток Скорость вращения Температура окружающей среды Температура превышения	от 0 с до 1440 мин от 100 мкВ до 30 кВ от 0,01 мА до 2 кА от 5 до 99 999 об/мин от 0,5 до 19 999 об/мин от минус 20 до плюс 60°C от 0 до 450°C
					Соответствие механизма подачи проволоки	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию статического усилия	наличие/ отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
	п. 10.4				Устойчивость к удару при падении	наличие/ отсутствие повреждений
	п. 10.6				Соответствие катушки со сварочной проволокой	соответствует/ не соответствует
	п. 10.7				Скорость подачи проволоки	соответствует/ не соответствует
	п. 10.8				Соответствие защиты от опасностей	обеспечивает/ не обеспечивает
					Размеры	от 0 до 150 мм
					Наличие ограничительных устройств	наличие/ отсутствие
	р. 11				Соответствие паспортной таблички	соответствует/ не соответствует
	р. 12				Соответствие индикации скорости подачи проволоки	соответствует/ не соответствует
	р. 13				Соответствие инструкции и маркировка	соответствует/ не соответствует
	Приложение А				Изменение скорости подачи проволоки	от 0 до 100 %
736	ГОСТ ИЕС 60974-7 п. 7.2	Оборудование для дуговой сварки. Ручные горелки, автоматические горелки, горелки с воздушным и жидкостным охлаждением, а также механизированные горелки с катушками и горелки, имеющие систему удаления дыма. Кабель-шланговый пакет, расположенный между источником сварочного тока и вспомогательным оборудованием	27.90.00	851500000 0	Сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 7.3				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
	п. 7.4				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
	р. 8				Соответствие степени защиты	от IP 00 до IP 68
	р. 9				Температура частей	от 0 до 450°C
	р. 10				Температура окружающего воздуха	от минус 20 до плюс 60°C
	п. 11.1				Соответствие системе жидкостного охлаждения	соответствует/ не соответствует
	п. 11.2				Герметичность системы жидкостного охлаждения	наличие/ отсутствие протечек
	п. 11.3				Стойкость изоляции к воздействию горячих предметов	соответствует/ не соответствует
	р. 12, 13				Ударопрочность	наличие/ отсутствие повреждений
					Наличие острых краев, шероховатых поверхностей или выступающих частей открытых деталей	наличие/ отсутствие
					Соответствие материала рукоятки	соответствует/ не соответствует
					Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
737	ГОСТ ИЕС 60974-8 п. 6.2.1	Оборудование для дуговой сварки. Устройства (пульта) подачи газов предназначены для подачи газов при дуговой сварке,	27.90.00	851500000 0	Соответствие защиты, обеспечиваемой корпусом	от IP 00 до IP 68
	р. 7				Соответствие степени защиты	от IP 00 до IP 68
					Температура частей	от 0 до 450°C
	п. 9.1				Температура окружающего воздуха	от минус 20 до плюс 60°C
	п. 9.2				Соответствие защиты от возгорания или взрыва	соответствует/ не соответствует
					Соответствие продувки линии подачи газа	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 9.3 п. 9.4, 9.5 п. 10.1 п. 10.2 п. 10.3 р. 11 р. 12, 13	плазменной резке, строжке и родственных процессах во взрывобезопасных средах		-	Соответствие корпуса Соответствие пульта подачи газа Соответствие газовых шлангов и труб Взаимозаменяемость газопроводной арматуры Герметичность узлов, через которые проходит газ Соответствие цепей управления Электрическое напряжение Соответствие паспортной таблички, инструкции и маркировки	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует взаимозаменяемая/ не взаимозаменяемая наличие/ отсутствие протечек соответствует/ не соответствует от 400 мВ до 400 В соответствует/ не соответствует
738	ГОСТ IEC 60974-11 п. 8.1 п. 8.2 п. 8.3 п. 9.1 п. 9.2 п. 9.3 п. 10.1 п. 10.2 п. 10.3 п. 10.4 р. 11, 12	Оборудование для дуговой сварки. Электрододержатели для ручной дуговой сварки покрытыми электродами с диаметром прутка закрепляемого электрода до 10 мм	27.90.00	851500000	Защита от прямого контакта Сопротивление изоляции Диэлектрическая прочность, до 10 кВ Температура частей Сопротивление нагреву Устойчивость к воздействию нагретых объектов Соответствие ввода сварочного кабеля Глубина вставки Возможность замены сварочных кабелей Стойкость к растяжению, до 2000 Н Ударная прочность Соответствие инструкции и маркировки	соответствует/ не соответствует от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции от 0 до 450°C наличие/ отсутствие видимых повреждений изоляции соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0 до 150 мм наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие заметного смещения наличие/ отсутствие повреждений соответствует/ не соответствует
739	ГОСТ IEC 60974-12 п. 7.1 п. 7.2 п. 7.3 п. 7.4 п. 8.1 п. 8.2 п. 9.1	Оборудование для дуговой сварки. Соединительные устройства сварочных кабелей, используемых при дуговой сварке и родственных процессах, которые предназначены для	27.90.00	851500000	Защита от прямого контакта Сопротивление изоляции Диэлектрическая прочность, до 10 кВ Соответствие защиты деталей, находящихся под напряжением, от непреднамеренного контакта Температура превышения Устойчивость к воздействию нагретых объектов Соответствие стопорных деталей	соответствует/ не соответствует от 10^{-9} до 10^{12} Ом наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции соответствует/ не соответствует от 0 до 450°C соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 9.2 п. 9.3 п. 9.4 п. 9.5 п. 9.6 п. 10, 11	соединения и разъединения кабелей без использования специального инструмента.			Соответствие ввода сварочного кабеля Глубина вставки изоляции сварочного кабеля Возможность замены сварочных кабелей Стойкость к растяжению, до 2000 Н Прочность на раздавливание Размеры Соответствие инструкции и маркировки	соответствует/ не соответствует от 0 до 150 мм наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие заметного смещения наличие/ отсутствие разрушения изоляции или нарушения функциональности соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
740	ГОСТ EN 50445	Оборудование для дуговой сварки.	27.90.00	851500000	Оценка соответствия требованиям (ЭМП)	соответствует/ не соответствует
741	ГОСТ ИЕС 60110-1 п. 2.3 п. 2.4 п. 2.5, 2.6 п. 2.7 п. 2.8, 2.12 п. 2.9 п. 2.10, Приложение А п. 2.11 п. 2.13 п. 2.14 п. 2.15 п. 2.16 п. 2.17	Конденсаторные батареи и отдельные конденсаторы	27.90.51 27.90.52 27.90.53	853200000	Электрическая емкость, при напряжении до 1,275 В Тангенс угла потерь, при напряжении до 1,275 В Электрическая прочность, до 10 кВ Электрическое сопротивление Герметичность корпуса, каналов охлаждения, охлаждающих каналов Термостабильность Тангенс угла потерь, при напряжении до 1,275 В Зависимость емкостного сопротивления от температуры Самовосстановление Стойкость к разрядам короткого замыкания Стойкость к старению Стойкость к разрушению Разъединительная способность	от 2 пФ до 25000 мкФ от 0,0001 до 9999 наличие/ отсутствие проникающего, поверхностного пробоя от 10 ⁻⁹ до 10 ¹² Ом наличие/ отсутствие утечки соответствует/ не соответствует от 0,0001 до 9999 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует стойкие/ не стойкие стойкие/ не стойкие соответствует/ не соответствует
742	ГОСТ ИЕС 61921 п. 7.2.1 п. 7.2.2, 7.3.2 п. 7.2.3 п. 7.2.4 п. 7.2.5	Конденсаторные батареи переменного тока низкого напряжения	27.90.51 27.90.52 27.90.53	853200000	Температура повышения Проверка диэлектрических свойств Стойкость к механическим напряжениям при коротком замыкании Эффективность защитной цепи Зазоры и расстояния утечки	от 0 до 450°C соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует от 0,02 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.2.6				Соответствие механических характеристик	соответствует/ не соответствует
	п. 7.2.7				Соответствие уровня защиты	соответствует/ не соответствует
	п. 7.3.1				Соответствие конструкции включая проверку проводки и, если необходимо, электрические эксплуатационные испытания	соответствует/ не соответствует
	п. 7.3.3				Соответствие мер защиты и электрическая целостность цепей защиты	соответствует/ не соответствует
	п. 7.3.4				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	Приложение В				Площадь поперечного сечения защитных проводов с учетом тепловых напряжений при токах короткой длительности	-
743	ГОСТ ИЕС 61270-1	Конденсаторы для микроволновых печей	27.90.51 27.90.52 27.90.53	853200000	Состояние, качество, маркировка, чистовая отделка	соответствует/ не соответствует
	п. 5.6				Электрическая емкость, при напряжении до 1,275 В	от 2 пФ до 25000 мкФ
	п. 5.7				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя
	п. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 5.12				Испытание на долговечность	наличие/ отсутствие внутреннего обрыва; наличие/ отсутствие короткого замыкания на корпус емкость изменилась более/ не более чем на 3% наличие/ отсутствие капель утечки
	п. 5.13				Стойкость к механическим и климатическим воздействиям	соответствует/ не соответствует
	п. 5.14				Герметичность	наличие/ отсутствие протечек
	п. 5.14.3				Измерение емкости, при напряжении до 1,275 В	от 2 пФ до 25000 мкФ
744	ГОСТ ИЕС 60931-1	Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающиеся для систем с переменным током и номинальным напряжением до 1000 В включительно	27.90.51 27.90.52 27.90.53	853200000	Тангенс угла потерь, при напряжении до 1,275 В	от 0,0001 до 9999
	р. 7				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя
	р. 8, 14				Электрическое сопротивление	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	р. 9, 10				Испытание на герметичность	наличие/ отсутствие протечек
	р. 11				Термическая стойкость	соответствует/ не соответствует
	р. 12				Стойкость к импульсным напряжениям, 1,2/50 до 12 кВ	соответствует/ не соответствует
	р. 13					
	р. 15					

1	2	3	4	5	6	7
	р. 16				Испытание на разряд	соответствует/ не соответствует
	р. 17				Испытание на старение	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Испытание с разрушением	соответствует/ не соответствует
745	ГОСТ ИЕС 60931-2 р. 17				Испытание на старение	соответствует/ не соответствует
	р. 19				Стойкость к разрушению	соответствует/ не соответствует
746	ГОСТ ИЕС 60931-3				Испытание на отключение плавких предохранителей	соответствует/ не соответствует
	п. 5.3.1, приложения А					
	п. 5.3.2				Электрическая емкость, при напряжении до 1,275 В	от 2 пФ до 25000 мкФ
	п. 5.3.4				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие поверхностного пробоя
747	ГОСТ МЭК 60204-1	Электрооборудовани е машин и механизмов	27.90.00	850000000	Соответствия технической документации	соответствует/ не соответствует
	п. 18.2				Соответствие условий по защите автоматическим отключением от питающей сети	соответствует/ не соответствует
	п. 18.3				Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 18.4				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	п. 18.5				Соответствие защиты от остаточных напряжений	соответствует/ не соответствует
	п. 18.6				Работоспособность	соответствует/ не соответствует
	Приложение А				Соответствие защиты от косвенного прикосновения в TN- системе питания	соответствует/ не соответствует
748	ГОСТ Р МЭК 60204-1	Электрооборудовани е машин и механизмов	27.90.00	850000000	Соответствия технической документации	соответствует/ не соответствует
	п. 18.2				Соответствие условий по защите автоматическим отключением от питающей сети	соответствует/ не соответствует
	п. 18.3				Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 18.4				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	п. 18.5				Соответствие защиты от остаточных напряжений	соответствует/ не соответствует
	п. 18.6				Работоспособность	соответствует/ не соответствует
	Приложение А				Соответствие защиты от косвенного прикосновения в TN- системе питания	соответствует/ не соответствует
749	ГОСТ ИЕС 60204-31 п. 20.3	Электрооборудовани е машин и механизмов	27.90.00	850000000	Электрическое сопротивление изоляции	от 10^{-9} до 10^{12} Ом
	п. 20.3				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
	Приложение АА				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	критерии функционирования А, В
					Устойчивость к электростатическим разрядам, до 16 кВ	критерии функционирования А, В
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, до 5 кВ	критерии функционирования А, В, С, D
					Радиочастотная помеха общего вида	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
750	ГОСТ IEC 61071 ГОСТ IEC 60143-2 ГОСТ IEC 60825-1 ГОСТ IEC 60825-2 ГОСТ IEC 60825-4 ГОСТ IEC 60825-12 ГОСТ 31603 (IEC 61540:1997) ГОСТ 31210 ГОСТ 9999 (МЭК 258-68) ГОСТ Р ЕН 50194 ГОСТ МЭК 60081 ГОСТ 27179 ГОСТ Р 53074 (МЭК 60188:2001) ГОСТ 31636.5 (IEC 60519-5:1980) ГОСТ Р 54127-1 (МЭК 61557-1:2007) ГОСТ IEC 61557-2 ГОСТ IEC 61557-3 ГОСТ IEC 61557-4 ГОСТ IEC 61557-5 ГОСТ IEC 61557-6 ГОСТ IEC 61557-7 ГОСТ IEC 61557-8 ГОСТ IEC 61557-9 ГОСТ IEC 61557-10 ГОСТ IEC 61557-11 ГОСТ IEC 61557-12 ГОСТ IEC 61557-13 ГОСТ IEC 60358-1 ГОСТ IEC 61643-21 п. 6.1.1 ГОСТ IEC 61643-11 п. 8.2 ГОСТ IEC 60664-5 ГОСТ IEC 60664-3 ГОСТ IEC 60519-4 ГОСТ Р 54372	Электрические аппараты и приборы бытового назначения и промышленные: – для приготовления и хранения пищи (в т.ч. холодильное оборудование) и механизации кухонных работ; – для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; – швейные и вязальные; – санитарно-гигиенические; – вибромассажные; – для ухода за волосами; – удлинители; – для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; – для садово-огородного хозяйства; – блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения;	34 6800 48 6000 51 5110 51 5120 51 5500 51 5600 51 5700 65 7000 65 8000 66 5000 47 3000 47 4000 51 5100 34 1300	6301 7322 8413 8414 8415 8418 8419 8420 8421 8422 8424 8436 8487 8450 8451 8452 8470 8504 8507 8508 8509 8510 8512 8515 8516 8518 8519 8521 8525 8527 8528 8536 8537 8539 8543 9018 9405	Напряжение Ток Электрическое сопротивление Мощность Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов, контактов Непрерывность электрических цепей Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек Электрическая прочность изоляции, диэлектриков Стойкость к коррозии Температура частей конструкции. Геометрические размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния. Стойкость к образованию токоведущих мостиков Индексы трекинговостойкости Усилия Момент силы Уровень звукового давления Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Стойкость к механическим воздействиям Вибропрочность, виброустойчивость Стойкость к климатическим воздействиям Устойчивость и механические опасности Термостойкость, горючесть изоляционных материалов Временные интервалы	(10 ⁻⁶ -30000) В От 0,1 мА до 2 к от 10 ⁻⁶ Ом до 30 ТОм От 10 ⁻¹⁰ Вт до 650 кВт соответствует/ не соответствует От 0,001 МОм до 1,99 КОм От IP0X до IP6X От IPX0 до IPX8 соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (-50)°C – (+1500)°C От 0,02 мм до 200 м соответствует/ не соответствует (25-650) В От 0,005 Н до 10 кН От 1 Н до 140 кН (21-140) дБА (1,8-980) м/с ² соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (0,001-7200) с

1	2	3	4	5	6	7
	(МЭК 60519-6:2002) ГОСТ 31636.7 (IEC 60519-7:1983) ГОСТ IEC 60519-8 ГОСТ Р 54371 (МЭК 60519-9:2005) ГОСТ IEC 60519-10 ГОСТ IEC 60519-21 ГОСТ 31636.3 (IEC 60519-3:1988) ГОСТ Р МЭК 60664.1 ГОСТ Р 53073 (МЭК 60662:2002) ГОСТ IEC 60252-1 ГОСТ IEC 60252-2 СТБ IEC 60645-1 СТБ IEC 60215 СТБ EN 41003 ГОСТ IEC 60728-11 ГОСТ EN 50085-1 ГОСТ EN 50085-2-3 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17 ГОСТ Р МЭК 60745-2-2 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9 СТБ МЭК 60745-2-1 СТБ МЭК 60745-2-5 ГОСТ Р МЭК 1029-1 ГОСТ Р МЭК 1029-2-2 ГОСТ Р МЭК 1029-2-4	– для чистки и уборки помещений; – для обогрева тела; – игровое оборудование; – для аквариумов и садовых водоемов; – электронасосы Электроприборы для фермерского и приусадебного хозяйства Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков Трансформаторы общего назначения Источники бесперебойного питания.	9503 9504 9613 8418 8419 8424 8433 8434 8435 8436 8516 8418 8419 8516 8422 8436 8438 8504			

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 1029-2-5 ГОСТ Р МЭК 1029-2-6 ГОСТ Р МЭК 1029-2-7 ГОСТ Р МЭК 1029-2-8 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9 СТБ ІЕС 61029-2-1 СТБ ІЕС 61029-2-3 СТБ МЭК 61029-1 ГОСТ Р 50615 (МЭК 745-2-12-82 ГОСТ 27888 ГОСТ 27917 ГОСТ 27895 ГОСТ Р 53148 (МЭК 60034 9:2003) ГОСТ МЭК 60034-1 ГОСТ Р МЭК 60034-14 СТБ МЭК 60034-2А ГОСТ Р МЭК 60034-2-1 СТБ ІЕС 60034-2-1 СТБ МЭК 60034-4 СТ РК ІЕС 60034-11 ГОСТ Р МЭК 61347-2-13 СТБ ІЕС 61347-2-13 ГОСТ Р 52712 (МЭК 60432-1:1999) СТБ ІЕС 60432-2 СТБ ІЕС 60838-1 ГОСТ Р МЭК 60838-2-2 СТБ ІЕС 60838-2-2 ГОСТ МЭК 60238 ГОСТ МЭК 60155 СТБ 1174 ГОСТ МЭК 61195 СТБ МЭК 61195 ГОСТ Р МЭК 61199 СТБ МЭК 61199 ГОСТ Р МЭК 62031					

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ ІЕС 62031 ГОСТ Р 52713 (МЭК 62035:1999) СТБ ІЕС 60968 ГОСТ Р МЭК 61048 ГОСТ МЭК 1046 (ІЕС 61046:1993) ГОСТ МЭК 926 ГОСТ МЭК 928 ГОСТ МЭК 491 ГОСТ МЭК 60922 (МЭК 60922:1997) ГОСТ МЭК 924 СТБ EN 50294 ГОСТ МЭК 61184 СТБ ІЕС 61549 СТБ ІЕС/PAS 62612 СТБ ІЕС 60432-1 СТБ МЭК 60598-2-23 СТБ ІЕС 60598-2-22 ГОСТ Р МЭК 60598-2-13 ГОСТ Р МЭК 60598-2-18 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23 ГОСТ Р МЭК 60598-2-24 ГОСТ Р МЭК 60598-2-2 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4 ГОСТ Р МЭК 60598-2-5 СТБ ІЕС 60598-1 СТБ ІЕС 60598-2-20 СТБ МЭК 60598-2-10 СТБ МЭК 60598-2-18 СТБ МЭК 60598-2-19 СТБ МЭК 60598-2-24 СТБ МЭК 60598-2-25 СТБ МЭК 60598-2-2 СТБ МЭК 60598-2-4 СТБ МЭК 60598-2-5 СТБ МЭК 60598-2-6					

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ МЭК 60598-2-7 СТБ МЭК 60598-2-8 СТБ МЭК 60598-2-9 ГОСТ МЭК 598-2-10 СТБ МЭК 598-2-17 СТБ МЭК 598-2-1 ГОСТ Р МЭК 598-2-1 ГОСТ Р МЭК 598-2-19 ГОСТ Р МЭК 598-2-25 ГОСТ Р МЭК 598-2- ГОСТ Р МЭК 598-2-7 ГОСТ Р МЭК 598-2-8 ГОСТ Р МЭК 598-2-9 ГОСТ 31604 (IEC 61545:1996) ГОСТ Р 51701 (МЭК 61545- 96) ГОСТ Р 52796 (МЭК 62208:2002) ГОСТ МЭК 730-2-1 ГОСТ Р 50827.1 (МЭК 60670-1:2002) ГОСТ Р 50827.2 (МЭК 60670-21:2004) ГОСТ Р 50827.4 (МЭК 60670-23:2006) ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1:2006) ГОСТ Р 51322.2.2 (МЭК 60884-2-2-89) ГОСТ Р 51322.2.6 (МЭК 60884-2-6-97) ГОСТ Р 51325.2.3 (МЭК 60320-2-3-98) ГОСТ Р 53994.2.2 (МЭК 60730-2-2:2005) ГОСТ Р 53994.2.4 (МЭК 60730-2-4:2006)					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53994.2.7 (МЭК 60730-2-7:2008) ГОСТ Р 53994.2.9 (МЭК 60730-2-9:2008) ГОСТ Р 53994.2.11 (МЭК 60730-2-11:2006) ГОСТ Р 53994.2.15 (МЭК 60730-2-15:2008) ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007) ГОСТ 31196.0 (IEC 60269-1:1998) ГОСТ Р 50339.1 (МЭК 269-2-86) ГОСТ Р 50339.2 (МЭК 269-2-1-87) ГОСТ Р МЭК 60269-3-1 ГОСТ Р МЭК 60269-4-1 (IEC 60269-4-1:2002) ГОСТ Р 50043.1 (МЭК 998-1-90) ГОСТ 31195.2.1 (IEC 60998-2-1-90) ГОСТ Р 50043.2 (МЭК 998-2-1-90) ГОСТ 31195.2.2 (IEC 60998-2-2:1991) ГОСТ Р 50043.3 (МЭК 60998-2-2-91) ГОСТ Р 50043.4 (МЭК 60998-2-3-91) ГОСТ Р 50043.6 (МЭК 60998-2-5-96) ГОСТ Р 51686.1 (МЭК 60999-1-99) ГОСТ Р 51686.2 (МЭК 60999-2-95) ГОСТ 30329					

1	2	3	4	5	6	7
	(МЭК 255-1-00-75) ГОСТ 30011.1 ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.1 (МЭК 60947-1:2004) ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2:2006) СТ РК IEC 60947-2 СТБ IEC 60947-2 СТ РК МЭК 60947-4-1 ГОСТ Р 50030.4.1 СТБ IEC 60947-5-1 ГОСТ Р 50030.5.1 (МЭК 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.5.2 (МЭК 60947-5-2-97) СТБ ГОСТ Р 50030.5.2 (МЭК 60947-5-2:97) ГОСТ Р 50030.5.4 (МЭК 60947-5-4) ГОСТ Р 50030.5.5 (IEC 60947-5-5:2005) ГОСТ Р 50030.6.2 (МЭК 60947-6-2:2007) ГОСТ Р 50030.7.1 (МЭК 60947-7-1:2002) ГОСТ Р 50030.7.2 (МЭК 60947-7-2:2002) СТБ МЭК 60715 ГОСТ Р МЭК 60715 ГОСТ Р 51321.3 (МЭК 60439-3:2001) СТБ МЭК 60439-3 СТБ МЭК 60439-4 ГОСТ Р 51321.4 ГОСТ Р 51321.5 СТБ МЭК 60439-5					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51328 (МЭК 61540-97) ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96) СТБ ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96) ГОСТ Р 51326.2.1 (МЭК 61008-2-1-90) ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006) ГОСТ Р 51327.2.1 (МЭК 61009-2-1-91) ГОСТ Р 51327.2.2 (МЭК 61009-2-2-91) ГОСТ Р 51326.2.2 (МЭК 61008-2-2-90) ГОСТ Р МЭК 61058.1 СТБ ИЕС 61058-1 СТБ ИЕС 61058-2-1 СТБ ИЕС 61058-2-4 СТБ ИЕС 61058-2-5 ГОСТ Р МЭК 60898-2 ГОСТ Р 51992 (МЭК 61643-1:2005) ГОСТ 30328 (МЭК 255-5-77) ГОСТ МЭК 61812-1 ГОСТ 32127 ГОСТ Р 53074 (МЭК 60188:2001) ГОСТ МЭК 60081 ГОСТ 31603 (ИЕС 61540:1997) ГОСТ 31225.2.2 (ИЕС 61009-2-2:1991) ГОСТ 31601.2.2 (ИЕС 61008-2-2:1990) ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 ГОСТ Р МЭК 62040-1-2					

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ МЭК 61558-1 СТБ МЭК 61558-2-6 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 ГОСТ Р МЭК 62040-1-2 ГОСТ EN 50087 ГОСТ 27570.3 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ 27570.48 (МЭК 335-2-55-89) ГОСТ 27570.49 (МЭК 335-2-57-89) ГОСТ 30345.0 ГОСТ 30345.33 (МЭК 335-2-52-94) ГОСТ 30345.57 (МЭК 60335-2-56-97) ГОСТ 30345.60 (МЭК 335-2-61-92) ГОСТ МЭК 60335-2-2 ГОСТ МЭК 60335-2-26 ГОСТ МЭК 60335-2-27 ГОСТ МЭК 60335-2-30 ГОСТ МЭК 60335-2-3 ГОСТ МЭК 60335-2-35 ГОСТ МЭК 60335-2-87 ГОСТ МЭК 62040-3 ГОСТ Р 50827.5 (МЭК 60670-24:2005) ГОСТ Р 52161.2.10 (МЭК 60335-2-10:2002) ГОСТ Р 52161.2.11 (МЭК 60335-2-11:2002) ГОСТ Р 52161.2.12 (МЭК 60335-2-12:2002) ГОСТ Р 52161.2.14 (МЭК 60335-2-14:2002) ГОСТ Р 52161.2.16 (МЭК 60335-2-16:2008)					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52161.2.17 (МЭК 60335-2-17:2006) ГОСТ Р 52161.2.21 (МЭК 60335-2-21:2004) ГОСТ Р 52161.2.29 (МЭК 60335-2-29:2004) ГОСТ Р 52161.2.32 (МЭК 60335-2-32:2008) ГОСТ Р 52161.2.34 (МЭК 60335-2-34:2009) ГОСТ Р 52161.2.43 (МЭК 60335-2-43:2005) ГОСТ Р 52161.2.44 (МЭК 60335-2-44:2003) ГОСТ Р 52161.2.4 (МЭК 60335-2-45:2002) ГОСТ Р 52161.2.51 (МЭК 60335-2-51:2008) ГОСТ Р 52161.2.5 (МЭК 60335-2-5:2002) ГОСТ Р 52161.2.54 (МЭК 60335-2-54:2007) ГОСТ Р 52161.2.59 (МЭК 60335-2-59:2006) ГОСТ Р 52161.2.6 (МЭК 60335-2-6:2005) ГОСТ Р 52161.2.65 (МЭК 60335-2-65:2008) ГОСТ Р 52161.2.7 (МЭК 60335-2-7:2008) ГОСТ Р 52161.2.74 (МЭК 60335-2-74:2006) ГОСТ Р 52161.2.80 (МЭК 60335-2-80:2004) ГОСТ Р 52161.2.8 (МЭК 60335-2-8:2002) ГОСТ Р 52161.2.85 (МЭК 60335-2-85:2008)					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52161.2.96 (МЭК 60335-2-96:2005) ГОСТ Р 52161.2.98 (МЭК 60335-2-98:2008) ГОСТ Р 54148 (ЕН 50366:2003) ГОСТ Р МЭК 60068-2-1 ГОСТ Р МЭК 60335-2-70 ГОСТ Р МЭК 60335-2-73 ГОСТ Р МЭК 60335-2-76 ГОСТ Р МЭК 60335-2-77 ГОСТ Р МЭК 60335-2-78 ГОСТ Р МЭК 60695-10-2 ГОСТ Р МЭК 60695-2-11 ГОСТ Р МЭК 62552 СТ РК МЭК 62040-1 СТБ EN 50366 СТБ IEC 60335-1 СТБ IEC 60335-2-102 СТБ IEC 60335-2-104 СТБ IEC 60335-2-24 СТБ IEC 60335-2-25 СТБ IEC 60335-2-30 СТБ IEC 60335-2-51 СТБ IEC 60335-2-65 СТБ IEC 60335-2-70 СТБ IEC 60335-2-7 СТБ IEC 60335-2-9 СТБ IEC 60695-10-2 СТБ IEC 60695-11-5 СТБ IEC 60695-2-11 СТБ IEC 60695-2-13 СТБ IEC 61770 СТБ IEC 62552 СТБ IEC 60335-2-34 СТБ IEC 61204 СТБ EN 50087 СТБ МЭК 60335-2-10					

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ МЭК 60335-2-12 СТБ МЭК 60335-2-13 СТБ МЭК 60335-2-14 СТБ МЭК 60335-2-15 СТБ МЭК 60335-2-21 СТБ МЭК 60335-2-4 СТБ МЭК 60335-2-5 СТБ МЭК 60335-2-53 СТБ МЭК 60335-2-77 СТБ МЭК 60335-2-78 СТБ МЭК 60335-2-8 ГОСТ 9999 (МЭК 258-68) ГОСТ IEC 60728-11 ГОСТ Р EN 50194 ГОСТ 12.2.091 СТБ IEC 62053-31 СТБ IEC 62053-52 СТБ IEC 62053-61 ГОСТ Р МЭК 60065 СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60825-1 СТБ IEC 60825-1 СТБ IEC 61131-2 ГОСТ Р МЭК 60950-1 СТБ МЭК 60950-1 ГОСТ Р МЭК 60950-22 ГОСТ Р 54127-2 (МЭК 61557-2:2007) ГОСТ Р 54127-3 (МЭК 61557-3:2007) ГОСТ Р 54127-4 (МЭК 61557-4:2007) ГОСТ Р 54127-5 (МЭК 61557-5:2007) ГОСТ Р 54127-6 (МЭК 61557-6:2007) ГОСТ Р МЭК 61557-7 ГОСТ МЭК 61010-2-032					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ МЭК 61010-2-051 ГОСТ МЭК 61010-2-061 ГОСТ Р МЭК 61010-2-010 ГОСТ Р МЭК 61010-2-020 ГОСТ Р МЭК 61010-031 ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 31210 ГОСТ 12.2.007.9.1 (МЭК 519-3-88) ГОСТ 31636.5 (IEC 60519-5:1980) ГОСТ 12.2.007.5 СТ РК МЭК 60974-7 СТ РК IEC 60110-1 СТ РК IEC 60358 ГОСТ Р 50014.2 (МЭК 519-2-92) ГОСТ Р 50014.5 (МЭК 519-5-80) ГОСТ Р 50014.7 (МЭК 519-7-83) ГОСТ 12.1.044 СТБ МЭК 60252-2					
751	ГОСТ Р 53737 ГОСТ 31843	Поршневые компрессоры	-	-	Температура Время Масса Линейные размеры Относительную влажность воздуха Сопротивление изоляции Частота тока Напряжение Сила тока Сопротивление Давление Уровень звукового давления	от -50 до +1500°C от 0,001 до 7200 с от 0,01 до 15000 кг от 0,01 мм до 200 мм от 0 до 100 % от 0,001 до 1,99 кОм от 0,8 Гц до 1600 Гц от 0,01 мВ до 1000 В от 01 мкА до 2000 мА от 0,01 Ом до 20 МОм от 0 до 420 кгс/см ² от 21 до 140 дБ(А) от 1,8 до 980 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7

					Виброускорение в частотном диапазоне от 0,8 Гц до 1600 Гц Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
752	ГОСТ Р 53402 ГОСТ 33257				Линейные размеры Время Температура Давление Масса Твердость металла Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
753	ГОСТ Р 53671 ГОСТ 33423				Линейные размеры Время Температура Давление Масса Твердость металла Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
754	ГОСТ Р 53672 ГОСТ 12.2.063				Линейные размеры Время Температура Давление Масса Твердость металла Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
755	ГОСТ Р 53673 ГОСТ 13547				Линейные размеры Время	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Давление Масса Твердость металла Визуальный контроль	от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
756	ГОСТ Р 54808 ГОСТ 9544 ГОСТ 30176				Линейные размеры Время Температура Давление Масса Твердость металла Визуальный контроль	от 0,01 мм до 200 м от 0,001 до 7200 с от -50 до +1500°C от 0 до 420 кгс/см ² от 0,01 до 15000 кг Шкала HRC от 20,0 до 70,0 Шкала HB от 90 до 450 Шкала HV от 400 до 875 Шкала HSD от 30,0 до 99,9 соответствует/ не соответствует
757	ГОСТ 9731 п. 4.2	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Р(р) ≤24,5 МПа (250 кгс/кв.см).	14 1100	7309 00	Механические испытания	
			14 1200	7310 00	Прочность на растяжение	соответствует /не соответствует
			14 1300	7311 00	10 до 1000Н/мм ²	соответствует
	п. 4.3		14 1400	7611 00	Прочность на ударный изгиб	соответствует /не соответствует
			22 9650	000 0	50 до 300 Дж/м ²	соответствует
	п. 4.4		31 1350	7613 00	Качество термической обработки баллонов	от 81 до 460 HB
			31 1360	000 0	(твердость поверхности баллонов)	от 20 до 70 HRC
	п. 4.5		36 1100	8405	Прочность при гидравлических испытаниях, до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
			36 1200	8419		
			36 1400	8421		
			36 1500	8424		
			36 1600	8438 40		
			36 1700	000 0		
			36 2200	8438 80		
			36 4100	910 0		
			36 4200	8439		
			36 4600	8474		

1	2	3	4	5	6	7
851.	ГОСТ 12247-80 п.4.2.	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр 31,4 и 39,2 МПа (320 и 400 кгс/кв.см).	36 4800	8479 82	Герметичность при пневматических испытаниях, до 35 МПа	герметичные/ не герметичные
			36 5000	000 0	Качество резьбы	соответствует /не соответствует
			36 6000	8479 89		
			36 8000	600 9	Соответствие фланцев	соответствует /не соответствует
			36 9000	8479 89		
			41 4000	970 8	Соответствие качества наружной и внутренней поверхностей	соответствует /не соответствует
			41 5000	8609 00		
			45 2140	8716	Объем	от 0 до 1000 л
			45 2550	31000 0		
			48 5870	9617 00	Масса	от 0 до 1000 кг
	п.4.3.		51 3800	000 0	Прочность на растяжение:	соответствует /не соответствует
			294000	7303 00	Временное сопротивление	
			296000	7304	Предел текучести	
			364250	7305	Относительное удлинение	
			368953	7306	Прочность на ударный изгиб	50 до 300 Дж/м2
				7307	Качество термической обработки баллонов (твердость поверхности баллонов) (Измерение твердости проводят при температуре °С)	от 81 до 460 НВ от 20 до 70 HRC
				7411		
				7412		
				7507	Прочность при гидравлических испытаниях, до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
				7608		
				7609 00		
				000 0		
					Герметичность при пневматических испытаниях, до 35 МПа	герметичные/ не герметичные
					Соответствие качества наружной и внутренней поверхностей	Соответствует /не соответствует
					Качество наружной, внутренней резьбы горловины баллона	Соответствует /не соответствует
					Объем	от 0 до 1000 л
					Масса	от 0 до 1000 кг
	п.4.7					
	п. 4.8					
	п. 4.9					

1	2	3	4	5	6	7
852.	ГОСТ 949-73	Баллоны из углеродистой и легированной стали малого объема - до 12 л и среднего объема - от 20 до 50 л с рабочим давлением до 19,6 МПа (200 кгс/см), изготовленные из бесшовных труб и предназначенные для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов при температурах от минус 50 до плюс 60°C			Визуальный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	п.4.4.				Герметичность пневматическим давлением равным 2,94 МПа	герметичные/ не герметичные
	п.4.5.				Прочность на растяжение: 10 до 1000Н/мм2	Соответствует /не соответствует
	п.4.6.					
					Прочность на ударный изгиб 50 до 300 Дж/м2	Соответствует /не соответствует
	п.4.8.				Объем баллонов Масса	от 0,4 до 50,0 л от 0,4 до 100кг
	п.4.9.				Качество наружной, внутренней резьбы горловины баллона	Соответствует /не соответствует
853.	ГОСТ 15860-84	Стальные сварные баллоны с запорными устройствами объемом 5, 12, 27 и 50 л на давление до 1,6 МПа, предназначенные для транспортирования и хранения сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей)			Качество наружной поверхности	Наличие/отсутствие дефектов
	6.3.1					
	6.3.3				прочность гидравлические давление до 2,5 МПа не менее 60 с.	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	6.3.4				плотность 1,6 МПа	Появление пузырьков не допускается.
	6.3.5				прочность пневматические давление до 2,5 МПа	наличие/, трещин, пузырьков в сварных соединениях и на основном металле;

1	2	3	4	5	6	7

						наличие/ отсутствие пузырьков в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	6.3.6				Контроль сварных соединений	Наличие/отсутствие дефектов
	6.3.7				разрушение гидравлическим давлением до 42 МПа	Не допускается разрыв баллона при давлении менее 5 МПа.
	6.3.8				Объем баллонов	от 0 до 100 л
	6.3.9				Масса	от 0 до 1000 кг
	6.3.10				Момент силы завинчивания запорного устройства в горловину баллона	от 10 до 500 672Н·м,
854.	ГОСТ ISO 11439-2014 6.3.1	Облегченные газовые баллоны серийного производства, предназначенные для хранения и использования сжатого природного газа под высоким давлением в качестве моторного топлива на транспортных средствах, на которых баллоны установлены. Баллоны, изготовленные из стали, алюминия или неметаллического материала, любых			Испытательное давление, используемое при изготовлении, должно быть не менее 30 МПа (в 1,5 раза больше рабочего давления).	Соответствует /не соответствует
	6.3.2				Разрушающее давление	Соответствует /не соответствует
	6.3.3				Действительное разрушающее давление должно быть не менее 45 МПа	
					Расчет напряжений.	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

		конструкций и технологии изготовления				
855.	ГОСТ 21561-76	Специализированные грузовые автомобили-, прицепы- и полуприцепы-цистерны исполнения У категории 1 по ГОСТ 15150 и предназначенные для перевозки и раздачи сжиженных углеводородных газов по ГОСТ 20448 (бутан технический, смеси пропана и бутана технических) на давление до 1,8 МПа при эксплуатации по всем дорогам			Определение по полной массы и массы снаряженной автоцистерны	Соответствует /не соответствует
	5.1				заполнение и слив газа с помощью средств газонаполнительных станций сжиженного газа	Соответствует /не соответствует
	5.2					
	5.3				слив газа за счет разности уровней в сливаемом и наполняемом сосудах.	Соответствует /не соответствует
					заполнение цистерны, транспортируемой данным автомобилем;	Соответствует /не соответствует
					заполнение цистерны потребителя своими средствами как из цистерны, транспортируемой данным автомобилем, так и из другой цистерны.	Соответствует /не соответствует
	5.4				правильность сборки	Наличие/отсутствие дефектов
	5.5				номинальные вместимости и основные размеры сосудов автоцистерн	Соответствует /не соответствует
	5.6				Проверка проводится замером основных размеров сосуда.	Соответствует /не соответствует
856.	ГОСТ 31842-2012 8.2	Теплообменники, конденсаторы, холодильники и испарители, работающие под расчетным давлением не более			Проверка проводится калибрами-кольцами и пробками	Соответствует /не соответствует
					100% сварных соединений	Наличие/отсутствие дефектов
					просвечиванием 100% сварных соединений ультразвуковым контролем по, или рентгенотелевизионным методом	Наличие/отсутствие дефектов
					на прочность и герметичность гидравлическим давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле;
						наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях;

1	2	3	4	5	6	7

		21 МПа, под вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт.ст.) при температуре стенки не ниже минус 70 °С, предназначенные для применения в нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой и других смежных отраслях промышленности				наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
857.	ГОСТ Р 53258-2009	Малолитражные баллоны			Соответствие нормативно-технической документации на баллон.	Соответствует /не соответствует
	7.1	емкостью до 12 л, рассчитанные на рабочее давление не более 31 МПа (316 кгс/см) и			внешний вида, комплектность и маркировка баллона	Соответствует /не соответствует
	7.2	предназначенные для использования в составе аппаратов дыхательных со сжатым воздухом для пожарных или в составе самоспасателей			устойчивость сталей и алюминиевых сплавов к коррозионному растрескиванию течение 45 суток.	если после выдержки образцов или баллонов их прочность снизилась не более чем на 10% по сравнению с начальным пределом прочности
	7.4				Соответствие габаритных размеров баллона	Соответствует /не соответствует
	7.5				Соответствие резьбы горловины баллона	Соответствует /не соответствует
	7.6				прочность баллона пробным гидравлическим давлением пробным давлением, равным 1,5 рабочего давления до 42 МПа .	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в
	7.7					

1	2	3	4	5	6	7
						сварных соединений и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	7.8				герметичность баллона пневматическим давлением равным рабочему давлению, с превышением не более 5% до 35 МПа .	наличие/, трещин, пузырьков в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие пузырьков в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	7.9				Коэффициент запаса прочности баллона по давлению разрушения для начальной стадии эксплуатации до 42 МПа	Соответствует /не соответствует
	7.10				циклическая долговечность баллона	Соответствует /не соответствует
	7.11				устойчивость баллона к многократному монтажу и демонтажу вентилей	Появление пузырьков не допускается. Наличие /отсутствие дефектов
	7.12				устойчивость соединения закладного элемента композитного баллона к многократному реверсивному нагружению	Появление пузырьков не допускается. Наличие /отсутствие дефектов
	7.13				прочность и герметичность металлического, металлокомпозитного баллона после падения	Соответствует /не соответствует Разрушение баллона должно быть безосколочным.
	7.14					
	7.15				газопроницаемости, прочности и герметичности композитного баллона после падения	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						Разрушение баллона должно быть безосколочным.
	7.16				герметичность после воздействия на него климатических факторов	Наличие/отсутствие дефектов Герметичен/не герметичен
					герметичность после пребывания в среде с температурой 200 °С	Наличие/отсутствие дефектов Герметичен/не герметичен
	7.17				прочность и герметичность после воздействия открытого пламени	Наличие/отсутствие дефектов Герметичен/не герметичен
	7.18				прочность металлического, металлокомпозитного баллона по давлению разрушения после внешних воздействий	Соответствует /не соответствует Разрушение баллона должно быть безосколочным.
	7.19				газопроницаемость, прочность и герметичность композитного баллона после внешних воздействий	Соответствует /не соответствует Разрушение баллона должно быть безосколочным.
	7.20				устойчивость баллона к осколочному разрушению при пробитии его пулей	Разрушение баллона должно быть безосколочным.
858.	ГОСТ Р 52630-2012	Стальные сварные сосуды и аппараты, работающие под давлением не более 21 МПа, вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт.ст.) или без давления (под налив) и при температуре стенки не ниже минус 70 °С, предназначенные для применения в технологических установках химической,			Геометрические размеры и форма поверхностей	Соответствует /не соответствует
	8.1.1				Контроль качества поверхностей на отсутствие плен, закатов, расслоений, грубых рисок, трещин	Наличие/отсутствие дефектов
	8.1.2					
	8.1.3				Визуальный и измерительный контроль сварных соединений	Наличие/отсутствие дефектов
	8.2					
	8.3.1				Растяжение при температуре плюс 20 °С	Соответствует /не соответствует
	8.3.2					
	8.3.3				Изгиб при температуре 20 °С	Соответствует /не соответствует
	8.4					
	8.5				Ударная вязкость	Соответствует /не соответствует
	8.6					
	8.7				твердость металла шва при температуре 20 °С	Соответствует /не соответствует
	8.8					
	8.9				на стойкость к межкристаллитной коррозии	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	8.10	нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности.			Металлографические исследования.	Наличие/отсутствие дефектов
	8.11				Стилоскопирование сварных соединений	Наличие/отсутствие дефектов
	8.12				Радиографический ультразвуковой контроль сварных соединений	наличие/ отсутствие дефектов
	8.13				Ультразвуковой контроль сварных соединений	наличие/ отсутствие дефектов
		Цветная и магнитопорошковая дефектоскопии			наличие/ отсутствие дефектов	
		Определение содержания "альфа"-фазы			Соответствует /не соответствует	
		Испытание на прочность и герметичность баллона пробным гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа .			наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру	
		герметичность баллона пневматическим давлением равным рабочему давлению до 35 МПа .			наличие/, трещин, пузырьков в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие пузырьков в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру	
		Контроль на герметичность			Герметичен / не герметичен	
		Визуальный контроль сварных соединений			наличие/ отсутствие дефектов	
859.	ГОСТ 17380-2001 7.1.1	Бесшовные приварные отводы, тройники, переходы				

1	2	3	4	5	6	7
	Б1	и заглушки из углеродистой и низколегированной стали, Детали применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при PN(Py) до 16 МПа и температуре от минус 70 °С до плюс 450 °С			Прочность и плотность пробным гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа .	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
860.	ГОСТ 26526-85	Прогреваемые фланцевые соединения,			Диаметр условного прохода	Соответствует /не соответствует
	2.2	используемые в			Проверка параметров конструкция и размеров	Соответствует /не соответствует
	2.3	сверхвысоковакуум			Соответствие материалов установленным требованиям	Соответствует /не соответствует
	2.4	ных системах в			Наличие дефектов наружных и внутренних поверхностей	наличие/ отсутствие дефектов
	2.5	диапазоне давлений			Работоспособность фланцевых соединений	Работоспособен /не работоспособен
	2.6	1•10 ⁵ -1•10 ⁸ Па, с			Контроль геометрических размеров и форм	Соответствует /не соответствует
	2.8	условными проходами,			Наружный диаметр	Соответствует /не соответствует
		диаметрами от 16 до 630 мм ряда R5 и 200 мм ряда R10			Толщину стенки	Соответствует /не соответствует
861.	ГОСТ Р 54560-2015	Трубы и детали трубопроводов из реактопластов,			Начальную осевую прочность при растяжении и относительное предельное удлинение	Соответствует /не соответствует
	8.2	армированных			Начальный окружной предел прочности при растяжении	Соответствует /не соответствует
	8.2.2	стекловолокном,				
	8.2.3	номинальным диаметром от 300 до 3000,				
	8.4	эксплуатируемые				
	8.5	при рабочем				

1	2	3	4	5	6	7

	8.6	давлении до 3,2 МПа и при температуре рабочей среды до 35°C и предназначенные для использования в напорных и безнапорных трубопроводных системах водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации			Начальную удельную кольцевую жесткость	Соответствует /не соответствует
	8.7				Сопротивление разрушению труб при деформации	Соответствует /не соответствует
	8.8				герметичности труб и муфт, а также других фитингов пробным гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа .	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.9					
					Твердость по Барколу	Соответствует /не соответствует
862.	ГОСТ Р 54568-2011	Холоднодеформированные и прессованные трубы из медно-никелевого сплава марки МНЖ5-1, предназначенные для судостроительной промышленности			Внешний вид и качество поверхности труб	наличие/ отсутствие дефектов
	7.1				Номинальный наружный диаметр	Соответствует /не соответствует
	7.2				Номинальная толщина стенки	Соответствует /не соответствует
	7.3				Длина трубы	Соответствует /не соответствует
	7.4				определения химического состава	Соответствует /не соответствует
	7.5				Контроль труб ультразвуковым методом	наличие/ отсутствие дефектов
	7.6					
	7.7				Испытание гидравлическим пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций,
	7.8					

1	2	3	4	5	6	7
863.	ГОСТ 10092-2006 7.1	Холоднодеформированные мельхиоровые трубы, применяемые для изготовления теплообменных аппаратов и изделий другого назначения.				падения давления по манометру
	7.2				Овальность, кривизну, косину реза труб	Соответствует /не соответствует
	7.3				растяжение	Соответствует /не соответствует
	7.4				сплющивание	Соответствует /не соответствует
	7.5				Номинальный наружный диаметр	Соответствует /не соответствует
	7.6				Номинальная толщина стенки	Соответствует /не соответствует
	7.7				на растяжение	Соответствует /не соответствует
	7.8				на твердость по Виккерсу	Соответствует /не соответствует
					на сплющивание	Соответствует /не соответствует
					на раздачу	Соответствует /не соответствует
					Определение химического состава	Соответствует /не соответствует
					Определение среднего размера зерна	Соответствует /не соответствует
					на отсутствие дефектов и проверку герметичности гидравлическим пробным давлением до 42 МПа .	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
864.	ГОСТ Р 54790-2011				приложением нагрузки, действующей вдоль сварного шва	Наличие/отсутствие дефектов

1	2	3	4	5	6	7

	6.2	Сварные соединения			плоскостное растяжение	Наличие/отсутствие дефектов
	6.3					
865.	ГОСТ Р ИСО 15549-2009	Изделия и материалов с помощью вихревых токов для обеспечения заданных и воспроизводимых параметров			неразрушающего контроля изделий и материалов с помощью вихревых токов	Наличие/отсутствие дефектов
866.	ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011	Везества, используемые в магнитопорошковой дефектоскопии (включая магнитные суспензии, порошок, дисперсионная среда, вспомогательные контрастные краски), и способы проверки их свойств			Цвет	Соответствует /не соответствует
	7.2				Размер частицы	Соответствует /не соответствует
	7.3				Термостойкость	Соответствует /не соответствует
	7.4				Коэффициент флюоресценции и стабильность флюоресценции	Соответствует /не соответствует
	7.5					
	7.6				Флюоресценция дисперсионной среды	Соответствует /не соответствует
	7.7				Температура вспышки	Соответствует /не соответствует
	7.8				Коррозия, вызванная дефектоскопическими материалами	Соответствует /не соответствует
	7.9					
	7.10				Вязкость дисперсионной среды не должна превышать 5 мПа·с при (20±2) °С.	Соответствует /не соответствует
	7.11				Механическая стойкость, пенообразование	Соответствует /не соответствует
	7.12				Содержание серы и галогенов	Соответствует /не соответствует
	7.14				Содержание серы должно быть меньше (200±10) миллионных долей;	
	7.15				Содержание галогенов должно быть меньше (200±10) миллионных долей (под галогенами понимаются хлор и фтор).	

1	2	3	4	5	6	7
867.	ГОСТ Р 54487-2011	Элементы конструкций, изготавливаемых из литейных алюминиевых сплавов (из чушек или отливок) и имеющих две плоско-параллельные поверхности в точке измерений.			Определение усредненной по толщине материала и площади ультразвукового пучка газовой пористости с использованием объемных ультразвуковых волн, распространяющихся по толщине материала образца или элемента конструкции	Наличие/отсутствие дефектов
868.	ГОСТ Р 53677-2009 8.2	Нефтяная и газовая промышленность. Кожухотрубчатые теплообменники.			на прочность и герметичность гидравлическим пробным давлением до 42 МПа .	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
869.	ГОСТ Р 53673-2009	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые.	36 1611	8481	Визуальный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
			36 9530	00 000 0	Измерительный контроль	Соответствует /не соответствует
			37 0000	8481		
	8.5		48 5881	00 000 0	на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле;
	8.6		31 1389	8537	на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов	наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях;
	8.7		36 1000	10 910 0	гидравлическим пробным давлением до 42 МПа .	наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометрам
			42 1862	8481 80		
			48 5924	591 0		
			48 5925	8481		
			48 5950	10 000 0	на герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений гидравлическим пробным давлением	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в
	8.8					
	8.9					
	8.10					

1	2	3	4	5	6	7
	8.11				до 42 МПа .	сварных соединений и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометрам
					Испытания на герметичность затвора гидравлическим пробным давлением до 42 МПа .	Герметичен /не герметичен
					Проверка функционирования	Соответствует /не соответствует
870.	ГОСТ Р 55018-2012, раздел 8 8.1.2	Трубопроводная арматура и приводные устройства к ней для объектов энергетики (тепловых электростанций и тепловых сетей) и устанавливает общие требования к арматуре при ее проектировании, изготовлении, приемке, испытаниях, транспортировании, хранении, эксплуатации и ремонте.			Испытательные среды: Вода Воздух	Соответствует /не соответствует
	8.1.3				Температура окружающего воздуха не ниже 5 °С относительная влажность воздуха 45%-98% атмосферное давление от 84 до 106 кПа Температура испытательной среды - от 5 °С до 40 °С.	Соответствует /не соответствует
	8.2.2				Визуальный и измерительный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	8.2.3					
	8.2.4				прочность и плотность корпусных деталей арматуры и сварных соединений, находящихся под давлением рабочей среды гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа .	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях;

1	2	3	4	5	6	7
						наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
					прочность и плотность корпусных деталей арматуры и сварных соединений, находящихся под давлением рабочей среды давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа .	наличие/, трещин, пузырьков в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие пузырьков в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.2.5				герметичность затвора находящихся под давлением рабочей среды гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа .	Герметичен /не герметичен
					герметичность затвора находящихся под давлением рабочей среды давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	Герметичен /не герметичен
	8.2.6				функционирование (работоспособность)	Соответствует /не соответствует
	8.2.7				на вакуумную плотность по отношению к внешней среде	Соответствует /не соответствует
	871.	ГОСТ 5762-2002	Задвижки общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250			Визуальный и измерительный контроль
8.5	8.6	прочность и плотность корпусных деталей арматуры и сварных соединений, находящихся под давлением рабочей среды гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа .				наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях;

1	2	3	4	5	6	7
						наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
					прочность и плотность корпусных деталей арматуры и сварных соединений, находящихся под давлением рабочей среды давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа .	наличие/, трещин, пузырьков в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие пузырьков в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.7				на герметичность относительно внешней среды гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа . давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.8				на герметичность затвора давлением рабочей среды гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	Герметичен /не герметичен
	8.9				герметичность затвора находящихся под давлением рабочей среды давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа Масса	Герметичен /не герметичен от 0 до 1000 кг
872.	ГОСТ Р 55020-2012	Задвижки шиберные номинальных диаметров от 100 до			Визуальный и измерительный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	7.3				герметичность верхнего уплотнения	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в
	7.4				давлением рабочей среды	

1	2	3	4	5	6	7

		1200 на номинальное давление от 16 до 125 (от 1,6 до 12,5 МПа), предназначенные для эксплуатации на магистральных нефтепроводах, нефтепродуктопроводах, перекачивающих станциях и других объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.			гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	7.5				прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов под давлением рабочей среды гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа .	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	7.6					
	7.7					
	7.8					
	7.9					
	7.10				герметичность относительно внешней среды подвижных и неподвижных соединений гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа .	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	7.11					
					функционирование (работоспособность)	Соответствует /не соответствует
					автоматического сброса давления из корпуса гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа .	Соответствует /не соответствует
					герметичность затвора	Герметичен /не герметичен
					герметичность сальника воздухом давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	Герметичен /не герметичен

1	2	3	4	5	6	7
					прочность приварных катушек гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа .	наличие/ отсутствие течи, трещин, наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
					качества наружного антикоррозионного покрытия	Соответствует /не соответствует
873.	ГОСТ 31901-2013	Трубопроводная арматура и приводные устройства к ней для атомных станций (АС), атомных судов и плавучих сооружений (в т.ч. судовых плавучих энергоблоков) и других объектов использования атомной энергии и устанавливает общие требования к трубопроводной арматуре и приводным устройствам при проектировании, изготовлении, приемке, испытаниях, транспортировании, хранении, эксплуатации,			Визуальный и измерительный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	8.3				прочность и плотность корпусных деталей арматуры и сварных соединений гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
					прочность и плотность корпусных деталей арматуры и сварных соединений давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.4				герметичность относительно внешней среды по подвижным и неподвижным соединениям гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях;
	8.5					

1	2	3	4	5	6	7

		ремонт и утилизации.				наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.6				герметичность затвора гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	Герметичен /не герметичен
	8.7				давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.8				функционирование (работоспособность)	Соответствует /не соответствует
					Испытания на вакуумную плотность по отношению к внешней среде	Соответствует /не соответствует
					Геометрические размеры	Соответствует /не соответствует
874.	ГОСТ 13547-2015 8.2	Дисковые затворы (запорные, запорно- регулирующие и регулирующие) на номинальное давление не более PN 250 с ручным приводом, электро-, пнеumo- и гидроприводом			прочность и плотность корпусных и сварных соединений гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
875.	ГОСТ Р 53671-2009	Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные.			Визуальный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	8.5				Измерительный контроль	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7	
	8.6				на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру	
	8.7				на герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	Герметичен /не герметичен	
	8.8						
	8.9				на герметичность затвора гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру	
	8.10						
	8.11				функционирование (работоспособность)	Соответствует /не соответствует	
	876.	ГОСТ Р 53402-2009	Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний			Визуальный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	8.2	Измерительный контроль				Соответствует /не соответствует	
	8.3	Гидравлические и пневматические испытания гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа				наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях;	
	8.4						

1	2	3	4	5	6	7
					давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру наличие/ отсутствие течи, трещин, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.5				Испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.6				Испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.7				на герметичность затвора гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	Герметичен /не герметичен

1	2	3	4	5	6	7

	8.8				Проверка функционирования	Соответствует /не соответствует
877.	ГОСТ Р 55508-2013	Трубопроводная арматура, применяемая в технологических системах объектов, и устанавливает методику экспериментального определения на специализированных расходных стендах гидравлических характеристик			Определение характеристик запорной арматуры	Соответствует /не соответствует
	7.2				Определение характеристик регулирующей арматуры	Соответствует /не соответствует
	7.3				Определение характеристик предохранительного клапана	Соответствует /не соответствует
	7.4				Определение характеристик обратных, неовозвратно-запорных и неовозвратно-управляемых клапанов, обратных затворов	Соответствует /не соответствует
	7.5					
878.	ГОСТ Р 54808-2011	Затворы трубопроводной арматуры			Измерительный контроль	Соответствует /не соответствует
	8.3				Гидравлические и пневматические испытания гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру наличие/ отсутствие течи, трещин, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций,
	8.4					

1	2	3	4	5	6	7

						падения давления по манометру
	8.5				Испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.6				Испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.7				на герметичность затвора гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа Проверка функционирования	Герметичен /не герметичен Соответствует /не соответствует
	8.8					
	879. ГОСТ Р 53672-2009	Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности			Маркировка и проверка эксплуатационной документации	Наличие/отсутствие дефектов
	7				Визуальный и измерительный контроль	Соответствует /не соответствует
	8				прочность и плотность корпусных деталей арматуры и сварных соединений, находящихся под давлением рабочей среды пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций,
	9					
	10					

1	2	3	4	5	6	7

						падения давления по манометру
880.	ГОСТ Р 55023-2012, раздел 7	Регуляторы давления квартирные номинальными диаметрами DN15 и DN20 и на номинальное давление воды до PN 2,5 МПа (25 кгс/см ²), предназначенные для установки в жилых зданиях в системе водоснабжения.			Визуальный и измерительный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
					Испытание на функционирование	Соответствует /не соответствует
					Испытание на ресурс вода температурой 90°, вх.давление 0,8МПа, объемный расход =0,5 л/с; 0,05л/с, 125000 циклов*2; температура окружающей среды от 5°C до 90°C; относительная влажность до 100%.	Соответствует /не соответствует
					Подтверждение акустических характеристик при давлении на входе PN до 42 МПа и объемных расходах воды,	Соответствует /не соответствует
881.	ГОСТ Р 55019-2012	Сильфоны многослойные металлические, предназначенные в качестве герметизирующих, чувствительных или силовых элементов трубопроводной арматуры и других технических устройств при температуре от минус 260 °С до плюс 550 °С.			Качество поверхности	Наличие/отсутствие дефектов
					Контроль конструкции и основных геометрических размеров	Соответствует /не соответствует
					Контроль жесткости	Соответствует /не соответствует
					прочность гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	Протечки испытательной среды во внутреннюю полость сильфона и падение давления при отключенной магистрали не допускаются. Деформация гофров не должна быть более чем у контрольного образца.
					давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа Продолжительность выдержки сильфонов под давлением от 3 до 7 мин.	
					Испытания на герметичность наружного слоя пневматическим пробным давлением до 35 МПа	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Герметичность гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
					Опрессовка	Соответствует /не соответствует
					Ресурсные испытания	отделение от поверхности. сильфона пузырьков воздуха;
882.	ГОСТ 11881-76	Регуляторы Государственной системы промышленных приборов (ГСП), работающие без использования постороннего источника энергии, предназначенные для регулирования давления, перепада давления, расхода, уровня, а также соотношения названных параметров изменением расхода или соотношения расходов жидких, газообразных сред и пара, изготавливаемые			прочность гидравлическим пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	4.1					
	4.2					
	4.3					
	4.8					
	4.9					
	4.10				Герметичность гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	4.11				условной пропускной способности	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		для нужд народного хозяйства и экспорта			на устойчивость к воздействию температуры и влажность окружающего воздуха	Соответствует /не соответствует
					Испытания на устойчивость к внешним вибрационным воздействиям	Соответствует /не соответствует
					Испытания регуляторов в упаковке на воздействие транспортной тряски, температуры и влажности	Соответствует /не соответствует
					Испытание на надежность	Соответствует /не соответствует
883.	ГОСТ 13252-91	Затворы обратные на номинальное давление PN<=25 МПа (250 кгс/кв. см)..			Визуальный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	5.1					
	5.2				Визуальный и измерительный контроль	Соответствует /не соответствует
	5.3				на прочность и плотность материала деталей и сварных швов гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
					давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	5.4				Масса	от 0 до 1000 кг
	5.5					
	5.6				Герметичность затвора гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	Герметичен /не герметичен
	5.8					
	5.9					

1	2	3	4	5	6	7

	5.10				Проверка функционирования	Соответствует /не соответствует
884.	ГОСТ 11823-91.	Клапаны обратные на номинальное давление PN≤25 МПа (250 кгс/кв. см).			Визуальный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	5.1				Визуальный и измерительный контроль	Соответствует /не соответствует
	5.2				на прочность и плотность материала деталей и сварных швов гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	5.4					
	5.5					
	5.7					
					давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	5.8				Герметичность затвора гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	Герметичен /не герметичен
	5.9				Проверка функционирования	Соответствует /не соответствует
					Масса	от 0 до 1000 кг
885.	ГОСТ 5761-2005	Клапаны общепромышленног			Визуальный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	9.5					

1	2	3	4	5	6	7
	9.6	о назначения на номинальное давление не более PN 250 и температуру рабочей среды от 173 K (-100 °C) до 723 K (450 °C), предназначенные для работы на жидких и газообразных средах: - запорные номинальных диаметров от DN 6 до DN 600 ручные и с управлением электро-, пневмо- и гидроприводом, а также приводом с дистанционным управлением; - регулирующие номинальных диаметров от 6 до 300 ручные, а также ручные с дистанционным управлением.			прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	9.7				герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ трещин, пузырьков в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие пузырьков в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	9.8				работоспособности клапана	Соответствует /не соответствует
	9.9				на герметичность затвора гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	Соответствует /не соответствует
	9.10				Масса	от 0 до 1000 кг

1	2	3	4	5	6	7
886.	ГОСТ 31294-2005,	Предохранительные клапаны прямого действия общепромышленного назначения номинальных диаметров от DN 10 до DN 300 (включительно) на номинальное давление до PN400 (включительно) для жидких и газообразных агрессивных и неагрессивных сред с температурой от минус 110 °С (163 К) до 600 °С (873 К), предназначенные для защиты оборудования от аварийного повышения давления выпуском (сбросом) среды из него в атмосферу или в систему низкого давления.			Визуальный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	9.6				Испытания на прочность и плотность материала деталей и сварных швов гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	9.7					
					давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/, трещин, пузырьков в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие пузырьков в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	9.8				прочность клапана в сборе гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; - наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
					давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/, трещин, пузырьков в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие пузырьков в разъемных соединениях;

1	2	3	4	5	6	7
						наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	9.9				герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений пробным давлением до 42 МПа давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	9.12					
	9.12.3				работоспособность	Соответствует /не соответствует
	9.14				герметичность затвора гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа Масса	Герметичен /не герметичен от 0 до 1000 кг
887.	ГОСТ 12893-2005	Односедельные, двухседельные и клеточные регулирующие клапаны общепромышленного назначения с пневматическими мембранными или поршневыми исполнительными механизмами и электрическими исполнительными			Визуальный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	9.5				прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды пробным давлением до 42 МПа давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	9.6					

1	2	3	4	5	6	7

	9.7 9.10 9.11 9.12 9.13	механизмами, а также с дистанционным управлением исполнительными механизмами, предназначенные для работы на жидких и газообразных средах систем автоматического регулирования технологических процессов.				наличие/ отсутствие пузырьков в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
					герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений неподвижных и подвижных соединений пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
					давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	
					работоспособности клапана	Соответствует /не соответствует
					герметичность затвора гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	Герметичен /не герметичен
					Нечувствительность давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	Соответствует /не соответствует
					массы клапанов	от 0 до 1000 кг
888.	ГОСТ 28343-89	Шаровые стальные фланцевые краны на условное давление Ру от 1 до 10 МПа (от 10 до 100 кгс/см ²) и условный			прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях;

1	2	3	4	5	6	7
		проход Ду от 10 до 500 мм, предназначенные для нового проектирования.			давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру наличие/, трещин, пузырьков в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие пузырьков в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
889.	ГОСТ 21345-2005, 8.6	Шаровые, конусные и цилиндрические краны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250.			Визуальный контроль прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды пробным давлением до 42 МПа	Наличие/отсутствие дефектов наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.7				давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/, трещин, пузырьков в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие пузырьков в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.8					

1	2	3	4	5	6	7

	8.9				герметичность по отношению к внешней среде неподвижных (прокладочных) и подвижных (сальниковых уплотнений) соединений работающих под давлением среды пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.10				герметичность затвора гидравлическим давлением пробным давлением до 42 МПа давлением пневматическим пробным давлением до 35 МПа	Герметичен /не герметичен
	8.11					
	8.12				работоспособность	Соответствует /не соответствует
	8.13				антистатичность кранов источник энергии, не превышающий 12 В постоянного тока, Масса	Соответствует /не соответствует от 0 до 1000 кг
890.	ГОСТ 21804-94 5.3.1	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа, устанавливаемые на баллонах			Массовый расход	Соответствует /не соответствует
	5.3.2				Испытание на воздействие климатических факторов	Соответствует /не соответствует.
	5.3.3				Испытания на герметичность пробным гидравлическим давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций,
	5.3.4					

1	2	3	4	5	6	7
						падения давления по манометру
	5.3.5				Стойкость деталей из неметаллических материалов	Соответствует /не соответствует.
	5.3.6				изменение массы не более 10%	
	5.3.7				Герметичность пневматическим пробным давлением до 35 МПа	Герметичен /не герметичен
					на проницаемость	Соответствует /не соответствует.
	5.3.8				на твердость по Шору А для деталей из резины	Соответствует /не соответствует.
					Испытания на транспортную тряску	Соответствует /не соответствует.
891.	ГОСТ 14106-80	Вулканизационные автоклавы с байонетными затворами	36 1100	8402	Визуально-измерительный контроль	Наличие/отсутствие дефектов
			36 1190	8403	Ультразвуковая дефектоскопия	Наличие/отсутствие дефектов
	5.1	внутренним диаметром от 800 до 2800 мм, максимальным рабочим давлением в автоклаве и в трубном пространстве 1,25 МПа (12,5 кгс/см ²), в рубашке 0,6 МПа (6 кгс/см ²), предназначенные для вулканизации в паровой, водяной или воздушных средах резиновых, резинотканевых и других изделий в процессах, при ведении которых	36 1200	8419 40	Просвечивание рентгеновскими или гамма-лучами	Наличие/отсутствие дефектов
			36 1290	000 0		наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле ;наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях ;наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
			36 1300	8419 50	Гидравлическое испытание пробным давлением до 42 МПа	
			36 1390	000 0		
			36 1400	8419 31		
			36 1500	000 0		
			36 1600	8419 32		
			36 1700	000 0		
			36 1800	8419		
			31 1061	39 000 0		
			31 1085	8405 10		
			31 1095	000 0		
			31 1097	8417 80		
			31 1200	000 0	Работоспособность механизмов поворота байонетного кольца и открывания-закрывания крышки, надежность действия блокирующих устройств	Соответствует /не соответствует
				8419 40		
				000 0		
				8419 60		
				000 0		
				8419 89		
				000 0		
				8421		

1	2	3	4	5	6	7
		исключено повышение температуры и давления выше расчетных для резинотехнической, химической и других отраслей промышленности.		19 000 0 8421 29 000 0 8421 39 000 0 8468 00 000 0 8479 82 000 0 8479 89 970 0 8514 00 000 0 8515 80 900 0 8543 30 000 0 8543 70 900 0 7309 00 000 0 7310 00 000 0 7311 00 000 0 7419 99 900 0 7508 90 000 0 7611 00 000 0 7613 00 000 0 8108 90 900 0 8418 69 000 0		
892.	ГОСТ 31838-2012	Колонные аппараты, предназначенные для применения в технологических установках нефтеперерабатыва- ющей, нефтехимической, химической, газовой и других смежных отраслей промышленности для проведения тепло- и массообменных процессов при контакте пара (газа) и жидкости (возможно присутствие нескольких жидких фаз), также и в присутствии дисперсной твердой фазы (в промывных аппаратах)			Гидравлическое испытание пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле ;наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях ;наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8				Сварка и сварные соединения	Наличие/отсутствие дефектов
	9					
893.	ГОСТ ISO 13706-2011 10.2.2	Аппараты с воздушным			Испытания на твердость	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	10.2.3	охлаждением, предназначенным для охлаждения и конденсации различных сред с горизонтальными трубными пучками		8419 89	Ультразвуковой контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	10.2.4			989 0	Радиографический контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	10.2.8			8479 82		
	10.3			000 0		
894.	ГОСТ 20680-2002	Стальные аппараты с механическими перемешивающими устройствами номинальным объемом от 0,01 до 100 м3, предназначенные для проведения различных технологических процессов в жидких средах плотностью до 2000 кг/м3 и динамической вязкостью не более 200 Па·с при рабочей температуре от минус 40 до плюс 350 °С и рабочем избыточном давлении не более 6,3 МПа, на		8479 89	Гидравлическое испытание пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	6.1			970 0	Номинальный объем от 0,010 до 100 м3	Соответствует /не соответствует
	6.2			8474 10	Внутренний диаметр от 250 до 5000 мм	Соответствует /не соответствует
	6.3			000 0	Проверка работы перемешивающего устройства на холостом ходу и под нагрузкой	Соответствует /не соответствует
				8474 20	Маркировка	Соответствует /не соответствует
				000 0	на прочность гидравлическим пробным давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
				8474		
				39 000 0		
				8479 82		
				000 0	герметичность аппаратов, содержащих взрывоопасные и вредные вещества пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/, трещин, пузырьков в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие пузырьков в разъемных соединениях;
				8421 21		
				000 0		

1	2	3	4	5	6	7

		гуммированные аппараты в части изготовления металлических конструкций, а также на аппараты, работающие при отсутствии давления и под вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па.				наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	6.7				электрическое сопротивление между заземляющими зажимами и каждой доступной прикосновению металлической нетокопроводящей частью, которая может оказаться под напряжением до 100 кВ	Наличие /отсутствия пробоя
	6.8				температура наружных поверхностей аппаратов, доступных прикосновению с рабочего места	Соответствует /не соответствует
	6.6				температура наружных поверхностей аппаратов, предназначенных для установки в пределах взрывоопасных зон	Соответствует /не соответствует
	6.10				уровень звукового давления	Соответствует /не соответствует
	6.11				уровня вибрации Частота от 2 до 3500 Гц Ускорение до 100 g	Соответствует /не соответствует
	6.12				Контроль комплектности	Соответствует /не соответствует
	6.13				Качество материалов	Соответствует /не соответствует
895.	ГОСТ 16860-88	Термические деаэраторы, состоящие из деаэрационных колонок и деаэрационных баков и предназначенные для удаления коррозионно-агрессивных газов из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем			прочность и плотность пробным гидравлическим давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	3.1				Масса внутренний объем	от 0 до 1000 кг от 0 до 1000 м³
	3.2				качества сборки и сварных соединений	Наличие/отсутствие дефектов
	3.3					
	3.4					
	3.5					
	3.6					

1	2	3	4	5	6	7

		централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения при одновременном ее нагреве			Содержания растворенного кислорода в воде	Соответствует /не соответствует
					содержания свободной углекислоты в воде	Соответствует /не соответствует
896.	ГОСТ 30735-2001 8.1	Отопительные - водогрейные котлы номинальной			Внешний вид, правильность сборки, комплектность, маркировка и упаковка	Наличие/отсутствие дефектов
	8.2	теплопроизводительностью от 0,1 до 4			Качество и марка материалов	Соответствует /не соответствует
	8.3	МВт с рабочим давлением воды до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)			Размеры деталей и сборочных единиц	Соответствует /не соответствует
	8.4	и максимальной температурой воды на выходе из котла до 115 °С,			Допуск плоскостности поверхностей стыкующихся ребер секций	Соответствует /не соответствует
	8.5	предназначенные для теплоснабжения зданий и сооружений.			прочность и плотность пробным гидравлическим давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	8.6				на запас статической прочности пробным гидравлическим давлением до 42 МПа	Соответствует /не соответствует
	8.7				на газоплотность	Соответствует /не соответствует
	8.7.6				Теплотехнические испытания	Соответствует /не соответствует
					Уровень звука	Соответствует /не соответствует
897.	ГОСТ 10617-83 6.1	Отопительные котлы - водогрейные с абсолютным давлением воды до 0,7 МПа (7 кгс/см ²)			Размеры деталей и сборочных единиц	Соответствует /не соответствует
	6.2				Внешний вид, правильность сборки	Наличие/отсутствие дефектов
	6.3				Комплектность ,сличение с конструкторской документацией	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

		и температурой до 115°C и паровые с абсолютным давлением пара до 0,17 МПа (1,7 кгс/см ²), предназначенные для отопления зданий и сооружений.			Проверка зазоров	Соответствует /не соответствует
	6.4				Допуск плоскостности поверхностей стыкующихся ребер секций	Соответствует /не соответствует
	6.5				прочность и плотность пробным гидравлическим давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	6.6				пневматическим пробным давлением до 35 МПа	наличие/, трещин, пузырьков в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие пузырьков в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	6.7				на прочность пробным гидравлическим давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
898.	ГОСТ 28269-89	Котлы паровые стационарные большой мощности паропроизводительн			Номинальная паропроизводительность	Соответствует /не соответствует
	4.1				Номинальные параметры пара давление, температура	Соответствует /не соответствует
	4.2					

1	2	3	4	5	6	7

		остью от 160 до 3950 т/ч, с номинальным давлением пара от 9,8 до 25 МПа, являющиеся составной частью котельной установки.				
					Номинальная температура пара промежуточного перегрева	Соответствует /не соответствует
					Низшая теплота сгорания	Соответствует /не соответствует
					Геометрические размеры	Соответствует /не соответствует
					Контроль внешнего вида	Наличие/отсутствие дефектов
899.	ГОСТ Р 54086-2010 11.1	Стабилизаторы давления, предназначенные для снижения динамических нагрузок, действующих на трубопроводы и иное гидравлическое оборудование, путем гашения возникающих в них пульсаций давления перекачиваемой рабочей среды и гидроударов, за счет распределенного по длине стабилизатора давления диссипативного и упругодемпфирующего воздействия на поток при его движении в стабилизаторе давления, от 0,1 до 25 МПа, допустимая			Прочность и герметичность при постоянном внутреннем давлении пробным гидравлическим давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
	11.2				Функциональная эффективность	Соответствует /не соответствует
	11.3				Масса	От 0 до 1000кг
	11.4					
	11.5					

1	2	3	4	5	6	7

		температура перекачиваемой рабочей среды - до 250 °С.							
900.	ГОСТ Р 53684-2009	Аппараты колонные.			Сварка и сварные соединения	Наличие/отсутствие дефектов			
	на прочность пробным гидравлическим давлением до 42 МПа				наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру				
						8			
	9								
901.	ГОСТ 8339-84 Находиться в 1 перечне в перечне на методы его нет.	Маслонапорные установки с номинальным избыточным давлением 4,0 и 6,3 МПа, предназначенные для питания маслом под давлением системы управления и регулирования гидравлических турбин, насосов-турбин и затворов напорных трубопроводов.			Контроль внешнего вида	Наличие/отсутствие дефектов			
	на прочность пробным гидравлическим давлением до 42 МПа				наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру				
						6.2			
	6.4								
	6.5								
	6.7								
902.	ГОСТ 34347-2017	Настоящий стандарт распространяется на			Утечки воздуха и протечки масла	Соответствует /не соответствует			
	7.1.2				Контроль уровня шума в зонах обслуживания	Соответствует /не соответствует			
					Контроль уровня вибрации в зонах обслуживания	Соответствует /не соответствует			
					Проверка показателей надежности	Соответствует /не соответствует			
					Геометрические размеры и форму поверхностей	Соответствует /не соответствует			

1	2	3	4	5	6	7
	7.1.3	стальные сварные сосуды и аппараты (далее - сосуды), работающие под избыточным давлением, вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт.ст.) или без давления (под налив), предназначенные для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатыва ющей, газоперерабатываю щей, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности и рассчитываемые на прочность			качества поверхностей	Наличие/отсутствие дефектов
	7.1.4				расположения клейм на сварных швах и маркировки	наличие/ отсутствие
	7.1.6				качества сварных соединений	Наличие/отсутствие дефектов
	7.2				комплектности, консервации, окраски, упаковки	Соответствует /не соответствует
	7.3				Визуальный и измерительный контроль сварных соединений	Наличие/отсутствие дефектов
					Механические испытания Св 5000Н/мм2 Прочность на растяжение 10 до 1000Н/мм2 свыше 50% Прочность на ударный изгиб 50 до 300 Дж/м2	Соответствует /не соответствует
	7.4				на стойкость к межкристаллитной коррозии	Соответствует /не соответствует
	7.5				Металлографические исследования	Наличие/отсутствие дефектов
	7.6				Стилоскопирование	
	7.7				Радиографический и ультразвуковой контроль сварных соединений	Наличие/отсутствие дефектов
	7.8				Капиллярный и магнитопорошковый контроль	Наличие/отсутствие дефектов
	7.9				Определение содержания ферритной фазы	Наличие/отсутствие дефектов
	7.10				Контрольные сварные соединения	Соответствует /не соответствует
	7.11				прочность и герметичность пробным гидравлическим давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях; наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
					Контроль на герметичность пробным гидравлическим давлением до 42 МПа	наличие/ отсутствие течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле; наличие/ отсутствие течи в разъемных соединениях;

1	2	3	4	5	6	7

						наличие/ отсутствие видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру
903.	ГОСТ 19616 п. 4	Ткани чистошерстяные, шерстяные, полушерстяные, шелковые и полупшелковые, трикотажные полотна, вырабатываемые из химических и натуральных нитей и пряжи, и их сочетаний, и мех искусственный трикотажный	14.12.1930 14.12.2010 14.12.2011 13.02 14.12.2022 13.20.20.115 13.20.31 13.91 14.12.12. 14.12.30.150 14.12.30.190 14.14.2 14.19.31.110 14.19.31.130 15.20.11	3304 99 000 0 3401 30 000 0 3808 50 000 3926 20 000 3926 20 000 0 4203 29 100 0 4203 30 000 0 4304 00 000 0 6107 29 000 0 6108 29 000 0 6211 32 100 0 6211 33 100 0 6211 42 100 0 6211 43 100 0 6216 00 000 0	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	от 10^2 до 10^{13} Ом
904.	ГОСТ Р ЕН 1149-3 п. 4.1	Специальная одежда и текстильные материалы	15.20.11.113 15.20.13 15.20.14 15.20.14.110 15.20.32.120 15.20.32.121 15.20.32.122	6307 20 000 0 6403 40 000 0 6405 10 00 6405 10 000 0 6506 10 1000 9004 90 100 0 9004 90 900	Подготовка образца, Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±1) °C Влажность (25±5) %	-
	п. 4.3		15.20.32.120 15.20.32.121 15.20.32.122	6506 10 1000 9004 90 100 0 9004 90 900	Полупериод убывания заряда Коэффициента экранирования	от 0 до 30 с от 0 до 100 ед.
905.	ГОСТ ISO 6330 п. 9	Ткани, одежда и иные текстильные изделия	15.20.32.190 22.19.60.119 22.22.13.000 22.29.29.000 23.19.23.110	9004 90 900 0 9020 00 000 0 9033 00 000 0 из 3802 из 3808 91	Стирка: Температура от плюс (30±3) °C до плюс (92±3) °C	-
	п. 10		22.22.13.000 22.29.29.000 23.19.23.110 25.30.22.149 26.51.43.116 27.90.32.110 28.21.13.126 28.99.39.190	9033 00 000 0 из 3802 из 3808 91 из 3808 99 900 0 из 39 из 3926 20 000 0 0	Сушка: Температура 20,0 °C Влажность 65%.	-
906.	ГОСТ 12.4.118 п. 3	Пленочные полимерные материалы, искусственные кожи и изделия из них, применяемых	25.30.22.149 26.51.43.116 27.90.32.110 28.21.13.126 28.99.39.190	из 3808 91 из 3808 99 900 0 из 39 из 3926 20 000 0 0	Стойкость к проколу (сила прокола)	от 0,1 до 30000 Н

1	2	3	4	5	6	7
		для средств защиты рук	32.50.42 32.99.11	из 40 из 4015		
907.	ГОСТ 12.4.141 п. 6.1	Средства индивидуальной защиты рук, одежда специальная и все виды материалов, применяемых для их изготовления	32.99.11.111 32.99.11.112 32.99.11.170 32.99.11.190 60.119 13.10 13.20 13.96	из 4015 19 000 0 из 4016 из 42 из 4203 10 000 из 4203 29 100 0	Сопротивление порезу	наличие/отсутствие пореза от 0 до 300000 Н/мм
908.	ГОСТ 12.4.183 Приложение 2	Ткани различного сырьевого состава, искусственные и натуральные кожи, пленочные полимерные материалы, трикотажные и нетканые холстопрощивные полотна, асбестовые ткани		из 4303 из 4304 00 000 0 из 5502 00 из 5503 из 5504 из 5601 из 5911 из 61 из 6113 00 из 6114 из 6116	Стойкость к проколу	от 0,1 до 30000 Н
909.	ГОСТ 12.4.241 п. 4	Изолирующие полимерные материалы, представляющие собой текстильный материал с резиновым или пластмассовым покрытием (искусственные кожи и прорезиненные ткани)		из 6116 10 из 61616 10 800 0	Стойкость к проколу (сила прокола) при низкой скорости перемещения прокалывающей иглы	от 0,1 до 30000 Н
	п. 5			из 62 из 6210 из 6211 из 6307 из 64 Из 61, из 62, из 63, из 64, из 65, из 39, из 40, из 50, из 51, из 52, из 53, из 54, из 55, из 58, из 59, из 60	Стойкость к проколу (сила прокола) при высокой скорости перемещения прокалывающей иглы	от 0,1 до 30000 Н
910.	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082) п. 2	Суровые и готовые текстильные ткани и штучные изделия		из 42 из 6401	Разрывная нагрузка	от 0,1 до 30000 Н
					Удлинение	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3	из волокон и нитей всех видов		из 6403	Раздирающая нагрузка	от 0,1 до 30000 Н
911.	ГОСТ 8847 п. 2	Трикотажные полотна		из 6405	Разрывная нагрузка	от 0,1 до 30000 Н
	п. 2	и искусственный трикотажный мех бытового и технического назначения, на суровые товарные полотна из всех видов пряжи и нитей		из 6505 00	Разрывное удлинение	от 0 до 700 мм
	п. 3			из 6505 10	Разрывная нагрузка	от 0,1 до 30000 Н
	п. 4			из 6506 10	Стрела прогиба	от 0 до 32 мм
	п. 5			из 6506 10 1000	Разрывное удлинение	от 0 до 334 мм
				из 8421	Растяжимость при нагрузках меньше разрывных	от 0 до 1000 мм
				из 8428 90 900 0	Необратимая деформация трикотажного полотна	от 0 до 100%
				из 9004 90 100 0	Растяжимость при нагрузках меньше разрывных	от 0 до 700 мм
				из 9004 90 900 0	Необратимая деформация трикотажного меха	от 0 до 100%
				из 6307	Условная прочность	от 0 до 25 МПа
912.	ГОСТ 12580 п. 4	Пленки и изделия из латекса и резинового клея			Относительное удлинение при разрыве	от 0 до 100 %
					Относительное остаточное удлинение после разрыва	от 0 до 100 %
					Условное напряжение	от 0 до 25 МПа
913.	ГОСТ 12739 п. 4.1	Отделанные трикотажные полотна и изделия из всех видов пряжи и нитей			Устойчивость к истиранию до разрушения элементарной пробы.	от 0 до 99999 оборотов
	п. 4.2				Устойчивости к истиранию по потере массы ворса	от 0,01 до 252 г
914.	ГОСТ 15967 п. 3	Ткани льняные и полульняные для спецодежды			Стойкость к истиранию	от 0 до 99999 циклов
915.	ГОСТ 17316 п. 4	Искусственные и синтетические кожи			Разрывная нагрузка	от 0,1 до 30000 Н
					Ширина пробы	от 0 до 1000 мм
					Удлинение при разрыве	от 0 до 100%
916.	ГОСТ 17804 п. 3	Готовые хлопчатобумажные, льняные и			Пыленепроницаемость	от 0 до 2500 г/м ²

1	2	3	4	5	6	7

		смешанные ткани, а также на ткани из химических волокон				
917.	ГОСТ 18976 п. 4	Готовые хлопчатобумажные, льняные, шелковые, из химических волокон и нитей, смешанные и неоднородные ткани			Стойкость к истиранию по плоскости	от 0 до 99999 циклов
918.	ГОСТ 21050 п. 8	Ткани для спецодежды из всех видов пряжи и нитей с защитными пропитками и без пропиток			Изменение показателей эксплуатационных и защитных свойств (устойчивость к сухой химической чистке)	от 0 до 100% соответствует/ не соответствует наличие/отсутствие изменений
919.	ГОСТ 28073 п. 3	Швейные изделия всех видов и устанавливает методы определения разрывной нагрузки шва, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах			Разрывная нагрузка при растяжении перпендикулярно шву	от 0,1 до 30 000 Н
					Удлинение при растяжении перпендикулярно шву	от 0 до 700 мм
					Характер разрушения шва	наличие/отсутствие разрушения ниток шва, разрушения материала по линии шва, сбросу нитей ткани в шве
					Коэффициент стойкости ниточных швов к агрессивным воздействиям	от 0 до 100%
	п. 4				Разрывная нагрузка при приложении растягивающей нагрузки вдоль шва	от 0,1 до 30000 Н
					Удлинение при приложении растягивающей нагрузки вдоль шва	от 0 до 100%
	п. 5				Работа разрушения	от 0,1 до 30000 Н·м
920.	ГОСТ 29104.4 п. 4	Технические ткани			Усилие раздвигаемости нити в шве	от 0,1 до 30000 Н
					Усилие при разрывной нагрузке	от 0,1 до 30000 Н

1	2	3	4	5	6	7

					Удлинение при разрыве	от 0,1 до 100%
921.	ГОСТ 29104.5 п. 2	Технические ткани			Раздирающая нагрузка (одиночное раздирание)	от 0,1 до 30000 Н
	п. 3				Раздирающая нагрузка (раздирание стержнем)	от 0,1 до 30000 Н
922.	ГОСТ 30303 (ИСО 14217) п. 7	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С, (23±2) °С, (27±2) °С Влажность (65±5) %, (50±5) %;	-
923.	ГОСТ 30303 (ИСО 14217) п. 8	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием			Разрывная нагрузка	от 0,1 до 30000 Н
	ГОСТ 30303 (ИСО 14217) п. 8				Удлинение при разрыве	от 0 до 100 %
924.	СТ РК ИСО 13998 п. 7.9	Фартуки, брюки и куртки для защиты от порезов и ударов ручным ножом			Глубина проникновения	от 0 до 150 мм
	п. 7.10				Усилие при разрезе	наличие/отсутствие пореза от 0 до 200 Н
	п. 7.11				Прочность на разрыв	от 0 до 30000 Н
925.	ГОСТ 12.4.280 п. 6.17	Специальная одежда мужская и женская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий			Маслоотталкивание	наличие/отсутствие проникновения жидкости в ткань, впитывания или затекания жидкости от 1 до 8 баллов
926.	ГОСТ 29104.17 п. 4.1	Технические ткани			Стойкость к истиранию до разрушения одной-двух нитей	от 0 до 99999 циклов
	п. 4.2				Стойкость ткани к истиранию по плоскости	от 0 до 99999 циклов
	п. 4.2				Стойкость к истиранию до образования дыры	от 0 до 99999 циклов
927.	ГОСТ Р ИСО 12947-2 п. 6	Все виды текстильных полотен, включая нетканые материалы			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±5) %.	-
	п. 8				Стойкость к истиранию	наличие/отсутствие изменения окраски

1	2	3	4	5	6	7

						от 0 до 300000 циклов
928.	ГОСТ 15902.3 п. 2	Нетканые полотна различных способов производства из волокон всех видов			Разрывная нагрузка при разрыве	от 0,1 до 30000 Н
					Удлинение при разрыве	от 0 до 100 %
	п. 4				Работа разрыва	от 0,1 до 30000 Н·см
	п. 5				Удельная разрывная нагрузка	от 0,1 до 30000 Н·м/г
	п. 6				Прочность при расслаивании	от 0,1 до 20000 сН/см
					Прочность при раздирании	от 0,1 до 30000 Н
					Прочность закрепления волокон	от 0,1 до 30000 Н
929.	ГОСТ 12.4.002 п. 5	Средства индивидуальной защиты рук, работающих в условиях воздействия локальной вибрации и других производственных факторов, усиливающих ее неблагоприятное действие на человека			Эффективность виброзащиты	от 1 до 8 дБ
					Виброскорость	от 10^3 до 10^{-1} м/с;
					Виброускорение	от 10^{-1} до 10^2 м/с ²
					Толщина	от 0,001 до 20 мм
930.	ГОСТ 12023 п. 7	Тканые, трикотажные и нетканые полотна и изделия, в том числе пакеты одежды, выработанные из волокон и нитей всех видов			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %.	-
	п. 8				Толщина	от 0,001 до 20 мм
931.	ГОСТ 12.4.251 п. 5.2.3	Одежда специальная			Кислотонепроницаемость	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7

		защитная, материалы для средств индивидуальной защиты				наличие/отсутствие впитываемости, следов на фильтровальной бумаге
	п. 5.2.2	индивидуальной защиты			Кислотостойкость	от 0 до 100%
932.	ГОСТ 413 (ИСО 1420) п. 4.2.3, п. 5.2.3	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C, (27±2)°C	-
	п. 4.3.1 Метод А1				Водонепроницаемость	наличие/отсутствие проникновения воды
	п. 4.3.2 Метод А2				Высота водяного столба	от 0 до 1200 мм вод.ст.
					Водонепроницаемость	наличие/отсутствие проникновения воды
					Высота водяного столба	от 0 до 1200 мм вод.ст.
					Время появления первой капли	от 0 до 15 мин
	п. 5.3.1 Метод Б1				Водонепроницаемость	наличие/отсутствие проникновения воды
	п. 5.3.2 Метод Б2				Среднее гидростатическое сопротивление	от 0 до 2000 кПа
					Водонепроницаемость	наличие/отсутствиенепроникновения воды
	Приложение				Давление	от 0 до 2000 кПа
					Водонепроницаемость	наличие/отсутствие следов проникновения воды
					Высота водяного столба	от 0 до 1200 мм вод.ст.
	ГОСТ 11209 п. 7.17, п. 7.18, п. 7.19, п. 7.20, п. 7.21	Готовые ткани из хлопчатобумажных волокон, ткани из смесей хлопчатобумажных с вискозными, полиамидными, полиэфирными			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±3) °C Влажность (65±5) %	-
	п. 7.17				Кислотонепроницаемость	наличие/отсутствие, впитываемости, следов на фильтровальной индикаторной бумаге
	п. 7.18				Кислотостойкость	от 0 до 100%

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.19	волокнами; тканей, содержащих полиэфирные, полиамидные нити в основе и ж/б волокна или смешанную пряжу в утке; ткани из арамидных волокон (пряжи), предназначенных для изготовления специальной одежды для защиты от вредных и опасных производственных факторов, и неблагоприятных природных условий			Маслоотталкивание	наличие/отсутствие проникновения, впитывания, затекания, от 1 до 8 баллов
	п. 7.20				Нефтеотталкивание	наличие/отсутствие следов проникновения, внешний вид капли от 1 до 5 баллов
	п. 7.21				Огнестойкость: Время остаточного горения	от 0 до 900 с
					Огнестойкость: Время остаточного тления	от 0 до 900 с
					Усадка	наличие/отсутствие от 0 до 300 мм от 0 до 100%
					Длина обугливания	от 0 до 300 мм
	п. 7.22				Нефтестойкость	от 0 до 100%
	п. 7.23				Устойчивость к сухой химической чистке	соответствует/ не соответствует наличие/отсутствие изменений от 0 до 100%
	п. 7.24				Устойчивость к мокрым обработкам	соответствует/ не соответствует наличие/отсутствие изменений от 0 до 100%
	п. 7.25				Устойчивость огнестойких свойств тканей после воздействия 50-кратной мокрой обработки:	-
					Время остаточного горения,	от 0 до 900 с
					Время остаточного тления,	от 0 до 900 с
					Усадка	наличие/отсутствие
					Длина обугливания	от 0 до 300 мм
	Приложение А				Проведения 50-кратной мокрой обработки тканей:	
					Время Температура	15 мин 6 0±3 °C

1	2	3	4	5	6	7

					Количество циклов	3
					Время отжима	по программе
					Скорость вращения	от 500 до 1200 об/мин
933.	ГОСТ 30304 (ИСО 4674) п. 7	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±5) %	-
	п. 8				Сопротивление раздиру	от 0,1 до 30000 Н
934.	ГОСТ 12.4.220 п. 4	Материалы, предназначенные для изготовления средств индивидуальной защиты, искусственные кожи, прорезиненные, пленочные и текстильные материалы и натуральную кожу (далее - материалы), а также швы (сварные, клеевые, ниточные и комбинированные), изготовленные из этих материалов			Отбор проб	от 0 до 1000 мм
	п. 6				Нанесение агрессивной среды	450 см ³ 5 капель (0,1±0,02) см ³
	п. 8				Стойкость материалов и швов к действию агрессивных сред	от 0 до 100%
	Приложение Б				Разрывная нагрузка швов	от 0,1 до 30000 Н
	Приложение Б				Удлинение при разрыве	от 0 до 700 мм
	Приложение В				Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура Влажность	(22±3) °C (65±5) %
	Приложение В				Герметичность швов	от 0 до 3600 с
935.	ГОСТ 4103 п. 6	Все виды швейных изделий			Внешний вид	соответствует/не соответствует силуэту, пропорциям конструктивному решению линий, узлов, деталей, по используемым

1	2	3	4	5	6	7

						материалам (цвет, фактура, соответствие назначению изделия) образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации
					Соответствие внешнего вида изделия и его конфекционирования образцу-эталону	соответствует/не соответствует
					Влажно-тепловая обработка	наличие/отсутствие заминов, складок, морщин, пролегания швов, лас и опалов. четкость конструктивных линий
					Посадка изделий	соответствует/ не соответствует наличие/отсутствие заломов, складок, морщин и перекосов, других дефектов и отклонений
					Материалы (наличие пороков внешнего вида материалов)	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие пороков.
					Симметричность формы и расположения парных деталей	совмещение/не совмещение парных деталей
					Расположение деталей	соответствует/не соответствует
					Края деталей	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие искривления и нарушения конфигурации края детали
					Обработка отделочного канта, канта обтачных деталей рамок карманов	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие излишней посадки и растяжения, равномерности
					Направление и совпадение рисунка	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие точность совпадения рисунка при

1	2	3	4	5	6	7

						соединении деталей, симметричность расположения в
					Стежки, строчки и швы	наличие/отсутствие пропусков, натяжения, слабину, искривления, и других дефектов
					Внутренне крепление деталей	прочность, равномерность
					Клеевое соединение деталей	наличие/отсутствие клея прочность, равномерность
					Обработка застёжек, крепок, крепление фурнитуры	наличие/отсутствие слабину или натяжения материала; размер, форма, направление, совпадение поперечного рисунка по краю застёжки
					Выстегивание деталей	наличие/отсутствие перекосов деталей; толщина (масса) и равномерность настила наполнителя
					Наличие внутренних прокладок	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
					Допуски	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие
					Срезы	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие эластичности, осыпания
					Основные и вспомогательные линейные размеры	от 0 до 1000 мм
936.	п. 8 ГОСТ 263 (СТ СЭВ 1198) п. 2	Резина и резиновые изделия			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование)	-
					Температура (23±2) °C	
					Твёрдость по Шору А	от 0 до 100 ед. тв.

1	2	3	4	5	6	7
937.	ГОСТ 12.4.151 п. 4	Защитные носки для специальной обуви			Ударная прочность защитного подноски (величина внутреннего зазора безопасности)	от 0 до 150 мм
938.	ГОСТ 12.4.024 п. 2	Специальная виброзащитная обувь (далее - спецобувь)			Эффективность виброзащиты (коэффициент передачи виброзащиты)	от 0 до 30 дБ
					Виброскорость	от $0,1 \cdot 10^{-2}$ до $0,1 \cdot 10^{-2}$ м/с
939.	ГОСТ 12.4.185 п. 5	Комплект средств индивидуальной защиты, предназначенного для защиты от пониженных температур			Теплоизоляция	от 0,1 до 3 °С·м²/Вт
940.	ГОСТ 12.4.252 п. 8.1	Средства индивидуальной защиты рук			Линейные размеры (Размеры кисти рук и перчаток)	от 0 до 1000 мм
	п. 8.2				Степень свободы движения	от 1 до 5
	п. 8.3				Водонепроницаемость	наличие/отсутствие воды на поверхности
	п. 8.5				Сопротивление отрыву ПВХ-точечного покрытия	от 0 до 99999 циклов
941.	ГОСТ 12.4.281 п. 7.1	Сигнальная специальная одежда повышенной видимости			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±5) %	-
	п. 7.2				Координата цветности	от 0 до 1
					Минимальный коэффициент яркости	от 0 до 1
	п. 7.3				Коэффициент световозвращения	от 0 до 2000 кд/ (люкс м²)
	п. 7.4.1				Стойкость к истиранию	от 0 до 2000 кд/ (люкс м²)
	п. 7.4.2				Стойкость к многократному изгибу	от 0 до 2000 кд/ (люкс м²)
	п. 7.4.3				Стойкость к многократному изгибу при низкой температуре	от 0 до 2000 кд/ (люкс м²)
	п. 7.4.4				Стойкость к перепадам температур	температура от минус 50°С до плюс 150°С влажность от 10 до 98%
	п. 7.4.5				Стойкость к стирке	от 0 до 2000 кд/ (люкс м²)

1	2	3	4	5	6	7

	Приложение А				Коэффициент световозвращения при дождевании	от 0 до 2000 кд/ (люкс м ²)
942.	ГОСТ ISO 15831 п. 4	Средства индивидуальной защиты (одежда, обувь, средства защиты рук, ног)			Теплоизоляция	от 0,1 до 3 К·м ² /Вт
	Приложение А				Коэффициент площади одежды	от 1 до 10
943.	ГОСТ 9.030-74 п. 1 Метод А	Резины и резиновые изделия			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °С	-
					Изменение массы	от 0 до 100%
					Изменение объема	от 0 до 100%
					Изменение размера	от 0 до 100%
	п. 2 Метод Б				Масса веществ, экстрагированных средой	от 0 до 100%
	п. 3 Метод В				Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред (изменение физико-механических показателей)	от 0 до 100%
					Изменение твердости	от 0 до плюс 100 ед. тв.
944.	ГОСТ 12.4.008 п. 3	Средства индивидуальной защиты (СИЗ), ограничивающие поле зрения (изолирующие костюмы, противогазы, респираторы, щитки, защитные очки)			Граница поля зрения	0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 и 360°
	ГОСТ Р ИСО 9151 п. 8	Материалы или пакеты материалов, применяемые в защитной одежде			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±2) %	
	п. 9				Плотность теплового потока	80кВт/м ² ±5%

1	2	3	4	5	6	7

					Изменения внешнего вида образца	наличие/отсутствие усадки, обгорания, обугливания, образование отверстий, тления, плавления, капание
	п. 9				Показатель передачи тепла (среднее время в секундах, необходимое для подъема температуры на 12 °С, 24 °С)	от 0 до 3600 с
945.	ГОСТ 12.4.063 п. 2	Средства индивидуальной защиты рук			Водонепроницаемость	наличие/отсутствие следов пропускания воды
					Кислото- и щелочепроницаемость	от 0 до 14 ед.рН
946.	ГОСТ Р ИСО 6942 п. 7.1	Одежда для защиты от тепла и огня			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±2) %.	-
	ГОСТ Р ИСО 6942 п. 8.3				Видимые изменения	наличие/отсутствие обесцвечивания, осадок, раскаленных мест, обугливания, разрывов, расплавления, усадки, сублимации
	п. 8.5				Плотность пропущенного теплового потока	от 5 до 100 кВт/м ²
					Коэффициент теплопередачи	от 0 до 100
					Время в секундах, необходимое для подъема температуры на 12 °С, 24 °С	от 0 до 3600 с
					Индекс передачи теплового излучения	от 0 до 3600 с
947.	ГОСТ 12.4.101 п. 2.2	Специальная одежда, предназначенная для ограниченной защиты от попадания капель, брызг жидких токсичных веществ (пестицидов) на			Время проникания	от 0 до 3599 с
	п. 2.3				Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (25±2) °С Влажность (70±5) %	-
	п. 2.4				Проницаемость	от 0 до 0,02 мг/см ²
	п. 2.5				Очищаемость от загрязнения токсичными веществами	от 0 до 100 %
					Прочность материалов и соединений	от 0,1 до 30000 Н

1	2	3	4	5	6	7

	п. 2.6	кожные покровы работающих			Масса	от 0,01 до 252 г
	п. 2.7				Устойчивость фурнитуры к действию токсичных веществ	наличие/отсутствие трещин, вздутия, отслаиваний, заусенцев, следов коррозии. Сохранение/не сохранение формы и размеров
	Приложение 1				Индекс проникновения	от 0 до 100
					Индекс отталкивания)	от 0 до 100
948.	ГОСТ 29104.12 п. 3.1	Средства индивидуальной защиты (одежда специальная, и материалы для средств индивидуальной защиты, технические ткани)			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±2) %,	-
	п. 4.2				Стойкость тканей к действию нефтепродуктов, топлива, масла, и охлаждающей низкозамерзающей жидкости	наличие/отсутствие нарушения структуры от 0 до 100%
	п. 4.3				Стойкость тканей к действию жиров	от 0 до 100%
949.	ГОСТ 3816 (ИСО 811) п. 1.2	Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно-галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±2) %,	-
	п. 2				Влажность	от 0 до 100 %
	п. 3				Гигроскопичность	от 0 до 100 %
	п. 4				Влагоотдача	от 0 до 100 %
	п. 5				Капиллярность	от 0 до 300 мм
	п. 6.1				Водоупорность	от 0 до 160 кПа
	п. 6.3				Водоупорность	наличие/отсутствие капель воды
	п. 6.4				Водоупорность	от 0 до 160 кПа
	п. 7				Водопоглощение	от 0 до 100 %
950.	ГОСТ 16166 п. 3.9	Полушерстяные ткани,			Кислотопроницаемость	наличие/отсутствие проникновения

1	2	3	4	5	6	7

	п. 3.10	предназначенные для изготовления одежды, защищающей от действия кислот			Кислотостойкость	от 0 до 100%
951.	ГОСТ 29104.1 п. 1	Технические ткани			Длина в куске	от 0 до 5000 мм
	ГОСТ 29104.1 п. 1				Ширина в куске	от 0 до 5000 мм
	ГОСТ 29104.1 п. 2				Линейная плотность	от 0 до 1500 г/м
	ГОСТ 29104.1 п. 2				Поверхностная плотность	от 0 до 1000 г/м ²
952.	ГОСТ 29104.2 п. 3.1	Технические ткани			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %, Толщина	- от 0,001 до 20 мм
	п. 4					
953.	ГОСТ 29104.3 п. 3.1	Технические ткани			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %, Количество нитей	- от 50 до 300
	п. 4					
954.	ГОСТ 29104.6 п. 3.1	Технические ткани			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %, Раздвигаемость нитей тканей в шве	- от 0,5 до 3 кгс
	п. 4					
955.	ГОСТ 29104.7 п. 4.1	Технические ткани			Площадь ячейки	от 0,1 до 5 мм ²
	4.2				Коэффициент живого сечения	от 0 до 100%
956.	ГОСТ 29104.11 п. 3.1	Технические ткани			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %, Капиллярность	- от 0 до 300 мм
	п. 4					

1	2	3	4	5	6	7
957.	ГОСТ 29104.15 п. 3	Технические ткани из пряжи всех видов волокон, химических нитей и смешанные, вырабатываемые из крученых комплексных и крученых комбинированных нитей			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %,	-
	ГОСТ 29104.15 п. 4				Массовая доля компонентов в нити	от 0 до 100
958.	ГОСТ 29104.16 п. 3	Технические ткани			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %,	-
	п. 4				Водопроницаемость	от 0 до 100 дм³/м²
959.	ГОСТ 29104.18 п. 3	Технические ткани			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %,	-
	п. 4				Осыпаемость (длина бахромы)	от 0 до 300 мм
960.	ГОСТ 29104.19 п. 3.1	Технические фильтровальные ткани			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %,	-
	п. 4				Стойкость к вымыванию волокон (количество вымытых волокон)	от 0 до 1000 шт
961.	ГОСТ 29104.21 п. 2.1	Технические ткани			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %,	-
	п. 2				Жесткость	от 0 до 1850 мкН·м
	п. 3				Жесткость	от 0 до 20 сН
962.	ГОСТ 29104.22 п. 3.1	Технические ткани			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C	

1	2	3	4	5	6	7

					Влажность (65±2) %,	
	п.4				Компоненты полного относительного удлинения	от 0 до 100 %
963.	ГОСТ 29104.23 п. 3.1	Технические фильтровальные ткани			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %,	
	п. 4				Тонкость фильтрации абсолютная	от 0 до 100 мкм
					Тонкость фильтрации номинальная	от 0 до 100 мкм
					Коэффициент пропускания	от 0 до 100 %
964.	ГОСТ 29104.20 п. 3.1	Технические фильтровальные ткани			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C	-
	п. 4				Влажность (65±2) %, Удельное поверхностное электрическое сопротивление	от 10 ² до 10 ¹³ Ом
965.	ГОСТ Р 50714 п. 7.12	Искусственная кожа			Стойкость покрытия к действию 60%-ной серной кислоты	наличие/отсутствие капель
966.	ГОСТ 17922 п. 3.1a	Текстильные ткани и штучные изделия			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %,	-
	п. 4				Раздирающая нагрузка	от 0,1 до 30000 Н
967.	ГОСТ ISO 15025 п. 7.2	Текстильные ткани и промышленные изделия в виде одно- и многокомпонентны х тканей (с покрытием, стеганных, многослойных тканей, конструкций типа			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %	-
	п. 8.1				Достижение огнем верхней кромки или любой вертикальной кромки испытуемого образца	наличие/отсутствие
					Время остаточного горения	от 0 до 900 с
					Распространение пламени	наличие/отсутствие
					Появление останков	наличие/отсутствие
					Появление отверстий	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7

	п. 8.2	"сэндвич" и аналогичных).			Достижение огнем верхней кромки или любой вертикальной кромки испытуемого образца	наличие/отсутствие			
	ГОСТ ISO 15025 Приложение С				Время остаточного горения	от 0 до 900 с			
968.	ГОСТ 12.4.049 п. 2.4	Хлопчатобумажные и смешанные ткани для спецодежды с пропиткой и без пропитки			Распространение пламени	наличие/отсутствие			
					Появление останков	наличие/отсутствие			
	п. 3.1				Длина обугленного участка	от 0 до 300 мм			
					Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±2) %	-			
					Устойчивость тканей к мокрой обработке: Изменение размеров	от 0 до 1000 мм			
					Кислотозащитные свойства	наличие/отсутствие, впитываемости, следов на фильтровальной индикаторной бумаге от 0 до 100%			
					Пылезащитные свойства	от 0 до 2500 г/м²			
					Водоупорные свойства:	соответствие/несоответствие			
					Капиллярность	от 0 до 300 мм			
					Водоупорность	Наличие/отсутствие капель воды от 0 до 100% от 0 до 160 кПа от 0 до 900 с			
					Огнезащитные свойства:	соответствие/несоответствие			
					Время остаточного горения,	от 0 до 900 с			
					Время остаточного тления,	от 0 до 900 с			
					Усадка	наличие/отсутствие от 0 до 300 мм от 0 до 100%			
					Длина обугливания	от 0 до 300 мм			
969.	ГОСТ 12.4.064 п. 3.1				Коэффициент защиты	от 0 до 50000			

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.2	Изолирующие костюмы промышленного назначения			Отклонение средней температуры, средняя температура	от 20 до 42 °С
	п. 3.3				Микроклиматические параметры воздуха: Температура от 0 до плюс 50 °С Влажность от 0 до 100%	соответствие/несоответствие
	п. 3.4				Количество воздуха, подаваемого в зону дыхания: Объем воздуха	соответствие/несоответствие от 0,1·10 ⁻³ до 1·10 ⁻² м³/с
					Температура	от 0 до плюс 50 °С
	п. 3.5				Давление	от 0 до 0,06 МПа
	п. 3.6				Содержание двуокиси углерода и кислорода во вдыхаемой смеси	от 0 до 100 %
	п. 3.7				Масса	от 0 до 30 кг
	п. 3.8				Сокращение площади поля зрения, площадь поля зрения	от 0 до 100 %
		Сопротивление дыханию:			соответствие/несоответствие	
		Давление			от 0 до 300 Па	
970.	ГОСТ 12.4.240 п. 5.1.2, п. 5.1.3	Изолирующие костюмы			Температура	от 0 до плюс 50 °С
	ГОСТ 12.4.240 п. 5.1.4				Объем воздуха	от 0 до 1·10 ⁻³ м³/с
					ГОСТ 12.4.240 п. 5.2	Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура от минус 50 °С до плюс 150 °С Влажность от 10 до 98 %
	Маркировка, упаковка, механические повреждения, руководство по эксплуатации, комплектность					наличие/отсутствие
	Удобство при надевании, эксплуатации, поддерживающих ремней					наличие/отсутствие
	Надежность креплений, устройств контроля и регулировки давления					наличие/отсутствие
	Прозрачность лицевой маски и/или смотрового стекла					наличие/отсутствие
	Разборчивость речи					наличие/отсутствие
	п. 5.3					Минимальная и максимальная скорость воздушного потока

1	2	3	4	5	6	7

	п. 5.4				Коэффициент защиты	от 0 до 50000
					Коэффициент проникания	от 0 до 100%
					Коэффициент защитной эффективности	от 0 до 100%
	п. 5.5				Растяжение разъемов и соединений	от 0,1 до 30000 Н
	п. 5.6				Растяжение выпускного устройства	наличие/отсутствие повреждений, отказ в работе
971.	Приложение А	Специальная дополнительная обувь, надеваемая поверх основной спецобуви для защиты ног и основной обуви работающего от радиоактивных и химически токсичных веществ			Концентрация аэрозоля хлористого натрия в подкостюмном пространстве	от 0 до 30%
	ГОСТ 12.4.242 п. 6.1.1				Основные размеры	от 0 до 1000 мм
	п. 6.1.2				Масса	от 0 до 1500 г
	п. 6.1.3				Оценка качества	наличие/отсутствие от 0 до 300 мм
	п. 6.1.4				Герметичность	наличие/отсутствие пузырьков воздуха
	п. 6.2.6				Истираемость	наличие/отсутствие сквозного нарушения от 0 до 99999 оборотов
	п. 6.3.1				Герметичность (Проницаемость)	от 0 до 1440 мин
	п. 6.4.2				Прочность сварных швов пленочных материалов	от 0,1 до 30000 Н
	п. 6.4.3				Прочность сварных швов текстильных материалов с полимерным покрытием	от 0,1 до 30000 Н
	п. 6.4.4				Прочность крепления деталей верха и низа спецобуви вида 2 с верхом из пленочного материала	от 0,1 до 30000 Н
972.	ГОСТ 12.4.243 п. 6.1.1	Специальная дополнительная одежда, изготавливаемая из изолирующих материалов, надеваемую поверх основной			Основные размеры	от 0 до 1000 мм
	п. 6.1.2				Масса	от 0 до 1600 г
	п. 6.1.3				Удобство и эргономика	наличие/отсутствие
	п. 6.1.4				Качество ниточных швов	наличие/отсутствие от 0 до 300 мм
	п. 6.3.2				Герметичность (Проницаемость)	от 0 до 1440 мин

1	2	3	4	5	6	7

	п. 6.4	специальной защитной одежды			Прочность швов	от 0,1 до 30000 Н
973.	ГОСТ 12.4.176 п. 2	Все виды специальной одежды по ГОСТ 12.4.016, предназначенной для защиты от теплового излучения интенсивностью до 15 кВт/м ²			Тепловое состояние человека: Температура "ядра", средняя температура поверхности кожи, средняя температура тела	соответствие/несоответствие от 20 до 42 °С
					Влагопотери	от 0 до 1000 г/час
					Теплоощущения	от 0 до 5 баллов
					Частота сердечных сокращений	от 50 до 200 мин ⁻¹
974.	ГОСТ 22944 п. 2	Искусственные и синтетические кожи, пленочные материалы			Водопроницаемость методом кошель	наличие/отсутствие следов промокания, капель
975.	ГОСТ EN 407 п. 6.3	Перчатки, защищающие от повышенных температур и огня, в том числе от контактного и конвективного тепла, теплового излучения, искр, брызг и выплесков расплавленного металла, открытого пламени			Время остаточного горения и тления	от 0 до 900 с
	п. 6.4				Эксплуатационный уровень	от 1 до 4
	п. 6.5				Контактная теплопередача	наличие/отсутствие изменений
	п. 6.6				Эксплуатационный уровень	от 1 до 4
	п. 6.7				Конвективное тепло	от 0 до 3600 с
	п. 6.8				Эксплуатационный уровень	от 1 до 4
					Тепловое излучение	от 0 до 3600 с
					Эксплуатационный уровень	от 1 до 4
					Брызги расплавленного металла	от 0 до 100 капель
					Эксплуатационный уровень	от 1 до 4
					Выплеск расплавленного металла	наличие/отсутствие капель, прилипших к образцу, возгорания

1	2	3	4	5	6	7

					Эксплуатационный уровень	от 1 до 4
976.	ГОСТ 12.4.184 п. 5.2	Ткани и материалы для специальной одежды, средств защиты рук и верха специальной обуви, предназначенных для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины и контакта с нагретыми поверхностями),			Время прожигания	от 0 до 900 с
	п. 5.3				Стойкость к прожиганию тканей и материалов для спецодежды и средств защиты рук	от 0 до 900 с
					Стойкость к прожиганию верха обуви	от 0 до 1800 с/мм
977.	ГОСТ 20489 п. 4	Материалы для различных видов одежды -			Суммарное тепловое сопротивление	от 0,025 до 2 м ² ·°С /Вт
978.	ГОСТ Р ИСО 9185 п. 5	Одежда специальная защитная			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура от плюс 15 °С до плюс 25 °С Влажность от 55% до 65%.	-
	п. 8, п. 9				Стойкость к выплеску расплавленного металла	наличие/отсутствие видоизменений рельефа тиснения или образования дырок на поверхности имитатора кожи, возгорания
					Масса вылитого металла	от 0,01 до 252 г
979.	ГОСТ 12088 п. 3.1	Бытовые ткани, ткани военного назначения, для спецодежды технические и специального назначения, трикотажные и			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±2) %,	-
	п. 4				Воздухопроницаемость	от 0 до 2000 дм ³ /м ²

1	2	3	4	5	6	7

		нетканые полотна, войлок, искусственный мех, дублированные материалы и изделия из них				
980.	ГОСТ ISO 3759 (ISO 3759) п. 6, п.7, п.8	Текстильные материалы и одежда			Размеры (длина, ширина)	от 0 до 1000 мм
					Размеры (длина, ширина)	от 0 до 1000 мм
					Изменение размеров	от 0 до 100 %
981.	ГОСТ 12.4.172 п. 5.1.1	Индивидуальные экранирующие комплекты (спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, лица), предназначенные для защиты работающих от воздействия электрических полей промышленной частоты закрытых распределительных устройств (ЗРУ), открытых распределительных устройств (ОРУ) и воздушных линий электропередачи (ВЛ).			Структура электропроводящей ткани	от 0 до 10 ¹⁰ мм
	п. 5.1.2				Электрическое поверхностное сопротивление электропроводящей ткани	от 0 до 10 ¹⁰ Ом
	п. 5.1.3				Коэффициент экранирования электропроводящей ткани	соответствует/не соответствует
	п. 5.1.4				Разрывная нагрузка	ст 0,1 до 30000 Н
	п. 5.1.5, Приложение Б				Огнестойкость (площадь сгоревшей зоны)	наличие/отсутствие от 0 до 300 мм
	п. 5.1.6				Электрическое сопротивление электропроводящей ленты	от 0 до 10 ¹⁰ Ом
	п. 5.2.4				Электрическое сопротивление спецодежды	от 0 до 10 ¹⁰ Ом
	п. 5.2.5				Устойчивость к чистке и (или) стирке	от 0 до 10 ¹⁰ мм
	п. 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1				Внешние дефекты, надежность соединения отдельных элементов обуви между собой, наличие контактных выводов и соответствие их мест расположения требованиям (НД)	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует
	п. 5.3.2				Электрическое сопротивление постоянному току электропроводящей обуви	от 0 до 10 кОм
	п. 5.4.2				Электрическое сопротивление электропроводящих перчаток	от 0 до 10 ¹⁰ Ом
	п. 5.5.2				Электрическое сопротивление нагасника	от 0 до 10 ¹⁰ Ом
	п. 5.6.2				Размер ячейки	от 0 до 300 мм
	п. 5.6.3				Электрическое сопротивление экрана для лица	от 0 до 10 ¹⁰ Ом

1	2	3	4	5	6	7
982.	ГОСТ ISO 11612 п. 5.3	Специальная одежда, а также на средства индивидуальной защиты головы и ног - подшлемники, гетры и бахилы, предназначенные для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, контакта с горячими предметами, выплесков расплавленного металла			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±5) %	-
	п. 6.2				Термостойкость	наличие/отсутствие плавления, воспламенения усадки от 0 до 100%
	п. 6.3.1 метод А (кодировое обозначение А1)				Ограниченное распространение пламени: Достижение огнем верхней кромки или боковой кромки	наличие/отсутствие
					Появление отверстий	наличие/отсутствие
					Появление плавления, горящих или плавящихся останков	наличие/отсутствие
					Время остаточного горения	от 0 до 900 с
					Время остаточного тления	от 0 до 900 с
					п. 6.3.2 метод В (кодировое обозначение А2)	Ограниченное распространение пламени: Достижение огнем верхней кромки или боковой кромки
	Появление плавления, горящих или плавящихся останков					наличие/отсутствие
	Время остаточного горения					от 0 до 900 с
	Время остаточного тления					от 0 до 900 с
	Изменение линейных размеров					от 0 до 100%
	Разрывная нагрузка					от 0,1 до 30000
	Раздирающая нагрузка				от 0,1 до 30000	
	Разрывная нагрузка швов				от 0,1 до 30000	
	Эргономика				да/нет наличие/отсутствие соответствует/не соответствует	
	п. 6.4					
п. 6.5.1						
п. 6.5.2						
п. 6.5.4						
п. 6.7, приложение D						
п. 7.2	Конвективная теплопередача (кодировое обозначение В)	от 0 до 3600 с				

1	2	3	4	5	6	7

					Эксплуатационный уровень	от В1 до В3
	п. 7.3				Тепловое излучение (кодировое обозначение С)	от 0 до 3600 с
	п. 7.4				Эксплуатационный уровень	от С1 до С4
					Выплеск расплавленного алюминия (кодировое обозначение D)	наличие/отсутствие видоизменений рельефа тиснения или образования дырок на поверхности имитатора кожи, возгорания
	п. 7.5				Эксплуатационный уровень	от D1 до D3
					Выплеск расплавленного железа (кодировое обозначение E)	наличие/отсутствие видоизменений рельефа тиснения или образования дырок на поверхности имитатора кожи, возгорания
	п. 7.6				Эксплуатационный уровень	от E1 до E3
983.	ГОСТ Р ИСО 12127-1	Одежда и швы, изготовленные из тканей			Эксплуатационный уровень	от F1 до F3
					Контактная теплопередача (кодировое обозначение F)	наличие/отсутствие изменений
	ГОСТ Р 51517 п. 7				Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±4) %,	-
	п. 9				Максимальная разрывная нагрузка шва при растяжении пробы полоской	наличие/отсутствие разрыва ткани, разрыва ткани в зажиме, в области шва, разрыва ниток шва, сход нитей у шва от 0 до 30000 Н

1	2	3	4	5	6	7
984.	ГОСТ Р 51518 п.7	Одежда и швы, изготовленные из тканей			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±4) %,	-
	п. 9				Максимальная разрывная нагрузка шва захватом пробы при растяжении	наличие/отсутствие разрыва ткани, разрыва ткани в зажиме, в области шва, разрыва ниток шва, сход нитей у шва от 0 до 30000 Н
985.	ГОСТ Р 51552 п. 3.2	Материалы текстильные			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±5) %	-
	ГОСТ Р 51552 п. 3.4 Метод 1				Стойкость к истиранию	наличие/отсутствие разрушения, изменение цвета, внешнего вида от 0 до 49999 циклов
	п. 3.5 Метод 2				Стойкость к истиранию	от 0 до 49999 циклов
986.	ГОСТ Р 12.4.198 п. 4 Метод А	Изолирующие полимерные материалы, представляющие собой текстильный материал с резиновым или пластмассовым покрытием (искусственные кожи и прорезиненные ткани)			Сопротивление проколу при низкой скорости (100±10) мм/мин перемещения прокалывающей иглы	от 0,1 до 30000 Н
	п. 5 Метод Б				Сопротивление проколу при высокой скорости (500±50) мм/мин перемещения прокалывающей иглы	от 0,1 до 30000 Н
987.	ГОСТ Р 12.4.236 п. 6.16	Специальная одежда для защиты от пониженных температур			Миграция волокон	наличие/отсутствие волокон, вышедших на поверхность, от 0 до 10000

1	2	3	4	5	6	7
988.	ГОСТ ISO 9237 (ISO 9237) п. 6, п. 8	Текстильные материалы, включая ткани технического назначения, нетканые материалы, войлок, искусственный мех, трикотажные полотна и готовые текстильные изделия, обладающие воздухопроницаемостью			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С, (23±2) °С Влажность (65±4) %, (50±4) %	-
	п. 9				Воздухопроницаемость	от 0 до 12500 мм/с от 0 до 12,5 м/с
989.	ГОСТ 12.4.265	Средства индивидуальной защиты, предназначенные для работ с радиоактивными веществами, и материалы для их изготовления			Коэффициент дезактивации	от 0 до 100
990.	ГОСТ Р ЕН 464 (ЕН 464) п. 5	Газонепроницаемые костюмы для защиты от жидких, газообразных химических веществ			Герметичность	от 0 до 2000 Па
	ГОСТ Р ИСО 11612 (ISO 11612) п. 5.2	Специальная одежда, а также на средства индивидуальной защиты головы и ног - подшлемники, гетры и бахилы, предназначенные			Изменение размеров	от 0 до 100%
	п. 6.2 метод А (кодированное обозначение А1)				Ограниченное распространение пламени: Распространение пламени в верхней части либо по краям любой из боковых сторон	наличие/отсутствие
					Появление сквозных дыр	наличие/отсутствие
					Появление пламени или плавления	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7

	п. 6.3 п. 6.4 п. 6.5 п. 6.6	для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, контакта с горячими предметами, выплесков расплавленного металла.			Время остаточного горения	от 0 до 900 с
					Время остаточного тления	от 0 до 900 с
					Конвективное тепло (кодировое обозначение В)	от 0 до 3600 с
					Эксплуатационный уровень	от В1 до В5
					Тепловое излучение (кодировое обозначение С)	от 0 до 3600 с
					Эксплуатационный уровень	от С1 до С4
					Выплеск расплавленного алюминия (кодировое обозначение D)	наличие/отсутствие видоизменений рельефа тиснения или образования дырок на поверхности имитатора кожи, возгорания
					Эксплуатационный уровень	от D1 до D3
					Выплеск расплавленного железа (кодировое обозначение E)	наличие/отсутствие видоизменений рельефа тиснения или образования дырок на поверхности имитатора кожи, возгорания
					Эксплуатационный уровень	от E1 до E3
991.	ГОСТ ISO 13997 (ISO 13997) п. 5.4 п. 6	Защитная одежда или материалов и материалов пакетов для ее изготовления			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C, (23±2) °C Влажность (65±4) %, (50±4) %	-
					Корректирующий фактор остроты лезвия	от 0 до 100
					Длина пореза	от 0 до 300 мм
					Сопротивление порезу (нагрузка порезу)	от 0 до 200 Н
					Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °C Влажность (50±5) %	-
992.	ГОСТ EN 388 (EN 388) п. 5.3 п.6.1	Перчатки, защищающие от механических воздействий, в том числе от истирания,			Стойкость к истиранию	наличие/ отсутствие разрывов от 0 до 49999 циклов

1	2	3	4	5	6	7

	п.6.2	проколов, порезов, разрывов			Прочность на порез (индекс)	от 1,2 до 20
	п.6.3				Сопротивление раздиру	от 0,1 до 30000 Н
	п.6.4				Прочность на прокол (сопротивление проколу)	от 0,1 до 30000 Н
993.	ГОСТ 12.4.278 (EN 374-1: EN 374-2: EN 374-3) п. 5.1	Перчатки, защищающие от химических токсических веществ и/или микроорганизмов			Герметичность (оценка сжатым воздухом)	наличие/отсутствие пузырьков воздуха
	п. 5.2				Герметичность (оценка гидравлическим методом)	наличие/отсутствие пузырьков протечки
					Коэффициент проницаемости	наличие/отсутствие разрушений, изменений от 0 до 100
994.	ГОСТ 17317 п. 3.5	Искусственная и синтетическая кожа (далее материал) для обуви, одежды, галантерей, технического назначения			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %, Прочность связи	- от 0 до 1500 Н/мм
	п. 4					
995.	ГОСТ 8972 п. 4	Искусственные и синтетические кожи			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±5)%	-
	п. 5.1				Намокаемость	от 0 до 100 %
	п. 5.2				Усадка	от 0 до 100 %
996.	ГОСТ 21047 п. 2- 17	Техническая кожа			Определение сортности	наличие/отсутствие пороков от 1 до 3
					Полезная площадь	от 0 до 100% от 0 до 1000000 мм ²
					Толщина	от 0,001 до 20 мм
997.	ГОСТ 20836 п. 4.13				Отдушистость	наличие/отсутствие отставание лица от дермы (морщины)
	п. 4.14				Ломкость	наличие/отсутствие трещин
	п. 4.15					

1	2	3	4	5	6	7

	п. 4.16				Осадка	наличие/отсутствие деформаций
	п. 4.17				Осадка	наличие/отсутствие деформаций
998.	ГОСТ 12.4.304 п.5.3 метод А	Материалы или пакеты материалов, предназначенные для изготовления специальной одежды для защиты работающих от брызг расплавленного металла			Устойчивость к воздействию брызг жидкого металла	от 0 до 100 капель наличие/отсутствие дыма, пламени других явлений
	п.6.3 метод Б				Устойчивость к воздействию брызг жидкого металла	от 0 до 100 капель наличие/отсутствие капель, прожигания, горения, обугливания
999.	ГОСТ 20010 п. 3.1	Перчатки резиновые технические			Линейные размеры	от 0 до 500 мм
	п. 3.2				Внешний вид	наличие/отсутствие включений, пузырей, подтеков, отверстий и других дефектов
	п. 3.3				Условная прочность при растяжении	от 0 до 10 МПа
					Относительное удлинение при разрыве	от 0 до 100%
					Относительное остаточное удлинение после разрыва	от 0 до 100%
					Сопротивление раздиру	от 0 до 300 МН/см
1000.	п. 3.4	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием			Кислотопроницаемость	от 0 до 14 ед.рН
	п. 3.5				Изменение массы	от 0 до 200 г
	ГОСТ 12.4.263 (ISO 1420) п. 4.1.3.4, п. 6.3.1				Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °C Влажность (50±5) %	-
	ГОСТ 12.4.263 (ISO 1420) п. 4.1				Водопроницаемость, метод гидростатического низкого давления - большого образца при динамическом давлении	наличие/отсутствие проникновения воды, от 0 до 1200 мм вод.ст.

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.4.263 (ISO 1420) п. 4.2				Водонепроницаемость, метод гидростатического низкого давления - большого образца при постоянном статическом давлении	наличие/отсутствие следов проникновения воды
	ГОСТ 12.4.263 (ISO 1420) п. 4.3				Водонепроницаемость на приборе Шоппера	наличие/отсутствие следов проникновения воды
	ГОСТ 12.4.263 (ISO 1420) п. 4.4				Водонепроницаемость метод кошеля	наличие/отсутствие следов проникновения воды от 0 до 24 ч
	ГОСТ 12.4.263 (ISO 1420) п. 5.4.1 Метод Б2				Водонепроницаемость, метод гидростатического высокого давления - малого образца при динамическом давлении	наличие/отсутствие следов проникновения воды от 0 до 2000 кПа
	ГОСТ 12.4.263 (ISO 1420) п. 5.4.2 Метод Б2				Водонепроницаемость, метод гидростатического высокого давления - малого образца при статическом давлении	наличие/отсутствие проникновения воды
	ГОСТ 12.4.263 (ISO 1420) п. 6				Водонепроницаемость количественный метод	наличие/отсутствие следов проникновения воды от 0 до 200 см/ч
1001.	ГОСТ Р ИСО 12947-3 п. 6	Текстильные полотна всех видов, включая нетканые материалы			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±5) %	-
	п. 8				Внешний вид	наличие/отсутствие изменения оттенка, изменения окраски
					Стойкость к истиранию (Потеря массы)	от 0,01 до 252 г от 0 до 125000 циклов
1002.	ГОСТ Р ИСО 12947-4 п. 6	Текстильные полотна всех видов, включая нетканые материалы			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±5) %	-
	п. 8				Стойкость к истиранию	наличие/отсутствие изменения поверхности от 0 до 49999 циклов
1003.	ГОСТ Р ИСО 6941 п. 7.4	Текстильные материалы одно- и многокомпонентные (с покрытием,			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °C Влажность (65±2) %	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8	стеганные, многослойные конструкции с чередующимися слоями в различных комбинациях)			Горение	наличие/отсутствие
					Время остаточного горения	от 0 до 900 с
					Время остаточного тления	от 0 до 900 с
					Время распространения пламени	от 0 до 900 с
					Время от начала воздействия пламени зажигания до разрыва (сгорания) первой маркировочной нити	от 0 до 900 с
					Время от начала воздействия пламени до разрыва второй маркировочной нити	от 0 до 900 с
					Время от начала воздействия пламени до разрыва (сгорания) третьей маркировочной нити	от 0 до 900 с
					Время остаточного горения и остаточного тления	от 0 до 900 с
					Максимальную длину и ширину сгоревшего или разрушенного участка	от 0 до 300 мм
					Достижение пламени вертикальной кромки образца	наличие/отсутствие
					Наличие на пробе прогоревших отверстий	наличие/отсутствие
					Наличие горящих частиц, падающих ниже нижней кромки рамы	наличие/отсутствие
1004.	ГОСТ ISO 14116 п. 5	Одежда специальная и материалы для средств индивидуальной защиты			Отбор образцов, предварительная подготовка, старение	от 0 до 50 циклов
					Индекс ограниченного распространения пламени	от 1 до 3
					Индекс стирки/чистки	от 0 до 50 циклов
1005.	ГОСТ 15902.2 п. 4.1.2, п. 4.7.2.3	Нетканые полотна			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±2) %	-
	п. 4.2				Внешний вид	наличие/отсутствие дефектов, каркасного материала,

1	2	3	4	5	6	7

						внешнего или внутреннего дублирующего слоя и другие особенности
	п. 4.3				Число петель	от 1 до 999999 петли от 1 до 999999 петли/м ²
					Количество проколов игл	от 1 до 999999 петли от 1 до 999999 петли/м ²
	п. 4.4				Плотности нити	от 0 до 300 мм
					Длина петли	от 0 до 300 мм
	п. 4.6				Уработка	от 0 до 100 %
					Извитости нити	от 0 до 100 %
	п. 4.7				Линейная плотность нити	от 0,1 до 999999 текс
	п. 4.8				Длина нити	от 0 до 1000 мм
					Масса нити на единицу площади	от 0,1 до 99999 г/м ²
					Массовая доля прошивной нити	от 0 до 100 %
	п. 4.10,				Толщина	от 0,001 до 20 мм
	п. 4.11				Объемная плотность	от 0 до 3 г/см ³
	п. 4.12				Пористость	от 0 до 100%
	п. 4.13				Неровнота по массе	от 0 до 100 %
	п. 4.14				Неровнота по воздухопроницаемости	от 0 до 100 %
	Приложение А				Толщина	от 0,001 до 20 мм
1006.	ГОСТ409 (ISO 845) п. 5.3	Ячеистые пластмассы и губчатые резины			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура от минус 50 °С до плюс 150 °С Влажность от 10 до 98 %	-
	п. 6				Дефекты	наличие/отсутствие
					Линейные размеры	от 0 до 300 мм
					Масса	от 0,01 до 252 г
					Кажущаяся плотность и полная кажущаяся плотность	от 0 до 25200 кг/м ³
1007.	ГОСТ 15588 п. 7.8	Пенополистирольные теплоизоляционные плиты			Водопоглощение	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1008.	ГОСТ 12.4.072 п. 4.2	Формовые резиновые сапоги, предназначенные для защиты ног от шахтных вод, нефтяных масел, механических воздействий (энергией 15 Дж и 25 Дж), скольжения и пыли			Высота	от 0 до 1000 мм
	п. 4.3				Ширина	от 0 до 300 мм
	п. 4.4				Толщина	от 0,001 до 20 мм
	п. 4.5				Водонепроницаемость	наличие/отсутствие пузырьков
1009.	ГОСТ 12.4.162 п. 3.1	Обувь специальная из полимерных материалов			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура от минус 50 °С до плюс 150 °С Влажность от 10 до 98 %	-
	п. 3.2				Внешний вид	наличие/отсутствие
	п. 3.3				Линейные размеры	от 0 до 300 мм
	п. 3.4				Ударная прочность носочной части обуви	от 0 до 150 мм
	п. 3.8				Гибкость	от 0 до 200
	п. 3.9				Масса образца	от 0 до 2000 г
	п. 3.10				Электропроводность (ток утечки)	наличие/отсутствие пробоя от 0 до 20 мА
	п. 3.11				Коэффициент трения скольжения	от 0 до 1
1010.	ГОСТ 263 (СТ СЭВ 1198) п. 2	Резина и резиновые изделия			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °С	-
	ГОСТ 263 (СТ СЭВ 1198) п. 2				Твердость по Шору А	от 0 до 100 ед. тв.
1011.	ГОСТ 12.4.177 п. 2	Все виды специальной обуви для защиты стопы от проколов			Усилие прокола	от 0,1 до 30000 Н
1012.	ГОСТ 270 п. 2	Резина			Прочность	от 0 до 25 МПа
					Условная прочность	от 0 до 25 МПа
					Относительное удлинение при разрыве	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7

					Условное напряжение при заданном удлинении	от 0 до 25 МПа
					Истинное напряжение при заданном удлинении	от 0 до 25 МПа
					Истинная прочность	от 0 до 25 МПа
					Относительная остаточная деформация после разрыва	от 0 до 350 %
1013.	ГОСТ 426 п.4	Резина и резиновые изделия			Сопротивление истиранию	от 0 до 252 Дж/мм ³ от 0 до 500 см ³ /КВт·ч
	ГОСТ 426 п.4				Убыль объема резины	от 0 до 6000 мм ³
	ГОСТ 426 п.4				Истираемость	от 0 до 80 м ³ /ТДж
1014.	ГОСТ 12.4.138 п. 3	Все виды специальной кожаной обуви гвоздевого и гвозде-клеевого методов крепления, предназначенной для защиты от повышенных температур			Подготовка образцов Температура (20±3), 50, 100, 150, 200 °С	-
	п. 5				Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви гвоздевого и гвозде-клеевого метода крепления от воздействия повышенных температур	от 0 до 100
1015.	СТБ ИСО 17697 п.5	Швы верха обуви, подкладки или стельки			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±2) °С Влажность (65±5) %	-
	п.6.1				Удельная разрывная нагрузка	от 0 до 1500 Н/мм
					Характер разрушений	наличие/отсутствие разрыва вдоль линий игольных перфораций, затяжка нитей, разрывы по материалу, повреждения от игольных перфораций
	п.6.2				Прочность шва	от 0 до 1500 Н/мм
					Характер разрушений	наличие/отсутствие разрушения материала по

1	2	3	4	5	6	7

						шву, нити вытянутой из шва, разрыв нити, разрушение материала вне шва
1016.	ГОСТ 9134 п. 1	Кожаная обувь гвоздевого, винтового, деревянно-шпильчатого, прошивного, рантового, допдельного, сандаального, клеепрошивного и строчечно-клеепрошивного (типа опанок) бортового и втачного крепления			Прочность крепления подошв обуви гвоздевого, винтового, деревянно-шпильчатого и прошивного крепления	от 0 до 10000 Н/см
	п. 2				Прочность крепления деталей низа обуви рантового допдельного и сандаального крепления.	от 0 до 10000 Н/см
	п. 3				Прочность крепления деталей низа обуви бортового, клеепрошивного, строчечно-клеепрошивного и втачного крепления	от 0 до 10000 Н/см
	п. 4				Прочность гвозде-бортового метода крепления подошвы с заготовкой верха обуви	от 0 до 10000 Н/см
1017.	ГОСТ 9290 п. 3	Обувь из натуральной, искусственной и синтетической кожи, текстиля, комбинированную всех видов, конструкций и назначений			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±3) °С Влажность (65±5) %	-
	п. 4				Прочность шва	от 0,1 до 30000 Н
					Коэффициент прочности шва	от 0 до 100 %
1018.	ГОСТ 9292 п. 3	Обувь с верхом из натуральной, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±3) °С Влажность (65±5) %	-
	п. 4				Прочность крепления подошвы полупары в обуви химических методов крепления (клеевого, литьевого, котловой и прессовой вулканизации)	от 0 до 10000 Н/см

1	2	3	4	5	6	7

					Прочность крепления подошвы, накладки и подметки полупары в обуви комбинированных методов крепления (гвозде-клеевого, рантового-клеевого и др.)	от 0 до 10000 Н/см
	Приложение 1				Ширина рабочей части затяжной кромки заготовки верха и подошвы в обуви различных конструкций	от 0 до 150 мм
1019.	ГОСТ ISO 20872 п. 5	Подошва			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °С, (20±2) °С Влажность (50±5) %, (65±5) %	-
	п. 6				Прочность на разрыв	от 0,1 до 3 МН/мм
1020.	ГОСТ 12.4.083 п. 3	Материалы для подошв и формованные подошвы для специальной обуви предназначенной для защиты от скольжения			Коэффициент трения скольжения	от 0 до 1
1021.	ГОСТ 28735 п. 5	Обувь, в том числе специальной, из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом всех методов крепления			Масса	от 0 до 1500 г
1022.	ГОСТ 9718 п. 3	Обувь всех видов и назначений из натуральной, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±3) °С Влажность (65±5) %	-
	п. 4				Гибкость	от 0,1 до 30000 Н

1	2	3	4	5	6	7

		верхом всех методов крепления				
1023.	ГОСТ 5375 п. 4.1	Формовые резиновые сапоги			Внешний вид	наличие/отсутствие механических повреждений, отставание подкладки от резины, запрессованные складки на подкладке по линии подъема выступание серы на наружной поверхности, отклеивание приформовочной ленты, разрыв подкладки и др. дефектов
	п. 4.2				Высота	от 0 до 1000 мм
	п. 4.3				Ширина	от 0 до 1000 мм
	п. 4.4				Толщина	от 0 до 150 мм
	п. 4.5				Водонепроницаемость	наличие/отсутствие пузырьков воздуха
	п. 4.11				Масса	от 0 до 10 кг
1024.	ГОСТ 12.4.165 п. 4	Специальная кожаная обувь всех методов крепления			Коэффициент снижения прочности крепления от воздействия агрессивных сред	от 0 до 100
1025.	ГОСТ 13385 п. 4.1	Специальная обувь, изготовленная из полимерных материалов			Высота	от 0,1 до 1000 мм
	п. 4.2				Толщина каблука с подошвой	от 0 до 300 мм
	п. 4.3				Толщина обуви	от 0 до 20 мм
	п. 4.5				Ширина голенища	от 0 до 1000 мм
					Внешний вид	наличие/отсутствие посторонних жестких включений, отслоения облицовочных деталей, расслоения внутренних деталей, незатяжки подкладки на стельку, расхождения концов подкладки,

1	2	3	4	5	6	7

						выступления серы и другие в соответствии с НД
	п. 4.6				Площадь допускаемых отклонений	от 0 до 100 мм ²
					Пробой	наличие/отсутствие
					Ток утечки	от 0 до 20 мА
1026.	ГОСТ 9135 п. 4.3	Обувь из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом	—		Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±3) °С Влажность (65±5) %	-
	п. 5				Общая деформация подноски	от 0 до 30 мм
					Общая деформация задника	от 0 до 30 мм
					Остаточная деформация подноски	от 0 до 30 мм
					Остаточная деформация задника	от 0 до 30 мм
1027.	ГОСТ 9136 п. 5				Прочность крепления каблука и набойки	от 0,1 до 30000 Н
1028.	ГОСТ 12.4.106 п. 2	Кожаная специальная обувь с наружными защитными носками			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±3) °С Влажность (65±5) %	-
	ГОСТ 12.4.106 п. 3				Прочность крепления	от 0,1 до 30000 Н
1029.	ГОСТ 31613 Приложение Б	Специальная обувь			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °С Влажность (50±5) %	-
	ГОСТ 31613 Приложение Б				Электрическое сопротивление	от 0 до 10 ¹³ Ом
1030.	ГОСТ 7912 п. 2	Резина			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °С	-
	ГОСТ 7912 п. 2				Температурный предел хрупкости	наличие/отсутствие разрушения

1	2	3	4	5	6	7

						от минус 70 до 0 °C
1031.	ГОСТ 12265 п. 4.2	Формовые резиновые сапоги			Высота	от 0 до 1000 мм
	п. 4.3				Ширина голенища	от 0 до 1000 мм
	п. 4.4				Толщина	от 0 до 20 мм
	п. 4.5				Водонепроницаемость	Наличие/отсутствие пузырьков
	п. 4.9				Масса	от 0 до 1500 г
1032.	ГОСТ 29182(ИСО 6111) п.3.2	Резиновые рабочие сапоги с подкладкой или без подкладки, стойкие к действию химикатов			Стойкость к действию определенных химикатов (изменение прочности при разрыве)	от 0 до 100%
					Стойкость к действию определенных химикатов (изменение относительного удлинения при разрыве)	от 0 до 100%
					Стойкость к действию определенных химикатов (увеличение массы)	от 0 до 100%
					Стойкость к действию определенных химикатов (изменение твердости)	от 30 до 100 IRHD
1033.	ГОСТ 12.4.219 п.6.1	Изолирующие полимерные материалы (пленочные материалы и материалы с монолитным полимерным покрытием - искусственные кожи и прорезиненные ткани)			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °C Влажность (65±5) %	-
	п. 7, п. 8				Время проникания	от 0 до 3600 с
	п. 7				Коэффициент однородности	от 0 до 100 %
1034.	ГОСТ 27420 п. 3.1	Синтетические материалы (резина, термопластический			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °C	

1	2	3	4	5	6	7

	п. 4	эластомер, полиуретан и другие материалы) для деталей низа обуви			Морозостойкость в динамических условиях (Сопротивление образованию трещины)	от 0 до 99999 циклов
					Морозостойкость в динамических условиях (Сопротивление разрастанию трещины)	от 0 до 99999 циклов
1035.	ГОСТ Р 53734.4.3 п. 5	Изолирующая обувь			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура	от минус 50 °С до плюс 150 °С
	ГОСТ Р 53734.4.3 п. 7				Влажность	от 10 до 98 %
					Электрическое сопротивление	от 10 ² до 10 ¹³ Ом
1036.	ГОСТ Р 12.4.295 (ЕН ИСО 20344) п. 4.2, п. 5.10.3.3, 5.15.2.3	Средства индивидуальной защиты ног			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (23±2) °С, (20±2) °С Влажность (50±5)%, (30±5)%, (85±5)%	-
	п. 5.1				Эргономические характеристики	наличие/отсутствие грубых, острых и твердых участков, особенностей, делающих обувь опасной, регулируемость застежек, возможности ходьбы подъема и спуска по лестнице, приседания
	п. 5.3				Внутренняя длина подноски	от 0 до 150 мм
	п. 5.4				Сопротивление удару	от 0 до 150 мм
	п. 5.5				Сопротивление сжатию	от 10 до 15 кН

1	2	3	4	5	6	7

	п. 5.6				Сопротивление коррозии	наличие/отсутствие признаков коррозии
	п. 5.7				Герметичность	наличие/отсутствие пузырьков воздуха
	п. 5.8.2				Сопротивление проколу подошвы с металлической антипрокольной вставкой	от 0,1 до 30000 Н
	п. 5.8.3				Сопротивление проколу подошвы с неметаллической антипрокольной вставкой	прошел/ не прошел
	п. 5.10				Электрическое сопротивление	от 10^2 до 10^{13} Ом
	п. 5.12				Устойчивость к воздействию повышенных температур	наличие/отсутствие деформаций, трещин, отклейки от 0 до 300°С
	п. 5.13				Устойчивость к воздействию пониженных температур	от 0 до минус 80°С
	п. 5.14				Энергопоглощение пяточной части	от 0,1 до 5000 Дж
	п. 5.15.2				Водопроницаемость обуви в динамических условиях	наличие/отсутствие проникновения воды.
	п. 5.16				Сопротивление удару защитного устройства плюсны	от 0 до 300 мм
	п. 5.17				Энергопоглощение материалов верха обуви в области лодыжки	от 0 до 300 мм от 0 до 200 кН
	п. 6.1				Толщина верха (для резиновой и полимерной обуви)	от 0,001 до 20 мм
	п. 6.2				Высота верха	от 0 до 300 мм
	п. 6.3				Прочность на разрыв верха, подкладки и/или язычка	от 0,1 до 30000 Н
	п. 6.4				Прочность при разрыве	от 0,1 до 30000 Н
	п. 6.5				Сопротивление верха к изгибу	наличие/отсутствие трещин, отверстий от 0 до 99999 циклов
	п. 6.13				Водопроницаемость	от 0,01 до 252 г
	п. 6.13				Влагоемкость	от 0 до 100%
	п. 6.14				Сопротивления верха обуви порезу	от 1,2 до 20

1	2	3	4	5	6	7
	п.8.1.1				Соответствия области протектора	наличие/отсутствие выступов протектора, выходящие за след обуви
	п. 8.1.2				Толщина подошвы	от 0 до 150 мм
	п. 8.2				Прочность подошвы на разрыв	от 0,1 до 30000 Н
	п. 8.4.1				Жесткость	от 0 до 90 °
	п. 8.4.2				Изгиб	от 0 до 30000 циклов от 0 до 300 мм
	п. 8.6.1				Устойчивость подошвы к воздействию нефтепродуктов	от 0 до 100 % от 0 до 100 ед. тв.
	п.8.7				Устойчивость подошвы к контакту с горячими поверхностями	наличие/отсутствие повреждений, оплавлений, обугливания, надломов, трещин
1037.	ГОСТ Р 12.4.217 п. 4.3	Специальная обувь с верхом из натуральной, искусственной и синтетической			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура (20±3) °C	-
	п. 5				Влажность (65±5) %	
					Проницаемость органических растворителей	наличие/отсутствие проникновения от 0 до 1440 мин
1038.	ГОСТ ISO 11393-3 (ISO 11393-3) п. 6	Обувь с интегральной защитой			Устойчивость обуви к разрезанию	наличие/отсутствие сквозных порезов их характер, характер останова
					Время торможения	от 0 до 60 с
1039.	ГОСТ 12.4.257 п. 7	Текстильные материалы и их пакеты, предназначенные для изготовления			Сопротивление резанию цепной пилой	наличие/отсутствие сквозных порезов их характер, характер останова
					Время торможения	от 0 до 60 с

1	2	3	4	5	6	7

		специальных защитных приспособлений для защиты верхней и нижней частей туловища, рук и дополнительных защитных накладок для специальной одежды				
1040.	ГОСТ EN 397 п. 4	Каски защитные			Материалы и конструкции, основные размеры	оценка внешнего вида, наличие/отсутствие регулировки, внутренней оснастки, вентиляции и других элементов от 0 до 300 мм от 0 до 1000 мм ²
	п. 6.5				Измерение вертикального безопасного зазора, расстояний и высоты ношения	соответствует/не соответствует от 0 до 150 мм
	п. 6.6				Амортизация	наличие/отсутствие повреждений от 0 до 40 кН
	п. 6.7				Сопротивление перфорации	наличие/отсутствие повреждений, касания
	п. 6.8				Огнестойкость	наличие/отсутствие горящих мест
	п. 6.9				Крепление подбородочного ремня (Отказ крепления)	наличие/отсутствие отказа крепления от 0,1 до 30000 Н
	п. 6.10				Электрические свойства: (ток утечки)	соответствие/ несоответствие
					Ток утечки	от 0 до 20 мА
	п. 6.11				Пробой	наличие/отсутствие
					Боковая деформация	наличие/отсутствие деформации, повреждений от 0 до 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7

	п. 6.12				Стойкость к брызгам расплавленного металла	наличие/отсутствие деформации, горения, наличие мест просочения через материал каски
1041.	ГОСТ EN 14052 п. 6.3	Высокоэффективные защитные каски высокой степени надежности			Конструкция	соответствие/ не соответствие размеру
	п. 6.4				Амортизация ударов	наличие/отсутствие повреждений от 0 до 40 кН от 0 до 5000 g
	п. 6.5				Стойкость к проникновению	наличие/отсутствие повреждений. контакта
	п. 6.6				Отсоединение системы фиксации	от 0 до 250 н
	п. 6.7				Эффективность системы фиксации	наличие/отсутствие дискомфорта, падения с головы, регулировки
	п. 6.8				Огнестойкость	наличие/ отсутствие горения
	п. 6.9				Устойчивость к тепловому излучению	соответствует/не соответствует
					Электрические свойства: (ток утечки)	соответствие/ несоответствие
	п. 6.10				Ток утечки	от 0 до 20 мА
	п. 6.11				Пробой	наличие/отсутствие
1042.	ГОСТ 12.4.091 п. 4.3	Пластмассовые шахтерские каски, предназначенные для защиты работающих от механических повреждений, поражения			Стойкость к брызгам расплавленного металла	наличие/ отсутствие проникновения, деформации, горения
	п. 4.4				Внешний вид	наличие/отсутствие трещин, пузырей, включений другого цвета, ребер жесткости.
	п. 4.5				Линейные размеры	от 0 до 1000 мм от 0 до 360°
	п. 4.7				Масса	от 1 до 1500 г
	п. 4.8				Соответствие центра светового пятна от фары центру зрительного поиска	соответствует/не соответствует
					Ударная прочность	наличие/отсутствие повреждений, разрушений

1	2	3	4	5	6	7

		электрическим током и от воды				от 0 до 40 кН от 0 до 300 мм
	п. 4.9				Амортизация энергии удара	от 0 до 100 %
					Сопротивление перфорации	наличие/отсутствие проникновения острия конуса до поверхности макета головы, сквозных трещин от 0 до 150 мм
	п. 4.10				Электрические свойства: (ток утечки)	соответствие/ несоответствие
	п. 4.11				Ток утечки	от 0 до 20 мА
	п. 4.12				Пробой	наличие/отсутствие
	п. 4.13				Сквозные электропроводящие детали	наличие/отсутствие
					Прочность лучей амортизатора на разрыв	от 0,1 до 30000 Н
					Прочность соединения луча амортизатора	от 0,1 до 30000 Н
					Поломка крепления кабеля	наличие/отсутствие от 0 до 1500 циклов
					Внешний вид	наличие/отсутствие трещин, пузырей, включений другого цвета, ребер жесткости.
1043.	ГОСТ 12.4.128 п. 2.2	Защитные каски и облегченные защитные каски от механических воздействий, электрического тока, агрессивных жидкостей, воды			Линейные размеры	от 0 до 1000 мм от 0 до 360°
	п. 2.3				Масса	от 1 до 1500 г
	п. 2.4				Механическая прочность	наличие/отсутствие повреждений, сквозных трещин и вмятин на корпусе, выскакивание подвески из кармана корпуса, а также нарушение целостности внутренней оснастки
	п. 2.5				Амортизация	наличие/отсутствие касания от 0 до 40 кН
	п. 2.6				Сопротивление перфорации	наличие/отсутствие касания от 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7

	п. 2.7				Горючесть	наличие/ отсутствие горения от 0 до 900 с
	п. 2.8				Водопоглощение	от 1 до 1500 г
	п. 2.9				Электрические свойства: (ток утечки)	соответствие/ несоответствие
					Ток утечки	от 0 до 20 мА
					Пробой	наличие/отсутствие
	п. 2.10				Прочность соединения внутренней оснастки	от 0,1 до 30000 Н
	п. 2.11				Устойчивость к химическим средам	соответствует / не соответствует
1044.	ГОСТ 12.4.255 п. 5.4	Защитные каскетки			Размер	соответствие/ не соответствие размеру
	п. 5.5				Амортизация	от 0 до 40 кН
	п. 5.6				Сопротивление перфорации	наличие/отсутствие касания от 0 до 300 мм
	п. 5.7				Крепление подбородочного ремня	наличие/отсутствие отказа от 0,1 до 30000 Н
	п. 5.8				Огнестойкость	наличие/ отсутствие горения
	п. 5.9				Электрические свойства: (ток утечки)	соответствие/ несоответствие
					Ток утечки	от 0 до 20 мА
1045.	ГОСТ 26584 п. 5.1	Шлемы для мотоциклистов			Пробой	наличие/отсутствие
	п. 5.2				Размер	соответствие/несоответствие
	п. 5.3				Масса	от 1 до 1500 г
	п. 5.4				Сравнение с образцом эталоном на наличие колпака, амортизирующего устройства, облегчающей прокладки и удерживающей системы	наличие/отсутствие
	п. 5.5				Расположение нижнего края колпака	фактическое расположение
					Вентиляция лицевой зоны пользователя, вентиляционные и слуховые отверстия, световозвращатели, окантовка края колпака, расположение буртиков	наличие/отсутствие, соответствие/не соответствие эталону

1	2	3	4	5	6	7

	п. 5.6				Высота выступающих частей над наружной поверхностью колпака	от 0 до 150 мм
	п. 5.9.1				Деформация и прочности удерживающей системы	наличие/отсутствие деформации, повреждений, отделений от 0 до 150 мм
	п. 5.9.3				Срабатывание замкового устройства	наличие/отсутствие
	п. 5.11				Наличие на шлеме типа II дуги и облегающей прокладки на внутренней поверхности дуги	наличие/отсутствие, соответствие/не соответствие эталону
	п. 5.12				Качество внутренней поверхности шлема и конструкции прокладки	наличие/отсутствие, соответствие/не соответствие
	п. 5.13				Возможность использования очков	возможно/ не возможно
	п. 5.14				Угол обзора	от 0 до 105°
	п. 5.15				Амортизация	наличие/отсутствие повреждений от 0 до 40 кН
	п. 5.16				Сопротивление перфорации	наличие/отсутствие касания от 0 до 300 мм
	п. 5.17				Деформация	наличие/отсутствие деформации, повреждений от 0 до 150 мм
	п. 5.18				Сохранение защитных свойств шлемов после воздействия условий	наличие/отсутствие повреждений, касания, деформации, повреждений от 0 до 40 кН от 0 до 300 мм
	п. 5.19				Горючесть (время затухания пламени)	от 0 до 900 с
1046.	ГОСТ Р 41.22 (Правила ЕЭК ООН N 22) п. 7.2	Защитные шлемы, предназначенным для водителей и пассажиров мопедов и мотоциклов с			Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) (выдерживание в специальных условиях) Температура от минус 70° до плюс 150°С Влажность от 10до 98% Мощность 125 Вт	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.3	коляской или без нее*, и к смотровым козырькам, которыми оснащаются эти шлемы или которыми они могут оснащаться			Амортизация удара	наличие/отсутствие повреждений от 0 до 40 кН
	п. 7.5				Жесткость	нагрузка от 20 до 630 Н
	п. 7.6				Удерживающие системы	наличие/отсутствие повреждений, быстрого разблокирования. Легкость снятия
	п. 7.8				Механическая прочность смотровых козырьков	наличие/отсутствие острых осколков. Разбит/не разбит
	п. 7.9				Проскальзывание ремешка для подбородка	от 0 до 150 мм
	п. 7.10				Истирание ремешка для подбородка	Наличие/отсутствие разрыва
	п. 7.11				Самопроизвольное разблокирование	Наличие/отсутствие разрыва, самопроизвольного открытия.
1047.	ГОСТ 12.4.087 п. 4.3	Пластмассовые каски, предназначенные для защиты головы работающих от механических повреждений, воды и электрического тока при производстве строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ			Герметичность перекрытия вентиляционных отверстий	наличие/отсутствие следов проникновения влаги
1048.	ГОСТ EN 795 (EN 795/A1) п. 5.2	Анкерные устройства			Статическая прочность	наличие/отсутствие повреждения и деформации от 0 до 40 кН от 0 до 900 с
	п. 5.3.4.2				Динамическая прочность	наличие/отсутствие повреждения, деформации, смещения, устойчивости

1	2	3	4	5	6	7

						от 0 до 3000 мм
	п. 5.3.4.1				Динамическая характеристика	от 0 до 40 кН от 0 до 3000 мм
1049.	ГОСТ 12.4.089 п. 4.1	Безлямочные и лямочные предохранительные пояса			Линейные размеры	от 0 до 1000 мм
	п. 4.4				Масса	от 0 до 5000 г
	п. 4.5				Усилие раскрытия карабина	от 0,1 до 100 Н
					Статическую прочность	наличие/отсутствие разрушений от 0,1 до 23 кН
					Динамическая прочность	наличие/отсутствие повреждений, разрушений от 0 до 5000 м от 0,1 до 23 кН
1050.	ГОСТ 32489 п. 6.1	Предохранительные пояса			Размеры	от 0 до 1000 мм
					Масса	от 0 до 5000 г
					Эргономика	наличие/отсутствие удобства, комфортности, разъединения, соприкосновения, надежности крепления, случайного и самопроизвольного открытия
					Время открытия	от 0 до 900 с
					Прочность при воздействии нормативной статической нагрузки	наличие/отсутствие разрушений, разрывов, повреждений от 0,1 до 23кН от 0 до 300 мм
					Прочность при воздействии нормативной динамической нагрузки без регистрации значения силы	наличие/отсутствие разрушений, разрывов от 0,1 до 23кН
1051.	ГОСТ Р EN 353-2 (EN 353-2) п. 5.1.2	Средств защиты от падения ползункового типа на гибкой анкерной			Условия (Предварительная подготовка образцов (кондиционирование)) Температура от минус 50 °С до плюс 150 °С Влажность от 10 до 98 %	-

1	2	3	4	5	6	7
	5.2.2.2	линии, прикрепленной к верхней точке крепления			Статическая нагрузка средства защиты ползункового типа с соединительным элементом	наличие/отсутствие повреждений, разрушений от 0 до 23 кН от 0 до 900 с
	п. 5.3	Амортизаторы			Динамические характеристики	наличие/отсутствие повреждений, разрушений от 0 до 23 кН от 0 до 1000 мм
	п. 5.4				Коррозийная устойчивость	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
1052.	ГОСТ Р EN 358 (EN 358) п. 5.2.1	Привязи и стропы, предназначенные для рабочего позиционирования и ограничения движения			Статическая прочность (Поясной ремень)	наличие/отсутствие высвобождения
	п. 5.2.2				Статическая прочность (Поясной ремень со встроенным стропом для рабочего позиционирования)	наличие/отсутствие перемещения, проскальзывания, высвобождения
	п. 5.2.3				Статическая прочность (Съемный строп для рабочего позиционирования с регулятором длины)	наличие/отсутствие разрушения
	п. 5.3				Динамическая прочность	наличие/отсутствие высвобождения, повреждений, разрушений
	п. 5.4				Сопротивление коррозии	наличие/отсутствие налета, потускнения, нарушение функционирования
1053.	ГОСТ Р EN 361 (EN 361) п. 5.2	Страховочные привязи			Динамическая прочность	наличие/отсутствие высвобождения, повреждений, разрушений, пространственная ориентация
1054.	ГОСТ Р EN 362 (EN 362) п. 5.1.1	Соединительные элементы в системах индивидуальной защиты			Общая проверка конструкции	наличие/отсутствие острых краев, заусенцев, запорных элементов и их функции
	п. 5.1.2				Значение раскрытия запирающего элемента	наличие/отсутствие свободного движения, правильности закрытия
	п. 5.2				Статическая прочность	наличие/отсутствие деформации, повреждений и других дефектов

1	2	3	4	5	6	7

						от 0 до 30000 Н от 0 до 900 с
	п. 5.3				Функционирование запорного устройства	наличие/отсутствие правильности и возможности закрытия
	п. 5.4				Сопrotивляемость запорного элемента	наличие/отсутствие зазора от 0 до 150 мм
	п. 5.5				Коррозийная стойкость	наличие/отсутствие признаков коррозии основного металла, потускнения и белого налета
1055.	ГОСТ Р ЕН 813 (EN 813) п. 5.1	Привязи для положения сидя			Динамические характеристики	наличие/отсутствие высвобождения, повреждений, разрушений, отделений элементов
	п. 5.2				Статическая нагрузка	наличие/отсутствие высвобождения, повреждений, сползаний лямok разрушений отделений элементов
	п. 5.2				Линейные размеры частей, несущих нагрузку	от 0 до 300 мм
1056.	ГОСТ Р 12.4.206 п. 5.1.2	Материалы, компоненты и системы средств индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с высоты.			Динамические характеристики (Привязь)	наличие/отсутствие высвобождения, повреждений, разрушений отделений элементов, пространственная ориентация от 0 до 360°
	п. 5.1.4				Статическая нагрузка (Привязь)	наличие/отсутствие высвобождения, повреждений, разрушений отделений элементов, пространственная ориентация от 0 до 900 с от 0 до 23 кН

1	2	3	4	5	6	7

	п. 5.2.2				Статическая нагрузка (Стропы)	наличие/отсутствие повреждений, разрывов от 0 до 900 с от 0 до 23 кН
	п. 5.2.4				Динамическая нагрузка (Стропы)	наличие/отсутствие отрыва от 0 до 1000 мм
	п. 5.3.2				Статическая предварительная нагрузка (Амортизаторы)	наличие/отсутствие повреждений, остаточных растяжений в виде разрывов от 0 до 900 с от 0 до 23 кН
	п. 5.3.4.1				Динамические характеристики (Амортизатор в качестве компонента)	наличие/отсутствие повреждений, разрушений от 0 до 23 кН от 0 до 1000 мм
	п. 5.3.4.2				Динамические характеристики (Амортизатор в комплексе со стропом)	наличие/отсутствие повреждений, разрушений от 0 до 23 кН от 0 до 1000 мм
	п. 5.3.4.3				Динамические характеристики (Амортизатор в комплексе со страховочной привязью)	наличие/отсутствие повреждений, разрушений от 0 до 23 кН от 0 до 1000 мм
	п. 5.3.6				Статическая нагрузка (Амортизаторы)	наличие/отсутствие повреждений, разрывов от 0 до 23 кН
	п. 5.4.2				Статическая нагрузка (Карабины)	наличие/отсутствие разрушений от 0 до 30000 Н от 0 до 900 с
	п. 5.5.2				Динамические характеристики (СИЗ ползункового типа с гибкой анкерной линией)	наличие/отсутствие повреждения, деформации, смещения, отклонения от 0 до 23 кН от 0 до 1000 мм
	п. 5.5.4				Динамическая нагрузка (СИЗ ползункового типа с гибкой анкерной линией)	наличие/отсутствие сработки, отрыва

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.5.6				Статическая нагрузка (Анкерный канат)	наличие/отсутствие повреждений, разрывов от 0 до 900 с от 0 до 23 кН
	п. 5.6.2.1 Метод А				Динамические характеристики (СИЗ ползункового типа с жесткой анкерной линией)	наличие/отсутствие повреждения, деформации, смещения, отклонения от 0 до 1000 мм
	п. 5.6.2.2 Метод Б				Динамические характеристики (СИЗ ползункового типа с жесткой анкерной линией)	наличие/отсутствие повреждения, деформации, смещения, отклонения от 0 до 1000 мм
	п. 5.6.4				Статическая нагрузка (СИЗ ползункового типа с жесткой анкерной линией)	наличие/отсутствие повреждения, деформации, смещения, отклонения от 0 до 23 кН от 0 до 1000 мм от 0 до 900 с
	п. 5.7.2				Динамические характеристики (СИЗ типа рулетки)	наличие/отсутствие повреждения, деформации, смещения, отклонения от 0 до 23 кН
	п. 5.7.4				Статическая нагрузка (СИЗ типа рулетки)	наличие/отсутствие повреждения, разрывов от 0 до 900 с от 0 до 23 кН
	п. 5.8.2				Динамические характеристики (Система с привязью, соединенной непосредственно со средством защиты от падения ползункового типа на гибкой анкерной линии)	наличие/отсутствие повреждения, деформации, смещения, отклонения от 0 до 23 кН
	п. 5.9.2				Динамические характеристики (Удерживающая привязь)	наличие/отсутствие отрыва, выпадение манекена
	п. 5.9.4				Статическая нагрузка (Удерживающая привязь в качестве отдельного компонента)	наличие/отсутствие высвобождения, отрыва
	п. 5.9.5				Статическая нагрузка (Удерживающая система, состоящая из удерживающей привязи и стропа)	наличие/отсутствие высвобождения, отрыва от 0 до 900 с

1	2	3	4	5	6	7

						от 0 до 23 кН
	п. 5.9.6				Статическая нагрузка (Строп, предназначенного для удерживающей привязи)	наличие/отсутствие разрывов от 0 до 900 с от 0 до 23 кН
	п. 5.10.2				Статическая нагрузка (Удерживающая привязь)	наличие/отсутствие высвобождения, отрыва от 0 до 900 с от 0 до 23 кН
	п. 5.11.6.1				Надежность закрепления после выдержки в различных условиях окружающей среды (СИЗ ползункового типа)	наличие/отсутствие срабатывания, размыкания замыкающего устройства
	п. 5.11.6.2				Надежность закрепления после выдержки в различных условиях окружающей среды (СИЗ типа рулетки)	наличие/отсутствие срабатывания, размыкания замыкающего устройства
	п. 5.12				Срок службы (СИЗ от падения типа рулетки и устройств ползункового типа)	наличие/отсутствие срабатывания
	п. 5.13				Коррозионная устойчивость металлических компонентов	наличие/отсутствие признаков коррозии, потускнения и белого налета
1057.	EN 1263-1	Сети, улавливающие от падения с высоты			Внешний вид	наличие/отсутствие
1058.	EN 919				Линейные размеры	от 0 до 5 м
1059.	ГОСТ 12.4.275 (EN 13819-1) п. 5.1.2, п. 5.2.2	Средства индивидуальной защиты органа слуха - противошумные наушники,			Условия проведения испытаний (Предварительная подготовка образцов (кондиционирование)) Температура (22±5) °C; Влажность от 0 до 85 %	-
	п. 5.1.3.6, п. 5.2.3.4	противошумные наушники,			Масса	от 0 до 1500 г
	п. 5.1.4	противошумные наушники, смонтированные с защитной каской, противошумные вкладыши			Регулируемость	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие непрерывного контакта, касания, переключения
	п. 5.1.5				Вращение чашек	наличие/отсутствие непрерывного контакта
	п. 5.1.6				Усилие прижатия оголовья	от 0 до 20 Н

1	2	3	4	5	6	7

	п. 5.1.7				Давление амортизаторов	от 0 до 5000 Па.
	п. 5.1.8				Устойчивость к повреждению при падении	наличие/отсутствие повреждений, трещин, отделения частей
	п. 5.1.9				Устойчивость к повреждению при падении в условиях низкой температуры	наличие/отсутствие повреждений, трещин, отделения частей
	п. 5.1.10				Гибкость оголовья	наличие/отсутствие изменений, повреждений от 0 до 10000 циклов
	п. 5.1.11				Надежность механизма нейтрального положения (для наушников, смонтированных с защитной каской)	наличие/отсутствие изменений, повреждений от 0 до 10000 циклов
	п. 5.1.12, п. 5.1.13				Погружение в воду	наличие/отсутствие следов проникновения
	п. 5.1.14				Устойчивость к протечкам	наличие/отсутствие разрывов, утечек
	п. 5.1.15				Воспламеняемость	наличие/отсутствие горения, тления
	п. 5.2.4				Оценка номинальных размеров	соответствие/не соответствие размеру от 5 до 14
	п. 5.2.5				Диапазон примерки вкладышей, соединенных оголовьем	наличие/отсутствие сдвига по вертикали, касание оголовья, расположения за пределами вершины приспособления
	п. 5.2.6				Устойчивость к повреждению при падении	наличие/отсутствие повреждений, трещин, отделения частей
	п. 5.2.7				Устойчивость к повреждению при падении в условиях низкой температуры	наличие/отсутствие повреждений, трещин, отделения частей
	п. 5.2.8				Воспламеняемость	наличие/отсутствие возгорания, тления
1060.	ГОСТ 22336 п. 5.1	Спасательные жилеты с			Размер	от 0 до 5000 мм
	п. 5.5				Прочность	наличие/отсутствие разрывов

1	2	3	4	5	6	7

	п. 5.7	эластичным наполнителем			Плавучесть	возможность/не возможность оставаться на плаву от 0 до 900 с
	п. 5.8				Масса	от 0 до 1500 г
1061.	ГОСТ Р 52639 п. 7.3	Водолазные дыхательные аппараты с открытой схемой дыхания			Масса	от 0 до 40 кг
	п. 7.4				Герметичность	наличие/отсутствие пузырьков воздуха
	п. 7.5				Плавучесть	от 0 до минус 49 Н
1062.	ГОСТ 12.4.292 п. 7.1, п. 7.2	Изолирующие самоспасатели с химически связанным или сжатым кислородом			Фактический ВЗД самоспасателя	от 0 до 3600 с
					Максимальное сопротивление дыханию на вдохе и выдохе	от 0 до 4000 Па
					Максимальная и средняя объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой ГДС	от 0,5 до 10%
					Максимальная температура вдыхаемой ГДС	от 0 до 37° С
					Объемная доля кислорода во вдыхаемой ГДС	от 0 до 100 %
					Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе	от 0 до 4000 Па
	п. 7.2				Удобство пользования	наличие/отсутствие маневренности, свободы движения головы, возможности передачи речи, комфортности, раздражающего воздействия и другие характеристики
	п. 7.4.2				Герметичность	соответствует/ не соответствует наличие/отсутствие изменения давления от 0 до 5000 Па от 0 до 3600 с
	п. 7.4.3				Герметичность	наличие/отсутствие пузырьков воздуха от 0 до 900 с

1	2	3	4	5	6	7

	п. 7.5				Герметичность рабочей части	соответствует/ не соответствует наличие/отсутствие изменения давления от 0 до 1200 Па от 0 до 900 с
	п. 7.6				Внешний вид, маркировка	наличие/отсутствие взаимозаменяемости, одинакового максимального давления заполнения, запорного устройства, возможности присоединения баллонов с более высоким давлением и другие характеристики
	п. 7.8				Масса	от 0 до 10 кг
	п. 7.9.2				Усилие вскрытия	наличие/отсутствие вскрытия от 0 до 200 Н
	п. 7.9.3				Прочность соединения элементов рабочей части	соответствует/не соответствует от 0 до 200 Н
	п. 7.9.4				Прочность соединения нити КИД с соединительной частью ДМ	от 1 до 200 Н от 0 до 900 с
	п. 7.12				Усилие срабатывания органов ручного управления	от 1 до 200 Н
	п. 7.19				Работоспособность после падения	наличие/отсутствие механических повреждений, герметичности и других характеристик
	п. 7.20				Раздавливание	наличие/отсутствие высыпания регенеративного продукта
	п. 7.22				Стойкость к кратковременному воздействию пламени	наличие/отсутствие герметичности, воспламенения, горения
	п. 7.24				Наличие пыли регенеративного продукта в воздуховодной системе	наличие/отсутствие окраски

1	2	3	4	5	6	7
1063.	ГОСТ 12.4.238 п. 8.1	Изолирующие автономные аппараты со сжатым воздухом с открытой схемой дыхания			Нормативно-техническая документация	соответствует/не соответствует
	п. 8.2				Внешний вид, маркировка, комплектность	соответствует/не соответствует
	п. 8.3				Масса	от 0 до 30 кг
	п. 8.4				Усилие срабатывания органов управления	от 0 до 200 Н
	п. 8.6				Герметичность и износостойкость вентиля баллона	наличие/отсутствие пузырьков воздуха, поломки вентиля
	п. 8.7				Работоспособность сигнально устройства	от 0 до 130 дБА от 0 до 0,4 м³/ч (до 6,7 дм³/мин по воздуху) от 0 до 6,0 МПа от 0 до 900 с
	п. 8.10				Прочность соединения легочного автомата и основной лицевой части	наличие/отсутствие изменения внешнего вида соединения легочного автомата и лицевой части, от 0 до 200 Н от 0 до 900 с
	п. 8.11				Расход воздуха	от 0 до 10 м³/ч (до 170 дм³/мин по воздуху)
	п. 8.12				Герметичность систем высокого и редуцированного давлений	наличие/отсутствие изменения давления соответствует/не соответствует от 0 до 4,0 МПа/мин от 0 до 900 с
	п. 8.15				Герметичность воздухопроводной системы спасательного устройства с постоянной подачей воздуха	наличие/отсутствие изменения давления соответствует/не соответствует от 0 до 100 Па/мин от 0 до 900 с
	п. 8.16				Герметичность систем высокого и редуцированного давлений аппарата со спасательным устройством с легочно-	наличие/отсутствие изменения давления

1	2	3	4	5	6	7

					автоматической подачей и нормальным давлением воздуха под лицевой частью	соответствует/не соответствует от 0 до 4,0 МПа/мин от 0 до 900 с
	п. 8.17				Герметичность систем высокого давления аппарата дозаправки после проведения дозаправки воздуха с использованием штуцера	наличие/отсутствие изменения давления соответствует/не соответствует от 0 до 4,0 МПа/мин От 0 до 900 с
	п. 8.20				Устойчивость дыхательного аппарата к воздействию открытого пламени температурой (800±50) °С	наличие/отсутствие разрушения составных частей подвесной системы дыхательного аппарата, составные части не поддерживали горение или тление от 0 до 900 с
	п. 8.25				Давление воздуха в баллоне	от 0 до 6,0 МПа
					Давление воздуха в подмасочном пространстве лицевой части (капюшона) на вдохе и выдохе (сопротивление дыханию).	от 0 до 4000 Па
					Работоспособность аппарата	работоспособен/ не работоспособен
					Фактическое время защитного действия	от 0 до 1440 мин от 0 до 100 %
					Давление воздуха, при котором срабатывает сигнальное устройство	от 0 до 6,0 МПа
					Продолжительность работы сигнального устройства при легочной вентиляции 30 дм ³ /мин и температуре в климатической камере 25°С.	от 0 до 3600 с
					Избыточное давление в подмасочном пространстве лицевой части	от 0 до 6,0 МПа
					Замерзание смотрового стекла лицевой части	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7

					Содержания диоксида углерода на входе в лицевой части (капюшоне) спасательного устройства	от 0 до 100 %
	п. 8.26				Требования эргономики и комфортность	наличие/отсутствие
					Коэффициента подсоса масляного тумана	от 0 до 100 %
1064.	ГОСТ 12.4.249 (EN 145) п. 7.1.9	Автономные изолирующие дыхательные аппараты на сжатом кислороде или кислородно-азотной смеси.			Соответствие с предоставленной изготовителем инструкцией по техническому обслуживанию	соответствует/не соответствует
	п. 7.10				Маркировка, указания по эксплуатации	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие маркировки, указаний по эксплуатации
					Прочность соединений дыхательных шлангов	наличие/отсутствие остаточной деформации, повреждения материала и заделок, исправность соединений
1065.	ГОСТ 12.4.293 (EN 136) п. 6.3	Маски			Маркировка, упаковка, механические повреждения, руководство по эксплуатации, комплектность	наличие/отсутствие
	п. 6.4				Предварительная подготовка образцов (кондиционирование) Температура от минус 50 °С до плюс 150 °С Влажность от 10 до 98 %	-
	п. 6.5				Устойчивость к кондиционированию	соответствует/не соответствует
	п. 6.6				Устойчивость к воспламенению	наличие/отсутствие горения, герметичности от 0 до 900 с
	п. 6.7				Устойчивость к тепловому излучению	наличие/отсутствие видимых повреждений, герметичности или другие изменения от 0 до 3600 с
	п. 6.13				Работоспособность клапанов вдоха и выдоха	сохранение/не сохранение работоспособности
	п. 6.14				Герметичность	от 0 до 100 Па

1	2	3	4	5	6	7

1066.	п. 6.15	Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов			Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	от 0 до 100 %
	п. 6.17				Коэффициент подсоса под маску: по гексафториду серы по хлориду натрия	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
	п. 6.18				Площадь поля зрения	от 0 до 112,0 см ² от 0 до 100%
					Площадь перекрытого поля зрения	от 0 до 112,0 см ² от 0 до 100%)
	ГОСТ 12.4.244 п. 6.3				Маркировка, упаковка, механические повреждения, руководство по эксплуатации, комплектность	наличие/отсутствие
	п. 6.4				Температурное воздействие Температура от минус 50 °С до плюс 150 °С Влажность от 10 до 98 %	соответствует/не соответствует
	п. 6.5				Устойчивость к воздействию температуры	соответствует/не соответствует
	п. 6.6				Устойчивость к воспламенению	наличие/отсутствие горения, воспламенения, герметичности от 0 до 900 с
	п. 6.9				Сопротивление воздушному потоку (клапан выдоха)	от 0 до 4000 Па
	п. 6.11				Содержание диоксида углерода во выдыхаемом воздухе (клапан выдоха)	от 0 до 5 %
1067.	ГОСТ 20568 п. 4.1	Маски резиновые для плавания под водой			Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	от 0 до 5 дм ³
	п. 4.4				Начальное сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе	от 0 до 4000 Па
	п. 4.5				Коэффициент подсоса под маску: по гексафториду серы по хлориду натрия	от 0 % до 100 % от 0 % до 100 %
					Внешний вид	наличие/отсутствие расхождений эталоном
					Герметичность соединения стекла с корпусом	наличие/отсутствие мокрых пятен
					Устойчивость резиновых и комплектующих деталей к действию морской воды	от 0 до 100% от 0,01 до 252 г

1	2	3	4	5	6	7
1068.	ГОСТ 12.4.166 п. 5.5	Лицевая часть ШМП			Герметичность соединительной трубки	наличие/отсутствие падения давления от 0 до 0,1 МПа от 0 до 900 с
	п. 5.6				Герметичность лицевой части ШМП	соответствует/ не соответствует
	п. 5.8				Коэффициент подсоса масляного тумана	от 0 до 100 %
1069.	ГОСТ 12.4.157 п.1	Промышленные противогазы и респираторы в сборе с резиновыми лицевыми частями			Коэффициент подсоса с исключением подсоса через полосу обтюрации	от 0 до 100 %
	п.2				Коэффициент подсоса с учетом подсоса через полосу обтюрации;	от 0 до 100 %
1070.	ГОСТ 12.4.119 п. 4	Средства индивидуальной защиты органов дыхания			Коэффициент проникания	от 0 до 100 %
1071.	ГОСТ 10188	Фильтрующие коробки к противогазам и респираторам			Сопротивление постоянному потоку воздуха	от 0 до 4000 Па
1072.	ГОСТ 12.4.075 п. 4	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего и изолирующего типов			Содержание диоксида углерода во вдыхаемой смеси	от 0 до 10%
					Содержание кислорода во вдыхаемой смеси	от 0 до 100%
					Дыхательный объем	от 0 до 40 л
1073.	ГОСТ 12.4.294 (EN 149+A1) п. 8.2	Фильтрующие полумаски			Маркировка, упаковка, механические повреждения, руководство по эксплуатации, комплектность	наличие/отсутствие
	п. 8.3.2				Температурное воздействие Температура от минус 50 °С до плюс 150 °С Влажность от 10 до 98 %	соответствует/не соответствует
	п. 8.3.4				Испытания клапана выдоха постоянным воздушным потоком	наличие/отсутствие работоспособности
	п. 8.4				Эксплуатационные свойства	наличие/отсутствие комфортности ремней

1	2	3	4	5	6	7

						крепления и/или оголовья, надежности крепления, поля зрения и другие параметры
	п. 8.5				Коэффициент проникания через фильтрующую полумаску	от 0 до 100 %
	п. 8.6				Устойчивость к воспламенению	наличие/отсутствие воспламеняемости и горения от 0 до 900 с
	п. 8.7				Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	от 0 до 100% от 0 до 5 дм ³
	п. 8.8				Прочность крепления корпуса клапана выдоха	выдержал/ не выдержал наличие/отсутствие повреждений, отрыва и других изменений от 0 до 200 Н от 0 до 900 с
	п. 8.9				Начальное сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе	от 0 до 4000 Па
	п. 8.10.5				Устойчивость к запылению	соответствует/ не соответствует
	п. 8.11				Проницаемость фильтрующего материала	от 0,001 до 100%
					Масса аэрозоля	от 0 до 150 мг
					Время проникновения	от 0 до 3600 с
1074.	ГОСТ 12.4.300 (EN 405+A1) п. 8.1	Фильтрующие полумаски с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) комбинированными фильтрами			Маркировка, упаковка, механические повреждения, руководство по эксплуатации, комплектность	наличие/отсутствие
	п. 8.2.1				Моделирование режима носки	снятие/надевание
	п. 8.2.2				Температурное воздействие Температура от минус 50 °С до плюс 150 °С Влажность от 10 до 98 %	соответствует/не соответствует
	п. 8.2.3				Устойчивость к механическому воздействию	наличие/ отсутствие работоспособности
	п. 8.3				Эксплуатационные свойства	наличие/отсутствие комфортности, ремней крепления и/или оголовья,

1	2	3	4	5	6	7

						надежности крепления и другие параметры
	п. 8.4				Коэффициент подсоса под фильтрующую полумаску с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) комбинированными фильтрами	от 0 до 100 %
	п. 8.5				Время защитного действия противогазового фильтра	от 0 до 1440 мин
	п. 8.6				Устойчивость к воспламенению	наличие/отсутствие воспламеняемости и горения от 0 до 900 с
	п. 8.7				Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	от 0 до 100 %
	п. 8.8				Начальное сопротивление воздушному потоку	от 0 до 4000 Па
	п. 8.9				Прочность крепления корпуса клапана выдоха	выдержал/ не выдержал наличие/отсутствие повреждений, отрыва и других изменений от 0 до 200 Н от 0 до 900 с
1075.	ГОСТ 12.4.246 (EN 143) п. 7.2	Противоаэрозольные фильтры			Маркировка, упаковка, механические повреждения, руководство по эксплуатации, комплектность)	наличие/отсутствие
	п. 7.3				Устойчивость к механическому воздействию	наличие/ отсутствие работоспособности
	п. 7.4				Устойчивость к температурному воздействию Температура от минус 50 °С до плюс 150 °С Влажность от 10 до 98 %	Соответствует/несоответствует
	п. 7.6				Начальное сопротивление воздушному потоку	от 0 до 4000 Па
	п. 7.7				Проницаемость фильтра	от 0,001 до 100 %
	п. 7.8				Устойчивость к запылению	соответствует/ не соответствует
1076.	ГОСТ 12.4.004 п. 4.1	Фильтрующие противогазовые респираторы РПГ-			Маркировка, упаковка, механические повреждения, руководство по эксплуатации, комплектность	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7

	п. 4.2	67 и запасные фильтрующие патроны к респираторам			Сопротивление фильтрующих патронов постоянному потоку воздуха	от 0 до 4000 Па
	п. 4.2				Сопротивление респираторов постоянному потоку воздуха на вдохе	от 0 до 4000 Па
	п. 4.2				Сопротивление респираторов постоянному потоку воздуха на выдохе	от 0 до 4000 Па
	п. 4.3				Время защитного действия фильтрующих патронов	от 0 до 3600 с
	п. 4.4				Масса	от 0 до 1500 г
1077.	ГОСТ 12.4.158 п. 1	Промышленные фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания			Время защитного действия по цианводороду	наличие/отсутствие окраски от 0 до 150 мин
	п. 2				Время защитного действия по бензолу	наличие/отсутствие окраски от 0 до 150 мин
1078.	ГОСТ 12.4.159 п. 2				Время защитного действия по гидриду серы	наличие/отсутствие окраски от 0 до 150 мин
	п. 3				Время защитного действия по диоксиду серы	наличие/отсутствие окраски от 0 до 150 мин
	п. 4				Время защитного действия по аммиаку	наличие/отсутствие окраски от 0 до 150 мин
	п. 5				Время защитного действия по гидриду мышьяка	наличие/отсутствие окраски от 0 до 150 мин
1079.	ГОСТ 12.4.160 п. 4	Промышленные фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания			Время защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по оксиду углерода (монооксид углерода)	от 0 до 150 мин
1080.	ГОСТ 12.4.061 п. 3.1	Костюмы изолирующие (кроме гидроизолирующих и скафандров), средства защиты органов дыхания, одежду специальную защитную, средства			Подвижность	от 1 до 5 баллов
	п. 3.2				Работоспособность в лабораторных условиях	наличие/отсутствие изменений основных показателей
	п. 3.3				Работоспособность в производственных условиях	наличие/отсутствие изменений основных показателей

1	2	3	4	5	6	7

		защиты рук, ног и комплексные				
1081.	п. 9.1	Фильтрующие противогазы			Маркировка, упаковка, механические повреждения, руководство по эксплуатации, комплектность	наличие/отсутствие
	п. 9.2				Коэффициент подсоса	от 0 до 100 %
	п. 9.3				Сопротивление воздушному потоку	от 0 до 4000 Па
	п. 9.6				Герметичность	от 0 до 200 Па
1082.	ГОСТ 17269 п. 4.1а	Газопылезащитные фильтрующие респираторы РУ-60м и РУ-60му			Маркировка, упаковка, механические повреждения, руководство по эксплуатации, комплектность)	наличие/отсутствие
	п. 4.1				Сопротивление постоянному потоку воздуха	от 0 до 4000 Па
	п. 4.2				Коэффициент проницаемости масляного тумана	от 0 до 100 %
	п. 4.3				Время защитного действия по парообразным вредным веществам	наличие/отсутствие окраски от 0 до 150 мин
	п. 4.4				Время защитного действия по газообразным вредным веществам	наличие/отсутствие окраски от 0 до 150 мин
	п. 4.5				Масса	от 0 до 1500 г
1083.	ГОСТ 12.4.028 п. 4.1	Фильтрующие респираторы ШБ-1 "Лепесток"			фильтрующая часть, швы	наличие/отсутствие сквозных отверстий, трещин, недоваров и обугливания, проколов, загрязнения поверхности
	п. 4.2				Масса	от 0 до 1500 г
	п. 4.3, Приложение				Коэффициент проскока аэрозолей и сопротивление респиратора	от 0 до 100%
	п. 4.4				Механическая прочность респиратора	наличие/отсутствие разрывов от 0,1 до 30000 Н
	п. 4.5				Механическая прочность шва	от 0,1 до 30000 Н
1084.	ГОСТ 12.4.122 п. 4.1, 4.14	Фильтрующе-поглощающие коробки большого габарита к фильтрующим			Маркировка, упаковка, механические повреждения, руководство по эксплуатации, комплектность	наличие/отсутствие
	п. 4.4				Масса	от 0 до 1500 г
	п. 4.10				Время защитного действия по окиси углерода	от 0 до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7

	п. 4.11	промышленным противогазам			Время защитного действия коробок марки Г по бензолу	от 0 до 3600 с
	п. 4.12				Правильность снаряжения	соответствие/несоответствие
	п. 4.13				Выделение пыли	наличие/отсутствие
1085.	ГОСТ 12.4.248 п. 6.1.1	Дополнительные СИЗОД (пневмомаски, пневмошлемы, пневмокуртки и пневмокостюмы), надеваемые поверх основных СИЗ			Оценка конструкции изделия (основные размеры)	от 0 до 1000 мм
	п. 6.1.2				Оценка конструкции изделия (масса)	от 0 до 3 кг
	п. 6.1.3				Оценка конструкции изделия (удобство)	наличие/отсутствие усилий, дискомфорта
	п. 6.3.6				Коэффициент защиты (процент проникания под костюм, общее проникание)	от 0 до 100 %
	п. 6.4				Прочность швов изделия	от 0,1 до 30000 Н
1086.	ГОСТ 12.4.156 п. 3	Промышленные фильтрующие противогазы и респираторы			Коэффициента проницаемости по масляному туману	от 0 до 100 %
1087.	ГОСТ Р 50990	Противопылевые и газопылезащитные респираторы			Коэффициент проницаемости по пыли	от 0 до 100 %
1088.	ГОСТ Р EN 360 (EN 360) п. 5.1	Средства защиты втягивающего типа			Блокировка после кондиционирования	наличие/отсутствие срабатывания, размыкания
	п. 5.2				Статическая прочность	наличие/отсутствие повреждения, разрывов от 0 до 900 с от 0 до 23 кН
	п. 5.3				Динамическая прочность	наличие/отсутствие повреждения, деформации, смещения, отклонения от 0 до 23 кН
	п. 5.4				Долговечность	наличие/отсутствие срабатывания
	п. 5.5				Коррозионная устойчивость	наличие/отсутствие признаков коррозии, потускнения и белого налета
1089.	ГОСТ Р EN 353-1 (EN 353-1) п. 5.1	Средства защиты ползункового типа,			Блокировка после кондиционирования	наличие/отсутствие срабатывания, размыкания

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.2	перемещаемых по жесткой анкерной линии			Статическая прочность	наличие/отсутствие повреждения, деформации, смещения, отклонения от 0 до 23 кН от 0 до 1000 мм от 0 до 900 с
	п. 5.3				Динамическая прочность	наличие/отсутствие повреждения, деформации, смещения, отклонения от 0 до 1000 мм
	п. 5.4				Коррозионная устойчивость	наличие/отсутствие признаков коррозии, потускнения и белого налета
1090.	ГОСТ 3816 (ИСО 811)	Полотна текстильные	13.20	59	Гигроскопичность	От 0 до 100 %
1091.	ГОСТ 11027 П 5.10				Водопоглощение	От 0 до 100%
1092.	ГОСТ 12088				Воздухопроницаемость	От 1 до 10000 дм ³ /м ² с
1093.	ГОСТ ИСО 9237				Воздухопроницаемость	От 1 до 10000 дм ³ /м ² с
1094.	ГОСТ 9733.0				Устойчивость окраски	От 1 до 5 баллов
1095.	ГОСТ 9733.4				Устойчивость окраски к стирке	От 1 до 5 баллов
1096.	ГОСТ 9733.5				Устойчивость окраски к дистиллированной воде	От 1 до 5 баллов
1097.	ГОСТ 9733.6				Устойчивость окраски к "поту"	От 1 до 5 баллов
1098.	ГОСТ 9733.9				Устойчивость окраски к морской воде	От 1 до 5 баллов
1099.	ГОСТ 9733.27				Устойчивость окраски к трению	От 1 до 5 баллов
1100.	ГОСТ 3813 п.2				Разрывная нагрузка и удлинение	От 0 до 30 кН
1101.	ГОСТ 3813 п.3				Раздирающая нагрузка	От 0 до 30 кН
1102.	ГОСТ 3813 п.9				Разрыв и удлинение методом полоски	От 0 до 30000 Н
1103.	ГОСТ 3813 п.9 п.п.9.1				Прочность на разрыв	От 0 до 30 кН
1104.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.5.2				Прочность швов	От 0 до 30 кН
1105.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.5.5				Прочность ниточного и сварного шва	От 0 до 30 кН
1106.	ГОСТ 28631 п.7				Прочность крепления	От 0 до 30 кН
1107.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.5.4				Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней или максимальная нагрузка	От 0 до 30000 Н
1108.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.1-п.п.4.2.3				Длина ткани в куске	От 0 до 1000 мм
1109.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.3.1				Длина точечной пробы	От 0 до 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1110.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.4.3				Ширина ткани полотна в куске, рулоне	От 0 до 1000 мм
1111.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.5.1				Ширина точечной пробы ткани, полотна или штучного изделия	От 0 до 1000 мм
1112.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.6.1				Длина и ширина штучного изделия	От 0 до 1000 мм
1113.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.7.4				Линейная и поверхностная плотность тканей и штучных изделий	От 0 до 30 кг
1114.	ГОСТ 3811 п.4 п.п.4.7.1				Поверхностная плотность ткани или штучного изделия	От 0 до 30 кг
1115.					Линейные размеры	От 0 до 5000 мм
1116.	ГОСТ 8845 п.2				Влажность	От 0 до 100%
1117.	ГОСТ 8845 п.3				Масса	От 0 до 30 кг
1118.	ГОСТ 8845 п.4				Поверхностная плотность	От 0 до 30 кг
1119.	ГОСТ 8846 п.4 п.5				Число петельных рядов и петельных столбиков полотен, изделий	От 0 до 99 999
1120.	ГОСТ 8846 п.6				Длина нити в петле полотен и изделий	От 0 до 300 мм
1121.	ГОСТ 8846 п.2				Линейные размеры	От 0 до 300 мм
1122.	ГОСТ 8846 п.3				Перекося петельных рядов и петельных столбиков полотен и изделий	От 1 до 360 °
1123.	ГОСТ 8846 п.6				Длина нити в петле полотен и изделий	От 0 до 300 мм
1124.	ГОСТ 29104.1 п.2				Линейная и поверхностная плотность ткани	От 0 до 30 кг
1125.	ГОСТ 29104.1 п.3				Ширина кромки	От 0 до 300 мм
1126.	ГОСТ 29104.1 п.1				Длина и ширина ткани в рулоне или куске	От 0 до 5000 мм
1127.	ГОСТ 30877	Материалы текстильные	13.20	59	Напряженность электростатического поля	От 0,3 до 2500 кВ/м
1128.	ГОСТ 30878				Метод определения электрического сопротивления	От 10 ⁵ до 10 ¹⁴ Ом
1129.	ГОСТ 30835	Кожа для низа обуви; Кожа хромовая для верха и подкладки обуви,	85 7800	4104 4105 4106	Устойчивость окраски к поту	От 1 до 5 баллов
1130.	ГОСТ 938.14	юфть, для одежды и головных уборов,	86 1000	4107 4203 4204	Масса	От 0 до 30 кг
1131.	ГОСТ 938.25	перчаток и рукавиц,	86 2100	4205	Температура сваривания	От 0 до 100 °С
1132.	ГОСТ 938.29	галантерейная	86 2400	4104 4105 4106	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	От 1 до 5 баллов
1133.	ГОСТ Р 52580 п.5 п.п.5.1	Все виды обуви	86 2600	4107 4203 4204	Устойчивость окраски кож к сухому трению	От 1 до 5 баллов
1134.	ГОСТ Р 52580 п.5 п.п.5.2	Меха и меховые	86 2700	4205	Устойчивость окраски кож к мокрому трению	От 1 до 5 баллов
1135.	ГОСТ 14037 п.4 п.п.4.2		86 2800	6402	Толщина	От 1 до 300 мм
1136.	ГОСТ 14037 п.4 п.п.4.3		86 3000	6403	Высота	От 0 до 300 мм
1137.	ГОСТ 126 п.4 п.п.4.9		86 4000	6404 6401	Водонепроницаемость	Наличие/отсутствие
1138.	ГОСТ 126 п.4 п.п.4.2		86 7200	6405	Толщина	От 1 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
1139.	ГОСТ 126 п.4 п.п.4.3	изделия	87 8400	4203	Высота	От 0 до 300 мм
1140.	ГОСТ 270	Кожгалантерейн	87 8500	4303	Прочность при растяжении	От 0 до 30 кН
1141.	ГОСТ 426	ые изделия	87 8600	4202	Истирание при скольжении	От 0 до 100 %
1142.	ГОСТ 6410 п.4.п.п.4.9	Войлок, фетр,	87 8900	4203	Водонепроницаемость	Наличие/отсутствие
		нетканые, нетканые	85 7800	4205		
1143.	ГОСТ 6410 п.4 п.п.4.4	материалы	86 1100	6216	Толщина	От 1 до 300 мм
1144.	ГОСТ 6410 п.4 п.п.4.2		86 1000	6217	Высота каблука	От 0 до 300 мм
1145.	ГОСТ 6410 п.4 п.п.4.3		86 2100		Высота сапожек	От 0 до 300 мм
1146.	ГОСТ 6768 (СТ СЭВ 6020)		86 2400		Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом	От 0 до 30 кН
			86 2600		Стойкость подошвы к многократному изгибу	От 0 до 20 мм диаметр
1147.	СТ РК ИСО 17707		86 2700		Ударность прочность подошвы	От 10 до 20 Дж
1148.	ГОСТ 32087 п.4.1		86 2800		Масса	От 0 до 30 кг
1149.	ГОСТ 28735		86 3000		Общая и остаточная деформация подноски и задника обуви	От 0 до 70 мм
1150.	ГОСТ 9135		864000		Прочности крепления каблука	От 0 до 30 кН
			86 7200		Прочность крепления подошв обуви гвоздевого, винтового, деревянно-шпилечного и прошивного крепления	От 0 до 30 кН
1151.	ГОСТ 9136		87 8400		Прочность крепления деталей низа в обуви рантового допдельного и сандаального крепления	От 0 до 30 кН
1152.	ГОСТ 9134 п.1		87 8500		Прочность крепления низа обуви бортового, клеешовного, строчечно-клеешовного и втачного крепления	От 0 до 30 кН
			87 8600		Прочность гвозде-бортового метода крепления подошвы с заготовкой верха обуви	От 0 до 30 кН
1153.	ГОСТ 9134 п.2		87 8900		Прочность крепления подошв химических методов крепления	От 0 до 30 кН
			64 0100		Прочность подошв на разрыв	От 0 до 30 кН
1154.	ГОСТ 9134 п.3		81 6700		Толщина	От 1 до 100 мм
					Водопроницаемость	От 0 до 24 ч
1155.	ГОСТ 9134 п.4				Водопроницаемость	Наличие/отсутствие
1156.	ГОСТ 9292				Намокаемость	От 0 до 30 кг
1157.	ГОСТ ISO 20872 п.6				Гибкость обуви	От 0 до 100 Н
1158.	ГОСТ ISO 20872 п.6				Стойкость подошвы к многократному изгибу	От 0 до 20 мм диаметр
1159.	ГОСТ 26362 п.4 п.п.4.1				Ударная прочность подошвы	Соответствует/не
1160.	ГОСТ 26362 п.4 п.п.4.2					
1161.	ГОСТ 26362 п.4 п.п.4.3					
1162.	ГОСТ 9718					
1163.	ГОСТ Р 51796					
1164.	ГОСТ Р 51796					

1	2	3	4	5	6	7

						соответствует
1165.	ГОСТ 9290				Определение прочности ниточных креплений деталей заготовки обуви	От 0 до 30 кН
1166.	ГОСТ 26431				Прочность крепления втулки	От 0 до 30 кН
1167.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.8.2				Прочность крепления резиновой обсоюзки с валяной обуви	От 0 до 30 кН
1168.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1				Линейные размеры	От 0 до 300 мм
1169.	ГОСТ 1059				Толщина	От 1 до 300 мм
1170.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.2				Длина следа	От 0 до 1 м
1171.	ГОСТ 6768 (СТ СЭВ 6020)				Метод определения прочности связи между слоями при расслоении	От 0 до 30000 Н
1172.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.3				Длина окружности	От 0 до 300 мм
1173.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.4				Высота обуви	От 0 до 300 мм
1174.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.5				Толщина отдельных частей валяной обуви	От 1 до 100 мм
1175.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.6				Толщина отдельных частей резинового низа	От 1 до 100 мм
1176.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.8				Толщина резиновой подошвы и обсоюзки	От 1 до 100 мм
1177.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.8				Толщина каблука	От 0 до 300 мм
1178.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.1.8				Высота резиновой обсоюзки	От 0 до 5 м
1179.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.2.1				Масса	От 0 до 1,5 кг
1180.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.3.3				Влажность	От 0 до 252 г
1181.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.5				Определение объемной массы	От 0 до 300 мм
1182.	ГОСТ 1059 п.2 п.п.2.7				Определение усадки после замачивания	Соответствует/не соответствует
1183.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.1				Внешний вид	Соответствует/не соответствует
1184.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.2				Высота сапог	От 0 до 300 мм
1185.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.3				Ширина голенища сапог верха и низа	От 0 до 5 м
1186.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.4				Толщина сапог и накладки сапога	От 1 до 300 мм
1187.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.5				Водонепроницаемость	Наличие/отсутствие
1188.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.10				Линейные размеры	От 0 до 300 мм
1189.	ГОСТ 5375 п.4 п.п.4.11				Масса сапог	От 0 до 30 кг
1190.	ГОСТ 9155 п.3 п.п.3.1				Внешний вид	Соответствует/не соответствует
1191.	ГОСТ 9155 п.3 п.п.3.1				Линейные размеры	От 0 до 300 мм
1192.	ГОСТ 9155 п.3 п.п.3.2				Толщина	От 1 до 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
1193.	ГОСТ 14037 п.4 п.п.4.1				Внешний вид	В Соответствует/не соответствует
1194.	ГОСТ 14037 п.4 п.п.4.2				Толщина	От 1 до 100 мм
1195.	ГОСТ 14037 п.4 п.п.4.3				Высота	От 0 до 300 мм
1196.	ГОСТ 260 п.2				Испытание лаковой пленки на эластичность	От 0 до 30 кН
1197.	ГОСТ Р 52959 п.4	Меха и меховые изделия	83 7600 84 8000	4301 4302 4303 4304	Температура сваривания шкурки меховой и овчины выделанной	От 2 до 100 °С
1198.	ГОСТ Р 53015 п.4 п.п.4.3.1	Все виды	85 1100	6401 6402 6403	Устойчивость окраски к сухому трению	От 1 до 5 баллов
1199.	ГОСТ Р 53015 п.4 п.п.4.3.2	кожгалантерейн	85 1700	6506 4203 9020	Устойчивость окраски к влажному трению	От 1 до 5 баллов
1200.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.1	ых изделий	85 6000 85 9500		Внешний вид	Соответствует/не соответствует
1201.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.4		87 2800		Устойчивость окраски	Наличие/отсутствие
1202.	ГОСТ 28631 п.7 п.п.7.5-п.п.7.5.3		89 1000 89 2000 89 4000 89 5000 89 6000 89 7000 98 3100 98 7000 98 9600 73 9900 69 6800 84 4100 84 4600 84 4800 85 7200		Прочность швов и крепления ручек и плечевых ремней	От 0 до 30 кН
1203.	ГОСТ 28754 п.4 п.п.4.1	Ремни поясные и для часов	87 8100 87 8200	4202 4203	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
1204.	ГОСТ 28754 п.4 п.п.4.2		87 8300	4205	Линейные размеры	От 0 до 5000 мм
1205.	ГОСТ 28754 п.4 п.п.4.2		87 8700	6216	Толщина	От 1 до 100 мм
1206.	ГОСТ 28754 п.4 п.п.4.3		87 8800 87 8900	6217	Устойчивость окраски	Наличие/отсутствие
1207.	ГОСТ 28846 п.4 п.п.4.1	Перчатки и рукавицы, предназначенные для использования в быту (в том числе	87 8600	4203	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
1208.	ГОСТ 28846 п.4 п.п.4.2				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	От 1 до 5 баллов
1209.	ГОСТ 28846 п.4 п.п.4.3-				Линейные размеры	От 0 до 300 мм
					Прочность швов	От 0 до 30 кН

1	2	3	4	5	6	7
	п.п.4.3.3.	для активного отдыха)				
1210.	ГОСТ 28846 п.4 п.п.4.4				Устойчивость окраски	Наличие/отсутствие
1211. 1212.	ГОСТ 22944 п.2	Кожа искусственная и пленочные материалы	-	Из 87, Из 61, Из 62, Из 60 Из 63	Определение водопроницаемости методом кошелька	Наличие/отсутствие Появление пятна или первой капли воды
1213.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.1	Соски молочные и соски пустышки Изделия санитарно-гигиенические из резины	25 1400	4014	Линейные размеры	От 0 до 300 мм
1214.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.2				Внешний вид	Наличие/отсутствие Трещин, включений, открытых пузырей
1215.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.5				Устойчивость сосок к пятикратной дезинфекции в кипящей дистиллированной воде (кроме физико-механических показателей)	Наличие/отсутствие Трещин, включений, открытых пузырей, гладкая поверхность
1216.	ГОСТ 3251 п.3 п.п.3.10	Соски молочные и соски пустышки Изделия санитарно-гигиенические из резины	25 1400	4014	Стойкость к дезинфекции	Наличие/отсутствие Эластичности, липкости
1217.	ГОСТ 3302 п.7 п.п.7.2				Герметичность пузырей наполняют сжатым воздухом до избыточного давления 0,02 МПа	Наличие/отсутствие Пузырей воздуха
1218.	ГОСТ 3303 п.7 п.п.7.3				Герметичность грелок типа А	Наличие/отсутствие герметичности
1219.	ГОСТ 3303 п.7 п.п.7.4				Герметичность грелок типа Б	Наличие/отсутствие герметичности
1220.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.1	Соски молочные и соски пустышки Изделия санитарно-гигиенические из резины	25 1400	4014	Линейные размеры	От 0 до 300 мм
1221.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.1				Толщина	От 1 до 100 мм
1222.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.4				Слипание внутренней поверхности	Наличие/отсутствие слипаемости
1223.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.5				Устойчивость к пятикратной дезинфекции в кипящей воде	Наличие/отсутствие Слипаемости, трещин, включений, открытых пузырей, гладкая поверхность
1224.	ГОСТ Р 51068 п.6 п.п.6.7				Прочность соединения кольца с баллончиком	От 0 до 30000 Н
1225.	ГОСТ 32094 п.6.6	Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики	59 7000, 59 9200	6912, 7013	Прочность крепления приставных деталей	Наличие/отсутствие
1226.	ГОСТ 32094 п.6 п.п.6.1				Линейные размеры	От 0 до 300 мм
1227.	ГОСТ 32094 п.6 п.п.6.2				Вместимость посуды	От 1 до 3 л

1	2	3	4	5	6	7
1228.	ГОСТ 32092 п.6.6	посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики	59 7000, 59 9200	6912, 7013	Прочность крепления приставных деталей	Наличие/отсутствие
1229.	ГОСТ 32093 п.6.6	посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики	59 7000, 59 9200	6912, 7013	Прочность крепления приставных деталей	Наличие/отсутствие
1230.	ГОСТ 24788 п.7.18	посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из металла посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из металла	96 9500, 96 9700	7323, 7615	Прочность крепления ручек, арматуры	Наличие/отсутствие
1231.	ГОСТ Р 52223 п. 6.13	Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием.	14 8100, 96 9500, 96 9700	7323, 7615	Прочность крепления приставных деталей	Наличие/отсутствие остаточной деформации, ослабления крепления ручек и арматуры, повреждений эмалевого покрытия в месте соединения арматуры (ручек) и корпуса.
1232.	ГОСТ Р 52223 п. 6.10	Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием.	14 8100, 96 9500, 96 9700	7323, 7615	Дефекты при определении термической стойкости	Наличие/отсутствие Трещины, сколы
1233.	ГОСТ Р 52223 п. 6.13	Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием.	14 8100, 96 9500, 96 9700	7323, 7615	Прочность крепления приставных деталей	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
1234.	ГОСТ Р 52223 п. 6.10	Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием.	14 8100, 96 9500, 96 9700	7323, 7615	Дефекты при определении термической стойкости	Соответствует/не соответствует
1235.	ГОСТ 19245 п.5.7	Коляски детские	96 9240	8715	Продольная устойчивость	Опрокидывается/не опрокидывается
1236.	ГОСТ 19245 п.5.8				Поперечная устойчивость	Опрокидывается/не опрокидывается
1237.	ГОСТ 19245 п.5.9				Срабатывание блокирующих устройств	Сработало/не сработало
1238.	ГОСТ 19245 п.5.10				Прокручивание, сползание юзом при испытаниях тормоза	Наличие/отсутствие
1239.	ГОСТ 19245 п.5.12				Повреждения при определении прочности ремней безопасности	Наличие/отсутствие
1240.	ГОСТ 28765 п.3 п.п.3.2	Велосипеды для детей младшего возраста	-	Из 87	Испытания тормозной колодки	Выдержал/Не выдержал
1241.	ГОСТ 28765 п.3 п.п.3.3.1				Ручной тормоз	Выдержал/Не выдержал
1242.	ГОСТ 28765 п.3 п.п.3.3.2				Ножной тормоз	Выдержал/Не выдержал
1243.	ГОСТ 28765 п.3 п.п.3.6.1.2				Испытание статической нагрузкой стержня руля	Выдержал/Не выдержал
1244.	ГОСТ 16371 п.7.1	Бытовая мебель и мебель для общественных помещений	31.0 31.01.12.110 31.01.11.150 31.09.12.110 31.09.13.140	6300 7400 8300 9400 9403	Размеры	От 0,2 до 5000 мм
1245.	ГОСТ 15612 п.4	Изделия из древесины и древесных материалов	13.92.24.110	9401	Шероховатость поверхностей параметра R _{max}	от 10 до 1000 мкм
1246.	ГОСТ 15612 п.5		13.92.24.150	9404	Шероховатость поверхностей параметров R _m , R _z , S _z	от 10 до 1000 мкм
1247.	ГОСТ 15612 п.5		31.01.12.120	7005	Шероховатость поверхностей параметра R _a	от 10 до 1000 мкм
1248.	ГОСТ 15612 п.7		31.01.12.122 31.01.12.123 31.01.12.129 31.01.13.000	7020	Шероховатость поверхностей образцам шероховатости	от 10 до 1000 мкм
1249.	ГОСТ 24053 п.4	Столбы обеденные, туалетные и детские дошкольные	23.11.12		Покоробленность деталей в изделии	наличие/отсутствие
1250.	ГОСТ 30099 п.4				Деформация при испытании на прочность под действием статической нагрузки	от 1 до 300 мм
1251.	ГОСТ 30099 п.5				Дефекты при испытании прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие
1252.	ГОСТ 30099 п.6				Деформация при испытании на жесткость	от 0,5 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
1253.	ГОСТ 30099 п.7				Деформация при испытании на долговечность под действием горизонтальной нагрузки	наличие/отсутствие
1254.	ГОСТ 30099 п.8				Деформация при испытании долговечность под действием вертикальной нагрузки	наличие/отсутствие
1255.	ГОСТ 30099 п.10				Деформация под действием длительной статической нагрузки	от 0,5 до 300 мм
1256.	ГОСТ 30099 п.11				Дефекты при испытании на прочность при падении	наличие/отсутствие
1257.	ГОСТ 28793 п.5	Мебель. Столы			Сила сопротивления при испытаниях на устойчивость под действием вертикальной силы	от 5 до 1000 Н
1258.	ГОСТ 28793 п.6				Сила сопротивления при испытаниях на устойчивость под действием вертикальной и горизонтальной сил	от 5 до 1000 Н
1259.	ГОСТ 19882 п.3	Корпусная мебель			Устойчивость	наличие/отсутствие
1260.	ГОСТ 19882 п.4				Прочность и деформируемость	от 0,5 до 300 мм
1261.	ГОСТ 19882 п.8				Прогиб свободнолежащих полок	от 0,1 до 300 мм
1262.	ГОСТ 30212 п.2	Столы журнальные и письменные			Деформация при испытании на прочность под действием статической нагрузки	от 1 до 300 мм
1263.	ГОСТ 30212 п.3				Дефекты при испытании прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие
1264.	ГОСТ 30212 п.4				Деформация при испытании на жесткость	от 0,5 до 300 мм
1265.	ГОСТ 30212 п.5				Деформация при испытании на долговечность под действием горизонтальной нагрузки	от 0,5 до 300 мм
1266.	ГОСТ 30212 п.6				Деформация при испытании долговечность под действием вертикальной нагрузки	от 0,5 до 300 мм
1267.	ГОСТ 30212 п.7				Долговечность опор качения	наличие/отсутствие
1268.	ГОСТ 30212 п.8				Деформация под действием длительной статической нагрузки	от 0,5 до 300 мм
1269.	ГОСТ 30212 п.10				Дефекты при испытании на прочность при падении	наличие/отсутствие
1270.	ГОСТ 19195 п.2 п.п.2.1	Мебель. Крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения			Деформация при испытании на жесткость	от 0,1 до 300 мм
1271.	ГОСТ 19195 п.2 п.п.2.2				Деформация при испытании на прочность	от 0,1 до 300 мм
1272.	ГОСТ 19195 п.2 п.п.2.3				Деформация при испытании на долговечность	от 0,1 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
1273.	ГОСТ 30209 п.3	Мебель корпусная. Двери раздвижные			Деформация при испытании на прочность крепления	от 1 до 300 мм
1274.	ГОСТ 30209 п.4				Деформация при испытании на долговечность крепления	от 1 до 300 мм
1275.	ГОСТ 30209 п.2.1-2.4, 6				Усилие раздвигания при испытаниях на прочность рывком	от 5 до 1000 кН
1276.	ГОСТ Р 50052 п.2				Усилие раздвигания при испытаниях на прочность рывком	от 5 до 1000 кН
1277.	ГОСТ Р 50052 п.3				Деформация при испытании на прочность крепления	от 1 до 300 мм
1278.	ГОСТ Р 50052 п.4				Деформация при испытании на долговечность крепления	от 1 до 300 мм
1279.	ГОСТ 28136 п.2	Мебель корпусная настенная			Дефект при испытании на прочность корпуса и крепления подвесок (метод 1)	наличие/отсутствие
1280.	ГОСТ 28136 п.3				Дефект при испытании на прочность крепления подвески к корпусу изделия	наличие/отсутствие
1281.	ГОСТ 19194 п.4	Мебель. Подсадные ножки			Разрушающая нагрузка при испытаниях на прочность крепления подсадных ножек мебели	от 1 до 30 кН
1282.	ГОСТ 28105 п.3	Мебель корпусная и столы. Выдвижные ящики и полуящики			Повреждения при испытании на прочность	наличие/отсутствие
1283.	ГОСТ 28105 п.2				Усилие выдвигания ящиков	от 5 до 1000 Н
1284.	ГОСТ 28105 п.4	Мебель корпусная. Штанги			Деформация при испытании на долговечность	от 0,1 до 300 мм
1285.	ГОСТ 28102 п.2				Прогиб стационарных штанг	от 0,1 до 300 мм
1286.	ГОСТ 28102 п.3				Дефекты, ослабление конструктивных соединений при испытании на прочность штангодержателей	наличие/отсутствие
1287.	ГОСТ 28102 п.4				Усилие выдвигания штанг	от 25 до 1000 Н
1288.	ГОСТ 28102 п.5				Прогиб, провисание выдвижных штанг	от 0,1 до 300 мм
1289.	ГОСТ 28102 п.5				Деформация при испытании на долговечность	от 0,1 до 300 мм
1290.	ГОСТ 28102 п.6				Излом, ослабление конструктивных соединений, при испытании на прочность	наличие/отсутствие
1291.	ГОСТ 30212 п.2				Столы журнальные и письменные	Деформация при испытании на прочность под действием статической нагрузки
1292.	ГОСТ 30212 п.3	Деформация при испытании на прочность под действием ударной нагрузки				наличие/отсутствие
1293.	ГОСТ 30212 п.4	Деформация при испытании на жесткость				от 0,5 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7

1294.	ГОСТ 30212 п.5				Деформация при испытании на долговечность под действием горизонтальной нагрузки	от 0,5 до 300 мм
1295.	ГОСТ 30212 п.6				Деформация при испытании на долговечность под действием вертикальной нагрузки	от 0,5 до 300 мм
1296.	ГОСТ 30212 п.7				Дефекты при испытании на долговечность опор качения	наличие/отсутствие
1297.	ГОСТ 30212 п.9				Деформация при испытании на прочность под действием длительной статической нагрузки	от 0,5 до 300 мм
1298.	ГОСТ 30212 п.10				Дефекты при испытании на прочность при падении	наличие/отсутствие
1299.	ГОСТ Р 50204 п.2	Столы журнальные и письменные			Деформация при испытании на прочность под действием статической нагрузки	от 0,5 до 300 мм
1300.	ГОСТ Р 50204 п.3				Деформация при испытании на прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие
1301.	ГОСТ Р 50204 п.4				Деформация при испытании на жесткость	от 0,5 до 300 мм
1302.	ГОСТ Р 50204 п.5				Деформация при испытании на долговечность под действием горизонтальной нагрузки	от 0,5 до 300 мм
1303.	ГОСТ Р 50204 п.6				Деформация при испытании на долговечность под действием вертикальной нагрузки	от 0,5 до 300 мм
1304.	ГОСТ Р 50204 п.7	Мебель. Столы			Дефекты при испытании на долговечность опор качения	наличие/отсутствие
1305.	ГОСТ 28793 п.5				Сила сопротивления при испытаниях на устойчивость под действием вертикальной силы	от 5 до 1000 Н
1306.	ГОСТ 28793 п.6				Сила сопротивления при испытаниях на устойчивость под действием вертикальной и горизонтальной сил	от 5 до 1000 Н
1307.	ГОСТ 21640	Мебель для сидения и лежания			Общая деформация	от 1 до 300 мм
1308.					Податливость	от 1 до 300 мм
1309.	ГОСТ 26003 п.5	Кресла для зрительных залов			Устойчивость	наличие/отсутствие
1310.	ГОСТ 26003 п.6				Деформация при испытании на прочность каркаса	от 0,5 до 300 мм
1311.	ГОСТ 26003 п.7				Повреждения при испытании на статическую прочность крепления откидных сидений, консольных подлокотников, убирающихся столиков и накладных спинок	наличие/отсутствие
1312.	ГОСТ 19918.3	Мебель для сидения			Остаточная деформация	от 0,5 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7

		и лежания. Беспружинные мягкие элементы				
1313.	ГОСТ 21640	Мебель для сидения и лежания. Мягкие элементы			Общая деформация	от 1 до 300 мм
1314.					Податливость	от 1 до 300 мм
1315.	ГОСТ 12029 п.3				Дефекты при испытаниях на долговечность	наличие/отсутствие
1316.	ГОСТ 12029 п.4				Дефекты разрушения при испытаниях опор качения и поворотных опор стульев на металлическом каркасе	наличие/отсутствие видимых дефектов разрушений и нарушения работоспособности
1317.	ГОСТ 12029 п.4а				Дефекты при испытаниях на долговечность стульев, кресел и табуретов складных	наличие/отсутствие отсутствие видимых разрушений
1318.	ГОСТ 12029 п. 7.10				Испытание сиденья на удар (ударная прочность)	Наличие/отсутствие а) трещины или разрушения в любой детали, элементе или соединении, включая крепление сиденья, роликовых опор и каркаса; б) ослабление, выявляемое в результате нажатия рукой на соответствующие детали и соединения, которые должны быть неподвижными; в) ослабление царг или вставных деталей основания относительно поверхности каркаса, выявляемые нажатием руки на царгу или основание; г) свободное движение спинки, подлокотников, ножек или других деталей изделия в большей степени, чем это наблюдалось при первоначальном осмотре;

1	2	3	4	5	6	7

						д) деформация любой детали изделия или любые трещины, ухудшающие его внешний вид; е) ухудшение функционирования любой механической детали (включая любое значительное изменение высоты сиденья во время одного из циклов испытания механизма регулирования сиденья по высоте); ж) ясно слышимый шум, возникающий во время проведения испытания.
1319.	ГОСТ 30211	Мебель. Стулья			Сила опрокидывания при испытаниях на устойчивость	от 0,05 до 1,0 кН
1320.	ГОСТ 19120 п.2	Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки			Нагрузка при испытаниях на устойчивость	от 0,05 до 1,0 кН
1321.	ГОСТ 19120 п.3				Повреждения при испытаниях на статическую прочность навесных боковин	наличие/отсутствие
1322.	ГОСТ 19120 п.4				Повреждения при испытаниях на прочность опор (ножек)	наличие/отсутствие
1323.	ГОСТ 19120 п.5				Дефекты при испытаниях на прочность основания емкостей для хранения постельных принадлежностей	наличие/отсутствие
1324.	ГОСТ 19120 п.6				Повреждения при испытаниях на долговечность элементов изделия (спинки, сидения, боковин, безпружинных элементов спальных мест)	наличие/отсутствие
1325.	ГОСТ 19120 п.6				Остаточная деформация при испытаниях на долговечность элементов изделия (спинки, сидения, боковин, безпружинных элементов спальных мест)	от 1 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
1326.	ГОСТ 19120 п.7	Мебель для сидения и лежания			Разрушение при испытаниях под действием ударной нагрузкой	наличие/отсутствие
1327.	ГОСТ 19120 п.8				Усилия трансформации	от 0,05 до 1,0 кН
1328.	ГОСТ 19120 п.9				Дефекты при испытаниях на прочность каркаса изделия при падении	наличие/отсутствие
1329.	ГОСТ 19120 п.10				Повреждения при испытаниях на долговечность кресел-качалок при горизонтальном нагружении боковин	наличие/отсутствие
1330.	ГОСТ 19120 п.11				Разрушение при испытаниях на прочность кресел-качалок под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие
1331.	ГОСТ 17340 п.2				Разрушение при испытаниях на прочность соединений опорных спинок с царгами	наличие/отсутствие
1332.	ГОСТ 17340 п.2				Разрушение при испытаниях на прочность крепления опорных элементов к царгам	наличие/отсутствие
1333.	ГОСТ 17340 п.4				Деформация при испытании на долговечность конструкции	от 1 до 300 мм
1334.	ГОСТ 17340 п.5				Дефекты при испытаниях на ударную прочность основания	наличие/отсутствие
1335.	ГОСТ 17340 п.6				Дефекты при испытаниях на долговечность царг	наличие/отсутствие
1336.	ГОСТ 17340 п.7	Остаточная деформация при испытании на долговечность основания			от 1 до 300 мм	
1337.	ГОСТ 17340 п.8	Усилия трансформации встроенных откидных кроватей			от 0,05 до 1,0 кН	
1338.	ГОСТ 17340 п.9	Дефекты при испытаниях на прочность при падении встроенной кровати			наличие/отсутствие	
1339.	ГОСТ 17340 п.10	Дефекты при испытаниях на прочность царг			наличие/отсутствие	
1340.	ГОСТ 23381 п.2	Устойчивость			наличие/отсутствие	
1341.	ГОСТ 23381 п.3	Дефекты при испытаниях на прочность каркаса			наличие/отсутствие	
1342.	ГОСТ 23381 п.3	Повреждения при испытаниях на прочность крепления подножки и сиденья к металлическому каркасу			наличие/отсутствие	
1343.	ГОСТ 23381 п.3	Дефекты при испытаниях на статическую прочность			наличие/отсутствие	
1344.	ГОСТ 23381 п.4	Дефекты при испытаниях на долговечность			наличие/отсутствие	
1345.	ГОСТ 23381 п.6	Дефекты при испытаниях на прочность при падении			наличие/отсутствие	
1346.	ГОСТ 28777 п.2	Мебель. Детские			Нагрузка при испытаниях на устойчивость	от 0,05 до 1,0 кН

1	2	3	4	5	6	7
1347.	ГОСТ 28777 п.3	кровати			Деформируемость стоек (щитов) ограждения	от 1 до 300 мм
1348.					Повреждения при испытаниях на прочность стоек (щитов) ограждения	наличие/отсутствие
1349.	ГОСТ 28777 п.4				Дефекты при испытаниях на долговечность (усталость) кроватей с ограждением	наличие/отсутствие
1350.	ГОСТ 28777 п.5				Деформация при проведении долговечности кроватей без ограждения	от 1 до 300 мм
1351.	ГОСТ 28777 п.6				Разрушение при испытаниях на прочность основания	наличие/отсутствие
1352.	ГОСТ 28777 п.8				Разрушение при испытаниях на прочность каркаса кровати под действием вертикальной статической нагрузки	наличие/отсутствие
1353.	ГОСТ 28777 п.9				Складывание при испытаниях на прочность блокирующего механизма	наличие/отсутствие
1354.	ГОСТ 28777 п.10	Мебель для сидения и лежания			Разрушение при испытаниях на долговечность царг кровати типа II	наличие/отсутствие
1355.	ГОСТ 14314				Выход на поверхность концов изломанных пружин, рамки пружинного блока	наличие/отсутствие
1356.					Усадка образца при испытаниях на долговечность	от 1 до 300 мм
1357.					Неравномерность усадки при испытаниях на долговечность	от 1 до 300 мм
1358.		Мебель. Двухъярусные кровати			Дефекты при испытаниях на долговечность	наличие/отсутствие
1359.	ГОСТ 30210 п.2				Нагрузка при испытаниях на устойчивость	от 0,05 до 1,0 кН
1360.	ГОСТ 30210 п.3				Повреждения при испытаниях на прочность крепления верхнего яруса	наличие/отсутствие
1361.	ГОСТ 30210 п.4				Повреждения при испытаниях на прочность ограждения верхнего яруса	наличие/отсутствие
1362.	ГОСТ 30210 п.5				Повреждения при испытаниях на долговечность	наличие/отсутствие
1363.	ГОСТ 30210 п.6				Разрушение при испытаниях на прочность основания	наличие/отсутствие
1364.	ГОСТ 30210 п.7				Разрушение при испытаниях на прочность лестницы	наличие/отсутствие
1365.	ГОСТ 30210 п.10				Повреждения при испытаниях на долговечность основания	наличие/отсутствие
1366.	ГОСТ 22046 п.6.4.2				Отбор образцов	-

1	2	3	4	5	6	7
1367.	ГОСТ 22046 п.7.1	Мебель для учебных заведений			Размеры	от 1 до 5000 мм
1368.	ГОСТ 27820	Детали и изделия из древесины и древесных материалов			Коэффициент стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию	от 1 до 10 000
1369.					Число шлифовки	от 1 до 10 000
1370.	ГОСТ 27627				Стойкость защитно-декоративных покрытий рабочих поверхностей мебели к пятнообразованию	от 1 до 5 баллов
1371.	ГОСТ 27736				Ударная прочность защитно-декоративных покрытий	от 1 до 5 баллов
1372.	ГОСТ 23380 п.2	Столы ученические и для учителя			Нагрузка при испытаниях на устойчивость	от 0,05 до 1,0 кН
1373.	ГОСТ 23380 п.3				Дефекты при испытаниях на прочность под действием вертикальной статической нагрузки	от 0 до 300 мм
1374.	ГОСТ 23380 п.4				Показатель жесткости под действием горизонтальной нагрузки	от 0,1 до 1000 даН/мм
1375.	ГОСТ 23380 п.4				Показатель долговечности под действием горизонтальной нагрузки	от 0,1 до 1000 даН/мм
1376.	ГОСТ 23380 п.5				Дефекты при испытаниях на прочность крепления задней стенки	наличие/отсутствие
1377.	ГОСТ 23380 п.7				Дефекты при испытаниях на прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие
1378.	ГОСТ 23380 п.8				Дефекты при испытаниях на прочность при падении	наличие/отсутствие
1379.	ГОСТ 23190 п.3.6	Мебель книготорговая			Отбор образцов	-
1380.	ГОСТ 23190 п.4.2				Размеры	от 1 до 5000 мм
1381.	ГОСТ 23190 п.4.4				Шероховатость поверхностей деталей из древесины и древесных материалов	от 0,1 до 50 мкм
1382.	ГОСТ 9.308 п.1	Покрытия металлические и неметаллические неорганические			Показатель коррозии при воздействии нейтрального соляного тумана	от 4 до 10 баллов
1383.	ГОСТ 9.308 п.2				Показатель коррозии при воздействии кислого соляного тумана	от 4 до 10 баллов
1384.	ГОСТ 9.308 п.3				Показатель коррозии при воздействии кислого соляного тумана и хлорной меди	от 4 до 10 баллов
1385.	ГОСТ 9.308 п.4				Показатель коррозии при методе испытаний "корродкот"	от 4 до 10 баллов

1	2	3	4	5	6	7
1386.	ГОСТ 9.308 п.5				Показатель коррозии при повышенных значениях относительной влажности и температуры без конденсации влаги	от 4 до 10 баллов
1387.	ГОСТ 9.308 п.6				Показатель коррозии при повышенных значениях относительной влажности воздуха и температуры с периодической конденсацией влаги	от 4 до 10 баллов
1388.	ГОСТ 23508 п.3.7	Мебель книготорговая для складских помещений			Отбор образцов	-
1389.	ГОСТ 23508 п.4.2				Размеры	от 1 до 5000 мм
1390.	ГОСТ 26756 п.3.2.2	Мебель для предприятий торговли			Отбор образцов	-
1391.	ГОСТ 26756 п.4.1				Размеры	от 1 до 5000 мм
1392.	ГОСТ 26756 п.4.13				Покоробленность щитовых деталей	от 0 до 300 мм
1393.	ГОСТ 26756 п.4.15.1				Прогиб полок и штанг при испытании изделий с горизонтальными несущими элементами и штангами	от 0,1 до 300 мм
1394.					Величина отклонения стоек горок	от 0,1 до 300 мм
1395.	ГОСТ 26756 п.4.15.2				Нагрузка на один элемент (полку, штангу)	от 0,5 до 500 даН от 0 до 150 мм
1396.	ГОСТ 26756 п.4.16				Усилие передвижения при испытании на устойчивость, прочность и маневренность тележек	от 0,05 до 1,0 кН
1397.	ГОСТ 6799 п.7.1	Стеклоизделия для мебели			Размеры	от 1 до 5000 мм
1398.	ГОСТ 6799 п.7.2				Размер гнутых изделий	от 0,1 до 5000 мм
1399.					Форма	Соответствует/ Не соответствует
1400.	ГОСТ 6799 п.7.6				Отклонение сторон от прямолинейности изделия	от 0,1 до 300 мм
1401.	ГОСТ 6799 п.7.7				Отклонение плоских изделий от плоскостности	от 0,1 до 300 мм
1402.	ГОСТ 30698 п.9.9	Стекло закаленное			Разрушение при испытании на механическую прочность	наличие/отсутствие
1403.	ГОСТ 16588 п.2, 3	Пилопродукция и деревянные детали			Влажность	от 1 до 99 %
1404.					Влажность	от 1 до 99 %
1405.	ГОСТ 10634 п.3.1	Плиты древесностружечные			Влажность	от 1 до 99 %
1406.	ГОСТ 19592 п. 4.1	Плиты древесноволокнисты е			Влажность	от 1 до 99 %
1407.	ГОСТ 9621 п. 2.3, 3.1	Древесина слоистая			Влажность	от 1 до 99 %

1	2	3	4	5	6	7
		клееная				
1408.	ГОСТ Р 52354 п.5.5	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22.1	4803 4818	Поверхностная впитываемость воды	От 1 до 60 сек
1409.	ГОСТ ИСО 1924-1				Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям в сухом состоянии	От 0,1 до 30000 Н
1410.	ГОСТ 13525.7 п.2.3				Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям во влажном состоянии	От 0,1 до 30000 Н
1411.	ГОСТ 28137 п.3 п.п.3.2	Упаковка металлическая	25.91.1 25.91.11.000 25.91.12.000 25.91.11.000 24.42.25.000	7310 21 7310 29 7607 7612	Испытание на герметичность	Наличие/отсутствие утечки газа около клапана, внутри клапана, у сборных баллонов, а также и в местах соединения.
1412.	ГОСТ 28137 п.3 п.п.3.3				Определение давления паров при температуре 50 °С	От 1,0 до 1,6 МПа
1413.	СТБ ГОСТ Р 51827 п.8				Герметичность	Наличие/отсутствие Мыльных пузырьков выходящих из тары, появления течи воды в местах негерметичности тары
1414.	СТ РК ГОСТ Р 51827 п.8				Герметичность	Наличие/отсутствие Мыльных пузырьков выходящих из тары, появления течи воды в местах негерметичности тары
1415.	ГОСТ 18211 п.4	Упаковка стеклянная	23.13.11.131 23.13.11.121 23.13.11.110 23.13.13.121	7010 7020	Метод испытания на сжатие	От 101 до 30000 Н
1416.	ГОСТ 13903 5.4 Метод А				стойкость к перепаду температур	От 0 до 100 °С
1417.	ГОСТ 17733 п.3				Метод определения термической устойчивости при повышенных температурах	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7

						Повреждений, трещин, сколов, разрушения
1418.	ГОСТ 11262 (ISO 527-2:2012) п.8	Упаковка полимерная	22.22.1	3917 10 3919 3920 3921 3923	Метод испытания на растяжение	От 0,1 до 30000 Н
1419.	ГОСТ 14236 п.3				Метод испытания на растяжение	От 0,1 до 30000 Н
1420.	ГОСТ 16398 п.5.6				Усадку при прогреве	От 0 до 100 %
1421.	ГОСТ 18425 п.4				Метод испытания на удар при свободном падении	Наличие/отсутствие повреждений
1422.	ГОСТ 25250 п.3.6				Стойкость пленки к удару	Наличие/отсутствие разрушений
1423.	ГОСТ 25250 п.3.7				Усадку при прогреве	От 0 до 300 мм
1424.	ГОСТ 18425 п.4	Упаковка картонная и бумажная	17.21.1 17.12.14.130 17.12.14.140 17.12.13 17.12.73 17.12.43.120 17.12.59.000 17.12.73 17.12.60.110 17.29.11	4806 4807 4808 4811 4819 4823	Метод испытания на удар при свободном падении	Наличие/отсутствие Повреждений, разрушений влияющие на сохранность продукции
1425.	СТ РК ГОСТ Р 51864				Методы испытания прочности крепления ручек	От 0,1 до 30000 Н
1426.	ГОСТ 14236 п.3	Упаковка из комбинированных материалов	17.12.14.181 17.12.79.000 17.21.14.120 17.29.11	3919 3921 3923 4811 4819 4821 4823 6305 6307 7607	Метод испытания на растяжение	От 0,1 до 30000 Н
1427.	СТ РК ГОСТ Р 51864				Методы испытания прочности крепления ручек	От 0,1 до 30000 Н
1428.	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082) п.2	Упаковка из текстильных материалов	22.22.11.000 13.92.21.110	6305 6307	Разрывная нагрузка и удлинение	От 0 до 30 кН
1429.	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082) п.3				Раздирающая нагрузка	От 0 до 30 кН

1	2	3	4	5	6	7
1430.	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082) п.9				Разрыв и удлинение методом полоски	От 0 до 30000 Н
1431.	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082) п.9 п.п 9.1				Прочность на разрыв	От 0 до 30 кН
1432.	ГОСТ 29104.4 п.4				Метод определения разрывной нагрузки разрыве	От 0 до 30000 Н
1433.	ГОСТ 29104.4 п.4				Метод определения удлинения при разрыве	От 0 до 100 %
1434.	ГОСТ 25749 п.9.5	Укупорочные средства металлические	25.92.13.000 25.99.12.110	8309	Крутящий момент при открывании	От 1,6 до 6,4 Н•м
1435.	ГОСТ 25749 п.9.6				Стойкость к горячей воде	Наличие/отсутствие Видимых изменений
1436.	ГОСТ 5541 п.7.6	Укупорочные средства корковые	16.29.24.190	4503 4504	Стойкость при кипячении в воде	Наличие/отсутствие Трещин, существенных разъединений частей, диски не должны отклеиваться
1437.	ГОСТ 5541 п.7.5				Влажность (метод А)	От 0 до 400 гр
1438.	ГОСТ 5541 п.7.7				Прочность при кручении	От 1,6 до 6,4 Н•м
1439.	ГОСТ 5541 п.7.11				Капиллярность	От 0 до 300 мм
1440.	ГОСТ Р 50962 п.5.2	Посуда, санитарно-гигиенические изделия и изделия хозяйственного и культурно-бытового назначения из пластмасс	22.22.1 22.29.23	3922 3923 3924	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
1441.	ГОСТ Р 50962 п.5.5				Стойкость к горячей воде	Наличие/отсутствие Видимых изменений, вода не должна окрашиваться
1442.	ГОСТ Р 50962 п.5.6				Миграция красителя	Наличие/отсутствие Следов красителя
1443.	ГОСТ Р 50962 п.5.7				Химическая стойкость	Наличие/отсутствие Набуханий, деформаций, окрашивания.
1444.	ГОСТ Р 50962 п.5.11				Прочность крепления ручек	Наличие/отсутствие Трещин, разрушений
1445.	ГОСТ Р 50962 п.5.12				Определение стойкости рисунка (кроме нанесенного вакуумной и химической металлизацией) к истиранию	От 1 до 3 баллов

1	2	3	4	5	6	7
1446.	ГОСТ Р 50962 п.5.18				Определения стойкости рисунка флексографической печати к липкой ленте	От 1 до 3 баллов
1447.	ГОСТ Р 50962 п.5.19				Стойкость мешка с ручками к нагрузке	От 0 до 30000 Н
1448.	ГОСТ Р 50962 п.5.21				Прочность сварного шва	От 0 до 30000 Н
1449.	ГОСТ Р 50962 п.5.22				Герметичность сварного шва	Наличие/отсутствие
1450.	ГОСТ Р 50962 п.5.20				Прочность зажима	От 0 до 30000 Н
1451.	ГОСТ Р 50962 п.5.25				Определение жесткости подносов	От 0 до 300 мм
1452.	ГОСТ Р 50962 п.5.21				Разрывное усилие	От 0 до 30000 Н
1453.	ГОСТ Р 50962 п.5.26				Герметичность крышек	Наличие/отсутствие Воды наружи
1454.	ГОСТ Р 50962 п.5.27	Посуда и декоративные изделия из стекла			Прочность канистр, бутылей и бутылочек при падении	Наличие/отсутствие Деформации, трещин, сколов
1455.	ГОСТ 30407 п.8.6				Термическая устойчивость	Наличие/отсутствие
1456.	ГОСТ 28391 п.3.4	Посуда керамическая, майоликовая	23.41.1	6912	Прочность прикрепления приставных деталей	Наличие/отсутствие Прочности крепления
1457.	ГОСТ Р 53547 п.5				Метод определения кислотостойкости	Соответствует/не соответствует Цветовой тон глазури и декоративного покрытия, блеск
1458.	ГОСТ 28390 п.3.4				Прочность крепления приставных деталей	Наличие/отсутствие Прочности крепления
1459.	ГОСТ 32091 п.5				Метод определения термостойкости	Наличие/отсутствие трещин
1460.	ГОСТ Р 51687 п.7.4	Посуда и столовые приборы из металла	25.71.14.110 25.99.12.110 25.71.14.130	7323 8211 8214 8215	Шероховатость	Соответствует/не соответствует
1461.	ГОСТ Р 54575 п.6.6	Посуда фарфоровая	23.41.11	6911	Прочность прикрепления приставных деталей	Наличие/отсутствие Прочности крепления
1462.	ГОСТ 18425 п.4	Упаковка деревянная	16.24.13.110 16.24.12	4415 4416	Метод испытания на удар при свободном падении	Наличие/отсутствие Повреждений, разрушений влияющие на сохранность продукции

1	2	3	4	5	6	7
1463.	ГОСТ ISO 2244 п.7				Деформация	От 0 до 300 мм
1464.	ГОСТ 18211 п.4				Стойкость к сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	От 0,1 до 30000 Н
1465.	ГОСТ 9621 п.3 п.п.3.1				Влажность	От 0 до 30 кг
1466.	ГОСТ 16483.7 п.2				Метод определения влажности древесины	От 1 до 99 %
1467.	ГОСТ 25779 п 3.2	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-	9503	Размер полимерных пленок	От 0 до 300 мм
1468.				9504		
1469.	ГОСТ 25779 п 3.2			9505	Толщина полимерных пленок	От 0 до 25 мм
1470.				9506		
1471.	ГОСТ 25779 п 3.3			3407	Размер гранул набивочных материалов	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п 3.4			3213		
	ГОСТ 25779 п 3.5.1			9403	Увеличение размера наполнителей игрушек типа погремушек	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п 3.5.2.3				Доступность кромок	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п 3.5.3				Острота кромок	Наличие/отсутствие
					Угол, на который загнуты, завернуты или закручены кромки	От 0 до 360°
				9503		
				9504		
				9505		
				9506		
				3407		
				3213		
				9403		

1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 25779 п 3.5.4	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-		Наличие защитного покрытия на кромках	Коэффициент пропускания светорассеивающего стекла
	ГОСТ 25779 п 3.6				Зазор между листом металла и расположенной под ним поверхностью	От 0,1 до 1,0 мм
	ГОСТ 25779 п 3.7				Контроль кромок пластмассовых и деревянных игрушек	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п 3.8				Внешний вид доступных кромок	Коэффициент пропускания светорассеивающего стекла
	ГОСТ 25779 п 3.9				Размеры отверстий в масках для фехтования	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п 3.10				Зазор между краями деталей игрушки, состоящей из двух частей, соединенных одной или более петлями	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п 3.11				Зазор между головкой заводного ключа или заводной ручки и корпусом игрушки	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.12				Масса игрушки	От 0 до 500 г
	ГОСТ 25779 п. 3.13				Отсутствие пайки в конструкторах и моделях	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.14				Доступность острых концов крепежных деталей	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.15				Внешний вид доступных крепежных деталей	Наличие/отсутствие заусенцев
	ГОСТ 25779 п. 3.16				Контроль головок утопленных крепежных деталей	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 25779 п. 3.17	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет			Размер выступающих или утопленных резьбовых концов болтов и винтов	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.18.1				Доступность острых концов	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.18.2				Определение остроты концов	Наличие/отсутствие прохождения острого конца или проволоки в калибровочный колпачок
	ГОСТ 25779 п. 3.18.3				Внешний вид концов	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.19				Гибкость и прочность проволоки и провода	Наличие/отсутствие излома
	ГОСТ 25779 п. 3.20				Прочность корпуса	Наличие/отсутствие целостности корпуса
	ГОСТ 25779 п. 3.21				Наличие защиты на жестких деталях	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.21				Прочность соединения защитного элемента с деталью игрушки	Наличие/отсутствие отрыва защитного элемента
	ГОСТ 25779 п. 3.22.1				Контроль складных устройств (с зафиксированным ограничителем или замком, предотвращающим ее складывание)	Наличие/отсутствие поломки ограничителя или замка, складывания рамы игрушки или потери устойчивого положения без фиксации ограничителя или замка
	ГОСТ 25779 п. 3.22				Зазор в сложенном положении	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.23				Доступность приводных механизмов	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.23				Прочность корпуса игрушки с приводным механизмом	Наличие/отсутствие повреждения корпуса, доступности приводного механизма
	ГОСТ 25779 п. 3.24				Силу противодействия приводного механизма	От 0,005 до 0,1 кН
	ГОСТ 25779 п. 3.25				Доступность пружин	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.25				Наличие защиты на пружинах	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.25				Расстояние между двумя последовательными витками пружины	От 0 до 150 мм

1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 25779 п. 3.26	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-	9503	Размер игрушки и съемных деталей	От 0 до 31,7 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.27			9504	Контроль несъемных деталей игрушек	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.27.1			9505	Возможность захвата несъемных деталей	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.27.2			9506	Прочность крепления	От 0 до 30 000Н
	ГОСТ 25779 п. 3.28			3407	Наличие отделяющихся предметов у игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка и содержащих незакрепленные предметы	Наличие/отсутствие отделения незакрепленных деталей
				3213		
				9403		
	ГОСТ 25779 п. 3.28				Размер отделившихся предметов	От 0 до 31,7 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.29				Прочность корпуса игрушки, предназначенной для контакта со ртом ребенка	Наличие/отсутствие целостности корпуса
	ГОСТ 25779 п. 3.30				Размер шнура игрушки	От 0 до 300 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.30				Усилие натяжения шнура	От 0,005 до 0,1 кН
	ГОСТ 25779 п. 3.31				Наличие на шнурах скользящих узлов и петель, способных образовать скользящий узел, и ручки	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.31				Определение диаметра шнура	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.32				Наличие крышек, дверей или аналогичных устройств, открывающихся наружу, и вентиляции в игрушках, которые могут вместить ребенка	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.32				Усилие, прилагаемое для открывания двери, крышки или аналогичного устройства	От 0,005 до 0,1 кН
	ГОСТ 25779 п. 3.33				Контроль прочности игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка	Наличие/отсутствие повреждений
	ГОСТ 25779 п. 3.34				Устойчивость игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка	Наличие/отсутствие опрокидывания
	ГОСТ 25779 п. 3.35				Контроль тормозного устройства игрушек с механическим или электрическим приводом	Наличие/отсутствие движения
	ГОСТ 25779 п. 3.35				Контроль выключателя в игрушках с электрическим приводом	Наличие/отсутствие движения и опрокидывания
	ГОСТ 25779 п. 3.36				Наличие щитков на игрушках с цепной передачей	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.36				Крепление щитков	Наличие/отсутствие снятия щитков
	ГОСТ 25779 п. 3.37				Внешний вид колес игрушек, приводимых в движение педалями	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.37				Размер отверстий и щелей	От 0 до 150 мм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 25779 п. 3.38	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет			Расстояние между колесами и корпусом или частями игрушки	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.39	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-	9503	Наличие элементов на опорных поверхностях	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.40			9504	спортоллеров, предотвращающих соскальзывание ноги	
	ГОСТ 25779 п. 3.41			9505	Угол поворота переднего колеса двухколесных игрушек	От 0 до 360°
	ГОСТ 25779 п. 3.42			9506	Контроль прочности игрушек, несущих на себе массу тела ребенка и не предназначенных для езды	Наличие/отсутствие повреждения
	ГОСТ 25779 п. 3.43			3407	Устойчивость игрушек, несущих на себе массу ребенка и не предназначенных для езды	Наличие/отсутствие опрокидывания
	ГОСТ 25779 п. 3.44			3213		
	ГОСТ 25779 п. 3.45			9403	Возможность удаления воды из игрушки, предназначенной для пользования на открытом воздухе	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.46				Контроль прочности подвесных качелей	Наличие/отсутствие повреждений
	ГОСТ 25779 п. 3.47				Диаметр креплений качелей	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.48				Угол, на который загнуты крюки для крепления качелей	От 0 до 360°
	ГОСТ 25779 п. 3.49				Высота расположения защитных устройств в виде перекладин на подвесных качелях	От 0 до 1000 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.50				Крепление сиденья и наличие защитных устройств	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.51				Контроль устойчивости неподвижных напольных игрушек, не несущих на себе массу тела ребенка	Наличие/отсутствие опрокидывания
	ГОСТ 25779 п. 3.52				Воспламеняемость игрушек, содержащих источник тепла	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.53.1				Контроль температуры частей игрушки (предназначенных для касания рукой ребенка и доступных)	От 0 до 100°
					Контроль воспламенения, утечки газа и жидкого наполнителя в игрушках (предназначенных для касания рукой ребенка и доступных)	Наличие/отсутствие воспламенения, жидкости или газа
					Диаметр неметаллических наконечников метательных снарядов игрушек	От 0 до 150 мм
					Прочность крепления наконечников метательных снарядов	Наличие/отсутствие отделения наконечника
					Контроль наконечников дротиков	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид снарядов в виде стрел и самолетов	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 25779 п. 3.53.2	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-	9503	Диаметр поперечного сечения	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.54			9504		
	ГОСТ 25779 п. 3.55			9505	Контроль кинетической энергии снарядов, выпускаемых игрушкой	От 0,1 до 0,5 Дж
	ГОСТ 25779 п. 3.55.1			9506		
	ГОСТ 25779 п. 3.55.2			3407	Контроль стрел в пружинных ружьях, пистолетах, арбалетах и т.п.	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.56			3213	Внешний вид стрел и их концов	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.57			9403	Кинетическая энергия стрел	От 0,1 до 0,5 Дж
	ГОСТ 25779 п. 3.58				Наличие функциональных острых кромок и острых концов на копиях холодного оружия	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.59				Контроль устойчивости к удару деталей игрушки, имитирующей защитное средство	Наличие/отсутствие трещин
	ГОСТ 25779 п. 3.60				Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.61				Прочность погремушек	Наличие/отсутствие целостности корпуса
	ГОСТ 25779 п. 3.62				Контроль утечки содержимого в игрушках для детей грудного возраста, наполненных жидкостью	Наличие/отсутствие утечки содержимого или растрескивания, появления трещин или других повреждений, приводящих к утечке
	ГОСТ 25779 п. 3.63				Контроль размеров игрушек для детей грудного возраста	Наличие/отсутствие выступа части игрушки за нижнюю плоскость шаблона
	ГОСТ 25779 п. 3.63				Контроль шнуров для летающих игрушек	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.64				Наличие невозвратных клапанов в надувной игрушке	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.65				Герметичность надувных игрушек	От 0 до 2,5 МПа
	ГОСТ 25779 п. 3.66				Прочность сварных швов надувных игрушек	От 0 до 2,5 МПа
					Уровень звука, издаваемого игрушками (за исключением игрушек, издаваемых импульсный шум продолжительностью менее 3 с, и игрушек, предназначенных для игры на открытом воздухе)	От 22 до 139 дБ
					Уровень звука, издаваемого игрушками, предназначенными для игры на открытом воздухе	От 22 до 139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 25779 п. 3.67				Уровень импульсного шума издаваемый игрушками	От 22 до 139 дБ
	ГОСТ 25779 п. 3.69 ГОСТ 9.302 88	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-	9503	Прочность сцепления металлических неорганических покрытий	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.69 ГОСТ 9.302 88			9504		
	ГОСТ 25779 п. 3.69 ГОСТ 9.302 88			9505		
	ГОСТ 25779 п. 3.69 ГОСТ 15140			9506	Прочность сцепления неметаллических неорганических покрытий	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.70			3407		
	ГОСТ 25779 п. 3.71			3213	Прочность сцепления металлических лакокрасочных покрытий	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.72			9403		
	ГОСТ 25779 п. 3.72				Наличие зазубрин на поверхности и доступных краях игрушки или детали, изготовленных из древесины	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.72				Уровень запаха игрушки	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.73					
	ГОСТ 25779 п. 3.74				Определение высоты изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.74				Определение высоты изображения предмета оптических игрушек, предназначенных для просмотра на просвет	От 0 до 300 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.75				Устойчивость фокусировки в оптических игрушках с коррекцией зрения	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.76				Определение расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках без коррекции зрения	От 0 от 300 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.76				Отклонение от плоскостности стекол в биноклях без коррекции зрения	От 0 от 300 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.78				Параллельность стекол в биноклях без коррекции зрения	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.78				Наличие устройства в стереоскопе с подвижной оптической системой	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.78				Определение межцентрового расстояния стереоскопа с подвижной оптической системой	От 0 до 300 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.78				Доступ к наполнителю в калейдоскопе	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.78				Кратность увеличения окуляра фильмоскопа	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.78				Наличие заслонки в оптических игрушках для защиты второго глаза от света и ее внешнего вида	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.78				Расстояние от заслонки до глаза	От 0 от 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 25779 п. 3.79	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет			Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка (рельефа) в настольно-печатных играх	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.79				Высота букв текста в настольно-печатных играх	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.80				Отмарывание красок на бумаге и картоне в настольно-печатных играх	Наличие/отсутствие следа отмарывания краски
	ГОСТ 25779 п. 3.81	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-	9503	Прочность швов в мягко-набивных игрушках	Наличие/отсутствие целостности швов и разрыва материала около швов
	ГОСТ 25779 п. 3.84			9504		
	ГОСТ 25779 п. 3.85			9505		
	ГОСТ 25779 п. 3.86			9506	Контроль касания электромонтажных проводов к движущимся частям игрушки	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.86			3407	Контроль вилочных частей электрических соединителей в игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.87			3213	Крепление химических источников тока в игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.88			9403	Надежность контакта и качество их крепления в игрушках	Наличие/отсутствие прерывания электропитания и функционирования
	ГОСТ 25779 п. 3.88				Конструкция отсека для химических источников тока в игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.88				Проверка контактов для подключения отрицательного и положительного выводов элемента в игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.88				Глубина утопления контакта для подключения положительного вывода элемента в игрушках	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.88- --				Контроль подсоединительных и коммутационных контактов в игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.89				Крепления элементов (устройств) для подавления радиопомех в игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 25779 п. 3.90				Контроль воспламеняемости игрушек и материалов, применяемых для их изготовления	Наличие/отсутствие воспламеняемости
	ГОСТ 25779 п. 3.90				Воспламеняемость игрушек и материалов, применяемых для их изготовления	От 0 до 60 сек От 0 до 300 мм
	ГОСТ 25779 п. 3.91				Возгорание частей игрушки	Наличие/отсутствие
	ГОСТ 25779 п. 3.92				Отсутствие в наборе предметов-реактивов для опыта пожаро- и взрывоопасных веществ и веществ, образующих такие соединения в процессе проведения опытов	Наличие/отсутствие
1472.	ГОСТ 53906 п. 8.2				Размер игрушки и мелких деталей	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 53906 п. 8.3	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет			Испытание прочности крепления игрушки вращающим моментом	Наличие/отсутствие отсоединения или ослабления крепления
	ГОСТ 53906 п. 8.4.2.1				Наличие зацепления детали игрушки	Наличие/отсутствие прохождения испытательного щупа между деталью и подставкой или корпусом игрушки на 2 мм и более
	ГОСТ 53906 п. 8.4.2.1	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-	9503 9504 9505 9506 3407 3213 9403	Испытание прочности крепления деталей игрушки	Наличие/отсутствие отсоединившихся деталей. Соответствует/не соответствует размерам цилиндра для маленьких деталей диаметром
	ГОСТ 53906 п. 8.4.2.2				Прочность шва и материала игрушки, предназначенной для детей до 3-х лет	Наличие/отсутствие проникновения испытательного пальца через шов или материал
	ГОСТ 53906 п. 8.4.2.3				Прочность крепления защитных деталей игрушки	Наличие/отсутствие отсоединения детали от игрушки
	ГОСТ 53906 п. 8.5				Испытание падением игрушки на наличие повреждений	Наличие/отсутствие трещин или разрывов на поверхности корпуса игрушки, доступных мелких деталей, острых кромок, острые концы или опасных приводных механизмов.
	ГОСТ 53906 п. 8.6				Испытание опрокидыванием игрушки	Наличие/отсутствие доступных мелких деталей, острых кромок, острые концы или опасных приводных механизмов.
	ГОСТ 53906 п. 8.7				Испытание ударом игрушки	Наличие/отсутствие целостности корпуса, доступных мелких деталей, острых кромок, острые концы

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 53906 п. 8.7	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет				или опасных приводных механизмов.
	ГОСТ 53906 п. 8.8				Испытание давлением игрушки	Наличие/отсутствие целостности корпуса, доступных мелких деталей, острых кромок, острые концы или опасных приводных механизмов.
	ГОСТ 53906 п. 8.9	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-	9503	Испытание намачиванием игрушки	Наличие/отсутствие отделившихся деталей или наклеек
	ГОСТ 53906 п. 8.10			9504	Доступность составных частей или деталей игрушки	Наличие/отсутствие контакта с любой с любой частью зонда (А, В)
	ГОСТ 53906 п. 8.11			9505		
	ГОСТ 53906 п. 8.12.3			9506	Острота кромок игрушки	Наличие/отсутствие доступности. Определение длины надреза
	ГОСТ 53906 п. 8.13			3407		
	ГОСТ 53906 п. 8.14			3213	Заостренность концов игрушек	Наличие/отсутствие доступности. Контроль проникновения испытуемого конца в испытательное устройство
	ГОСТ 53906 п. 8.15			9403		
	ГОСТ 53906 п. 8.16				Гибкость проволоки в игрушках	Наличие/отсутствие изломов или острых концов
	ГОСТ 53906 п. 8.17				Изменение размеров набухающих материалов в игрушке	От 0 до 300 мм
					Герметичность игрушек с жидким наполнителем	Наличие/отсутствие признаков вытекания содержимого
					Размеры игрушек для детей грудного возраста	Наличие/отсутствие выступающей части игрушки за нижнюю плоскость прохождением через шаблоны А, В
					Игрушки, предназначенные для контакта со ртом ребенка	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7

						отделившихся деталей. Контроль размеров отсоединившихся деталей
ГОСТ 53906 п. 8.18.2.1					Прочность механизмов складывания и скольжения игрушечных кресел и колясок	Наличие/отсутствие складывания. Работоспособность фиксирующих устройств
ГОСТ 53906 п. 8.18.2.2	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-	9503 9504 9505 9506 3407 3213 9403	Прочность механизмов складывания и скольжения игрушечных кресел на колесах и колясок	Наличие/отсутствие складывания, защелкивания фиксирующего устройства, функционирования устройства упора	
ГОСТ 53906 п. 8.18.2.3				Прочность механизмов складывания и скольжения иных игрушек	Наличие/отсутствие поломки ограничителя или замка, складывания рамы игрушки или потери устойчивого положения без фиксации ограничителя или замка.	
ГОСТ 53906 п. 8.19				Удельное электрическое сопротивление шнуров	От 0,1 до 20 Ом	
ГОСТ 53906 п. 8.20				Толщина шнуров	От 0 до 150 мм	
ГОСТ 53906 п. 8.21.1				Статическая прочность игрушек приводимых в движение ребенком	Наличие/отсутствие повреждений	
ГОСТ 53906 п. 8.21.2				Статическая прочность игрушек несущих массу ребенка но не предназначенных для езды	Наличие/отсутствие повреждений	
ГОСТ 53906 п. 8.22				Динамическая прочность игрушки	Наличие/отсутствие	
ГОСТ 53906 п. 8.23.1				Устойчивость игрушки предназначенной для того, чтобы выдерживать массу ребенка	Опрокинулась/не опрокинулась	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 53906 п. 8.23.2				Устойчивость тяжелой неподвижной игрушки	Опрокинулась/не опрокинулась
	ГОСТ 53906 п. 8.24.2				Прочность качелей и аналогичных игрушек	Оборвались /не оборвались
	ГОСТ 53906 п. 8.24.2				Определение размеров тросов и цепей для качелей	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 53906 п. 8.25.1				Определение кинетической энергии метательных снарядов	От 0 до 300 мм
	ГОСТ 53906 п. 8.26.1				Толщина полимерной пленки	От 0,01 до 0,5 Дж
	ГОСТ 53906 п. 8.26.2				Прочность адгезии полимерной пленки	От 0 от 25 мм
	ГОСТ 53906 п. 8.27.2				Боросиликатное стекло	От 0,02 от 0,5 мм
	ГОСТ 53906 п. 8.28				Обследование зондом отверстия для лазанья в каркасах и аналогичных игрушках	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 53906 п. 8.29				Определение диаметра тросов и цепей для качелей	Наличие/отсутствие продвижения сквозь отверстие
	ГОСТ 53906 п. 8.30.1	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-	9503 9504 9505 9506 3407 3213 9403	Свойства тормозных устройств игрушек, за исключением игрушечных велосипедов	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 53906 п. 8.30.2				Свойства тормозов игрушечных велосипедов	Наличие/отсутствие продвижения на плоскости более чем на 5 см
	ГОСТ 53906 п. 8.31.2				Определение уровня громкости звука, производимого игрушкой	Наличие/отсутствие продвижения на плоскости более чем на 5 см
	ГОСТ 53906 п. 8.32				Определение скорости игрушек с электрическим приводом	От 22 до 139 дБ
	ГОСТ 53906 п. 8.33				Измерение температуры игрушки	От 0 до 200 км/ч
	ГОСТ 53906 п. 8.35				Прочность сцепления (адгезия) металлических и неметаллических покрытий	От 0 до 100 °С
	ГОСТ 53906 п. 8.36.1				Высоту изображения предмета, спроецированного оптической игрушкой на экран в фокусе	От 1 до 5 баллов
	ГОСТ 53906 п. 8.36.1				Высота оптических игрушек, предназначенных для просмотра на просвет	От 0 до 150 мм
	ГОСТ 53906 п. 8.36.1				Устойчивость фокусировки в оптических игрушках с коррекцией зрения	От 0 до 300 мм
	ГОСТ 53906 п. 8.36.2				Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках без коррекции зрения	Кэффициент пропускания светорассеивающего стекла
	ГОСТ 53906 п. 8.36.3				Отклонение от плоскости стекол в биноклях без коррекции зрения	От 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 53906 п. 8.36.3 ГОСТ 53906 п. 8.36.4 ГОСТ 53906 п. 8.36.4 ГОСТ 53906 п. 8.36.4 ГОСТ 53906 п. 8.37 ГОСТ 53906 п. 8.37 ГОСТ 53906 п. 8.37 ГОСТ 53906 п. 8.38 ГОСТ 53906 п. 8.38 ГОСТ 53906 п. 8.38 ГОСТ 53906 п. 8.39	Все виды игрушек, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-	9503 9504 9505 9506 3407 3213 9403	Параллельность стекол в биноклях без коррекции зрения	От 0 до150 мм
	Доступ к наполнителю в калейдоскопе				Соответствует/не соответствует	
	Коэффициент пропускания светорассеивающего стекла				Соответствует/не соответствует	
	Кратность увеличения окуляра фильмоскопа				От 0 до 1000 мм	
	Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка в настольно-печатных играх				Соответствует/не соответствует	
	Определение высоты букв в настольно-печатных играх				От 0 до 150 мм	
	Отмарывание красок в настольно-печатных играх				Наличие/отсутствие	
	Надежность контакта электрических игрушек и качество крепления источников тока				Наличие /отсутствие электропитания и прерывания функционирования	
	Конструкция отсека для источников тока в электрических игрушках				Соответствует/не соответствует	
	Глубину утопления контакта для подключения положительного вывода элемента в электрических игрушках				От 0 до 150 мм	
	Прочность сварных швов надувных игрушек	От 0,02 до 25 МПа				
1473.	ГОСТ ISO 8124-2 п. 5.2				Испытание бород, усов, париков и т.д., изготовленных из искусственных волос, меха или материалов с аналогичными характеристиками (например, свободно ниспадающих лент, бумажных или текстильных прядей), выступающие не менее чем на 50 мм от поверхности игрушки.	От 0 до 60 сек От 0 до 300 мм
1474.	ГОСТ ISO 8124-2 п. 5.3				Испытание бород, усов, париков и т.д., изготовленных из искусственных волос, меха или материалов со сходными характеристиками (например, свободно ниспадающие ленты, бумажные или текстильные пряди), выступающих менее чем на 50 мм от поверхности игрушки, а также полностью или частично формованных масок	От 0 до 60 сек От 0 до 300 мм
1475.	ГОСТ ISO 8124-2 п. 5.4				Испытание ниспадающих элементов игрушек, надеваемые на голову (кроме бород и усов париков и т.д. изготовленных из искусственных волос, меха или материалов со сходными характеристиками), капюшонов, головных уборов и др., текстильных масок, полностью или частично закрывающих голову, маскарадных костюмов, а также других аналогичных атрибутов, предназначенных для ношения	От 0 до 60 сек

1	2	3	4	5	6	7

					ребенком во время игры, и игрушек, внутри которых могут играть дети	
1476.	ГОСТ ISO 8124-2 п. 5.5				Испытание мягконабивных игрушек с максимальным размером не более 520 мм	От 0 до 60 сек
1477.	ГОСТ ISO 8124-2 п. 5.6				Испытание мягконабивных игрушек с максимальным размером более 520 мм	От 0 до 60 сек
1478.	МВИ. МН 2558-2006	Вытяжки на основе модельных сред	38.32.35 38.11.56	39 40	Ацетальдегид Ацетон	от 0,1 до 0,4 мг/дм ³ от 0,05 до 0,2 мг/дм ³
1479.	Инструкция 4.1.10-14-91-2005	Вода, модельные среды и пищевые продукты, контактирующие с полистирольными пластиками различного состава	38.11.51.000 32.99.59.000 32.99.55.000 32.99.4 32.99.21 32.91.12.110 32.30.15	42 51 52 53 54 55 56	Акрилонитрил Этилбензол Стирол Метилметакрилат	от 0,002 до 0,2 мг/дм ³ от 0,001 до 0,3 мг/дм ³ от 0,002 до 0,2 мг/дм ³ от 0,002 до 0,2 мг/дм ³
1480.	ГОСТ 24295-80 п.1	Стальная	32.13.10.190	57	Подготовка проб (вытяжка)	-
1481.	ГОСТ 24295-80 п.2.1, 2.2	эмалированная посуда	30.92.40	58	Бор	от 0,05 до 0,7 мг/дм ³
1482.	ГОСТ 24295-80 п.3		27.51.21.190	59	Фтор	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
1483.	ГОСТ 24295-80 п.4.1		25.99	60	Никель	от 0,05 до 1,5 мг/дм ³
1484.	ГОСТ 24295-80 п.5.1		25.11.23.119	61	Кобальт	от 0,05 до 1,5 мг/дм ³
1485.	ГОСТ 30178-96	Пищевое сырье и продукты	23.42.10.190 23.41.1 23.14.12 23.14.11 23.13.14.110	62 63 64 65 1505	Свинец Кадмий Медь Цинк Железо	от 0,1 до 2,0 мкг/см ³ от 0,02 до 1,0 мкг/см ³ от 0,05 до 5,0 мкг/см ³ от 0,1 до 10,0 мкг/см ³ от 0,1 до 10,0 мкг/см ³
1486.	МР 01.025-07	Вода и водные вытяжки из материалов различного состава	23.13.13 23.13.12 23.13.11 22.29.29.000 25.71.14 25.99.12	2201 2202 2293 2503 2601 2801	Диметилфталат, Диметилтерефталат, Диэтилфталат, Дибутилфталат, Бутилбензилфталат, бис(2-этилгексил) фталат Диоктилфталат	от 0,004 до 2,0 мг/дм ³ от 0,004 до 2,0 мг/дм ³ от 0,004 до 2,0 мг/дм ³ от 0,004 до 2,0 мг/дм ³ от 0,004 до 2,0 мг/дм ³ от 0,004 до 2,0 мг/дм ³
1487.	МР 01.023 -07	Воздух из замкнутого объема, содержащего материалы различного состава	22.23.12.140 22.19.71 21.20.24.133 17.29.19 17.24.11 17.23.14	2802 2803 2804 2805 2806 2807	Стирол Гексан Гептан Бензол Толуол Ксилолы	от 0,001 до 0,012 мг/м ³ от 0,005 до 0,06 мг/м ³ от 0,005 до 0,06 мг/м ³ от 0,005 до 0,06 мг/м ³ от 0,005 до 0,06 мг/м ³ от 0,005 до 0,06 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
			17.23.13	2809	Этилбензол	от 0,005 до 0,06 мг/м ³
			17.23.12	2810	Изопропилбензол	от 0,005 до 0,06 мг/м ³
			17.23.11	2815	Пропилбензол	от 0,005 до 0,06 мг/м ³
			17.22.13	2816	Метилстирол	от 0,005 до 0,06 мг/м ³
			17.22.12.130	2818	Бензальдегид	от 0,005 до 0,06 мг/м ³
1488.	MP 01.024-07	Водные вытяжки из материалов различного состава	17.22.12	2826	Ацетальдегид	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			17.22.11	2827	Спирт метиловый	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			17.22.1	2828	Ацетон	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			17.21.12	2829	Бензол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			17.21.1	2830	Толуол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			17.12.1972	2831	Спирт бутиловый	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			15.20.32	2832	Акрилонитрил	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			15.12.2019	2833	Спирт изопропиловый	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			15.12.2013	2834	Спирт изобутиловый	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			15.12.2012	2835	Гексан	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			15.12.2011	2836	Гептан	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			15.11.2010	2837	Спирт пропиловый	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			15.11	2840	п-Ксилол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			14.39.10	2841	м-Ксилол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			14.31.10	2842	о-Ксилол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			14.31.1	2844	Стирол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			14.31	2845	Этилацетат	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			14.20.10	2847	Этилбензол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			14.20	2848	Бутилацетат	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			14.19.43	2849	α-Метилстирол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			14.19.42	2850	Изопропилбензол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			14.19.32	2852	Метилацетат	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
			14.19.31	3005	Пропилацетат	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
1489.	МУК 4.1.654-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	14.19.23	3006	Бутаналь	от 0,12 до 2,4 мг/дм ³
			14.19.22	3206	Бутиловый спирт	от 0,015 до 0,3 мг/дм ³
			14.19.21	3213	Изобутиловый спирт	от 0,075 до 29 мг/дм ³
			14.19.19	3407	2-этилгексаналь	от 0,004 до 0,08 мг/дм ³
			14.19.13	3606	2-этилгексеналь	от 0,009 до 0,17 мг/дм ³
			14.19.12	3802	2-этилгексанол	от 0,04 до 0,8 мг/дм ³
1490.	МУК 4.1.650-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого	14.19.11	3825	Ацетон	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			14.14	3921	Метанол	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			14.13.35	3922	Бензол	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			14.13.34	3923	Толуол	от 0,005 до 20 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения	14.13.33	3924	Этилбензол	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			14.13.32	3926	о-Ксилол	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			14.13.31	4014	м-Ксилол	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			14.13.24	4015	п-Ксилол	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			14.13.22	4016	Пентан	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			14.13.21	4104	Гексан	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			14.13.14	4105	Октан	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			14.13.13	4106	Декан	от 0,005 до 20 мг/дм ³
1491.	МУК 4.1.738-99	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения	14.13.12	4107	Диметилфталат	от 0,1 до 3,0 мг/дм ³
			14.13.11	4112	Диэтилфталат	от 0,1 до 3,0 мг/дм ³
			14.12.1930	4113	Дибутилфталат	от 0,1 до 3,0 мг/дм ³
			14.дек	4114	Дигесилфталат	от 0,1 до 3,0 мг/дм ³
			13.99.19	4115	Диоктилфталат	от 0,1 до 3,0 мг/дм ³
			13.96.16	4201	Дионилфталат	от 0,1 до 3,0 мг/дм ³
			13.96.14	4202	Дифенилфталат	от 0,1 до 3,0 мг/дм ³
			13.95.10	4203	Гексановая кислота	от 0,125 до 2,5 мг/дм ³
			13.94.12.110	4205	Гептановая кислота	от 0,125 до 2,5 мг/дм ³
			13.94.12	4302	Октановая кислота	от 0,125 до 2,5 мг/дм ³
			13.94	4303	Нонановая кислота	от 0,125 до 2,5 мг/дм ³
			13.92.29.190	4304	Декановая кислота	от 0,125 до 2,5 мг/дм ³
			13.92.2	4421	Ундекановая кислота	от 0,125 до 2,5 мг/дм ³
			13.92.15	4801	Додекановая кислота	от 0,125 до 2,5 мг/дм ³
			13.92.13	4802	Тридекановая кислота	от 0,125 до 2,5 мг/дм ³
			13.92.12	4803	Тетрадекановая кислота	от 0,125 до 2,5 мг/дм ³
			13.92.11.110	4804	Тетрадекановая кислота	от 0,125 до 2,5 мг/дм ³
1492.	МУК 4.1.1257-03	Питьевая вода и воды поверхностных и подземных источников водопользования	13.91	4805	Бор	от 0,05 до 5,0 мг/дм ³
			13.20.46.000	4806		
			13.20.42	4807		
			13.20.13.140	4808		
			13.20	4809		
1493.	МУК 4.1.1258-03	Питьевая вода, воды поверхностных и подземных источников водопользования	13.10.1992	4810	Медь	(0,005-5,0) мг/дм ³
			13.10.1971	4811		
			13.10.1962	4812		
			36.00.12.000	4813		
			36.00.11.000	4814		
1494.	МР 2915-82	Вода централизованного хозяйственно-	32.40	4816	Винилацетат	от 0,1 до 0,5 мг/дм ³
			30.92.10.130	4817		
			29.32.30	4818		

1	2	3	4	5	6	7
		питьевого водоснабжения	30.91.3 22.22.1	4819 4820		
1495.	МР 1870-78	Пищевые продукты, вода, водно-спиртовые растворы	32.99.11.190 14.19.31.119 32.50.22.190	4821 4822 4823	Винилацетат	от 0,05 до 0,3 мг/дм ³
1496.	МР 1941-78	Полимерные материалы на основе винилхлорида, модельная среда, имитирующая пищевые продукты, продукты питания	15.20.32.120 23.19.22.120 23.19.26.000 25.99.25.000 28.99.39.190 14.14.2 22.19.71.120	4905 4909 5002 5003 5004 5005 5006	Винилхлорид	от 0,001 до 0,5 мг/дм ³
1497.	МУК 4.1.739-99	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	22.19.71.190 32.91.12.110 25.21.12 26.11.2011 26.11.2022 26.12.1930	5007 5101 5103 5104 5105 5106	Толуол Стирол Бензол Хлорбензол Этилбензол о-Ксилол	от 0,05 до 20,0 мг/дм ³ от 0,05 до 20,0 мг/дм ³ от 0,005 до 2,0 мг/дм ³ от 0,005 до 2,0 мг/дм ³ от 0,005 до 2,0 мг/дм ³ от 0,025 до 10,0 мг/дм ³
1498.	МУК 4.1.646-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	26.20.11 26.20.12 26.20.13 26.20.14 26.20.15 26.20.16 26.20.17 26.20.21 26.20.22 26.20.30	5107 5109 5110 5111 5112 5113 5201 5202 5203 5204	Дихлорметан 1,2-Дихлорэтилен 1,2-Дихлорэтан Хлороформ Углерод четыреххлористый Дибромхлорметан Трихлорэтилен Тетрахлорэтилен Бромоформ Дихлорбромметан	от 0,001 до 75 мг/дм ³ от 0,001 до 75 мг/дм ³ от 0,001 до 75 мг/дм ³ от 0,001 до 75 мг/дм ³ от 0,001 до 75 мг/дм ³ от 0,001 до 75 мг/дм ³ от 0,001 до 75 мг/дм ³ от 0,001 до 75 мг/дм ³ от 0,001 до 75 мг/дм ³ от 0,001 до 75 мг/дм ³
1499.	МУК 4.1.611-96	Воздух	26.30.11	5205	Диметилфталат	от 0,001 до 0,100 мг/м ³
1500.	МВИ. МН 2367-2005	Модельные среды, имитирующие пищевые продукты	26.30.12 26.30.13 26.30.21	5206 5207 5208	Диметилтерефталат	от 0,005 до 3,0 мг/дм ³
1501.	МУК 4.1.1206-03	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	26.30.22 26.30.23 26.30.30 26.30.40 26.30.50	5209 5210 5211 5212 5301	Акрилонитрил Ацетонитрил Диметилформамид Диэтиламин Триэтиламин	от 0,3 до 20,0 мг/дм ³ от 0,3 до 20,0 мг/дм ³ от 0,3 до 20,0 мг/дм ³ от 0,3 до 20,0 мг/дм ³ от 0,3 до 20,0 мг/дм ³
1502.	МУ 11-12-25-96	Вытяжка из волокна	26.40.11	5302	Акрилонитрил	от 0,0 до 0,6 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7

		«Нитрон Д»	26.40.12	5303		
1503.	МУК 4.1.657-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	26.40.20 26.40.31 26.40.32 26.40.33 26.40.34	5305 5306 5307 5308 5309	Бутилакрилат Бутилметакрилат	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³ от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
1504.	МР 1503-76	Полимерные материалы, применяемые в пищевой и текстильной промышленности	26.40.42 26.40.43 26.40.44 26.40.51 26.51.20 26.51.70	5310 5311 5401 5402 5403 5406	Гексаметилендиамин	от 0,01 до 20,0 мг/дм ³
1505.	МУК 4.1.025-16	Воздух рабочей зоны	26.52.12	5407	Нитрат гидроксиламмония	от 0,5 до 40 мг/м ³
1506.	МУ 4628-88	Вода, модельные среды, пищевые продукты	26.52.14 26.70.13 26.70.31 26.80.11	5408 5502 5503 5504	Стирол Акрилонитрил Метилметакрилат Этилбензол	от 0,002 до 0,15 мг/дм ³ от 0,002 до 0,06 мг/дм ³ от 0,002 до 0,164 мг/дм ³ от 0,001 до 0,328 мг/дм ³
1507.	МУК 4.1.1263-03	Питьевая вода, воды поверхностных и подземных источников водопользования	26.80.12 26.80.13 26.80.14 27.12.2021 27.12.2022	5512 5516 5601 5602	Фенол	от 0,0005 до 25,0 мг/дм ³
1508.	МР № 29 ФЦ/828 от 18.03.2005 г.	Водные вытяжки из полимерных материалов различного состава	27.12.2023 27.12.2024 27.12.1931 27.12.1932 27.31.11 27.32.11 27.32.12 27.32.13 27.32.14 27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.40.11 27.40.12 27.40.13 27.40.14	5604 5605 5606 5607 5608 5609 5701 5702 5703 5704 5705 5801 5802 5803 5804 5805	Гексан Гептан Ацетальдегид Ацетон Этилацетат Метанол Изопропанол Акрилонитрил н-Пропанол Бутилацетат Изобутанол н-Бутанол Бензол Толуол п-Ксилол м-Ксилол	от 0,005 до 0,2 мг/дм ³ от 0,005 до 0,2 мг/дм ³ от 0,05 до 1,0 мг/дм ³ от 0,05 до 1,0 мг/дм ³ от 0,05 до 1,0 мг/дм ³ от 0,05 до 1,0 мг/дм ³ от 0,05 до 1,0 мг/дм ³ от 0,005 до 0,2 мг/дм ³ от 0,05 до 1,0 мг/дм ³ от 0,05 до 1,0 мг/дм ³ от 0,05 до 1,0 мг/дм ³ от 0,05 до 1,0 мг/дм ³ от 0,005 до 0,2 мг/дм ³ от 0,005 до 0,2 мг/дм ³ от 0,005 до 0,2 мг/дм ³ от 0,005 до 0,2 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
			27.40.15	5806	о-Ксилол	от 0,005 до 0,2 мг/дм ³
			27.40.21	5807	Этилбензол	от 0,005 до 0,2 мг/дм ³
			27.51.11	5808	Стирол	от 0,005 до 0,2 мг/дм ³
			27.51.12	5809	α-Метилстирол	от 0,005 до 0,2 мг/дм ³
1509.	Инструкция 4.1.10-12-39-2005	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	27.51.13	5810	Ацетон	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			27.51.21	5811	Метанол	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			27.51.22	5901	Бензол	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			27.51.33	5902	Толуол	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			27.51.24	5903	Этилбензол	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			27.51.25	5905	о-Ксилол	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			27.51.26	5906	м-Ксилол	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			27.51.27	5907	п-Ксилол	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			27.51.28	5908	Пентан	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			27.52.14	5909	Гексан	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			27.90.11	5910	Октан	от 0,005 до 20 мг/дм ³
			27.90.20	5911	Декан	от 0,005 до 20 мг/дм ³
1510.	МУК 4.1.1272-03	Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населённых мест	27.90.40	6001	Формальдегид	от 0,01 до 1,0 мг/м ³
			28.13.11	6002		
			28.13.12	6003		
			28.13.13	6004		
1511.	МУК 4.1.1265-03	Питьевая вода, воды поверхностных подземных источников водопользования	28.13.14	6005	Формальдегид	от 0,02 до 0,5 мг/дм ³
			28.13.21	6006		
			28.23.12	6105		
			28.23.13	6107		
			28.23.23	6108		
1512.	РД 52.24.492-2006	Пробы природных и очищенных сточных вод	28.23.24	6201	Формальдегид	от 0,025 до 0,250 мг/дм ³
			28.24.11	6202		
			28.24.12	6211		
1513.	ГОСТ ISO 17226-1-2011	Кожа	28.25.12	6307	Формальдегид	от 0,5 до 5,0 мг/дм ³
1514.	ГОСТ ISO 17226-2-2011	Кожа	28.29.43	6403	Формальдегид	от 0,5 до 5,0 мг/дм ³
1515.	МУ № 75-92	Вода, водные вытяжки из полимерных материалов, модельные среды, имитирующие пищевые продукты	28.30.83	6405	Формальдегид	от 0,02 до 0,5 мкг/см ³
			28.30.84	6406		
			28.30.85	6504		
			28.30.86	6506		
			28.94.40	6601		
			29.31.10	6602		
			32.20.11	6702		
1516.	МУК 4.1.737-99	Вода	32.20.14	6812	Фенол	от 0,0005 до 0,01 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения	32.50.21	6910 6911 6912 6913 7001 7008 7010 7013 7017 7019	2-хлорфенол 2,4-дихлорфенол 2,6-дихлорфенол о-крезол п-крезол м-крезол 2,4,5-трихлорфенола 2,4,6-трихлорфенола Пентахлорфенол 2,6-ксиленол	от 0,0005 до 0,01 мг/дм ³ от 0,001 до 0,02 мг/дм ³ от 0,001 до 0,02 мг/дм ³ от 0,002 до 0,02 мг/дм ³ от 0,002 до 0,02 мг/дм ³ от 0,002 до 0,02 мг/дм ³ от 0,002 до 0,02 мг/дм ³ от 0,002 до 0,02 мг/дм ³ от 0,002 до 0,02 мг/дм ³ от 0,12 до 2,5 мг/дм ³
1517.	ПНД Ф 14.1:2.4.143-98-2011	Питьевая, природная и сточная вода		7020 7117 7310 7316 7317 7318 7319 7323 7324 7326 7415 7418 7419 7508 7610 7615	Алюминий Барий Бор Железо Калий Кальций Кобальт Магний Марганец Медь Натрий Никель Стронций Титан Хром Цинк	от 0,04 до 1000 мг/дм ³ от 0,01 до 50 мг/дм ³ от 0,04 до 1000 мг/дм ³ от 0,01 до 1000 мг/дм ³ от 0,25 до 500 мг/дм ³ от 0,25 до 1000 мг/дм ³ от 0,04 до 1000 мг/дм ³ от 0,1 до 500 мг/дм ³ от 0,005 до 1000 мг/дм ³ от 0,04 до 1000 мг/дм ³ от 0,25 до 1000 мг/дм ³ от 0,04 до 1000 мг/дм ³ от 0,01 до 1000 мг/дм ³ от 0,04 до 1000 мг/дм ³ от 0,04 до 1000 мг/дм ³ от 0,002 до 1000 мг/дм ³
1518.	Инструкция 4259-87	Вытяжки из изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве		7616 7806 7907 8007 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8304 8305	Стирол Фенол Диоктилфталат Дибутилфталат Свинец Кадмий Цинк Капролактамы Формальдегид Эпихлоргидрин Кобальт Никель	от 0,005 до 10 мг/дм ³ от 0,001 до 10 мг/дм ³ от 0,05 до 10 мг/дм ³ от 0,01 до 10 мг/дм ³ от 0,01 до 10 мг/дм ³ от 0,01 до 10 мг/дм ³ от 0,01 до 10 мг/дм ³ от 0,02 до 20 мг/дм ³ от 0,01 до 10 мг/дм ³ от 0,001 до 10 мг/дм ³ от 0,05 до 10,0 мг/дм ³ от 0,01 до 10,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7

			8306	Запах	от 0 до 5 баллов
			8307	Вкус	от 0 до 5 баллов
			8308	Осадок	наличие/отсутствие
			8309	Пенообразование	наличие/отсутствие
			8401	Мутность	слабая/заметная/сильная
1519.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 13-27, приложение 2-17, 19-33	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами	8403	Запах	от 0 до 5 баллов
			8413	Привкус	от 0 до 5 баллов
			8414	Цветность	от 0,1 до 1000 °Цв
			8415	Мутность	от 0 до 5 баллов
			8418	Окисляемость	от 0,25 до 10 мг O ₂ /дм ³
			8419	Акрилонитрил (по аммиаку)	от 0,06 до 0,3 мг/дм ³
			8421	Бензол	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
			8422	Бромирующие вещества	от 0 до 0,5 мг Br ₂ /дм ³
			8436	Гексаметилендиамин	от 0,0025 до 0,05 мг/дм ³
			8442	Дибутилфталат	от 0,05 до 20 мг/дм ³
			8450	Диоктилфталат	от 0,05 до 20 мг/дм ³
			8452	Диметилтерефталат	от 0,2 до 2 мг/дм ³
			8467	Е-капролактамы	от 0,2 до 2 мг/дм ³
			8470	Мочевина	от 10 до 1000 мг/дм ³
			8471	Стирол	от 0,075 до 0,05 мг/дм ³
			8472	Фенол	от 1 до 10 мг/дм ³
			8473	Формальдегид	от 0,1 до 2 мг/дм ³
			8476	Эпихлоргидрин	от 0,01 до 1 мг/дм ³
			8487	Этиленгликоль	от 0,5 до 5 мг/дм ³
1520.	МР № 29 ФЦ/2688-2003	Воздух	8505	Индекс токсичности	от 0 до 120 %
1521.	МУ 942-72	Воздух, модельные растворы, сухие и жидкие пищевые продукты, контактирующие с полимерными материалами	8508	Бензин	от 0,0001 до 300,0 мг/дм ³
			8509	Метиленхлорид	от 0,0001 до 300,0 мг/дм ³
			8510	Циклогексан	от 0,0001 до 300,0 мг/дм ³
			8513	Ацетон	от 0,0001 до 300,0 мг/дм ³
			8516	Дихлорбензол	от 0,0001 до 300,0 мг/дм ³
			8517		
			8518		
1522.	МУ № 4167-86	Воздух рабочей зоны	8519	Бензин	от 0,4 до 40,0 мг/м ³
			8521	Бензол	от 0,4 до 40,0 мг/м ³
			8522	Толуол	от 0,4 до 40,0 мг/м ³
			8523	Этилбензол	от 0,4 до 40,0 мг/м ³
			8525	Ксилолы	от 0,4 до 40,0 мг/м ³
			8526	Стирол	от 0,4 до 40,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7

				8527	Псевдокумол	от 0,4 до 40,0 мг/м ³
1523.	MP 2413-81	Водные вытяжки из полимерных материалов		8528	Эпилхлоргидрин	от 0,01 до 1,0 мг/дм ³
				8531		
				8536		
1524.	МУК 4.1.599-96	Атмосферный воздух		8537	Ацетальдегид	от 0,008 до 0,1 мг/м ³
				8539		
1525.	МУК 4.1.1930-04	Воздух рабочей зоны		8540	Толуиленидиизоцианат	от 0,025 до 1,25 мг/м ³
1526.	МУ 1.1.037-95	Полимерные материалы различного состава		8541	Индекс токсичности	от 0 до 120 %
				8543		
				8544		
1527.	МУ № 2704-83	Воздух		8546	Динил	от 5 до 50 мг/дм ³
				8708	Диметилтерефталат	от 0,05 до 0,25 мг/дм ³
				8711	Метилтолуилат	от 5 до 50 мг/м ³
1528.	МУ № 3999-85	Воздух рабочей зоны		8712	Этиленгликоль	от 2,5 до 20,0 мг/м ³
				8713	Метанол	от 1,0 до 10,0 мг/м ³
1529.	ГОСТ 22648-77	Пластмассы		8714	Подготовка проб	-
				8715	Запах	от 0 до 5 баллов
				8804	Привкус	от 0 до 5 баллов
				9008	Акрилонитрил	от 0,002 до 0,2 мг/дм ³
				9019		0,002-0,2) мг/м ³
				9020	Метилакрилат	от 0,002 до 0,4 мг/дм ³
				9032		от 0,002 до 0,4 мг/м ³
				9101	Метилметакрилат	от 0,01 до 0,3 мг/дм ³
				9102		от 0,01 до 0,3 мг/м ³
				9103	Стирол	от 0,005 до 0,2 мг/дм ³
				9105		от 0,005 до 0,2 мг/м ³
				9111	Этилбензол	от 0,001 до 0,01 мг/м ³
				9113		от 0,001 до 0,01 мг/м ³
				9201	Фтор-ион	от 0,001 до 0,8 мг/дм ³
				9207		от 0,001 до 0,8 мг/м ³
				9401	Формальдегид	от 0,01 до 0,2 мг/дм ³
				9403		от 0,01 до 0,2 мг/м ³
				9404	Винилацетат	от 0,01 до 0,2 мг/дм ³
				9405		от 0,01 до 0,2 мг/м ³
				9503	Йод	от 0,1 до 2,0 мг/дм ³
1530.	МУК 4.1.747-99	Вода централизованных		9504		
				9505		

1	2	3	4	5	6	7

		систем хозяйственно- питьевого водоснабжения		9506 9601 9602 9603		
1531.	МВИ. МН 1402-2000	Водные и водно- спиртовые среды, имитирующие алкогольные напитки		9604 9605 9613 9614 9615	Дибutilфталат Диоктилфталат	от 0,1 до 0,5 мг/дм ³ от 1,0 от 4,0 мг/дм ³
1532.	Инструкция 4.1.11-11-13- 2004	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения		9616 9617 9618 9619 9404 90	Толуол Стирол Бензол Хлорбензол Этилбензол о-Ксилол	от 0,05 до 20,0 мг/дм ³ от 0,05 до 20,0 мг/дм ³ от 0,005 до 2,0 мг/дм ³ от 0,005 до 2,0 мг/дм ³ от 0,005 до 2,0 мг/дм ³ от 0,025 до 10,0 мг/дм ³
1533.	ПНД Ф 14.2.4.187-02	Природная, питьевая и сточная воды		3926 20	Формальдегид	от 0,02 до 0,5 мг/дм ³
1534.	МУ № 266-92	Атмосферный воздух		3926 20	Формальдегид	от 0,01 до 0,25 мг/м ³
1535.	МУК 4.1.1478-03	Атмосферный воздух и воздушная среда жилых и общественных зданий		4303 65 5705 00 6203	Фенолы	от 0,0015 до 0,02 мг/м ³
1536.	МУК 4.1.1271-03	Воздух рабочей зоны		90	Фенол	от 0,1 до 5,0 мг/м ³
		Атмосферный воздух населенных мест		9113 90 9113	Фенол	от 0,004 до 0,2 мг/м ³
1537.	МВИ. МН 1924-2003	Модельные среды, имитирующие пищевые продукты		90 9404 90	Фенол Эпихлоргидрин	от 0,005 до 0,2 мг/дм ³ от 0,005 до 0,2 мг/дм ³
1538.	Инструкция 2.3.3.10-15-89- 2005	Модельные среды из лакированной консервной тары			Дифенилпропан Фенол Свинец Цинк Эпихлоргидрин Запах Привкус	от 0,001 до 0,1 мг/дм ³ от 0,001 до 0,1 мг/дм ³ от 0,01 до 0,1 мг/дм ³ от 0,005 до 1,0 мг/дм ³ от 0,01 до 0,1 мг/дм ³ от 0 до 5 баллов от 0 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
1539.	МУ 11-12-26-96	Вытяжка из волокна «Нитрон Д»			Диметилформамид	от 5 до 200 мг/дм ³
1540.	МУК 4.1.620-96	Воздух			Метилакрилат	от 0,008 до 0,09 мг/м ³
1541.	ГОСТ Р 53547-2009	Посуда керамическая			Кислотостойкость	наличие/отсутствие
1542.	МУК 4.1.1044а-01	Воздух			Диметиламин Диметилформамид Этиламин Акрилонитрил Пропиламин Триэтиламин Диэтиламин Ацетонитрил	от 0,001 до 0,1 мг/м ³ от 0,001 до 0,1 мг/м ³ от 0,001 до 0,1 мг/м ³ от 0,01 до 1,0 мг/м ³ от 0,05 до 2,0 мг/м ³ от 0,05 до 2,0 мг/м ³ от 0,01 до 1,0 мг/м ³ от 0,05 до 2,0 мг/м ³
1543.	МУК 4.1.1045-01	Воздух			Формальдегид Уксусный альдегид Пропионовый альдегид Масляный альдегид Валериановый альдегид Капроновый альдегид Энантовый альдегид Каприловый альдегид Пеларгоновый альдегид Каприновый альдегид	от 0,001 до 0,04 мг/м ³ от 0,005 до 0,15 мг/м ³ от 0,005 до 0,15 мг/м ³ от 0,005 до 0,15 мг/м ³ от 0,005 до 0,15 мг/м ³ от 0,005 до 0,15 мг/м ³ от 0,005 до 0,15 мг/м ³ от 0,005 до 0,15 мг/м ³ от 0,005 до 0,15 мг/м ³ от 0,005 до 0,15 мг/м ³
1544.	МВИ МН 1490-2001	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения			Дихлорметан Хлороформ Тетрахлорэтилен Бромдихлорметан Дибромхлорметан Тетрахлорметан Бромоформ Тетрахлорэтан	от 3,8 до 75,0 мг/дм ³ от 0,02 до 0,3 мг/дм ³ от 0,002 до 0,02 мг/дм ³ от 0,003 до 0,036 мг/дм ³ от 0,006 до 0,0450 мг/дм ³ от 0,005 до 0,1 мг/дм ³ от 0,3 до 1 мг/дм ³ от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
1545.	МУК 4.1.600-96	Атмосферный воздух			Ацетон Метанол Изопропанол	от 0,07 до 4,0 мг/м ³ от 0,30 до 10,0 мг/м ³ от 0,30 до 10,0 мг/м ³
1546.	ГОСТ 32075-2013	Материалы текстильные			Индекс токсичности	от 0 до 120 %
1547.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004, Глава 5, Приложение	Химические вещества,			Раздражающее действие химических соединений на слизистые глаз	от 0 до 4 баллов

1	2	3	4	5	6	7

	3	материалы, изделия и продукты				
1548.	ГОСТ ISO 17075-2011	Кожа			Хром (VI)	от 3 до 30 мг/кг
1549.	МУК 4.1.1273-03	Воздух			Бенз(а)пирен	от 0,0005 до 5000 мкг/м ³
1550.	МВИ. МН 1489-2001	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения			Бенз(а)пирен	от 0,002 до 0,1 мкг/см ³
1551.	Инструкция №1.1.10-12-96-2005 п.24-26	Воздух и водная вытяжка из ткани, одежды и обуви			Запах	от 0 до 3 баллов
1552.	Инструкция №1.1.10-12-96-2005 п.47-54				Раздражающее действие	наличие/отсутствие
1553.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода			pH	от 1 до 14 ед pH
1554.	ГОСТ 30255-2014	Воздух из изделий и деталей мебели, древесных композиционных и полимерсодержащих материалы			Фенол Аммиак Формальдегид	от 0,003 до 4,0 мг/м ³ от 0,04 до 6,0 мг/м ³ от 0,003 до 3 мг/м ³
1555.	МУ 2314-81	Воздух			Диметилтерефталат Метилацетат Метилбензоат Метилтолуилат Метиловый спирт Толуиловый спирт Толуиловый альдегид Толуиловая кислота П-ксилол О-дитолилметан	от 0,05 до 300 мг/м ³ от 0,05 до 300 мг/м ³ от 0,05 до 300 мг/м ³ от 0,05 до 300 мг/м ³ от 0,05 до 300 мг/м ³ от 0,05 до 300 мг/м ³ от 0,05 до 300 мг/м ³ от 0,05 до 300 мг/м ³ от 0,05 до 300 мг/м ³ от 0,05 до 300 мг/м ³
1556.	МУК 4.1.613-96	Воздух			Диэтиленгликоль	от 0,4 до 4,0 мг/м ³
1557.	МУ 3133-84	Воздух рабочей зоны			Капролактан	от 0,01 до 10,0 мг/м ³
1558.	МУК 4.1.2594-10	Воздух			Стирол Фенол Нафталин	от 0,001 до 0,05 мг/м ³ от 0,001 до 0,05 мг/м ³ от 0,001 до 0,05 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7

1559.	МУК 4.1.733-99	Воздух			Фенол	от 0,001 до 0,03 мг/м ³
1560.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96	Природные, питьевые и сточные воды			Формальдегид	от 0,02 до 10 мг/дм ³
1561.	МУК 4.1.653-96	Природные, питьевые и сточные воды			Формальдегид	от 0,02 до 10 мг/м ³
1562.	МУК 3130-84	Средства индивидуальной защиты			Этиленгликоль	от 2,5 до 6 мг/м ³
1563.	МУ 2102-79 п.3	Вредные вещества химических соединений			Раздражающее действие на кожные покровы	от 0 до 10 класс
	МУ 2102-79 п.4.1				Кожно-резорбтивное действие	наличие/отсутствие
1564.	МУ 2196-80 п.1	Избирательно раздражающие вещества в воздухе рабочей зоны			Раздражающее действие на кожные покровы	от 0 до 10 класс
	МУ 2196-80 п.2				Местное действие на слизистую оболочку глаза	наличие/отсутствие
1565.	МУ 1.1.578-96 п.3.1	Химические аллергены			Сенсибилизация	наличие/отсутствие
	МУ 1.1.578-96 п.5.1				Сенсибилизирующее действие	от 0 до 5 баллов
1566.	МУК 4.1.753-99	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения			Формальдегид	от 0,02 до 10,0 мг/дм ³
1567.	ГОСТ 31870-2012 п. 5	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения			Алюминия Барий Бериллий Бор Висмут Железо Кадмий Кобальт Марганец Медь	от 0,01 до 50 мг/дм ³ от 0,001 до 50 мг/дм ³ от 0,0001 до 10 мг/дм ³ от 0,01 до 50 мг/дм ³ от 0,05 до 10 мг/дм ³ от 0,05 до 50 мг/дм ³ от 0,0001 до 10 мг/дм ³ от 0,001 до 10 мг/дм ³ от 0,001 до 10 мг/дм ³ от 0,001 до 50 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31870-2012 п. 5	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения			Молибден Мышьяк Никель Олово Свинец Селен Серебро Сурьма Титан Хром Цинк	от 0,001 до 10 мг/дм ³ от 0,005 до 50 мг/дм ³ от 0,001 до 10 мг/дм ³ от 0,005 до 5 мг/дм ³ от 0,003 до 10 мг/дм ³ от 0,005 до 10 мг/дм ³ от 0,005 до 50 мг/дм ³ от 0,005 до 50 мг/дм ³ от 0,001 до 50 мг/дм ³ от 0,001 до 50 мг/дм ³ от 0,005 до 50 мг/дм ³

Руководитель ИЦ
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица


А.В. Сухарев

инициалы, фамилия уполномоченного лица

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

630

ЛИСТОВ



Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

И.К. Чупахина

Члены экспертной группы,
технические эксперты

И.В. Шишова

Е.С. Засыпкина

В.Н. Найденко