

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AB49

Центральная заводская лаборатория Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод
Восточной нефтяной компании»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промышленная зона НПЗ (титул 175)

Российская Федерация, 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промышленная зона НПЗ (титул 433)

Российская Федерация, 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промышленная зона НПЗ (титул 16)
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
----------	---	-------------------------	-----------	--------------------	--	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7
Российская Федерация, 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ (титул 175)						
1.	ГОСТ Р 51859	Топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо	19.20.25.112	2710 19 210 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0	Массовая доля общей серы	(0,01 – 0,4) % масс.
2.	ГОСТ 19121	Автомобильный бензин, бензин прямой перегонки, бензин – сырье пиролиза, топливо для реактивных двигателей, судовое топливо	19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.144 19.20.21.145 19.20.23.121 19.20.25.112 19.20.21.440	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 110 9 2710 19 210 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 620 9	Массовая доля серы	(0,01 – 100) % масс.


3.	ГОСТ 1437	Мазут, судовое топливо, нефть, вакуумный газойль	19.20.28.110 19.20.21.440 06.10.10.100 06.10.10.200 19.20.26.190	2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 480 0 2710 2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9	Массовая доля серы	(0,1 – 100) % масс.
4.	СТБ ЕН 13132	Автомобильный бензин	19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля оксигенатов	(0,17 – 15,00) % об.
5.	ГОСТ 6356	Масла	19.20.29.190	2710 19 980 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(0 – 300)°C
6.	ГОСТ 4333	Масла	19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.140 19.20.29.150 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 19 820 0 2710 19 980 0	Температура вспышки в открытом тигле	(0 – 360)°C
7.	ГОСТ Р 53716	Мазут	19.20.28.110 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 620 9 2710 19 640 9	Содержание сероводорода	(0,50 – 32,0) мг/кг
8.	ГОСТ 33	Масла	19.20.29.110 19.20.29.140 19.20.29.150 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 19 820 0 2710 19 980 0	Кинематическая вязкость при температуре: минус 40°C минус 20°C	(0,6 – 30000) мм ² /с

					20°C 40°C 50°C 80°C 100°C	
9.	ГОСТ Р 51069	Масла	19.20.29.130 19.20.29.150 19.20.29.190	2710 19 820 0 2710 19 980 0	Плотность при 15°C	(600-1100) кг/м ³
10.	ГОСТ 3900	Масла	19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.140 19.20.29.150 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 19 820 0 2710 19 980 0	Плотность при температуре 20°C	(600-1100) кг/м ³
11.	ГОСТ Р 50802	Нефть	06.10.10.100 06.10.10.200	2710	Массовая доля сероводорода	(2,0 – 200) мг/кг (млн ⁻¹)
					Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме	
12.	ГОСТ 2477	Масла	19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.140 19.20.29.150 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 19 820 0 2710 19 980 0	Массовая доля воды (объемная доля воды)	Отсутствие Следы (0,03 – 100) % масс. (0,03 – 100) % об.
13.	ГОСТ 6370	Масла	19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.140 19.20.29.150 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 19 820 0 2710 19 980 0	Содержание механических примесей	Отсутствие (0,005 – 100) % масс.
14.	ГОСТ 5985	Масла	19.20.29.130 19.20.29.140 19.20.29.150 19.20.29.190	2710 19 820 0 2710 19 980 0	Кислотное число	(0,01 – 10,0) мг КОН/г

15.	ГОСТ 11362	Масла	19.20.29.160	2710 19 820 0	Кислотное число	(0,01 – 10,0) мг КОН/г
16.	ГОСТ 1461	Масла	19.20.29.110 19.20.29.130 19.20.29.140 19.20.29.150 19.20.29.160	2710 19 820 0 2710 19 980 0	Зольность	Отсутствие (0,002 – 100) % масс.
17.	ГОСТ 20287 (метод Б)	Масла	19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.140 19.20.29.150 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 19 820 0 2710 19 980 0	Температура застывания	От минус 70°C и выше
18.	ГОСТ 2517 п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.11, п.6	Масла	19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.140 19.20.29.150 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 19 820 0 2710 19 980 0	Отбор проб	-
Российская Федерация, 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ (титул 16)						
19.	ГОСТ 5583	Кислород газообразный технический и медицинский	20.11.11.150	2804 40 000 0	Отбор проб	-
					Объемная доля кислорода	(0,02 – 100) % об.
					Объемная доля водяных паров	(0,0001 – 0,01) % об.
					Объемная доля двуокси углерода	До 0,01 % об.
					Содержание окиси углерода	Выдерживает / Не выдерживает
					Содержание газообразных кислот и оснований	Выдерживает / Не выдерживает
					Содержание озона и других газов- окислителей	Бесцветный / Окрашенный
					Запах	Отсутствие/ Присутствие

Российская Федерация, 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ (титул 433)						
20.	ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000	Вода поверхностная, подземная, вода сточная, вода сточная очищенная	- 01 3300	-	Алюминий	(0,04 – 200) мг/дм ³
21.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Вода сточная, вода сточная очищенная, вода поверхностная, подземная	- 01 3300	-	Марганец	(0,005 – 10) мг/дм ³
22.	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух населенных мест, санитарно-защитной зоны	-	-	Ванадия пятиокись	(0,001 – 0,01) мг/м ³
23.	ПНД Ф 13.1:3.68-09	Атмосферный воздух населенных мест, санитарно-защитной зоны предприятий	-	-	Бензол	(0,01 – 1,0) мг/м ³

Генеральный директор АО «АНПЗ ВНК»

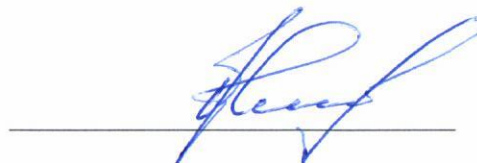

О.А. Белов