


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

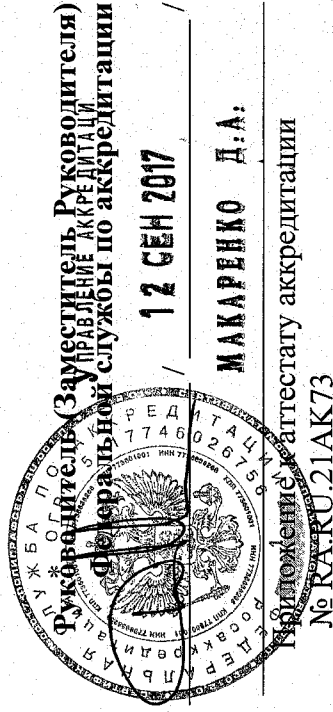

МАКАРЕНКО Д.А.

на 100 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСИЗ»

140070, Московская область, Люберецкий район, РП Томилино, ул. Гаршина, д.11 корп.1, пом. 1

Раздел 1. Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	МУК 4.1./4.3.1485	Материалы текстильные бельевые	13.20 13.90	5007 5208-5212 5309 5310 5311 5407 5408 5500 5801-5804 6002-6006	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности	0-200 %
	МУК 4.1./4.3.1485					
	МУ 1.1.037					
	ГОСТ 3816 (ИСО 811)				Гигроскопичность	0-100%
	ГОСТ 12088				Воздухопроницаемость	0-5000 дм ³ /м ² *с
	МУК 4.1./4.3.1485				Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-180 кВ/м
	СанПиН 9-29.7					
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)					
	ГОСТ 25617				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	ГОСТ Р ИСО 17226-1				Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.0					
	ГОСТ Р ИСО-105-A01					
	ГОСТ ИСО-105-A01					
	ГОСТ Р ИСО-105-A02					
	ГОСТ ИСО-105-A02					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ Р ИСО-105-A03 ГОСТ ИСО-105-A03 ГОСТ Р ИСО-105-A04 ГОСТ ИСО-105-A04 ГОСТ Р ИСО-105-A05 ГОСТ Р ИСО 105-F ГОСТ ИСО 105-F ГОСТ Р ИСО 105-F10 ГОСТ ИСО 105-F10 ГОСТ Р ИСО 105-J01 ГОСТ ИСО 105-J01	Материалы текстильные бельевые	13.20 13.90	5007 5208-5212 5309 5310 5311 5407 5408 5500 5801-5804 6002-6006	Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.4 СТБ ISO 105-C10				- к стирке	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.6 СТБ ISO 105-E04				- к поту	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.9 ГОСТ Р ИСО 105-E02 ГОСТ ИСО 105-E02				- к морской воде	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.27 СТБ ISO 105-X12				- к трению	1-5 баллов
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825 ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758,				Маркировка	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793	Материалы текстильные бельевые	13.20 13.90	5007 5208-5212 5309 5310 5311 5407 5408 5500 5801-5804 6002-6006	Маркировка	-
	ТР ТС 017/2011, ст.11, ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089				Идентификация	-
2	МУК 4.1/4.3.1485	Материалы текстильные: полотенечные	13.20	5208-5212 5309-5311 5512-5516 5802	Наличие запаха	0-5 баллов
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности в водной среде	0-200%
	МУК 4.1/4.3.1485 МУ 1.1.037					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	МУК 4.1/4.3.1485	Материалы текстильные: полотенечные	13.20	5208-5212 5309-5311 5512-5516 5802 5806	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-180 кВ/м
	СанПиН 9-29.7					
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042-96)					
	ГОСТ 25617				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	ГОСТ Р ИСО 17226-1				Водопоглощение	(0-факт. значение) %
	ГОСТ 3816 (ИСО 811)				Капиллярность	0-300 мм
	ГОСТ 11027				Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.0,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A01,					
	ГОСТ ИСО-105-A01,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A02					
	ГОСТ ИСО-105-A02,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A03,					
	ГОСТ ИСО-105-A03,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A04,					
	ГОСТ ИСО-105-A04,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A05,					
	ГОСТ Р ИСО 105-F,					
	ГОСТ ИСО 105-F,					
	ГОСТ Р ИСО 105-F10,					1-5 баллов
	ГОСТ ИСО 105-F10,					
	ГОСТ Р ИСО 105-J01					
	ГОСТ ИСО 105-J01					
	ГОСТ 9733.4					
	СТБ ISO 105-C10				- к стирке	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.6				- к поту	1-5 баллов
	СТБ ISO 105-E04					
	ГОСТ 9733.27				- к трению	1-5 баллов
	СТБ ISO 105-X12					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793 ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17	Материалы текстильные: полотенежные	13.20	5208-5212 5309-5311 5512-5516 5802 5806	Маркировка	-
					Идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
3	ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089	Материалы текстильные: полотенежные	13.20	5208-5212 5309-5311 5512-5516 5802 5806	Идентификация	-
	МУК 4.1./4.3.1485	Материалы текстильные: одежные	13.20 13.90 14.10 14.30	5004-5007 5111-5113 5202-5212 5309-5311 5407 5501-5516 5801 5809 5811 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310	Наличие запаха	0-5 баллов
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности	0-200%
	МУК 4.1./4.3.1485				Воздухопроницаемость	0-5000 дм ³ /м ² *с
	МУ 1.1.037				Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-180 кВ/м
	ГОСТ 12088				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	МУК 4.1./4.3.1485				Устойчивость окраски:	
	СанПиН 9-29.7					
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)					
	ГОСТ 25617-,					
	ГОСТ Р ИСО 17226-1					
	ГОСТ 9733.0					
	ГОСТ Р ИСО-105-A01					
	ГОСТ ИСО-105-A01					
	ГОСТ Р ИСО-105-A02					
	ГОСТ ИСО-105-A02					
	ГОСТ Р ИСО-105-A03					
	ГОСТ ИСО-105-A03					
	ГОСТ Р ИСО-105-A04					
	ГОСТ ИСО-105-A04					
	ГОСТ Р ИСО-105-A05					
	ГОСТ Р ИСО 105-F					
	ГОСТ ИСО 105-F					
	ГОСТ Р ИСО 105-F10					
	ГОСТ ИСО 105-F10					
	ГОСТ Р ИСО 105-J01					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ ИСО 105-J01	Материалы текстильные: одежные	13.20 13.90 14.10 14.30	5004-5007 5111-5113 5202-5212 5309-5311 5407 5501-5516 5801 5809 5811 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310	Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.4				- к стирке	1-5 баллов
	СТБ ISO 105-C10				- к поту	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.6				- к трению	1-5 баллов
	СТБ ISO 105-E04				Маркировка	-
	ГОСТ 9733.27	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793			Идентификация	-
	СТБ ISO 105-X12					
	ТР ТС 017/2011, ст. 11					
	ГОСТ 4659, ГОСТ 25617,					
	ГОСТ 26623, СТБ 948,					
	ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721,					
	СТБ ГОСТ Р 50721					
	ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833,					
	ГОСТ ИСО 5088					
	ГОСТ Р ИСО 1833-1					
	ГОСТ Р ИСО 1833-2					
	ГОСТ Р ИСО 1833-3					
	ГОСТ Р ИСО 1833-5					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
4	ГОСТ Р ИСО 1833-7	Материалы текстильные: одежные	13.20 13.90 14.10 14.30	5004-5007	Идентификация	-
	ГОСТ Р ИСО 1833-8			5111-5113		
	ГОСТ Р ИСО 1833-10			5202-5212		
	ГОСТ Р ИСО 1833-11			5309-5311		
	ГОСТ Р ИСО 1833-12			5407		
	ГОСТ Р ИСО 1833-13			5501-5516		
	ГОСТ Р ИСО 1833-14			5801		
	ГОСТ Р ИСО 1833-16			5809		
	ГОСТ Р ИСО 1833-17			5811		
	ГОСТ Р ИСО 1833-18			6001-6006		
	ГОСТ Р ИСО 1833-19			6101-6117		
	ГОСТ Р ИСО 1833-21			6201-6217		
	ГОСТ ИСО 5089			6301-6310		
	МУК 4.1/4.3.1485	Материалы текстильные: обувные	13.20 13.90	5801	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р 53485			5811	Индекс токсичности в водной среде	0-200%
	МУК 4.1/4.3.1485			5911		
	МУ 1.1.037				Гигроскопичность	(0 - фактическое значение) %
	ГОСТ 3816 (ИСО 811)				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	ГОСТ 25617					
	ГОСТ Р ИСО 17226-1				Маркировка	-
	ТР ТС 017/2011, ст. 9					
	ГОСТ 3897, ГОСТ 7000					
	ГОСТ 10581, ГОСТ 16825					
	ГОСТ 8844, ГОСТ 9173	ГОСТ 13587, ГОСТ 18321 ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0 ГОСТ 8737, ГОСТ 10581 ГОСТ 12453, ГОСТ 16958				
	ГОСТ 13587, ГОСТ 18321					
	ГОСТ 20566, ГОСТ 23948,					
	ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0					
	ГОСТ 8737, ГОСТ 10581					
	ГОСТ 12453, ГОСТ 16958					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758 СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227 ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793	Материалы текстильные: обувные	13.20 13.90	5801 5811 5911	Маркировка	-
	ГОСТ 9733.0				Устойчивость окраски:	
	ГОСТ Р ИСО-105-A01					
	ГОСТ ИСО-105-A01					
	ГОСТ Р ИСО-105-A02					
	ГОСТ ИСО-105-A02					
	ГОСТ Р ИСО-105-A03					
	ГОСТ ИСО-105-A03					
	ГОСТ Р ИСО-105-A04					
	ГОСТ ИСО-105-A04					
	ГОСТ Р ИСО-105-A05					
	ГОСТ Р ИСО 105-F					
	ГОСТ ИСО 105-F					
	ГОСТ Р ИСО 105-F10					
	ГОСТ ИСО 105-F10					
	ГОСТ Р ИСО 105-J01					
	ГОСТ ИСО 105-J01					
	ГОСТ 9733.6				- к поту	1-5 баллов
	СТБ ISO 105-E04					
	ГОСТ 9733.27				- к трению	1-5 баллов
	СТБ ISO 105-X12					
	ТР ТС 017/2011, ст. 11				Идентификация	-
	ГОСТ 4659, ГОСТ 25617					
	ГОСТ 26623, СТБ 948					
	ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721					
	СТБ ГОСТ Р 50721,					
	ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833					
	ГОСТ ИСО 5088					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
5	ГОСТ Р ИСО 1833-1	Материалы текстильные: обувные	13.20 13.90	5801 5811 5911	Идентификация	-
	ГОСТ Р ИСО 1833-2					
	ГОСТ Р ИСО 1833-3					
	ГОСТ Р ИСО 1833-5					
	ГОСТ Р ИСО 1833-7					
	ГОСТ Р ИСО 1833-8					
	ГОСТ Р ИСО 1833-10					
	ГОСТ Р ИСО 1833-11					
	ГОСТ Р ИСО 1833-12					
	ГОСТ Р ИСО 1833-13					
	ГОСТ Р ИСО 1833-14					
	ГОСТ Р ИСО 1833-16					
	ГОСТ Р ИСО 1833-17					
	ГОСТ Р ИСО 1833-18					
	ГОСТ Р ИСО 1833-19					
	ГОСТ Р ИСО 1833-21					
	ГОСТ ИСО 5089					
5	МУК 4.1/4.3.1485	Материалы текстильные: декоративные	13.20 13.90	5006-5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 5801-5811 5806-5810 5901-5911 6001-6006	Наличие запаха	1-5 баллов
	МУК 4.1/4.3.1485				Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	СанПиН 9-29.7				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)				Маркировка	-
	ГОСТ 25617					
	ГОСТ Р ИСО 17226-1					
	ТР ТС 017/2011, ст. 9					
	ГОСТ 3897, ГОСТ 7000					
	ГОСТ 10581, ГОСТ 16825					
	ГОСТ 8844, ГОСТ 9173					
	ГОСТ 13587, ГОСТ 18321					
	ГОСТ 20566, ГОСТ 23948					
	ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 8737, ГОСТ 10581 ГОСТ 12453, ГОСТ 16958 ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758 СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227 ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793	Материалы текстильные: декоративные	13.20 13.90	5006-5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 5801-5811 5806-5810 5901-5911 6001-6006	Маркировка	-
	ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617 ГОСТ 26623, СТБ 948 ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721 СТБ ГОСТ Р 50721 ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833 ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1 ГОСТ Р ИСО 1833-2 ГОСТ Р ИСО 1833-3 ГОСТ Р ИСО 1833-5 ГОСТ Р ИСО 1833-7 ГОСТ Р ИСО 1833-8 ГОСТ Р ИСО 1833-10 ГОСТ Р ИСО 1833-11 ГОСТ Р ИСО 1833-12 ГОСТ Р ИСО 1833-13 ГОСТ Р ИСО 1833-14 ГОСТ Р ИСО 1833-16 ГОСТ Р ИСО 1833-17 ГОСТ Р ИСО 1833-18 ГОСТ Р ИСО 1833-19 ГОСТ Р ИСО 1833-21 ГОСТ ИСО 5089				Идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
6	МУК 4.1./4.3.1485-	Материалы текстильные: мебельные	13.2 13.9	5212 5309-5311 5407 5408 5501-5502 5508 5512-5516 5801-5811 5903 5911	Наличие запаха	1-5 баллов
	МУК 4.1./4.3.1485				Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	СанПиН 9-29.7				Содержание свободного формальдегида	-
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)				Маркировка	
	ГОСТ 25617					
	ГОСТ Р ИСО 17226-1					
	ТР ТС 017/2011, ст. 9					
	ГОСТ 3897, ГОСТ 7000,					
	ГОСТ 10581, ГОСТ 16825,					
	ГОСТ 8844, ГОСТ 9173,					
	ГОСТ 13587, ГОСТ 18321,					
	ГОСТ 20566, ГОСТ 23948,					
	ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0,					
	ГОСТ 8737, ГОСТ 10581,				Идентификация	-
	ГОСТ 12453, ГОСТ 16958,					
	ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758,					
	СТБ ИСО 3758, ГОСТ 25227,					
	ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793					
	ТР ТС 017/2011, ст. 11					
	ГОСТ 4659, ГОСТ 25617,					
	ГОСТ 26623, СТБ 948,					
	ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721,					
	СТБ ГОСТ Р 50721,					
	ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833,					
	ГОСТ ИСО 5088,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-1,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-2,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-3,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-5,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-7,					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
7	ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089	Материалы текстильные: мебельные	13.2 13.9	5212 5309-5311 5407 5408 5501-5502 5508 5512-5516 5801-5811 5903 5911	Идентификация	-
	МУК 4.1/4.3.1485	Материалы текстильные: мех искусственный и ткани ворсовые	12.20 13.90	4304 5801	Наличие запаха	1-5 баллов
	МУК 4.1/4.3.1485				Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	СанПиН 9-29.7				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)				Маркировка	-
	ГОСТ 25617,					
	ГОСТ Р ИСО 17226-1					
	ТР ТС 017/2011, ст. 9					
	ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 194118, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089	Материалы текстильные: мех искусственный и ткани ворсовые	12.20 13.90	4304 5801	Идентификация	-
8	ГОСТ Р 53485 МУК 4.1./4.3.1485 МУ 1.1.037 МУК 4.1./4.3.1485 ГОСТ 12088	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия верхние	14.10 14.30	6101-6117 6201-6217	Индекс токсичности в водной среде Наличие запаха Воздухопроницаемость	0-200% 1-5 баллов 0-5000 дм ³ /м ² *с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	МУК 4.1./4.3.1485 СанПиН 9-29.7 СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия верхние	14.10 14.30	6101-6117 6201-6217	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	ГОСТ 9733.0				Устойчивость окраски:	
	ГОСТ Р ИСО-105-A01 ГОСТ ИСО-105-A01, ГОСТ Р ИСО-105-A02, ГОСТ ИСО-105-A02, ГОСТ Р ИСО-105-A03, ГОСТ ИСО-105-A03, ГОСТ Р ИСО-105-A04, ГОСТ ИСО-105-A04, ГОСТ Р ИСО-105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-F, ГОСТ ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ ИСО 105-J01					
	ГОСТ 9733.4 СТБ ISO 105-C10				- к стирке	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.6 СТБ ISO 105-E04				- к погу	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.27 СТБ ISO 105-X12				- к трению	1-5 баллов
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825,				Маркировка	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566-75, ГОСТ 23948-80, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия верхние	14.10 14.30	6101-6117 6201-6217	Маркировка	-
	ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17,				Идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
9	ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия верхние	14.10 14.30	6101-6117 6201-6217	Идентификация	-
	МУК 4.1/4.3.1485	Одежда и изделия швейные и трикотажные:	14.30	6115	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р 53485	изделия швейные и трикотажные:			Индекс токсичности в водной среде	0-200%
	МУК 4.1/4.3.1485	изделия чулочные-носочные			Воздухопроницаемость	0-5000 дм ³ /м ² *с
	МУ 1.1.037				Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	ГОСТ 12088				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	МУК 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1				Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.0					
	ГОСТ Р ИСО-105-A01, ГОСТ ИСО-105-A01, ГОСТ Р ИСО-105-A02, ГОСТ ИСО-105-A02, ГОСТ Р ИСО-105-A03, ГОСТ ИСО-105-A03, ГОСТ Р ИСО-105-A04, ГОСТ ИСО-105-A04, ГОСТ Р ИСО-105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-F, ГОСТ ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ ИСО 105-J01					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 9733.4	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия чулочно-носочные	14.30	6115	Устойчивость окраски:	1-5 баллов
	СТБ ISO 105-C10				- к стирке	
	ГОСТ 9733.6				- к поту	1-5 баллов
	СТБ ISO 105-E04				- к трению	
	ГОСТ 9733.27				Маркировка	1-5 баллов
	СТБ ISO 105-X12					
	ТР ТС 017/2011, ст. 9					
	ГОСТ 3897, ГОСТ 7000-80,					
	ГОСТ 10581, ГОСТ 16825,					
	ГОСТ 884, ГОСТ 9173,					
	ГОСТ 13587, ГОСТ 18321,					
	ГОСТ 20566, ГОСТ 23948,					
	ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0,					
	ГОСТ 8737, ГОСТ 10581,					
	ГОСТ 12453, ГОСТ 16958,					
	ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758,					
	СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227,					
	ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793					
	ТР ТС 017/2011, ст. 11					
	ГОСТ 4659, ГОСТ 25617,					
	ГОСТ 26623, СТБ 948,					
	ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721,					
	СТБ ГОСТ Р 50721,					
	ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833,					
	ГОСТ ИСО 5088,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-1,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-2,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-3,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-5,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-7,					
					Идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
10	ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия чулочно-носочные	14.30	6115	Идентификация	-
	МУК 4.1./4.3.1485	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия перчаточные	14.10	6114 6116 6216	Наличие запаха	1-5 балла
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности в водной среде	0-200%
	МУК 4.1./4.3.1485				Воздухопроницаемость	0-5000 дм ³ /м ² *с
	МУ 1.1.037				Уровень напряженности электро-статического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	ГОСТ 12088				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	МУК 4.1./4.3.1485				Устойчивость окраски:	
	СанПиН 9-29.7					
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)					
	ГОСТ 25617,					
	ГОСТ Р ИСО 17226-1					
	ГОСТ 9733.0 ГОСТ Р ИСО-105-A01 ГОСТ ИСО-105-A01, ГОСТ Р ИСО-105-A02, ГОСТ ИСО-105-A02, ГОСТ Р ИСО-105-A03, ГОСТ ИСО-105-A03, ГОСТ Р ИСО-105-A04,					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ ИСО-105-A04, ГОСТ Р ИСО-105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-F, ГОСТ ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ ИСО 105-J01	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия перчаточные	14.10	6114 6116 6216	Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.4 СТБ ISO 105-C10				- к стирке	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.6 СТБ ISO 105-E04				- к поту	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.27 СТБ ISO 105-X12				- к трению	1-5 баллов
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793				Маркировка	-
	ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721,				Идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
11	СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия перчаточные	14.10	6114 6116 6216	Идентификация	-
	МУК 4.1/4.3.1485	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия платочно-шарфовые	14.10	6114 6117 6213 6214 6215 6217	Наличие запаха	1-5 балла
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности в водной среде	0-200%
	МУК 4.1/4.3.1485, МУ 1.1.037				Воздухопроницаемость	0-5000 дм ³ /м ² *с
	ГОСТ 12088				Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	МУК 4.1/4.3.1485				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	СанПиН 9-29.7				Устойчивость окраски:	
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)					
	ГОСТ 25617,					
	ГОСТ Р ИСО 17226-1					
	ГОСТ 9733.0,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A01,					
	ГОСТ ИСО-105-A01,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A02,					
	ГОСТ ИСО-105-A02,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A03,					
	ГОСТ ИСО-105-A03,					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ Р ИСО-105-A04, ГОСТ ИСО-105-A04, ГОСТ Р ИСО-105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-F, ГОСТ ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ ИСО 105-J01	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия плотечно- шарфовые	14.10	6114 6117 6213 6214 6215 6217	Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.4 СТБ ISO 105-C10					
	ГОСТ 9733.6 СТБ ISO 105-E04				- к стирке	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.27 СТБ ISO 105-X12				- к поту	1-5 баллов
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793				- к трению Маркировка	1-5 баллов -
	ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948,				Идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	
12	ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия платочно-шарфовые	14.10	6114 6117 6213 6214 6215 6217	Идентификация	-	
	МУК 4.1/4.3.1485	Одежда и изделия швейные и трикотажные: одежда верхняя	32.20 13.90 14.10	4203 4304 6201 6202 6210 6211	Наличие запаха	1-5 баллов	
	ГОСТ 12088				Воздухопроницаемость	0-5000 дм ³ /м ² *с	
	МУК 4.1/4.3.1485				Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м	
	СанПиН 9-29.7						
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г	
	ГОСТ 25617,				Устойчивость окраски:		
	ГОСТ Р ИСО 17226-1						
	ГОСТ 9733.0						
	ГОСТ Р ИСО-105-A01						
	ГОСТ ИСО-105-A01-,						
	ГОСТ Р ИСО-105-A02,						
	ГОСТ ИСО-105-A02,						
	ГОСТ Р ИСО-105-A03,						
	ГОСТ ИСО-105-A03,						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ Р ИСО-105-A04, ГОСТ ИСО-105-A04, ГОСТ Р ИСО-105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-F, ГОСТ ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ ИСО 105-J01	Одежда и изделия швей- ные и трикота- жные: одежда верхняя	32.20 13.90 14.10	4203 4304 6201 6202 6210 6211	Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.4					
	СТБ ISO 105-C10				- к стирке	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.6				- к поту	1-5 баллов
	СТБ ISO 105-E04				- к трению	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.27				- к дистиллированной воде	1-5 баллов
	СТБ ISO 105-X12				Маркировка	-
	ГОСТ 9733.5					
	СТБ ISO 105-E01					
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000-80, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ISO 37581, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
13	ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8-2008, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089	Одежда и изделия швейные и трикотажные: одежда верхняя	32.20 13.90 14.10	4203 4304 6201 6202 6210 6211	Идентификация	-
	МУК 4.1./4.3.1485	Одежда и изделия швейные и трикотажные: сорочки верхние	14.10	4203 6205	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности	0-200%
	МУК 4.1./4.3.1485				Воздухопроницаемость	0-5000 дм ³ /м ² *с
	МУ 1.1.037					
	ГОСТ 12088					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	МУК 4.1/4.3.1485 СанПиН 9-29.7 СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)	Одежда и изделия швейные и трикотажные: сорочки верхние	14.10	4203 6205	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	ГОСТ 9733.0, ГОСТ Р ИСО-105-A01, ГОСТ ИСО-105-A01, ГОСТ Р ИСО-105-A02, ГОСТ ИСО-105-A02, ГОСТ Р ИСО-105-A03, ГОСТ ИСО-105-A03, ГОСТ Р ИСО-105-A04, ГОСТ ИСО-105-A04, ГОСТ Р ИСО-105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-F ГОСТ ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ ИСО 105-J01				Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.4 СТБ ISO 105-C10				- к стирке	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.6 СТБ ISO 105-E04				- к поту	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.27-83 СТБ ISO 105-X12-2009				- к трению	1-5 баллов
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825,				Маркировка	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737-77, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ИСО 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793	Одежда и изделия швейные и трикотажные: сорочки верхние	14.10	4203 6205	Маркировка	-
	ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18,				Идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
14	ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089	Одежда и изделия швейные и трикотажные: сорочки верхние	14.10	4203 6205	Идентификация	-
	МУК 4.1./4.3.1485	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия костюмные	14.10	4203	Наличие запаха	1-5 балла
	ГОСТ Р 53485			4204	Индекс токсичности в водной среде	0-200%
	МУК 4.1./4.3.1485			6203		
	МУ 1.1.037			6204	Воздухопроницаемость	0-5000 дм ³ /м ² *с
	ГОСТ 12088			6210		
	МУК 4.1./4.3.1485	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия костюмные	14.10	6211	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	СанПиН 9-29.7				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)					
	ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1				Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.0					
	ГОСТ Р ИСО-105-A01					
	ГОСТ ИСО-105-A01,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A02,					
	ГОСТ ИСО-105-A02,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A03,					
	ГОСТ ИСО-105-A03,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A04,					
	ГОСТ ИСО-105-A04,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A05,					
	ГОСТ Р ИСО 105-F					
	ГОСТ ИСО 105-F,					
	ГОСТ Р ИСО 105-F10,					
	ГОСТ ИСО 105-F10,					
	ГОСТ Р ИСО 105-J01,					
	ГОСТ ИСО 105-J01					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 9733.4 СТБ ISO 105-C10	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия костюмные	14.10	4203 4204 6203 6204 6210 6211	Устойчивость окраски: - к стирке	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.6 СТБ ISO 105-E04				- к поту	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.27				- к трению	1-5 баллов
	СТБ ISO 105-X12				- к дистиллированной воде	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.5 СТБ ISO 105-E01				Маркировка	-
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737-77, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793				Идентификация	-
	ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3,					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
15	ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия костюмные	14.10	4203 4204 6203 6204 6210 6211	Идентификация	-
	МУК 4.1./4.3.1485	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия плательные	14.10	4203 6203 6204 6206 6210 6211	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности	0-200%
	МУК 4.1./4.3.1485				Воздухопроницаемость	0-5000 дм ³ /м ² *с
	МУ 1.1.037					
	ГОСТ 12088				Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	МУК 4.1./4.3.1485					
	СанПиН 9-29.7				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)					
	ГОСТ 25617,				Устойчивость окраски:	
	ГОСТ Р ИСО 17226-1					
	ГОСТ 9733.0					
	ГОСТ Р ИСО-105-A01					
	ГОСТ ИСО-105-A01,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A02,					
	ГОСТ ИСО-105-A02,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A03,					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ ИСО-105-A03, ГОСТ Р ИСО-105-A04, ГОСТ ИСО-105-A04, ГОСТ Р ИСО-105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-F ГОСТ ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ ИСО 105-J01	Одежда и изделия для швейные и трикотажные: изделия плательные	14.10	4203 6203 6204 6206 6210 6211	Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.4 СТБ ISO 105-C10				- к стирке	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.6 СТБ ISO 105-E04				- к поту	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.27 СТБ ISO 105-X12				- к трению	1-5 баллов
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737-77, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793				Маркировка	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
16	ТР ТС 017/2011, ст. 11	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия плательные	14.10	4203 6203 6204 6206 6210 6211	Идентификация	-
	ГОСТ 4659, ГОСТ 25617,					
	ГОСТ 26623, СТБ 948,					
	ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721,					
	СТБ ГОСТ Р 50721,					
	ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833,					
	ГОСТ ИСО 5088,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-1,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-2,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-3,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-5,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-7,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-8,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-10,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-11,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-12,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-13,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-14,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-16,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-17,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-18,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-19,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-21,					
	ГОСТ ИСО 5089					
16	МУК 4.1./4.3.1485	Одежда и изделия швейные и трикотажные: одежда домашняя	14.10	6103 6104 6107 6108 6112 6203	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности	0-200%
	МУК 4.1./4.3.1485				Воздухопроницаемость	0-5000 дм ³ /м ² *с
	МУ 1.1.037					
	ГОСТ 12088					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	МУК 4.1./4.3.1485 СанПиН 9-29.7 СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)	Одежда и изделия швейные и трикотажные: одежда домашняя	14.10	6204 6207 6208 6211	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	ГОСТ 9733.0, ГОСТ Р ИСО-105-A01, ГОСТ ИСО-105-A01, ГОСТ Р ИСО-105-A02, ГОСТ ИСО-105-A02, ГОСТ Р ИСО-105-A03, ГОСТ ИСО-105-A03, ГОСТ Р ИСО-105-A04, ГОСТ ИСО-105-A04, ГОСТ Р ИСО-105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-F ГОСТ ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ ИСО 105-J01				Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.4 СТБ ISO 105-C10				- к стирке	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.6 СТБ ISO 105-E04				- к поту	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.27 СТБ ISO 105-X12				Устойчивость окраски: - к трению	1-5 баллов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737-77, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ИСО 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793	Одежда и изделия швейные и трикотажные: одежда домашняя	14.10	6103 6104 6107 6108 6112 6203 6204 6207 6208 6211	Маркировка	-
	ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14,				Идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089	Одежда и изделия швейные и трикотажные: одежда домашняя	14.10	6103 6104 6107 6108 6112 6203 6204 6207 6208 6211	Идентификация	-
17	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежда и изделия швейные и трикотажные: белье	14.10	6302	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р 53485			6107	Индекс токсичности	0-200%
	МУК 4.1/4.3.1485			6108		
	МУ 1.1.037			6109		
	ГОСТ 3816 (ИСО 811)			6112	Гигроскопичность	(0-фактическое значение) %
	ГОСТ 12088			6114		0-5000 дм ³ /м ² *с
	МУК 4.1/4.3.1485			6207	Воздухопроницаемость	0-30 кВ/м
	СанПиН 9-29.7			6208	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)			6211	Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	ГОСТ 25617,			6213	Устойчивость окраски:	
	ГОСТ Р ИСО 17226-1					
	ГОСТ 9733.0,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A01,					
	ГОСТ ИСО-105-A01,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A02,					
	ГОСТ ИСО-105-A02,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A03,					
	ГОСТ ИСО-105-A03,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A04,					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ ИСО-105-A04, ГОСТ Р ИСО-105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-F, ГОСТ ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ ИСО 105-J01	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия бельевые	14.10	6302 6107 6108 6109 6112 6114 6207 6208 6211 6213	Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.4 СТБ ISO 105-C10				- к стирке	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.6 СТБ ISO 105-E04				- к поту	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.9 ГОСТ Р ИСО 105-E02 ГОСТ ИСО 105-E02				- к морской воде	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.27 СТБ ISO 105-X12				- к трению	1-5 баллов
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793				Маркировка	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
18	ТР ТС 017/2011, ст. 11	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия бельевые	14.10	6302 6107 6108 6109 6112 6114 6207 6208 6211 6213	Идентификация	-
	ГОСТ 4659, ГОСТ 25617,					
	ГОСТ 26623, СТБ 948,					
	ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721,					
	СТБ ГОСТ Р 50721,					
	ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833,					
	ГОСТ ИСО 5088,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-1,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-2,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-3,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-5,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-7,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-8,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-10,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-11,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-12,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-13,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-14,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-16,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-17,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-18,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-19,					
	ГОСТ Р ИСО 1833-21,					
	ГОСТ ИСО 5089					
18	МУК 4.1/4.3.1485	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия корсетные	14.10	4203 6212	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности	0-200%
	МУК 4.1/4.3.1485				Воздухопроницаемость	0-5000 дм ³ /м ² *с
	МУ 1.1.037					
	ГОСТ 12088					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения		
	МУК 4.1./4.3.1.485	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия корсетные	14.10	4203 6212	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м		
	СанПиН 9-29.7							
	СанПиН № 9-29							
	5 (РФ 2.1.8.042)							
	ГОСТ 25617,							
	ГОСТ Р ИСО 17226-1							
	ГОСТ 9733.0,							
	ГОСТ Р ИСО-105-A01,							
	ГОСТ ИСО-105-A01,							
	ГОСТ Р ИСО-105-A02,							
	ГОСТ ИСО-105-A02,							
	ГОСТ Р ИСО-105-A03,							
	ГОСТ ИСО-105-A03,							
	ГОСТ Р ИСО-105-A04,							
	ГОСТ ИСО-105-A04,							
ГОСТ Р ИСО-105-A05,								
ГОСТ Р ИСО 105-F,								
ГОСТ ИСО 105-F,								
ГОСТ Р ИСО 105-F10,								
ГОСТ ИСО 105-F10,								
ГОСТ Р ИСО 105-J01								
ГОСТ ИСО 105-J01								
ГОСТ 9733.4								
СТБ ISO 105-C10					- к стирке	1-5 баллов		
ГОСТ 9733.6								
СТБ ISO 105-E04					- к поту	1-5 баллов		
ГОСТ 9733.27								
СТБ ISO 105-X12					- к трению	1-5 баллов		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793	Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия корсетные	14.10	4203 6212	Маркировка	-
	ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089				Идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
19	МУК 4.1./4.3.1485	Одежда и изделия швейные и трикотажные: постельные принадлежности	13.9 31.0	6301 6302 9404	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности	0-200%
	МУК 4.1./4.3.1485					
	МУ 1.1.037					
	ГОСТ 3816 (ИСО 811)				Гигроскопичность	(0-фактическое значение) %
	ГОСТ 12088				Воздухопроницаемость	0-5000 дм ³ /м ² *с
	МУК 4.1./4.3.1485				Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	СанПиН 9-29.7					
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)					
	ГОСТ 25617,				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	ГОСТ Р ИСО 17226-1				Устойчивость окраски:	
	ГОСТ 9733.0,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A01,					
	ГОСТ ИСО-105-A01,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A02,					
	ГОСТ ИСО-105-A02,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A03,					
	ГОСТ ИСО-105-A03,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A04,					
	ГОСТ ИСО-105-A04,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A05,					
	ГОСТ ИСО-105-A05,					
	ГОСТ Р ИСО 105-F,					
	ГОСТ ИСО 105-F,					
	ГОСТ Р ИСО 105-F10,					
	ГОСТ ИСО 105-F10,					
	ГОСТ Р ИСО 105-J01					
	ГОСТ ИСО 105-J01					
	ГОСТ 9733.4				- к стирке	1-5 баллов
	СТБ ISO 105-C10					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 9733.6 СТБ ISO 105-E04	Одежда и изделия	13.9	6301	Устойчивость окраски:	1-5 баллов
	ГОСТ 9733.27	швейные и трикотажные:	31.0	6302	- к поту	
	СТБ ISO 105-X12	постельные		9404	- к трению	1-5 баллов
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825-2002, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793	принадлежности			Маркировка	-
	ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089				Идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
20	МУК 4.1/4.3.1485	Одежда и изделия швейные и трикотажные: головные уборы	14.10	6117 6217 4203 6504 6505	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности	0-200%
	МУК 4.1/4.3.1485				Гигроскопичность	(0-фактическое значение) %
	МУ 1.1.037					
	ГОСТ 3816 (ИСО 811)				Воздухопроницаемость	0-5000 дм ³ /м ² *с
	ГОСТ 12088				Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	МУК 4.1/4.3.1485					
	СанПиН 9-29.7				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)					
	ГОСТ 25617,				Устойчивость окраски:	
	ГОСТ Р ИСО 17226-1					
	ГОСТ 9733.0, ГОСТ Р ИСО-105-A01,					
	ГОСТ ИСО-105-A01,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A02,					
	ГОСТ ИСО-105-A02,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A03,					
	ГОСТ ИСО-105-A03,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A04,					
	ГОСТ ИСО-105-A04,					
	ГОСТ Р ИСО-105-A05,					
	ГОСТ Р ИСО 105-F					
	ГОСТ ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10,				- к стирке	1-5 баллов
	ГОСТ ИСО 105-F10,					
	ГОСТ Р ИСО 105-J01,				- к поту	1-5 баллов
	ГОСТ ИСО 105-J01					
	ГОСТ 9733.4					
	СТБ ISO 105-C10					
	ГОСТ 9733.6					
	СТБ ISO 105-E04-					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 9733.27 СТБ ISO 105-X12	Одежда и изделия швейные и трикотажные: головные уборы	14.10	6117 6217 4203 6504 6505	Устойчивость окраски: - к трению	1-5 баллов
	ТР ТС 017/2011, ст. 9 ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ISO 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793				Маркировка	
	ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089				Идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
21	ГОСТ 30877	Покрyтия и изделия ковровые машинного способа производства	13.90	5701-5705	Наличие запаха	1-5 баллов
	МУК 4.1./4.3.1485				Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	МУК 4.1./4.3.1485				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	СанПиН 9-29.7				Запах плесени	-
	СанПиН № 9-29 (РФ 2.1.8.042)				Массовая доля свободной серной кислоты	0-100%
	ГОСТ 25617,				Устойчивость окраски	1-5 баллов
	ГОСТ Р ИСО 17226-1					
	Инструкция № 1.1.20-12-96					
	ГОСТ 1059					
	ГОСТ 9733.0, ГОСТ Р ИСО-105-A01, ГОСТ ИСО-105-A01, ГОСТ Р ИСО-105-A02, ГОСТ ИСО-105-A02, ГОСТ Р ИСО-105-A03, ГОСТ ИСО-105-A03, ГОСТ Р ИСО-105-A04, ГОСТ ИСО-105-A04, ГОСТ Р ИСО-105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-F ГОСТ ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J0, ГОСТ ИСО 105-J01					
	ТР ТС 017/2011, ст. 9,11 ГОСТ 7000, ГОСТ 23348, ГОСТ 18276.0, ГОСТ 18321				Маркировка	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
22	МУК 4.1.4/3.1485	Изделия текстильно- галантерейные	13.90 14.10	5804 6003 6005 6117 6217 6215 6303 6304	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ 3897, ГОСТ 7000, ГОСТ 10581, ГОСТ 16825, ГОСТ 8844, ГОСТ 9173, ГОСТ 13587, ГОСТ 18321, ГОСТ 20566, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26666.0, ГОСТ 8737, ГОСТ 10581, ГОСТ 12453, ГОСТ 16958, ГОСТ 19411, ГОСТ ИСО 3758, СТБ ИСО 3758, ГОСТ 25227, ГОСТ 30084, ГОСТ Р 51793				Маркировка	-
	ТР ТС 017/2011, ст. 11 ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089				Идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
23	МУК 4.1./4.3.1485	Изделия кожгалантерейные	15.10 14.10	4202-4203 4205	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р ИСО 17075				Массовая доля водовываемого хрома	0-5 мг/кг
	ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1, ГОСТ Р ИСО 17226-2				Массовая доля свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	ГОСТ 28631, ГОСТ 28754, ГОСТ 28846				Устойчивость окраски: - к сухому трению - к мокрому трению - поту	1-5 баллов
	ГОСТ 28631				Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка для изделий	0-5000 Н
	ГОСТ 9289 ГОСТ Р 51293 ГОСТ 7296 ГОСТ 25871 ГОСТ 18321				Прочность ниточного шва	0-5000 Н
					Прочность сварного шва	0-5000 Н
Разрывная нагрузка крепления ручек и плечевых ремней		0-5000 Н				
24	ГОСТ 9289 ГОСТ Р 51293 ГОСТ 7296 ГОСТ 25871 ГОСТ 18321	Войлок, фетр и нетканые материалы	13.90 13.20	5602-5603 5802	Маркировка, идентификация	-
	МУК 4.1./4.3.1485				Наличие запаха	1-5 балла
	МУК 4.1./4.3.1485				Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	0-30 кВ/м
	СанПиН 9-29.7 СанПиН № 9 (РФ 2.1.8.042)				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1				Запах плесени	-
	Инструкция № 1.1.20-12-96 ГОСТ 1059				Массовая доля свободной серной кислоты	0-100%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 9733.0, ГОСТ Р ИСО-105-A01, ГОСТ ИСО-105-A01, ГОСТ Р ИСО-105-A02, ГОСТ ИСО-105-A02, ГОСТ Р ИСО-105-A03, ГОСТ ИСО-105-A03, ГОСТ Р ИСО-105-A04, ГОСТ ИСО-105-A04, ГОСТ ИСО-105-A05, ГОСТ Р ИСО-105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-F, ГОСТ ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ ИСО 105-J01	Войлок, фетр и нетканые материалы	13.90 13.20	5602-5603 5802	Устойчивость окраски	1-5 баллов
	ГОСТ 7000, ГОСТ 23348, ГОСТ 18276.0, ГОСТ 18321				Маркировка	-
	ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ 26623, СТБ 948, ГОСТ 30387, ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ Р 51293, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ Р ИСО 1833-1, ГОСТ Р ИСО 1833-2, ГОСТ Р ИСО 1833-3, ГОСТ Р ИСО 1833-5, ГОСТ Р ИСО 1833-7, ГОСТ Р ИСО 1833-8, ГОСТ Р ИСО 1833-10, ГОСТ Р ИСО 1833-11, ГОСТ Р ИСО 1833-12, ГОСТ Р ИСО 1833-13, ГОСТ Р ИСО 1833-14, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-17, ГОСТ Р ИСО 1833-18, ГОСТ Р ИСО 1833-19, ГОСТ Р ИСО 1833-21, ГОСТ ИСО 5089				Идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
25	МУК 4.1./4.3.1485	Обувь	15.20	6401-6406	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности в водной среде	0-200%
	МУК 4.1./4.3.1485				Массовая доля водовываемого хрома	(0-факт.значение) мг/кг
	МУ 1.1.037				Массовая доля свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	ГОСТ Р ИСО 17075, ГОСТ Р 51812				Устойчивость окраски: - к сухому трению - к мокрому трению - поту	1-5 баллов
	ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1, ГОСТ Р ИСО 17226-2				Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления	0-5000 Н/см
	ГОСТ 28631, ГОСТ 28754, ГОСТ 28846				Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных методов крепления	0-5000 Н/см
	ГОСТ 9292, ГОСТ 6768				Прочность крепления каблука	0-5000 Н
	ГОСТ 9134				Гибкость	0-500 Н/см
	ГОСТ 9136				Водонепроницаемость	-
	ГОСТ 9718				Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом	0-5000 Н/м
	ГОСТ 126, ГОСТ 5375, ГОСТ 6410				Толщина резиновых сапог в зонах измерений	0,1-20 мм
	ГОСТ 1059, ГОСТ 6768				Массовая доля свободной серной кислоты	0-100%
	ГОСТ 6410				Наличие рифления на ходовой поверхности	-
	ГОСТ 1059					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
26	ГОСТ 9289	Обувь	15.20	6401-6406	Маркировка, идентификация	-
	ГОСТ Р 51293					
	ГОСТ 7296					
	ГОСТ 25871					
	ГОСТ 18321					
26	МУК 4.1./4.3.1485	Кожа искусственная	22.20	4100 5900	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р ИСО 17075, ГОСТ Р 51812				Массовая доля водовываемого хрома	0-(факт.значение) мг/дм ³
	ГОСТ 28631, ГОСТ 28754, ГОСТ 28846				Устойчивость окраски: - к сухому трению - к мокрому трению - поту	1-5 баллов
	ГОСТ 9289				Маркировка, идентификация	-
	ГОСТ Р 51293 ГОСТ 7296 ГОСТ 25871 ГОСТ 18321					
27	МУК 4.1./4.3.1485	Кожа и кожанные изделия	14.10 32.90	4100 4203 6506	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р ИСО 17075, ГОСТ Р 51812				Массовая доля водовываемого хрома	(0-факт.значение) мг/дм ³
	ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1, ГОСТ Р ИСО 17226-2				Массовая доля свободного формальдегида	0-1300 мг/дм ³
	ГОСТ 28631, ГОСТ 28754, ГОСТ 28846				Устойчивость окраски: - к сухому трению - к мокрому трению - поту	1-5 баллов
	ТР ТС 017/2011, ст. 9, 11 ГОСТ 19878, ГОСТ 938.0, Инструкция 1.1.10-12-96, ГОСТ 9202, СТБ 2132, ГОСТ 1023				Маркировка, идентификация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
28	МУК 4.1/4.3.1485-03	Меха и меховые изделия	14.20 15.10	4303 6506 4302	Наличие запаха	1-5 баллов
	ГОСТ Р ИСО 17075, ГОСТ 51812-2001				Массовая доля водовываемого хрома	(0-факт. значение) мг/дм ³
	ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1, ГОСТ Р ИСО 17226-2				Массовая доля свободного формальдегида	0-1300 мг/дм ³
	ГОСТ 28631, ГОСТ 28754, ГОСТ 28846				Устойчивость окраски: -к сухому трению	1-5 баллов
	ГОСТ Р 53017				pH водной вытяжки кожаной ткани меха	2-14 ед.
	ТР ТС 017/2011, ст. 9, 11				Маркировка, идентификация	-
	ГОСТ 19878, ГОСТ 938.0, ГОСТ 9202 Инструкция 1.1.10-12-96, ГОСТ Р 52958, СТБ 2132, ГОСТ 1023					

Раздел 2. Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза

«О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12.4.101, ГОСТ 4103, ГОСТ 28735, ГОСТ 18321, ГОСТ 53228; ГОСТ Р 53485, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03	Средства индивидуальной защиты	14.10 14.20 14.30 15.20 22.10 22.20	4015 4203 6100 6200 6400 6500	Идентификация Требования безопасности: - Антропометрические и эргономические требования - Масса изделия - Сохранность защитных свойств - Одориметрия - Интенсивность запаха - pH - Индекс токсичности - Напряженность электростатического поля	- - - - 1-5 баллов 1-5 баллов 2-14 ед. 0-200% 0-30 кВ/м

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
2	ГОСТ 12.4.090, ГОСТ 12.4.101, ГОСТ 12.4.118, ГОСТ 12.4.141, ГОСТ 12.4.150, ГОСТ 12.4.167, ГОСТ 12.4.183, ГОСТ 12.4.219 ГОСТ 262, ГОСТ 270, ГОСТ 3811, ГОСТ 4103, ГОСТ 6768, ГОСТ 8845, ГОСТ 8846, ГОСТ 8972, ГОСТ 8975, ГОСТ 8978, ГОСТ 8977, ГОСТ 11209, ГОСТ 12023, ГОСТ 12580, ГОСТ 12739, ГОСТ 14236, ГОСТ 15902.3, ГОСТ 15967, ГОСТ 17074, ГОСТ 17316, ГОСТ 17317, ГОСТ 17804, ГОСТ 17922, ГОСТ 18321, ГОСТ 18976, СТБ 2178, СТБ ИСО 3759, СТБ ИСО 5077, ГОСТ 20566, ГОСТ 21050, ГОСТ 21353, ГОСТ 22944, ГОСТ 23948, ГОСТ 25451, ГОСТ 26128, ГОСТ 28073, ГОСТ 29104.1, ГОСТ 30303, ГОСТ 30304, ГОСТ Р 12.4.198, ГОСТ Р 12.4.246, ГОСТ Р 51517, ГОСТ Р 51518, ГОСТ Р 51552, ГОСТ Р 52221, ГОСТ Р ИСО 3759, ГОСТ Р ИСО 5077, ГОСТ Р ИСО 7768, ГОСТ Р ИСО 7769, СТБ ГОСТ Р 12.4.218	Одежда специ- альная защитная и средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и общих произ- водственных загрязнений	14.10 14.20 14.30 22.10 22.20	4015 4203 6200 6100 3926 6113 6114	Конструкция, размеры Стойкость к проколу Стойкость к истиранию Сопротивление порезу Разрывная нагрузка материалов Разрывная нагрузка шва Маркировка Указания по эксплуатации Идентификация	- 0-5000 Н 1-99999 циклов 0-5000 Н/мм 0-5000 Н 0-5000Н - - -

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
3	ГОСТ 17316, ГОСТ 28073, ГОСТ Р 51517, ГОСТ Р 51518	Одежда специальная от возможного захвата движущимися частями механизмов	14.10 14.20 14.30	4015 4203 6200 6100 3926 6113 6114	Конструкция: отсутствие внешних отлетных компонентов в одежде Размеры Разрывная нагрузка материалов Разрывная нагрузка шва Маркировка Идентификация	- 0-1200 мм 0-5000 Н 0-5000 Н - -
4	ГОСТ Р 12.4.246, ГОСТ 12.4.118; ГОСТ 15530; ГОСТ 12.4.090, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 262, ГОСТ 270, ГОСТ 6768, ГОСТ 12023, ГОСТ 15902.3, ГОСТ 20010, ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1, ГОСТ Р 12.4.246, ИСО 7854	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов	14.10 14.20 14.30 22.10 22.20	3926 4015 4203 1000 6100 6216	Стойкость к проколу Сопротивление порезу Конструкция, размеры Разрывная нагрузка материалов Разрывная нагрузка шва Маркировка Идентификация	0-5000 Н 0-5000 Н/мм - 0-5000 Н 0-5000 Н - -
5	ГОСТ 12.4.002, ГОСТ 12.4.090, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 262, ГОСТ 270, ГОСТ 6768, ГОСТ 12023, ГОСТ 15902.3, ГОСТ 20010, ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1, ГОСТ Р 12.4.246, ИСО 7854	Средства индивидуальной защиты рук от вибраций	14.10 14.20 14.30 22.10 22.20	3926 4015 4303 6100 6216	Конструкция, размеры Разрывная нагрузка шва Толщина ладонной части изделия с защитной прокладкой Маркировка Идентификация	- 0-5000 Н 0-20 мм - -
6	ГОСТ 12.4.162, ГОСТ 12.4.177, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 262, ГОСТ 270, ГОСТ 9134, ГОСТ 9135, ГОСТ 9136, ГОСТ 9289, ГОСТ 9290, ГОСТ 9292, ГОСТ 9718, ГОСТ 28735, ГОСТ Р ИСО 18454, ГОСТ Р ИСО 19957, СТБ ИСО 18454, СТБ ИСО 17695, СТБ ИСО 17697, СТ РК ИСО 18454	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от вибраций	15.20	6400	Защита от ударов Сопротивление сквозному проколу Внутренний зазор безопасности защитного носка Прочность материала подошвы Твердость материала подошвы Прочность носовой части Прочность крепления деталей низа с верхом Прочностью на разрыв соединения деталей верха Маркировка Идентификация	5-200 Дж 0-1200 Н 0-100 мм 0-5000 Н/мм ² 0-100 ед. 0-200 Дж 0-5000 Н/см 0-5000 Н/см - -

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
7	ГОСТ 12.4.106, ГОСТ 12.4.151, ГОСТ 12.4.162, ГОСТ 12.4.177, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 262, ГОСТ 270, ГОСТ 9134, ГОСТ 9135, ГОСТ 9136, ГОСТ 9289, ГОСТ 9290, ГОСТ 9292, ГОСТ 9718, ГОСТ 17074, ГОСТ 28735, ГОСТ Р ИСО 18454, ГОСТ Р ИСО 19957, СТБ ISO 17695, СТБ ИСО 17697	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от механических воздействий: от ударов, проколов, порезов	15.20	6400	Защита от ударов Прочность носовой части Сопротивление сквозному проколу Внутренний зазор безопасности Прочность материала подошвы Твердость материала подошвы Прочность крепления деталей низа с верхом Прочность соединений деталей верха Маркировка Идентификация	5-200 Дж 5-200 Дж 0-5000 Н 0-100 мм 0-5000 Н/мм ² 0-100 ед. 0-5000 Н/см 0-5000 Н/см - -

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
8	ГОСТ 12.4.083, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 262, ГОСТ 270, ГОСТ 9134, ГОСТ 9135, ГОСТ 9136, ГОСТ 9289, ГОСТ 9290, ГОСТ 9292, ГОСТ 9718, ГОСТ 17074, ГОСТ Р ИСО 18454, ГОСТ Р ИСО 19557, СТБ ИСО 18454, СТБ ИСО 17695, СТ РК ИСО 18454, ГОСТ Р ИСО 20872	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от скольжения	15.20	6400	Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям Прочность носочной части Прочностью на разрыв ходовой части подошвы Снижение прочности за срок эксплуатации Защита от ударов Сопротивление сквозному проколу Внутренний зазор безопасности Прочность материала подошвы Твердость материала подошвы Прочность крепления деталей низа с верхом Прочность соединений деталей верха Маркировка Идентификация	0-1,0 0-200 Дж 0-5000 Н/см 0-100% 5-200 Дж 0-5000 Н 0-100 мм 0-500 Н/мм ² 0-100 ед. 0-5000 Н/см 0-5000 Н/см - -
9	ГОСТ 9.030, ГОСТ 12.4.061, ГОСТ 12.4.063, ГОСТ 12.4.090, ГОСТ 12.4.101, ГОСТ 12.4.118, ГОСТ 12.4.167, ГОСТ 12.4.168, ГОСТ 12.4.170, ГОСТ 12.4.171, ГОСТ 12.4.173, ГОСТ 12.4.183, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 12.4.220, ГОСТ 262, ГОСТ 270, ГОСТ 413, ГОСТ 6768, ГОСТ 11209, ГОСТ 12020, ГОСТ 12023, ГОСТ 15902.3, ГОСТ 15967,	Одежда специальная защитная и средства защиты рук от химических факторов: - одежда специальная для защиты от атмосферных осадков;	14.10 14.20 14.30 22.10 22.20	4015 4203 4303 6100 6200 3926 9020	Конструкция, размеры Идентификация Маркировка Водоупорность Кислотопроницаемость Кислотостойкость после 5 стирок или химчисток Коэффициент снижения прочности материала от воздействия кислоты лот	- - - 0-3*10 ⁶ Па - - 0-100%

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 29104.1, ГОСТ 29104.2, ГОСТ 29104.3, ГОСТ 29104.4, ГОСТ 29104.5, ГОСТ 29104.6, ГОСТ 29104.7, ГОСТ 29104.8, ГОСТ 29104.11, ГОСТ 29104.12, ГОСТ 29104.13, ГОСТ 29104.15, ГОСТ 29104.16, ГОСТ 29104.17, ГОСТ 29104.18, ГОСТ 29104.19, ГОСТ 29104.21, ГОСТ 29104.22, ГОСТ 29104.23, ГОСТ 30303, ГОСТ 30304, ГОСТ Р 50714, ГОСТ Р 12.4.201, ГОСТ 12.4.202, ИСО 7854, ГОСТ Р 12.4.218, ГОСТ Р 12.4.240, ГОСТ Р 12.4.246, ГОСТ Р 12.4.248, ГОСТ Р ИСО 17491-3, ГОСТ Р ЕН 464, ГОСТ Р ИСО 3759, ГОСТ Р ИСО 5077, ГОСТ Р ИСО 5089, ГОСТ Р ИСО 6530, ГОСТ Р ИСО 15831, ГОСТ Р ИСО 17491-3, ГОСТ Р ИСО 17491-4, ГОСТ Р ЕН ИСО 13982-1, СТБ ГОСТ Р 12.4.218, СТ РК ИСО 14419	- одежда специальная для защиты от кислот; - одежда специальная для защиты от щелочей; - одежда специальная для защиты от нефти и нефтепродуктов; - средства индивидуальной защиты рук от химических факторов перчатки			Коэффициент снижения прочности от воздействия щелочей Нефтепроницаемость Нефтестойкость после 5 стирок или химчисток Коэффициент снижения прочности от воздействия нефти и нефтепродуктов	0-100% 0-24 часа 0-100% 0-1,0

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
10	ГОСТ 9.030, ГОСТ 12.4.102, ГОСТ 12.4.130, ГОСТ 12.4.135, ГОСТ 12.4.148, ГОСТ 12.4.149, ГОСТ 12.4.165, ГОСТ 12.4.178, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 12.4.220- 2002, ГОСТ 12.4.242, ГОСТ 262 ГОСТ 270, ГОСТ 9134, ГОСТ 9135, ГОСТ 9290, ГОСТ 9292, ГОСТ 9718, ГОСТ 28735, ГОСТ 29182, ГОСТ Р 12.4.218, ГОСТ Р 12.4.239, ГОСТ Р ИСО 18454, ГОСТ 9289, СТБ ИСО 18454, СТ РК ИСО 17707 (ИСО 17707:2005)	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов: - обувь специальная для защиты от нефти, нефтепродуктов; - обувь специальная для защиты от кислот; - обувь специ- альная для защиты от ще- лочей	15.20	6401 6402 6403 6405	Коэффициент снижения прочно- сти крепления деталей низа обуви от воздействия химических факто- ров Коэффициент снижения прочно- сти ниточных креплений деталей верха обуви от воздействия хими- ческих факторов Защита от ударов Сопротивление сквозному проко- лу Внутренний зазор безопасности Прочность носочной части Прочность материала подошвы Твердость материала подошвы Прочность крепления деталей низа с верхом Прочность соединений деталей верха Маркировка Идентификация	0-1,0 0-1,0 5-200 Дж 0-5000 Н 0-100 мм 5-200 Дж 0-5000 Н/мм ² 0-70 ед. 0-5000 Н/см 0-5000 Н/см - -
11	ГОСТ 12.4.067, ГОСТ 12.4.090, ГОСТ 12.4.101, ГОСТ 12.4.118, ГОСТ 12.4.126, ГОСТ 12.4.167, ГОСТ 12.4.183, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 12.4.221, ГОСТ 3811, ГОСТ 4103, ГОСТ 15898, ГОСТ 15902.3, ГОСТ 15967, ГОСТ 29104.1, ГОСТ 29104.2, ГОСТ 29104.3, ГОСТ 29104.4,	Одежда специ- альная для за- щиты от повы- шенных темпе- ратур: - одежда специ- альная для за- щиты от конвек- тивной теплоты,	14.10 14.20 14.30 22.10 22.20	4015 4203 6100 6200 3926	Показатель передачи конвектив- ного тепла, в том числе после 5 циклов стирок (химчисток) - су- шек Индекс передачи теплового излу- чения, в том числе после 5 циклов стирок (химчисток) - сушек Огнестойкость, в том числе после 5 циклов стирок (химчисток) -	0-3600 с 0-3600 с 0-3600 с

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 29104.5, ГОСТ 29104.6, ГОСТ 29104.7, ГОСТ 29104.8, ГОСТ 29104.9, ГОСТ 29104.10, ГОСТ 29104.11, ГОСТ 29104.14, ГОСТ 29104.15, ГОСТ 29104.16, ГОСТ 29104.17, ГОСТ 29104.18, ГОСТ 29104.19, ГОСТ 29104.21, ГОСТ 29104.22, ГОСТ 29104.23, ГОСТ Р 12.4.200, ГОСТ 12.4.246, ГОСТ Р ИСО 3759, ГОСТ Р ИСО 5077, ГОСТ Р ИСО 6941, ГОСТ Р ИСО 7768, ГОСТ Р ИСО 7769, ГОСТ Р ИСО 7770, ГОСТ Р ИСО 11612, ГОСТ Р ИСО 15025, ГОСТ Р 12.4.247, ГОСТ 20489, ГОСТ 23948, ГОСТ 20566, ГОСТ 25451, ГОСТ Р 12.4.237, ГОСТ 12.4.304, СТБ 9169, СТБ ИСО 3759, СТБ ИСО 5077, СТБ 2178, СТ Р ИСО 10047	теплового излу- чения, контакта с нагретой по- верхностью, кратковременно- го контакта с пламенем; - одежда специ- альная для за- щиты от искр, брызг и выплес- ков расплавлен- ного металла; - перчатки и ру- кавицы для за- щиты от повы- шенных темпе- ратур	14.10 14.20 14.30 22.10 22.20	4015 4203 6100 6200 3926	сушек Разрывная нагрузка соединитель- ных швов Разрывная нагрузка ткани верха Раздирающая нагрузка ткани вер- ха Устойчивость материала к кон- такту с поверхностями, нагретыми до 250 °С Устойчивость материала к дей- ствию нагретого прожигающего элемента Конструкция, размеры Маркировка Идентификация	0-5000 Н 0-5000 Н 0-5000 Н 0-3600 с 0-3600 с - - -
12	ГОСТ 12.4.167, ГОСТ 12.4.090, ГОСТ 12.4.101, ГОСТ 12.4.118, ГОСТ 12.4.163, ГОСТ 12.4.183, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 11209, ГОСТ 3811, ГОСТ 3813, ГОСТ 4103, ГОСТ 12023, ГОСТ 12739, ГОСТ 15902.3, ГОСТ 15967, ГОСТ 17074, ГОСТ 17922, ГОСТ 18321, ГОСТ 18976, ГОСТ 28073, ГОСТ 29104.1, ГОСТ 29104.2,	Одежда специ- альная и сред- ства индивиду- альной защиты рук от воздей- ствия понижен- ной температуры	14.10 14.20 14.30 22.10 22.20	4015 4203 6100 6200 3926	Суммарное тепловое сопротивле- ние пакета Воздухопроницаемость верхнего слоя или пакета материалов Разрывная нагрузка соединитель- ных швов Разрывная нагрузка ткани верха Раздирающая нагрузка ткани вер- ха Конструкция, размеры Маркировка	0-2,0 $^{\circ}\text{C} \cdot \text{м}^2/\text{Вт}$ 0-5000 $\text{дм}^3/\text{м}^2 \cdot \text{с}$ 0-5000 Н 0-5000 Н 0-5000 Н - -

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 29104.3, ГОСТ 29104.4, ГОСТ 29104.5, ГОСТ 29104.6, ГОСТ 29104.7, ГОСТ 29104.8, ГОСТ 29104.11, ГОСТ 29104.14, ГОСТ 29104.15, ГОСТ 29104.16, ГОСТ 29104.17, ГОСТ 29104.18, ГОСТ 29104.19, ГОСТ 29104.21, ГОСТ 29104.22, ГОСТ 29104.23, ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1, ГОСТ Р 12.4.185, ГОСТ Р 51517, ГОСТ Р 52221, ГОСТ Р 12.4.246, СТБ 916, ГОСТ 20489, ГОСТ Р 5071, ГОСТ Р 51518, ГОСТ Р 51552, ГОСТ Р 53019, ГОСТ Р 52221, ГОСТ Р ИСО 3759, ГОСТ Р ИСО 5077, ГОСТ Р ИСО 7768, ГОСТ Р ИСО 7769, ГОСТ Р ИСО 7770, ГОСТ Р ИСО 15831, ГОСТ 15162, ГОСТ 23948, ГОСТ 20566, ГОСТ 25451, СТБ ГОСТ Р 12.4.218, СТБ ИСО 3759 (ГОСТ ИСО 3759), СТБ ИСО 5077, СТБ 916, СТБ 2178, СТ РК ГОСТ Р 12.4.185				Идентификация	-

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
13	ГОСТ 12.4.090, ГОСТ 12.4.184, ГОСТ 12.4.104, ГОСТ 12.4.145, ГОСТ 12.4.184, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 28735, ГОСТ 9134, ГОСТ 9135, ГОСТ 9136, ГОСТ 9290, ГОСТ 9292, ГОСТ 9718, ГОСТ 17316, ГОСТ 17317, ГОСТ 29122, ГОСТ Р 53019, ГОСТ 1059, ГОСТ Р ИСО 18454, ГОСТ Р ИСО 19957, ГОСТ 12.4.138, ГОСТ 9289, СТБ ISO 20345, ГОСТ Р ИСО 20345, ГОСТ 1059	Средства индивидуальной за- щиты ног (обувь) от по- вышенных и (или) понижен- ных температур, контакта с нагретой по- верхностью, искр и брызг расплавленного металла: - обувь для за- щиты от повы- шенных темпе- ратур; - обувь для за- щиты от пони- женных темпе- ратур	15.20	6400	Коэффициент снижения прочно- сти крепления деталей низа обуви гвоздевого метода крепления от воздействия повышенных темпе- ратур Устойчивость к кратковременному воздействию открытого пламени Предотвращение попадания внутрь обуви искр и брызг рас- плавленного металла Сохранение защитных свойств обуви в условиях воздействия по- ниженных температур Термостойкость подошвы Защита от ударов Сопротивление сквозному проко- лу Внутренний зазор безопасности Прочность носочной части Прочность материала подошвы Твердость материала подошвы Прочность крепления деталей низа с верхом Прочность соединений деталей верха Конструкция, размеры Маркировка Идентификация	0-1,0 0-3600 с - - (20-350) ⁰ С 5-200 Дж 0-5000 Н 0-100 мм 5-200 Дж 0-5000 Н/мм ² 0-100 ед. 0-5000 Н/см 0-5000 Н/см - - -

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
14	ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 6768, ГОСТ 12023, ГОСТ 15530, ГОСТ 15898, ГОСТ 15902.3, ГОСТ 15967, ГОСТ 17922, ГОСТ 18321, ГОСТ 18976, ГОСТ 19297, ГОСТ 28073, ГОСТ Р 12.4.234, ГОСТ Р ИСО 6942, ГОСТ Р ИСО 9151, ГОСТ Р ИСО 12127, ГОСТ 19616, ГОСТ Р ИСО 3759, ГОСТ Р ИСО 5077, ГОСТ Р ИСО 6940, ГОСТ Р ИСО 6941, ГОСТ Р ИСО 7768, ГОСТ Р ИСО 7769, ГОСТ Р ИСО 7770, ГОСТ Р ИСО 11612, ГОСТ Р ИСО 15025, СТБ 1387, СТБ ИСО 3759 (ГОСТ ИСО 3759), СТБ ИСО 5077	Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги	14.10 14.20 14.30 22.10 22.20	4015 4203 6100 6200 3926	Комплектность Показатели стойкости к механиче- ским воздействиям и воздухопро- ницаемость до и после 50 циклов стирок (химчисток) – сушек Удельное поверхностное электри- ческое сопротивление до и после 50 циклов стирок (химчисток) - сушек Показатель передачи конвективного тепла после 5 циклов стирок (химчисток) - сушек Индекс передачи теплового излу- чения после 5 циклов стирок (химчисток) - сушек Огнестойкость Время остаточного горения Длина обугливания Термо- и огнестойкость применяемых материалов Термо- и огнестойкость фурнитуры Стойкостью к истиранию серошипильным сукном Разрывная нагрузка Раздирающая нагрузка Разрывная нагрузка швов Воздухопроницаемость Сохранность термостойких свойств Конструкция, размеры Маркировка Идентификация	- 0-100% 0-10 ¹⁴ Ом 0-3600 с 0-3600 с - 0-3600 с 0-100 см 0-3600 с 0-3600 с 0-99999 циклов 0-5000 Н 0-5000 Н 0-5000 Н 2-5000 дм ³ /м ² *с 0-100% - - -

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
15	ГОСТ 12.4.104, ГОСТ 12.4.145, ГОСТ 12.4.184, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 28735, ГОСТ 9134, ГОСТ 9289, ГОСТ 9290, ГОСТ 9292, ГОСТ 9718, ГОСТ Р 53019, ГОСТ Р ИСО 18454, ГОСТ Р ИСО 19957, ГОСТ 12.4.138, ГОСТ 12.4.151	Средства индивидуальной защиты ног (обувь), применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги: - обувь для защиты от повышенных температур - обувь для защиты от повышенных и пониженных температур	15.20	6400	Масло- и бензостойкость подошвы Стойкость подошвы к температуре не ниже +300 °С Защита от ударов Отсутствие металлических частей Термостойкость ниток Вид меха Огнестойкость утеплителей Термостойкость подошвы Сопротивление сквозному проколу Внутренний зазор безопасности Прочность носочной части Прочность материала подошвы Твердость материала подошвы Прочность крепления деталей низа с верхом Прочность соединений деталей верха Конструкция, размеры Маркировка Идентификация	- 0-3600 с 5-200 Дж - 20-350°C - 0-3600с 20-300°C 0-5000 Н 0-100 мм 5-200Дж 0-5000 Н/мм ² 0-100 ед. 0-5000 Н/см 0-5000 Н/см - - -
16	ГОСТ 12.4.090, ГОСТ 12.4.184, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 3811, ГОСТ 29104.5, ГОСТ 29104.18, ГОСТ 20489, ГОСТ 28073, ГОСТ 29122, ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1, ГОСТ Р 51517, ГОСТ Р ИСО 7768, ГОСТ Р 51518, ГОСТ Р ИСО 6941,	Белье нательное термостойкое, перчатки термостойкие, термостойкие подшлемники от термических рисков электрической дуги	14.10 14.20 14.30 22.10 22.20	4015 4203 6100 6200 3926	Огнестойкость материала до и после 5 стирок Показатель передачи конвективного тепла после 5 циклов стирок (химчисток) - сушек Индекс передачи теплового излучения после 5 циклов стирок (химчисток) - сушек	0-3600 с 0-3600 с 0-3600 с

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ Р ИСО 7769, ГОСТ Р ИСО 7770, ГОСТ Р ИСО 11612, ГОСТ Р ИСО 15025, ГОСТ Р ИСО 6942	Белье нательное термостойкое, перчатки термо- стойкие, термо- стойкие под- шлемники от тер- мических рисков электрической дуги	14.10 14.20 14.30 22.10 22.20	4015 4203 6100 6200 3926	Конструкция, размеры Маркировка Идентификация	- - -
17	ГОСТ 12.4.172, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ 6768, ГОСТ 10581, ГОСТ 11209, ГОСТ 12023, ГОСТ 413, ГОСТ 15530, ГОСТ 28073, ГОСТ 29104.1, ГОСТ 29104.2, ГОСТ 29104.3, ГОСТ 9104.4, ГОСТ 29104.5, ГОСТ 9104.6, ГОСТ 29104.7, ГОСТ 9104.8, ГОСТ 29104.9, ГОСТ 29104.10, ГОСТ 29104.11, ГОСТ 29104.12, ГОСТ 29104.13, ГОСТ 29104.14, ГОСТ 29104.15, ГОСТ 29104.16, ГОСТ 29104.17, ГОСТ 29104.18, ГОСТ 29104.19, ГОСТ 29104.20, ГОСТ 29104.21, ГОСТ 29104.22, ГОСТ 29104.23, ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1, ГОСТ Р 12.4.246, ГОСТ Р 53019, ИСО 7854, ГОСТ Р ЕН 1149-5, СТБ 1387	Комплект инди- видуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты	14.10 14.20 14.30 15.20 22.10 22.20	4015 4203 6100 6200 3926	Электризуемость Стойкостью к истиранию сероши- нтельным сукном Разрывная нагрузка Раздирающая нагрузка Воздухопроницаемость Разрывная нагрузка швов Конструкция, размеры Маркировка Идентификация Электрическое сопротивление проводящих частей одежды спе- циальной от воздействия электри- ческого или электромагнитного поля Наличие изолирующей прокладки Наличие гальванической связи электропроводящих элементов Электрическое сопротивление экранирующей одежды в сборе	0-30 кВ/м 0-99999 циклов 0-5000 Н 0-5000 Н 2-3500 дм ³ /м ² *с 0-5000 Н - - - 0-10 Ом - - - - 0-10 Ом

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
18	ГОСТ Р ЕН 1149-5	Одежда специальная от воздействия статического электричества	14.10 14.20 14.30 22.10 22.20	6100 6200 6400 6500	Удельное поверхностное электрическое сопротивление Электрическое сопротивление между: -токопроводящим элементом и землей - подпятником и ходовой стороной обуви - человеком, одетым в данные СИЗ и землей	0-10 ¹⁴ Ом 0-10 ¹⁴ Ом 0-10 ¹⁴ Ом 0-10 ¹⁴ Ом
19	ГОСТ 12.4.090, ГОСТ 12.4.219, ГОСТ Р 12.4.219, ГОСТ 3811, ГОСТ 4103, ГОСТ 6768, ГОСТ 8972, ГОСТ 8975, ГОСТ 8977, ГОСТ 8978, ГОСТ 11209, ГОСТ 12023, ГОСТ 12739, ГОСТ 15530, ГОСТ 8978, ГОСТ 15902.3, ГОСТ 15967, ГОСТ 17074, ГОСТ 17317, ГОСТ 17922, ГОСТ 18321, ГОСТ 18976, ГОСТ 21050, ГОСТ 28073, ГОСТ 29104.1, ГОСТ 29104.2, ГОСТ 29104.3, ГОСТ 9104.4, ГОСТ 29104.5, ГОСТ 9104.6, ГОСТ 29104.7, ГОСТ 9104.8, ГОСТ 29104.11, ГОСТ 29104.15, ГОСТ 29104.16, ГОСТ 29104.17, ГОСТ 29104.18, ГОСТ 29104.19, ГОСТ 29104.21, ГОСТ 29104.22, ГОСТ 29104.23, ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1, ГОСТ 30303 (ИСО 1421), ГОСТ Р 50714, ГОСТ Р 51517, ГОСТ Р 51518, ГОСТ Р 51552, ГОСТ Р 52221, ГОСТ Р ИСО 3759, ГОСТ Р ИСО 5077, ГОСТ Р ИСО 7768, ГОСТ Р ИСО 7769, ГОСТ Р ИСО 7770, ГОСТ 23948, СТБ 1387, СТБ ГОСТ Р 12.4.218	Одежда специальная сигнальная повышенной видимости	14.10 14.20 14.30 22.10 22.20	6100 6200	Цветовые характеристики фоновых и комбинированных материалов Измерение площади, ширины сигнальных элементов Координаты цветности Коэффициент яркости Конструкция, размеры Маркировка Идентификация	- 0-1 м ² - 0-1,0 - - -

**Раздел 3. Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)**

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 3816 (ИСО 811)	Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи	14.10 14.20 14.30 22.10 22.20	4203 4304 6201 6202 6203 6204 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6302 6303 6304 6504 6505 6506 9404	Гигроскопичность	0-100%
	ГОСТ 12088				Воздухопроницаемость	2-2500 дм ³ /м ² *с
	ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	СТБ ИСО 17226-1,					
	ГОСТ Р ИСО 17226-2,					
	МУК 4.1.1.1272-03, МУК 4.1.1.1045-01					
	МУК 4.1.1.1053-01, МУК 4.1.1.1265-03					
	ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.5, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.9,					
	ГОСТ 9733.27, ГОСТ 2351, ГОСТ 7780, ГОСТ 11151, ГОСТ 13527,					
	ГОСТ 7779, ГОСТ 23433, ГОСТ 7913, ГОСТ 23627, ГОСТ Р ИСО 105-A01, ГОСТ ИСО 105-A01,					
	ГОСТ Р ИСО 105-A02, ГОСТ ИСО 105-A02, ГОСТ Р ИСО 105-A03, ГОСТ ИСО 105-A03, ГОСТ Р ИСО 105-A04, ГОСТ ИСО 105-A04,				Устойчивость окраски к действию: - стирки - пота - сухого трения - дистиллированной воды	1-5 баллов
	ГОСТ Р ИСО 105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-E02, ГОСТ ИСО 105-E02,					
	СТБ ИСО 105-E04, ГОСТ Р ИСО 105-F, ГОСТ ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ ИСО 105-F10,					
	ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ ИСО 105-J01, ГОСТ Р 53015					

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	МУК 4.1/4.3.1485-03, СанПиН 9-29.7-95	Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи	14.10	4203	Напряженность	0-30 кВ/м
	ГОСТ Р 53485,		14.20	4304	электростатического поля	
	МУК 4.1/4.3.1485-03		14.30	6201	Индекс токсичности	0-200%
	ТР ТС 007/2011 ст. 9		22.10	6202		
	ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ ИСО 5089, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-1 (ИСО 1833-1), ГОСТ Р ИСО 1833-2 (ИСО 1833-2), ГОСТ Р ИСО 1833-3 (ИСО 1833-3), ГОСТ Р ИСО 1833-5 (ИСО 1833-5), ГОСТ Р ИСО 1833-7 (ИСО 1833-7), ГОСТ Р ИСО 1833-8 (ИСО 1833-8), ГОСТ Р ИСО 1833-10 (ИСО 1833-10), ГОСТ Р ИСО 1833-11 (ИСО 1833-11), ГОСТ Р ИСО 1833-12 (ИСО 1833-12), ГОСТ Р ИСО 1833-13 (ИСО 1833-13), ГОСТ Р ИСО 1833-14 (ИСО 1833-14), ГОСТ Р ИСО 1833-17 (ИСО 1833-17), ГОСТ Р ИСО 1833-18 (ИСО 1833-18), ГОСТ Р ИСО 1833-19 (ИСО 1833-19), ГОСТ Р ИСО 1833-21 (ИСО 1833-21)		22.20	6203	Маркировка	-
				6204	Идентификация	-
				6207		
				6208		
				6209		
				6210		
				6211		
				6212		
				6302		
				6303		
				6304		
				6504		
				6505		
				6506		
				9404		

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
2	ГОСТ 3816 (ИСО 811)	Одежда и изделия меховые	14.20	4302 4303 4304 6506	Гигроскопичность	0-100%
	ГОСТ 12088				Воздухопроницаемость	2-2500 дм ³ /м ² *с
	ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.5, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.9, ГОСТ 9733.27, ГОСТ 2351, ГОСТ 7780, ГОСТ 11151, ГОСТ 13527, ГОСТ 7779, ГОСТ 23433, ГОСТ 7913, ГОСТ 23627, ГОСТ Р ИСО 105-A01, ГОСТ ИСО 105-A01, ГОСТ Р ИСО 105-A02, ГОСТ ИСО 105-A02, ГОСТ Р ИСО 105-A03, ГОСТ ИСО 105-A03, ГОСТ Р ИСО 105-A04, ГОСТ ИСО 105-A04, ГОСТ Р ИСО 105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-E02, ГОСТ ИСО 105-E02, СТБ ИСО 105-E04, ГОСТ Р ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ Р 53015				Устойчивость окраски к действию: - стирки - пота - сухого трения - дистиллированной воды	1-5 баллов
	ГОСТ Р ИСО 105-A01,					
	ГОСТ Р ИСО 105-A02,					
	ГОСТ ИСО 105-A02,					
	ГОСТ Р ИСО 105-A03,					
	ГОСТ ИСО 105-A03,					
	ГОСТ Р ИСО 105-A04,					
	ГОСТ ИСО 105-A04,					
	ГОСТ Р ИСО 105-A05,					
	ГОСТ Р ИСО 105-E02,					
	МУК 4.1/4.3.1485-03, СанПиН 9-29.7-95				Напряженность электростатиче- ского поля	0-30 кВ/м
	ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1,				Содержание свободного Формальдегида	0-1300 мкг/г

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	СТБ ИСО 17226-1, ГОСТ Р ИСО 17226-2, МУК 4.1.1272-03, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК 4.1.1265-03 ГОСТ Р 53485, МУК 4.1/4.3.1485-03 ГОСТ 938.29, ГОСТ 938.29	Одежда и изделия меховые	14.20	4302 4303 4304 6506	Содержание свободного Формальдегида	0-1300 мкг/г
					Индекс токсичности (в водной среде)	0-200%
					Устойчивость окраски к сухому трению волосяного покрова и кожевой ткани	1-5 баллов
	ГОСТ 31280, ГОСТ Р ИСО 17075 ГОСТ Р 53017				Массовая доля водовываемого хрома	0-факт. значение мг/кг
					pH водной вытяжки кожной ткани	2-14 ед.
	ТР ТС 007/2011 ст. 9				Маркировка	-
	ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ ИСО 5089, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-1 (ИСО 1833-1), ГОСТ Р ИСО 1833-2 (ИСО 1833-2), ГОСТ Р ИСО 1833-3 (ИСО 1833-3), ГОСТ Р ИСО 1833-5 (ИСО 1833-5), ГОСТ Р ИСО 1833-7 (ИСО 1833-7), ГОСТ Р ИСО 1833-8 (ИСО 1833-8), ГОСТ Р ИСО 1833-10 (ИСО 1833-10), ГОСТ Р ИСО 1833-11 (ИСО 1833-11), ГОСТ Р ИСО 1833-12 (ИСО 1833-12),				Идентификация	-

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ Р ИСО 1833-13 (ИСО 1833-13), ГОСТ Р ИСО 1833-14 (ИСО 1833-14), ГОСТ Р ИСО 1833-17 (ИСО 1833-17), ГОСТ Р ИСО 1833-18 (ИСО 1833-18), ГОСТ Р ИСО 1833-19 (ИСО 1833-19), ГОСТ Р ИСО 1833-21 (ИСО 1833-21)	Одежда и изделия меховые	14.20	Одежда и изделия мехо- вые	Идентификация	-
3	ГОСТ 3816 (ИСО 811) ГОСТ 12088 ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1, СТБ ИСО 17226-1, ГОСТ Р ИСО 17226-2, МУК 4.1.1272-03, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК 4.1.1265-03	Изделия Трикотажные	14.10	6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6504 6505 6506	Гигроскопичность Воздухопроницаемость Содержание свободного формальдегида	0-100% 2-2500 дм ³ /м ² *с 0-1300 мкг/г
	ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.5, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.9, ГОСТ 9733.27, ГОСТ 2351, ГОСТ 7780, ГОСТ 11151, ГОСТ 13527, ГОСТ 7779, ГОСТ 23433, ГОСТ 7913, ГОСТ 23627, ГОСТ Р ИСО 105-A01, ГОСТ ИСО 105-A01, ГОСТ Р ИСО 105-A02, ГОСТ ИСО 105-A02, ГОСТ Р ИСО 105-A03, ГОСТ ИСО 105-A03, ГОСТ Р ИСО 105-A04,				Устойчивость окраски к действию: - стирки - пота - сухого трения - дистиллированной воды	1-5 Баллов

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ ИСО 105-A04, ГОСТ Р ИСО 105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-E02, ГОСТ ИСО 105-E02, СТБ ИСО 105-E04, ГОСТ Р ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ Р 53015	Изделия трикотажные	14.10	6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6504 6505 6506	Устойчивость окраски к действию: - стирки - пота - сухого трения - дистиллированной воды	1-5 Баллов
	МУК 4.1/4.3.1485-03, СанПиН 9-29.7-95					
	ГОСТ Р 53485, МУК 4.1/4.3.1485-03					
	ТР ТС 007/2011 ст. 9					
	ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ ИСО 5089, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-1 (ИСО 1833-1), ГОСТ Р ИСО 1833-2 (ИСО 1833-2), ГОСТ Р ИСО 1833-3 (ИСО 1833-3), ГОСТ Р ИСО 1833-5 (ИСО 1833-5), ГОСТ Р ИСО 1833-7 (ИСО 1833-7), ГОСТ Р ИСО 1833-8 (ИСО 1833-8), ГОСТ Р ИСО 1833-10 (ИСО 1833-10), ГОСТ Р ИСО 1833-11 (ИСО 1833-11), ГОСТ Р ИСО 1833-12 (ИСО 1833-12), ГОСТ Р ИСО 1833-13 (ИСО 1833-13),					
					Напряженность электростатического поля	0-30 кВ/м
					Индекс токсичности	0-200%
					Маркировка	-
					Идентификация	-

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ Р ИСО 1833-14 (ИСО 1833-14), ГОСТ Р ИСО 1833-17 (ИСО 1833-17), ГОСТ Р ИСО 1833-18 (ИСО 1833-18), ГОСТ Р ИСО 1833-19 (ИСО 1833-19), ГОСТ Р ИСО 1833-21 (ИСО 1833-21)	Изделия трикотажные	14.10	6101-6117 6504-6506	Идентификация	-
4	ГОСТ 3816 (ИСО 811)	Готовые штучные текстильные изделия	14.10	6213 6301 6302 6304	Гигроскопичность	0-100%
	ГОСТ 12088				Воздухопроницаемость	2-2500 дм ³ /м ² *с
	ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1, СТБ ИСО 17226-1, ГОСТ Р ИСО 17226-2, МУК 4.1.1272-03, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК 4.1.1265-03				Содержание свободного формальдегида	0-1300 мкг/г
	ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.5, ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.9, ГОСТ 9733.27, ГОСТ 2351, ГОСТ 7780, ГОСТ 11151, ГОСТ 13527, ГОСТ 7779, ГОСТ 23433, ГОСТ 7913, ГОСТ 23627, ГОСТ Р ИСО 105-A01, ГОСТ ИСО 105-A01, ГОСТ Р ИСО 105-A02, ГОСТ ИСО 105-A02, ГОСТ Р ИСО 105-A03, ГОСТ ИСО 105-A03, ГОСТ Р ИСО 105-A04, ГОСТ ИСО 105-A04, ГОСТ Р ИСО 105-A05, ГОСТ Р ИСО 105-E02, ГОСТ ИСО 105-E02, СТБ ИСО 105-E04, ГОСТ Р ИСО 105-F, ГОСТ Р ИСО 105-F10, ГОСТ Р ИСО 105-J01, ГОСТ Р 53015				Устойчивость окраски к действию: - стирки - пота - сухого трения	1-5 баллов

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	МУК 4.1/4.3.1485-03, СанПиН 9-29.7-95 ГОСТ Р 53485, МУК 4.1/4.3.1485-03 ТР ТС 007/2011 ст. 9 ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ ИСО 5089, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-1 (ИСО 1833- 1:2006), ГОСТ Р ИСО 1833-2 (ИСО 1833-2), ГОСТ Р ИСО 1833-3 (ИСО 1833-3), ГОСТ Р ИСО 1833-5 (ИСО 1833-5), ГОСТ Р ИСО 1833-7 (ИСО 1833-7), ГОСТ Р ИСО 1833-8 (ИСО 1833-8), ГОСТ Р ИСО 1833-10 (ИСО 1833-10), ГОСТ Р ИСО 1833- 11 (ИСО 1833-11), ГОСТ Р ИСО 1833-12 (ИСО 1833-12), ГОСТ Р ИСО 1833-13 (ИСО 1833-13), ГОСТ Р ИСО 1833-14 (ИСО 1833- 14), ГОСТ Р ИСО 1833-17 (ИСО 1833-17), ГОСТ Р ИСО 1833-18 (ИСО 1833-18), ГОСТ Р ИСО 1833- 19 (ИСО 1833-19), ГОСТ Р ИСО 1833-21 (ИСО 1833-21)	Готовые штучные текстильные изделия	14.10	6213 6301 6302 6304	Контакт с кожей декоративных элементов	-
					Напряженность электростатиче- ского поля	0-30 кВ/м
					Индекс токсичности (в водной среде)	0-200%
					Маркировка	-
					Идентификация	-

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
5	ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ ИСО 5089, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-1 (ИСО 1833- 1:2006), ГОСТ Р ИСО 1833-2 (ИСО 1833-2), ГОСТ Р ИСО 1833-3 (ИСО 1833-3), ГОСТ Р ИСО 1833-5 (ИСО 1833-5), ГОСТ Р ИСО 1833-7 (ИСО 1833-7), ГОСТ Р ИСО 1833-8 (ИСО 1833-8), ГОСТ Р ИСО 1833-10 (ИСО 1833-10), ГОСТ Р ИСО 1833- 11 (ИСО 1833-11), ГОСТ Р ИСО 1833-12 (ИСО 1833-12), ГОСТ Р ИСО 1833-13 (ИСО 1833-13), ГОСТ Р ИСО 1833-14 (ИСО 1833- 14), ГОСТ Р ИСО 1833-17 (ИСО 1833-17), ГОСТ Р ИСО 1833-18 (ИСО 1833-18), ГОСТ Р ИСО 1833- 19 (ИСО 1833-19), ГОСТ Р ИСО 1833-21 (ИСО 1833-21) ГОСТ 31280, ГОСТ Р ИСО 17075 ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1, СТБ ИСО 17226-1, ГОСТ Р ИСО 17226-2, МУК 4.1.1272-03, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК 4.1.1265-03	Обувь для детей и подростков	15.20	6401 6402 6403 6404 6405	Вид и массовая доля сырья подкладочных материалов	0-100%
					Массовая доля водовываемого хрома	0-300 мг/кг
					Содержание свободного формальдегида	0-100 мг/г

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 938.29, ГОСТ 938.29, ГОСТ 30835 (ИСО 11641)	Обувь для детей и подростков	15.20	6401 6402 6403 6404 6405	Устойчивость окраски к действию: - сухого трения - мокрого трения - пота	1-5 баллов
	МУК 4.1/4.3.1485-03, СанПиН 9-29.7-95				Напряженность электростатического поля	0-30 кВ/м
	ГОСТ 28735				Масса полупары	0-30 кг
	ГОСТ 9718				Гибкость	0-100 Н/см
	РД 17-06-036-90, СТБ 1142, МУ 1353-76, МР № 66.13-5/161				Высота каблука	0-100 мм
	ГОСТ 9134, ГОСТ 9292				Прочность крепления деталей низа	0-5000 Н/см
	ГОСТ 1059				Массовая доля свободной серной кислоты	0-0,7%
	ГОСТ Р 53485, МУК 4.1/4.3.1485-03				Индекс токсичности (в водной среде)	70-120%
	ТР ТС 007/2011 ст. 9				Маркировка	-
	ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ ИСО 5089, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-1 (ИСО 1833-1), ГОСТ Р ИСО 1833-2 (ИСО 1833-2), ГОСТ Р ИСО 1833-3 (ИСО 1833-3), ГОСТ Р ИСО 1833-5 (ИСО 1833-5), ГОСТ Р ИСО 1833-7 (ИСО 1833-7), ГОСТ Р ИСО 1833-8 (ИСО 1833-8), ГОСТ Р ИСО 1833-10 (ИСО 1833-10), ГОСТ Р ИСО 1833-11 (ИСО 1833-11),				Идентификация	-

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ Р ИСО 1833-12 (ИСО 1833-12), ГОСТ Р ИСО 1833-13 (ИСО 1833-13), ГОСТ Р ИСО 1833-14 (ИСО 1833-14), ГОСТ Р ИСО 1833-17 (ИСО 1833-17), ГОСТ Р ИСО 1833-18 (ИСО 1833-18), ГОСТ Р ИСО 1833-19 (ИСО 1833-19), ГОСТ Р ИСО 1833-21 (ИСО 1833-21)	Обувь для детей и подростков	15.20	6401 6402 6403 6404 6405	Идентификация	-
6	ГОСТ 25617, ГОСТ Р ИСО 17226-1, СТБ ИСО 17226-1, ГОСТ Р ИСО 17226-2, МУК 4.1.1272-03, МУК 4.1.1045-01, МУК 4.1.1053-01, МУК 4.1.1265-03 ГОСТ 31280, ГОСТ Р ИСО 17075 ГОСТ 938.29, ГОСТ 938.29, ГОСТ Р 52580, ГОСТ 30835 (ИСО 11641-1993) ГОСТ 28631	Кожгалантерей- ные изделия	15.10	4202 4203 4205 6216 6217	Содержание свободного формальдегида Массовая доля водовываемого хрома (VI) Устойчивость окраски действию: - сухого трения - мокрого трения - пота Наличие формоустойчивой спинки Наличие световозвращающих эле- ментов Масса изделия Разрывная нагрузка узлов крепле- ния ручек Размеры изделий Индекс токсичности (в водной среде) Маркировка	0-100 мкг/г 0-100 1-5 баллов - - 0-30 кг 0-5000 Н 0-1000 мм 0-200% -
	ГОСТ Р 53485, МУК 4.1/4.3.1485-03 ТР ТС 007/2011 ст. 9					

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721, СТБ ГОСТ Р 50721, ГОСТ 4659, ГОСТ 25617, ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ИСО 5088, ГОСТ ИСО 5089, ГОСТ Р ИСО 1833-16, ГОСТ Р ИСО 1833-1 (ИСО 1833-1), ГОСТ Р ИСО 1833-2 (ИСО 1833-2), ГОСТ Р ИСО 1833-3 (ИСО 1833-3), ГОСТ Р ИСО 1833-5 (ИСО 1833-5), ГОСТ Р ИСО 1833-7 (ИСО 1833-7), ГОСТ Р ИСО 1833-8 (ИСО 1833-8), ГОСТ Р ИСО 1833-10 (ИСО 1833-10), ГОСТ Р ИСО 1833-11 (ИСО 1833-11), ГОСТ Р ИСО 1833-12 (ИСО 1833-12), ГОСТ Р ИСО 1833-13 (ИСО 1833-13), ГОСТ Р ИСО 1833-14 (ИСО 1833-14), ГОСТ Р ИСО 1833-17 (ИСО 1833-17), ГОСТ Р ИСО 1833-18 (ИСО 1833-18), ГОСТ Р ИСО 1833-19 (ИСО 1833-19), ГОСТ Р ИСО 1833-21 (ИСО 1833-21)	Кожгалантерей- ные изделия	15.10	4202 4203 4205 6216 6217	Идентификация	-

Раздел 4. Подтверждение соответствия продукции требованиям нормативно-технической документации

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53233 ГОСТ 10213.3 ГОСТ 6611.4 ГОСТ 30332 (ГОСТ Р 50576) ГОСТ 3816 (ИСО 811) ГОСТ 30332 ГОСТ 938.1 ГОСТ Р 53233	Волокно, нитки, пряжа, материалы текстильные. Изделия перо-пуховые. Кожа.	01.10 01.40 10.10 10.40 13.10 15.10 20.10	4101 4106 5204 5401 5503 5504 5506 - 5508 6701 9404	Влажность, массовая доля влаги	0-100%
2	ГОСТ 3816 (ИСО 811) ГОСТ 8971	Материалы текстильные, ткани одежные, обувные, декоративные, мебельные, технические, для спецодежды, кожа искусственная	13.00 14.10 22.10	4101 6200 4300 5007 5900	Влагоотдача	0-100%
3	ГОСТ 28486 ГОСТ 30292	Материалы текстильные, ткани одежные, обувные, декоративные, мебельные, технические, для спецодежды	13.20 14.10 22.10	6200 4300 5007 5110 5200 - 5400 5500 5900	Водоотталкивание	50-100 усл.ед.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
4	ГОСТ 413 ГОСТ 3816 ГОСТ 5375 ГОСТ 6410 ГОСТ 22944 ГОСТ 28486 ГОСТ 29104.16 ГОСТ 12.4.072 ГОСТ Р 12.4.202 ГОСТ 12.4.252 ГОСТ Р 12.4.295 ГОСТ EN 511 ГОСТ ISO 2023 ГОСТ 12.4.242	Материалы текстильные, ткани одежные, обувные, для спецодежды, технические, кожа искусственная, обувь	13.20 14.10 22.10	6200 5900 5512 5516 5900 6400	Водоупорность, водонепроницаемость, водонепроницаемость, герметичность	0-30 м.вод.ст.
5	ГОСТ 12088 ГОСТ ISO 9237	Одежда и изделия швейные и трикотажные, в т.ч. одежда специальная защитная, СИЗ рук Материалы текстильные, ткани одежные, обувные, для спецодежды, технические, полотно трикотажные	13.20 13.90 14.10 22.10	4304 5007 5110 5200 5300 5400 5500 5800 5903 6000 6100 6200 6300 6500 9404	Воздухопроницаемость	2-5000 дм ³ /м ² *с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
6	ГОСТ Р 53264	Одежда специальная защитная	14.10	6200 5800 3919	Время самостоятельного постсвечения	0-3600 с
7	ГОСТ 3815.4 ГОСТ 28490 ГОСТ 18276.1 ГОСТ 26666.1	Полотна ворсо- вые, ворсован- ные, покрытия ковровые, мех искусственный	13.20 13.90 14.10	4304 5702 5900 6001 6002	Высота (длина) ворса	0-100 мм
8	ГОСТ 9718	Обувь	15.20	6400	Гибкость	0-5000 Н
9	ГОСТ 30548 ОМУ 17-14-241-84	Полотна нетка- ные, материалы утепляющие	13.90	5603	Деформация сжатия, необратимая деформация, устойчивость к мно- гократному сжатию	0-100%
10	ГОСТ 10213.3 ГОСТ Р 53232	Волокно хими- ческое. Волокно хлопковое	01.10 01.40 10.10 10.40	5200 5400 5500	Длина волокна	(0-факт. значение) мм
11	ГОСТ ISO 6330	Одежда специ- альная защитная. Ткани и трико- тажные полотна для спецодежды	13.00 14.10	5407 5408 5500 5603 5900 6006 6100 6200	Домашняя стирка и сушка	-
12	ГОСТ 32089 ГОСТ ISO 3071	Материалы текстильные. Кожа. Меховые изделия и из ис- кусственного меха.	13.00 14.10 15.10 15.20	4100 - 4400 5500 5900 6100 - 6500	pH pH водной вытяжки	0,1-14 ед. pH

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
13	ГОСТ 30157.0 ГОСТ 30157.1 ГОСТ Р ИСО 6330 ГОСТ 31423 ГОСТ 15530	Материалы текстильные. Ткани готовые и суровые: одежные, обувные, декоративные, мебельные, специальные. Одежда и изделия швейные и трикотажные	13.00 14.10	5007 5100 5200 5309 5311 5407 5408 5500 5603 5702 5802 5900 6000 6304 9404	Изменение линейных размеров после мокрой обработки или химической чистки	0-100%
14	ГОСТ 9.030	Обувь	15.20	6400	Изменение массы и размеров образца от воздействия агрессивных сред	(0-факт. значение) %
15	ГОСТ ISO 15025 ГОСТ Р ИСО 14116	Одежда специальная защитная. Ткани и трикотажные полотна для спецодежды	13.00 14.10	5100-5311 5407 5408 5500 5603 5702 5802 5900 6000 6100 6200	Индекс ограниченного распространения пламени	1-3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
16	ГОСТ 32075	Материалы текстильные. Ткани готовые и суровые: одежные, обувные, декоративные, мебельные, специальные. Текстильные покрывала. Кожа натуральная. Трикотажные полотна. Средства индивидуальной защиты: одежда, обувь.	13.00 14.10 14.20 14.30 15.20 22.10 22.20	4015 4100 4203 4303 5007 5100 5200 5309 5311 5407 5408 5500 5603 5702 5802 5900 6000 - 6500 9404	Индекс токсичности	0-200%
17	ГОСТ Р ИСО 6942 ГОСТ Р 53264	Одежда специальная защитная. Ткани и трикотажные полотна для спецодежды	13.00 14.10	6100 6200 5200 5407 5408 5500 5903 5906 5911	Индекс передачи теплового излучения, устойчивость к воздействию теплового потока	(0-факт. значение) с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
18	ГОСТ 426	Обувь. Пластины резино-тканевые	13.00 15.20 22.10	4008 6400	Истираемость подошвы	(0-факт.значение) мЗ/ГДж
19	ГОСТ 3816 (ИСО 811) ГОСТ 29104.11	Материалы тек- стильные. Ткани готовые и суро- вые	13.00 14.10	5000 5100 5200 5311 5407 5408 5500 5800 5903 6000	Капиллярность	0-300 мм
20	ГОСТ 12.4.063 ГОСТ 12.4.147 ГОСТ 12.4.251 ГОСТ 12.4.252 ГОСТ 11209 ГОСТ 16166 ГОСТ Р 50714 ГОСТ ISO 6530 ГОСТ 20010	Материалы тек- стильные и про- резиненные. Ткани техниче- ские, для спец- одежды, кожа искусственная, перчатки	13.00 14.10 22.10	4015 4100 4203 5007 5100 5200 5300 5407 5408 5515 5516 5903 5906 5911	Кислотопроницаемость, кислотозащитные свойства	(1-16) ед. рН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
21	ГОСТ 12.4.146 ГОСТ 12.4.220 ГОСТ 12.4.251 ГОСТ 16166 ГОСТ 29104.13	Материалы текстильные. Ткани готовые технические, ткани для спецодежды, кожа искусственная	13.00 14.10 22.10	4100 4203 5111 5200 5300 5400 5500 5903 5906 5911	Кислотостойкость	0-100%
22	ГОСТ 25617	Материалы текстильные	13.00 14.10	5200 5401 5508 6101 6215 6303 6304	Количество свободного формальдегида	(0-факт. значение) мкг/г
23	СИЕ 15.2 ГОСТ 12.4.281 ГОСТ Р ИСО 20471	Одежда специальная повышенной видимости и материалы для ее изготовления	14.10	5309 5311 5400 5500 5800 6200	Координаты цветности	-
24	ГОСТ 12.4.083 ГОСТ 12.4.162	Обувь	15.20	6400	Коэффициент трения скольжения	0-1
25	ГОСТ Р ЕН 1149-3	Одежда специальная защитная. Ткани для спецодежды	13.00 14.10	5200 5400 5500 6211	Коэффициент экранирования	0-1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
26	СИЕ 15.2 ГОСТ 12.4.281 ГОСТ Р ИСО 20471	Одежда специальная повышенной видимости и материалы для ее изготовления	14.10	5200 5400 5500 6211	Коэффициент яркости	0-1
27	ГОСТ 6611.2 ГОСТ 6611.3 ИСО 2061	Нитки швейные, обувные, вышивальные, вязальные. Пряжа	13.10	5004 5100 5204 5207 5306 5401 5500 5606	Крутка, направление крутки	0-5000 кручений
28	ГОСТ 6611.1 ГОСТ 23362 ИСО 2060 ГОСТ 10213.1 ГОСТ Р 53235 ГОСТ 16218.2 ГОСТ 16218.6	Нитки швейные, обувные, вышивальные, вязальные. Пряжа. Волокно химическое. Волокно хлопковое	13.10	5204 5401 5500	Линейная плотность, структура	(0- факт. значение) текс
29	ГОСТ 3811 ГОСТ 4103 ГОСТ 8846 ГОСТ 9133 ГОСТ 16218.1 ГОСТ 28846 ГОСТ Р 54592 ГОСТ Р ЕН 20349	Изделия швейные, трикотажные, изделия текстильно-галантерейные, спецодежда, средства защиты рук.	10.10 13.00 14.10 15.20	4304 5300 6100 6200 6300 6400 6701 9404	Линейные размеры	0,1-300 см

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ Р 12.4.295 ГОСТ 12.4.252 ГОСТ 12.4.242 ГОСТ Р 12.4.295	Швейные изделия и одежда са- нитарная и для работников ме- дицинских учреждений, одежда формен- ная, в т.ч. голов- ные уборы. Изделия перо- пуховые спаль- ные и декора- тивные. Обувь	10.10 13.00 14.10 15.20	4304 5300 6100 6200 6300 6400 6701 9404	Линейные размеры	0,1-300 см
30	ГОСТ 21516 ГОСТ 26666.3	Мех искусствен- ный	13.20	4204	Масса слабозакрепленных волокон	(0- факт. значение) г/м ²
31	ГОСТ 28631 ГОСТ 28735 ГОСТ Р 53264 ГОСТ 16218.2 ГОСТ 12.4.242	Кожгалантерей- ные изделия, обувь	15.10 15.20	4202 4203 4205 6400	Масса изделия	0-30 кг
32	ГОСТ 29332	Химическое во- локло, шелковые нити, пряжа, нитки	13.10	5005 5006 5200 5500	Массовая доля замасливателя	0-100%
33	ГОСТ 10213.5 ГОСТ Р 53553 ГОСТ 3818.1 ГОСТ 5556 ГОСТ 5679	Химическое во- локло, волокно хлопковое, линт хлопковый, вата	13.10	5200 5503 5504 5506 5507	Массовая доля пороков и сорных примесей	0-100%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
34	ГОСТ 12.4.280 ГОСТ 11209 ГОСТ Р ИСО 14419 ААТСС 118	Материалы текстильные, ткани для спецодежды	13.00 14.10	5601 4015 4203 5111 5212 5208 5209 5407 5408 5515 5516 5603 5903 5906 6211	Маслоотталкивание	-
35	ГОСТ 12.4.220 ГОСТ 29104.12 ГОСТ Р 12.4.290 ГОСТ Р 12.4.295	Материалы текстильные. Ткани для спецодежды, ткани готовые, кожа искусственная. Обувь	13.00 14.10 15.20	4015 4203 5111 5212 5208 5209 5407 5408 5515 5516 5603 5903 5906	Маслостойкость, нефтестойкость	0-100%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
36	ГОСТ Р 12.4.236	Спецодежда для защиты от по- ниженных тем- ператур	14.10	6211	Миграция волокон	0-факт. значение
37	ГОСТ 8972	Кожа искус- ственная и син- тетическая, тек- стильные мате- риалы с поли- мерным покры- тием, композит- ные материалы	13.00	4111 4015 4203 5903 5906	Намокаемость	(0-факт. значение) %
38	ГОСТ 30736 ГОСТ 28965 ГОСТ 30019.1 ОСТ 17-624-87	Застежка- молния, застежка текстильная, кнопки	25.99 32.99	9606 9607	Наработка заданная	1-1000 циклов
39	ГОСТ 28753.1 ГОСТ 28753.2	Нитки швейные, обувные, выпи- вальные, вязаль- ные, пряжа	13.10	5000 5100 5200 5306 5603 5401 5508 5509 5510	Неравновесность	0-факт. значение

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
40	ГОСТ Р 12.4.290 ГОСТ 11209	Материалы текстильные. Ткани для спецодежды, ткани готовые, кожа искусственная	13.00 14.10	4015 4203 5111 5212 5208 5209 5407 5408 5515 5516 5603 5903 5906	Нефтеотгаливание, нефтепроницаемость	1-5 баллов
41	ГОСТ 11209 ГОСТ 15898 ГОСТ 19297 ГОСТ Р 12.4.200 ГОСТ ISO 15025 ГОСТ Р ИСО 6940 ГОСТ Р ИСО 6941 ГОСТ Р 53264 ГОСТ ISO 10047 ГОСТ Р ЕН ИСО 20349 ГОСТ 12.4.172 ГОСТ 12.4.283 ГОСТ Р 53264	Материалы текстильные. Одежда Специальная защитная	13.00 14.10	5111 5212 5300 5407 5408 5515 5516 5603 5903 5906 6100 6200 6406 9404	Огнестойкость, воспламеняемость, остаточное горение, остаточное тление, воспламеняемость, время горения поверхности, устойчивость к действию открытого пламени, время распространения пламени	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ 3814 ГОСТ 15978	Ткани готовые и суровые: одеж- ные, обувные	13.00 14.10	5407 5408 5515 5516 5800 5903 6006 6117 6217 6406	Осыпаемость	(0-факт. значение) мм
42	ГОСТ 8847	Изделия трико- тажные, полотна	13.00 14.10	6000 6100	Остаточная деформация	0-100%
43	ГОСТ 14067 ГОСТ 8846	Материалы текстильные	13.00	5300 5007 5111 5200 5407 5408 5515 5516	Перекося	(0-факт. значение) °
44	ГОСТ 9913 ГОСТ Р ИСО 12945-2 ISO 12945-2	Материалы тек- стильные. Ткани готовые и суро- вые. Полотна трикотажные	13.00 14.10	5007 5111 5200 5407 5408 5515 5516 6000	Пиллингуемость	0-факт. значение 0-5 баллов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
45	ГОСТ 5679	Материалы нетканые. Вага, ватины	13.90	5601 5602 5603	Плотность массы, объемная плотность	0-30 кг/м ³
46	ГОСТ 3812 ГОСТ 29104.3 ГОСТ 16218.4	Мешки и ткани мешочные, упаковочные. Материал текстильные. Ткани готовые. Полотна трикотажные	13.00 14.10	5407 5408 5515 5516 6000 6001 6002 6305	Плотность нитей, плотность вязания	0-факт. значение
47	ГОСТ 30090 ГОСТ 5530	Мешки и ткани мешочные, упаковочные	13.00	5309 5310 6305	Поверхностное заполнение	0-100%
48	ГОСТ 3815.1 ГОСТ 3815.2 ГОСТ 15902.2 ГОСТ 3811 ГОСТ 8845	Материалы текстильные. Полотна ворсовые, мех искусственный. Нетканые материалы. Полотна трикотажные	13.00 14.10	4304 5007 5111 5200 5300 5407 5408 5515 5516 5603 5800 5903 6305 6006	Поверхностная плотность, масса	(0-факт. значение) г/м ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
49	ГОСТ Р ИСО 9151	Одежда специальная защитная. Ткани и трикотажные полотна для спецодежды	13.00 14.10	6211	Показатель передачи тепла (пламени)	(0-факт. значение) с
50	ГОСТ Р ЕН 1149-3	Одежда специальная защитная. Ткани для спецодежды	14.10 13.00	6211	Полупериод затухания	0-60 с
51	ГОСТ 12.4.162 ГОСТ 12.4.171 ГОСТ 12.4.220 ГОСТ 9292 ГОСТ 9290 ГОСТ 29104.12	Материалы текстильные. Ткани для спецодежды. Ткани готовые: одежные, обувные. Кожа искусственная. Обувь	13.00 14.10 15.20	4015 4203 5515 5516 5903 5906 6400	Потеря прочности от воздействия нефти и нефтепродуктов	0-100%
52	ГОСТ 938.11	Кожа	15.10 15.20	4100 4200	Предел прочности при растяжении, удлинение, напряжение при появлении трещин	0-500 МПа
53	ГОСТ 26006	Изделия трикотажные	14.10	6000 6100	Прорубка	0-факт. значение
54	ГОСТ 3815.3	Полотна ворсовые	13.00 14.10	4304	Прочность закрепления ворса	0-100 Н
55	ГОСТ 23351	Ткани готовые и суровые: бельевые, полотняные, махровые	13.00 14.10	6001 6002	Прочность закрепления петельных нитей	0-100 Н
56	ГОСТ 9292 ГОСТ Р 12.4.295	Обувь	15.20	6400	Прочность крепления деталей низа	0-500 Н/см

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
57	ГОСТ 262 ГОСТ 3813 ГОСТ 15902.3 ГОСТ 17074 ГОСТ 17922 ГОСТ 21353 ГОСТ 26128 ГОСТ 37104.5 ГОСТ 30304 ГОСТ Р ИСО 13937-2 ГОСТ Р ИСО 13937-3 ИСО 13937-2	Материалы текстильные. Ткани готовые и суровые. Кожа натуральная, искусственная и синтетическая, пленки латексные, полимерные	13.00 14.10 15.10 22.10 22.20	4100 4200 6001 6002 6100 6200	Прочность при раздирании (раздирающая нагрузка)	0-5000 Н
58	ГОСТ 6768 ГОСТ 17317 ГОСТ Р ИСО 2411	Кожа искусственная и синтетическая, текстильные материалы с полимерным покрытием, композитные материалы	13.00	4100 4203 5902 5903 5906	Прочность связи между слоями, адгезия	(0-факт. значение) Н/м
59	ГОСТ 30019.2	Текстильная застежка	25.99	9607	Прочность сдвига	0-5000 Н
60	ГОСТ 28965	Застежка-молния	32.99	9607	Прочность соединения нижним ограничителем	0-5000 Н
61	ГОСТ 28965	Застежка-молния	32.99	9607	Прочность замка	0-5000 Н
62	ГОСТ 28073	Материалы текстильные. Ткани готовые и суровые	13.00 14.10	4304 6100 6200	Раздвигаемость нитей ткани в шве	0-50 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
63	ГОСТ 28073 ГОСТ 29122 ГОСТ Р 51517 ГОСТ Р 51518 ГОСТ 9092 ГОСТ 9292 ГОСТ ISO 17708	Спецодежда. СИЗ рук. Швейные из- делия. Швейные изделия и одежда санитарная и для работников меди- цинских учрежде- ний, одежда фор- менная, в т.ч. го- ловные уборы. Швейные изделия и одежда санитар- ная и для работ- ников медицин- ских учреждений, одежда формен- ная, в т.ч. голов- ные уборы. Швей- ные изделия и одежда санитарная и для работников медицинских учре- ждений, одежда форменная, в т.ч. головные уборы. Швей-ные изделия и одежда санитар- ная и для работни- ков медицинских учреждений, одежда форменная, в т.ч. головные уборы. Изделия перо- пуховые. Обувь	14.10	6100 6200 6400 6500 6700	Разрывная нагрузка швов, требования к изготовлению	0-5000 Н

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
64	ГОСТ 938.11 ГОСТ 3813 ГОСТ 8847 ГОСТ 15902.3 ГОСТ 17316 ГОСТ 10213.2 ГОСТ ISO 17706 ГОСТ 30303 ГОСТ 16218.5 ГОСТ ISO 2023 ГОСТ Р 12.4.295 ГОСТ 14236 ГОСТ EN 388 ГОСТ 16010 ГОСТ ISO 2062 ГОСТ Р ИСО 13937-2 ГОСТ Р ИСО 13937-3 ГОСТ Р ИСО 13937-4	Материалы текстильные. Волокна. Ткани. Полотна трикотажные. Меха искусственный. Нетканые материалы. Обувь	13.00 14.10 15.10 15.20	4304 5400 5500 6006 6100 6200 6400	Разрывные характеристики при растяжении	0-5000 Н
65	ГОСТ 8847 ГОСТ 19712 ГОСТ 16218.9	Изделия трикотажные, полотна. Изделия текстильно-галантерейные	13.00 15.10	6000 6100 6300	Растяжимость при нагрузках меньше разрывных	(0-факт. значение) %
66	ГОСТ 9176	Изделия трикотажные	14.10	6000 6100	Растяжимость шва	(0-факт. значение) %
67	ГОСТ 4103 ГОСТ Р 12.4.246	Одежда и изделия швейные	14.10	4203 4304 6100 6200	Соответствие конструкции и размерно-ростовой шкалы антропометрическим данным	0,1-300 см

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
68	ГОСТ 12.4.295	Обувь	15.20	6400	Сопротивление химическому и термическому воздействию	-
69	ГОСТ 30332	Изделия перо- пуховые	10.12 14.10	6701 9404	Состав и массовая доля полуфаб- рикатов в наполнителе, массовая доля наполнителя	0-100%
70	ГОСТ 11209 ГОСТ 21050 ГОСТ 28486 ГОСТ ISO 6330 ГОСТ 12.4.049	Одежды специ- альная защитная. СИЗ рук	14.10 22.10 22.20	4203 4304 6100 6200	Сохранение защитных свойств	0-100%
71	ГОСТ 12.4.252	Одежды специ- альная защитная. Трикотажные изделия машин- ного или ручно- го вязания	14.10	4204 6100 6200	Степень свободы движения	1-5 ед.
72	ГОСТ 12.4.167 ГОСТ 8975 ГОСТ 9913 ГОСТ 12739 ГОСТ 15967 ГОСТ 18976 ГОСТ 29104.17 ГОСТ Р ИСО 12947-1 ГОСТ Р ИСО 12947-2 ГОСТ Р ИСО 12947-3 ГОСТ Р ИСО 12947-4 ГОСТ Р 12.4.246 ГОСТ Р 51552 ГОСТ Р ИСО 17704 ГОСТ EN 388	Материалы тек- стильные. Ткани для спецодежды. Ткани готовые и суровые. Трико- тажные полотна	13.00 14.10	5100 5200 5309 5311 5400 5503 5900 6000	Стойкость к истиранию	(1- факт. значение) циклов (оборот.)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
73	ГОСТ 12.4.118 ГОСТ Р 12.4.198 ГОСТ 12.4.241 ГОСТ 12.4.177 ГОСТ Р 12.4.260 ГОСТ Р 12.4.295 ГОСТ EN 388	Материалы текстильные. Ткани для спецодежды. Обувь	13.00 14.10 15.20	3926 4015 4203 5311 5500 5900 6100 6200 6400	Стойкость к проколу	0-5000 Н
74	ГОСТ 12.4.184	Материалы текстильные. Ткани технические и для спецодежды. Одежда специальная защитная. СИЗ рук. Обувь	13.00 14.10 15.20	3926 4203 4304 6100 6200 6400	Стойкость к прожиганию	(0-факт. значение) с
75	ГОСТ 20489 ГОСТ 12.4.104	Одежда специальная защитная. Обувь	14.10 15.20	4203 4303 6100 6200	Суммарное тепловое сопротивление	0,1-2,0 м ² ·°С/Вт
76	ГОСТ 263	Резина. Обувь	13.00 15.20 22.10 22.20	4015 4016 6400	Твердость	1-100 ед. по Шору
77	ГОСТ 7912	Резина. Обувь	13.00 15.20 22.10 22.20	4015 4016 6400	Температурный предел хрупкости	+20-250°С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
78	ГОСТ 28965 ГОСТ 29104.14 ГОСТ Р ИСО 17493 ГОСТ 12.4.138 ГОСТ 29104.9	Материалы текстильные. Ткани технические и для спецодежды. Нитки швейные. Застежка мол- ния. Застежка текстильная. Фурнитура. Обувь	13.00 14.10 15.20 25.99 32.99	5100 5200 5400 5503 5401 6001 6002 6400 9606 9607	Термостойкость	50-350 ⁰ С
79	ГОСТ 938.15 ГОСТ 12023 ГОСТ 29104.2 ГОСТ 17073 ГОСТ ISO 2023	Материал текстильные. Тек- ни. Полотна трикотажные. Полотна нетка- ные. Кожа	13.00 14.10 15.10 15.20	5200 5400 5500 5603 5800 5900 6000	Толщина	0,1-40 мм
80	ГОСТ 12.4.151 ГОСТ 12.4.162 ГОСТ 12.4.295	Обувь	15.20	6400	Ударная прочность, безопасный зазор	0-200 Дж 0-50 мм
81	ГОСТ 19616 ЕН 1149-1 ГОСТ 12.4.283 ГОСТ 12.4.271	Материал текстильные. Тек- ни. Полотна трикотажные. Полотна нетка- ные	13.00 14.10	5200 5400 5500 5800 5900 6000 6100	Электрическое сопротивление	10 ⁴ -10 ¹⁴ Ом

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
82	ГОСТ 30019.3	Текстильная застежка	25.99	9607	Удельное усилие расслаивания	1-1000 Н/см
83	ГОСТ 938.11 ГОСТ 3813 ГОСТ 8847 ГОСТ 15902.3 ГОСТ 17316 ГОСТ 16218.5	Материалы текстильные. Ткани. Полотна трикотажные. Мех искусственный. Нетканые материалы	13.00 14.10	4304 5007 5110 5200 5400 5500 5603 5900 6001 6002	Удлинение при разрыве	(0-факт. значение) %
84	ГОСТ 5679	Материалы нетканые. Вага, ватины	13.00	5601 5603	Упругость	0-100%
85	ГОСТ Р 53264 ГОСТ Р ЕН ИСО 20349	Одежда специальная защитная. Обувь. Материалы текстильные, трикотажные.	13.00 14.10 15.20	4203 4304 5200 5400 5500 5800 5900 6000 6100 6200 6400	Усадка после нагревания	0-100%
86	ГОСТ 30019.3	Текстильная застежка	25.99	9606 9607	Усилие отрыва	0-5000 Н

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
87	ГОСТ 28965	Застежка- молния	32.99	9607	Усилие отрыва звена Усилие передвижения замка Усилие разрыва замкнутых звеньев Усилие сдвига звена Усилие сдвига нижнего ограничителя Усилие фиксации замка	0-5000 Н 0-5000 Н 0-500 Н/см 0-5000 Н 0-5000 Н 0-5000 Н
88	ГОСТ 2351	Изделия швей- ные, трикотаж- ные. Материалы текстильные. Ткани. Полотна трикотажные. Нитки. Изделия галантерейные	14.10 13.00 15.10	4203 4304 5000 5100 5204 5401 5508 6100 6200 6303 6304	Устойчивость окраски к физико- химическим воздействиям: - свету - светопогоде - стирке - дистиллированной воде - поту - глажению - морской воде - каплям воды - каплям кислот - каплям щелочей - органическим растворителям - трению	1-8 баллов
89	ГОСТ 4659					
90	ГОСТ 7779					
91	ГОСТ 7780					
92	ГОСТ 7913					
93	ГОСТ 9733.0					
	ГОСТ 9733.1					
	ГОСТ 9733.3					
	ГОСТ 9733.5					
	ГОСТ 9733.7					
	ГОСТ 9733.10					
	ГОСТ 9733.12					
	ГОСТ 9733.13					
	ГОСТ 9733.27					
	ГОСТ 11151					
	ГОСТ 13527					
	ГОСТ 23433					
	ГОСТ 23627					
	ГОСТ Р ИСО 105-B02					
	ГОСТ Р ИСО 105-B04					
	ГОСТ Р ИСО 105-B06					


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
94	ГОСТ 12.4.281	Одежда специальная повышенной видимости	14.10	4203 4304 5204 5401 5508 6100 6200	Устойчивость к старению световозвращающих материалов	-
95	ГОСТ 28965 ГОСТ 21050	Застежка- молния	32.99	9606 9607	Устойчивость к химической чистке	0-100%
96	ГОСТ 3811 ГОСТ 4103	Одежда специальная повышенной видимости	14.10	4203 4304 5204 5401 5508 6100 6200	Ширина, площадь сигнальных элементов	1-100 мм
97	ГОСТ Р ИСО 105-J03	Материалы текстильные	13.00 14.10	5200 5401 5508 6101 6215 6303 6304	Цветовое различие	0-факт. значение

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
98	ГОСТ Р 12.4.295 ГОСТ EN 340	Одежда специальная защитная. Обувь.	14.10 15.20	4203 4304 5200 5400 5500 5800 5900 6000 6100 6200 6400	Эргономические характеристики	-

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСИЗ»

Л.В. Васильева





Пронумеровано
пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листа(ов)

Руководитель экспертной группы

И.К. Чупахина

Члены экспертной группы:

И.В. Шишова

Е.С. Засыпкина

ДОРОШЕНКО А.А.