


3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

м.п.

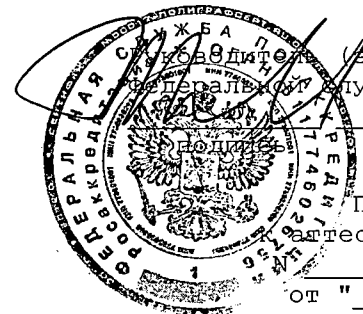

(заместитель руководителя)

Федеральное агентство по аккредитации

Литрак А.Б.

инициалы, фамилия

10 ОКТ 2018

Приложение

к аттестату аккредитации

от " " 20 г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр ООО «НАР»

наименование испытательной лаборатории (центра)

173016, Великий Новгород, просп. Александра Корсунова, д. 14а

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.3.6	Лифт перед вводом в эксплуатацию	-	-	Линейные размеры	(0 – 60000) мм
	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.2.2, В.2.3, В.3.4		-	-	Углы	(0,16 – 180)°
	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.3.3, В.3.4, В.4.1		-	-	Ускорение (замедление)	± (0 – 490) м/с²
	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.3.1		-	-	Скорость	(0,05 – 1999,9) м/мин.
	ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.2.3, В.2.4		-	-	Усилие (нагрузка)	(0,05 – 1) кН

ГОСТ Р 54944-2010	Лифт перед вводом в эксплуатацию	-	-	Освещенность	(1,0 – 200000) лк
ГОСТ Р 53782-2010 п. 7		-	-	Температура воздуха	(0,5 – 50) °С
ГОСТ Р 53782-2010 п. 7		-	-	Относительная влажность воздуха	(10 – 98) %
ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.4.2, В.4.4		-	-	Время	от 0,01 с до 9 ч 59 мин. 59,99 с
ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.3.2, В.3.3, В.3.4, В.4.1, В.4.3, В.4.6		-	-	Масса	(0 – 30) кг
ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.4.5		-	-	Сопротивление	(0 – 2000) МОм
ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.4.5		-	-	Сила тока	(0 – 6000) А
ГОСТ Р 53782-2010 приложение В, п. В.2.2, В.4.5		-	-	Напряжение	(0 – 600) В
ГОСТ Р 53783-2010 приложение В, п. В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2	Лифт в течение назначенного срока службы; Лифт, отработавший назначенный срок службы	-	-	Линейные размеры	(0 – 60000) мм
ГОСТ Р 53783-2010 приложение В, п. В.2.2, В.2.3, В.3.4		-	-	Углы	(0,16 – 180)°
ГОСТ Р 53783-2010 приложение В, п. В.3.1.2, В.4.2.4, В.4.2.5		-	-	Ускорение (замедление)	± (0 – 490) м/с²
ГОСТ Р 53783-2010 приложение В, п. В.4.1.1, В.4.2.1		-	-	Скорость	(10 – 1000) м/мин.
ГОСТ Р 53783-2010 приложение В, п. В.1		-	-	Усилие (нагрузка)	(0,05 – 1) кН
ГОСТ Р 54944-2012		-	-	Освещенность	(1,0 – 200000) лк

ГОСТ Р 53783-2010 п. 7	Лифт в течение назначенного срока службы; Лифт, отработавший назначенный срок службы	-	-	Температура	(0,5 – 50) °С
ГОСТ Р 53783-2010 п. 7		-	-	Относительная влажность воздуха	(10 – 98) %
ГОСТ Р 53783-2010 приложение В, п. В.3.1.2, В.3.1.3		-	-	Время	от 0,01 с до 9 ч 59 мин. 59,99 с
ГОСТ Р 53783-2010 приложение В, п. В.4.2.3, В.4.2.4, В.4.2.5		-	-	Масса	(0 – 30) кг
ГОСТ Р 53783-2010 приложение В, п. В.3.1.4, приложение Д		-	-	Сопротивление	(0 – 2000) МОм
ГОСТ Р 53783-2010 приложение В, п. В.3.1.4		-	-	Сила тока	(0 – 6000) А
ГОСТ Р 53783-2010 приложение В, п. В.1, В.3.1.4		-	-	Напряжение	(0 – 600) В
ГОСТ Р 53783-2010 приложение В, п. В.1		-	-	Дефекты оборудования лифта	Наличие – отсутствие

Директор ООО «НАР»

полномочность
уполномоченного
лицаподпись уполномоченного
лица

В.Д. Буяновский

инициалы, фамилия
уполномоченного лица