



ПРИКАЗ

Общество испытательной лаборатории (центра)

ЭКЗАМПЛАР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

№ 14254 Испытательная лаборатория электрических ламп и светотехнических изделий Общества с ограниченной ответственностью

Уникальный номер записи об аккредитации «Научно-исследовательский институт источников света имени А.Н. Подыпина» —
в реестре аккредитованных лиц

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Подыпина, д. 3, корпус опыт. зав., эт/пом. 1/17
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ 14254 п. 13	Светильники	27.40.2	9405 00 0000	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6
2	ГОСТ 14254 п. 14					Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
3	ГОСТ 14254 п. 12					Дополнительные буквы А, В, С, D
4	ГОСТ 20.57.406 2.2	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Резонансная частота	от 0 до 6000 Гц
5	ГОСТ 20.57.406 п. 2.3				Виброустойчивость	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
6	ГОСТ 20.57.406 п. 2.4				Вибропрочность	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
7	ГОСТ 20.57.406 п. 2.5				Ударная прочность	от 0 до 980,67 м/с ²
8	ГОСТ 20.57.406 п. 2.6				Ударная устойчивость	от 0 до 980,67 м/с ²
9	ГОСТ 20.57.406 п. 2.7				Воздействие одиночного удара	от 0 до 980,67 м/с ²
10	ГОСТ 20.57.406 п. 2.8				Воздействие линейного ускорения	от 0 до 1961,33 м/с ²
11	ГОСТ 16962.2 п. 2.13				Скручивание	от 0 до 360°

12	ГОСТ 16962.2 п.2.14				Крутящий момент	от 0 до 98 Н·м
13	ГОСТ 20.57.406 п. 2.15				Воздействие синусоидальной вибрации	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
14	ГОСТ 20.57.406 п. 2.16				Воздействие повышенной рабочей температуры	от 25 до 300 °С
15	ГОСТ 20.57.406 п. 2.17				Воздействие повышенной предельной среды	от 25 до 300 °С
16	ГОСТ 20.57.406 п. 2.18				Воздействие пониженной рабочей температуры	от 20 до минус 70 °С
17	ГОСТ 20.57.406 п. 2.19				Воздействие пониженной предельной температуры	от 20 до минус 70 °С
18	ГОСТ 20.57.406 п. 2.20				Изменение температуры среды	от минус 70 до 300 °С
19	ГОСТ 20.57.406 п. 2.21				Воздействие инея и росы	от минус 25 до 35 °С
20	ГОСТ 20.57.406 п. 2.22				Воздействие повышенной влажности (длительное или ускоренное)	от 30 до 98 %
21	ГОСТ 20.57.406 п. 2.23				Воздействие повышенной влажности (кратковременное)	от 30 до 98 %
22	ГОСТ 20.57.406 п. 2.24				Воздействие пониженного давления	от минус 70 до 155 °С 0,133 кПа до 99,8 кПа
23	ГОСТ 20.57.406 п. 2.27				Воздействие динамической пыли	от 2 до 8,8 г/м ³ от 0 до 15 м/с
24	ГОСТ 20.57.406 п. 2.28				Воздействие статической пыли	от 2 до 8,8 г/м ³ от 0 до 15 м/с
25	ГОСТ 20.57.406 п. 2.32				Водонепроницаемость	соотв./ не соотв.

26	ГОСТ 20.57.406 п. 2.33			9405 00 000	Воздействие дождя		от 3 до 5 мм/мин.
27	ГОСТ 20.57.406 п. 2.41				Габаритные, установочные и присоединительные размеры		от 0 до 300 мм
28	ГОСТ 20.57.406 п. 2.42				Внешний вид		соотв./ не соотв.
29	ГОСТ 20.57.406 п. 2.43				Масса		от 0,01 до 30000 г
30	ГОСТ 20.57.406 п. 2.44				Маркировка		соотв./ не соотв.
31	ГОСТ 20.57.406 п. 2.45				Прочность упаковки		от 0 до 980,67 м/с ²
32	ГОСТ 20.57.406 п. 2.46.3 метод 409-1				Пожарная безопасность		соотв./ не соотв.
33	ГОСТ 16962.2 р. 2				Резонансная частота		от 0 до 6000 Гц
					Виброустойчивость		от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
					Вибропрочность		от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
		Ударная прочность		от 0 до 980,67 м/с ²			
		Ударная устойчивость		от 0 до 980,67 м/с ²			
				9405 00 000 0	Воздействие одиночного удара		от 0 до 980,67 м/с ² от 0 до 980,67 м/с ²
					Воздействие линейного ускорения		от 0 до 1961,33 м/с ²
					Скручивание		от 0 до 360°
					Крутящий момент		от 0 до 98 Н·м
					Воздействие синусоидальной вибрации		от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
34	ГОСТ ПЕС 60598-2-1 п. 8	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током		соотв./ не соотв.
35	ГОСТ ПЕС 60598-2-1 п. 9				Степень защиты (код IP)		Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8

36	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 п. 3				Маркировка	соотв./ не соотв.
37	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 п. 4				Конструкции	соотв./ не соотв.
38	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 п. 4.13				Механическая прочность	от 0 до 0,7 Н·м от 0 до 30 Н
39	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 п. 4.18				Защита от коррозии	соотв./ не соотв.
40	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 п. 4.21				Защита от выпадения	соотв./ не соотв.
41	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 п. 5				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
42	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 п. 7				Сопротивление заземления	от 0 до ∞ Ом
43	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 п. 10.2.1				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
44	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 п. 10.2.2				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10000 В
45	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 п. 11.2				Пути утечки, воздушные зазоры	от 0 до 500 мм
46	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 п. 12.3				Старение	от 0 до 300 °С
47	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 п. 12.4				Тепловые испытания	от 0 до 1000 °С
48	СТБ МЭК 598-2-1 п. 12	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током Устойчивость к токам поверхностного разряда	соотв./ не соотв.
49	СТБ МЭК 598-2-1 п. 14				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8

50	СТБ МЭК 598-2-1 п. 6				Маркировка	соотв./ не соотв.
51	СТБ МЭК 598-2-1 п. 7				Конструкция	соотв./ не соотв.
53	СТБ МЭК 598-2-1 п. 11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
54	СТБ МЭК 598-2-1 п. 9				Заземление	от 0 до ∞ Ом
55	СТБ МЭК 598-2-1 п. 15				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10000 В
56	СТБ МЭК 598-2-1 п. 8				Пути утечки, воздушные зазоры	от 0 до 300 мм
57	СТБ МЭК 598-2-1 п. 13				Старение	от 0 до 300 °C
					Тепловые испытания	от 0 до 1000 °C
58	СТБ МЭК 598-2-1 п. 16				Теплостойкость	от 0 до 300 °C
					Огнестойкость	от 0 до 960 °C
59	СТБ МЭК 598-2-1 п. 10				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
60	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 п. 4.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	0, I, II, III
61	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 п. 4.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
62	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 п. 4.5				Маркировка	соотв./ не соотв.

63	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 п. 4.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
64	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 п. 4.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
65	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 п. 4.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
66	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 п. 4.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
67	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 п. 4.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 500 мм от 0 до 300 мм
68	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 п. 4.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C
69	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 п. 4.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
70	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 п. 4.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные за- жимы и электрические соеди- нения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
71	СТБ МЭК 60598-2-4 п. 12	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
72	СТБ МЭК 60598-2-4 п. 14				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
73	СТБ МЭК 60598-2-4 п. 6				Маркировка	соотв./ не соотв.
74	СТБ МЭК 60598-2-4 п. 7				Конструкция	соотв./ не соотв.

75	СТБ МЭК 60598-2-4 п. 11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
76	СТБ МЭК 60598-2-4 п. 9				Заземление	от 0 до ∞ Ом
77	СТБ МЭК 60598-2-4 п. 15				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
78	СТБ МЭК 60598-2-4 п. 8				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
79	СТБ МЭК 60598-2-4 п. 13				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
80	СТБ МЭК 60598-2-4 п. 14				Теплостойкость Огнестойкость	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C
					Устойчивость к токам поверх- ностного разряда	соотв./ не соотв.
81	СТБ МЭК 60598-2-4 п. 10				Винтовые контактные зажимы	соотв./ не соотв.
					Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв.
82	ГОСТ ИЕС 60598-2-7 п. 7.11				Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
83	ГОСТ ИЕС 60598-2-7 п. 7.13	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 6
84	ГОСТ ИЕС 60598-2-7 п. 7.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
85	ГОСТ ИЕС 60598-2-7 п. 7.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
86	ГОСТ ИЕС 60598-2-7 п. 7.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
87	ГОСТ ИЕС 60598-2-7 п. 7.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом

88	ГОСТ ИЕС 60598-2-7 п. 7.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
89	ГОСТ ИЕС 60598-2-7 п. 7.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
90	ГОСТ ИЕС 60598-2-7 п. 7.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °С от 0 до 1000 °С
91	ГОСТ ИЕС 60598-2-7 п. 7.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.
92	ГОСТ ИЕС 60598-2-7 п. 7.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
93	СТБ МЭК 60598-2-7 п. 7.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
94	СТБ МЭК 60598-2-7 п. 7.13				Степень защиты (код IP)	I Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
95	СТБ МЭК 60598-2-7 п. 7.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
96	СТБ МЭК 60598-2-7 п. 7.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
97	СТБ МЭК 60598-2-7 п. 7.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
98	СТБ МЭК 60598-2-7 п. 7.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
99	СТБ МЭК 60598-2-7 п. 7.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
100	СТБ МЭК 60598-2-7 п. 7.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм

101	СТБ МЭК 60598-2-7 п. 7.12				Старение	от 0 до 300 °С
102	СТБ МЭК 60598-2-7 п. 7.15				Тепловые испытания	от 0 до 1000 °С
					Теплостойкость	от 0 до 300 °С
					Огнестойкость	от 0 до 960 °С
103	СТБ МЭК 60598-2-7 п. 7.9				Устойчивость к токам	соотв./ не соотв.
					поверхностного разряда	
					Винтовые контактные зажимы	соотв./ не соотв.
					Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв.
104	ГОСТ ИЕС 60598-2-9 п. 9.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	0, I, II, III
105	ГОСТ ИЕС 60598-2-9 п. 9.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6
						Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
106	ГОСТ ИЕС 60598-2-9 п. 9.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
107	ГОСТ ИЕС 60598-2-9 п. 9.6				Конструкции	соотв./ не соотв.
108	ГОСТ ИЕС 60598-2-9 п. 9.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
109	ГОСТ ИЕС 60598-2-9 9.8				Сопротивление заземления	от 0 до ∞ Ом
110	ГОСТ ИЕС 60598-2-9 п. 9.14				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10000 В
111	ГОСТ ИЕС 60598-2-9 п. 9.7				Пути утечки	от 0 до 300 мм
					Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм
112	ГОСТ ИЕС 60598-2-9 п. 9.12				Старение	от 0 до 300 °С
					Тепловые испытания	от 0 до 1000 °С
113	ГОСТ ИЕС 60598-2-9 п. 9.15				Теплостойкость	от 0 до 300 °С
					Огнестойкость	от 0 до 960 °С
					Устойчивость к токам	соотв./ не соотв.
					поверхностного разряда	

114	ГОСТ ИЕС 60598-2-9 п. 9.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контак- тные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
115	СТБ МЭК 60598-2-9 п. 9.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	0, I, II, III
116	СТБ МЭК 60598-2-9 п. 9.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
117	СТБ МЭК 60598-2-9 п. 9.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
118	СТБ МЭК 60598-2-9 п. 9.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
119	СТБ МЭК 60598-2-9 п. 9.9				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
120	СТБ МЭК 60598-2-9 п. 9.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
121	СТБ МЭК 60598-2-9 п. 9.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
122	СТБ МЭК 60598-2-9 п. 9.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
123	СТБ МЭК 60598-2-9 п. 9.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
124	СТБ МЭК 60598-2-9 п. 9.15				Теплостойкость Отнесность Устойчивость к токам поверх- ностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
125	СТБ МЭК 60598-2-9 п. 9.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
126	ГОСТ ИЕС 60598-2-10 п. 10.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.

127	ГОСТ ИЕС 60598-2-10 п. 10.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
128	ГОСТ ИЕС 60598-2-10 п. 10.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
129	ГОСТ ИЕС 60598-2-10 п. 10.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
130	ГОСТ ИЕС 60598-2-10 п. 10.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
131	ГОСТ ИЕС 60598-2-10 п. 10.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
132	ГОСТ ИЕС 60598-2-10 п. 10.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
133	ГОСТ ИЕС 60598-2-10 п. 10.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
134	ГОСТ ИЕС 60598-2-10 п. 10.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
135	ГОСТ ИЕС 60598-2-10 п. 10.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
136	ГОСТ ИЕС 60598-2-10 п. 10.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
136	ГОСТ Р МЭК 598-2-10 п. 10.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	0, I, II, III
137	ГОСТ Р МЭК 598-2-10 п. 10.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8

138	ГОСТ Р МЭК 598-2-10 п. 10.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
139	ГОСТ Р МЭК 598-2-10 п. 10.6				Конструкция	от 0 до 0,7 Н·м от 0 до 30 Н
140	ГОСТ Р МЭК 598-2-10 п. 10.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
141	ГОСТ Р МЭК 598-2-10 п. 10.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
142	ГОСТ Р МЭК 598-2-10 п. 10.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляция	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
143	ГОСТ Р МЭК 598-2-10 п. 10.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
144	ГОСТ Р МЭК 598-2-10 п. 10.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
145	ГОСТ Р МЭК 598-2-10 п. 10.14				Теплостойкость Отнесность Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
146	ГОСТ Р МЭК 598-2-10 п. 10.9				Винтовые контактные зажимы	соотв./ не соотв.
147	ГОСТ ПЕС 60598-2-18 п. 18.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	0, I, II, III
148	ГОСТ ПЕС 60598-2-18 п. 18.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
149	ГОСТ ПЕС 60598-2-18 п. 18.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
150	ГОСТ ПЕС 60598-2-18 п. 18.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
151	ГОСТ ПЕС 60598-2-18 п. 18.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.

152	ГОСТ ИЕС 60598-2-18 п. 18.8			9405 00 000 0	Сопротивление заземления	от 0 до ∞ Ом
153	ГОСТ ИЕС 60598-2-18 п. 18.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
154	ГОСТ ИЕС 60598-2-18 п. 18.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
155	ГОСТ ИЕС 60598-2-18 п. 18.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °С от 0 до 1000 °С
156	ГОСТ ИЕС 60598-2-18 п. 18.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам по- верхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.
157	ГОСТ ИЕС 60598-2-18 п. 18.9	Светильники	27.40.2		Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
158	СТБ МЭК 60598-2-18 п. 18.11				Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
159	СТБ МЭК 60598-2-18 п. 18.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
160	СТБ МЭК 60598-2-18 п. 18.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
161	СТБ МЭК 60598-2-18 п. 18.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
162	СТБ МЭК 60598-2-18 п. 18.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
163	СТБ МЭК 60598-2-18 п. 18.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
164	СТБ МЭК 60598-2-18 п. 18.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °С от 0 до 1000 °С

165	СТБ МЭК 60598-2-18 п. 18.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
166	ГОСТ ПЕС 60598-2-17 п. 17.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
167	ГОСТ ПЕС 60598-2-17 п. 17.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
168	ГОСТ ПЕС 60598-2-17 п. 17.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
169	ГОСТ ПЕС 60598-2-17 п. 17.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
170	ГОСТ ПЕС 60598-2-17 п. 17.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
171	ГОСТ ПЕС 60598-2-17 п. 17.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
172	ГОСТ ПЕС 60598-2-17 п. 17.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
173	ГОСТ ПЕС 60598-2-17 п. 17.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
174	ГОСТ ПЕС 60598-2-17 п. 17.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °С от 0 до 1000 °С
175	ГОСТ ПЕС 60598-2-17 п. 17.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.
176	ГОСТ ПЕС 60598-2-17 п. 17.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.

177	СТБ МЭК 598-2-17 п. 17.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
178	СТБ МЭК 598-2-17 п. 17.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
179	СТБ МЭК 598-2-17 п. 17.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
180	СТБ МЭК 598-2-17 п. 17.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
181	СТБ МЭК 598-2-17 п. 17.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
182	СТБ МЭК 598-2-17 п. 17.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
183	СТБ МЭК 598-2-17 п. 17.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
184	СТБ МЭК 598-2-17 п. 17.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
185	СТБ МЭК 598-2-17 п. 17.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
186	СТБ МЭК 598-2-17 п. 17.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
187	СТБ МЭК 598-2-17 п. 17.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
188	ГОСТ ИЕС 60598-2-22 п. 22.11				Светильники	0, I, II, III
189	ГОСТ ИЕС 60598-2-22 п. 22.13				Защита от поражения электрическим током Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8

190	ГОСТ ИЕС 60598-2-22 п. 22.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
191	ГОСТ ИЕС 60598-2-22 п. 22.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
192	ГОСТ ИЕС 60598-2-22 п. 22.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
193	ГОСТ ИЕС 60598-2-22 п. 22.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
194	ГОСТ ИЕС 60598-2-22 п. 22.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
195	ГОСТ ИЕС 60598-2-22 п. 22.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
196	ГОСТ ИЕС 60598-2-22 п. 22.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
198	ГОСТ ИЕС 60598-2-22 п. 22.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
199	ГОСТ ИЕС 60598-2-22 п. 22.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
200	СТБ ИЕС 60598-2-22 п. 22.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	0, I, II, III
201	СТБ ИЕС 60598-2-22 п. 22.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
202	СТБ ИЕС 60598-2-22 п. 22.5				Маркировка	соотв./ не соотв.

203	СТБ ИЕС 60598-2-22 п. 22.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
204	СТБ ИЕС 60598-2-22 п. 22.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
205	СТБ ИЕС 60598-2-22 п. 22.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
208	СТБ ИЕС 60598-2-22 п. 22.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
209	СТБ ИЕС 60598-2-22 п. 22.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
210	СТБ ИЕС 60598-2-22 п. 22.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °С от 0 до 1000 °С
211	СТБ ИЕС 60598-2-22 п. 22.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.
212	СТБ ИЕС 60598-2-22 п. 22.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
213	ГОСТ ИЕС 60598-2-25 п. 25.11				Светильники	27.40.2
214	ГОСТ ИЕС 60598-2-25 п. 25.13				Защита от поражения электрическим током	9405 00 000 0
215	ГОСТ ИЕС 60598-2-25 п. 25.5				Степень защиты (код IP)	0, I, II, III
216	ГОСТ ИЕС 60598-2-25 п. 25.6				Маркировка	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
					Конструкция	соотв./ не соотв.

217	ГОСТ ПЕС 60598-2-25 п. 25.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв
218	ГОСТ ПЕС 60598-2-25 п. 25.8					
219	ГОСТ ПЕС 60598-2-25 п. 25.14					
220	ГОСТ ПЕС 60598-2-25 п. 25.7					
221	ГОСТ ПЕС 60598-2-25 п. 25.12					
222	ГОСТ ПЕС 60598-2-25 п. 25.15				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
223	ГОСТ ПЕС 60598-2-25 п. 25.9				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверх- ностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв
224	ГОСТ ПЕС 60598-2-25 п. 25.11				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв соотв./ не соотв
225	СТБ МЭК 60598-2-25 п. 25.13				Защита от поражения электрическим током	0, I, II, III
226	СТБ МЭК 60598-2-25 п. 25.5				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6
227	СТБ МЭК 60598-2-25 п. 25.6				Маркировка	Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
228	СТБ МЭК 60598-2-25 п. 25.10				Конструкция	соотв./ не соотв
228	СТБ МЭК 60598-2-25 п. 25.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв

229	СТБ МЭК 60598-2-25 п. 25.8				Сопротивление заземления	от 0 до ∞ Ом
230	СТБ МЭК 60598-2-25 п. 25.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
231	СТБ МЭК 60598-2-25 п. 25.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
232	СТБ МЭК 60598-2-25 п. 25.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °С от 0 до 1000 °С
233	СТБ МЭК 60598-2-25 п. 25.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв
234	СТБ МЭК 60598-2-25 п. 25.9	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв соотв./ не соотв
235	СТБ ИЕС 60598-1 п. 8				Защита от поражения электри- ческим током	соотв./ не соотв
236	СТБ ИЕС 60598-1 п. 9				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
237	СТБ ИЕС 60598-1 п. 3				Маркировка	соотв./ не соотв.
238	СТБ ИЕС 60598-1 п. 4				Конструкция	соотв./ не соотв
239	СТБ ИЕС 60598-1 п. 5				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв
240	СТБ ИЕС 60598-1 п. 7				Заземление	от 0 до ∞ Ом

241	СТБ ИЕС 60598-1 п. 10.2				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
242	СТБ ИЕС 60598-1 п. 11				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
243	СТБ ИЕС 60598-1 п. 12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °С от 0 до 1000 °С
244	СТБ ИЕС 60598-1 п. 13				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв
245	СТБ ИЕС 60598-1 п. 14				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв соотв./ не соотв
246	ГОСТ ИЕС 60598-1 п. 8	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв
247	ГОСТ ИЕС 60598-1 п. 9				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
248	ГОСТ ИЕС 60598-1 п. 3				Маркировка	соотв./ не соотв
249	ГОСТ ИЕС 60598-1 п. 4				Конструкция	соотв./ не соотв
250	ГОСТ ИЕС 60598-1 п. 5				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв
251	ГОСТ ИЕС 60598-1 п. 7				Заземление	от 0 до ∞ Ом
252	ГОСТ ИЕС 60598-1 п. 10.2				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В

253	ГОСТ ИЕС 60598-1 п. 11.2				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
254	ГОСТ ИЕС 60598-1 п. 12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
255	ГОСТ ИЕС 60598-1 п. 13				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв
256	ГОСТ ИЕС 60598-1 п. 15				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв соотв./ не соотв
257	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 п. 2.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электри- ческим током	соотв./ не соотв
258	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 п. 2.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
259	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 п. 2.5				Маркировка	соотв./ не соотв
260	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 п. 2.6				Конструкция	соотв./ не соотв
261	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 п. 2.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв
262	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 п. 2.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
263	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 п. 2.13				Влагостойкость	от 30 до 98 % от 10 до 110 °C
264	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 п. 2.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
265	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 п. 2.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм

266	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 п. 2.12			9405 00 000 0	Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
267	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 п. 2.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв
268	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 п. 2.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв соотв./ не соотв
269	СТБ МЭК 60598-2-2 п. 22.11				Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв
270	СТБ МЭК 60598-2-2 п. 22.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
271	СТБ МЭК 60598-2-2 п. 22.5	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв.
272	СТБ МЭК 60598-2-2 п. 22.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
273	СТБ МЭК 60598-2-2 п. 22.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
274	СТБ МЭК 60598-2-2 п. 22.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
275	СТБ МЭК 60598-2-2 п. 22.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
276	СТБ МЭК 60598-2-2 п. 22.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
277	СТБ МЭК 60598-2-2 п. 22.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C

278	СТБ МЭК 60598-2-2 п.22.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
279	СТБ МЭК 60598-2-2 п. 22.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
280	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 п. 3.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	0, I, II, III
281	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 п. 3.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
282	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 п. 3.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
283	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 п. 3.6				Конструкции	соотв./ не соотв.
284	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 п. 3.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
285	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 п. 3.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
286	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 п. 3.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
287	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 п. 3.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
288	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 п. 3.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
289	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 п. 3.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.

290	ГОСТ IEC 60598-2-3 п. 3.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
291	СТБ IEC 60598-2-3 п. 3.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
292	СТБ IEC 60598-2-3 п. 3.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
293	СТБ IEC 60598-2-3 п. 3.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
294	СТБ IEC 60598-2-3 п. 3.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
295	СТБ IEC 60598-2-3 п. 3.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
296	СТБ IEC 60598-2-3 п. 3.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
297	СТБ IEC 60598-2-3 п. 3.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
298	СТБ IEC 60598-2-3 п. 3.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
299	СТБ IEC 60598-2-3 п. 3.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
300	СТБ IEC 60598-2-3 п. 3.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
301	СТБ IEC 60598-2-3 п. 3.9	Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения			соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.	

302	ГОСТ ИЕС 60598-2-6 п. 6.11				Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
303	ГОСТ ИЕС 60598-2-6 п. 6.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
304	ГОСТ ИЕС 60598-2-6 п. 6.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
305	ГОСТ ИЕС 60598-2-6 п. 6.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
306	ГОСТ ИЕС 60598-2-6 п. 6.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
307	ГОСТ ИЕС 60598-2-6 п. 6.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
308	ГОСТ ИЕС 60598-2-6 п. 6.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
309	ГОСТ ИЕС 60598-2-6 п. 6.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
310	ГОСТ ИЕС 60598-2-6 п. 6.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
311	ГОСТ ИЕС 60598-2-6 п. 6.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
312	ГОСТ ИЕС 60598-2-6 п. 6.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
313	СТБ МЭК 60598-2-6 п. 6.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.

314	СТБ МЭК 60598-2-6 п. 6.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6
315	СТБ МЭК 60598-2-6 п. 6.5				Маркировка	Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
316	СТБ МЭК 60598-2-6 п. 6.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
317	СТБ МЭК 60598-2-6 п. 6.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
318	СТБ МЭК 60598-2-6 п. 6.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
319	СТБ МЭК 60598-2-6 п. 6.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
320	СТБ МЭК 60598-2-6 п. 6.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
321	СТБ МЭК 60598-2-6 п. 6.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
322	СТБ МЭК 60598-2-6 п. 6.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
323	СТБ МЭК 60598-2-6 п. 6.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. от 0 до 300 °C
324	ГОСТ ИЕС 60598-2-8 п. 8.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
325	ГОСТ ИЕС 60598-2-8 п. 8.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8

326	ГОСТ ПЕС 60598-2-8 п. 8.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
327	ГОСТ ПЕС 60598-2-8 п. 8.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
328	ГОСТ ПЕС 60598-2-8 п. 8.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
329	ГОСТ ПЕС 60598-2-8 п. 8.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
330	ГОСТ ПЕС 60598-2-8 п. 8.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
331	ГОСТ ПЕС 60598-2-8 п. 8.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
332	ГОСТ ПЕС 60598-2-8 п. 8.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
333	ГОСТ ПЕС 60598-2-8 п. 8.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
334	ГОСТ ПЕС 60598-2-8 п. 8.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
335	СТБ МЭК 60598-2-8 п. 8.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	0, I, II, III
336	СТБ МЭК 60598-2-8 п. 8.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
337	СТБ МЭК 60598-2-8 п. 8.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
338	СТБ МЭК 60598-2-8 п. 8.6				Конструкция	соотв./ не соотв.

339	СТБ МЭК 60598-2-8 п. 8.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
340	СТБ МЭК 60598-2-8 п. 8.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
341	СТБ МЭК 60598-2-8 п. 8.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
342	СТБ МЭК 60598-2-8 п. 8.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
343	СТБ МЭК 60598-2-8 п. 8.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
344	СТБ МЭК 60598-2-8 п. 8.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
345	СТБ МЭК 60598-2-8 п. 8.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные за- жимы и электрические соеди- нения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
346	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 п. 11.11				Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
347	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 п. 11.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
348	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 п. 11.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
349	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 п. 11.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
350	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 п. 11.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
351	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 п. 11.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом

352	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 п. 11.14				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
353	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 п. 11.7				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10000 В
354	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 п. 11.12				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
355	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 п. 11.15				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
356	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 п. 11.9				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверх- ностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
357	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12 п. 12.9	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные за- жимы и электрические соеди- нения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
358	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12 п. 12.10				Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
359	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12 п. 12.5				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
360	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12 п. 12.6				Маркировка	соотв./ не соотв.
361	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12 п. 12.7				Конструкция	соотв./ не соотв.
362	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12 п. 12.8				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
363	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12 п. 12.11				Заземление	от 0 до ∞ Ом
364	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12 п. 12.12				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
					Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм

365	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12 п. 12.13				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
366	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12 п. 12.14				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
367	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12 п. 12.15				Винтовые контактные зажимы	соотв./ не соотв.
368	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12 п. 12.16				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв.
369	СТБ ИЕС 60598-2-12 п. 12.9				Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
370	СТБ ИЕС 60598-2-12 п. 12.10				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
371	СТБ ИЕС 60598-2-12 п. 12.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
372	СТБ ИЕС 60598-2-12 п. 12.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
373	СТБ ИЕС 60598-2-12 п. 12.7				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
374	СТБ ИЕС 60598-2-12 п. 12.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
375	СТБ ИЕС 60598-2-12 п. 12.11				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
376	СТБ ИЕС 60598-2-12 п. 12.12				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
377	СТБ ИЕС 60598-2-12 п. 12.13				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
378	СТБ ИЕС 60598-2-12 п. 12.14				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.

379	СТБ ИЕС 60598-2-12 п. 12.15				Винтовые контактные зажимы	соотв./ не соотв.
380	СТБ ИЕС 60598-2-12 п. 12.16				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв.
381	ГОСТ ИЕС 60598-2-13 п. 13.11				Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
382	ГОСТ ИЕС 60598-2-13 п. 13.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
383	ГОСТ ИЕС 60598-2-13 п. 13.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
384	ГОСТ ИЕС 60598-2-13 п. 13.6				Конструкции	соотв./ не соотв.
385	ГОСТ ИЕС 60598-2-13 п. 13.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
386	ГОСТ ИЕС 60598-2-13 п. 13.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
387	ГОСТ ИЕС 60598-2-13 п. 13.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
388	ГОСТ ИЕС 60598-2-13 п. 13.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
389	ГОСТ ИЕС 60598-2-13 п. 13.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
390	ГОСТ ИЕС 60598-2-13 п. 13.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
391	ГОСТ ИЕС 60598-2-13 п. 13.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.

392	ГОСТ ПЕС 60598-2-19 п. 19.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
393	ГОСТ ПЕС 60598-2-19 п. 19.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
394	ГОСТ ПЕС 60598-2-19 п. 19.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
395	ГОСТ ПЕС 60598-2-19 п. 19.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
396	ГОСТ ПЕС 60598-2-19 п. 19.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
397	ГОСТ ПЕС 60598-2-19 п. 19.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
398	ГОСТ ПЕС 60598-2-19 п. 19.14				Сопротивление изоляции электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
399	ГОСТ ПЕС 60598-2-19 п. 19.7				Пути утечки воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
400	ГОСТ ПЕС 60598-2-19 п. 19.12				Старение Тепловые испытания Теплостойкость	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C от 0 до 300 °C
401	ГОСТ ПЕС 60598-2-19 п. 19.15				Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
402	ГОСТ ПЕС 60598-2-19 п. 19.9	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
403	СТБ МЭК 60598-2-19 п. 19.11				Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.

404	СТБ МЭК 60598-2-19 п. 19.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6
405	СТБ МЭК 60598-2-19 п. 19.5				Маркировка	Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
406	СТБ МЭК 60598-2-19 п. 19.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
407	СТБ МЭК 60598-2-19 п. 19.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
408	СТБ МЭК 60598-2-19 п. 19.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
409	СТБ МЭК 60598-2-19 п. 19.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
410	СТБ МЭК 60598-2-19 п. 19.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
411	СТБ МЭК 60598-2-19 п. 19.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
412	СТБ МЭК 60598-2-19 п. 19.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверх- ностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
413	СТБ МЭК 60598-2-19 п. 19.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
414	ГОСТ ИЕС 60598-2-23 п. 23.12	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
415	ГОСТ ИЕС 60598-2-23 п. 23.6				Маркировка	соотв./ не соотв.

416	ГОСТ ИЕС 60598-2-23 п. 23.14				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6
417	ГОСТ ИЕС 60598-2-23 п. 23.7				Конструкция	Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
418	ГОСТ ИЕС 60598-2-23 п. 23.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
419	ГОСТ ИЕС 60598-2-23 п. 23.9				Заземление	от 0 до ∞ Ом
420	ГОСТ ИЕС 60598-2-23 п. 23.15				Сопротивление изоляции электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
421	ГОСТ ИЕС 60598-2-23 п. 23.8				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
422	ГОСТ ИЕС 60598-2-23 п. 23.13				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
423	ГОСТ ИЕС 60598-2-23 п. 23.16				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
424	ГОСТ ИЕС 60598-2-23 п. 23.10				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
425	СТБ МЭК 60598-2-23 п. 23.12	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
426	СТБ МЭК 60598-2-23 п. 23.14				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6
427	СТБ МЭК 60598-2-23 п. 23.6				Маркировка	Вторая характеристическая цифра от 0 до 8 соотв./ не соотв.

428	СТБ МЭК 60598-2-23 п. 23.7				Конструкция	соотв./ не соотв.
429	СТБ МЭК 60598-2-23 п. 23.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
430	СТБ МЭК 60598-2-23 п. 23.9				Заземление	от 0 до ∞ Ом
431	СТБ МЭК 60598-2-23 п. 23.15				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
432	СТБ МЭК 60598-2-23 п. 23.8				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
433	СТБ МЭК 60598-2-23 п. 23.13				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
434	СТБ МЭК 60598-2-23 п. 23.16				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
435	СТБ МЭК 60598-2-23 п. 23.10				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
436	ГОСТ ПЕС 60598-2-24 п. 24.11				Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
437	ГОСТ ПЕС 60598-2-24 п. 24.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
438	ГОСТ ПЕС 60598-2-24 п. 24.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
439	ГОСТ ПЕС 60598-2-24 п. 24.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
440	ГОСТ ПЕС 60598-2-24 п. 24.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.

441	ГОСТ ПЕС 60598-2-24 п. 24.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
442	ГОСТ ПЕС 60598-2-24 п. 24.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
443	ГОСТ ПЕС 60598-2-24 п. 24.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
444	ГОСТ ПЕС 60598-2-24 п. 24.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
445	ГОСТ ПЕС 60598-2-24 п. 24.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверх- ностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
446	ГОСТ ПЕС 60598-2-24 п. 24.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
447	СТБ МЭК 60598-2-24 п. 24.11	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
448	СТБ МЭК 60598-2-24 п. 24.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
449	СТБ МЭК 60598-2-24 п. 24.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
450	СТБ МЭК 60598-2-24 п. 24.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
451	СТБ МЭК 60598-2-24 п. 24.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
452	СТБ МЭК 60598-2-24 п. 24.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
453	СТБ МЭК 60598-2-24 п. 24.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В

454	СТБ МЭК 60598-2-24 п. 24.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 5300 мм
455	СТБ МЭК 60598-2-24 п. 24.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
456	СТБ МЭК 60598-2-24 п. 24.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
457	СТБ МЭК 60598-2-24 п. 24.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
458	ГОСТ Р 54350 п. 4	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв.
459	ГОСТ Р 54350 п. 5				Классификация	соотв./ не соотв.
460	ГОСТ Р 54350 п. 10.2				Распределение силы света	от 0 до 360° от 0 до 150000 кд
452	ГОСТ Р 54350 п. 10.3				Световой поток	от 0 до 400000 лм
463	ГОСТ Р 54350 п. 10.4				Класса светораспределения	П, Н, Р, В, О
464	ГОСТ Р 54350 п. 10.5				Тип кривой силы света	К, Г, Д, Л, Ш, М, С, специальная
465	ГОСТ Р 54350 п. 10.6				Тип светораспределения в зоне слепимости	Полностью ограниченное, ограниченное, полуограничен- ное, неограниченное
466	ГОСТ Р 54350 п. 10.7				Углы рассеяния прожектора	от 0 до 360°
467	ГОСТ Р 54350 п. 10.8				Защитный (условный) защит- ный) угол	от 0 до 360°
468	ГОСТ Р 54350 п. 10.9				Габаритная яркость Неравномерность яркости	от 0 до 1000000000 кд/м² соотв./ не соотв.

469	ГОСТ Р 54350 п. 10.10				Освещенность	от 0 до 200000 лк
470	ГОСТ Р 54350 п. 10.11				Коэффициент полезного действия	от 0 до 100 %
471	ГОСТ Р 54350 п. 10.12				Световая отдача	соотв./ не соотв.
472	ГОСТ Р 54350 п. 10.13				Коррелированная цветовая температура	от 1600 до 16000 К
473	ГОСТ Р 54350 п. 10.14				Снижение светового потока и времени его стабилизации в период разгорания	от 0 до 100 %
474	ГОСТ Р 54350 п. 10.15				Устойчивость к температурным воздействиям	от 0 до 300 °С
475	ГОСТ 4677 п. 2.17	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от коррозии и качество декоративных покрытий	соотв./ не соотв.
476	ГОСТ 4677 п. 5.2				Фиксация выключателя	соотв./ не соотв.
477	ГОСТ 4677 п. 1				Классификация	соотв./ не соотв.
478	ГОСТ 4677 п. 6.1				Маркировка	соотв./ не соотв.
479	ГОСТ 4677 п. 3				Комплектность	соотв./ не соотв.
480	ГОСТ 4677 п. 5.4				Освещенность	от 0 до 200000 лк
481	ГОСТ 4677 п. 2.6				Коэффициент пропускания	от 0 до 1
482	ГОСТ 4677 п. 5.6				Установка светофильтра	соотв./ не соотв.
483	ГОСТ 4677 п. 2.14				Класс защиты	I, II, III
484	ГОСТ 4677 п. 2.1				Габаритные размеры	от 0 до 300 мм

485	ГОСТ 4677 п. 5.7				Установка сухих электрохимических элементов Надежность электрического контакта	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
486	ГОСТ 4677 п. 5.8				Размеры контактного устройства	от 0 до 300 мм
487	ГОСТ 4677 п. 5.9				Пружинящее действие	соотв./ не соотв.
488	ГОСТ 4677 п. 5.10				Время горения	от 0 до ∞ с
489	ГОСТ 4677 п. 2.11				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
490	ГОСТ 4677 п. 2.12				Электрическая прочность, устойчивость к защите дождя	от 0 до 10000 Вт от 3 до 5 мм/мин
491	ГОСТ 4677 п. 5.16				Виброустойчивость	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 Гц
492	ГОСТ 4677 п. 5.11				Затвор крышки и оптической системы	соотв./ не соотв.
493	ГОСТ 4677 п. 5.12				Ресурс	от 0 до ∞ с
494	ГОСТ 4677 п. 2.9				Теплоустойчивость	от 0 до 300 °C
495	ГОСТ 4677 п. 5.16				Влагоустойчивость	от 30 до 98 %
496	ГОСТ 4677 п. 2.15				Степень защиты	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
497	ГОСТ 4677 п. 5.19				Холодоустойчивость	от минус 70 до 0 °C
498	ГОСТ 4677 п. 5.15				Прочность при транспортировании	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 Гц.
499	ГОСТ 7110 п. 1.2	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Освещенность	от 0 до 200000 лк

500	ГОСТ 7110 п. 4.4					Угол охвата	от 0 до 320°
501	ГОСТ 7110 п. 4.3					Класс защиты	I, II, III
502	ГОСТ 7110 п. 4.5					Конструкция	соотв./ не соотв.
503	ГОСТ 7110 п. 4.10					Влагоустойчивость	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
504	ГОСТ 7110 п. 4.5.1					Изгиб	от 0 до 98 Н·м
505	ГОСТ 7110 п. 4.7					Напряжение и скручивание	от 0 до 98 Н·м от 0 до 360°
506	ГОСТ 7110 п. 4.9					Старение Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до 300 °С от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 Вт
507	ГОСТ 7110 п. 2.1					Комплектность	соотв./ не соотв.
508	ГОСТ 7110 п. 5					Маркировка Упаковка	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
509	ГОСТ 7110 п. 4.2					Внешний вид	соотв./ не соотв.
510	ГОСТ 7110 п. 4.6					Случайное прикосновение к токоведущим частям	соотв./ не соотв.
511	ГОСТ 7110 п. 4.8					Тепловой режим	от 0 до 1000 °С
512	ГОСТ 27900 п. 11					Защита от поражения электри- ческим током	0, I, II, III
513	ГОСТ 27900 п. 13					Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
514	ГОСТ 27900 п. 5					Маркировка	соотв./ не соотв.

516	ГОСТ 27900 п. 6				Конструкция	соотв./ не соотв.
517	ГОСТ 27900 п. 10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
518	ГОСТ 27900 п. 8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
519	ГОСТ 27900 п. 14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
520	ГОСТ 27900 п. 7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
521	ГОСТ 27900 п. 15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
522	ГОСТ 27900 п. 9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
523	ГОСТ 28288 п. 11				Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
524	ГОСТ 28288 п. 13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
525	ГОСТ 28288 п. 5				Маркировка	соотв./ не соотв.
526	ГОСТ 28288 п. 6				Конструкция	соотв./ не соотв.
527	ГОСТ 28288 п. 10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
528	ГОСТ 28288 п. 8				Заземление	от 0 до ∞ Ом

529	ГОСТ 28288 п. 14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
530	ГОСТ 28288 п. 7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
531	ГОСТ 28288 п. 15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверх- ностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.
532	ГОСТ 28288 п. 9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
533	ГОСТ Р 52282 п. 3	Светофоры дорожные	27.40.2	9405 00 000 0	Классификация	соотв./ не соотв.
534	ГОСТ Р 52282 п. 4.2				Конструкция	соотв./ не соотв.
535	ГОСТ Р 52282 п. 4.6				Маркировка	соотв./ не соотв.
536	ГОСТ Р 52282 п. 4.3.4				Заземление	от 0 до ∞ Ом
537	ГОСТ Р 52282 п. 4.3.7				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
538	ГОСТ Р 52282 п. 4.3.2				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
539	ГОСТ Р 52282 п. 4.4.1				Координаты цветности	для х от 0,004 до 0,734; для у от 0,005 до 0,834 от 0 до 1
					Коэффициент пропускания	

540	ГОСТ Р 52282 п. 4.4.4	Оборудование электроотраж- торное	27.40.2	9405 00 000 0	Светораспределение	от 0 до 360°
541	ГОСТ Р 52282 п. 4.4.6				Сила света	от 0 до 150000 кд
542	ГОСТ Р 52282 п. 4.4.5				Яркостный контраст	соотв./ не соотв.
543	ГОСТ Р 52230 п. 4.1				Внешний вид	соотв./ не соотв.
544	ГОСТ Р 52230 п. 4.28				Маркировка Габаритные, установочные и присоединительные размеры	соотв./ не соотв. от 0 до 300 мм
545	ГОСТ Р 52230 п. 4.20				Вибро- и ударопрочность	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
546	ГОСТ Р 52230 п. 4.18				Нагревание	от 0 до 1000 °С
547	ГОСТ Р 52230 п. 4.15				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10000 В
548	ГОСТ Р 52230 п. 4.16				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
549	ГОСТ Р 52230 п. 4.12				Теплостойкость Холодостойкость	от 0 до 300 °С от 0 до 70 °С
550	ГОСТ Р 52230 п. 4.13				Влагустойчивость	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
551	ГОСТ Р 52230 п. 4.22				Механическая прочность	от 0 до 98 Н·м
552	ГОСТ Р 52230 п. 4.8				Степень защиты от проникно- вения посторонних тел и пыли Степень защиты от проникно- вения воды	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
553	ГОСТ Р 52230 п. 4.24				Взаимозаменяемость	соотв./ не соотв.

554	ГОСТ Р 52230 п. 4.26				Надежность	соотв./ не соотв.
555	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 8	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
556	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 9				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6
557	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 3				Маркировка	соотв./ не соотв.
558	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 4				Конструкция	соотв./ не соотв.
559	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 4.13				Механическая прочность	от 0 до 0,7 Н.м от 0 до 30 Н
560	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 4.18				Защита от коррозии	соотв./ не соотв.
561	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 4.25				Механическая безопасность	соотв./ не соотв.
	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 4.26				Защита от короткого замыкания	соотв./ не соотв.
562	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 5				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
563	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 7				Заземление	от 0 до ∞ Ом
564	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 9.3				Влагостойкость	от 30 до 98 %
565	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 10.2				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
566	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 10.3				Ток прикосновения Защитный ток проводника	от 0 до 10 А от 0 до 50 А
567	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 11.2				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
568	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C
569	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 13				Теплостойкость Огнестойкость	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C

570	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 13.4				Устойчивость к токам поверх- ностного разряда	соотв./ не соотв.
571	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 14				Винтовые контактные зажимы	соотв./ не соотв.
572	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 15				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв.
573	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 15.6.2				Нагревостойкость	от 0 до 300 °C
574	ГОСТ 14254 п. 12	Гирлянды све- товые, иллю- минационные и декоративные. Гирлянды электрические елочные	27.40.2	9405 00 000 0	Степени защиты, обеспечива- емые оболочками (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
575	ГОСТ 14254 п. 14				Дополнительная буква А, В, С, D	
576	СТБ ИЕС 60598-2-20 п. 20.11	Гирлянды све- товые, иллю- минационные и декоративные.	27.40.2	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
577	СТБ ИЕС 60598-2-20 п. 20.13	Гирлянды электрические елочные			Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
578	СТБ ИЕС 60598-2-20 п. 20.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
579	СТБ ИЕС 60598-2-20 п. 20.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
580	СТБ ИЕС 60598-2-20 п. 20.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
582	СТБ ИЕС 60598-2-20 п. 20.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В

583	СТБ ИЕС 60598-2-20 п. 20.7	Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные. Гирлянды электрические елочные.	27.40.2	9405 00 000 0	Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
584	СТБ ИЕС 60598-2-20 п. 20.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °С от 0 до 1000 °С
585	СТБ ИЕС 60598-2-20 п. 20.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.
586	СТБ ИЕС 60598-2-20 п. 20.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
588	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 п. 20.12				Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
589	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 п. 20.14	Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные. Гирлянды электрические елочные.	27.40.2	9405 00 000 0	Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
890	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 п. 20.6				Маркировка	соотв./ не соотв.
591	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 п. 20.7				Конструкция	соотв./ не соотв.
592	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 п. 20.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
593	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 п. 20.9				Заземление	от 0 до ∞ Ом
594	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 п. 20.14	Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные. Гирлянды электрические елочные.	27.40.2	9405 00 000 0	Влагостойкость	от 30 до 98 %
595	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 п. 20.15				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
596	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 п. 20.8				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм

597	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 п. 20.13	Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные. Гирлянды электрические елочные.	27.40.2	9405 00 000 0	Тепловые испытания	от 0 до 1000 °С.
598	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 п. 20.16				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.
599	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 п. 20.10				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
600	ГОСТ Р МЭК 598-2-20 п. 20.1				Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
601	ГОСТ Р МЭК 598-2-20 п. 20.13	Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные. Гирлянды электрические елочные.			Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
602	ГОСТ Р МЭК 598-2-20 п. 20.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
603	ГОСТ Р МЭК 598-2-20 п. 20.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
604	ГОСТ Р МЭК 598-2-20 п. 20.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
605	ГОСТ Р МЭК 598-2-20 п. 20.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
606	ГОСТ Р МЭК 598-2-20 п. 20.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
607	ГОСТ Р МЭК 598-2-20 п. 20.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °С от 0 до 1000 °С

608	ГОСТ Р МЭК 598-2-20 п. 20.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
609	ГОСТ Р МЭК 598-2-20 п. 20.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
610	ГОСТ Р 54350 п. 4	Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные. Гирлянды электрические елочные	27.40.2	9405 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв.
611	ГОСТ Р 54350 п. 5				Классификация	соотв./ не соотв.
612	ГОСТ Р 54350 п. 10.2				Распределение силы света	от 0 до 360° от 0 до 150000 кд
613	ГОСТ Р 54350 п. 10.3				Световой поток	от 0 до 400000 лм
614	ГОСТ Р 54350 п. 10.4				Класс светораспределения	П, Н, Р, В, О
615	ГОСТ Р 54350 п. 10.5				Тип условной экваториальной кривой силы света Тип кривой силы света	Круглосимметричная, осевая боковая, многолучевая, ассиметричная («кососвет») К, Г, Д, Л, Ш, М, С, специальная
616	ГОСТ Р 54350 п. 10.6				Тип светораспределения в зоне слепимости	Полностью ограниченное, отрицательное, полуограниченное, неограниченное
617	ГОСТ Р 54350 п. 10.7				Тип светораспределения прожектора	Круглосимметричное, симметричное, с двумя плоскостями симметрии, ассиметричное («кососвет»), с одной плоскостью симметрии
618	ГОСТ Р 54350 п. 10.8				Углы рассеяния прожектора Защитный (условный) защитный) угол	от 0 до 360° от 0 до 360°

619	ГОСТ Р 54350 п. 10.9				Лаборитная яркость Неравномерность яркости	от 0 до 1000000000 кд/м ² соотв./ не соотв.
620	ГОСТ Р 54350 п. 10.10				Освещенность	от 0 до 200000 лк
621	ГОСТ Р 54350 п. 10.11				Коэффициент полезного действия	от 0 до 100 %
622	ГОСТ Р 54350 п. 10.12				Световая отдача	соотв./ не соотв.
623	ГОСТ Р 54350 п. 10.13				Коррелированная цветовая температура	от 1600 до 16000 К
624	ГОСТ Р 54350 п. 10.14				Снижение светового потока и времени его стабилизации в период разгорания	от 0 до 100 %
625	ГОСТ Р 54350 п. 10.15				Устойчивость к температур- ным воздействиям	от 0 до 300 °С
626	ГОСТ ПЕС 60598-2-5 п. 5.11	Прожекторы общего назна- чения	27.40.3	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
627	ГОСТ ПЕС 60598-2-5 п. 5.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
628	ГОСТ ПЕС 60598-2-5 п. 5.8				Заземление	от 10 до 110 °С
629	ГОСТ ПЕС 60598-2-5 п. 5.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
630	ГОСТ ПЕС 60598-2-5 п. 5.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
631	ГОСТ ПЕС 60598-2-5 п. 5.12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °С от 0 до 1000 °С
632	ГОСТ ПЕС 60598-2-5 п. 5.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.

633	ГОСТ ПЕС 60598-2-5 п. 5.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
634	СТБ МЭК 60598-2-5 п. 5.11	Прожекторы общего назначения	27.40.3	9405 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
635	СТБ МЭК 60598-2-5 п. 5.13				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
636	СТБ МЭК 60598-2-5 п. 5.5				Маркировка	соотв./ не соотв.
637	СТБ МЭК 60598-2-5 п. 5.6				Конструкция	соотв./ не соотв.
638	СТБ МЭК 60598-2-5 п. 5.8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
639	СТБ МЭК 60598-2-5 п. 5.13				Влагостойкость	от 10 до 110 °C от 30 до 98 %
640	СТБ МЭК 60598-2-5 п. 5.14				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
641	СТБ МЭК 60598-2-5 п. 5.7				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
642	СТБ МЭК 60598-2-5 п. 5.12				Тепловые испытания	от 0 до 1000 °C
643	СТБ МЭК 60598-2-5 п. 5.15				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
644	СТБ МЭК 60598-2-5 п. 5.9				Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.

645	ГОСТ Р 54350 п. 4	Прожекторы общего назна- чения	27.40.3	9405 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв.
646	ГОСТ Р 54350 п. 5				Классификация	соотв./ не соотв.
647	ГОСТ Р 54350 п. 10.2				Распределение силы света Тип условной экваториальной кривой силы света	от 0 до 360° от 0 до 150000 кд Круглосимметричная, осевая боковая, многолучевая, асси- метричная («кососвет»)
648	ГОСТ Р 54350 п. 10.3				Световой поток	от 0 до 400000 лм
649	ГОСТ Р 54350 п. 10.4				Класс светораспределения	П, Н, Р, В, О
650	ГОСТ Р 54350 п. 10.5				Тип кривой силы света	К, Г, Д, Л, Ш, М, С, специальная
651	ГОСТ Р 54350 п. 10.6				Тип светораспределения в зоне слепимости	Полностью ограниченное, ограниченное, полуограничен- ное, неограниченное
652	ГОСТ Р 54350 п. 10.7				Тип светораспределения прожектора	Круглосимметричное, симмет- ричное, с двумя плоскостями симметрии, асимметричное («кососвет»), с одной плоско- стью симметрии
					Углы рассеяния прожектора	от 0 до 360°
653	ГОСТ Р 54350 п. 10.8				Защитный (условный защитный) угол	от 0 до 360°
654	ГОСТ Р 54350 п. 10.9				Габаритная яркость	от 0 до 1000000000 кд/м ²
					Неравномерность яркости	соотв./ не соотв.
655	ГОСТ Р 54350 п. 10.10				Освещенность	от 0 до 200000 лк
656	ГОСТ Р 54350 п. 10.11				Коэффициент полезного действия	от 0 до 100 %
657	ГОСТ Р 54350 п. 10.12				Световая отдача	соотв./не соотв.

658	ГОСТ Р 54350 п. 10.13	Световые указатели и таблички, имеющие встроенные источники света, изделия световозвращающие и фотопомощи неслепящие	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Коррелированная цветовая температура	от 1600 до 16000 К
659	ГОСТ Р 54350 п. 10.14				Снижение светового потока и времени его стабилизации в период разгорания	от 0 до 100 %
660	ГОСТ Р 54350 п. 10.15				Устойчивость к температурным воздействиям	от 0 до 300 °С
661	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 8				Защита от поражения электрическим током	0, I, II, III
662	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 9				Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
663	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 3	Световые указатели и таблички, имеющие встроенные источники света, изделия световозвращающие и фотопомощи неслепящие			Маркировка	соотв./ не соотв.
664	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 4				Конструкция	соотв./ не соотв.
665	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 4.13				Механическая прочность	от 0 до 0,7 Н·м от 0 до 30 Н
666	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 4.18				Защита от коррозии	соотв./ не соотв.
667	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 4.25				Механическая безопасность	соотв./ не соотв.
668	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 4.26	Световые указатели и таблички, имеющие встроенные источники света, изделия световозвращающие и фотопомощи неслепящие			Защита от короткого замыкания	соотв./ не соотв.
669	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 5				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
670	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 7				Заземление	от 0 до ∞ Ом

671	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 9.3				Влагостойкость	от 10 до 110 °C от 30 до 98 %
672	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 10.2				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
673	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 10.3				Ток прикосновения	от 0 до 10 А
674	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 11.2				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
675	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 12				Старение Тепловые испытания Теплостойкость	от 0 до 300 °C от 0 до 1000 °C от 0 до 300 °C
676	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 13				Огнестойкость	от 0 до 960 °C
677	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 13.4				Устойчивость к токам поверхностного разряда	соотв./ не соотв.
678	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 14				Винтовые контактные зажимы	соотв./ не соотв.
679	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 15				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв.
680	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п. 15.6.2				Нагревостойкость	от 0 до 300 °C
681	СТБ ПЕС 60598-1 п. 8	Световые указатели и табло,	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	0, I, II, III
682	СТБ ПЕС 60598-1 п. 9	Импульсные встроенные источники света, изделия световозвращающие и фотолюминесцентные		8541 00 000 0	Степень защиты (код IP)	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8
683	СТБ ПЕС 60598-1 п. 3				Маркировка	соотв./ не соотв.
684	СТБ ПЕС 60598-1 п. 4				Конструкция	соотв./ не соотв.

685	СТБ ИЕС 60598-1 п. 4.18				Защита от коррозии	соотв./ не соотв.
686	СТБ ИЕС 60598-1 п. 4.2.6				Защита от короткого замыкания	соотв./ не соотв.
687	СТБ ИЕС 60598-1 п. 5				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соотв./ не соотв.
688	СТБ ИЕС 60598-1 п. 7				Заземление	от 0 до ∞ Ом
689	СТБ ИЕС 60598-1 п. 9.3				Влагостойкость	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
690	СТБ ИЕС 60598-1 п. 10				Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
691	СТБ ИЕС 60598-1 п. 10.3				Ток прикосновения Защитный ток проводника	от 0 до 10 А от 0 до 50 А
692	СТБ ИЕС 60598-1 п. 11				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
693	СТБ ИЕС 60598-1 п. 12				Старение Тепловые испытания	от 0 до 300 °С от 0 до 1000 °С
694	СТБ ИЕС 60598-1 п. 13				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверх- ностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.
695	СТБ ИЕС 60598-1 п. 14				Винтовые контактные зажимы	соотв./ не соотв.
696	СТБ ИЕС 60598-1 п. 15				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соотв./ не соотв.
697	ГОСТ 14254 п. 12				Световые ука- затели и табло, имеющие встроенные источники	Первая характеристическая цифра от 0 до 6 Вторая характеристическая цифра от 0 до 8

698	ГОСТ 14254 п. 14	света, изделия свето- возвращающие и фотопомо- неспелтные				Дополнительная буква А, Д, С, Д
699	ГОСТ 9503 п. 2	Рассеиватели и защитные стекла для све- тильников	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Тип крепления стекла	А, В, С, Д, Е, Г, И, М, Н, Л, П, Р, Т
700	ГОСТ 9503 п. 3	Рассеиватели, защитные и декоративные стекла из си- ликатного стекла для све- тильников.	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Присоединительные размеры	от 0 до 500 мм
701	ГОСТ 10036 п. 1.3	Рассеиватели, защитные и декоративные стекла из си- ликатного стекла для све- тильников.	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Тип стекла Интегральный коэффициент пропускания	П, Ц, О, М, Н, Т, Г, В от 0 до 100 %
702	ГОСТ 10036 п. 4	Рассеиватели, защитные и декоративные стекла из си- ликатного стекла для све- тильников.	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв.
703	ГОСТ 10036 п. 3.3	Рассеиватели, защитные и декоративные стекла из си- ликатного стекла для све- тильников.	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Присоединительные размеры	от 0 до 500 мм
704	ГОСТ 10036 п. 3.7	Рассеиватели, защитные и декоративные стекла из си- ликатного стекла для све- тильников.	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Термоперепад	от минус 70 до 300 °С
705	ГОСТ 10036 п. 3.10	Рассеиватели, защитные и декоративные стекла из си- ликатного стекла для све- тильников.	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Воздействие климатических факторов	от минус 70 до 300 °С
706	ГОСТ 54350 п. 4	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв.
707	ГОСТ 54350 п. 5	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Классификация	соотв./ не соотв.
708	ГОСТ 54350 п. 10.2	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Распределение силы света	от 0 до 360° от 0 до 150000 Кд
709	ГОСТ 54350 п. 10.3	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Световой поток	от 0 до 400000 лм
710	ГОСТ 54350 п. 10.4	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Класс светораспределения	П, Н, Р, В, О
711	ГОСТ 54350 п. 10.5	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Тип кривой силы света	К, Г, Д, Л, Ш, М, С, специальная
712	ГОСТ 54350 п. 10	Светильники	27.40.2	9405 00 000 0 8530 00 000 0 8541 00 000 0	Тип светораспределения в зоне слепимости	Полностью ограниченное, ограниченное, полуграничен- ное, неограниченное

713	ГОСТ 54350 п. 5.3.1	Аппараты пускорегули- рующие для разрядных ламп, устрой- ства управле- ния лампами	27.40.3	8504 00 000 0	Тип светораспределения прожектора		Круглосимметричное, симмет- ричное, с двумя плоскостями симметрии, асимметричное («кососвет»), с одной плоско- стью симметрии
714	ГОСТ 54350 п. 10.7				Углы рассеяния прожектора		
715	ГОСТ 54350 п. 10.8				Защитный (условный защитный) угол	от 0 до 360°	
716	ГОСТ 54350 п.10.9				Габаритная яркость	от 0 до 1000000000 кд/м ²	
717	ГОСТ 54350 п. 10.10				Освещенность	от 0 до 200000 лк	
718	ГОСТ 54350 п. 10.11				Коэффициент полезного действия	от 0 до 100 %	
719	ГОСТ 54350 п. 8.3				Световая отдача	соотв./ не соотв.	
720	ГОСТ 54350 п. 10.13				Коррелированная цветовая температура	от 1600 до 16000 К	
721	ГОСТ 54350 п. 10.14				Снижение светового потока и времени его стабилизации в период разгорания	от 0 до 100 %	
722	ГОСТ 54350 п. 10.15				Устойчивость к температур- ным воздействиям	от 0 до 300 °С	
723	ГОСТ МЭК 60922 п. 5	Аппараты пускорегули- рующие для разрядных ламп, устрой- ства управле- ния лампами	27.40.3	8504 00 000 0	Классификация	соотв./ не соотв.	
724	ГОСТ МЭК 60922 п. 6				Маркировка	соотв./ не соотв.	

725	ГОСТ МЭК 60922 п. 7				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям		соотв./ не соотв.
726	ГОСТ МЭК 60922 п. 8				Контактные зажимы		соотв./ не соотв.
727	ГОСТ МЭК 60922 п. 9				Заземление		от 0 до ∞ Ом
728	ГОСТ МЭК 60922 п. 10				Влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляция		от 10 до 110 °C от 30 до 98 % от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
729	ГОСТ МЭК 60922 п. 11				Импульсное напряжение		от 0 до 10000 В
730	ГОСТ МЭК 60922 п. 13				Нагрев		от 0 до 1000 °C
731	ГОСТ МЭК 60922 п. 14				Винты, токоведущие детали и соединения		соотв./ не соотв.
732	ГОСТ МЭК 60922 п. 15				Пути утечки и воздушные зазоры		от 0 до 500 мм
733	ГОСТ МЭК 60922 п. 16				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда		от 0 до 1000 °C от 0 до 960 °C соотв./ не соотв.
734	ГОСТ МЭК 60922 п. 17				Коррозионестойкость		соотв./ не соотв.
735	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 6	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп, устройства управления лампами	27.40.3	8504 00 000 0	Классификация		соотв./ не соотв.
736	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 7				Маркировка		соотв./ не соотв.
737	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 10				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям		соотв./ не соотв.
738	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 8				Контактные зажимы Винты, токоведущие детали и соединения		соотв./ не соотв.

739	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 9				Заземление	от 10 до 110 °С
740	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 11				Влагостойкость Сопротивление изоляции	от 30 до 98 % от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
741	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 12				Электрическая прочность изоляции	соотв./ не соотв.
742	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 15				Конструкция	от 0 до 1000 °С
743	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 13				Нагрев	соотв./ не соотв.
744	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 16				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 500 мм
745	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 18				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.
746	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 19				Коррозионестойкость	соотв./ не соотв.
747	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п. 20				Напряжение	от 0 до 1000 В
748	СТБ ІЕС 61347-1 п. 6	Аппараты пускорегули- рующие для разрядных ламп, устрой- ства управле- ния лампами	27.40.3	8504 00 000 0	Классификация	соотв./ не соотв.
749	СТБ ІЕС 61347-1 п. 7				Маркировка	соотв./ не соотв.
750	СТБ ІЕС 61347-1 п. 10				Защита от случайного прикос- новения к токоведущим частям	соотв./ не соотв.
751	СТБ ІЕС 61347-1 п. 8				Контактные зажимы Винты, токоведущие детали и соединения	соотв./ не соотв. соотв./ не соотв.
752	СТБ ІЕС 61347-1 п. 9				Заземление	от 0 до ∞ Ом

753	СТБ ИЕС 61347-1 п. 11				Влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность изо- ляции	от 10 до 110 °С от 30 до 98 % от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
754	СТБ ИЕС 61347-1 п. 10				Короткое замыкание	соотв./ не соотв.
755	СТБ ИЕС 61347-1 п. 15				Конструкция	соотв./ не соотв.
756	СТБ ИЕС 61347-1 п. 18				Теплостойкость	от 0 до 1000 °С
757	СТБ ИЕС 61347-1 п. 13				Нагрев	от 0 до 1000 °С
758	СТБ ИЕС 61347-1 п. 8				Винты, токоведущие детали и соединения	соотв./ не соотв.
759	СТБ ИЕС 61347-1 п. 16				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 500 мм
760	СТБ ИЕС 61347-1 п. 17				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверх- ностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.
761	СТБ ИЕС 61347-1 п. 19				Коррозиестойкость	соотв./ не соотв.
762	СТБ ИЕС 61347-1 п. 20				Напряжение	от 0 до 1000 В
763	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 6	Аппараты пускорегули- рующие для разрядных ламп, устрой- ства управле- ния лампами	27.40.3	8504 00 000 0	Классификация	соотв./ не соотв.
764	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 7				Маркировка	соотв./ не соотв.
765	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 8				Защита от случайного прикос- новения к токоведущим частям	соотв./ не соотв.
766	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 9				Контактные зажимы	от 0 до ∞ Ом
767	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 10				Заземление	от 10 до 110 °С

768	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 11				Влагостойкость	от 30 до 98 %
769	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 12				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
770	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 18				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10000 В
771	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 13				Конструкция	соотв./ не соотв.
772	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 20				Нагрев	от 0 до 1000 °C
773	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 19				Винты, токоведущие детали и соединения	соотв./ не соотв.
774	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 21				Пути утечки, воздушные зазоры	от 0 до 300 мм
					Теплостойкость Огнестойкость	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C
					Устойчивость к токам поверхностного разряда	соотв./ не соотв.
					Коррозионестойкость	соотв./ не соотв.
775	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 15				Защита присоединенных компонентов	соотв./ не соотв.
776	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3 п. 14				Аномальные режимы	соотв./ не соотв.
777	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 6				Классификация	соотв./ не соотв.
778	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 7				Маркировка	соотв./ не соотв.
					Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соотв./ не соотв.
779	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 9	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп, устройства управления лампами	27.40.3	8504 00 000 0	Контактные зажимы	от 0 до ∞ Ом
780	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 10				Заземление	от 10 до 110 °C
781	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 11				Влагостойкость	от 30 до 98 %
					Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
782	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 12				Электрическая прочность изоляции	соотв./ не соотв.

783	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 14				Условия неисправности	соотв./ не соотв.
784	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 17				Конструкция	соотв./ не соотв.
785	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 15				Нагрев	от 0 до 1000 °С
786	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 19				Винты, токоведущие детали и соединения	соотв./ не соотв.
787	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 18				Пути утечки, воздушные зазоры	от 0 до 500 мм
788	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 20				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.
789	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 21				Стойкость к коррозии	соотв./ не соотв.
790	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 п. 16				Ненормальные условия работы	соотв./ не соотв.
791	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 6	Аппараты пускорегули- рующие для разрядных ламп, устрой- ства управле- ния лампами	27.40.3	8504 00 000 0	Классификация	соотв./ не соотв.
792	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 7				Маркировка	соотв./ не соотв.
793	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 8				Защита от случайного прикос- новения к токоведущим частям	соотв./ не соотв.
794	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 9				Контактные зажимы	от 0 до ∞ Ом
795	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 10				Заземление	от 10 до 110 °С
796	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 11				Влагостойкость Сопротивление изоляции	от 30 до 98 % от 0 до ∞ Ом
797	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 12				Электрическая прочность изо- ляции	от 0 до 10000 В
798	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 14				Условия неисправности	соотв./ не соотв.

799	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 17				Конструкция	соотв./ не соотв.
800	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 15				Нагрев	от 0 до 1000 °С
801	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 19				Винты, токоведущие детали и соединения	соотв./ не соотв.
802	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 18				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 500 мм
803	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 20				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.
804	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 21	Аппараты пускорегули- рующие для разрядных ламп, устрой- ства управле- ния лампами	27.40.3	8504 00 000 0	Стойкость к коррозии	соотв./ не соотв.
805	СТБ ИЕС 61347-2-13 п. 16				Ненормальные условия работы	соотв./ не соотв.
806	ГОСТ ИЕС 60924 п. 5				Классификация	соотв./ не соотв.
807	ГОСТ ИЕС 60924 п. 6				Маркировка	соотв./ не соотв.
808	ГОСТ ИЕС 60924 п. 11				Защита от случайного прикос- новения к токоведущим частям	соотв./ не соотв.
809	ГОСТ ИЕС 60924 п. 8				Контактные зажимы	от 0 до ∞ Ом
810	ГОСТ ИЕС 60924 п. 9				Заземление	от 10 до 110 °С
811	ГОСТ ИЕС 60924 п. 12				Влагостойкость Сопротивление изоляции	от 30 до 98 % от 0 до ∞ Ом
812	ГОСТ ИЕС 60924 п. 13				Электрическая прочность изоляция	от 0 до 10000 В
813	ГОСТ ИЕС 60924 п. 16				Теплостойкость	от 0 до 1000 °С
814	ГОСТ ИЕС 60924 п. 15				Винты, токоведущие детали и соединения	соотв./ не соотв.

815	ГОСТ ИЕС 60924 п. 10				Пути утечки, воздушные зазоры	от 0 до 500 мм
816	ГОСТ ИЕС 60924 п. 16				Огнестойкость	от 0 до 960 °С
817	ГОСТ ИЕС 60924 п.19				Аномальные режимы	соотв./ не соотв.
818	ГОСТ ИЕС 60924 п. 18 п.				Импульсы напряжения	от 0 до 10000 В
819	ГОСТ ИЕС 60924 п. 32				Зажигание	соотв./ не соотв.
820	ГОСТ ИЕС 60924 п. 34				Ток	от 0 до 50 А
821	ГОСТ ИЕС 60924 п. 33				Световой поток	от 0 до 400000 лм
822	ГОСТ ИЕС 60924 п. 36				Форма рабочего тока	соотв./ не соотв.
823	ГОСТ ИЕС 60924 п. 37				Переключение	от 0 до ∞ с
824	ГОСТ ИЕС 60924 п. 38				Зарядное устройство	соотв./ не соотв.
825	ГОСТ ИЕС 60924 п. 39				Защита от чрезмерного разряда	соотв./ не соотв.
826	ГОСТ ИЕС 60924 п. 40				Индикатор	соотв./ не соотв.
827	ГОСТ ИЕС 60924 п. 41				Дистанционное управление	соотв./ не соотв.
828	ГОСТ ИЕС 60924 п. 42				Температурные циклы Ресурс	от 0 до 300 °С от 0 до ∞ с
829	ГОСТ ИЕС 60924 п. 43				Изменение полярности	соотв./ не соотв.
830	ГОСТ МЭК 924 п. 5				Классификация	соотв./ не соотв.
831	ГОСТ МЭК 924 п. 6				Маркировка	соотв./ не соотв.

832	ГОСТ МЭК 924 п. 11	ламп, устрой- ства управле- ния лампами			Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соотв./ не соотв.
833	ГОСТ МЭК 924 п. 9				Заземление	от 10 до 110 °С
834	ГОСТ МЭК 924 п. 12				Влагостойкость Сопротивление изоляции	от 30 до 98 % от 0 до ∞ Ом
835	ГОСТ МЭК 924 п. 13				Электрическая проч- ность изоляции	от 0 до 10000 В
836	ГОСТ МЭК 924 п. 18				Теплостойкость	от 0 до 1000 °С
837	ГОСТ МЭК 924 п. 8				Винты, токоведущие детали и соединения	соотв./ не соотв.
838	ГОСТ МЭК 924 п. 10				Пути утечки, воздуш- ные зазоры	от 0 до 500 мм от 0 до 300 °С
839	ГОСТ МЭК 924 п. 18				Теплостойкость Огнестойкость	от 0 до 960 °С соотв./ не соотв.
840	ГОСТ МЭК 924 п. 19				Аномальные режимы	от 0 до 10000 В
841	ГОСТ МЭК 924 п. 20				Импульсы напряжения	соотв./ не соотв.
842	ГОСТ МЭК 924 п. 32				Зажигание	от 0 до 50 А
843	ГОСТ МЭК 924 п. 33	Ток Световой поток	от 0 до 400000 лм соотв./ не соотв.			
844	ГОСТ МЭК 924 п. 36	Форма рабочего тока	от 0 до ∞ с			
845	ГОСТ МЭК 924 п. 37	Переключение	соотв./ не соотв.			
846	ГОСТ МЭК 924 п. 38	Зарядное устройство	соотв./ не соотв.			
847	ГОСТ МЭК 924 п. 39	Защита от чрезмерного разря- да	соотв./ не соотв.			
848	ГОСТ МЭК 924 п. 40	Индикатор	от 0 до 300 °С			

849	ГОСТ МЭК 924 п. 41				Дистанционное управление	от 0 до ∞ с
850	ГОСТ МЭК 924 п. 42				Температурные циклы	соотв./ не соотв.
					Ресурс	соотв./ не соотв.
851	ГОСТ МЭК 924 п. 43				Изменение полярности	соотв./ не соотв.
852	ГОСТ ИЕС 60928 п. 6	Аппараты пускорегули- рующие для разрядных ламп, устрой- ства управле- ния лампами	27.40.3	8504 00 000 0	Классификация	соотв./ не соотв.
853	ГОСТ ИЕС 60928 п. 7				Маркировка	соотв./ не соотв.
854	ГОСТ ИЕС 60928 п. 11				Защита от случайного при- косновения к токоведущим частям	соотв./ не соотв.
855	ГОСТ ИЕС 60928 п. 8				Контактные зажимы	соотв./ не соотв.
856	ГОСТ ИЕС 60928 п. 9				Заземление	от 0 до ∞ Ом
857	ГОСТ ИЕС 60928 п. 12				Защита взаимосвязанных компонентов	от 0 до 300 °С
858	ГОСТ ИЕС 60928 п. 13				Влагостойкость	от 10 до 110 °С
					Сопротивление изоляции	от 30 до 98 %
859	ГОСТ ИЕС 60928 п. 14				Электрическая прочность изо- ляции	от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
860	ГОСТ ИЕС 60928 п. 15				Теплостойкость	от 0 до 1000 °С
861	ГОСТ ИЕС 60928 п. 17				Винты, токоведущие детали и соединения	соотв./ не соотв.
862	ГОСТ ИЕС 60928 п. 10				Пути утечки, воздушные зазо- ры	от 0 до 500 мм
863	ГОСТ ИЕС 60928 п. 15				Аномальный режим	соотв./ не соотв.
864	ГОСТ ИЕС 60928 п. 16				Аварийный режим	соотв./ не соотв.

865	ГОСТ ІЕС 60928 п. 18	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп, устройства управления лампами	27.40.3	8504 00 000 0	Теплостойкость Огнестойкость	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С
866	ГОСТ ІЕС 60928 п. 19				Коррозистойкость	соотв./ не соотв.
867	ГОСТ МЭК 928 п. 6				Классификация	соотв./ не соотв.
868	ГОСТ МЭК 928 п. 7				Маркировка	соотв./ не соотв.
869	ГОСТ МЭК 928 п. 11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соотв./ не соотв.
870	ГОСТ МЭК 928 п. 8				Контактные зажимы Заземление	соотв./ не соотв. от 0 до ∞ Ом
871	ГОСТ МЭК 928 п. 9				Защита взаимосвязанных компонентов	соотв./ не соотв.
872	ГОСТ МЭК 928 п. 13				Влагостойкость Сопrotивление изоляции	от 10 до 110 °С от 30 до 98 % от 0 до ∞ Ом
873	ГОСТ МЭК 928 п. 14				Электрическая прочность изоляция	от 0 до 10000 В
874	ГОСТ МЭК 928 п. 18				Теплостойкость Огнестойкость	от 0 до 1000 ° от 0 до 960 °С
875	ГОСТ МЭК 928 п. 17				Винты, токоведущие детали и соединения	соотв./ не соотв.
876	ГОСТ МЭК 928 п. 10				Пути утечки, воздушные зазоры	от 0 до 500 мм
877	ГОСТ МЭК 928 п. 15				Аномальный режим	соотв./ не соотв.
878	ГОСТ МЭК 928 п. 16				Аварийный режим	соотв./ не соотв.
879	СТБ EN 50294-2009 р. 5	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп,	27.40.3	8504 00 000 0	Мощность	от 0 до 12000 Вт

		устройства управления лампами			Световой показатель	от 0,9 до 1,5
880	ГОСТ Р МЭК 925 п. 4	Аппараты пускорегули- рующие для разрядных ламп, устрой- ства управле- ния лампами	27.40.3	8504 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв.
881	ГОСТ Р МЭК 925 п. 5				Зажигание	соотв./ не соотв.
882	ГОСТ Р МЭК 925 п. 6				Напряжение	от 0 до 10000 В
883	ГОСТ Р МЭК 925 п. 7				Ток	от 0 до 50 А
884	ГОСТ Р МЭК 925 п. 11				Световой поток	от 0 до 400000 лм
885	ГОСТ Р МЭК 925 п. 12				Форма рабочего тока	соотв./ не соотв.
886	ГОСТ Р МЭК 925 п. 14				Стабильность работы	соотв./ не соотв.
887	ГОСТ Р МЭК 925 п. 19				Ресурс	от 0 до ∞ с
888	ГОСТ Р МЭК 929 п. 5				Предохранитель	соотв./ не соотв.
889	ГОСТ Р МЭК 929 п. 7				Маркировка	соотв./ не соотв.
890	ГОСТ Р МЭК 929 п. 8	Аппараты пускорегули- рующие для разрядных ламп, устрой- ства управле- ния лампами	27.40.3	8504 00 000 0	Пусковой режим зажигания	соотв./ не соотв.
891	ГОСТ Р МЭК 929 п. 9				Рабочий режим	от 0 до 1000 В от 0 до 50 А от 0 до 12000 Вт
892	ГОСТ Р МЭК 929 п. 10				Коэффициент мощности	от 0 до 1
893	ГОСТ Р МЭК 92 п. 12				Ток	от 0 до 50 А
894	ГОСТ Р МЭК 929 п. 13				Форма кривой тока	соотв./ не соотв.
					Защита от магнитных влияний	соотв./ не соотв.

895	ГОСТ Р МЭК 929 п. 16				Аномальные режимы	соотв./ не соотв.
896	ГОСТ Р МЭК 929 п. 17				Ресурс	от 0 до ∞ с
897	ГОСТ Р МЭК 60921 п. 5	Аппараты пус- корегулирую- щие для раз- рядных ламп, устройства управления лампами	27.40.3	8504 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв.
898	ГОСТ Р МЭК 60921 п. 6				Напряжение	от 0 до 1000 В
899	ГОСТ Р МЭК 60921 п. 7				Условия предвари- тельного подогрева	от 0 до 50 А
900	ГОСТ Р МЭК 60921 п. 8				Мощность Ток	от 0 до 12000 Вт от 0 до 50 А
901	ГОСТ Р МЭК 60921 п. 9				Коэффициент мощности	от 0 до 1
902	ГОСТ Р МЭК 60921 п. 12				Форма кривой тока	соотв./ не соотв.
903	ГОСТ Р МЭК 60921 п. 13				Защита от магнитных влияний	соотв./ не соотв.
904	ГОСТ Р МЭК 60923 п. 5		27.40.3	8504 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв.
905	ГОСТ Р МЭК 60923 п. 7	Аппараты пус- корегулирую- щие для раз- рядных ламп, устройства управления лампами			Коэффициент мощности	от 0 до 1
906	ГОСТ Р МЭК 60923 п. 8				Ток	от 0 до 50 А
907	ГОСТ Р МЭК 60923 п. 9				Форма кривой тока	соотв./ не соотв.
913	ГОСТ Р МЭК 60923 п. 10				Защита от магнитных влияний	соотв./ не соотв.
908	ГОСТ Р МЭК 60923 п. 12.3, п.13.3, п.14.3, п. 15.3	Аппараты пус- корегулирую- щие для раз- рядных ламп,			Напряжение	от 0 до 1000 В
909	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 6				Классификация	соотв./ не соотв.
910	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 7				Маркировка	соотв./ не соотв.

911	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 8	устройства управления лампами			Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соотв./ не соотв.
912	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 9					
913	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 10					
914	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 11					
915	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 12					
916	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 17					
917	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 20					
918	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 14					
919	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 19					
927	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 18					
920	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 20	Зажигающие устройства	27.40.3	8504 00 000 0	Теплостойкость	от 0 до 960 °C
					Огнестойкость	соотв./ не соотв.
					Устойчивость к токам поверхностного разряда	соотв./ не соотв.
921	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 21				Коррозионестойкость	соотв./ не соотв.
922	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8 п. 22				Напряжение	от 0 до 1000 В
923	ГОСТ ИЕС 60924 п. 5	Зажигающие устройства	27.40.3	8504 00 000 0	Классификация	соотв./ не соотв.
924	ГОСТ ИЕС 60924 п. 6				Маркировка	соотв./ не соотв.
925	ГОСТ ИЕС 60924 п. 11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соотв./ не соотв.

926	ГОСТ ИЕС 60924 п. 8				Контактные зажимы	соотв./ не соотв.
927	ГОСТ ИЕС 60924 п. 9				Заземление	от 0 до ∞ Ом
928	ГОСТ ИЕС 60924 п. 12				Влагостойкость Сопротивление изоляции	от 10 до 110 °C от 30 до 98 % от 0 до ∞ Ом
929	ГОСТ ИЕС 60924 п. 13				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10000 В
930	ГОСТ ИЕС 60924 п. 15				Винты, токоведущие детали и соединения	соотв./ не соотв.
931	ГОСТ ИЕС 60924 п. 10				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 300 мм
932	ГОСТ ИЕС 60924 п. 16				Теплостойкость Огнестойкость	от 0 до 1001 °C от 0 до 960 °C
933	ГОСТ ИЕС 60924 п. 19				Аномальные режимы	соотв./ не соотв.
934	ГОСТ ИЕС 60924 п. 18				Импульсы напряжения	от 0 до 10000 В
935	ГОСТ ИЕС 60924 п. 32				Зажигание	соотв./ не соотв.
936	ГОСТ ИЕС 60924 п. 33				Ток Световой поток	от 0 до 50 А от 0 до 400000 лм
937	ГОСТ ИЕС 60924 п. 36				Форма рабочего тока	соотв./ не соотв.
938	ГОСТ ИЕС 60924 п. 37				Переключение	от 0 до ∞ с
939	ГОСТ ИЕС 60924 п. 38				Зарядное устройство	соотв./ не соотв.
940	ГОСТ ИЕС 60924 п. 39				Защита от чрезмерного разря- да	соотв./ не соотв.
941	ГОСТ ИЕС 60924 п. 40				Индикатор	соотв./ не соотв.
942	ГОСТ ИЕС 60924 п. 41				Дистанционное управление	от 0 до 300 °C

943	ГОСТ ИЕС 60924 п. 42	Зажигающие устройства	27.40.3	8504 00 000 0	Температурные циклы Ресурс	от 0 до ∞ °С соотв./ не соотв.
944	ГОСТ ИЕС 60924 п. 43				Изменение полярности	соотв./ не соотв.
945	ГОСТ МЭК 924 п. 5				Классификация	соотв./ не соотв.
946	ГОСТ МЭК 924 п. 6				Маркировка	соотв./ не соотв.
947	ГОСТ МЭК 924 п. 11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соотв./ не соотв.
948	ГОСТ МЭК 924 п. 8				Контактные зажимы	от 0 до ∞ Ом
949	ГОСТ МЭК 924 п. 9				Заземление	от 10 до 110 °С
950	ГОСТ МЭК 924 п. 12				Влагостойкость Сопротивление изоляции	от 30 до 98 % от 0 до ∞ Ом от 0 до 10000 В
951	ГОСТ МЭК 924 п. 13				Электрическая прочность изоляция	от 0 до 1000 °С
952	ГОСТ МЭК 924 п. 15				Винты, токоведущие детали и соединения	соотв./ не соотв.
953	ГОСТ МЭК 924 п. 10				Пути утечки и воз- душные зазоры	от 0 до 500 мм
963	ГОСТ МЭК 924 п. 16				Теплостойкость Огнестойкость	от 0 до 1000 °С от 0 до 960 °С
954	ГОСТ МЭК 924 п. 19				Аномальные режимы	соотв./ не соотв.
955	ГОСТ МЭК 924 п. 18 п. 22 п. 26				Импульсы напряжения	от 0 до 10000 В
956	ГОСТ МЭК 924 п. 32				Зажигание	соотв./ не соотв.
957	ГОСТ МЭК 924 п. 33				Ток	от 0 до 50 А
958	ГОСТ МЭК 924 п. 33				Световой поток	от 0 до 400000 лм

959	ГОСТ МЭК 924 п. 36				Форма рабочего тока	соотв./ не соотв.
960	ГОСТ МЭК 924 п. 37				Переключение	от 0 до ∞ с
61	ГОСТ МЭК 924 п. 38				Зарядное устройство	соотв./ не соотв.
962	ГОСТ МЭК 924 п. 39				Защита от чрезмерного разряда	соотв./ не соотв.
963	ГОСТ МЭК 924 п. 40				Индикатор	соотв./ не соотв.
964	ГОСТ МЭК 924 п. 41				Дистанционное управление	соотв./ не соотв.
965	ГОСТ МЭК 924 п. 42				Температурные циклы Ресурс	от 0 до 300 °C от 0 до ∞ с
966	ГОСТ МЭК 924 п. 43				Изменение полярности	соотв./ не соотв.
967	ГОСТ ИЕС 60926 п. 6				Классификация	соотв./ не соотв.
968	ГОСТ ИЕС 60926 п. 7				Маркировка	соотв./ не соотв.
969	ГОСТ ИЕС 60926 п. 8	Зажигающие устройства	27.40.3	8504 00 000 0	Защита от случайного при- косновения к токоведущим деталям	соотв./ не соотв.
970	ГОСТ ИЕС 60926 п. 9				Контактные зажимы	соотв./ не соотв.
971	ГОСТ ИЕС 60926 п. 10				Заземления	от 0 до ∞ Ом
972	ГОСТ ИЕС 60926 п. 11				Конструкция	соотв./ не соотв.
973	ГОСТ ИЕС 60926 п. 12				Защита от пыли и влаги	от 2 до 8,8 г/м ³ от 0,5 до 15 м/с
974	ГОСТ ИЕС 60926 п. 13				Сопротивление и электриче- ская прочность изоляции	от 0 до 10000 В от 0 до ∞ Ом
975	ГОСТ ИЕС 60926 п. 14				Аварийный режим	соотв./ не соотв.

976	ГОСТ ИЕС 60926 п. 15				Нагрев независимых зажигающих устройств	от 0 до 1000 °С
977	ГОСТ ИЕС 60926 п. 16				Импульсное напряжение	от 0 до 10000 В
978	ГОСТ ИЕС 60926 п. 17				Механическая прочность	от 0 до 0,7 Н·м
979	ГОСТ ИЕС 60926 п. 18				Винты, токоведущие детали и соединения	соотв./ не соотв
980	ГОСТ ИЕС 60926 п. 19				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 500 мм
981	ГОСТ ИЕС 60926 п. 20	Зажигающие устройства	27.40.3	8504 00 000 0	Теплостойкость Огнестойкость	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С
982	ГОСТ МЭК 926 п. 21				Токи поверхностного разряда	соотв./ не соотв
983	ГОСТ МЭК 926 п. 6				Коррозионестойкость	соотв./ не соотв
984	ГОСТ МЭК 926 п. 7				Классификация	соотв./ не соотв
985	ГОСТ МЭК 926 п. 8				Маркировка	соотв./ не соотв
986	ГОСТ МЭК 926 п. 9				Защита от случайного при- косновения к токоведущим деталям	соотв./ не соотв
987	ГОСТ МЭК 926 п. 10				Контактные зажимы	соотв./ не соотв
988	ГОСТ МЭК 926 п. 11				Заземления	от 0 до ∞ Ом
989	ГОСТ МЭК 926 п. 12				Конструкция	соотв./ не соотв
991	ГОСТ МЭК 926 п. 13				Защита от пыли и влаги	от 2 до 8,8 г/м ³ от 0,5 до 15 м/с
992	ГОСТ МЭК 926 п. 14				Сопротивление и электриче- ская прочность изоляции	от 0 до 10000 В от 0 до ∞ Ом
993	ГОСТ МЭК 926 п. 15				Аварийный режим	соотв./ не соотв
					Нагрев независимых зажи- гающих устройств	от 0 до 1000 °С

994	ГОСТ МЭК 926 п. 16				Импульсное напряжение	от 0 до 10000 В
995	ГОСТ МЭК 926 п. 17				Механическая прочность	от 0 до 0,7 Н·м
996	ГОСТ МЭК 926 п. 18				Винты, токоведущие детали и соединения	соотв./ не соотв.
997	ГОСТ МЭК 926 п. 19				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 500 мм
998	ГОСТ МЭК 926 п. 20				Теплостойкость Огнестойкость Токи поверхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С соотв./ не соотв
999	ГОСТ МЭК 926 п. 21				Коррозиеустойчивость	соотв./ не соотв
1000	ГОСТ Р МЭК 927 п. 4	Зажигающие устройства	27.40.3	8504 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв
1001	ГОСТ Р МЭК 927 п. 10				Испытание на зажигание	соотв./ не соотв
1002	ГОСТ Р МЭК 927 п. 12				Ресурс	от 0 до ∞ с
1003	ГОСТ Р МЭК 927 п. 11				Уровень не срабатывания	соотв./ не соотв/
1004	ГОСТ МЭК 1046 п. 5	Зажигающие устройства	27.40.3	8504 00 000 0	Классификация	соотв./ не соотв
1005	ГОСТ МЭК 1046 п. 6				Маркировка	соотв./ не соотв
1006	ГОСТ МЭК 1046 п. 7				Контактные зажимы	соотв./ не соотв
1007	ГОСТ МЭК 1046 п. 8				Заземление	от 0 до ∞ Ом
1008	ГОСТ МЭК 1046 п. 9				Конструкция	соотв./ не соотв
1009	ГОСТ МЭК 1046 п. 10				Пути утечки и воз- душные зазоры	от 0 до 500 мм

1010	ГОСТ МЭК 1046 п. 11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим деталям		соотв./ не соотв
1011	ГОСТ МЭК 1046 п. 12				Влагостойкость		
					Сопротивление изоляции		
1012	ГОСТ МЭК 1046 п. 13				Электрическая прочность изоляции		
1013	ГОСТ МЭК 1046 п. 14				Нагрев		
1014	ГОСТ МЭК 1046 п. 15				Аномальные режимы		
1015	ГОСТ МЭК 1046 п. 16				Аварийные режимы		
1016	ГОСТ МЭК 1046 п. 17				Винты, токопроводящие детали и соединения		
1017	ГОСТ МЭК 1046 п. 18				Теплостойкость Огнестойкость		
1018	ГОСТ МЭК 1046 п. 19				Коррозионестойкость		
1019	ГОСТ Р МЭК 1047 п. 4	Зажигающие устройства	27.40.3	8504 00 000 0	Классификация		соотв./ не соотв
1020	ГОСТ Р МЭК 1047 п. 5				Маркировка		
1021	ГОСТ Р МЭК 1047 п. 6				Напряжение		
1022	ГОСТ Р МЭК 1047 6.4				Форма кривой напряжения		
1023	ГОСТ Р МЭК 1047 п. 9				Ток		
1024	ГОСТ Р МЭК 1047 п. 7				Мощность		

1025	ГОСТ Р МЭК 1047 п. 10				Сопротивление	от 0 до ∞ Ом
1026	ГОСТ Р МЭК 1047 п. 8				Коэффициент мощности	от 0 до 1
1027	ГОСТ Р МЭК 1047 п. 9.2				Форма кривой тока	соотв./ не соотв
1028	ГОСТ Р МЭК 1047 п. 12				Аномальные режимы	соотв./ не соотв
1029	ГОСТ Р МЭК 1047 п. 13				Ресурс	от 0 до ∞ с
1030	ГОСТ Р 54416 п. 2.2	Лампы накали- вания	27.40.1	8539 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв
1031	ГОСТ Р 54416 п. 2.3				Цоколи E27, E14, E40, G5, G9, G13,	соотв./ не соотв
1032	ГОСТ Р 54416 п. 2.3.3				Размеры	от 0 до 500 мм
1033	ГОСТ Р 54416 п. 2.3.2				Пути утечки	от 0 до 500 мм
1034	ГОСТ Р 54416 п. 2.4				Удельная эффективная мощность	от 0 до 200 Вт/кВт от 0 до 200 Вт/(м ² ·кВт)
1035	ГОСТ Р 54416 п. 2.6	Лампы накали- вания			Безопасность в конце продолжительности горения	от 0 до 3000 В от 0 до ∞ с
1036	ГОСТ 31997 п. 14		27.40.1	8539 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв
1037	ГОСТ 31997 п. 1.5.1				Размеры ламп	от 0 до 500 мм
1048	ГОСТ 31997 п. 1.5.2				Колба	соотв./ не соотв
1039	ГОСТ 31997 п. 1.5.3				Цоколь	соотв./ не соотв
1040	ГОСТ 31997 п. 1.3.4				Мощность	от 0 до 12000 Вт
1041	ГОСТ 31997 п. 3.4.1, п. 2.4.1				Световой поток	от 0 до 400000 лм

1042	ГОСТ 31997 п. 4.3.9				Продолжительность горения	от 0 до ∞ с
1043	ГОСТ 31997 п. 3.4.3				Стабильность светового потока	от 0 до 100 %
1044	ГОСТ 31997 п. 4.3.2				Крутящий момент	от 0 до 98 Н·м
1045	ГОСТ 31997 п. 2.4.4				Напряжение	от 0 до 1000 В (включительно) переменного тока
					от 0 до 1500 В (включительно) постоянного тока	
1046	ГОСТ 31997 п. 3.4.5.1				Воздействие повышенной температуры	от минус 70 до 300 °С
1047	ГОСТ 31997 п. 3.4.5.2				Воздействие пониженной температуры	от минус 70 до 300 °С
1048	ГОСТ 31997 п. 3.4.5.3				Воздействие повышенной влажности	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
1049	ГОСТ 31997 п. 4.3.9				Продолжительность горения	от 0 до ∞ с
1050	ГОСТ 31997 п. 4.5.4				Ток	от 0 до 50 А
1051	ГОСТ 31998.1 п. 2.2	Лампы накаливания	27.40.1	8539 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв
1052	ГОСТ 31998.1 п. 2.3				Защита от случайного прикосновения	соотв./ не соотв
1053	ГОСТ 31998.1 п. 2.4				Превышение температуры цоколя	от 0 до 1000 °С
1054	ГОСТ 31998.1 п. 2.5				Сопротивление крутящему моменту	от 0 до 98 Н·м от 0 до ∞ Ом
1055	ГОСТ 31998.1 п. 2.6				Сопротивление изоляции	соотв./ не соотв
1056	ГОСТ 31998.1 п. 2.7				Части, случайно оказавшиеся под напряжением	соотв./ не соотв

1057	ГОСТ 31998.1 п. 2.8				Путь утечки	от 0 до 500 мм
1058	ГОСТ 31998.1 п. 2.9				Безопасность в конце продолжительности горения	от 0 до 3000 В от 0 до ∞ с
1059	ГОСТ 31998.1 п. 2.10				Взаимозаменяемость	соотв./ не соотв
1060	ГОСТ 31998.1 п. 2.12				Наличие плавления предохранителя	соотв./ не соотв
1061	ГОСТ ИЕС 60360 п. 2	Лампы накаливания	27.40.1	8539 00 000 0	Превышение температуры цоколя	от 0 до 1000 °С
1062	СТБ 1174 п. 4	Лампы накаливания	27.40.1	8539 00 000 0	Превышение температуры цоколя	от 0 до 1000 °С
1063	СТБ ИЕС 60432-1 п. 2.2	Лампы накаливания	27.40.1	8539 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв
1064	СТБ ИЕС 60432-1 п. 2.3				Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах	соотв./ не соотв
1065	СТБ ИЕС 60432-1 2.4				Превышение температуры цоколя лампы	от 0 до 1000 °С
1066	СТБ ИЕС 60432-1 2.5				Стойкость к крутящему моменту	от 0 до 98 Н м
1067	СТБ ИЕС 60432-1 2.5.3				Стойкость к нагреву	от 0 до 300 °С
1068	СТБ ИЕС 60432-1 п. 2.6				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
1069	СТБ ИЕС 60432-1 п. 2.7				Части, случайно оказавшиеся под напряжением	соотв./ не соотв
1070	СТБ ИЕС 60432-1 п. 2.8				Путь утечки	от 0 до 500 мм
1071	СТБ ИЕС 60432-1 п. 2.9				Безопасность в конце продолжительности горения	от 0 до 3000 В от 0 до ∞ с
1072	СТБ ИЕС 60432-1 п. 2.10				Взаимозаменяемость	соотв./ не соотв

1073	СТБ ПЕС 60432-2 п. 2.2	Лампы накали- вания	27.40.1	8539 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв
1074	СТБ ПЕС 60432-2 п. 2.3				Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах	соотв./ не соотв
1075	СТБ ПЕС 60432-2 п. 2.4				Превышение температуры цоколя лампы	от 0 до 1000 °С
1076	СТБ ПЕС 60432-2 п. 2.5				Стойкость к крутящему моменту	от 0 до 98 Н·м от 0 до 300 °С
1077	СТБ ПЕС 60432-2 п. 2.6				Стойкость к нагреву	от 0 до ∞ Ом
1078	СТБ ПЕС 60432-2 п. 2.7				Сопrotивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
1079	СТБ ПЕС 60432-2 п. 2.8				Части, случайно оказавшиеся под напряжением	соотв./ не соотв
1080	СТБ ПЕС 60432-2 п. 2.9				Пути утечки	от 0 до 500 мм
1081	СТБ ПЕС 60432-2 п. 2.10				Безопасность в конце продол- жительности горения	от 0 до 3000 В от 0 до ∞ с
1082	СТБ ПЕС 60432-2 п. 2.11				Взаимозаменяемость	соотв./ не соотв
1083	ГОСТ ПЕС 60432-2 п. 2.2	Лампы накали- вания	27.40.1	8539 00 000 0	Удельная эффективная мощ- ность	от 0 до 200 Вт/кВт от 0 до 200 Вт/(м²·кВт)
1084	ГОСТ ПЕС 60432-2 п. 2.3				Маркировка	соотв./ не соотв
1085	ГОСТ ПЕС 60432-2 п. 2.4				Защита от случайного прикос- новения в резьбовых патронах	соотв./ не соотв
1086	ГОСТ ПЕС 60432-2 п. 2.5				Превышение температуры цоколя лампы	от 0 до 1000 °С
					Стойкость к крутящему моменту	от 0 до 98 Н·м
					Стойкость к нагреву	от 0 до 300 °С

1087	ГОСТ ИЕС 60432-2 п. 2.6				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
1088	ГОСТ ИЕС 60432-2 п. 2.7				Части, случайно оказавшиеся под напряжением	соотв./ не соотв.
1089	ГОСТ ИЕС 60432-2 п. 2.8				Пути утечки	от 0 до 500 мм
1090	ГОСТ ИЕС 60432-2 п. 2.9				Безопасность в конце продолжительности горения	от 0 до 3000 В от 0 до ∞ с
1091	ГОСТ ИЕС 60432-2 п. 2.10				Взаимозаменяемость	соотв./ не соотв.
1092	ГОСТ ИЕС 60432-2 п. 2.11				Удельная эффективная мощность	от 0 до 200 Вт/кЛм от 0 до 200 Вт/(м ² кЛм)
1093	ГОСТ Р МЭК 60357 п. 1.4.2				Цоколи	соотв./ не соотв.
1094	ГОСТ Р МЭК 60357 п. 1.4.3				Размеры	от 0 до 500 мм
1095	ГОСТ Р МЭК 60357 п. 1.4.4				Мощность	от 0 до 12000 Вт
1096	ГОСТ Р МЭК 60357 п. 1.4.5				Световые параметры	от 1 до 150000 кЛ от 0 до 400000 лм от 0 до 360°
1097	ГОСТ Р МЭК 60357 п. 1.4.6				Стабильность светового потока	от 0 до 400000 лм от 1 до 150000 кЛ
1098	ГОСТ Р МЭК 60357 п. 1.6.3				Стабильность осевой силы света	
					Маркировка	соотв./ не соотв.
					Температура	от 0 до 1000 °С
					Изменение температуры	от 0 до 1000 °С
					Напряжение	от 0 до 1000 В (включительно)
					переменного тока	перем. тока
						(01500) В (включительно)
						постоянного тока
1099	ГОСТ Р 54992. п. 4	Лампы накали- вания	27.40.1	8539 00 000 0	Класс энергетической эффектив- тивности Световой поток Мощность	А, В, С, D, E, F, G от 0 до 400000 лм от 0 до 12000 Вт

1100	ГОСТ 16962 п. 2.2.1	Лампы накали- вания	27.40.1	8539 00 000 0	Резонансная частота	от 0 до 15000 Гц
1101	ГОСТ 16962 п. 2.2.2				Вибростойчивость	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1102	ГОСТ 16962 п. 2.2.3				Вибропрочность	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1103	ГОСТ 16962 п. 2.2.4				Ударная прочность	от 0 до 980,67 м/с ²
1104	ГОСТ 16962 п. 2.2.5				Ударная устойчивость	от 0 до 980,67 м/с ²
1105	ГОСТ 16962 п. 2.2.6				Воздействие одиночного удара	от 0 до 980,67 м/с ²
1106	ГОСТ 16962 п. 2.2.7				Воздействие линейного ускорения	от 0 до 1961,33 м/с ²
1106	ГОСТ 16962 п. 2.2.13				Крутящий момент	от 0 до 98 Н·м
1107	ГОСТ 16962 п. 2.3.5				Изменение температуры сре- ды	от минус 70 до 300 °С
1108	ГОСТ 16962 п. 2.3.6				Воздействие иней и росы	от минус 25 до 35 °С
1109	ГОСТ 16962 п. 2.3.9				Воздействие пониженного 99,8 кПа давления	от 30 до 98 % от минус 70 до 155 °С
1110	ГОСТ 16962 п. 2.3.12, п. 2.3.13				Воздействие динамической и статической пыли	от 0,133 кПа до 99,8 кПа от 2 до 8,8 г/м ³
1111	ГОСТ 16962 п. 2.3.17				Водонепроницаемость	от 0,5 до 15 м/с
1112	ГОСТ 16962 п. п. 2.3.18				Брызгозащитенность	соотв./ не соотв
1113	ГОСТ 16962.1 р. 2		27.40.1	8539 00 000 0	Верхнее значения температуры	от минус 70 до 300 °С
		Лампы накали- вания			Нижнее значения температуры	от минус 70 до 300 °С
					Изменение температуры	от минус 70 до 300 °С
					Воздействие иней с последу-	от минус 25 до 35 °С

					ющем его оттаиванием Воздействие влажности воздуха Воздействие пониженного 99,8 кПа давления Воздействие динамической и статической пыли Водонепроницаемость Брызгозащищенность	от 10 до 110 °C от 30 до 98 % от минус 70 до 155 °C от 0,133 кПа до 99,8 кПа от 2 до 8,8 г/м³ от 0,5 до 15 м/с соотв./ не соотв соотв./ не соотв
1114	ГОСТ 16962.2 п. 2	Лампы накаливания	27.40.1	8539 00 000 0	Резонансная частота Виброустойчивость Вибропрочность Ударная прочность Ударная устойчивость Воздействие одиночного удара Воздействие линейного ускорения Скручивание Крутящий момент Воздействие синусоидальной вибрации Резонансная частота Воздействие синусоидальной вибрации Виброустойчивость Вибропрочность Ударная прочность	от 0 до 15000 Гц от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с² от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с² от 0 до 980,67 м/с² от 0 до 980,67 м/с² от 0 до 980,67 м/с² от 0 до 1961,33 м/с² от 0 до 360° от 0 до 98 Н·м от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с² от 0 до 15000 Гц от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с² от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с² от 0 до 980,67 м/с²
1115	ГОСТ 20.57.406 п. 2.1, п. 2.2	Лампы накаливания	27.40.1	8539 00 000 0		
1116	ГОСТ 20.57.406 п. 2.3					
1117	ГОСТ 20.57.406 п. 2.4					
1118	ГОСТ 20.57.406 п. 2.5					

1119	ГОСТ 20.57.406 п. 2.6		Ударная устойчивость	от 0 до 980,67 м/с ²
1120	ГОСТ 20.57.406 п. 2.7		Воздействие одиночного удара	от 0 до 980,67 м/с ²
1121	ГОСТ 20.57.406 п. 2.8		Воздействие линейного ускорения	от 0 до 1961,33 м/с ²
1122	ГОСТ 20.57.406 п. 2.13		Скручивание	от 0 до 360°
1123	ГОСТ 20.57.406 п. 2.14		Крутящий момент	от 0 до 98 Н·м
1124	ГОСТ 20.57.406 п. 2.17		Воздействие повышенной рабочей и предельной температуры	от минус 70 до 300 °С
1125	ГОСТ 20.57.406 п. 2.18		Воздействие пониженной рабочей и предельной температуры	от минус 70 до 300 °С
1126	ГОСТ 20.57.406 п. 2.20		Изменение температуры среды	от минус 70 до 300 °С
1127	ГОСТ 20.57.406 п. 2.21		Воздействие инея и росы	от минус 25 до 35 °С
1128	ГОСТ 20.57.406 п. 2.22		Воздействие повышенной влажности	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
1129	ГОСТ 20.57.406 п. 2.24		Воздействие пониженного давления	от минус 70 до 155 °С 0,133 кПа до 99,8 кПа
1130	ГОСТ 20.57.406 п. 2.27		Воздействие динамической и статической пыли	от 2 до 8,8 г/м ³ от 0 до 15 м/с
1131	ГОСТ 20.57.406 п. 2.32		Водонепроницаемость	соотв./ не соотв
1132	ГОСТ 20.57.406 2.33		Воздействие дождя	от 3 до 5 мм/мин
1133	ГОСТ 20.57.406 п. 2.41		Габаритные, установочные и присоединительные размеры	от 0 до 2500 мм
1134	ГОСТ 20.57.406 п. 2.42		Внешний вид	соотв./ не соотв
1135	ГОСТ 20.57.406 п. 2.43		Масса	от 0,01 до 30 000 г

1136	ГОСТ 20.57.406 п. 2.44				Маркировка	соотв./ не соотв
1137	ГОСТ 20.57.406 п. 2.45				Прочность упаковки	от 0 до 980,67 м/с ²
1138	ГОСТ 20.57.406 п. 2.46.3 метод 409-1				Пожарная безопасность	соотв./ не соотв
1139	ГОСТ Р 55702 п. 6.1	Лампы накали- вания	27.40.1	8539 00 000 0	Световой поток	от 0 до 400000 лм
1140	ГОСТ Р 55702 п. 1.5				Ток	от 0 до 50 А
					Напряжение	от 0 до 1000 В (включительно) переменного тока
					Мощность	от 0 до 1500 В (включительно) постоянного тока
						от 0 до 12000 Вт
1141	ГОСТ Р 55702 п. 7.2				Сила света	от 1 до 150000 кд
1142	ГОСТ Р 55702 п. 8.2				Пространственное распреде- ления силы света	от 1 до 150000 кд от 0 до 360 °
1143	ГОСТ Р 55702 п. 7.2.5				Освещенность	от 0 до 200 000 лк
1144	ГОСТ Р 55702 п. 9				Коррелированная цветовая температура	от 1600 до 16000 К
1145	ГОСТ Р 52706 п. 3.2	Лампы накали- вания	27.40.1	8539 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв
1146	ГОСТ Р 52706 п. 3.3				Размеры	от 0 до 500 мм
1147	ГОСТ Р 52706 п. 3.4.1				Мощность	от 0 до 12000 Вт
1148	ГОСТ Р 52706 п. 3.4.2				Световой поток	от 0 до 400000 лм
1149	ГОСТ Р 52706 п. 3.5				Стабильность светового пото- ка	от 0 до 100 %

1150	ГОСТ Р 52706 п. 3.6					Продолжительность горения		от 0 до ∞ с
	ГОСТ Р 52706 п. 6					Наличие контакта Напряжение	соотв./ не соотв от 0 до 1000 В (включительно) переменного тока от 0 до 1500 В (включительно) постоянного тока соотв./ не соотв соотв./ не соотв	
						Тип поколя Тип колбы		
1151	ГОСТ 12.2.007.0 п. 2.1					Защита от поражения электрическим током	0; 0I; I; II; III	
1152	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.1.1					Конструкция	соотв./ не соотв	
1153	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.2					Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом	
1154	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.2.1					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10000 В	
1155	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.3					Заземление	от 0 до ∞ Ом	
1156	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.3.8					Органы управления	соотв./ не соотв	
1157	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.5					Блокировка	соотв./ не соотв	
1158	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.3.11					Оболочки	соотв./ не соотв	
1159	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.7					Зажимы и вводные устрой- ства	соотв./ не соотв	
1160	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.1.8					Предупредительная сигн- лизация, надписи и таблиц- ки	соотв./ не соотв	
1161	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.9					Маркировка и различитель- ная окраска	соотв./ не соотв	
1162	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.2					Защита от случайного прикос- новения	соотв./ не соотв	

1163	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.3					Крепление цоколя к колбе	соотв./ не соотв
1164	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.4					Отсутствие обрывов, замыканий	соотв./ не соотв
1165	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.6					Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
1166	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.7					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10000 В
1167	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.8					Предохранитель Токовые перегрузки	соотв./ не соотв от 0 до 450 В
1168	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.9	Лампы накаливания	27.40.1	8539 00 0000 0		Соединения токовых вводов	соотв./ не соотв
1169	ГОСТ Р 54993 п. 4					Класс энергетической эффективности	A, B, C, D, E, F, G
1170	СТБ ИЕС 61549 р.2					Размеры	от 0 до 500 мм
						Обозначения	соотв./ не соотв
						Маркировка	соотв./ не соотв
						Положение нити накала	от 0 до 500 мм
						Напряжение	от 0 до 1000 В (включительно) переменного тока от 0 до 1500 В (включительно) постоянного тока
		Лампы различного назначения	27.40.1	8539 00 0000 0		Сопротивление	от 0 до ∞ Ом
						Световой поток	от 0 до 400000 лм
						Мощность	от 0 до 12000 Вт
						Ток	от 0 до 50 А
						Цоколь	соотв./ не соотв
1171	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.2	Лампы различного назначения	27.40.1	8539 00 0000 0		Защита от случайного прикосновения	соотв./ не соотв

1172	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.3				Крепление поколя к колбе	соотв./ не соотв
1173	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.4					
1174	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.8					
1175	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.9					
1176	ГОСТ 16962 п. 2.2.1	Лампы различ- ного назначе- ния	27.40.1	8539 00 000 0	Предохранитель Токовые перегрузки	соотв./ не соотв от 0 до 450 В
1177	ГОСТ 16962 п. 2.2.2				Соединения токовых вводов	соотв./ не соотв
1178	ГОСТ 16962 п. 2.2.3				Резонансная частота	от 0 до 15000 Гц
1179	ГОСТ 16962 п. 2.2.4				Виброустойчивость	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1180	ГОСТ 16962 п. 2.2.5				Вибропрочность	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1181	ГОСТ 16962 п. 2.2.6				Ударная прочность	от 0 до 980,67 м/с ²
1182	ГОСТ 16962 п. 2.2.7				Ударная устойчивость	от 0 до 980,67 м/с ²
1183	ГОСТ 16962 п. 2.2.13				Воздействие одиночного уда- ра	от 0 до 980,67 м/с ²
1184	ГОСТ 16962 п. 2.3.6				Воздействие линейного ускорения	от 0 до 1961,33 м/с ²
					Крутящий момент	от 0 до 98 Н·м
					Воздействие инер и росы	от 0 до 98 Н·м
						от минус 25 до 35 °C

1185	ГОСТ 16962 п. 2.3.9				Воздействие пониженного 99,8 кПа давления	от минус 70 до 155 °С 0,133 кПа до 99,8
1186	ГОСТ 16962 п. 2.3.13				Воздействие динамической и статической пыли	от 2 до 8,8 г/м³ от 0,5 до 15 м/с²
1187	ГОСТ 16962 п. 2.3.17				Водонепроницаемость	соотв./ не соотв
1188	ГОСТ 16962 п. 2.3.18				Брызгозащищенность	соотв./ не соотв
1189	ГОСТ 16962.1 р. 2	Лампы различ- ного назначе- ния	27.40.1	8539 00 000 0	Верхнее значения температу- ры	от минус 70 до 300 °С
	Нижнее значения температу- ры				от минус 70 до 300 °С	
	Изменение температуры				от минус 70 до 300 °С	
	Воздействие инея с последу- ющим его оттаиванием				от минус 25 до 35 °С	
	Воздействие влажности воз- духа				от 10 до 110 °С от 30 до 98 %	
	Воздействие пониженного 99,8 кПа давления				от минус 70 до 155 °С 0,133 кПа до 99,8 кПа	
	Воздействие динамической и статической пыли				от 2 до 8,8 г/м³ от 0,5 до 15 м/с	
	Водонепроницаемость				соотв./ не соотв	
	Брызгозащищенность				соотв./ не соотв	
	Резонансная частота				от 0 до 6000 Гц	
1190	ГОСТ 16962.2 р. 2	Лампы раз- личного назначения	27.40.1	8539 00 000 0	Виброустойчивость	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с²
	Вибропрочность				от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с²	
	Ударная прочность				от 0 до 980,67 м/с²	
	Ударная устойчивость				от 0 до 980,67 м/с²	
	Воздействие одиночного удара				от 0 до 980,67 м/с²	
	Воздействие линейного ускорения				от 0 до 1961,33 м/с²	
	Скручивание				от 0 до 98 Н·м	

				Крутящий момент	от 0 до 6000 Гц
				Воздействие синусоидальной вибрации	от 0 до 980,67 м/с ²
				Резонансная частота	от 0 до 6000 Гц
1191	ГОСТ 20.57.406 п. 2.1	Лампы раз-личного назначения	27.40.1	8539 00 000 0	от 5 до 6000 Гц
1192	ГОСТ 20.57.406 п. 2.3				от 0 до 980,67 м/с ²
1193	ГОСТ 20.57.406 п. 2.4				от 0 до 6000 Гц
1194	ГОСТ 20.57.406 п. 2.5				от 0 до 980,67 м/с ²
1195	ГОСТ 20.57.406 п. 2.8				от 0 до 980,67 м/с ²
1196	ГОСТ 20.57.406 п. 2.13				от 0 до 1961,33 м/с ²
1197	ГОСТ 20.57.406 п. 2.14				от 0 до 360°
1198	ГОСТ 20.57.406 п. 2.3				от 0 до 98 Н·м
1199	ГОСТ 20.57.406 п. 2.17				от 0 до 98 Н·м
1200	ГОСТ 20.57.406 п. 2.18				от 0 до 6000 Гц
1201	ГОСТ 20.57.406 п. 2.20				от 0 до 980,67 м/с ²
1202	ГОСТ 20.57.406 п. 2.21				от минус 70 до 300 °С
1203	ГОСТ 20.57.406 п. 2.22				от минус 70 до 300 °С
					от минус 25 до 35 °С
					от 10 до 110 °С
					от 30 до 98 %

1204	ГОСТ 20.57.406 п. 2.4				Воздействие пониженного 99,8 кПа давления	от минус 70 до 155 °C 0,133 кПа до 99,8 кПа
1205	ГОСТ 20.57.406 п. 2.27					от 2 до 8,8 г/м ³ от 0 до 15 м/с
1206	ГОСТ 20.57.406 п. 2.32				Водонепроницаемость	соотв./ не соотв
1207	ГОСТ 20.57.406 2.33				Воздействие дождя	от 3 до 5 мм/мин
1208	ГОСТ 20.57.406 п. 2.41				Габаритные, установочные и присоединительные размеры	от 0 до 2500 мм
1209	ГОСТ 20.57.406 п. 2.42				Внешний вид	соотв./ не соотв
1210	ГОСТ 20.57.406 п. 2.43				Масса	от 0,01 до 30 000 г
1211	ГОСТ 20.57.406 п. 2.8				Внешний вид	соотв./ не соотв
1212	ГОСТ 20.57.406 п. 2.13				Масса	от 0,01 до 30 000 г
1213	ГОСТ 20.57.406 п. 2.44				Маркировка	соотв./ не соотв
1214	ГОСТ 20.57.406 п. 2.45				Прочность упаковки	от 0 до 980,67 м/с ²
1215	ГОСТ 20.57.406 п. 2.46.3 метод 409-1				Пожарная безопасность	соотв./ не соотв
1216	ГОСТ Р 55702 п. 6.1				Световой поток	от 0 до 400000 лм
1217	ГОСТ Р 55702 п. 1.5				Ток Напряжение Мощность	от 0 до 50 А от 0 до 1000 В (включительно) переменного тока от 0 до 1500 В (включительно) постоянного тока от 0 до 12000 Вт

1218	ГОСТ Р 55702 п. 7.2	Лампы свето- диодные, ис- точники света светодиодные, модули свето- излучающих диодов (СД)	27.40.1	8541 00 000 0 8543 00 000 0	Сила света	от 1 до 150000 кд
1219	ГОСТ Р 55702 п. 8.2				Пространственное распре- ления силы света	от 1 до 150000 кд от 0 до 360 °
1220	ГОСТ Р 55702 п. 7.2.5				Освещенность	от 0 до 200 000 лк
1221	ГОСТ Р 55702 п. 9				Коррелированная цветовая температура	от 1600 до 16000 К
1222	ГОСТ ПЕС 62031 п. 6				Классификация Маркировка	соотв./ не соотв соотв./ не соотв
1223	ГОСТ ПЕС 62031 п. 8				Контактные зажимы	соотв./ не соотв
1224	ГОСТ ПЕС 62031 п. 9				Защитное заземление	от 0 до ∞ Ом
1225	ГОСТ ПЕС 62031 п. 10				Защита от случайного контак- та с деталями под напряжени- ем	соотв./ не соотв
1226	ГОСТ ПЕС 62031 п. 11				Влагостойкость	от 10 до 110 °С
					Сопротивление изоляции	от 30 до 95 % от 0 до ∞ Ом
1227	ГОСТ ПЕС 62031 п. 12				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10000 В
1228	ГОСТ ПЕС 62031 п. 13				Аварийный режим	соотв./ не соотв
1229	ГОСТ ПЕС 62031 п. 13.2				Превышение мощности Мощность	от 0 до 12000 Вт от 0 до 12000 Вт
1230	ГОСТ ПЕС 62031 п. 15				Конструкция	соотв./ не соотв
1231	ГОСТ ПЕС 62031 п. 16				Пути утечки Воздушные зазоры	от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм
1243 2	ГОСТ ПЕС 62031 п. 17				Винты токопроводящие детали и соединения	соотв./ не соотв

1233	ГОСТ ИЕС 62031 п. 18				Теплостойкость Огнестойкость Устойчивость к токам поверхностного разряда	от 0 до 300 °С от 0 до 700 °С соотв./ не соотв
1234	ГОСТ ИЕС 62031 п. 19				Стойкость к коррозии	соотв./ не соотв
1235	СТБ ИЕС 62560 п. 5	Лампы свето- диодные, ис- точники света светодиодные, модули свето- излучающих диодов (СД)	27.40.1	8541 00 000 0 8543 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв
1236	СТБ ИЕС 62560 п. 6.1				Взаимозаменяемость	соотв./ не соотв
1237	СТБ ИЕС 62560 п. 6.2				Изгибающий момент Масса	от 0 до 5 Н·м от 0,01 до 30 000 г
1238	СТБ ИЕС 62560 п. 7				Защита от случайного прикосновения	соотв./ не соотв
1239	СТБ ИЕС 62560 п. 8.2				Сопротивление изоляции Воздействие влажности	от 30 до 98 % от 0 до ∞ Ом
1240	СТБ ИЕС 62560 п. 8.3				Электрическая прочность изоляция	от 0 до 10000 В
1241	СТБ ИЕС 62560 п. 9.1				Стойкость к крутящему моменту	от 0 до 98 Н·м
1242	СТБ ИЕС 62560 п. 10				Превышение температуры цоколя	от 0 до 1000 °С
1243	СТБ ИЕС 62560 п. 11				Теплостойкость	от 0 до 300 °С
1244	СТБ ИЕС 62560 п. 12				Огнестойкость Стойкость к воспламенению	от 0 до 960 °С соотв./ не соотв
1245	СТБ ИЕС 62560 п. 13.2, п. 13.3				Экстремальные электрические условия	соотв./ не соотв -
1246	СТБ ИЕС 62560 п. 13.4				Короткое замыкание	соотв./ не соотв
1247	СТБ ИЕС 62560 п. 14				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 300 мм

1248	СТБ ПЕС/PAS 62612 п. 4	Лампы светодиодные, источники света светодиодные, модули светодиодных излучающих диодов (СД)	27.40.1	8541 00 000 0 8543 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв
1249	СТБ ПЕС/PAS 62612 п. 5				Размеры	от 0 до 300 мм
1250	СТБ ПЕС/PAS 62612 п. 7				Мощность	от 0 до 12000 Вт
1251	СТБ ПЕС/PAS 62612 п. 8				Световой поток	от 0 до 400000 лм
1252	СТБ ПЕС/PAS 62612 п. 9				Коррелированная цветовая температура Индекс цветопередачи	от 1600 до 16000 К от 0 до 100
1253	СТБ ПЕС/PAS 62612 п. 10				Срок службы	от 0 до ∞ с
1254	ГОСТ Р 54815 п. 4	Лампы светодиодные, источники света светодиодные, модули светодиодных излучающих диодов (СД)	27.40.1	8541 00 000 0 8543 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв
1255	ГОСТ Р 54815 п. 5				Размеры	от 0 до 300 мм
1256	ГОСТ Р 54815 п. 7				Мощность	от 0 до 12000 Вт
1257	ГОСТ Р 54815 п. 8				Световой поток Коэффициент сохранения светового потока	от 0 до 400000 лм от 0 до 100 %
1258	ГОСТ Р 54815 п. 9				Коррелированная цветовая температура Индекс цветопередачи	от 1600 до 16000 К от 0 до 100
1259	ГОСТ Р 54815 п. 10				Срок службы	от 0 до ∞ с
1260	ГОСТ Р 54815 п. 10.1				Категория	A, B, C, D, E
1261	ГОСТ Р 54815 п. 10.2				Долговечность	от 0 до ∞ с

1262	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.2	Лампы свето- диодные, ис- точники света светодиодные, модули свето- излучающих диодов (СД)	27.40.1	8541 00 000 0 8543 00 000 0	Защита от случайного прикос- новения	соотв./ не соотв
1263	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.3				Крепление цоколя к колбе	соотв./ не соотв
1264	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.4				Отсутствие обрывов, замыка- ний	соотв./ не соотв
1265	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.6				Сопотивление изоляции.	от 0 до ∞ Ом
1265	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.7				Электрическая прочность изо- ляции	от 0 до 10000 В
1266	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.8	Лампы свето- диодные, ис- точники света светодиодные, модули свето- излучающих диодов (СД)			Предохранитель Токовые перегрузки	соотв./ не соотв от 0 до 450 В
1267	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.9				Соединения токовых вводов	соотв./ не соотв
1268	ГОСТ 16962 п. 2.2.1		27.40.1	8541 00 000 0 8543 00 000 0	Резонансная частота	от 0 до 15000 Гц
1269	ГОСТ 16962 п. 2.2.2				Вибростойчивость	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1270	ГОСТ 16962 п. 2.2.3				Вибропрочность	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1271	ГОСТ 16962 п. 2.2.4	Лампы свето- диодные, ис- точники света светодиодные, модули свето- излучающих диодов (СД)			Ударная прочность	от 0 до 980,67 м/с ²
1272	ГОСТ 16962 п. 2.2.5				Ударная устойчивость	от 0 до 980,67 м/с ²
1273	ГОСТ 16962 п. 2.2.6				Воздействие одиночного уда- ра	от 0 до 980,67 м/с ²
1274	ГОСТ 16962 п. 2.2.7				Воздействие линейного уско- рения	от 0 до 1961,33 м/с ²
1275	ГОСТ 16962 п. 2.2.13				Крутящий момент	от 0 до 98 Н·м от 0 до 6000 Гц
1276	ГОСТ 16962 п. 2.3.6	Лампы свето- диодные, ис- точники света светодиодные, модули свето- излучающих диодов (СД)			Воздействие пониженного 99,8 кПа давления	от минус 70 до 155 °С 0,133 кПа до 99,8 кПа
1277	ГОСТ 16962 п. 2.3.9				Воздействие динамической и статической пыли	от 2 до 8,8 г/м ³ от 0,5 до 15 м/с ²

1278	ГОСТ 16962 п. 2.3.13				Водонепроницаемость	соотв./ не соотв
1279	ГОСТ 16962 п. 2.3.17				Брызгозащищенность	соотв./ не соотв
1280	ГОСТ 16962.1 р. 2	Лампы свето- диодные, ис- точники света светодиодные, модули свето- излучающих диодов (СД)	27.40.1	8541 00 000 0 8543 00 000 0	Верхнее значения температу- ры Нижнее значения температуры Изменение температуры Воздействие инея с последу- ющим его оттаиванием Воздействие влажности воз- духа Воздействие пониженного 99,8 кПа давления Воздействие динами- ческой и статической пыли Водонепроницаемость Брызгозащищенность Резонансная частота Вибростойчивость Вибропрочность Ударная прочность Ударная устойчивость Воздействие одиночного уда- ра Воздействие линейного ускорения Скручивание Крутящий момент Воздействие синусоидальной вибрации	от минус 70 до 300 °С от минус 70 до 300 °С от минус 70 до 300 °С от минус 25 до 35 °С от 10 до 110 °С от 30 до 98 % от минус 70 до 155 °С атмосферное до 0,133 кПа от 2 до 8,8 г/м³ от 0,5 до 15 м/с соотв./ не соотв соотв./ не соотв от 0 до 15000 Гц от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с² от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с² от 0 до 980,67 м/с² от 0 до 980,67 м/с² от 0 до 1961,33 м/с² от 0 до 360° от 0 до 98 Н·м от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с²
1281	ГОСТ 16962.2 р. 2	Лампы свето- диодные, ис- точники света светодиодные, модули свето- излучающих диодов (СД)	27.40.1	8541 00 000 0 8543 00 000 0		

1282	ГОСТ 20.57.406 п. 2.1	Лампы свето- диодные, ис- точники света светодиодные, модули свето- излучающих диодов (СД)	27.40.1	8541 00 000 0 8543 00 000 0	Резонансная частота	от 0 до 15000 Гц
1283	ГОСТ 20.57.406 п. 2.3				Виброустойчивость	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1284	ГОСТ 20.57.406 п. 2.4				Вибропрочность	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1285	ГОСТ 20.57.406 п. 2.5				Ударная прочность	от 0 до 980,67 м/с ²
1286	ГОСТ 20.57.406 п. 2.6				Ударная устойчивость	от 0 до 980,67 м/с ²
1287	ГОСТ 20.57.406 п. 2.13				Воздействие одиночного уда- ра	от 0 до 980,67 м/с ²
1288	ГОСТ 20.57.406 п. 2.14				Воздействие линейного ускорения	от 0 до 1961,33 м/с ²
1289	ГОСТ 20.57.406 п. 2.4				Скручивание	от 0 до 360°
1290	ГОСТ 20.57.406 п. 2.17				Крутящий момент	от 0 до 98 Н·м
1291	ГОСТ 20.57.406 п. 2.18				Воздействие синусоидальной вибрации	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1292	ГОСТ 20.57.406 п. 2.20				Воздействие повышенной ра- бочей и предельной темпера- туры	от минус 70 до 300 °С
1293	ГОСТ 20.57.406 п. 2.21				Воздействие пониженной рабочей и предельной температуры	от минус 70 до 300 °С
1294	ГОСТ 20.57.406 п. 2.22				Изменение температуры среды	от минус 70 до 300 °С
1295	ГОСТ 20.57.406 п. 2.4				Воздействие инея и росы	от минус 25 до 35 °С
1296	ГОСТ 20.57.406 п. 2.27				Воздействие повышенной влажности	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
1297	ГОСТ 20.57.406 п. 2.32				Воздействие пониженного давления	от минус 70 до 155 °С от 0,133 кПа до 99,8 кПа

1298	ГОСТ 20.57.406 2.33	Лампы разряд- ные низкого	27.40.1	8539 00 000 0	Воздействие динамической и стапической пыли	от 2 до 8,8 г/м ³ от 0 до 15 м/с
1299	ГОСТ 20.57.406 п. 2.41				Водонепроницаемость	соотв./ не соотв
1300	ГОСТ 20.57.406 п. 2.42				Воздействие дождя	от 3 до 5 мм/мин
1301	ГОСТ 20.57.406 п. 2.43				Габаритные, установочные и присоединительные размеры	от 0 до 300 мм
1302	ГОСТ 20.57.406 п. 2.42				Внешний вид	соотв./ не соотв
1303	ГОСТ 20.57.406 п. 2.13				Масса	от 0,01 до 30 000 г
1304	ГОСТ 20.57.406 п. 2.44				Маркировка	соотв./ не соотв
1305	ГОСТ 20.57.406 п. 2.45				Прочность упаковки	от 0 до 980,67 м/с ²
1306	ГОСТ 20.57.406 п. 2.46.3 метод 409-1				Пожарная безопасность	соотв./ не соотв
1307	ГОСТ Р 55702 п. 6.1	Лампы свето- диодные, ис- точники света светодиодные, модули свето- излучающих диодов (СД)	27.40.1	8541 00 000 0 8543 00 000 0	Световой поток Ток	от 0 до 400000 лм от 0 до 50 А
1308	ГОСТ Р 55702 п. 5				Напряжение	от 0 до 1000 В (включительно) переменного тока от 0 до 1500 В (включительно) постоянного тока
					Мощность	от 0 до 12000 Вт
1309	ГОСТ Р 55702 п. 7.2				Сила света	от 1 до 150000 кд
1310	ГОСТ Р 55702 п. 8.2				Пространственное распреде- ления силы света	от 1 до 150000 кд 0-360°
1310	ГОСТ Р 55702 п. 7.2.5				Освещенность	от 0 до 200 000 лк
1312	ГОСТ Р 55702 п. 9				Коррелированная цветовая температура	от 1600 до 16000 К
1313	ГОСТ Р МЭК 60081 п. 1.5.2		27.40.1	8539 00 000 0	Цоколь	соотв./ не соотв

1314	ГОСТ Р МЭК 60081 п. 1.5.3	давления, в том числе люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения			Размеры	от 0 до 300 мм
1315	ГОСТ Р МЭК 60081 п. 1.5.4				Характеристики зажигания	соотв./ не соотв
1316	ГОСТ Р МЭК 60081 п. 1.5.5				Напряжение	от 0 до 1000В (включительно) переменного тока от 0 до 1500В (включительно) постоянного тока
					Мощность Сопротивление	от 0 до 12000 Вт от 0 до ∞ Ом
1317	ГОСТ Р МЭК 60081 п. 1.5.6				Световой поток	от 0 до 400000 лм
					Координаты цветности	для x от 0,004 до 0,734; для y от 0,005 до 0,834
					Индекс цветопередачи	от 0 до 100
					Стабильность светового потока	от 0 до 100 % от 0 до ∞ с
1318	ГОСТ Р МЭК 60081 п. 1.5.7				Маркировка	соотв./ не соотв
1319	ГОСТ Р МЭК 60081 п. 1.5.8				Маркировка	соотв./ не соотв
1320	СТБ ПЕС 60968 п. 4				Маркировка	соотв./ не соотв
1320	СТБ ПЕС 60968 п. 5				Взаимозаменяемость	соотв./ не соотв
1322	СТБ ПЕС 60968 п. 6	Лампы разрядные низкого давления, в том числе люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения	27.40.1	8539 00 000 0	Защита от поражения электрическим током	соотв./ не соотв
1323	СТБ ПЕС 60968 п. 7				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10000 В
1324	СТБ ПЕС 60968 п. 8				Механическая прочность	от 0 до 98 Н м
1325	СТБ ПЕС 6096 п. 9				Превышение температуры цоколя	от 0 до 1000 °С
1326	СТБ ПЕС 60968 п. 10				Теплостойкость	от 0 до 300 °С
					Огнестойкость	от 0 до 960 °С
1327	СТБ ПЕС 60968 п. 11				Стойкость к воспламенению	соотв./ не соотв

1328	СТБ ПЕС 60968 п. 12				Условия исправности	соотв./ не соотв
1329	ГОСТ ПЕС 61195 п. 2.2	Лампы разряд- ные низкого давления, в том числе люми- несцентные и со встроенны- ми пускорегу- лирующими аппаратами для общего осве- щения	27.40.1	8539 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв
1330	ГОСТ ПЕС 61195 п. 2.3.1				Прочность крепления цоколя	от 0 до 98 Н м от 0 до 300 °С
1331	ГОСТ ПЕС 61195 п. 2.3.2				Размеры	от 0 до 500 мм
1332	ГОСТ ПЕС 61195 п. 2.4				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
1333	ГОСТ ПЕС 61195 п. 2.5				Электрическая прочность	от 0 до 10000 В
1334	ГОСТ ПЕС 61195 п. 2.6				Части, которые случайно мо- гут стать токоведущими	соотв./ не соотв
1335	ГОСТ ПЕС 61195 п. 2.7				Теплостойкость Нагревостойкость	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С
1336	ГОСТ ПЕС 61195 п. 2.8				Путь утечки	от 0 до 500 мм
1337	ГОСТ ПЕС 61195 п. 2.9				Превышение температуры цо- коля	от 0 до 1000 °С
1338	ГОСТ ПЕС 61195 п. 2.10	Лампы разряд- ные низкого давления, в том числе люми- несцентные и со встроенны- ми пускорегу- лирующими аппаратами для общего осве- щения		8539 00 000 0	Наименьшая полная длина	от 0 до 500 мм
1339	ГОСТ ПЕС 61195 п. 2.2				Маркировка	соотв./ не соотв
1340	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.3.1				Прочность крепления цоколя к колбе	от 0 до 98 Н м

1342	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.3.2				Размер поколы	от 0 до 500 мм
1343	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.3.3.1				Соединение штырьков	соотв./ не соотв
1344	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.3.3.2				Вариант фиксации поколы	соотв./ не соотв
1345	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.4				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
1346	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.5				Электрическая прочность	от 0 до 10000 В
1347	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.6				Детали, которые случайно могут стать токоведущими	соотв./ не соотв
1348	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.7				Теплостойкость Нагревостойкость	от 0 до 300 °C от 0 до 960 °C
1349	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.8				Путь утечки для поколей	от 0 до 300 мм
1358	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.9				Превышение температуры поколы лампы	от 0 до 1000 °C
1350	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.10				Конденсаторы для подавления радиопомех	соотв./ не соотв
1351	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.10.1				Влагостойкость	от 10 до 110 °C от 30 до 98 %
1352	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.10.2				Стойкость к горению	соотв./ не соотв
1353	ГОСТ ПЕС 61199 п. 2.10.2				Стойкость к воспламенению	соотв./ не соотв
1354	ГОСТ Р 53879 п. 2.1				Размеры	от 0 до 500 мм
1355	ГОСТ Р 53879 п. 2.6				Мощность	от 0 до 12000 Вт
1356	ГОСТ Р 53879 п. 2.7				Световой поток Световая отдача	от 0 до 400000 лм соотв./ не соотв
1357	ГОСТ Р 53879 п. 2.8				Стабильность светового потока	от 0 до 100 %
1358	ГОСТ Р 53879 п. 2.9				Координаты цветности	для х от 0,004 до 0,734; для у от 0,005 до 0,834

1359	ГОСТ Р 53879 п. 2.10	шени			Индекс цветопередачи	от 0 до 100
1360	ГОСТ Р 53879 п. 2.1				Продолжительность горения	от 0 до ∞ с
1361	ГОСТ Р 53879 п. 2.12				Стойкость к переключениям	соотв./не соотв.
1362	ГОСТ Р 55703 п. 6.2				Координаты цветности	для x от 0,004 до 0,734; для y от 0,005 до 0,834
1363	ГОСТ Р 55703 п. 7	Лампы разрядные низкого давления, в том числе люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения	27.40.1	8539 00 000 0	Индекс цветопередачи	от 0 до 100
1364	ГОСТ Р 55703 п. 9				Содержание красного излучения	от 0 до 100 %
1365	ГОСТ Р 55703 п. 10				Коррелированная цветовая температура	от 1600 до 16000 К
1366	ГОСТ Р 54992 п. 4.1				Класс энергетической эффективности Световой поток Мощность	A, B, C, D, E, F, G от 0 до 400000 лм от 0 до 12000 Вт
1367	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.2	Лампы разрядные низкого давления, в том числе люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения	27.40.1	8539 00 000 0	Защита от случайного прикосновения	соотв./ не соотв
1368	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.3				Крепление колоды к колбе	соотв./ не соотв
1369	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.4				Отсутствие обрывов, замыканий	соотв./ не соотв
1370	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.5				Превышение температуры по-колы	от 0 до 1000 °C
1371	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.6	аппаратами для общего освеще-			Сопrotивление изоляции	от 0 до ∞ Ом

1372	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.7	шения	27.40.1	8539 00 000 0	Электрическая прочность изо- ляции		от 0 до 10000 В		
1373	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.8				Предохранитель Токовые перегрузки				
1371	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.9				Соединения токовых вводов				
1375	ГОСТ 6825 п. 5.6				Стабильность светового пото- ка				
1376	ГОСТ 6825 п. 1.2.3				Продолжительность горения				
1377	ГОСТ 6825 п. 1.2.4	Лампы разряд- ные низкого давления, в том числе люми- несцентные и со встроенны- ми пускорегу- лирующими аппаратами для общего осве- щения			Координаты цветности	для х от 0,004 до 0,734; для у от 0,005 до 0,834			
1378	ГОСТ 6825 п. 5.4				Индекс цветопередачи		от 0 до 100		
1379	ГОСТ 6825 п. 1.2.6				Мощность			от 0 до 12000 Вт	
1380	ГОСТ 6825 п. 1.2.7				Световой поток				от 0 до 400000 лм
1381	ГОСТ 6825 п. 4.4				Цоколь				
1382	ГОСТ 6825 п. 1.3.1	Лампы разряд- ные низкого давления, в том числе люминес- центные и со встроенными пускорегулиру- ющими аппара- тами для общего освещения	27.40.1	8539 00 000 0	Размеры	от 0 до 500 мм			
1383	ГОСТ 6825 п. 2.2				Ток		от 0 до 50 А		
1384	ГОСТ 6825 п. 2.2				Коэффициент мощности Напряжение			от 0 до 1 от 0 до 1000 В	
1385	ГОСТ 16962 п. 2.2.1								Резонансная частота
1386	ГОСТ 16962 п. 2.2.2				Виброустойчивость	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²			
1387	ГОСТ 16962 п. 2.2.3	Вибропрочность	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²						
1388	ГОСТ 16962 п. 2.2.4	Ударная прочность	от 0 до 980,67 м/с ²						

1389	ГОСТ 16962 п. 2.2.5	Лампы разрядные низкого давления, в том числе люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения	27.40.1	8539 00 000 0	Ударная устойчивость	от 0 до 980,67 м/с ²
1390	ГОСТ 16962 п. 2.2.6				Воздействие одиночного удара	от 0 до 980,67 м/с ²
1391	ГОСТ 16962 п. 2.2.7				Воздействие линейного ускорения	от 0 до 1961,33 м/с ²
1392	ГОСТ 16962 п. 2.2.13				Крутящий момент	от 0 до 98 Н·м
1393	ГОСТ 16962 п. 2.3.5				Изменение температуры среды	от минус 70 до 300 °С
1394	ГОСТ 16962 п. 2.3.6	Лампы разрядные низкого давления, в том числе люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения	27.40.1	8539 00 000 0	Воздействие инея и росы	от минус 25 до 35 °С
1395	ГОСТ 16962 п. 2.3.9				Воздействие пониженного 99,8 кПа давления	от минус 70 до 155 °С 0,133 кПа до 99,8 кПа
1396	ГОСТ 16962 п. 2.3.13				Воздействие динамической и статической пыли	от 2 до 8,8 г/м ³ от 0,5 до 15 м/с ²
1397	ГОСТ 16962 п. 2.3.17				Водонепроницаемость	соотв./ не соотв
1398	ГОСТ 16962 п. 2.3.18				Брызгозащищенность	соотв./ не соотв
1399	ГОСТ 16962.1 п. 2	Лампы разрядные низкого давления, в том числе люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения	27.40.1	8539 00 000 0	Верхнее значение температуры	от минус 70 до 300 °С
					Нижнее значение температуры	от минус 70 до 300 °С
					Изменение температуры	от минус 70 до 300 °С
					Воздействие инея с последующим его оттаиванием	от минус 25 до 35 °С
					Воздействие влажности воздуха	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
		Лампы разрядные низкого давления, в том числе люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения	27.40.1	8539 00 000 0	Воздействие пониженного 99,8 кПа давления	0,133 кПа до 99,8 кПа
					Воздействие динамической и статической пыли	от 2 до 8,8 г/м ³ от 0,5 до 15 м/с
					Водонепроницаемость	соотв./ не соотв
					Брызгозащищенность	соотв./ не соотв

1400	ГОСТ 16962.2 п. 2	Лампы разряд- ные низкого давления, в том числе люми- несцентные и со встроенны- ми пускорегу- лирующими аппаратами для общего осве- щения	27.40.1	8539 00 000 0	Резонансная частота	от 0 до 15000 Гц
					Виброустойчивость	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
					Вибропрочность	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
					Ударная прочность	от 0 до 980,67 м/с ²
					Ударная устойчивость	от 0 до 980,67 м/с ²
					Воздействие одиночного уда- ра	от 0 до 980,67 м/с ²
					Воздействие линейного уско- рения	от 0 до 1961,33 м/с ²
					Скручивание	от 0 до 360°
					Крутящий момент	от 0 до 98 Н·м
					Воздействие синусоидальной вибрации	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1401	ГОСТ 20.57.406 п. 2.1	Лампы разряд- ные низкого давления, в том	27.40.1	8539 00 000 0	Резонансная частота	от 0 до 15000 Гц
1402	ГОСТ 20.57.406 п. 2.3	числе люми- несцентные и со встроенны- ми пускорегу- лирующими			Виброустойчивость	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1403	ГОСТ 20.57.406 п. 2.4	аппаратами для общего осве- щения			Вибропрочность	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1404	ГОСТ 20.57.406 п. 2.5				Ударная прочность	от 0 до 980,67 м/с ²
1405	ГОСТ 20.57.406 п. 2.6	аппаратами для общего осве- щения			Ударная устойчивость	от 0 до 980,67 м/с ²
1406	ГОСТ 20.57.406 п. 2.7				Воздействие одиночного уда- ра	от 0 до 980,67 м/с ²
1407	ГОСТ 20.57.406 п. 2.14				Воздействие линейного уско- рения	от 0 до 1961,33 м/с ²
1408	ГОСТ 20.57.406 п. 2.13				Скручивание	от 0 до 360°
1409	ГОСТ 20.57.406 п. 2.17				Крутящий момент	от 0 до 98 Н·м
1410	ГОСТ 20.57.406 п. 2.18				Воздействие синусоидальной вибрации	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²

1411	ГОСТ 20.57.406 п. 2.20				Воздействие повышенной температуры и предельной температуры	от минус 70 до 300 °С
1412	ГОСТ 20.57.406 п. 2.21				Воздействие пониженной температуры и предельной температуры	от минус 70 до 300 °С
1413	ГОСТ 20.57.406 п. 2.22				Изменение температуры среды	от минус 70 до 300 °С
1415	ГОСТ 20.57.406 п. 2.4				Воздействие инея и росы	от минус 25 до 35 °С
1416	ГОСТ 20.57.406 п. 2.27				Воздействие повышенной влажности	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
1417	ГОСТ 20.57.406 п. 2.32				Воздействие пониженного 99,8 кПа давления	от минус 70 до 155 °С 0,133 кПа до 99,8 кПа
1418	ГОСТ 20.57.406 2.33				Воздействие динамической и статической пыли	от 2 до 8,8 г/м ³ от 0 до 15 м/с
1419	ГОСТ 20.57.406 п. 2.41				Водонепроницаемость	-
1420	ГОСТ 20.57.406 п. 2.48				Воздействие дождя	от 3 до 5 мм/мин
1421	ГОСТ 20.57.406 п. 2.43				Габаритные, установочные и присоединительные размеры	от 0 до 2500 мм
1422	ГОСТ 20.57.406 п. 2.42				Внешний вид	соотв./ не соотв.
1423	ГОСТ 20.57.406 п. 2.13				Масса	от 0,01 до 30 000 г
1424	ГОСТ 20.57.406 п. 2.44				Маркировка	соотв./ не соотв.
1425	ГОСТ 20.57.406 п. 2.45				Прочность упаковки	от 0 до 980,67 МПа
1426	ГОСТ 20.57.406 п. 2.46.3 метод 409-1				Пожарная безопасность	соотв./ не соотв.

1427	ГОСТ Р 55702 п. 6.1	Лампы разряд- ные низкого давления, в том числе люми- несцентные и со встроенны- ми пускорегу- лирующими аппаратами для общего осве- щения	27.40.1	8539 00 000 0	Световой поток	от 0 до 400000 лм
1428	ГОСТ Р 55702 п. 1.5				Ток Напряжение	от 0 до 50 А от 0 до 1000 В (включительно) переменного тока
					Мощность	от 0 до 1500 В (включительно) постоянного тока от 0 до 12000 Вт
1429	ГОСТ Р 55702 п. 7.2				Коэффициент мощности	от 0 до 1
1430	ГОСТ Р 55702 п. 8.2				Сила света	от 1 до 150000 кд
1431	ГОСТ Р 55702 п. 7.2.5	Лампы разряд- ные низкого давления, в том числе люми- несцентные и со встроенны- ми пускорегу- лирующими аппаратами для общего осве- щения	27.40.1	8539 00 000 0	Пространственное распреде- ления силы света	от 1 до 150000 кд 0-360°
1432	ГОСТ Р 55702 п. 9				Освещенность Коррелированная цветовая температура	от 0 до 200 000 лк от 1600 до 16000 К
1433	ГОСТ Р 55702 п. 1.5				Яркость Зависимость прямого напря- жения от температуры Усредненная сила света	от 0 до 10000000000 кд/м ² соотв./ не соотв от 1 до 150000 кд
1434	ГОСТ Р МЭК 60901 п. 1.5.2				Цоколи	соотв./ не соотв
1435	ГОСТ Р МЭК 60901 п. 1.5.3				Размеры	от 0 до 300 мм
1436	ГОСТ Р МЭК 60901 п. 1.5.4	Лампы разряд- ные низкого давления, в том числе люми- несцентные и со встроенны- ми пускорегу- лирующими аппаратами для общего освещения	27.40.1	8539 00 000 0	Зажижение Коэффициент мощности	соотв./ не соотв от 0 до 1
1437	ГОСТ Р МЭК 60901 п. 1.5.5				Напряжение Мощность	от 0 до 1000 В от 0 до 12000 Вт
1438	ГОСТ Р МЭК 60901 п. 1.5.6				Сопротивление	от 0 до ∞ Ом
1439	ГОСТ Р МЭК 60901 п. 1.5.7				Световой поток Координаты цветности Индекс цветопередачи	от 0 до 400000 лм для x от 0,004 до 0,734; для y от 0,005 до 0,834 от 0 до 100

1440	ГОСТ Р МЭК 60901 п.1.5.8				Освещенность Стабильность светового пото- ка	от 0 до 200 000 лк от 0 до 100 %
1441	ГОСТ Р МЭК 60901 п.1.5.9				Подавление радиопомех	соотв./ не соотв
1442	ГОСТ Р МЭК 60901 п.1.5.10				Маркировка	соотв./ не соотв
1443	ГОСТ Р МЭК 60901 п.1.5.5				Ток	от 0 до 50 А
1544	ГОСТ 31999 п. 5	Лампы разряд- ные низкого давления, в том числе люми- несцентные и со встроенны- ми пускорегу- лирующими аппаратами для общего осве- щения	27.40.1	8539 00 000 0	Маркировка	соотв./ не соотв
1445	ГОСТ 31999 п. 6				Взаимозаменяемость	соотв./ не соотв
1446	ГОСТ 31999 п. 7				Защита от поражения элек- трическим током	соотв./ не соотв
1447	ГОСТ 31999 п. 8.1				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
1448	ГОСТ 31999 п. 8.2				Электрическая прочность	от 0 до 10000 В
1449	ГОСТ 31999 п. 8.1				Воздействие повышенной влажности	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
1450	ГОСТ 31999 п. 9				Механическая прочность	0-98 Н·м
1451	ГОСТ 31999 п. 10				Превышение температуры по- коя	от 0 до 1000 °С
1452	ГОСТ 31999 п. 11				Теплостойкость	от 0 до 300 °С
1453	ГОСТ 31999 п. 12				Нагревостойкость	от 0 до 960 °С
1454	ГОСТ 31999 п. 13				Аномальные условия	соотв./ не соотв
1455	ГОСТ 31999 п. 14				Содержание ртути в лампах	от 0 до 30 кг

1456	ГОСТ Р 54993 п. 4	Лампы разряд- ные низкого давления, в том числе люми- несцентные и со встроенны- ми пускорегу- лирующими аппаратами для общего осве- щения	27.40.1	8539 00 000 0	Класс энергетической эффек- тивности Световой поток Мощность	A, B, C, D, E, F, G от 0 до 400000 лм от 0 до 12000 Вт
1457	ГОСТ Р 54993 п. 5					
1458	ГОСТ 31948 п. 4.2		27.40.1	8539 00 000 0		
1459	ГОСТ 31948 п. 4.3.11					
1460	ГОСТ 31948 п. 4.3.1.2					
1461	ГОСТ 31948 п. 4.3.1.3					
1462	ГОСТ 31948 п. 4.3.2.2					
1463	ГОСТ 31948 п. 4.4.1					
1464	ГОСТ 31948 п. 4.4.2					
1465	ГОСТ 31948 п. 4.4.3					
1466	ГОСТ 31948 п. 4.5.1				Электрическая прочность изо- ляции	от 0 до 10кВ
1467	ГОСТ 31948 п. 4.5.2				Теплостойкость и огнестой- кость	от 0 до 300 °С
1468	ГОСТ 31948 п. 5.2.2.3				Защита от осколков	соотв./ не соотв
1469	ГОСТ 31948 Приложение F.2				Максимальная температура на цоколе лампы	от 0 до 1000 °С

1470	ГОСТ Р 53074 п. 1.4.2	Лампы разряд- ные высокого и сверхвысокого давления	27.40.1	8539 00 000 0	Размеры	от 0 до 500 мм
1471	ГОСТ Р 53074 п. 1.4.3				Цоколи	от 0 до 500 мм
1472	ГОСТ Р 53074 п. 1.4.4				Время зажигания и разгорания Напряжение зажигания и разгорания Ток зажигания и разгорания	от 0 до 3600 с от 0 до 1000 В от 0 до 50 А
1473	ГОСТ Р 53074 п. 1.4.5				Мощность Напряжение Ток	от 0 до 12000 В от 0 до 1000 В от 0 до 50
1474	ГОСТ Р 53074 п. 1.4.6	Лампы разряд- ные высокого и сверхвысокого давления	27.40.1	8539 00 000 0	Световой поток	от 0 до 4000000 лм
1475	ГОСТ Р 53074 п. 1.4.7				Красное отношение	от 0 до 100 %
1483	ГОСТ Р 53074 п. 1.4.8				Стабильность работы	соотв./ не соотв
1476	СТБ ИЕС 62035 п. 4.2				Маркировка	соотв./ не соотв
1477	СТБ ИЕС 62035 п. 4.3.1.1	Лампы разряд- ные высокого и сверхвысокого давления	27.40.1	8539 00 000 0	Размеры	от 0 до 500 мм
1478	СТБ ИЕС 62035 п. 4.3.1.2				Путь утечки	от 0 до 500 мм
1479	СТБ ИЕС 62035 п. 4.3.1.3				Цоколи с ключами	соотв./ не соотв
1480	СТБ ИЕС 62035 п. 4.3.2.1				Сопротивление к отрыву	от 0 до 98 Н·м
1481	СТБ ИЕС 62035 п. 4.3.2.2	Лампы разряд- ные высокого и сверхвысокого давления	27.40.1	8539 00 000 0	Сопротивление к кручению	от 0 до 98 Н·м
1482	СТБ ИЕС 62035 п. 4.4.1				Части, случайно оказавшиеся под напряжением	соотв./ не соотв
1483	СТБ ИЕС 62035 п. 4.4.2				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
1484	СТБ ИЕС 62035 п. 4.4.3				Электрическая прочность изо- ляции	от 0 до 10 кВ

1485	СТБ ІЕС 62035 п. 4.5.1.1				Устойчивость к нагреву	от 0 до 300 ° С
1486	СТБ ІЕС 62035 п. 4.5.2				Тепло- и огнестойкость	от 0 до 960 ° С
1487	СТБ ІЕС 62035 п. 5.2.2				Удельная эффективная мощность	от 0 до 200 Вт/кВт от 0 до 200 Вт/(м ² ·кВт)
1488	СТБ ІЕС 62035 п. 5.2.2.3				Защита от осколков	соотв./ не соотв
1489	СТБ ІЕС 62035 Приложение Р2	Лампы разряд- ные высокого и сверхвысокого давления	27.40.1	8539 00 000 0	Максимальная температура на цоколе лампы	от 0 до 1000 ° С
1490	ГОСТ Р 55703 п. 6.2				Координаты цветности	$x = 0,004-0,734;$ $y = 0,005-0,834$
1491	ГОСТ Р 55703 п. 7				Индекс цветопередачи	от 0 до 100
1492	ГОСТ Р 55703 п. 9				Содержание красного излучения	от 0 до 100 %
1493	ГОСТ Р 55703 п. 10	Лампы разряд- ные высокого и сверхвысокого давления	27.40.1	8539 00 000 0	Коррелированная цветовая температура	от 1600 до 16000 К
1494	ГОСТ 12.2.007.13 п. 3.1.1				Защита от случайного прикосновения	соотв./ не соотв
1495	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.3				Крепление цоколя к колбе	соотв./ не соотв
1496	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.4				Отсутствие обрывов, замыканий	соотв./ не соотв
1497	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.6				Превышение температуры цоколя	от 0 до 1000 ° С
1498	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.7				Сопротивление изоляции	от 0 до ∞ Ом
1499	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.8				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10000 В соотв./ не соотв
1500	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.9				Предохранитель	от 0 до 450 В
1501	ГОСТ 12.2.007.13 п. 4.2				Токовые перегрузки	от 0 до 450 В
					Соединения токовых вводов	соотв./ не соотв

1502	ГОСТ 16962 п. 2.2.1	Лампы разряд- ные высокого и сверхвысокого давления	27.40.1	8539 00 000 0	Резонансная частота	от 0 до 15000 Гц
1503	ГОСТ 16962 п. 2.2.2				Виброустойчивость	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1504	ГОСТ 16962 п. 2.2.3				Вибропрочность	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1505	ГОСТ 16962 п. 2.2.4				Ударная прочность	от 0 до 980,67 м/с ²
1506	ГОСТ 16962 п. 2.2.5				Ударная устойчивость	от 0 до 980,67 м/с ²
1507	ГОСТ 16962 п. 2.2.6				Воздействие одиночного удара	от 0 до 980,67 м/с ²
1508	ГОСТ 16962 п. 2.2.7				Воздействие линейного ускорения	от 0 до 1961,33 м/с ²
1509	ГОСТ 16962 п. 2.2.12				Скручивание	от 0 до 360°
1510	ГОСТ 16962 п. 2.2.13				Крутящий момент	от 0 до 98 Н·м
1511	ГОСТ 16962 п. 2.3.2				Воздействие повышенной ра- бочей и предельной темпера- туры	от минус 70 до 300 °С
1512	ГОСТ 16962 п. 2.3.4				Воздействие пониженной ра- бочей и предельной темпера- туры	от минус 70 до 300 °С
1513	ГОСТ 16962 п. 2.3.5				Изменение температуры сре- ды	от минус 70 до 300 °С
1514	ГОСТ 16962 п. 2.3.6				Воздействие инея и росы	от минус 25 до 35 °С
1515	ГОСТ 16962 п. 2.3.7				Воздействие повышенной влажности	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
1516	ГОСТ 16962 п. 2.9.9				Воздействие пониженного давления	от минус 70 до 155 °С 0,133 кПа до 99,8 кПа
1517	ГОСТ 16962 п. 2.3.13				Воздействие динамической и статической пыли	от 2 до 8,8 г/м ³ от 0,5 до 15 м/с ²
1518	ГОСТ 16962 п. 2.317				Водонепроницаемость	соотв./ не соотв

1519	ГОСТ 16962 п. 2.318				Брызгозащищенность	соотв./ не соотв
1520	ГОСТ 16962.1 п. 2	Лампы разряд- ные высокого и сверхвысокого давления	27.40.1	8539 00 000 0	Верхнее значения температу- ры	от минус 70 до 300 °С
					Нижнее значения температуры	от минус 70 до 300 °С
					Изменение температуры	от минус 70 до 300 °С
					Воздействие инея с последу- ющим его оттаиванием	от минус 25 до 35 °С
					Воздействие влажности воз- духа	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
					Воздействие пониженного давления	от минус 70 до 155 °С 0,133 кПа до 99,8 кПа
					Воздействие динамической и статической пыли	от 2 до 8,8 г/м³ от 0,5 до 15 м/с
					Водонепроницаемость	соотв./ не соотв
1521	ГОСТ 16962.2 п. 2	Лампы разряд- ные высокого и сверхвысокого давления	27.40.1	8539 00 000 0	Резонансная частота	от 0 до 16000 Гц
					Виброустойчивость	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с²
					Вибропрочность	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с²
					Ударная прочность	от 0 до 980,67 м/с²
					Ударная устойчивость	от 0 до 980,67 м/с²
					Воздействие одиночного уда- ра	от 0 до 980,67 м/с²
					Воздействие линейного ускорения	от 0 до 1961,33 м/с²
					Скручивание	от 0 до 360°
					Крутящий момент	от 0 до 98 Н·м
					Воздействие синусоидальной вибрации	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с²

1522	ГОСТ 20.57.406 п. 2.1	Лампы разряд- ные высокого и сверхвысокого давления	27.40.1	8539 00 000 0	Резонансная частота	от 0 до 6000 Гц
1523	ГОСТ 20.57.406 п. 2.3				Виброустойчивость	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1524	ГОСТ 20.57.406 п. 2.4				Вибропрочность	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1525	ГОСТ 20.57.406 п. 2.5				Ударная прочность	от 0 до 980,67 м/с ²
1526	ГОСТ 20.57.406 п. 2.6				Ударная устойчивость	от 0 до 980,67 м/с ²
1527	ГОСТ 20.57.406 п. 2.17				Воздействие одиночного удара	от 0 до 980,67 м/с ²
1528	ГОСТ 20.57.406 п. 2.8				Воздействие линейного ускорения	от 0 до 1961,33 м/с ²
1529	ГОСТ 20.57.406 п. 2.13				Скручивание	от 0 до 360°
1530	ГОСТ 20.57.406 п. 2.14				Крутящий момент	от 0 до 98 Н·м
1531	ГОСТ 20.57.406 п. 2.2				Воздействие синусоидальной вибрации	от 0 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ²
1532	ГОСТ 20.57.406 п. 2.16				Воздействие повышенной ра- бочей и предельной темпера- туры	от минус 70 до 300 °С
1533	ГОСТ 20.57.406 п. 2.18				Воздействие пониженной ра- бочей и предельной темпера- туры	от минус 70 до 300 °С
1534	ГОСТ 20.57.406 п. 2.20				Изменение температуры сре- ды	от минус 70 до 300 °С
1535	ГОСТ 20.57.406 п. 2.21				Воздействие инея и росы	от минус 25 до 35 °С
1536	ГОСТ 20.57.406 п. 2.22				Воздействие повышенной влажности	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
1537	ГОСТ 20.57.406 п. 2.24				Воздействие пониженного давления	от минус 70 до 155 °С от 0,133 кПа до 99,8 кПа

1538	ГОСТ 20.57.406 2.327				Воздействие динамической и статической пыли	от 2 до 8,8 г/м ³ от 0 до 15 м/с
1539	ГОСТ 20.57.406 п. 2.32					соотв./ не соотв
1540	ГОСТ 20.57.406 п. 2.33					от 3 до 5 мм/мин
1541	ГОСТ 20.57.406 п. 2.41					от 0 до 2500 мм
1542	ГОСТ 20.57.406 п. 2.42					соотв./ не соотв.
1543	ГОСТ 20.57.406 п. 2.43					от 0,01 до 30 000 г
1544	ГОСТ 20.57.406 п. 2.44					соотв./ не соотв
1545	ГОСТ 20.57.406 п. 2.45					от 0 до 980,67 м/с ²
1546	ГОСТ 20.57.406 п. 2.46 метод 409-1					соотв./ не соотв
1547	ГОСТ Р 55702 п. 6.1					от 0 до 400000 лм
1548	ГОСТ Р 55702 п. 1.5	Лампы разряд- ные высокого и сверхвысокого давления	27.40.1	8539 00 000 0	Ток	от 0 до 50 А
					Напряжение	от 0 до 1000 В (включительно) переменного тока от 0 до 1500 В (включительно) постоянного тока
					Мощность	от 0 до 12000 Вт
1549	ГОСТ Р 55702 п. 7.2				Коэффициент мощности	от 0 до 1
1550	ГОСТ Р 55702 п. 8.2				Сила света	от 1 до 150000 кд
1551	ГОСТ Р 55702 п. 7.2.5				Пространственное распреде- ления силы света	от 1 до 150000 кд от 0 до 360°
1552	ГОСТ Р 55702 п. 9				Освещенность	от 10 до 200 000 лк
1553	ГОСТ Р 55702 п. 6.1				Коррелированная цветовая температура	от 1600 до 16000 К

1554	ГОСТ Р 55702 п. 10				Яркость	от 0 до 1000000000 кд/м ²
1555	ГОСТ Р 53073 п. 5	Лампы разрядные высокого и сверхвысокого давления	27.40.1	8539 00 000 0	Маркировка ламп	соотв./ не соотв
1556	ГОСТ Р 53073 п. 6				Размеры ламп	от 0 до 500 мм
1557	ГОСТ Р 53073 п. 7				Цоколи	от 0 до 500 мм
1558	ГОСТ Р 53073 п. 8				Мощность Напряжение Амплитуда импульса	от 0 до 12000 Вт от 0 до 1000 В от 0 до 10000 В
1559	ГОСТ Р 53073 п. 8.1, п. 8.2				Время зажигания и разгорания	от 0 до 3600 В
1560	ГОСТ Р 53073 п. 8.4				Отжиг Световой поток Коррелированная цветовая температура Освещенность Индекс цветопередачи Координаты цветности	от 0 до ∞ с от 0 до 400000 лм от 1600 до 16000 К от 0 до 200000 лк от 0 до 100 для х от 0,004 до 0,734; для у от 0,005 до 0,834
1561	ГОСТ Р 53073 п. 8.5				Напряжение погасания Ток Коэффициент мощности	от 0 до 1000 В от 0 до 50 А от 0 до 1
1562	ГОСТ Р 53073 п. 8.6				Стабильность светового потока Продолжительность горения	от 0 до 100 % от 0 до ∞ с
1563	ГОСТ Р 53073 п. 10.1				Повышение напряжения на лампе Температура на колбе	соотв./ не соотв. от 0 до 1000 °С
1564	ГОСТ Р 53075 п. 1.4.2				Маркировка Размеры Цоколи	соотв./ не соотв. от 0 до 300 мм от 0 до 300 мм

1565	ГОСТ Р 53075 п. 1.4.6				Ток Время разгорания Ток разгорания Мощность Напряжение	от 0 до 50 А от 0 до 3600 с от 0 до 50 А от 0 до 12000 Вт от 0 до 1000 В
1566	ГОСТ Р 53075 п. 1.4.7					
1567	ГОСТ Р 53075 п. 1.4.8					
1568	ГОСТ Р 53075 п. 1.4.9					
1569	ГОСТ Р 53075 п. 1.5					
1570	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 6	Ионизаторы воздуха (Люст- ра Чижевского)	27.40.3	8543 00 000 0	Классификация	соотв./ не соотв
1571	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 7					
1572	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 8					
1573	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 10.1					
1574	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 10.2					
1575	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 11				Защита от контакта с частями, находящимися под напряже- нием	соотв./ не соотв
1576	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 13.1				Класс защиты	0, 0I, I, II, III
1577	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 13.3				Мощность	от 0 до 12000 Вт
					Ток	от 0 до 50 А
					Нагрев	от 0 до 1000 °С
					Ток утечки	от 0 до 10 А
					Электрическая прочность	от 0 до 10000 В

1578	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 14				Перенапряжения переходного процесса	соотв./ не соотв
1579	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 15				Влагостойкость	от 10 до 110 °C от 30 до 98 %
1580	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соотв./ не соотв
1581	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 19				Ненормальный режим работы	соотв./ не соотв
1582	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 20				Устойчивость	соотв./ не соотв
1583	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 21				Механическая прочность	от 0 до 30 Н
1584	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 22				Конструкция	соотв./ не соотв
1585	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 23				Внутренняя проводка	соотв./ не соотв
1586	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 24				Компоненты	соотв./ не соотв
1587	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соотв./ не соотв
1588	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 26				Зажимы для внешних проводов	соотв./ не соотв
1589	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 27				Средства заземления	соотв./ не соотв
1590	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 28				Винты и соединения	соотв./ не соотв
1591	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 29				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	от 0 до 500 мм
1592	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 30.1				Теплостойкость	от 0 до 300 °C
1593	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 30.2				Огнестойкость	от 0 до 960 °C
1594	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 31				Стойкость к коррозии	соотв./ не соотв

1595	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 6	Ионизаторы воздуха (Люст- ра Чижевского)	27.40.3	8543 00 000 0	Классификация	соотв./ не соотв
1596	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 7				Маркировка и инструкции	соотв./ не соотв
1597	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 8				Защита от контакта с частями, находящимися под напряже- нием	соотв./ не соотв
					Класс защиты	0, 0I, I, II, III
1598	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 10.1				Мощность	от 0 до 12000 Вт
1599	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 10.2				Ток	от 0 до 50 А
1600	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 11				Нагрев	от 0 до 1000 °С
1601	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п.13.1				Ток утечки	от 0 до 10 А
1602	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 13.3				Электрическая прочность	от 0 до 10000 В
1603	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 14				Перенапряжения переходного процесса	соотв./ не соотв
1604	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 15				Влагостойкость	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
1615	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 17				Защита от перегрузки транс- форматоров и соединенных с ними цепей	соотв./ не соотв
1605	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 19				Ненормальный режим работы	соотв./ не соотв
1606	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 20				Устойчивость	соотв./ не соотв
1607	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 21				Механическая прочность	от 0 до 30 Н
1608	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 22				Конструкция	соотв./ не соотв
1609	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 23				Внутренняя проводка	соотв./ не соотв

1610	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 24				Компоненты	соотв./ не соотв
1611	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соотв./ не соотв
1612	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 26				Зажимы для внешних проводов	соотв./ не соотв
1613	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 27				Средства заземления	соотв./ не соотв
1614	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 28				Винты и соединения	соотв./ не соотв
1615	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 29				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	от 0 до 500 мм
1616	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 30.1				Теплостойкость	от 0 до 300 °C
1617	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 30.2				Огнестойкость	от 0 до 960 °C
1618	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 31	Ионизаторы воздуха (Люст- ра Чижевского)	27.40.3	8543 00 000 0	Стойкость к коррозии	соотв./ не соотв
1619	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 п. 6				Классификация	соотв./ не соотв
1620	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 7				Маркировка и инструкции	соотв./ не соотв
1621	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 8				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	соотв./ не соотв
1622	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 10.1				Класс защиты	0, 0I, I, II, III
1623	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 10.2				Мощность	от 0 до 12000 Вт
					Ток	от 0 до 50 А
1624	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 11				Нагрев	от 0 до 1000 °C

1625	СТБ ИЕС 60335-2-65 п.13.1				Ток утечки	от 0 до 10 А
1626	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 13.3				Электрическая прочность	от 0 до 10000 В
1627	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 14				Перенапряжения переходного процесса	соотв./ не соотв
1628	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 15				Влагостойкость	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
1629	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соотв./ не соотв
1630	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 19				Ненормальный режим работы	соотв./ не соотв
1631	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 20				Устойчивость	соотв./ не соотв
1632	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 21				Механическая прочность	от 0 до 30 Н
1633	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 22				Конструкция	соотв./ не соотв
4634	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 23				Внутренняя проводка	соотв./ не соотв
1635	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 24				Компоненты	соотв./ не соотв
1636	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соотв./ не соотв
1637	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 26				Зажимы для внешних проводов	соотв./ не соотв
1638	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 27				Средства заземления	соотв./ не соотв
1639	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 28				Винты и соединения	соотв./ не соотв
1640	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 29				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	от 0 до 500 мм

1641	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 30.1	Ионизаторы воздуха (Люст- ра Чижевского)	27.40.3	8543 00 000 0	Теплостойкость	от 0 до 300 °С
1642	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 30.2				Огнестойкость	от 0 до 960 °С
1643	СТБ ИЕС 60335-2-65 п. 31				Стойкость к коррозии	соотв./ не соотв
1644	ГОСТ Р 50444 п. 1				Классификация	соотв./ не соотв
1645	ГОСТ Р 50444 п. 7.2, п.7.5				Работоспособность	соотв./ не соотв
1646	ГОСТ Р 50444 п. 7.3				Масса	от 0,01 до 30 000 кг
1647	ГОСТ Р 50444 п. 7.16				Защита от коррозии	соотв./ не соотв
1648	ГОСТ Р 50444 п. 7.9				Вибропрочность	от 5 до 6000 Гц от 0 до 980,67 м/с ² от 5 до 6000 Гц
					Вибростойкость	от 0 до 980,67 м/с ²
1650	ГОСТ Р 50444 п.7.10				Ударопрочность	от 0 до 980,67 м/с ² от 0 до 980,67 м/с ²
1652	ГОСТ Р 50444 п. 7.15				Теплостойкость	от 0 до 300 °С
1653	ГОСТ Р 50444 п. 7.19				Холодостойкость	от минус 70 до 0 °С
1654	ГОСТ Р 50444 п. 7.18				Влагустойчивость	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
1655	ГОСТ Р 50444 п. 7.23				Устойчивость к воздействию изменения температуры	от минус 70 до 300 °С
1656	ГОСТ Р 50444 п. 7.26				Устойчивость к воздействию пыли Устойчивость к воздействию дождя Надежность	от 2 до 8,8 г/м ³ от 3 до 5 мм/мин соотв./ не соотв

1657	ГОСТ Р 50444 п. 7.30	Ионизаторы воздуха (Люст- ра Чижевского)	27.40.3	8543 00 000 0	Температура нагрева	от 0 до 1000 °C
1658	ГОСТ Р 50444 п. 8.2				Комплектность	соотв./ не соотв
1659	ГОСТ Р 50444 п. 8.1.1				Маркировка	соотв./ не соотв
1660	ГОСТ 30345.0 п. 7				Классификация	соотв./ не соотв
1661	ГОСТ 30345.0 п. 8				Маркировка и инструкции	соотв./ не соотв
1662	ГОСТ 30345.0 п. 9				Защита от контакта с частями, находящимися под напряже- нием	соотв./ не соотв
1663	ГОСТ 30345.0 п. 11.1				Класс защиты	0, 0I, I, II, III
1664	ГОСТ 30345.0 п. 11.2				Мощность	от 0 до 12000 Вт
1665	ГОСТ 30345.0 п. 12				Ток	от 0 до 50 А
1666	ГОСТ 30345.0 п. 14, п. 17.1				Нагрев	от 0 до 1000 °C
1667	ГОСТ 30345.0 п. 17.3				Ток утечки	от 0 до 10 А
1668	ГОСТ 30345.0 п. 16				Электрическая прочность	от 0 до 10000 В
1669	ГОСТ 30345.0 п. 18				Влагостойкость	от 10 до 110 °C от 30 до 98 %
1670	ГОСТ 30345.0 п. 20				Защита от перегрузки транс- форматоров и соединенных с ними цепей	соотв./ не соотв
1671	ГОСТ 30345.0 п. 21				Аномальный режим работы	соотв./ не соотв
1672	ГОСТ 30345.0 п. 22				Устойчивость	соотв./ не соотв
					Механическая прочность	от 0 до 30 Н

1673	ГОСТ 30345.0 п. 23				Конструкция	соотв./ не соотв
1674	ГОСТ 30345.0 п. 24					соотв./ не соотв
1675	ГОСТ 30345.0 п. 25					соотв./ не соотв
1676	ГОСТ 30345.0 п. 26					соотв./ не соотв
1677	ГОСТ 30345.0 п. 27					соотв./ не соотв
1678	ГОСТ 30345.0 п. 28				Зажимы для внешних проводов	соотв./ не соотв
1679	ГОСТ 30345.0 п. 29					соотв./ не соотв
1680	ГОСТ 30345.0 п. 30					соотв./ не соотв
1681	ГОСТ 30345.0 п. 31					соотв./ не соотв
1682	ГОСТ 30345.0 п. 32					соотв./ не соотв
1683	ГОСТ ПЕС 60335-2-27 п. 6	Ионизаторы воздуха (Люст- ра Чижевского)	27.40.3	8543 00 000 0	Классификация	соотв./ не соотв
1684	ГОСТ ПЕС 60335-2-27 п. 7					соотв./ не соотв
1685	ГОСТ ПЕС 60335-2-27 п. 8					соотв./ не соотв
1686	ГОСТ ПЕС 60335-2-27 п. 9					0, 0I, I, II, III
1687	ГОСТ ПЕС 60335-2-27 п. 10					от 0 до 12000 Вт от 0 до 50 А

1688	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 11				Нагрев	от 0 до 1000 °С
1689	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 13				Ток утечки Электрическая прочность	от 0 до 10 А от 0 до 10000 В
1690	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 14				Перенапряжения переходного процесса	соотв./ не соотв
1691	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 15				Влагостойкость	от 10 до 110 °С от 30 до 98 %
1692	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 17				Защита от перегрузки транс- форматоров и соединенных с ними цепей	соотв./ не соотв
1693	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 19				Ненормальный режим работы	соотв./ не соотв
1694	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 20				Устойчивость	соотв./ не соотв
1695	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 21				Механическая прочность	соотв./ не соотв
1696	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 22				Конструкция	от 0 до 30 Н
1697	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 23				Внутренняя проводка	соотв./ не соотв
1698	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 24				Компоненты	соотв./ не соотв
1699	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие провода	соотв./ не соотв соотв./ не соотв
1700	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 26				Зажимы для внешних прово- дов	соотв./ не соотв
1701	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 27				Средства заземления	соотв./ не соотв
1702	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 28				Винты и соединения	соотв./ не соотв
1703	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 29				Зазоры, пути утечки и сплош- ная изоляция	от 0 до 500 мм


1704	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 30	Стартеры для трубчатых лю- минесцентных ламп	27.40.3	8536 00 000 0	Теплостойкость Огнестойкость	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С
1705	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 п. 31				Стойкость к коррозии	соотв./ не соотв
1706	ГОСТ ИЕС 60155 п. 6				Маркировка	соотв./ не соотв
1707	ГОСТ ИЕС 60155 п. 7.3				Защита от случайного пора- жения электрическим током	соотв./ не соотв
1708	ГОСТ ИЕС 60155 п. 7.4				Сопротивление изоляции в условиях влажности	от 0 до ∞ Ом
1709	ГОСТ ИЕС 60155 п. 7.5				Диэлектрическая прочность	от 0 до 10000 В
1710	ГОСТ ИЕС 60155 п. 7.6				Размеры	от 0 до 300 мм
1711	ГОСТ ИЕС 60155 п. 7.6.2				Пути утечки	от 0 до 300 мм
1712	ГОСТ ИЕС 60155 п. 7.7				Скручивание	от 0 до 98 Н
1713	ГОСТ ИЕС 60155 п. 7.8				Механическая прочность	соотв./ не соотв
1714	ГОСТ ИЕС 60155 п. 7.9				Электрические соединения	соотв./ не соотв
1715	ГОСТ ИЕС 60155 п. 7.10				Теплостойкость Огнестойкость	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С
1716	ГОСТ ИЕС 60155 п. 7.12				Конденсаторы для подавления радиопомех	соотв./ не соотв
1717	ГОСТ ИЕС 60155 п. 7.13				Нагрев	от 0 до 1000 °С
1718	ГОСТ ИЕС 60155 п. 8				Зажигание	соотв./ не соотв
1719	ГОСТ ИЕС 60155 п. 8.4				Скорость срабатывания	от 0 до 3600 с
1720	ГОСТ ИЕС 60155 п. 8.5				Длительность контактирования	от 0 до 3600 с

1721	ГОСТ ИЕС 60155 п. 8.6	Стартеры для трубчатых лю- минесцентных ламп	27.40.3	8536 00 000 0	Напряжение неконтактирования	от 0 до 1000 В
1722	ГОСТ ИЕС 60155 п. 8.7				Пиковое напряжение	от 0 до 3000 В
1723	ГОСТ ИЕС 60155 п. 9				Долговечность	соотв./ не соотв
1724	ГОСТ ИЕС 60155 п. 10				Испытание с деактивирован- ной лампой	соотв./ не соотв
1725	ГОСТ МЭК 60155 п. 6				Маркировка	соотв./ не соотв
1726	ГОСТ МЭК 60155 п. 7.3				Защита от случайного пора- жения электрическим током	соотв./ не соотв
1727	ГОСТ МЭК 60155 п. 7.4				Сопротивление изоляции в условиях влажности	от 0 до ∞ Ом
1728	ГОСТ МЭК 60155 п. 7.5				Диэлектрическая прочность	от 0 до 10000 В
1729	ГОСТ МЭК 60155 п. 7.6				Размеры	от 0 до 300 мм
1730	ГОСТ МЭК 60155 п. 7.6.2				Пути утечки	от 0 до 300 мм
1731	ГОСТ МЭК 60155 п. 7.7				Скручивание	от 0 до 98 Н·м
1732	ГОСТ МЭК 60155 п. 7.8				Механическая прочность	соотв./ не соотв
1733	ГОСТ МЭК 60155 п. 7.9				Электрические соединения	соотв./ не соотв
1734	ГОСТ МЭК 60155 п. 7.10				Теплостойкость Огнестойкость	от 0 до 300 °С от 0 до 960 °С
1735	ГОСТ МЭК 60155 п. 7.12				Конденсаторы для подавления радиопомех	соотв./ не соотв
1736	ГОСТ МЭК 60155 п. 7.13				Нагрев	от 0 до 1000 °С
1737	ГОСТ МЭК 60155 п. 8				Закипание	соотв./ не соотв


1738	ГОСТ МЭК 60155 п. 8.4				Скорость срабатывания	от 0 до 3600 с
1739	ГОСТ МЭК 60155 п. 8.5				Длительность контактирования	от 0 до 3600 с
1740	ГОСТ МЭК 60155 п. 8.6				Напряжение неконтактирования	от 0 до 1000 В
1741	ГОСТ МЭК 60155 п. 8.7				Пиковое напряжение	от 0 до 3000 В
1742	ГОСТ МЭК 60155 п. 9				Долговечность	соотв./ не соотв.
1743	ГОСТ МЭК 60155 п. 10	Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп	27.40.3	8536 00 000 0	Испытание с деактивированной лампой	соотв./ не соотв.
1744	ГОСТ 8799 п. 1.6				Маркировка	соотв./ не соотв.
1745	ГОСТ 8799 п. 1.7.3				Защита от случайного поражения электрическим током	соотв./ не соотв.
1746	ГОСТ 8799 п. 1.7.4				Сопротивление изоляции в условиях влажности	от 0 до ∞ Ом
1747	ГОСТ 8799 п. 1.7.6				Размеры	от 0 до 300 мм
1748	ГОСТ 8799 п. 1.7.7				Скручивание	от 0 до 98 Н
1749	ГОСТ 8799 п. 1.7.8				Механическая прочность	соотв./ не соотв.
1750	ГОСТ 8799 п. 1.7.9				Электрические соединения	соотв./ не соотв.
1751	ГОСТ 8799 п. 1.7.10				Теплостойкость	от 0 до 300 °C
1752	ГОСТ 8799 п. 1.7.12.3				Огнестойкость	от 0 до 960 °C

1753	ГОСТ 8799 п. 1.7.12.2				Конденсаторы для подавления радиопомех	соотв./ не соотв
1754	ГОСТ 8799 п. 2.2					соотв./ не соотв
1755	ГОСТ 8799 п. 2.4					от 0 до 3600 с
1756	ГОСТ 8799 п. 2.5					от 0 до 3600 с
1757	ГОСТ 8799 п. 2.6					от 0 до 1000 В
1758	ГОСТ 8799 п. 2.7				Пиковое напряжение неконтактирования	от 0 до 3000 В
1759	ГОСТ 8799 п. 2.8					соотв./ не соотв
1760	ГОСТ 8799 п. 2.11					соотв./ не соотв

Генеральный директор ООО «НИИС имени А. Н. Подыгина»
должность уполномоченного лица

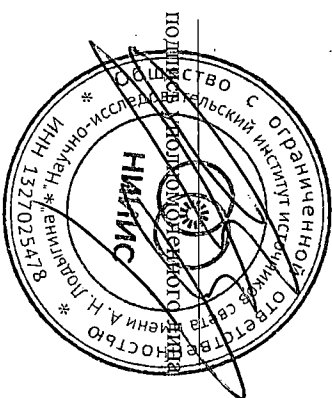

А. С. Винокуров
инициалы, фамилия
уполномоченного лица



Протокол, пронумеровано
128 (Сто двадцать восемь) листов

Эксперт

Ларионова Г.Е.

Технический эксперт

Горшкова Т.Б.