


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

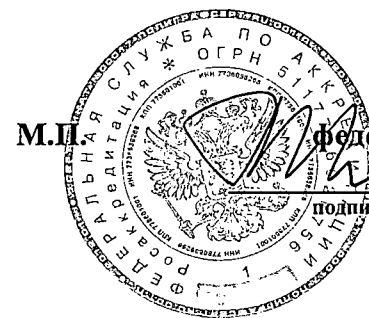

М.Д.

Заместитель руководителя  
федеральной службы по аккредитации  
ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение  
к аттестату аккредитации  
№ РОСС RU.0001.22НТ78  
от "01" сентября 2014 г.  
На 33 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр нефти и нефтепродуктов Акционерного общества "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"  
наименование испытательной лаборатории (центра)

446029, Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, 1

адрес осуществления деятельности

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний), измерений | Наименование объекта              | Код ОКПД2                                    | Код ТН ВЭД ЕАЭС                                 | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                           | 3                                 | 4                                            | 5                                               | 6                                        | 7                            |
| 1        | ГОСТ 33                                                                                     | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Вязкость кинематическая                  | (0,6-300) мм <sup>2</sup> /с |
|          |                                                                                             | Топливо дизельное                 | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                          |                              |
|          |                                                                                             | Топливо маловязкое судовое        | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |                                          |                              |

| 1 | 2         | 3                                    | 4                                            | 5                                               | 6                                       | 7                                |
|---|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|   |           | Топливо<br>судовое дистилянтное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                         |                                  |
|   |           | Топливо<br>судовое остаточное        | 19.20.28.120<br>19.20.21.430                 | 2710 19 680 9                                   |                                         |                                  |
|   |           | Топливо нефтяное.<br>Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                         |                                  |
| 2 | ГОСТ 511  | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Октановое число:<br>по моторному методу | (80-90) ед.                      |
| 3 | ГОСТ 1461 | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Зольность                               | (0,002-1,0) % масс.              |
|   |           | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                         |                                  |
|   |           | Топливо<br>судовое остаточное        | 19.20.28.120<br>19.20.21.430                 | 2710 19 680 9                                   |                                         |                                  |
|   |           | Топливо<br>судовое дистилянтное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                         |                                  |
|   |           | Топливо маловязкое<br>судовое        | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |                                         |                                  |
|   |           | Топливо нефтяное.<br>Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                         |                                  |
| 4 | ГОСТ 1567 | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация фактических смол           | (2,0-20,0) мг/100см <sup>3</sup> |
|   |           | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                                         |                                  |

| 1 | 2                  | 3                                    | 4                                            | 5                                               | 6                         | 7                                |
|---|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 5 | ГОСТ 1756          | Нефть                                | 06.10.10.200                                 | 2710                                            | Давление насыщенных паров | (1-106,6) кПа                    |
|   |                    | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  |                           |                                  |
|   |                    | Бензин<br>прямогонный                | 19.20.21.600                                 | 2710 12 110 9                                   |                           |                                  |
| 6 | ГОСТ 2070          | Бензин<br>прямогонный                | 19.20.21.600                                 | 2710 12 110 9                                   | Йодное число              | (0,1-50,0) гJ <sub>2</sub> /100г |
|   |                    | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                           |                                  |
|   |                    | Топливо дизельное                    | -                                            | -                                               |                           |                                  |
|   |                    | Топливо маловязкое<br>судовое        | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |                           |                                  |
| 7 | ГОСТ 2177, метод Б | Нефть                                | 06.10.10.200                                 | 2710                                            | Фракционный состав        | (20-300) °С<br>(0-100) % об      |
|   | ГОСТ 2177, метод А | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  |                           |                                  |
|   |                    | Бензин<br>прямогонный                | 19.20.21.600                                 | 2710 12 110 9                                   |                           |                                  |
|   |                    | Фракция<br>бензолсодержащая          | 19.20.21.600                                 | 2707 50 900 0                                   |                           |                                  |
|   |                    | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                           |                                  |
|   |                    | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                           |                                  |
|   |                    |                                      |                                              |                                                 |                           |                                  |

| 1  | 2                  | 3                                                             | 4                                            | 5                                               | 6                                     | 7                                           |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 8  | ГОСТ 2184, п. 7.3  | Кислота серная<br>контактная<br>техническая                   | 20.13.124.122                                | 2807 00 100 0                                   | Массовая доля моногидрата             | (1-100) %                                   |
|    | ГОСТ 2184, п. 7.4  |                                                               |                                              |                                                 | Массовая доля железа                  | (0,001-0,2) %                               |
|    | ГОСТ 2184, п. 7.5  |                                                               |                                              |                                                 | Содержание остатка после прокаливания | (0,001-1,0) %                               |
|    | ГОСТ 2184, п. 7.12 |                                                               |                                              |                                                 | Цвет серной кислоты                   | (1-6) см <sup>3</sup> раствора<br>сравнения |
| 9  | ГОСТ 2477          | Нефть                                                         | 06.10.10.200                                 | 2710                                            | Массовая доля воды                    | (0,03-10) %                                 |
|    |                    | Топливо<br>судовое дистиллятное                               | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                       |                                             |
|    |                    | Топливо<br>судовое остаточное                                 | 19.20.28.120<br>19.20.21.430                 | 2710 19 680 9                                   |                                       |                                             |
|    |                    | Топливо маловязкое<br>судовое                                 | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |                                       |                                             |
|    |                    | Топливо нефтяное.<br>Мазут                                    | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                       |                                             |
|    |                    | Битумы нефтяные<br>строительные                               | 19.20.42.124                                 | 2713 20 000 0                                   |                                       |                                             |
|    |                    | Битумы нефтяные<br>кровельные                                 | 19.20.42.123                                 | 2713 20 000 0                                   |                                       |                                             |
|    |                    | Сырьё для производства<br>нефтяных вязких<br>дорожных битумов | 19.20.42.190                                 | 2713 20 000 0                                   |                                       |                                             |
| 10 | ГОСТ 3122          | Топливо дизельное                                             | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Цетановое число                       | (30-65) ед.                                 |

| 1  | 2         | 3                                                             | 4                            | 5                              | 6                                    | 7                            |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 11 | ГОСТ 3900 | Нефть                                                         | 06.10.10.200                 | 2710                           | Плотность при температуре 20 °С      | (600-1000) кг/м <sup>3</sup> |
|    |           | Бензин<br>прямогонный                                         | 19.20.21.600                 | 2710 12 110 9                  |                                      |                              |
|    |           | Фракция<br>бензолсодержащая                                   | 19.20.21.600                 | 2707 50 900 0                  |                                      |                              |
|    |           | Топливо для реактивных<br>двигателей                          | 19.20.25.120                 | 2710 19 210 0                  |                                      |                              |
|    |           | Топливо маловязкое<br>судовое                                 | 19.20.21.430<br>19.20.21.440 | 2710 19 480 0                  |                                      |                              |
|    |           | Топливо нефтяное.<br>Мазут                                    | 19.20.28.113                 | 2710 19 680 1                  |                                      |                              |
|    |           | Сырьё для производства<br>нефтяных вязких<br>дорожных битумов | 19.20.42.190                 | 2713 20 000 0                  |                                      |                              |
| 12 | ГОСТ 4039 | Бензины<br>автомобильные                                      | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Индукционный период бензина          | (30-2000) мин.               |
| 13 | ГОСТ 4333 | Топливо нефтяное.<br>Мазут                                    | 19.20.28.113                 | 2710 19 680 1                  | Температура вспышки в открытом тигле | (56-360) °С                  |
|    |           | Битумы нефтяные<br>дорожные вязкие                            | 19.20.42.121                 | 2713 20 000 0                  |                                      |                              |
|    |           | Битумы нефтяные<br>строительные                               | 19.20.42.124                 | 2713 20 000 0                  |                                      |                              |
|    |           | Битумы нефтяные<br>кровельные                                 | 19.20.42.123                 | 2713 20 000 0                  |                                      |                              |
|    |           | Сырьё для производства<br>нефтяных вязких<br>дорожных битумов | 19.20.42.190                 | 2713 20 000 0                  |                                      |                              |

| 1  | 2                  | 3                                 | 4                                            | 5                                               | 6                                           | 7                                    |
|----|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14 | ГОСТ 4338          | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Высота некоптящего пламени                  | (10-30) мм                           |
| 15 | ГОСТ 5066, метод Б | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Температура начала кристаллизации           | (( - 60) - ( - 35)) °С               |
|    |                    |                                   |                                              |                                                 | Температура замерзания                      | (( - 80) - 40) °С                    |
| 16 | ГОСТ 5985          | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Кислотность                                 | (0,1-10,0) мг КОН/100см <sup>3</sup> |
|    |                    | Топливо дизельное                 | -                                            | -                                               |                                             |                                      |
| 17 | ГОСТ 6258          | Топливо маловязкое судовое        | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   | Вязкость условная                           | (1,0-20,0) градусы ВУ                |
|    |                    | Топливо нефтяное. Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                             |                                      |
| 18 | ГОСТ 6307          | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | (1,0-14,0) ед. рН                    |
|    |                    | Топливо дизельное                 | -                                            | -                                               |                                             |                                      |
|    |                    | Топливо маловязкое судовое        | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |                                             |                                      |
|    |                    | Топливо нефтяное. Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                             |                                      |
| 19 | ГОСТ 6321          | Бензины автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Испытание на медной пластине                | (1-4) класс                          |
|    |                    | Бензин прямогонный                | 19.20.21.600                                 | 2710 12 110 9                                   |                                             |                                      |
|    |                    | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                                             |                                      |
|    |                    | Топливо дизельное                 | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                             |                                      |

| 1  | 2                       | 3                                 | 4                                            | 5                                               | 6                                             | 7                                |
|----|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 20 | ГОСТ 6356               | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Температура вспышки в закрытом тигле          | (18-170) °C                      |
|    |                         | Топливо дизельное                 | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                               |                                  |
|    |                         | Топливо судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                               |                                  |
|    |                         | Топливо судовое остаточное        | 19.20.28.120<br>19.20.21.430                 | 2710 19 680 9                                   |                                               |                                  |
|    |                         | Топливо маловязкое судовое        | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |                                               |                                  |
| 21 | ГОСТ 6370               | Нефть                             | 06.10.10.200                                 | 2710                                            | Массовая доля механических примесей           | (0,005-1,0) %                    |
|    |                         | Топливо дизельное                 | -                                            | -                                               |                                               |                                  |
|    |                         | Топливо маловязкое судовое        | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |                                               |                                  |
|    |                         | Топливо нефтяное. Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                               |                                  |
| 22 | ГОСТ 8226               | Бензины автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Октановое число: по исследовательскому методу | (88-101) ед.                     |
| 23 | ГОСТ 8489               | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Концентрация фактических смол                 | (2,0-50,0) мг/100см <sup>3</sup> |
|    |                         | Топливо дизельное                 | -                                            | -                                               |                                               |                                  |
| 24 | ГОСТ 9548, приложение 2 | Битумы нефтяные кровельные        | 19.20.42.123                                 | 2713 20 000 0                                   | Индекс пенетрации                             | ((-1,0) - 2,5)                   |
| 25 | ГОСТ 10227              | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Содержание механических примесей              | качественно                      |
|    |                         |                                   |                                              |                                                 | Содержание воды                               |                                  |
| 26 | ГОСТ 10577              | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Содержание механических примесей              | (0,0001-0,001) % масс            |

| 1  | 2          | 3                                                       | 4            | 5             | 6                                                | 7                    |
|----|------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 27 | ГОСТ 10679 | Газы углеводородные сжиженные топливные                 | 19.20.31     | 2711 12 970 0 | Массовая доля компонентов                        | (0,01-100) %         |
|    |            | Фракция широкая лёгких углеводородов                    | 19.20.32     | 2711 19 000 0 |                                                  |                      |
|    |            | Фракция бутан- бутиленовая                              | 19.20.31     | 2711 19 000 0 |                                                  |                      |
| 28 | ГОСТ 11011 | Нефть                                                   | 06.10.10.200 | 2710          | Фракционный состав                               | (35-500) °С          |
| 29 | ГОСТ 11065 | Топливо для реактивных двигателей                       | 19.20.25.120 | 2710 19 210 0 | Низшая теплота сгорания                          | (42700-43600) кДж/кг |
| 30 | ГОСТ 11501 | Битумы нефтяные дорожные вязкие                         | 19.20.42.121 | 2713 20 000 0 | Глубина проникания иглы                          | (5-250) 0,1 мм       |
|    |            | Битумы нефтяные строительные                            | 19.20.42.124 | 2713 20 000 0 |                                                  |                      |
|    |            | Битумы нефтяные кровельные                              | 19.20.42.123 | 2713 20 000 0 |                                                  |                      |
|    |            | Битумы нефтяные кровельные                              | 19.20.42.123 | 2713 20 000 0 | Глубина проникания иглы в остатке после прогрева | (5-250) 0,1 мм       |
| 31 | ГОСТ 11503 | Сырьё для производства нефтяных вязких дорожных битумов | 19.20.42.190 | 2713 20 000 0 | Вязкость условная                                | (5-60) с             |
| 32 | ГОСТ 11505 | Битумы нефтяные дорожные вязкие                         | 19.20.42.121 | 2713 20 000 0 | Растяжимость                                     | (1,0-90) см          |
|    |            | Битумы нефтяные строительные                            | 19.20.42.124 | 2713 20 000 0 |                                                  |                      |



| 1  | 2                   | 3                                                       | 4                            | 5             | 6                                                      | 7                                |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 33 | ГОСТ 11506          | Битумы нефтяные дорожные вязкие                         | 19.20.42.121                 | 2713 20 000 0 | Температура размягчения по кольцу и шару               | (20-110) °С                      |
|    |                     | Битумы нефтяные строительные                            | 19.20.42.124                 | 2713 20 000 0 |                                                        |                                  |
|    |                     | Битумы нефтяные кровельные                              | 19.20.42.123                 | 2713 20 000 0 |                                                        |                                  |
|    |                     | Сырьё для производства нефтяных вязких дорожных битумов | 19.20.42.190                 | 2713 20 000 0 |                                                        |                                  |
|    |                     | Битумы нефтяные дорожные вязкие                         | 19.20.42.121                 | 2713 20 000 0 | Изменение температуры размягчения после прогрева       | (1-5,0) °С                       |
| 34 | ГОСТ 11507          | Битумы нефтяные дорожные вязкие                         | 19.20.42.121                 | 2713 20 000 0 | Температура хрупкости                                  | ((-30) - (-5)) °С                |
|    |                     | Битумы нефтяные кровельные                              | 19.20.42.123                 | 2713 20 000 0 |                                                        |                                  |
| 35 | ГОСТ 11508, метод А | Битумы нефтяные дорожные вязкие                         | 19.20.42.121                 | 2713 20 000 0 | Сцепление с мрамором                                   | (1-3) образец                    |
| 36 | ГОСТ 11802          | Топливо для реактивных двигателей                       | 19.20.25.120                 | 2710 19 210 0 | Термоокислительная стабильность в статических условиях | (2,0-10,0) мг/100см <sup>3</sup> |
| 37 | ГОСТ 11851, метод А | Нефть                                                   | 06.10.10.200                 | 2710          | Массовая доля парафина                                 | (1,0-10,0) %                     |
| 38 | ГОСТ 17323          | Бензин прямогонный                                      | 19.20.21.600                 | 2710 12 110 9 | Массовая доля меркаптановой серы                       | (0,0002-1,0) %                   |
|    |                     | Топливо дизельное                                       | -                            | -             |                                                        |                                  |
|    |                     | Топливо для реактивных двигателей                       | 19.20.25.120                 | 2710 19 210 0 |                                                        |                                  |
|    |                     | Топливо маловязкое судовое                              | 19.20.21.430<br>19.20.21.440 | 2710 19 480 0 |                                                        |                                  |
|    |                     | Топливо для реактивных двигателей                       | 19.20.25.120                 | 2710 19 210 0 | Сероводород                                            | качественно                      |

| 1  | 2                   | 3                                 | 4                                            | 5                                               | 6                                                | 7                   |
|----|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 39 | ГОСТ 17749          | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Массовая доля нафталиновых углеводородов         | (0,1-5,0) %         |
| 40 | ГОСТ 17750          | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Люминометрическое число                          | (40-65) ед.         |
| 41 | ГОСТ 17751          | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Термоокислительная стабильность                  | 0-2                 |
| 42 | ГОСТ 17789          | Битумы нефтяные кровельные        | 19.20.42.123                                 | 2713 20 000 0                                   | Массовая доля парафина                           | (0,5-10,0) %        |
| 43 | ГОСТ 18180          | Битумы нефтяные дорожные вязкие   | 19.20.42.121                                 | 2713 20 000 0                                   | Изменение температуры размягчения после прогрева | (1-5,0) °C          |
|    |                     | Битумы нефтяные строительные      | 19.20.42.124                                 | 2713 20 000 0                                   | Изменение массы после прогрева                   | (0,1-1,0) %         |
|    |                     | Битумы нефтяные кровельные        | 19.20.42.123                                 | 2713 20 000 0                                   |                                                  |                     |
| 44 | ГОСТ 19932          | Топливо маловязкое судовое        | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   | Коксуемость                                      | (0,01-30,0) % масс. |
|    |                     | Топливо дизельное                 | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                                  |                     |
|    |                     | Топливо нефтяное. Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                                  |                     |
| 45 | ГОСТ 20287, метод Б | Топливо судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   | Температура застывания                           | ((-50) - 35) °C     |
|    |                     | Топливо судовое остаточное        | 19.20.28.120<br>19.20.21.430                 | 2710 19 680 9                                   |                                                  |                     |
|    |                     | Топливо маловязкое судовое        | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |                                                  |                     |
|    |                     | Топливо дизельное                 | -                                            | -                                               |                                                  |                     |
|    |                     | Топливо нефтяное. Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                                  |                     |

| 1  | 2                        | 3                                       | 4                                            | 5                                               | 6                                                      | 7                              |
|----|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 46 | ГОСТ 20448, п. 3.2       | Газы углеводородные сжиженные топливные | 19.20.31                                     | 2711 12 970 0                                   | Объемная доля жидкого остатка                          | (1-100) %                      |
|    |                          |                                         |                                              |                                                 | Содержание свободной воды и щелочи                     | качественно                    |
| 47 | ГОСТ 20739               | Битумы нефтяные строительные            | 19.20.42.124                                 | 2713 20 000 0                                   | Растворимость в бензоле или хлороформе                 | (85,0-99,9) % масс             |
|    |                          | Битумы нефтяные кровельные              | 19.20.42.123                                 | 2713 20 000 0                                   | Растворимость в толуоле или хлороформе                 | (85,0-99,9) % масс             |
| 48 | ГОСТ 21261               | Топливо нефтяное. Мазут                 | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   | Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо | (26000-47000) кДж/кг           |
|    |                          | Топливо судовое остаточное              | 19.20.28.120                                 | 2710 19 680 9                                   |                                                        |                                |
|    |                          | Топливо для реактивных двигателей       | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                                                        |                                |
| 49 | ГОСТ 21534, метод А      | Нефть                                   | 06.10.10.200                                 | 2710                                            | Массовая концентрация хлористых солей                  | (1,5-10000) мг/дм <sup>3</sup> |
| 50 | ГОСТ 22245, приложение 2 | Битумы нефтяные дорожные вязкие         | 19.20.42.121                                 | 2713 20 000 0                                   | Индекс пенетрации                                      | ((-1,0) - 2,5)                 |
| 51 | ГОСТ 22254               | Топливо дизельное                       | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Предельная температура фильтруемости                   | ((-35) - 5)°C                  |
| 52 | ГОСТ 22387.5             | Газы углеводородные сжиженные топливные | 19.20.31                                     | 2711 12 970 0                                   | Интенсивность запаха                                   | (0-5) баллы                    |
| 53 | ГОСТ 22985               | Газы углеводородные сжиженные топливные | 19.20.31                                     | 2711 12 970 0                                   | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы        | (0,0002-0,1) %                 |
|    |                          | Фракция широкая лёгких углеводородов    | 19.20.32                                     | 2711 19 000 0                                   |                                                        |                                |
|    |                          | Фракция бутан- бутиленовая              | 19.20.31                                     | 2711 19 000 0                                   |                                                        |                                |
| 54 | ГОСТ 25950               | Топливо для реактивных двигателей       | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Удельная электрическая проводимость                    | (10-1000) пСм/м                |
| 55 | ГОСТ 27154               | Топливо для реактивных двигателей       | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Взаимодействие с водой                                 | (1-2) балла                    |

| 1  | 2          | 3                                       | 4                                            | 5                                               | 6                                                     | 7                      |
|----|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| 56 | ГОСТ 28656 | Фракция широкая лёгких углеводородов    | 19.20.32                                     | 2711 19 000 0                                   | Плотность при температуре 20 °С                       | (500-600) кг/м³        |
|    |            | Газы углеводородные сжиженные топливные | 19.20.31                                     | 2711 12 970 0                                   | Плотность при температуре 20 °С                       | (500-600) кг/м³        |
|    |            |                                         |                                              |                                                 | Давление насыщенных паров, избыточное                 | (0,01-1,6) МПа         |
| 57 | ГОСТ 28828 | Бензины автомобильные                   | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация свинца                                   | (0,005-3,0) г/дм³      |
| 58 | ГОСТ 31872 | Бензины автомобильные                   | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля углеводородов: ароматических олефиновых | (5-99) %<br>(0,3-55) % |
|    |            | Топливо для реактивных двигателей       | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Объемная доля ароматических углеводородов             | (5-99) %               |
| 59 | ГОСТ 32139 | Бензины автомобильные                   | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Содержание серы                                       | (0,0017-4,6) % масс.   |
|    |            | Топливо для реактивных двигателей       | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                                                       |                        |
|    |            | Топливо дизельное                       | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                                       |                        |
|    |            | Топливо судовое дистилятное             | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                                       |                        |
|    |            | Топливо судовое остаточное              | 19.20.28.120                                 | 2710 19 680 9                                   |                                                       |                        |
|    |            | Топливо нефтяное. Мазут                 | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                                       |                        |
| 60 | ГОСТ 32327 | Топливо судовое остаточное              | 19.20.28.120                                 | 2710 19 680 9                                   | Кислотное число                                       | (0,1-150) мг КОН/г     |
|    |            | Топливо судовое дистилятное             | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                                       |                        |

| 1  | 2          | 3                                    | 4                                            | 5                                               | 6                                                | 7                                |
|----|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| 61 | ГОСТ 32329 | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Испытание на медной пластине                     | (1-4) класс                      |
|    |            | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                                  |                                  |
| 62 | ГОСТ 32339 | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Октановое число:<br>по исследовательскому методу | (88-101) RON                     |
| 63 | ГОСТ 32340 | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Октановое число:<br>по моторному методу          | (80-90) MON                      |
| 64 | ГОСТ 32350 | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация свинца                              | (2,5-25) мг/дм <sup>3</sup>      |
| 65 | ГОСТ 32392 | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Коксуемость                                      | (0,10-30,0) % масс.              |
|    |            | Топливо<br>судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                                  |                                  |
|    |            | Топливо<br>судовое остаточное        | 19.20.28.120                                 | 2710 19 680 9                                   |                                                  |                                  |
|    |            | Топливо нефтяное.<br>Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                                  |                                  |
| 66 | ГОСТ 32402 | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Температура начала кристаллизации                | ((-80) - 20) °C                  |
| 67 | ГОСТ 32404 | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация фактических смол                    | (1,0-50,0) мг/100см <sup>3</sup> |
|    |            | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                                                  |                                  |

| 1  | 2                     | 3                               | 4                                            | 5                                               | 6                                                           | 7                             |
|----|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 68 | ГОСТ 32505            | Топливо нефтяное.<br>Мазут      | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   | Содержание сероводорода                                     | (0,50-32) мг/кг               |
|    |                       | Топливо<br>судовое дистиллятное | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                                             |                               |
|    |                       | Топливо<br>судовое остаточное   | 19.20.28.120                                 | 2710 19 680 9                                   |                                                             |                               |
| 69 | ГОСТ 32507, (метод Б) | Бензины<br>автомобильные        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля бензола                                       | (0,05-6) %                    |
|    |                       |                                 |                                              |                                                 | Объемная доля углеводородов:<br>ароматических<br>олефиновых | (1-45) %<br>(1-45) %          |
| 70 | ГОСТ 32508            | Топливо дизельное               | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Цетановое число                                             | (30-65) ед.                   |
| 71 | ГОСТ 32514            | Бензины<br>автомобильные        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация железа                                         | (0,01-0,10) г/дм <sup>3</sup> |
| 72 | ГОСТ 32515            | Бензины<br>автомобильные        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля монометиланилина<br>(N-метиланилина)          | (0,1-5,0) %                   |
| 73 | ГОСТ Р 50802          | Нефть                           | 06.10.10.200                                 | 2710                                            | Массовая доля сероводорода                                  | (2-150) млн <sup>-1</sup>     |
|    |                       |                                 |                                              |                                                 | Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в<br>сумме           | (2-100) млн <sup>-1</sup>     |

| 1  | 2                          | 3                              | 4                                            | 5                                               | 6                                        | 7                                |
|----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 74 | ГОСТ Р 51069               | Нефть                          | 06.10.10.200                                 | 2710                                            | Плотность при температуре 15 °С          | (600-1000) кг/м <sup>3</sup>     |
|    |                            | Бензины<br>автомобильные       | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  |                                          |                                  |
|    |                            | Бензин<br>прямогонный          | 19.20.21.600                                 | 2710 12 110 9                                   |                                          |                                  |
|    |                            | Топливо дизельное              | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                          |                                  |
|    |                            | Топливо маловязкое<br>судовое  | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |                                          |                                  |
|    |                            | Топливо<br>судовое дистилятное | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                          |                                  |
|    |                            | Топливо<br>судовое остаточное  | 19.20.28.120<br>19.20.21.430                 | 2710 19 680 9                                   |                                          |                                  |
|    |                            | Топливо нефтяное.<br>Мазут     | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                          |                                  |
| 75 | ГОСТ Р 51105,<br>таблица 2 | Бензины<br>автомобильные       | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) | (100-1400)                       |
| 76 | ГОСТ Р 51925               | Бензины<br>автомобильные       | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация марганца                    | (0,25-40)<br>мг /дм <sup>3</sup> |
| 77 | ГОСТ Р 51942               | Бензины<br>автомобильные       | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация свинца                      | (2,5-25) мг/дм <sup>3</sup>      |

| 1  | 2            | 3                                    | 4                                            | 5                                               | 6                                | 7               |
|----|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 78 | ГОСТ Р 51947 | Нефть                                | 06.10.10.200                                 | 2710                                            | Массовая доля серы               | (0,0150-5,00) % |
|    |              | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  |                                  |                 |
|    |              | Бензин<br>прямогонный                | 19.20.21.600                                 | 2710 12 110 9                                   |                                  |                 |
|    |              | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                                  |                 |
|    |              | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                  |                 |
|    |              | Топливо<br>судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                  |                 |
|    |              | Топливо<br>судовое остаточное        | 19.20.28.120<br>19.20.21.430                 | 2710 19 680 9                                   |                                  |                 |
|    |              | Топливо маловязкое<br>судовое        | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |                                  |                 |
|    |              | Топливо нефтяное.<br>Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                  |                 |
| 79 | ГОСТ Р 52030 | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Массовая доля меркаптановой серы | (0,0003-0,01) % |



| 1  | 2                     | 3                                          | 4                                            | 5                                               | 6                                                                                  | 7                             |
|----|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 80 | ГОСТ Р 52063          | Бензины<br>автомобильные                   | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля углеводородов:<br>ароматических<br>олефиновых                        | (5-99) %<br>(0,3-55) %        |
|    |                       | Топливо для реактивных<br>двигателей       | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Объемная доля ароматических углеводородов                                          | (5-99) %                      |
| 81 | ГОСТ Р 52087, п. 8.2  | Газы углеводородные<br>сжиженные топливные | 19.20.31                                     | 2711 12 970 0                                   | Объемная доля жидкого остатка                                                      | (1-100) %                     |
|    |                       |                                            |                                              |                                                 | Содержание свободной воды и щелочи                                                 | качественно                   |
| 82 | ГОСТ Р 52247, метод Б | Нефть                                      | 06.10.10.200                                 | 2710                                            | Массовая доля органических хлоридов во<br>фракции, выкипающей до температуры 204°C | (1-100) мкг/г                 |
| 83 | ГОСТ Р 52332          | Топливо для реактивных<br>двигателей       | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Температура замерзания                                                             | (- 80...+ 20) °C              |
| 84 | ГОСТ Р 52530          | Бензины<br>автомобильные                   | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация железа                                                                | (0,01-0,10) г/дм <sup>3</sup> |
| 85 | ГОСТ Р 52660          | Бензины<br>автомобильные                   | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Массовая концентрация серы                                                         | (5-500) мг/кг                 |
|    |                       | Топливо дизельное                          | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                                                                    |                               |
| 86 | ГОСТ Р 52709          | Топливо дизельное                          | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Цетановое число                                                                    | (30-65) ед.                   |

| 1  | 2                     | 3                                    | 4                            | 5                              | 6                                                                          | 7                                |
|----|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 87 | ГОСТ Р 52714, метод Б | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Объемная доля бензола                                                      | (0,05-6) %                       |
|    |                       |                                      |                              |                                | Объемная доля углеводородов:<br>ароматических<br>олефиновых                | (1-45) %<br>(1-45) %             |
|    |                       |                                      |                              |                                | Объемная доля оксигенатов                                                  | (1-45) %                         |
|    |                       | Бензин<br>прямогонный                | 19.20.21.600                 | 2710 12 110 9                  | Массовая доля углеводородов:<br>ароматических<br>олефиновых<br>парафиновых | (1-45) %<br>(1-45) %<br>(1-45) % |
|    |                       | Фракция<br>бензолсодержащая          | 19.20.21.600                 | 2707 50 900 0                  | Массовая доля бензола                                                      | (20-35) %                        |
| 88 | ГОСТ Р 52946          | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Октановое число:<br>по моторному методу                                    | (80-90) MON                      |
| 89 | ГОСТ Р 52947          | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Октановое число:<br>по исследовательскому методу                           | (88-101) RON                     |
| 90 | ГОСТ Р 52954          | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                 | 2710 19 210 0                  | Термоокислительная стабильность при<br>контрольной температуре             | (0-4) балла                      |
| 91 | ГОСТ Р 53716          | Топливо нефтяное.<br>Мазут           | 19.20.28.113                 | 2710 19 680 1                  | Концентрация сероводорода                                                  | (0,50-32) мг/кг                  |
|    |                       | Топливо<br>судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                 | 2710 19 480 0                  |                                                                            |                                  |
|    |                       | Топливо<br>судовое остаточное        | 19.20.21.430                 | 2710 19 680 9                  |                                                                            |                                  |
| 92 | ГОСТ Р 54323          | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Объемная доля монометиланилина<br>(N-метиланилина)                         | (0,1-5,0) %                      |

| 1  | 2                  | 3                                    | 4                                            | 5                                               | 6                                    | 7                            |
|----|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 93 | ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Температура вспышки в закрытом тигле | (40-170) °С                  |
|    |                    | Топливо маловязкое<br>судовое        | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |                                      |                              |
|    |                    | Топливо<br>судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                      |                              |
|    |                    | Топливо<br>судовое остаточное        | 19.20.21.430                                 | 2710 19 680 9                                   |                                      |                              |
|    |                    | Топливо нефтяное.<br>Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                      |                              |
| 94 | ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Фракционный состав                   | (30-400) °С<br>(0-100) % об. |
|    |                    | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                                      |                              |
|    |                    | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                      |                              |
|    |                    | Топливо<br>судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                      |                              |
| 95 | ГОСТ Р ЕН ИСО 7536 | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Индукционный период бензина          | (30-2000) мин.               |

| 1  | 2                   | 3                               | 4                                            | 5                                               | 6                               | 7                            |
|----|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 96 | ГОСТ Р ЕН ИСО 12205 | Топливо дизельное               | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Окислительная стабильность      | (0-50) г/м <sup>3</sup>      |
|    |                     | Топливо<br>судовое дистиллятное | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                 |                              |
| 97 | ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 | Бензины<br>автомобильные        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация серы               | (3-500) мг/кг                |
|    |                     | Топливо дизельное               | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                 |                              |
| 98 | ГОСТ Р ИСО 3675     | Бензины<br>автомобильные        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Плотность при температуре 15 °С | (600-1000) кг/м <sup>3</sup> |
|    |                     | Топливо дизельное               | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                 |                              |
|    |                     | Топливо<br>судовое дистиллятное | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                 |                              |
|    |                     | Топливо<br>судовое остаточное   | 19.20.28.120<br>19.20.21.430                 | 2710 19 680 9                                   |                                 |                              |
| 99 | ГОСТ Р ИСО 12156-1  | Топливо дизельное               | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Смазывающая способность         | (300-700) мкм                |
|    |                     | Топливо<br>судовое дистиллятное | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                 |                              |

| 1   | 2                 | 3                                    | 4                                            | 5                                               | 6                                                            | 7                                |
|-----|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 100 | ГОСТ Р ЕН 237     | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация свинца                                          | (2,5-10,0)<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 101 | ГОСТ Р ЕН 12177   | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля бензола                                        | (0,05-6) %                       |
| 102 | ГОСТ Р ЕН 12916   | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Массовая доля ароматических углеводородов                    | (7-42) %                         |
|     |                   | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Массовая доля полициклических ароматических<br>углеводородов | (1-12) %                         |
| 103 | ГОСТ Р ЕН 13016-1 | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Давление насыщенных паров                                    | (9-106,6) кПа                    |
| 104 | ГОСТ Р ЕН 13132   | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Массовая доля кислорода                                      | (0,17-3,7) %                     |
|     |                   |                                      |                                              |                                                 | Объемная доля оксигенатов                                    | (0,17-15) %                      |
| 105 | ГОСТ ЕН 116       | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Предельная температура фильтруемости                         | ((-35) - 5) <sup>0</sup> С       |
| 106 | ГОСТ ЕН 237       | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация свинца                                          | (2,5-10,0)<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 107 | ГОСТ ЕН 12177     | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля бензола                                        | (0,05-6) %                       |

| 1   | 2               | 3                                 | 4                                            | 5                                               | 6                                                         | 7             |
|-----|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 108 | ГОСТ EN 12916   | Топливо дизельное                 | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | (1-12) %      |
|     |                 | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Содержание ароматических углеводородов                    | (7-42) %      |
| 109 | ГОСТ EN 13016-1 | Бензины автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Давление насыщенных паров                                 | (9-106,6) кПа |
| 110 | ГОСТ EN 13132   | Бензины автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Массовая доля кислорода                                   | (0,17-3,7) %  |
|     |                 | Бензины автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля оксигенатов                                 | (0,17-15) %   |
| 111 | ГОСТ ISO 2160   | Бензины автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Испытание на медной пластине                              | (1-4) класс   |
|     |                 | Топливо дизельное                 | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                                           |               |
| 112 | ГОСТ ISO 2719   | Топливо дизельное                 | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Температура вспышки в закрытом тигле                      | (40-170) °C   |
|     |                 | Топливо судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                                           |               |
|     |                 | Топливо судовое остаточное        | 19.20.28.120                                 | 2710 19 680 9                                   |                                                           |               |
|     |                 | Топливо нефтяное. Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                                           |               |

| 1   | 2                | 3                                    | 4                                            | 5                                               | 6                       | 7                           |
|-----|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 113 | ГОСТ ISO 3405    | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Фракционный состав      | (30-400) °C<br>(5-99) % об. |
|     |                  | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                         |                             |
|     |                  | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                         |                             |
| 114 | ГОСТ ISO 3733    | Топливо<br>судовое остаточное        | 19.20.28.120                                 | 2710 19 680 9                                   | Содержание воды         | (0,05-25) %                 |
|     |                  | Топливо<br>судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                         |                             |
| 115 | ГОСТ ISO 12156-1 | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Смазывающая способность | (300-700) мкм               |
|     |                  | Топливо<br>судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                         |                             |
| 116 | ГОСТ ISO 20846   | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация серы       | (3-500) мг/кг               |
|     |                  | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                         |                             |
|     |                  | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                         |                             |

| 1   | 2              | 3                                    | 4                                            | 5                                               | 6                                    | 7                           |
|-----|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 117 | ГОСТ ISO 20884 | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Концентрация серы                    | (5-500) мг/кг               |
|     |                | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                      |                             |
|     |                | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  |                                      |                             |
|     |                | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                                      |                             |
| 118 | ASTM D 86      | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Фракционный состав                   | (30-400) °C<br>(5-99) % об. |
|     |                | Топливо<br>судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                      |                             |
|     |                | Топливо<br>судовое остаточное        | 19.20.21.430                                 | 2710 19 680 9                                   |                                      |                             |
|     |                | Топливо нефтяное.<br>Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                      |                             |
|     |                | Топливо нефтяное.<br>Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                      |                             |
|     |                | Топливо<br>судовое остаточное        | 19.20.21.430                                 | 2710 19 680 9                                   |                                      |                             |
| 119 | ASTM D 92      | Топливо нефтяное.<br>Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   | Температура вспышки в открытом тигле | (79-360) °C                 |
|     |                | Топливо<br>судовое остаточное        | 19.20.21.430                                 | 2710 19 680 9                                   |                                      |                             |
| 120 | ASTM D 93      | Топливо нефтяное.<br>Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   | Температура вспышки в закрытом тигле | (40-170) °C                 |
|     |                | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                      |                             |
|     |                | Топливо<br>судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                      |                             |
|     |                | Топливо<br>судовое остаточное        | 19.20.21.430                                 | 2710 19 680 9                                   |                                      |                             |



| 1   | 2           | 3                                 | 4                                            | 5                                               | 6                       | 7                               |
|-----|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 121 | ASTM D 445  | Топливо дизельное                 | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Вязкость кинематическая | (0,2-300000) мм <sup>2</sup> /с |
|     |             | Топливо для реактивных двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                         |                                 |
|     |             | Топливо нефтяное. Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                         |                                 |
|     |             | Топливо судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                         |                                 |
|     |             | Топливо судовое остаточное        | 19.20.28.120<br>19.20.21.430                 | 2710 19 680 9                                   |                         |                                 |
| 122 | ASTM D 664  | Топливо судовое остаточное        | 19.20.21.430                                 | 2710 19 680 9                                   | Кислотное число         | (0,1-150) мг КОН/г              |
|     |             | Топливо судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                         |                                 |
| 123 | ASTM D 1160 | Топливо нефтяное. Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   | Выход фракций до 350°С  | (1-17) % об                     |
|     |             | Топливо судовое остаточное        | 19.20.21.430                                 | 2710 19 680 9                                   |                         |                                 |

| 1   | 2           | 3                               | 4                                            | 5                                               | 6                                                           | 7                            |
|-----|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 124 | ASTM D 1298 | Нефть                           | 06.10.10.200                                 | 2710                                            | Плотность при температуре 15 °C                             | (600-1000) кг/м <sup>3</sup> |
|     |             | Бензины<br>автомобильные        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  |                                                             |                              |
|     |             | Топливо дизельное               | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                                             |                              |
|     |             | Топливо маловязкое<br>судовое   | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |                                                             |                              |
|     |             | Топливо<br>судовое дистиллятное | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                                             |                              |
|     |             | Топливо<br>судовое остаточное   | 19.20.28.120                                 | 2710 19 680 9                                   |                                                             |                              |
| 125 | ASTM D 1319 | Бензины<br>автомобильные        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля углеводородов:<br>ароматических<br>олефиновых | (5-99) %<br>(0,3-55) %       |
| 126 | ASTM D 1500 | Топливо нефтяное.<br>Мазут      | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   | Цвет                                                        | (0,5-8) ед.                  |
|     |             | Топливо<br>судовое дистиллятное | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                                             |                              |
|     |             | Топливо<br>судовое остаточное   | 19.20.21.430                                 | 2710 19 680 9                                   |                                                             |                              |

| 1   | 2           | 3                                    | 4                                            | 5                                               | 6                               | 7                            |
|-----|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 127 | ASTM D 2622 | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Концентрация серы               | (3-1000) мг/кг               |
| 128 | ASTM D 3230 | Топливо нефтяное.<br>Мазут           | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   | Содержание хлористых солей      | (3-500) мг/кг                |
|     |             | Топливо<br>судовое остаточное        | 19.20.21.430                                 | 2710 19 680 9                                   |                                 |                              |
| 129 | ASTM D 4052 | Бензины<br>автомобильные             | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Плотность при температуре 15 °C | (600-1000) кг/м <sup>3</sup> |
|     |             | Топливо для реактивных<br>двигателей | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |                                 |                              |
|     |             | Топливо маловязкое<br>судовое        | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |                                 |                              |
|     |             | Топливо дизельное                    | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                 |                              |
|     |             | Топливо<br>судовое дистиллятное      | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                 |                              |
|     |             | Топливо<br>судовое остаточное        | 19.20.28.120                                 | 2710 19 680 9                                   |                                 |                              |

| 1   | 2           | 3                              | 4                                            | 5                                               | 6                                   | 7                            |
|-----|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 130 | ASTM D 4294 | Топливо дизельное              | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Концентрация серы                   | (0,0017-4,6)<br>% масс.      |
| 131 | ASTM D 6079 | Топливо дизельное              | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Смазывающая способность             | (300-700) мкм                |
| 132 | ISO 3104    | Топливо нефтяное.<br>Мазут     | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   | Вязкость кинематическая             | (0,6-300) мм <sup>2</sup> /с |
| 133 | ISO 3987    | Топливо нефтяное.<br>Мазут     | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   | Массовая доля сульфатированной золы | (0,005-1,0) %                |
|     |             | Топливо<br>судовое остаточное  | 19.20.21.430                                 | 2710 19 680 9                                   |                                     |                              |
| 134 | ISO 4264    | Топливо<br>судовое дистилятное | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   | Цетановый индекс                    | 30-65                        |
| 135 | ISO 6293-2  | Топливо нефтяное.<br>Мазут     | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 9                                   | Число омыления                      | (2-200) мг КОН/г             |
|     |             | Топливо<br>судовое остаточное  | 19.20.21.430                                 | 2710 19 680 9                                   |                                     |                              |
| 136 | ISO 10370   | Топливо нефтяное.<br>Мазут     | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   | Коксуемость                         | (0,10-30,0) % масс.          |
|     |             | Топливо<br>судовое дистилятное | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                     |                              |
|     |             | Топливо<br>судовое остаточное  | 19.20.28.120<br>19.20.21.430                 | 2710 19 680 9                                   |                                     |                              |
| 137 | ISO 12205   | Топливо<br>судовое дистилятное | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   | Окислительная стабильность          | (1-50) г/м <sup>3</sup>      |

| 1   | 2            | 3                               | 4                                            | 5                                               | 6                               | 7                            |
|-----|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 138 | ISO 14596    | Топливо<br>судовое дистиллятное | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   | Содержание серы                 | (0,001-2,50) % масс.         |
| 139 | EN ISO 2160  | Топливо дизельное               | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Испытание на медной пластине    | (1-4) класс                  |
| 140 | EN ISO 3104  | Топливо дизельное               | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Вязкость кинематическая         | (0,6-300) мм <sup>2</sup> /с |
|     |              | Топливо нефтяное.<br>Мазут      | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |                                 |                              |
| 141 | EN ISO 3675  | Бензины<br>автомобильные        | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Плотность при температуре 15 °С | (600-1000) кг/м <sup>3</sup> |
|     |              | Топливо дизельное               | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                 |                              |
| 142 | EN ISO 4264  | Топливо дизельное               | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Цетановый индекс                | 30-65                        |
| 143 | EN ISO 6245  | Топливо дизельное               | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Зольность                       | (0,001-0,180) % масс.        |
| 144 | EN ISO 10370 | Топливо дизельное               | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Коксуемость                     | (0,10-30,0) % масс.          |

| 1   | 2                               | 3                                       | 4                                            | 5                                               | 6                                         | 7                            |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 145 | EN ISO 12185                    | Бензины<br>автомобильные                | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Плотность при температуре 15 °С           | (600-1000) кг/м <sup>3</sup> |
|     |                                 | Топливо дизельное                       | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |                                           |                              |
| 146 | EN ISO 12937                    | Топливо дизельное                       | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Массовая доля воды                        | (0,003-0,100) %              |
| 147 | EN 12662                        | Топливо дизельное                       | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Общее загрязнение                         | (0-500) мг/кг                |
| 148 | EN 23015                        | Топливо дизельное                       | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 | Температура помутнения                    | ((-58) - 5) °С               |
|     |                                 | Топливо<br>судовое дистиллятное         | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |                                           |                              |
| 149 | ТУ 0272-027-00151638,<br>п. 5.2 | Фракция бутан- бутиленовая              | 19.20.31                                     | 2711 19 000 0                                   | Содержание свободной воды и щелочи        | качественно                  |
| 150 | ТУ 38.101524,<br>приложение А   | Фракция широкая лёгких<br>углеводородов | 19.20.32                                     | 2711 19 000 0                                   | Массовая доля метанола                    | (0,001-0,3)%                 |
|     | ТУ 38.101524, п. 5.3            |                                         |                                              |                                                 | Содержание свободной воды и щелочи        | качественно                  |
|     | ТУ 38.101524, п. 5.3            |                                         |                                              |                                                 | Внешний вид                               | качественно                  |
| 151 | СТБ ЕН 12916                    | Топливо для реактивных<br>двигателей    | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   | Массовая доля ароматических углеводородов | (7-42) %                     |
| 152 | СТБ ЕН 13132                    | Бензины<br>автомобильные                | 19.20.21.125<br>19.20.21.135                 | 2710 12 413 0<br>2710 12 450 0                  | Объемная доля оксигенатов                 | (0,17-15) %                  |

| 1   | 2         | 3                                                       | 4                                            | 5             | 6          | 7 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|---|
| 153 | ГОСТ 2517 | Нефть                                                   | 06.10.10.200                                 | 2710          | Отбор проб | - |
|     |           | Бензины                                                 | 19.20.21.600                                 | 2710 12 110 9 |            |   |
|     |           |                                                         | 19.20.21.125                                 | 2710 12 413 0 |            |   |
|     |           |                                                         | 19.20.21.135                                 | 2710 12 450 0 |            |   |
|     |           | Топливо для реактивных двигателей                       | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0 |            |   |
|     |           | Фракция бензолсодержащая                                | 19.20.21.600                                 | 2707 50 900 0 |            |   |
|     |           | Топливо дизельное                                       | 19.20.21.315                                 | 2710 19 421 0 |            |   |
|     |           |                                                         | 19.20.21.325                                 | 2710 19 422 0 |            |   |
|     |           |                                                         | 19.20.21.345                                 | 2710 19 424 0 |            |   |
|     |           | Топливо судовое дистиллятное                            | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0 |            |   |
|     |           | Топливо судовое остаточное                              | 19.20.28.120<br>19.20.21.430                 | 2710 19 680 9 |            |   |
|     |           | Топливо маловязкое судовое                              | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0 |            |   |
|     |           | Топливо нефтяное. Мазут                                 | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1 |            |   |
|     |           | Сырьё для производства нефтяных вязких дорожных битумов | 19.20.42.190                                 | 2713 20 000 0 |            |   |
|     |           | Битум                                                   | 19.20.42.121<br>19.20.42.123<br>19.20.42.124 | 2713 20 000 0 |            |   |


| 1   | 2                                       | 3                                                       | 4                                            | 5                                               | 6          | 7 |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---|
| 154 | ISO 3170<br>ASTM D 4057<br>ГОСТ Р 52659 | Бензины                                                 | 19.20.21.600<br>19.20.21.125<br>19.20.21.135 | 2710 12 110 9<br>2710 12 413 0<br>2710 12 450 0 | Отбор проб | - |
|     |                                         | Топливо для реактивных двигателей                       | 19.20.25.120                                 | 2710 19 210 0                                   |            |   |
|     |                                         | Фракция бензолсодержащая                                | 19.20.21.600                                 | 2707 50 900 0                                   |            |   |
|     |                                         | Топливо дизельное                                       | 19.20.21.315<br>19.20.21.325<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0 |            |   |
|     |                                         | Топливо судовое дистиллятное                            | 19.20.21.430                                 | 2710 19 480 0                                   |            |   |
|     |                                         | Топливо судовое остаточное                              | 19.20.28.120<br>19.20.21.430                 | 2710 19 680 9                                   |            |   |
|     |                                         | Топливо маловязкое судовое                              | 19.20.21.430<br>19.20.21.440                 | 2710 19 480 0                                   |            |   |
|     |                                         | Топливо нефтяное. Мазут                                 | 19.20.28.113                                 | 2710 19 680 1                                   |            |   |
|     |                                         | Сырьё для производства нефтяных вязких дорожных битумов | 19.20.42.190                                 | 2713 20 000 0                                   |            |   |
| 155 | ГОСТ 14921                              | Газы углеводородные сжиженные                           | 19.20.31                                     | 2711 12 970 0                                   | Отбор проб | - |
|     |                                         | Фракция широкая легких углеводородов                    | 19.20.32                                     | 2711 19 000 0                                   |            |   |
|     |                                         | Фракция бутан-бутиленовая                               | 19.20.31                                     | 2711 19 000 0                                   |            |   |



| 1   | 2         | 3                                        | 4             | 5             | 6          | 7 |
|-----|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---|
| 156 | ГОСТ 2184 | Кислота серная контактная<br>техническая | 20.13.124.122 | 2807 00 100 0 | Отбор проб | - |

Первый заместитель генерального  
директора – Технический директор  
Акционерного общества  
«Сызранский нефтеперерабатывающий завод»  
М.П.



  
\_\_\_\_\_

подпись

К.А. Кусакин