

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.З.

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

25 АПР 2019

POCC RU.0001.515733

от " " 20 г.

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Центральной заводской лаборатории Акционерного общества «Сибур-Химпром»

Наименование испытательной лаборатории (центра)

614055, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 98, корпус 7

614055, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 98, корпус 716

адрес места осуществления деятельности


N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ПНД Ф 14.1:2.3.1-95	Вода природная поверхностная, вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Аммоний-ион	(0,1 – 50) мг/дм ³
2	ПНД Ф 14.1:2.46-96	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Никель (растворимая форма, водорастворимое содержание)	(0,005-10) мг/дм ³
3	МИ 01-2012 Методика измерений массовых концентраций бензола,	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Бензол	(0,10-100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3	толуола, этилбензола и стирола в пробах сточных и очищенных сточных вод газохроматографическим методом разработана АО «Сибур-Химпром» г. Пермь, аттестована ФГУП «УНИИМ», св-во № 222.0337/RA.RU. 311866/2017, дата выдачи 28.12.2017г.	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Метилбензол (толуол)	(0,40-100) мг/дм ³
4	М-МВИ-181-2013 Методика измерений массовой концентрации газов-загрязнителей атмосферного воздуха с использованием автоматических газоанализаторов при отборе проб во фторопластовые емкости. Свидетельство об аттестации №472/242-(01.00250-2008)-2013 от 17.12.2013г.	Воздух атмосферный	-	-	Этилбензол	(0,80-100) мг/дм ³
5	Методика выполнения измерений массовой концентрации диоксида серы в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом М-15 ФР.1.31.2011.11279	Промышленные выбросы	-	-	Этенилбензол (стирол)	(0,80-100) мг/дм ³
6	Руководство по эксплуатации на измеритель комбинированный Seven (Seven Easy Cond)	Вода природная поверхностная	-	-	Диоксид серы	(0,05-1000) мг/м ³
7	ГОСТ 14921	Газы углеводородные сжиженные	19.20.31	2711 13 970 0 27 11 12 970 0	Удельная электрическая проводимость	(0,02-199,9) мСм/см
8	ГОСТ 2517, п. 4.1, 4.2, 4.11	Спирт бутиловый нормальный технический	20.14.22.114	2905 13 000 0	Отбор проб	—

614055, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 98, корпус 716

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 2517, п. 4.1, 4.2, 4.11	Спирт бутиловый нормальный технический Спирт изобутиловый технический 2-этилгексанол технический Стирол	20.14.22.114 20.14.22.116 20.14.21.000 20.14.12.160	2905 13 000 0 2905 14 900 0 2905 16 850 0 2902 50 000 0	Отбор проб Отбор проб	— —
9	ASTM D 2163	Газы углеводородные сжиженные	19.20.31	2711 13 970 0 27 11 12 970 0	Массовая доля компонентов: метана, этана, этилена, пропана, пропилена, изобутана, н-бутана, 1-бутена, изобутена, изопентана, н-пентана	(0,01 – 100) %
10	ASTM D 4052	2-этилгексанол технический	20.14.21.000	2905 16 8500	Плотность при 20 °С	(0,820 – 0,880) г/см ³
11	ГОСТ 27578, п.9.2, приложение А	Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта	19.20.31	2711 13 970 0 27 11 12 970 0	Объемная доля жидкого остатка при температуре 20 °С	(0,50 – 2,00) %

Генеральный директор

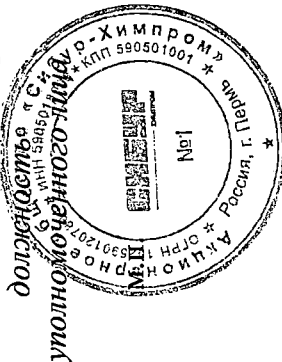


подпись
уполномоченного лица

К.Н. Югов
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано

3 (трех) листа



Руководитель экспертной группы

Р.Н. Нафикова

Технический эксперт

О.Н. Кускова

Поздняков А.В.