


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

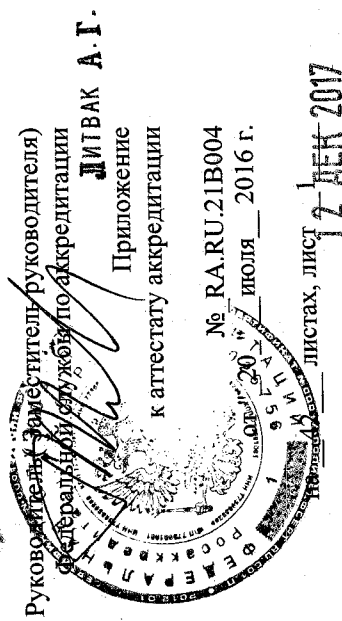

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
600005, г. Владимир, ул. Токарева, д.5

- 601291, Владимирская область. Суздаль, ул. Энгельса, д.12-а
- 601650, Владимирская область г. Александров, ул. М. Гусева, д.5
- 601010, Владимирская область г. Киржач, ул. Красноармейская, д.5
- 601443, Владимирская область г. Вязники, ул. Ленина д.30
- 601501, Владимирская область. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8
- 601902, Владимирская область. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а
- 601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а
- 601800, Владимирская область. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 12
- 602256, Владимирская область г. Муром, ул. Войкова, д.11-в
- 601144, Владимирская область г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71
- 601210, Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова , д.18

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
600005, г. Владимир, ул. Токарева, д.5						
1.	ГОСТ Р 57164	Природная вода; питьевая вода; питьевая вода, расфасованная в емкости.	-	-	Запах при 20 °С и 60 °С, вкус и привкус мутность	0 – 5 балл 0 – 5 балл от 0,58 мг/дм ³
2.	РД 52.04.831.-2015 п.10.2	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб углесодержащий аэрозоль (сажа)	0,03 – 1,8 мг/м ³
3.	МВИ-4215-002-56591409, п.11	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб хлор	0,018 – 0,50 мг/м ³
4.	ГОСТ 30255	Воздух испытательной камеры	-	-	Отбор проб фенол	0,003 – 4,0 мг/м ³
5.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	
6.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	
7.	ГОСТ Р ИСО 16000-9 п.п.1 - 8, 10 - 12	Воздух испытательной камеры	-	-	Отбор проб	
8.	ГОСТ Р ИСО 16000-11	Воздух испытательной камеры	-	-	Отбор проб	
9.	ГОСТ Р ИСО 16000-15	Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	20-1х10 ³ Бк/м ³
10.	Методика проведения измерений на измерительном комплексе для мониторинга радона «Камера-01»	Воздух помещений, а также в рудниках всех типов и в окружающей среде, земельные участки, строительные конструкции	-	-	ОА радона в воздухе помещений, ОА радона в пробах воздуха	30-2х10 ³ Бк/м ³
11.	Методика проведения	Воздух помещений, воздух			ППР с поверхности земли и строительных конструкций Объемная активность	3-1х10 ³ мБк/(с м ²) 30 - 30000 Бк/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
	измерений с помощью радиометра радона РРА-01М	окружающей среды, земельные участки			радона, плотность потока радона	20 - 1000 мБк/ (с м ²)
12.	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М	Рабочие места, смежные помещения, приборы и установки, являющиеся низкоэнергетическими источниками ионизирующего излучения, досмотровая рентгеновская техника, рентгеновские дефектоскопы, медицинские рентгеновские аппараты, видеодисплейные терминалы, радионуклидные источники низкоэнергетического гамма- и рентгеновского излучений	-	-	Мощность ambientной дозы рентгеновского и гамма-излучения, ambientная доза рентгеновского и гамма-излучения, мощность эквивалента направленной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения, эквивалент направленной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения, плотность потока альфа-частиц, плотность потока бета-частиц	0,03-100 мкЗ/ч (блок БДКГ-05) 0,03-0,3 Зв (блок БДКГ-05) 50 нЗв/ч-100мкЗв/ч (блок БДКР-01) 50нЗв-5мЗв(блок БДКР-01) 0,10-10 ⁵ мин ⁻¹ ·см ⁻² (блок БДПА-01) -5х10 ⁵ мин ⁻¹ ·см ⁻² блок БДПБ-01
13.	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра ДКС-АТ1123	Ядерно-энергетические, радиоизотопные, рентгеновские установки непрерывного, кратковременного и импульсного действия в научных исследованиях, медицине, промышленности и других областях; источники рентгеновского и гамма-	-	-	мощность ambientной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения, Мощность дозы одновременно действующего излучения (одиночного или серии импульсов	50нЗв/ч-103в/ч 5мкЗв/ч-103в/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
		излучения; окружающая среда, территории, объекты			длительностью не менее 0,03с), Средняя мощность дозы импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1,33в/с и длительности импульса не менее 10нс, амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения	1мкЗ/ч-103в/ч
14.	Руководство по эксплуатации дозиметра-гамма излучения ДКГ-07Д «Дрозд»	Предприятия атомной энергетики и радиохимического производства; промышленность при использовании источников ионизирующего излучения, пункты специального и таможенного контроля, территории	—	—	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, Амбиентный эквивалент дозы гамма-излучения	0,1-10 ³ мкЗв/ч 1-2х10 ⁵ мкЗв
15.	Руководство по эксплуатации дозиметра ДРГ-01Т	Рабочие места, смежные помещения, территории предприятий; РАО; территории	—	—	Мощность экспозиционной дозы	0.01мР/ч-9,999Р/ч
16.	Руководство по эксплуатации измерителя-сигнализатора поискового ИСП-РМ1701	Металлолом, транспортировка и хранение радиоактивных материалов, радиоактивные источники	—	—	Скорость счета	1-9999с ⁻¹
17.	ГОСТ 24940	На рабочих местах (рабочих поверхностях) от общего и местного искусственного освещения, а также на условной рабочей поверхности в	—	—	Световая среда: естественное освещение (КЕО,%); искусственная освещенность, лк.	Не определяется

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
		помещениях зданий и сооружений				
18.	СанПиН 2.2.4.3359 -2016 пп. 1, 2, 3, 4, 7, 10	Рабочие места	-	-	Микроклимат : Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха Уровень искусственной освещенности Коэффициент пульсации % Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока Вибрация общая и локальная Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения Уровень виброускорения в октавных полосах частот Шум постоянный, непостоянный Уровень звука, эквивалентный уровень звука ,	- - - - - - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
					максимальный уровень звука	—
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	—
19.	ГОСТ 33536 п.8.	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	—	Из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0	КМАФАнМ	—
20.	ГОСТ 33566 п.5.4.	Молоко и молочная продукция	—	Из 0401, из 0403, из 0404, Из 0405	Дрожжевые и плесневые грибы	—
21.	ГОСТ ISO 6785 пп.9.3-9.5.	Молоко и молочная продукция	—		Бактерии рода Salmonella/	—
22.	ГОСТ 33951 п.8.2.	Молоко и молочная продукция	—		Молочнокислые бактерии	—
23.	ОФС 1.2.4.0003.15	Лекарственные средства – препараты для инъекций, инфузий, газные капли, плёнки, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители	—	—	Стерильность	—
24.	ОФС 1.2.4.0002.15 п.5. п.6.1.	Нестерильные лекарственные средства, в том числе содержащих живые	—	—	ОМЧ, дрожжевые и плесневые грибы Энтеробактерии	—

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
	п.6.2.	микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты.			E.colli	—
	п.6.3.				Бактерии рода Salmonella.	—
	п.6.4.				Бактерии Pseudomonas aeruginosa	—
	п.6.5.				S.aureus	—
601291, Владимирская область. Суздаль, ул. Энгельса, д.12-а						
1.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	—	Из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000 0, из 1805 00 000 0	КМАФАнМ	—
2.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401, из 0403, из 0404	Дрожжи и плесени	—
3.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	—	Из 0405	Бактерии рода Salmonella	—
4.	Государственная фармакопея Российской Федерации. XIII издание. Том I" "Микробиологическая чистота. ОФС.1.2.4.0002.15"	Нестерильные лекарственные препараты и субстанции, вспомогательные вещества для производства лекарственных препаратов Вода очищенная для приготовления инъекционных растворов	—	—	Общее число аэробных бактерий и грибов Staphylococcus aureus Энтеробактерии Ps.aeruginosa E.coli	—
5.	ГОСТ 26669	Пищевые продукты		Раздел I	Подготовка проб для	для

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показ атель)	Диапазон измерений
				02; 03; 04; 05 Раздел II	микробиологических анализов	
6.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	—	07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 Раздел III 15	Методы культивирования и выявления микроорганизмов	—
7.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты		Раздел IV 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	Общие требования по подготовке проб для микробиологических анализов и методы культивирования и выявления микроорганизмов	—
8.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п.2.3	Рабочие места			Параметры МИКРОКЛИМАТА: температура внутреннего воздуха, С ⁰ относительная влажность воздуха, %;	— —
	п.7.3.7.	Рабочие места пользователей стационарных и портативных ПК ()			Параметры электромагнитных полей	—
		Рабочие места			п.7.2.7. значения напряженности	—

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
	п.10.3				электрического поля, Е- в 2-х диапазонах частот: В/м значения напряженности магнитного поля, В-в 2-х диапазонах частот: нГл	
9.	ГОСТ Р 51808	свежий продовольственный картофель ранних и поздних сроков созревания ботанических сортов и его гибридов			Средняя освещенность на рабочей поверхности – в люксах (лк) отбор проб	
10.	ГОСТ 32285	Свежая столовая свекла (Beta vulgaris L.) для поставки предприятиям общественного питания и реализации в розничной торговой сети			отбор проб	
601650 Владимирская область, г. Александров, ул. Им. М. Гусева, д.5						
1.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Сальмонеллы	-
2.	ГОСТ 24940	определения минимальной, средней и цилиндрической освещенностей, коэффициента	-	-	естественная и искусственная освещенность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
		естественной освещенности (KEO) в помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон.				
3.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п. 1, 2, 3, 4, 7, 10	Рабочие места	-	-	Микроклимат : Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха Уровень искусственной освещенности Коэффициент пульсации % Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока Вибрация общая и локальная Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения Уровень	- - - - - - - - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
					виброускорения в октавных полосах частот	
					Шум постоянный, непостоянный	—
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука,	—
					максимальный уровень звука	—
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	—
4.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости		Из 2201. Из 2202	Запах Вкус и привкус Мутность	0-5 баллов 0-5 баллов
5.	ГОСТ 33824	Продукты пищевые и продовольственное сырье.		Раздел I 02; 03; 04; 05 Раздел II 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 Раздел III 15 Раздел IV 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	Кадмий свинец	0,020 до 1,0 мг/кг от 0,0020 до 5 мг/кг
6.	ГОСТ 12.1.005 п.4	Воздух рабочей зоны	—	—	Контроль за содержанием вредных веществ	—
7.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений		—	Отбор проб	
1.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	—	—	Сальмонеллы	

601010 Владимирская область г. Киржач ул. Красноармейская, д.5

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
2.	ГОСТ 24940 п.9	определения минимальной, средней и цилиндрической освещенностей, коэффициента естественной освещенности (КЕО) в помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуподцилиндрической освещенности пешеходных зон.	-	-	естественная и искусственная освещенность	-
3.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 пп. 1, 2, 3, 4, 7, 10		-	-	Микроклимат: Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха Уровень искусственной освещенности Коэффициент пульсации % Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока Вибрация общая и локальная Корректированный, эквивалентный	- - - - - - - - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
					корректированный уровень виброускорения	
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	-
					Шум постоянный, непостоянный	-
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука,	-
					максимальный уровень звука	-
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	-
601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Ленина, д.30						
1.	ГОСТ Р 57164	Вода	-	-	запах при 20 °С и 60 °С, баллы	0-5
					вкус и привкус, баллы	0-5
					мутность, мг/дм³	от 0,58
					кислотность	-
2.	ГОСТ 15113.5 п.2	Концентраты пищевые	-	из 2104, из 2101, из 0801 из 0802 из 1904 из 1208 из 1212		
3.	ГОСТ Р 51487	Масло растительное	-	из 1507-1509 из 1512-1515 из 151000	перекисное число	0,1-45 ммоль/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
4.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко и молочные продукты (кроме сливочного масла и молочных консервов)	-	из 0401 из 0403 из 0404 из 0405	кислотность	-
5.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты	-		белок	-
6.	ГОСТ Р 54434 п.7	Молоко и молочные продукты (кроме йогурта и молочных консервов)	-		кислотность	2,0-250 °Г
7.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	-	из 110100 из 1102 из 1103 из 1104 из 1105 из 1106	кислотность	-
8.	ГОСТ 32009	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-02010	фосфор	0,01-1,5 %
9.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	-	из 0410 из 1601.00 из 1602	массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ, влажность, массовая доля воды	1,0 – 85 %
10.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	-	из 2206.00 из 2009 из 2202	кислотность	-
11.	ГОСТ Р 51434	Фруктовые и овощные соки	-	из 200600 из 2007-2009 из 0803-0813	титруемая кислотность	0,2-2,1 %
12.	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебные изделия	-	из 1905	кислотность	-
13.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений.	-		отбор проб	-
14.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401-0406	Дрожжи, плесневые грибы	-
15.	ГОСТ ИСО 6785	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401-0406	Salmonella spp.	-
16.	ГОСТ 33951 п.8.1	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401-0406	Молочнокислые бактерии	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
17.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия, полуфабрикаты	-	Из 1701 Из 1702 из 1704 из 1806	КМАФАнМ	-
18.	МУ 1980-79 п. 3.1	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода	-	-	Salmonella	-
	п.3.2	Растворы	-	-	Shigella	-
19.	ОФС.1.2.1.002015	Воздушный стерилизатор	-	-	Электропроводность	-
20.	Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля воздушной стерилизации	Паровой стерилизатор	-	-	Биотесты	-
21.	Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой стерилизации	Паровой стерилизатор	-	-	Биотесты	-
22.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах,	-	-	Световая среда: Естественное освещение Искусственное освещение: - освещенность рабочей поверхности, лк;	
23.	СанПиН 2.2.4.3359- 2016 разд. 2	Жилые и общественные здания и помещения. Рабочие места и рабочие зоны	-	-	Микроклимат: - температура воздуха, С ⁰ - скорость движения воздуха, м/с - относительная влажность воздуха, - атмосферное давление	
	разд. 7	Жилые и общественные здания			Электромагнитные	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показ атель)	Диапазон измерений
		и помещения.			поля создаваемые ВДТ и ПЭВМ диапазона частот 5Гц-2000Гц - напряженность электрического поля - плотность магнитного потока	0,8-10В/м 0,08- 1 мкГл
	(п.7.3.7.)	Рабочие места лиц, профессионально связанных с воздействием ЭМП на рабочих места пользователей персональными компьютерами (ЭМП ПК) и средствами информационно- коммуникационных технологий (ЭМП ИКТ)	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот: - 5 Гц - < 2кГц; Напряженность электрического поля в диапазоне частот: - 2кГц - < 400кГц; Напряженность магнитного поля в диапазоне частот: - 5 Гц - < 2кГц; Напряженность магнитного поля в диапазоне частот: - 2кГц - < 400кГц.	-
	(п.3.3.)	Рабочие места			Шум.	
	(п.4.3.)				Вибрация	
	(п.10.3.)				Световая среда: средняя освещенность, лк	
					минимальная освещенность, лк	
					коэффициент	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
					пульсации освещенности от общего освещения, КП, %;	
					яркость освещения, кл/м ² ;	
					естественное освещение: - КЕО, %.	
	разд. 10	Жилые и общественные здания и помещения Рабочие места и рабочие зоны			Световая среда: Естественное освещение Искусственное освещение: - освещенность рабочей поверхности, лк;	1 - 200000 лк
601501, Владимирская область, Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8						
1.	ГОСТ ИСО 6785	Молоко и молочная продукция	—	Из 0401, из 0403, из 0404 из 0405	Сальмонеллы	—
2.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	—	Из 0401, из 0403, из 0404 из 0405	Дрожжи и плесневые грибы	—
3.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия	—	Из 1704, из 1905, из 1803, из 2105 00, из 1806, из 1804 00 000	КМАИФАНМ	—

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
				0, из 1805 00 000 0		
4.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	—	Из 2201, из 2202	Отбор проб	—
5.	РД 52.24.405-2005	Поверхностных вод суши и очищенных сточных вод	—	—	Сульфаты	2,0 -40,0 мг/дм ³
6.	ГОСТ Р 57164 (п.5), (п.6)	Вода природная, питьевую, в том числе расфасованную в емкости	—	—	Запах	1-5 баллов
					Вкусы привкус	1-5 баллов
7.	ГОСТ 23337 (п.4,5,6,7,)	Селитебные территории и помещения жилых и общественных зданий.	—	—	Мутность	0,58 -8,7 мг/дм ³
					Шум	—
8.	ГОСТ Р 50949 (п.6.13.-6.14)	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дисcretных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), а также на устройства на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи).			Напряженность переменного электрического поля в диапазоне I: от 5 Гц до 2кГц; Напряженность переменного электрического поля в диапазоне II: от 2кГц до 400кГц; Плотность магнитного потока в диапазоне I: от 5 Гц до 2кГц; Плотность магнитного потока в диапазоне II: от 2кГц до 400кГц.	В диапазоне I –от 7 до 200 В/м В диапазоне II –от 0,7 до 20 В/м В диапазоне I – от 200 до 1000 нТл В диапазоне II- 10 до 100 нТл.
9.	Руководство по эксплуатации калибратора LD-CAL200-MAN_RUS	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки.	—	—	Тональный калибровочный акустический сигнал -	Калибровочный УЗД (при выпуске из производства): 94,0 и

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
		Рабочие места.			1000 Гц, 94 и 114 дБ.	114,0 дБ отн. 20 мкПа ($\pm 0,1$ дБ). Калибровочный уровень звукового давления через 1 год: 94,0 и 114,0 дБ $\pm 0,2$ дБ.
10.	Руководство по эксплуатации МИ ПКФ 12-006.05 (п.3,4.)	Здания, транспортные средства			Вибрация	64...164 дБ
11.	Руководство по эксплуатации шумомера, анализатора спектра SVAN-943B (п.14.)	Рабочие места			Шум.	От 26 до 133 дБА
12.	РЭ 4381-003-76596538	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки	—	—	Шум	22-139 дБА
13.	Руководство по эксплуатации МИ ПКФ 12-006.05 (п.2.,5.)	Жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки. Рабочие места.	—	—	Шум	22-139 дБА
14.	Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.002 РЭ (п.6.)	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны. Рабочие места общественных зданий			Световая среда:	Освещенности-10-200 000лк, Яркости – 10 – 200 000кд/м ²
					Естественное освещение: -КЕО, %.	
					Искусственное освещение: -освещенность, лк. -яркость (L, кд/м ²); -неравномерность распределения яркости	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
15.	ТУ 4215-003-016796024 (п.6.) (п.7.)	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны. Рабочие места общественных зданий.	-	-	(С отн. ед.). Световая среда: Естественное освещение: -КЕО, %. Искусственное освещение: -освещенность, лк. -яркость (L , кд/м ²); -неравномерность распределения яркости (С отн. ед.). Световая среда: Естественное освещение: -КЕО, %. Искусственное освещение: -освещенность, лк. пульсация освещенности (коэффициент пульсации освещенности, КП, %);	Освещенности-10- 200 000лк, Яркости – 10 – 200 000кд/м ² Диапазон измерений: Освещенности-10- 200 000лк, Коэффициента пульсации – 1-100%
16.	Руководство по эксплуатации БВЕК. 43 1110.06.ПС (п.6.)	Рабочие места всех видов производственных помещений организаций.	-	-	Микроклимат: -температура воздуха, С ⁰ ; -скорость движения воздуха, м/с;	Диапазон измерения: от -10 до+50 от 0,1 до 20

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показ атель)	Диапазон измерений
					-относительная влажность воздуха, %; -интенсивность теплового облучения, Вт/м²; -ТНС-индекс, С°; -давление воздуха, кПа	от 3 до 98 от 10 до 1000
17	TU 4215-003-16796024 (п.7.)	Рабочие места всех видов производственных помещений организаций.	—	—	Микроклимат: -температура воздуха, С°; -относительная влажность воздуха, %;	от +10 до +50 от 80 до 110 Диапазон измерения: от 0 до +50 от 10 до 98
18	Руководство по эксплуатации МГФК 411173.004РЭ (п.4.)	Рабочие места лиц, профессионально связанных с воздействием ЭМП на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ЭМП ПК) и средствами информационно- коммуникационных технологий (ЭМП ИКТ). Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно- лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских диспетральных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), а также на устройствах на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи).	—	—	Напряженность переменного электрического поля в полосе1: от 5 Гц до 2кГц; Напряженность переменного электрического поля в полосе2: от 2кГц до 400кГц; Плотность магнитного потока в полосе1: от 5 Гц до 2кГц; Плотность магнитного потока в полосе2: от 2кГц до 400кГц	Диапазон средне- квадратичных значений: Напряженности: - электрического поля в полосе 1 – 8-100В/м; в полосе 2 – 0,8-10В/м; Плотности магнитного поля в полосе 1- 0,08-1,0 МкГл, в полосе 2 – 8-100нГл.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показ атель)	Диапазон измерений
19	Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.08.04 РЭ (п.6.)	Рабочие места лиц, профессионально связанных с воздействием ЭМП на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ЭМП ПК) и средствами информационно- коммуникационных технологий (ЭМП ИКТ). Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно- лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дисковых экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), а также на устройства на устройства отображения портативных компьютеров (дисплеи).	-	-	Напряженность переменного электрического поля на частотах от 5 Гц до 2кГц; Напряженность переменного электрического поля на частотах от 2кГц до 400кГц; Напряженность переменного электрического поля на частотах от 45 кГц до 55 Гц; Напряженность магнитного поля на частотах от 5 Гц до 2кГц; Напряженность магнитного поля на частотах от 2кГц до 400кГц; Напряженность магнитного поля на частотах от 45 кГц до 55 Гц.	От 5 В/м до 1000 В/м От 0,5 В/м до 40 В/м От 5 В/м до 1000 В/м От 62,5 нТл до 5мГл От 5 нТл до 500нТл От 62,5 нТл до 10мГл
20	Руководство по эксплуатации МГ ФК 412124.003 РЭ (п.5)	Земельные участки; территории, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и	-	-	ОА радона в воздухе	От 20 до 2,0x10 ⁴ Бк/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
		сооружений. Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.				
21	ЖШ1.289.386 ПС (п.8.)	Окружающая среда. Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки. Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	Диапазон измерений потока гамма излучения - от 10 до $3 \cdot 10^4 \text{ с}^{-1}$
22	ГТ2.805.006 РЭ (п.8)	Окружающая среда. Земельные участки; территории, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, полигоны ТБО, свалки. Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	Диапазон измерений: от $0,10 \text{ мкЗв/ч}$ до $99,99 \text{ мкЗв/ч}$
23	ГОСТ 12569	Сахар		Из 1701,1702	Отбор проб	
24	ГОСТ 33770	Соль пищевая	-	Из 2501 00	Отбор проб Внешний вид Цвет	-
602256, Владимирская область г. Муром, ул. Войкова, д. 11-в						
1.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и	-	Из 1905	КМАФАнМ-бактерий, дрожжей и плесневых	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
		кондитерские полуфабрикаты			грибов	
2.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	-	Из 0401-0406	Salmonella spp.	-
3.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-		Определение дрожжей и плесневых грибов	-
4.	МУК 4.3.2900-11 (п.7)	Системы централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	20-100°C
5.	ГОСТ 24940	Здания и сооружения, рабочие места	-	-	Искусственная освещенность Коэффициент естественной освещенности	-
6.	ГОСТ ISO 7218 п.10	Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных, окружающей среды производства пищевых продуктов и сырья для пищевых продуктов	-	-	КМАФА н М (бактерии, дрожжевые и плесневые грибы)	-
7.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 пп. 1, 2, 3, 4, 7, 10	Рабочие места	-	-	Микроклимат : Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха Уровень искусственной освещенности Коэффициент пульсации % Напряженность электрического поля	- - - - - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показ атель)	Диапазон измерений
					Плотность магнитного потока	—
					Вибрация общая и локальная	—
					Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	—
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	—
					Шум постоянный, непостоянный	—
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука,	—
					максимальный уровень звука	—
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	—
601902, Владимирская область. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а						
1.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 П.2	Физические факторы неионизирующей природы (далее - физических факторов) на рабочих местах и источникам этих физических факторов.	-	-	Микроклимат: Температура Скорость движения воздуха Относительная влажность Уровень искусственной	— — — — —

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
	П.10 – освещение П.7 – электромагнитные поля П.3 - шум				освещенности	
					Напряженность электрического поля	–
					Плотность магнитного потока	–
					Шум постоянный, непостоянный	–
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука,	–
					максимальный уровень звука	–
2.	ГОСТ 24940	В помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, мест производства работ вне зданий, освещенности дорог, площадей, пешеходных зон	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот	–
					Минимальная, средняя, полуцилиндрическая и цилиндрическая освещенность	–
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	–
3.	Методика экспрессного измерения плотности потока ²²² Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА.	Земельные участки, под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Плотность потока радона (ППР)	от 20 до 1000 мБк/с.м ²
4.	Методика экспрессного измерения объемной	Жилые, общественные и производственные здания и	-	-	Объемная активность радона-222	от 30 до 30000 Бк.м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
	активности ^{222}Rn в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА.	сооружения				
5.	Руководство по эксплуатации ПКДУ. 411000.005 РЭ	Производства, жилые и общественные здания	-	-	Шум	22.....140, дБА
6.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и в помещениях жилых и общественных зданий	-	-	Шум постоянный, непостоянный Уровень звука, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука Уровни звукового давления в октавных полосах частот	- 31,5-8000 Гц 31,5-8000 Гц 31,5-8000 Гц
7.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1 п.5.8.2 п.4 п.6	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости	-	-	Отбор проб Запах Вкус и привкус Мутность	0-5 баллов 0-5 баллов 0,58-9,28 мг/дм ³
601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а						
1.	ГОСТ 4388	Питьевая вода			Массовая доля меди	0,02-0,5 мг/дм ³
2.	ПНДФ 14.1:2-4.52	Питьевая вода, природные и сточные воды			Массовая доля общего хрома	0,010-3,0 мг/дм ³
3.	ПНДФ 14.1:2-46	Природные и сточные воды			Массовая доля никеля	0,005-10 мг/дм ³
4.	ГОСТ Р 57164	Питьевая вода	-	-	Запах	0-5, балл
					Вкус и привкус	0-5, балл
					Мутность	0,58-4,64, мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
5.	ФР.1.31.2014.17787	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, производственных помещений, промышленные выбросы	-	-	Ацетон	0,08-1000 мг\м ³
					Бензол	0,010-100 мг\м ³
					Ксилолы	0,05-400 мг\м ³
					Толуол	0,05-400 мг\м ³
					Этилацетат	0,08-800 мг\м ³
					Бутилацетат	0,08-800 мг\м ³
6.	ГОСТ 27001	Пресервы из рыбы и морепродуктов	-	-	Бензойнокислый натрий	-
7.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	-	Из 0401, из 0403, из 0404 Из 0405	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
8.	ПНД Ф 12.16.1	Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые	-	-	Запах, окраска (цвет)	-
9.	ГОСТ 32751	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	Из 1905	отбор проб	-
10.	МУ № 5048-89	Продукты растениеводства	-		Содержание нитратов	Предел надежного определения нитратов в пробе 30 млн. ⁻¹ (мг\кг)
11.	Практическое руководство по применению комплекта «МИКОН-2	Продукция растениеводства и продукты переработки плодов и овощей	-		Содержание нитратов	Предел надежного определения нитратов в пробе 30 млн. ⁻¹ (мг\кг)
12.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 (п.2.3.)	Физические факторы неионизирующей природы (далее - физических факторов) на рабочих местах и источникам этих физических факторов.	-	-	Микроклимат :	-
					Температура воздуха	-
					Скорость движения воздуха	-
					Относительная влажность воздуха	-
	(п.10.3)				Уровень искусственной освещенности	-
	(п.7.3.7)				Напряженность электрического поля	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показ атель)	Диапазон измерений
	(п.3.3)				Плотность магнитного потока	-
					Шум постоянный, непостоянный	-
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука,	-
					максимальный уровень звука	-
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	-
13.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полупромышленной освещенности пешеходных зон.	-	-	Уровень искусственной освещенности	-
14.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и в помещениях жилых и общественных зданий	-	-	Шум постоянный, непостоянный	-
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука,	31,5-8000 Гц
					максимальный уровень звука	31,5-8000 Гц
					Уровни звукового давления в октавных	31,5-8000 Гц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
15.	ГОСТ 30494	Зоны помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий.	-	-	полосах частот Микроклимат : Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха От 10 до 90 %	От 5 до 40 °C От 0,05 до 0,6 м/с
16.	ГОСТ 12.1.005	Показатели микроклимата на рабочих местах.	-	-	Микроклимат : Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха 10-90%	0...+50 °C 0-0,5м/с
17.	СанПиН 2.2.4.548-16	Рабочие места	-	-	Микроклимат : Температура воздуха	-30...+50 °C
18.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция		Из 0401-0406	Salmonella	
601800, Владимирская область. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 12						
1.	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские		Из 1905	КМАФАнМ	
2.	ГОСТ 32751	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-		отбор проб	-
3.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (п.2.3.)	Физические факторы неонизирующей природы (далее - физических факторов) на рабочих местах и источникам этих физических факторов.	-	-	Микроклимат : Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха Уровень искусственной освещенности Напряженность электрического поля	- - - - - -
	(п.10.3)					
	(п.7.3.7)					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показ атель)	Диапазон измерений
	(п.3.3)				Плотность магнитного потока	-
					Шум постоянный, непостоянный	-
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука ,	-
					Максимальный уровень звука	-
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	-
4.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полупрозрачной освещенности пешеходных зон.	-	-	Уровень искусственной освещенности	-
5.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и в помещениях жилых и общественных зданий	-	-	Шум постоянный, непостоянный	-
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука ,	31,5-8000 Гц
					Максимальный уровень звука	31,5-8000 Гц
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	31,5-8000 Гц
6.	ГОСТ 30494	Зоны помещений жилых (в том	-	-	Микроклимат :	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
		числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий.			Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха От 10 до 90 %	От 5 до 40 °С От 0,05 до 0,6 м/с
7.	ГОСТ 12.1.005	Показатели микроклимата на рабочих местах.	-	-	Микроклимат : Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха Микроклимат : Температура воздуха	0...+50 °С 0-0,5м/с 10-90%
8.	СанПиН 2.2.4.548-16	Рабочие места	-	-	Микроклимат : Температура воздуха	-30...+50 °С
601144, Владимирская область г. Петушки, ул. Вокзальная, д.71						
1.	МУК 4.3.2900-11	Жилые и общественные здания	-	-	Определение температуры горячей воды	-
2.	ГОСТ 24940	Здания и сооружения , рабочие места, работы вне зданий, улицы, дороги , площади, пешеходные зоны.	-	-	Естественное освещение: -КЕО,%. Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	-
3.	Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ	Рабочие места, жилые и общественные здания, территории	-	-	Эквивалентный уровень звука, дБА; Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрическим и частотами, Гц Тональный	Диапазон измерений уровней звука для характеристики «А», дБ 20-150 Диапазон измерений уровней звука для

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показ атель)	Диапазон измерений
					Импульсный	характеристики «С», дБ 22-150 Диапазон измерений уровней звука для характеристики «Z», дБ 30-150 Частотные характеристики А, С, Z Временные характеристики S, F, I, Peak, Leq. Частотный диапазон измерений, Гц: -для характеристики G, Zl от 1,6 до 20. -для характеристик А, С, Z от 10 до 20000. Анализатор Частотный диапазон в режиме анализатора спектра 0,8 Гц – 40 кГц Диапазон частот цифровых октавных фильтров, Гц, 1 - 32000 Диапазон частот цифровых третьоктавных фильтров, Гц,

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показ атель)	Диапазон измерений
						0,8-40000
4.	Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005 РЭ	Здания и сооружения, рабочие места, производственные помещения	—	—	Естественное освещение: -КЕО, %. Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	1-200000, лк
5.	Руководство по эксплуатации СВМТ.201112.003 РЭ	Жилые, общественные и производственных помещениях , открытые территории, на объекты и инфраструктура транспорта	—	—	Естественное освещение: -КЕО, %. Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	1-200000, лк 1-200000, лк
					Пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кп, %); Яркость (L, кл/м ²);	1 ÷ 100 1-200000, лк
6.	Руководство по эксплуатации прибора ЮКУС 2.860.002РЭ	Производственные помещения, помещения жилых и общественных зданий	—	—	Микроклимат -температура воздуха, С ⁰ ; -скорость движения воздуха, м/с; -относительная влажность воздуха, %;	0 +50 0,1-20 м/с 10-98, %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
7.	Руководство по эксплуатации МГФК 411173.004РЭ	Помещения и рабочие места с персональными компьютерами	—	—	Напряженность электрического поля	Диапазон частот от 5 Гц до 400 кГц; - полосы частот, в которых измеряется среднеквадратическое значение напряженности электрического поля и плотности магнитного потока: полоса 1 — от 5 Гц до 2000 Гц; полоса 2 - от 2 кГц до 400 кГц; - Диапазон среднеквадратических значений напряженности электрического поля: в полосе 1 — от 8 В/м до 100 В/м; в полосе 2 — от 0,8 В/м до 10 В/м - диапазон среднеквадратических значений плотности магнитного потока: в полосе 1 — от 0,08 мкТл до 1 мкТл; в полосе 2 — от 8 нТл до 100 нТл;
8.	Руководство по эксплуатации ГБ.805.002РЭ	Жилые, общественные и производственные здания и	—	—	Мощность ambientного	0,010 мР/ч до 9,999 Р/ч с разбивкой всего

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показатель)	Диапазон измерений
		сооружения			эквивалента дозы гамма-излучения	диапазона на два поддиагона: I - от 0,010 мР/ч до 9,999 мР/ч; II - от 0,010 Р/ч до 9,999 Р/ч
9.	Руководство по эксплуатации ЖШ.289.386 ПС	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	-
10.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п.2 (микроклимат) п.3 (шум) п.7-7.3 (ЭМП от ПК) п.10 (освещенность)	Физические факторы неионизирующей природы на рабочих местах	-	-	Микроклимат Температура воздуха °C Относительная влажность, % скорость движения воздуха, м/с Шум эквивалентный уровень звукового давления, максимальный уровень звука А, , дБА Напряженность электрического поля от ПК Напряженность магнитного поля от ПК Средняя освещенность на рабочей поверхности, лк Коэффициент пульсации освещенности, %	- 5 Гц - < 2 кГц 2 кГц - < 400 кГц 5 Гц - < 2 кГц 2 кГц - < 400 кГц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
					Коэффициент естественной освещенности, КЕО, % -яркость, кд/м ²	—
11.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода в том числе расфасованная в емкости	—	—	Запах 20 °С, запах 60 °С, вкус привкус, мутность	0-5 баллы 0-5 баллы От 1 до 15 EMF Более 15 EMF
601210, Владимирская область г. Собинка, ул. Дмитрова, д. 18						
1.	МУК 4.3.2900-11	Жилые и общественные здания	—	—	Определение температуры горячей воды	—
2.	ГОСТ 24940	Здания и сооружения, рабочие места, работы вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны.	—	—	Естественное освещение: -КЕО, % Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	—
3.	Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ	Рабочие места, жилые и общественные здания, территории	—	—	Эквивалентный уровень звука, дБА; Уровни звука в октавных полосах со среднегеометрическим и частотами, Гц Тональный Импульсный	Диапазон измерений уровня звука для характеристики «А», дБ 20-150 Диапазон измерений уровня звука для характеристики «С», дБ 22-150 Диапазон измерений уровня звука для характеристики «Z», дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показ атель)	Диапазон измерений
						30-150 Частотные характеристики А, С, Z Временные характеристики S, F, I, Peak, Leq. Частотный диапазон измерений, Гц: -для характеристики G, ZI от 1,6 до 20. -для характеристик А, С, Z от 10 до 20000. Анализатор Частотный диапазон в режиме анализатора спектра 0,8 Гц – 40 кГц Диапазон частот цифровых октавных фильтров, Гц, 1 - 32000 Диапазон частот цифровых третьоктавных фильтров, Гц, 0,8-40000
4.	Руководство по эксплуатации прибора ЮКУС 2.860.002РЭ	Производственные помещения, помещения жилых и общественных зданий	—	—	Естественное освещение: -КЕО, %. Искусственное	1-200000, лк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
					освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	
5.	Руководство по эксплуатации СВМТ.201112.003 РЭ	Жилые, общественные и производственных помещениях, открытые территории, на объекты и инфраструктура транспорта			Естественное освещение: -КЕО, %;	1-200000, лк
					Искусственное освещение: -освещенность рабочей поверхности, лк;	1-200000, лк
					Пульсация освещенности (коэффициент пульсации, Кп, %);	1 ÷ 100
					Яркость (L, кд/м ²);	1-200000, лк
6.	Руководство по эксплуатации прибора ЮКУС 2.860.002РЭ	Производственные помещения, помещения жилых и общественных зданий	-	-	Микроклимат -температура воздуха, С°;	0.....+50
					-скорость движения воздуха, м/с;	0,1-20 м/с
					-относительная влажность воздуха, %;	10-98, %
7.	Руководство по эксплуатации МГФК 411173.004РЭ	Помещения и рабочие места с персональными компьютерами	-	-	Напряженность электрического поля	Диапазон частот от 5 Гц до 400 кГц; - полосы частот, в которых измеряется средневзвешенное значение напряженности электрического поля и плотности магнитного

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
						потока: полоса 1 – от 5 Гц до 2000 Гц; полоса 2 – от 2 кГц до 400 кГц; - Диапазон среднеквадратических значений напряженности электрического поля: в полосе 1 – от 8 В/м до 100 В/м; в полосе 2 – от 0,8 В/м до 10 В/м - диапазон среднеквадратических значений плотности магнитного потока
8.	Руководство по эксплуатации ГБ.805.002РЭ	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,010 мР/ч до 9,999 Р/ч с разбивкой всего диапазона на два поддиапазона: I - от 0,010 мР/ч до 9,999 мР/ч; II - от 0,010 Р/ч до 9,999 Р/ч
9.	Руководство по эксплуатации	Жилые, общественные и			Мощность	

[illegible]

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика(показ атель)	Диапазон измерений
11	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские	—	из 1901, из 1902, 1903 00 000 0, из 1904, из 1905, из 1704	КМАФАНМ	—
12	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода в том числе расфасованная в емкости	—	—	Запах 20 °С, запах 60 °С, вкус привкус, мутность	0-5 баллы 0-5 баллы От 1 до 15 EMF Более 15 EMF

Главный врач

ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Е.А.Лисицин



Пропнуеровано,
пронумеровано и скреплено печатью
42 листа (ов)



Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

Н.А. Каверина

Технический эксперт

Г.В. Каверина