


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

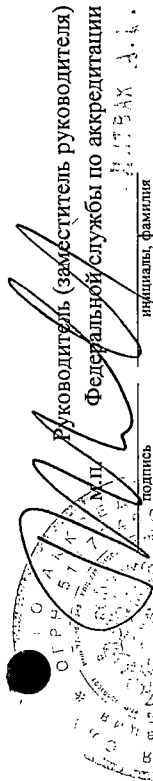

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
подпись
инициалы, фамилия
28 MAR 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
RA RU 21KC01
от 05.07.2017г.
на 420 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория «ЮниТест-Г»
Общества с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория ЮниТест»

наименование испытательной лаборатории (центра)

142111, Московская обл., г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 59, этаж 3: помещения №№143-146, 148-156, 166-169, этаж 4: помещения №№101, 105-107, 110-113, 131, 136, 138-142.

адрес: места осуществления деятельности

Раздел 1. Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-------	---	----------------------	------------	-----------------	--	----------------------

1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013), ГОСТ 14254 (МЭК 529-89),	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008	Защита от доступа к токоведущим частям	Щупы и пробники испытательные (РІХ-ІР4Х)

1	2	3	4	5	6	7
		нм, установленном изготовителем лампы)		9101-9107 9201-9207		
2.	ГОСТ ИЕС 61770 (СТБ ИЕС 61770) п. 4, 5	Приборы электрические, присоединяемые к сетям водоснабжения	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	Общие требования и условия проведения испытаний	20±5°C 0-30 МПа
3.	ГОСТ ИЕС 61770 (СТБ ИЕС 61770) п. 6				Воздушные промежутки	0-160 мм
4.	ГОСТ ИЕС 61770 (СТБ ИЕС 61770) п. 7			8438-8449 8450-8460 8470-8479	Трубопроводные прерыватели	0-160 мм 0-150 кПа
5.	ГОСТ ИЕС 61770 (СТБ ИЕС 61770) п. 8 прил.А			8501-8509 8510-8519	Динамические устройства предотвращения противотока	0-30 МПа 0-95°C
6.	ГОСТ ИЕС 61770 (СТБ ИЕС 61770) п. 9			8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Соединительные шланги	0-180° 0-95°C 0-30 МПа 0-5,00 мг/м³
7.	ГОСТ ИЕС 62311	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Измерение параметров электрических и магнитных полей	1 Гц -400 кГц 320 мкТл/ 8 мТл / 80 мТл 8-100, 0,8-10 В/м 0,08-1, 8-10 мкТл 49-51 Гц 10 мкТл-5мТл 50 В/м-50 кВ/м 0,3-18 ГГц 1-100000мкВт/см²
8.	ГОСТ Р МЭК 60695-1-1				Испытания на пожарную опасность. Основные положения	-
9.	ГОСТ Р МЭК 60695-2-10 (СТБ ИЕС 60695-2-10), ГОСТ ИЕС 60695-2-11				Испытание раскаленной проволокой	550°C, 650°C, 750°C, 850°C, 960°C

1	2	3	4	5	6	7
	(СТБ ИЕС 60695-2-11)					
10.	ГОСТ ИЕС 60695-2-12 (СТБ ИЕС 60695-2-12)				Определение индекса воспламеняемости материалов раскаленной проволокой	550°C, 600°C, 650°C, 700°C, 750°C, 800°C, 850°C, 960°C
11.	ГОСТ Р 54103 раздел 6,				Испытания нагретой проволокой	550°C, 650°C, 750°C, 850°C, 960°C
12.	ГОСТ ИЕС 60695-10-2 (СТБ ИЕС 60695-10-2)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Испытание давлением шарика	0-350°C, 0-7,0±0,01 мм
13.	СТБ ИЕС/ТС 60695-11-4				Испытательное пламя мощностью 50 Вт	Наличие/отсутствие
14.	ГОСТ ИЕС 60695-11-5				Испытания иглычатом пламенем	Наличие/отсутствие
15.	СТБ ИЕС 60695-11-10				Испытание горизонтального и вертикального горения с использованием пламени мощностью 50 Вт	Наличие/отсутствие
16.	ГОСТ ИЕС 60695-2-13				Определение температуры зажигания материалов накалённой проволокой. Испытание накалённой/нагретой проволокой	960 С
17.	ГОСТ EN 62233				Измерение параметров электрических и магнитных полей	1 Гц -400 кГц 320 мкТл/ 8 мТл / 80 мТл 8-100, 0,8-10 В/м 0,08-1, 8-10 мкТл 49-51 Гц 10 мкТл-5мТл 50 В/м-50 кВ/м 0,3-18 ГГц 1-100000мкВТ/см ² -45...+350°C
18.	ГОСТ 16962.1				Испытания на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам	

1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ 16962.2				Испытания на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам	0,14-4 Нм 10-55 Гц
20.	ГОСТ 31210 п. 4				Общие эргономические требования	Наличие/отсутствие
21.	ГОСТ 31210 п. 5				Требования безопасности к визуальным параметрам	УФ-С: $1,0 \div 20\,000\text{ мВт/м}^2$ УФ-А, УФ-В: $10 \div 60\,000\text{ мВт/м}^2$; $10 \div 200\,000\text{ лк}$; $0,01-9\,999\,900\text{ кДж/м}^2$ $10-200\,000\text{ кДж/м}^2$
22.	ГОСТ 31210 п. 6				Требования безопасности к параметрам создаваемых полей	$0,3-18- \text{кВ/м}$ $0,08-1, 8-10\text{ мкТл}$ $1-100\,000\text{ мкВт/см}^2$
23.	ГОСТ 31210 п. 7	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Требования к конструкции	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения $0...180^\circ \pm 2'$. Линейные измерения $0-300 \pm 0,05\text{ мм}$
24.	ГОСТ 31210 прил. А					
25.	ГОСТ ИЕС 61558-1 п. 4,5	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
26.	ГОСТ ИЕС 61558-1 п. 6, прил U				Номинальные значения параметров: - напряжение - выходная мощность - частота сети питания и вн.раб. частота	$0,01\text{ мВ}-1000\text{ В}$ $1-30\text{ кВ}$ $0,32\text{ мВт}-13,1\text{ кВт}$; $0,01\text{ Гц}-4\text{ МГц}$
27.	ГОСТ ИЕС 61558-1 п. 7				Классификация	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ IEC 61558-1 п. 8				Маркировка	Наличие/отсутствие
29.	ГОСТ IEC 61558-1 п. 9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные)
30.	ГОСТ IEC 61558-1 п. 10				Изменение установившегося первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В
31.	ГОСТ IEC 61558-1 п. 11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
32.	ГОСТ IEC 61558-1 п. 12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
33.	ГОСТ IEC 61558-1 п. 13	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
34.	ГОСТ IEC 61558-1 п.14				Нагрев	-200...1200 C°
35.	ГОСТ IEC 61558-1 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
36.	ГОСТ IEC 61558-1 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
37.	ГОСТ IEC 61558-1 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C IP1X-IP4X
38.	ГОСТ IEC 61558-1 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
39.	ГОСТ IEC 61558-1 п.19				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные). Испытательный щуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ IЕС 61558-1 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
41.	ГОСТ IЕС 61558-1 п. 21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
42.	ГОСТ IЕС 61558-1 п. 22, 23				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие
43.	ГОСТ IЕС 61558-1 п. 24				Средства обеспечения защитного заземления	0-600 МОм
44.	ГОСТ IЕС 61558-1 п. 25				Винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
45.	ГОСТ IЕС 61558-1 п.26	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
46.	ГОСТ IЕС 61558-1 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	50-350 °С; 550-960 °С; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
47.	ГОСТ IЕС 61558-1 п.28				Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л;
48.	ГОСТ IЕС 61558-2-1 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
49.	ГОСТ IЕС 61558-2-1 п. 6				Номинальные значения параметров: - напряжение - выходная мощность - частота сети питания и вн.раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13,1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
50.	ГОСТ IЕС 61558-2-1 п.7				Классификация	Наличие/отсутствие -

1	2	3	4	5	6	7
51.	ГОСТ ИЕС 61558-2-1 п.8	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия			Маркировка	Наличие/отсутствие
52.	ГОСТ ИЕС 61558-2-1 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные)
53.	ГОСТ ИЕС 61558-2-1 п.10				Изменение установки первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В
54.	ГОСТ ИЕС 61558-2-1 п.11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
55.	ГОСТ ИЕС 61558-2-1 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
56.	ГОСТ ИЕС 61558-2-1 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
57.	ГОСТ ИЕС 61558-2-1 п.14		26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Нагрев	-200... 1200 С°
58.	ГОСТ ИЕС 61558-2-1 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
59.	ГОСТ ИЕС 61558-2-1 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
60.	ГОСТ ИЕС 61558-2-1 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С IP1X-IP4X
61.	ГОСТ ИЕС 61558-2-1 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
62.	ГОСТ ИЕС 61558-2-1 п.19				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные). Испытательный щуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм

1	2	3	4	5	6	7
63.	ГОСТ IEC 61558-2-1 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
64.	ГОСТ IEC 61558-2-1 п.21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
65.	ГОСТ IEC 61558-2-1 п.22,23				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие
66.	ГОСТ IEC 61558-2-1 п.24				Средства обеспечения защитного заземления	0-600 МОм
67.	ГОСТ IEC 61558-2-1 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм
68.	ГОСТ IEC 61558-2-1 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
69.	ГОСТ IEC 61558-2-1 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	50-350 °C ; 550-960 °C; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
70.	ГОСТ IEC 61558-2-1 п.28				Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л;
71.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
72.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п. 6	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Номинальные значения параметров: - напряжение -выходная мощность -частота сети питания и вн.раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13.1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
73.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.7				Классификация	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
74.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.8	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Маркировка	Наличие/отсутствие
75.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
76.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.10				Изменение установки первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В
77.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
78.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
79.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
80.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.14				Нагрев	-200...1200 C°
81.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
82.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
83.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C IP1X-IP4X
84.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-10 кВ пер. и пост. тока; 0-30 мА;
85.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.19				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм

1	2	3	4	5	6	7		
86.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие		
87.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие		
88.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.22,23				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие		
89.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.24				Средства обеспечения защитного заземления	0-600 мОм		
90.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм		
91.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;		
92.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость	50-350 °С ; 550-960 °С; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);		
93.	ГОСТ IEC 61558-2-2 п.28				Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л;		
94.	ГОСТ IEC 61558-2-3 п. 4,5				26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
95.	ГОСТ IEC 61558-2-3 п. 6						Номинальные значения параметров: - напряжение -выходная мощность -частота сети питания и вн.раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13.1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
96.	ГОСТ IEC 61558-2-3 п.7	Классификация	Наличие/отсутствие					

1	2	3	4	5	6	7
97.	ГОСТ ИЕС 61558-2-3 п.8	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия			Маркировка	Наличие/отсутствие
98.	ГОСТ ИЕС 61558-2-3 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
99.	ГОСТ ИЕС 61558-2-3 п.10				Изменение установки первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В
100.	ГОСТ ИЕС 61558-2-3 п.11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
101.	ГОСТ ИЕС 61558-2-3 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
102.	ГОСТ ИЕС 61558-2-3 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
103.	ГОСТ ИЕС 61558-2-3 п.14				Нагрев	-200...1200 С°
104.	ГОСТ ИЕС 61558-2-3 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
105.	ГОСТ ИЕС 61558-2-3 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
106.	ГОСТ ИЕС 61558-2-3 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С IP1X-IP4X
107.	ГОСТ ИЕС 61558-2-3 п.18		26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
108.	ГОСТ ИЕС 61558-2-3 п.19				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм

1	2	3	4	5	6	7
109.	ГОСТ IEC 61558-2-3 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
110.	ГОСТ IEC 61558-2-3 п.21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
111.	ГОСТ IEC 61558-2-3 п.22,23				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие
112.	ГОСТ IEC 61558-2-3 п.24				Средства обеспечения защитного заземления	0-600 МОм
113.	ГОСТ IEC 61558-2-3 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм
114.	ГОСТ IEC 61558-2-3 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
115.	ГОСТ IEC 61558-2-3 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	50-350 °С ; 550-960 °С; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
116.	ГОСТ IEC 61558-2-3 п.28				Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л;
117.	ГОСТ IEC 61558-2-4 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
118.	ГОСТ IEC 61558-2-4 п. 6				Номинальные значения параметров: - напряжение -выходная мощность -частота сети питания и вн.раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13,1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
119.	ГОСТ IEC 61558-2-4 п.7	Классификация	Наличие/отсутствие			

1	2	3	4	5	6	7
120.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.8		26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Маркировка	Наличие/отсутствие
121.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
122.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.10				Изменение установки первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В
123.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
124.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.12	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия			Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
125.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
126.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.14				Нагрев	-200...1200 С°
127.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
128.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
129.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С IP1X-IP4X
130.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
131.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.19				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм

1	2	3	4	5	6	7
132.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
133.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.21		Внутренняя проводка		Наличие/отсутствие	
134.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.22,23		Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов		Наличие/отсутствие	
135.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.24		Средства обеспечения защитного заземления		0-600 мОм	
136.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.25		Винты и соединения		0,2-6,0 Нм	
137.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.26		Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию		0-160 мм;	
138.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.27		Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость
139.	ГОСТ IЕС 61558-2-4 п.28	Стойкость к коррозии				1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л;
140.	ГОСТ IЕС 61558-2-5 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
141.	ГОСТ IЕС 61558-2-5 п. 6				Номинальные значения параметров: - напряжение -выходная мощность -частота сети питания и вн.раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13,1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
142.	ГОСТ IЕС 61558-2-5 п.7				Классификация	Наличие/отсутствие
143.	ГОСТ IЕС 61558-2-5 п.8				Маркировка	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
144.	ГОСТ IEC 61558-2-5 п.9	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные)
145.	ГОСТ IEC 61558-2-5 п.10				Изменение установившегося первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В
146.	ГОСТ IEC 61558-2-5 п.11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
147.	ГОСТ IEC 61558-2-5 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
148.	ГОСТ IEC 61558-2-5 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
149.	ГОСТ IEC 61558-2-5 п.14				Нагрев	-200...1200 C°
150.	ГОСТ IEC 61558-2-5 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
151.	ГОСТ IEC 61558-2-5 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
152.	ГОСТ IEC 61558-2-5 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C IP1X-IP4X
153.	ГОСТ IEC 61558-2-5 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
154.	ГОСТ IEC 61558-2-5 п.19	Компоненты Внутренняя проводка			Конструкция	Усилия сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные). Испытательный щуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
155.	ГОСТ IEC 61558-2-5 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
156.	ГОСТ IEC 61558-2-5 п.21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
157.	ГОСТ ИЕС 61558-2-5 п.22,23				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие
158.	ГОСТ ИЕС 61558-2-5 п.24				Средства обеспечения защитного заземления	0-600 мОм
159.	ГОСТ ИЕС 61558-2-5 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм
160.	ГОСТ ИЕС 61558-2-5 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
161.	ГОСТ ИЕС 61558-2-5 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	50-350 °C ; 550-960 °C; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
162.	ГОСТ ИЕС 61558-2-5 п.28				Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;
163.	ГОСТ ИЕС 61558-2-6 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
164.	ГОСТ ИЕС 61558-2-6 п. 6	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Номинальные значения параметров: - напряжение -выходная мощность -частота сети питания и вн.раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13.1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
165.	ГОСТ ИЕС 61558-2-6 п. 7				Классификация	Наличие/отсутствие
166.	ГОСТ ИЕС 61558-2-6 п.8				Маркировка	Наличие/отсутствие
167.	ГОСТ ИЕС 61558-2-6 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)

1	2	3	4	5	6	7
168.	ГОСТ IEC 61558-2-6 п.10			8504	Изменение установки первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В
169.	ГОСТ IEC 61558-2-6 п.11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
170.	ГОСТ IEC 61558-2-6 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
171.	ГОСТ IEC 61558-2-6 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
172.	ГОСТ IEC 61558-2-6 п.14				Нагрев	-200...1200 C°
173.	ГОСТ IEC 61558-2-6 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
174.	ГОСТ IEC 61558-2-6 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
175.	ГОСТ IEC 61558-2-6 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C IP1X-IP4X
176.	ГОСТ IEC 61558-2-6 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
177.	ГОСТ IEC 61558-2-6 п.19	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4		Конструкция	Усилия сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
178.	ГОСТ IEC 61558-2-6 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
179.	ГОСТ IEC 61558-2-6 п.21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
180.	ГОСТ ИЕС 61558-2-6 п.22,23				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие
181.	ГОСТ ИЕС 61558-2-6 п.24				Средства обеспечения защитного заземления	0-600 мОм
182.	ГОСТ ИЕС 61558-2-6 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм
183.	ГОСТ ИЕС 61558-2-6 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
184.	ГОСТ ИЕС 61558-2-6 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	50-350 °C ; 550-960 °C; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
185.	ГОСТ ИЕС 61558-2-6 п.28				Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;
186.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
187.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п. 6				Номинальные значения параметров: - напряжение -выходная мощность -частота сети питания и вн.раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13.1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
188.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.7				Классификация	Наличие/отсутствие
189.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.8	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Маркировка	Наличие/отсутствие
190.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шнуры и пробники испытательные).

1	2	3	4	5	6	7
191.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.10	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы			Изменение установившегося первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В
192.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
193.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
194.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
195.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.14				Нагрев	-200...1200 С ⁰
196.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
197.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
198.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С IP1X-IP4X
199.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
200.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.19				Конструкция	Усилия сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
201.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
202.	ГОСТ ИЕС 61558-2-7 п.21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
203.	ГОСТ IЕС 61558-2-7 п.22,23	и аналогичные изделия			Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие
204.	ГОСТ IЕС 61558-2-7 п.24	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Средства обеспечения защитного заземления	0-600 МОм
205.	ГОСТ IЕС 61558-2-7 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм
206.	ГОСТ IЕС 61558-2-7 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
207.	ГОСТ IЕС 61558-2-7 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	50-350 °С; 550-960 °С; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
208.	ГОСТ IЕС 61558-2-7 п.28				Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бат 1-10 мкм 0,26 г/л;
209.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
210.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п. 6				Номинальные значения параметров: - напряжение - выходная мощность. - частота сети питания и вн. раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13.1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
211.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.7				Классификация	Наличие/отсутствие
212.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.8				Маркировка	Наличие/отсутствие
213.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP IX-IP4X (шупы и пробники испытательные).

1	2	3	4	5	6	7
214.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.10	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Изменение установли первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В
215.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
216.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
217.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
218.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.14				Нагрев	-200... 1200 С ⁰
219.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
220.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
221.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С IP1X-IP4X
222.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
223.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.19				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
224.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
225.	ГОСТ IЕС 61558-2-8 п.21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
226.	ГОСТ IEC 61558-2-8 п.22,23	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие
227.	ГОСТ IEC 61558-2-8 п.24				Средства обеспечения защитного заземления	0-600 мОм
228.	ГОСТ IEC 61558-2-8 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм
229.	ГОСТ IEC 61558-2-8 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
230.	ГОСТ IEC 61558-2-8 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	50-350 °C; 550-960 °C; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А); 1-2 мл/80 см ² х ч
231.	ГОСТ IEC 61558-2-8 п.28				Стойкость к коррозии	85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л;
232.	ГОСТ IEC 61558-2-9 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
233.	ГОСТ IEC 61558-2-9 п. 6				Номинальные значения параметров: - напряжение - выходная мощность - частота сети питания и вн.раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13,1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
234.	ГОСТ IEC 61558-2-9 п.7				Классификация	Наличие/отсутствие
235.	ГОСТ IEC 61558-2-9 п.8				Маркировка	Наличие/отсутствие
236.	ГОСТ IEC 61558-2-9 п.9				Защита от поражения электрическим током	PIX-IP4X (шупы и пробники испытательные).
237.	ГОСТ IEC 61558-2-9 п.10				Изменение установки первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В

1	2	3	4	5	6	7
238.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
239.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
240.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
241.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.14				Нагрев	-200...1200 C°
242.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
243.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.16	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
244.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С IP1X-IP4X
245.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-10 кВ пер. и пост. тока; 0-30 мА;
246.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.19				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
247.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
248.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
249.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.22,23				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
250.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.24	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия		8504	Средства обеспечения защитного заземления	0-600 МОм
251.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм
252.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
253.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	50-350 °С; 550-960 °С; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
254.	ГОСТ IЕС 61558-2-9 п.28		26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4		Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/д;
255.	ГОСТ IЕС 61558-2-10 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
256.	ГОСТ IЕС 61558-2-10 п. 6				Номинальные значения параметров: - напряжение -выходная мощность -частота сети питания и вн.раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13.1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
257.	ГОСТ IЕС 61558-2-10 п.7				Классификация	Наличие/отсутствие
258.	ГОСТ IЕС 61558-2-10 п.8				Маркировка	Наличие/отсутствие
259.	ГОСТ IЕС 61558-2-10 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные).
260.	ГОСТ IЕС 61558-2-10 п.10				Изменение установки первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В

1	2	3	4	5	6	7
261.	ГОСТ ИЕС 61558-2-10 п.11	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия			Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
262.	ГОСТ ИЕС 61558-2-10 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
263.	ГОСТ ИЕС 61558-2-10 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
264.	ГОСТ ИЕС 61558-2-10 п.14				Нагрев	-200...1200 C°
265.	ГОСТ ИЕС 61558-2-10 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
266.	ГОСТ ИЕС 61558-2-10 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
267.	ГОСТ ИЕС 61558-2-10 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С IP1X-IP4X
268.	ГОСТ ИЕС 61558-2-10 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
269.	ГОСТ ИЕС 61558-2-10 п.19	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
270.	ГОСТ ИЕС 61558-2-10 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
271.	ГОСТ ИЕС 61558-2-10 п.21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
272.	ГОСТ ИЕС 61558-2-10 п.22,23				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
273.	ГОСТ IEC 61558-2-10 п.24				Средства обеспечения защитного заземления	0-600 МОм
274.	ГОСТ IEC 61558-2-10 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм
275.	ГОСТ IEC 61558-2-10 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
276.	ГОСТ IEC 61558-2-10 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	50-350 °C ; 550-960 °C; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
277.	ГОСТ IEC 61558-2-10 п.28				Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л;
278.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
279.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п. 6				Номинальные значения параметров: - напряжение -выходная мощность -частота сети питания и вн.раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13.1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
280.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п. 7				Классификация	Наличие/отсутствие
281.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.8				Маркировка	Наличие/отсутствие
282.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.9	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные).
283.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.10				Изменение установки первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В

1	2	3	4	5	6	7
284.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
285.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
286.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
287.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.14				Нагрев	-200...1200 C ⁰
288.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
289.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
290.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C IP1X-IP4X
291.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
292.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.19				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
293.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
294.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
295.	ГОСТ IEC 61558-2-12 п.22,23				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
296.	ГОСТ ИЕС 61558-2-12 п.24	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Средства обеспечения защитного заземления	0-600 МОм
297.	ГОСТ ИЕС 61558-2-12 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм
298.	ГОСТ ИЕС 61558-2-12 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
299.	ГОСТ ИЕС 61558-2-12 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	50-350 °С ; 550-960 °С; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
300.	ГОСТ ИЕС 61558-2-12 п.28				Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л;
301.	ГОСТ ИЕС 61558-2-13 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
302.	ГОСТ ИЕС 61558-2-13 п. 6				Номинальные значения параметров: - напряжение - выходная мощность - частота сети питания и вн. раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13.1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
303.	ГОСТ ИЕС 61558-2-13 п.7				Классификация	Наличие/отсутствие
304.	ГОСТ ИЕС 61558-2-13 п.8				Маркировка	Наличие/отсутствие
305.	ГОСТ ИЕС 61558-2-13 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные).
306.	ГОСТ ИЕС 61558-2-13 п.10				Изменение установки первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В

1	2	3	4	5	6	7
307.	ГОСТ IEC 61558-2-13 п.11	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
308.	ГОСТ IEC 61558-2-13 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
309.	ГОСТ IEC 61558-2-13 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
310.	ГОСТ IEC 61558-2-13 п.14				Нагрев	-200...1200 C°
311.	ГОСТ IEC 61558-2-13 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
312.	ГОСТ IEC 61558-2-13 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
313.	ГОСТ IEC 61558-2-13 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C IP1X-IP4X
314.	ГОСТ IEC 61558-2-13 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
315.	ГОСТ IEC 61558-2-13 п.19				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
316.	ГОСТ IEC 61558-2-13 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
317.	ГОСТ IEC 61558-2-13 п.21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
318.	ГОСТ IEC 61558-2-13 п.22,23				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
319.	ГОСТ ИЕС 61558-2-13 п.24				Средства обеспечения защитного заземления	0-600 мОм
320.	ГОСТ ИЕС 61558-2-13 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм
321.	ГОСТ ИЕС 61558-2-13 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
322.	ГОСТ ИЕС 61558-2-13 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость	50-350 °C ; 550-960 °C; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
323.	ГОСТ ИЕС 61558-2-13 п.28	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л;
324.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
325.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п. 6				Номинальные значения параметров: - напряжение -выходная мощность -частота сети питания и вн.раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт- 13,1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
326.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.7				Классификация	Наличие/отсутствие
327.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.8				Маркировка	Наличие/отсутствие
328.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP IX-IP4X (шуплы и пробники испытательные).
329.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.10				Изменение установки первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В

1	2	3	4	5	6	7
330.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.11				Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
331.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
332.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
333.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.14				Нагрев	-200...1200 C°
334.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
335.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
336.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.17	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C IP1X-IP4X
337.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
338.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.19				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
339.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
340.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
341.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.22,23				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
342.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.24				Средства обеспечения защитного заземления	0-600 МОм
343.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм
344.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
345.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекинговость	50-350 °С ; 550-960 °С; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
346.	ГОСТ ИЕС 61558-2-14 п.28				Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;
347.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
348.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п. 6	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Номинальные значения параметров: - напряжение -выходная мощность -частота сети питания и вн.раб. частота Классификация	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13.1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц Наличие/отсутствие
349.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п. 7				Маркировка	Наличие/отсутствие
350.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п. 8					
351.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные).
352.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.10				Изменение установки первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В

1	2	3	4	5	6	7
353.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.11	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
354.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
355.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
356.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.14				Нагрев	-200...1200 C ⁰
357.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
358.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
359.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C IP1X-IP4X
360.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.18				Сопrotивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
361.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.19				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
362.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
363.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.21	Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов			Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
364.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.22,23					Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
365.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.24	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Средства обеспечения защитного заземления	0-600 мОм
366.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм
367.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
368.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	50-350 °С; 550-960 °С; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
369.	ГОСТ ИЕС 61558-2-16 п.28				Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/д;
370.	ГОСТ ИЕС 61558-2-20 п. 4,5				Общие требования, условия проведения испытаний	Наличие/отсутствие
371.	ГОСТ ИЕС 61558-2-20 п. 6				Номинальные значения параметров: - напряжение -выходная мощность -частота сети питания и вн.раб. частота	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ 0,32 мВт-13.1 кВт; 0,01 Гц-4 МГц
372.	ГОСТ ИЕС 61558-2-20 п. 7				Классификация	Наличие/отсутствие
373.	ГОСТ ИЕС 61558-2-20 п.8				Маркировка	Наличие/отсутствие
374.	ГОСТ ИЕС 61558-2-20 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные).
375.	ГОСТ ИЕС 61558-2-20 п.10				Изменение установки первичного напряжения	1 Ф 0-300 В 3 Ф 0-450 В

1	2	3	4	5	6	7
376.	ГОСТ IEC 61558-2-20 п.11	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
377.	ГОСТ IEC 61558-2-20 п.12				Вторичное напряжение холостого хода	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
378.	ГОСТ IEC 61558-2-20 п.13				Напряжение короткого замыкания	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
379.	ГОСТ IEC 61558-2-20 п.14				Нагрев	-200...1200 C°
380.	ГОСТ IEC 61558-2-20 п.15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	330-10000 В (1,2/50 мкс);
381.	ГОСТ IEC 61558-2-20 п.16				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
382.	ГОСТ IEC 61558-2-20 п.17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C IP1X-IP4X
383.	ГОСТ IEC 61558-2-20 п.18				Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
384.	ГОСТ IEC 61558-2-20 п.19				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
385.	ГОСТ IEC 61558-2-20 п.20				Компоненты	Наличие/отсутствие
386.	ГОСТ IEC 61558-2-20 п.21				Внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
387.	ГОСТ IEC 61558-2-20 п.22,23				Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры; Выводы для внешних проводов	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
388.	ГОСТ ИЕС 61558-2-20 п.24	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Средства обеспечения защитного заземления	0-600 мОм
389.	ГОСТ ИЕС 61558-2-20 п.25				Винты и соединения	0,2-6,0 Нм
390.	ГОСТ ИЕС 61558-2-20 п.26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	0-160 мм;
391.	ГОСТ ИЕС 61558-2-20 п.27				Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость	50-350 °С; 550-960 °С; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
392.	ГОСТ ИЕС 61558-2-20 п.28				Стойкость к коррозии	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л;
393.	ГОСТ ИЕС 61050 п.3, 4,5				Общие требования и условия испытаний, нормы	Наличие/отсутствие
394.	ГОСТ ИЕС 61050 п.6				Классификация	Наличие/отсутствие
395.	ГОСТ ИЕС 61050 п.7				Маркировка	Наличие/отсутствие
396.	ГОСТ ИЕС 61050 п.8				Электрические характеристики	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
397.	ГОСТ ИЕС 61050 п.9				Магнитное влияние (входной ток)	0-600А;
398.	ГОСТ ИЕС 61050 п. 10	ГОСТ ИЕС 61050 п. 11			Нагрев	0-450°С;
399.	ГОСТ ИЕС 61050 п. 11				Старение (ресурс)	50-450°С
400.	ГОСТ ИЕС 61050 п. 12,14				Степень защиты	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С

1	2	3	4	5	6	7
						IP1X-IP4X
401.	ГОСТ ИЕС 61050 п. 13				Напряжение последовательных конденсаторов	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
402.	ГОСТ ИЕС 61050 п. 15				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
403.	ГОСТ ИЕС 61050 п. 16				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
404.	ГОСТ ИЕС 61050 п. 17	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Присоединение проводов	0-50,0±0,01
405.	ГОСТ ИЕС 61050 п. 18				Заземление	0-600 МОм
406.	ГОСТ ИЕС 61050 п. 19				Винты, токопроводящие детали и соединения	0,2-6,0 Нм
407.	ГОСТ ИЕС 61050 п.20				Пути утечки тока и воздушные зазоры	0-160 мм;
408.	ГОСТ ИЕС 61050 п.21				Изоляционные материалы	550-960 °С; 100-600 В (4 мм, 1 Н, ... раствор А)
409.	ГОСТ ИЕС 61050 п. 22				Коррозионестойкость	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;
410.	ГОСТ ИЕС 62040-1 (СТ РК МЭК 62040-1) п. 4				Общие требования и условия испытаний	Наличие/отсутствие
411.	ГОСТ ИЕС 62040-1 (СТ РК МЭК 62040-1) п. 5				Основные требования к конструкции	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм

1	2	3	4	5	6	7
412.	ГОСТ ИЕС 62040-1 (СТ РК МЭК 62040-1) п. 6	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Электропроводка, соединения и электропитание	Наличие/отсутствие
413.	ГОСТ ИЕС 62040-1 (СТ РК МЭК 62040-1) п. 7				Физические требования	Наличие/отсутствие
414.	ГОСТ ИЕС 62040-1 (СТ РК МЭК 62040-1) п. 8				Требования к электрическим параметрам и моделируемые нарушения условий эксплуатации	0-10 кВ пер. и пост. тока
415.	ГОСТ ИЕС 62040-1 (СТ РК МЭК 62040-1) п. 9				Подключение к телекоммуникационным сетям	0-10 кВ пер. и пост. тока
416.	ГОСТ ИЕС 61204 п. 3				Рабочие характеристики	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А; 0,01 мВ-750 В; 50 Гц
417.	ГОСТ ИЕС 61204 п. 3	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	- потребляемая мощность - потребляемый ток - напряжение питания и частота переменного тока	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А; 0,01 мВ-750 В; 50 Гц
418.	ГОСТ ИЕС 61204 п. 4				Требования к устройствам защиты	Наличие/отсутствие
419.	ГОСТ ИЕС 61204 п. 5				Требования к акустическому шуму	32-130 дБ; 10-20000 Гц; 1,6-20 Гц; 12,5-40 кГц
420.	ГОСТ ИЕС 61204 п. 6				Дополнительные требования	Наличие/отсутствие
421.	ГОСТ ИЕС 61204 п. 7				Требования к испытаниям	Наличие/отсутствие
422.	ГОСТ ИЕС 61204 п. 8				Маркировка	Наличие/отсутствие
423.	ГОСТ ИЕС 61204 прил. А				Методы измерения периодических и случайных отклонений	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
424.	ГОСТ IЕС 61204 прил. В				Защита от перенапряжений по выходу	330-10000 В (1,2/50 мкс);
425.	ГОСТ IЕС 61204 прил. С				Защита от сверхтоков. Характеристики	Наличие/отсутствие
426.	ГОСТ IЕС 61204 прил. D				Функционирование источников питания при их параллельном соединении	Наличие/отсутствие
427.	ГОСТ IЕС 61204-7 п. 3				Рабочие характеристики	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А; 0,01 мВ-750 В; 50 Гц
428.	ГОСТ IЕС 61204-7 п. 3				- потребляемая мощность - потребляемый ток - напряжение питания и частота переменного тока	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А; 0,01 мВ-750 В; 50 Гц
429.	ГОСТ IЕС 61204-7 п.4	Трансформаторы, блоки и источники питания, реакторы и аналогичные изделия	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8504	Требования к устройствам защиты	Наличие/отсутствие
430.	ГОСТ IЕС 61204-7 п.5				Требования к акустическому шуму	32-130 дБ; 10-20000 Гц; 1,6-20 Гц; 12.5-40 кГц
431.	ГОСТ IЕС 61204-7 п.6				Дополнительные требования	Наличие/отсутствие
432.	ГОСТ IЕС 61204-7 п.7				Требования к испытаниям	Наличие/отсутствие
433.	ГОСТ IЕС 61204-7 п.8				Маркировка	Наличие/отсутствие
434.	ГОСТ IЕС 61204-7 прил. А				Методы измерения периодических и случайных отклонений	Наличие/отсутствие
435.	ГОСТ IЕС 61204-7 прил. В				Защита от перенапряжений по выходу	330-10000 В (1,2/50 мкс);
436.	ГОСТ IЕС 61204-7 прил. С				Защита от сверхтоков. Характеристики	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
437.	ГОСТ ИЕС 61204-7 прил.D				Функционирование источников питания при их параллельном соединении	Наличие/отсутствие
438.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 1 СТБ МЭК 60950-1, р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
439.		Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- потребляемый ток	0-600 А
440.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 1 СТБ МЭК 60950-1, р. 1				- частота переменного тока	40-400 Гц
441.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 1 СТБ МЭК 60950-1, р. 1				- электрическое сопротивление	0,05 Ом -40 МОм
442.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 1 СТБ МЭК 60950-1, р. 1				- электрическая емкость	2 пФ-25000 мкФ
443.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 1 СТБ МЭК 60950-1, р. 1				- температура воздуха	-20-+60 °С
444.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 1 СТБ МЭК 60950-1, р. 1				-влажность воздуха	0-98 %
445.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 1 СТБ МЭК 60950-1, р. 1				- время	0-30 мин

1	2	3	4	5	6	7
446.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 1 СТБ МЭК 60950-1, р. 1				- маркировка	Наличие/отсутствие
447.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
448.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				- прилагаемая сила	0-120 Н
449.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				- масса	0,01 г-150 кг
450.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				- линейный размер	0-160 мм
451.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				- электрическая емкость	2 пФ-25000 мкФ
452.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				- время	0-30 мин
453.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				- электрическое сопротивление	0,05 Ом -40 МОм
454.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				- электрическая частота	0-100 МГц
455.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008	- электрический ток	0-600 А
456.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
457.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				- линейный размер	0-160 мм
458.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				- угловой размер	0-180°
459.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				- влагостойкость	0-95 %, 20-50°C
460.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;

1	2	3	4	5	6	7
461.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2	изготовителем лампы)		9101-9107 9201-9207	-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (10/700 мкс, 1,2/50 мкс)
462.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				-трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
463.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				-теплостойкость	50-350°C, 0-1000 ч
464.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				-электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
465.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 2 СТБ МЭК 60950-1, р. 2				-маркировка	Наличие/отсутствие
466.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 3 СТБ МЭК 60950-1, р. 3				-линейный размер	0-160 мм
467.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 3 СТБ МЭК 60950-1, р. 3				-прилагаемая сила	0-120 Н
468.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 3 СТБ МЭК 60950-1, р. 3				-жесткость закрепления шнура	0-120 Н, 0-30 с, 0-160 мм
469.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 3 СТБ МЭК 60950-1, р. 3				-масса	0,01 г-150 кг
470.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 3 СТБ МЭК 60950-1, р. 3				-пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
471.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 3 СТБ МЭК 60950-1, р. 3	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение	26,1-26,8 27,1-27,9 28,1-28,9 32,2-32,4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519	-изгиб шнура	0-160 мм, 45°, 0-3 кг
472.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 3 СТБ МЭК 60950-1, р. 3				-температура воздуха	-20-+60 °C
473.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 3 СТБ МЭК 60950-1, р. 3				-маркировка	Наличие/отсутствие
474.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				-масса	0,01 г-150 кг
475.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				-угол наклона	0-45°;

1	2	3	4	5	6	7
476.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- линейный размер	0-1000 мм
477.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				- угловой размер	0-180°
478.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				- прилагаемая сила	0-800 Н
479.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				- стойкость к удару	50 мм, 500 г, 1,3 м, 90°
480.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				-стойкость к падению	750-1000 мм
481.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				-сохранение формы	70-350°С, 7 ч
482.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				- время	0-24 ч
483.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				- крутящий момент сетевой вилки	0-2,5 Н м
484.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				- объем жидкости	0-1000 см3
485.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				- мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч - 9,999 Р/ч
486.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие	26,1-26,8 27,1-27,9 28,1-28,9 32,2-32,4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479	-энергетическая освещенность ультрафиолетового излучения	1-20000/10-60000 мВт/м²
487.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				-облученность от непрерывного лазерного излучения	10-7-2·10-2 /10-4-1 Вт/см2
488.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				-энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения	10-8-2·10-3/10-5-5·10-1 Дж/см2
489.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				-освещенность	10-200000 лк
490.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				-скорость вращения	5-99999 мин-1

1	2	3	4	5	6	7
491.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4	значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-нагрев (температура)	0-450°C;
492.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				- температура поверхности	-50...100°C;
493.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				-теплостойкость	50-350°C, 20 Н, 60 мин, 0-4,5 мм
494.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				-огнестойкость (игольчатое пламя)	11-13 мм, 5-120 с
495.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				- огнестойкость (горелка Бунзена)	0-125 мм, 0-60 с
496.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				- огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °C
497.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				-связующая прочность клея	-40-+100 °C, 91-95%, 1 час - 56 сут
498.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 4 СТБ МЭК 60950-1, р. 4				-маркировка	Наличие/отсутствие
499.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 5 СТБ МЭК 60950-1, р. 5				-ток от прикосновения (ток утечки)	0-30 мА;
500.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 5 СТБ МЭК 60950-1, р. 5				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
501.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 5 СТБ МЭК 60950-1, р. 5	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
502.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 5 СТБ МЭК 60950-1, р. 5				- время	0-30 мин
503.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 5 СТБ МЭК 60950-1, р. 5				-нагрев (температура)	0-450°C;
504.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 5 СТБ МЭК 60950-1, р. 5				-маркировка	Наличие/отсутствие
505.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 6 СТБ МЭК 60950-1, р. 6				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;

1	2	3	4	5	6	7
506.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 6 СТБ МЭК 60950-1, р. 6	оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
507.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 6 СТБ МЭК 60950-1, р. 6				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (10/700 мкс, 1,2/50 мкс) Уточнить можем ли 10/700 мкс
508.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 6 СТБ МЭК 60950-1, р. 6				- сопротивление изоляции	0,5-50 МОм (500-1000 В)
509.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 6 СТБ МЭК 60950-1, р. 6				-время	0-60 мин
510.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 6 СТБ МЭК 60950-1, р. 6				-потребляемый ток	0-10 А
511.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 7 СТБ МЭК 60950-1, р. 7				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
512.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 7 СТБ МЭК 60950-1, р. 7				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
513.	ГОСТ ИЕС 60950-1, р. 7 СТБ МЭК 60950-1, р. 7				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (10/700 мкс, 1,2/50 мкс) Уточнить можем ли 10/700 мкс
514.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
515.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1				- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А;
516.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418	-ток утечки	0-30 мА;
517.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1				- защита от доступа к токоведущим частям	IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные)
518.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1				- влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
519.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
520.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1				-нагрев (превышение темп.)	0-450°C;

1	2	3	4	5	6	7
521.	ГОСТ 12.2.007.0 p 1	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- электрическая прочность изоляции -динамические перегрузки по перенапряжению - сопротивление заземления - теплостойкость - огнестойкость - трекингостойкость	0-10 кВ пер. и пост. тока; 330-10000 В (1,2/50 мкс); 0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с) 50-350 °С; 550-960 °С; горелка Бунзена (ø9,5 мм 1130/1200 Вт), игольчатое пламя (ø0,5/0,9 мм, Н=12 мгм) 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
522.	ГОСТ 12.2.007.0 p 1					
523.	ГОСТ 12.2.007.0 p 1					
524.	ГОСТ 12.2.007.0 p 1					
525.	ГОСТ 12.2.007.0 p 1					
526.	ГОСТ 12.2.007.0 p 1				- электромагнитное поле - плотность потока энергии электромагнитного поля - лазерное излучение	49...51 Гц, 10 мкТл...5 мТл; 1 Гц-400 кГц 0,3...18,0 ГГц 1...100000 мкВт/см2 Спектральный диапазон: 1. 0,4...1,0; 2. 1,0...20 мкм. Длины волн лазер. излучения: 1. 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм; 2. 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм
527.	ГОСТ 12.2.007.0 p 1					
528.	ГОСТ 12.2.007.0 p 1					
529.	ГОСТ 12.2.007.0 p 1					
530.	ГОСТ 12.2.007.0 p 1					
531.	ГОСТ 12.2.007.0 p 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- мощность экспозиционной дозы излучения - напряженность и потенциал электростатического поля - концентрация горючих газов и паров - шум -вибрация	100,0 мкР/ч ÷ 99,99 Р/ч/10,0 мкР/ч÷÷ 9,999 Р/ч, 0,05 ÷ 3,0 МэВ 0,3-180 кВ/м. 0,1-15 кВ 0...55% НКПР 10-20000 Гц (инфразвук 1,6-20 Гц; ультразвук 12,5-40 кГц) Общая/локальная 0,8-80 Гц/ 8-1250 Гц
532.	ГОСТ 12.2.007.0 p 1					
533.	ГОСТ 12.2.007.0 p 3					
534.	ГОСТ 12.2.007.0 p 3					

1	2	3	4	5	6	7
535.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3	оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- электромагнитное поле	49...51 Гц, 10 мкГл...5 мГл; 1 Гц-400 кГц
536.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- плотность потока энергии электромагнитного поля	0,3...18,0 Гц 1...100000 мкВт/см ²
537.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				-нагрев (превышение темп.)	0-450°C;
538.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- энергетической яркости	165-5000 Вт/(ср·м ²).
539.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- интенсивность теплового излучения (теплового потока)	10-2500 Вт/м ²
540.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- защита от доступа к опасным частям	РІХ-ІР4Х (щупы и пробники испытательные)
541.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- концентрация горючих газов и паров	0...55% НКПР
542.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- маркировка	визуально
543.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- габаритные размеры	0-10 м
544.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- масса	0-150 кг
545.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- огнестойкость	550-960 °C; горелка Бунзена (ø9,5 мм 1130/1200 Вт), игольчатое пламя (ø0,5/0,9 мм, Н=12 мм)
546.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- измерение температуры	-200-1370 °C
547.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
548.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
549.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- защита от доступа к токоведущим частям	РІХ-ІР4Х (щупы и пробники испытательные)

1	2	3	4	5	6	7
550.	ГОСТ 12.2.007.0 p 3	оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
551.	ГОСТ 12.2.007.0 p 3				- усилие (сжатия / растяжения)	0,001 Н – 5 кН
552.	ГОСТ 21128-83 p 1, 2, 3				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
553.	ГОСТ 21128-83 p 1, 2, 3				- частота	0,01 Гц...4 МГц
554.	ГОСТ 31840-2012 p 5	Насосы погружные и агрегаты насосные	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414	- защита от доступа к опасным частям	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
555.	ГОСТ 31840-2012 p 5				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
556.	ГОСТ 31840-2012 p 5				- давление	0-30 МПа
557.	ГОСТ 31840-2012 p 5				- значение нагрузок на соединениях трубопровода	0-30 МПа
558.	ГОСТ 31840-2012 p 5				- потеря устойчивости	0-45° (угол наклона)
559.	ГОСТ 31840-2012 p 5				- глубина погружения	Наличие/отсутствие
560.	ГОСТ 31840-2012 p 5				- масса	0-150 кг
561.	ГОСТ 31840-2012 p 5				- степень защиты оболочек	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8
562.	ГОСТ 31840-2012 p 5	Насосы погружные и агрегаты насосные	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414	- опасность от электростатического заряда	наличие заземления. 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
563.	ГОСТ 31840-2012 p 5				- электромагнитная совместимость	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
564.	ГОСТ 31840-2012 п 5				- конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н–5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
565.	ГОСТ 31840-2012 п 5					- заземление 0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)
566.	ГОСТ 31840-2012 п 5					- защита от поражения электрическим током IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
567.	ГОСТ 31840-2012 п 5					- термическая безопасность 0-450°С /-200-1370 °С
568.	ГОСТ 31840-2012 п 5					- шум 10-20000 Гц (инфразвук 1,6-20 Гц; ультразвук 12,5-40 кГц)
569.	ГОСТ 31840-2012 п 5					- вибрация Общая/локальная 0,8-80 Гц/ 8-1250 Гц
570.	ГОСТ 27570.48-96 п 7	Электроприборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Маркировка	Наличие/отсутствие
571.	ГОСТ 27570.48-96 п 8					Защита от доступа к тоководущим частям IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
572.	ГОСТ 27570.48-96 п 9, 10					- напряжение 0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
573.	ГОСТ 27570.48-96 п 9, 10					- потребляемая мощность 0,32 мВт-13.1 кВт; - потребляемый ток 0-600А;
574.	ГОСТ 27570.48-96 п 11					-нагрев (превышение темп.) 0-450°С;
575.	ГОСТ 27570.48-96 п 13, 16					-ток утечки 0-30 мА;
576.	ГОСТ 27570.48-96 п 13, 16	Электроприборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9	8413 8414 8415	- электрическая прочность и сопротивление изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока; 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)

1	2	3	4	5	6	7
577.	ГОСТ 27570.48-96 п 14		32.2-32.4	8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-подавление радио- и тепломех	330-10000 В (1,2/50 мкс);
578.	ГОСТ 27570.48-96 п 15, 21				- влагостойкость	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
579.	ГОСТ 27570.48-96 п 20				- устойчивость и механические опасности	0-15° IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
580.	ГОСТ 27570.48-96 п 21				-механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
581.	ГОСТ 27570.48-96 п 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
582.	ГОСТ 27570.48-96 п 28				- крутящий момент	0,2-6,0 Нм
583.	ГОСТ 27570.48-96 п 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
584.	ГОСТ 27570.48-96 п 30				- теплостойкость	50-350 °C ;
585.	ГОСТ 27570.48-96 п 30				- огнестойкость	550-960 °C; горелка Бунзена (ø9,5 мм 1130/1200 Вт), игольчатое пламя (ø0,5/0,9 мм, Н=12 мм)
586.	ГОСТ 27570.48-96 п 30				- трекинговость	-200-1370 °C
587.	ГОСТ 27570.48-96 п 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л;
588.	ГОСТ 27570.48-96 п 32				- радиация, токсичность и подобные опасности	0,3...18,0 Гц 1...100000 мкВт/см²; 100,0 мкР/ч- 99,99 Р/ч/10,0 мкР/ч- 9,999 Р/ч; 0,05 ÷ 3,0 МэВ; 0...55% НКПР; 0-5,00 мг/м³
589.	ГОСТ 15150-69 п 3	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9	8413 8414 8415	- нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации и испытаниях	-45...+350°C; 40...95%

1	2	3	4	5	6	7
590.	ГОСТ 15150-69 p 3	50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	32.2-32.4	8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- плотность потока ультрафиолетовой части спектра	1,0-60000 мВт/м²
591.	ГОСТ 15150-69 p 3				- интенсивность дождя	IPX1-IPX2
592.	ГОСТ 15150-69 p 3				- интенсивность падения капель	IPX3-IPX4
593.	ГОСТ 15150-69 p 3				- концентрация озона	0-5,00 мг/м³
594.	ГОСТ 15150-69 p 3				- скорость ветра	0,1-30 м/с
595.	ГОСТ 15150-69 p 3	ГОСТ 15150-69 p 3			- содержание в атмосфере на открытом воздухе коррозионно-активных агентов	0,5-2/80 мг/см²·час 85±5% 35-50±1 °C РН 6,5-7,2; 3,0-3,2 1-10 мкм
596.	ГОСТ 15150-69 p 4				- гидростатическое давление воды	0-30 МПа
597.	ГОСТ 15150-69 p 5				- давление воздуха	0-1 МПа
598.	ГОСТ 31947-2012 p 5				- конструкция (исполнение, материалы, номинальное сечение токопроводящих жил, толщина изоляции/оболочки, наружные размеры, расцветка)	Наличие/отсутствие 0-50±0,01 мм
599.	ГОСТ 31947-2012 p 5				- электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20°C	10 мОм...40 МОм
600.	ГОСТ 31947-2012 p 5	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при			- воздействие повышенного напряжения по категории ЭИ-2	0-10 кВ пер. и пост. тока
601.	ГОСТ 31947-2012 p 5				- электрическое сопротивление изоляции проводов и кабелей пересчитанное на длину 1 км	10 мОм...40 МОм 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)

1	2	3	4	5	6	7
602.	ГОСТ 31947-2012 p 5	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	32.2-32.4	8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- стойкость к механическим воздействиям (стойкость к удару при температуре минус 15 °С)	минус 5... минус 45°С Масса бойка 1000±2 г. Высота сбрасывания 100 мм
603.	ГОСТ 31947-2012 p 5				- прочность при разрыве	0,05-5 кН±1% 0,0002 кН 0,005 мм 0,05-500 мм 0,05-500 мм/мин
604.	ГОСТ 31947-2012 p 5				- относительное удлинение при разрыве	0,05-5 кН±1% 0,0002 кН 0,005 мм 0,05-500 мм 0,05-500 мм/мин
605.	ГОСТ 31947-2012 p 5				- потеря массы	50-350°С 0,01-220 г
606.	ГОСТ 31947-2012 p 5				- тепловой удар	50-350°С
607.	ГОСТ 31947-2012 p 5	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9	8413 8414 8415	- глубина продавливания при высокой температуре	Отсутствие трещин визуально 50-350°С Ширина ножа (0,70±0,01) мм. Масса ножа 1/2: 0,090/0,092 кг. Масса груза 0,245 кг
608.	ГОСТ 31947-2012 p 5				- термическая стабильность	50-350°С; 0,01-220 г; 0-3,5 мм±0,01
609.	ГОСТ 31947-2012 p 5				- стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды	-5... -45°С
610.	ГОСТ 31947-2012 p 5				- стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды	50-350°С
611.	ГОСТ 31947-2012 p 5				- стойкость к воздействию повышенной относительной влажности воздуха	40-95% 20-100°С
612.	ГОСТ 31947-2012 p 5				- маркировка	Визуально
613.	ГОСТ 31947-2012 p 6				- конструкция (исполнение, материалы, номинальное сечение токопроводящих жил, толщина изоляции/оболочки,	Наличие/отсутствие 0-50±0,01 мм

1	2	3	4	5	6	7
		50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	32.2-32.4	8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	наружные размеры, расцветка)	
614.	ГОСТ 31947-2012 р 6				- электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20°C	10 мкОм...40 МОм
615.	ГОСТ 31947-2012 р 6				- воздействие повышенного напряжения по категории ЭИ-2	0-10 кВ пер. и пост. тока
616.	ГОСТ 31947-2012 р 6				- электрическое сопротивление изоляции проводов и кабелей пересчитанное на длину 1 км	10 мкОм...40 МОм 1 МОм... 9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
617.	ГОСТ 12.2.030 (ИСО 4871-96)				Шумовые характеристики	32-130 дБ; 10-20000 Гц; 1,6-20 Гц; 12,5-40 кГц
618.	ГОСТ 17770				Определение вибрационных характеристик: Уровень виброускорения Общая вибрация Локальная вибрация	70-170 Дб 0,8-1250 Гц 0,8-80 Гц 8-1250 Гц
619.	ГОСТ 16519 (ИСО 20643:2005)				Определение вибрационных характеристик: Уровень виброускорения Общая вибрация Локальная вибрация	70-170 Дб 0,8-1250 Гц 0,8-80 Гц 8-1250 Гц
620.	ГОСТ 313192.1				Определение вибрационных характеристик:	

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень виброускорения	70-170 Дб 0,8-1250 Гц
621.	ГОСТ 12.1.012	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Общая вибрация Определение вибрационных характеристик: Уровень виброускорения	0,8-80 Гц 70-170 Дб 0,8-1250 Гц
622.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п. 6				Общая вибрация Локальная вибрация	0,8-80 Гц 8-1250 Гц
623.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п. 7				Основные характеристики	Наличие/отсутствие
624.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п. 8				Классификация	Наличие/отсутствие
625.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п. 9				Маркировка	Наличие/отсутствие
626.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п. 10				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные)
627.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п. 11				Соединение проводников	0,2-6,0 Нм
628.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п. 12				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные). Испытательный щуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
					Сопротивление старению, влажности, прониканию твердых объектов и опасному прониканию воды	(IP1X-IP4X), IPX1-IPX8

1	2	3	4	5	6	7
629.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п. 13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
630.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п.14	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
631.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п. 15				Превышение температуры	0-450°C;
632.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п. 16				Стойкость к нагреванию	50-350 °C ;
633.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п. 17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	0-160 мм;
634.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п. 18				Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	550-960 °C;
635.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1:1990) п.19				Стойкость изоляционного материала к трекингу	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
636.	ГОСТ 31195.2.3 (IEC 60998-2-3:1991) п. 6				Основные характеристики	Наличие/отсутствие
637.	ГОСТ 31195. 2.3 (IEC 60998-2-3:1991) п.7				Классификация	Наличие/отсутствие
638.	ГОСТ 31195. 2.3 (IEC 60998-2-3:1991) п. 8				Маркировка	Наличие/отсутствие
639.	ГОСТ 31195. 2.3 (IEC 60998-2-3:1991) п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
640.	ГОСТ 31195. 2.3 (IEC 60998-2-3:1991) п. 10				Соединение проводников	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
641.	ГОСТ 31195. 2.3 (IEC 60998-2-3:1991) п. 11				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
642.	ГОСТ 31195. 2.3 (IEC 60998-2-3:1991) п. 12	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Сопротивление старению, влажности, прониканию твердых объектов и опасному прониканию воды	(IP1X-IP4X), IPX1-IPX8
643.	ГОСТ 31195. 2.3 (IEC 60998-2-3:1991) п. 13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
644.	ГОСТ 31195. 2.3 (IEC 60998-2-3:1991) п. 14				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
645.	ГОСТ 31195. 2.3 (IEC 60998-2-3:1991) п. 15				Превышение температуры	0-450°C;
646.	ГОСТ 31195. 2.3 (IEC 60998-2-3:1991) п. 16				Стойкость к нагреванию	50-350 °C ;
647.	ГОСТ 31195. 2.3 (IEC 60998-2-3:1991)) п. 17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд	0-160 мм;
648.	ГОСТ 31195. 2.3 (IEC 60998-2-3:1991) п. 18				Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	550-960 °C;
649.	ГОСТ 31195. 2.3 (IEC 60998-2-3:1991) п.19				Устойчивость к токам поверхностного разряда	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
650.	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.6				Основные характеристики	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
651.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.7	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включаемого в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Классификация	Наличие/отсутствие
652.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.8				Маркировка	Наличие/отсутствие
653.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
654.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.10				Соединение проводников	Наличие/отсутствие
655.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.11				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
656.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.12				Сопротивление старению, влажности, прониканию твердых объектов и опасному прониканию воды	(IP1X-IP4X), IPX1-IPX8
657.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
658.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.14				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
659.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.15				Превышение температуры	0-450°С;
660.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.16				Стойкость к нагреванию	50-350 °С ;
661.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через	0-160 мм;

1	2	3	4	5	6	7
					герметизирующий компаунд	
662.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.18				Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	550-960 °C;
663.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.19	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Устойчивость к токам поверхностного разряда	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
664.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 п.20				Требования по ЭМС	Наличие/отсутствие
665.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.6				Основные характеристики	Наличие/отсутствие
666.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.7				Классификация	Наличие/отсутствие
667.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.8				Маркировка	Наличие/отсутствие
668.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
669.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.10				Соединение проводников	Наличие/отсутствие
670.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.11				Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм (IP1X-IP4X), IPX1-IPX8
671.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.12				Сопротивление старению, влажности, прониканию твердых объектов и опасному прониканию воды	
672.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока;

1	2	3	4	5	6	7
					изоляции	
673.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.14				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
674.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.15				Превышение температуры	0-450°C;
675.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Стойкость к нагреванию	50-350 °C;
676.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд	0-160 мм;
677.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.18				Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	550-960 °C;
678.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.19				Устойчивость к токам поверхностного разряда	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
679.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 п.20				Требования по ЭМС	Наличие/отсутствие
680.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 п.6				Основные характеристики	Наличие/отсутствие
681.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 п.7				Классификация	Наличие/отсутствие
682.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 п.8				Маркировка	Наличие/отсутствие
683.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 п.9				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
684.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 п.10				Соединение проводников	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
685.	ГОСТ IEC 60998-2-4 п.11	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н–5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0... 180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
686.	ГОСТ IEC 60998-2-4 п.12				Сопротивление старению, влажности, прониканию твердых объектов и опасному прониканию воды	(IP1X-IP4X), IPX1-IPX8
687.	ГОСТ IEC 60998-2-4 п.13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
688.	ГОСТ IEC 60998-2-4 п.14				Механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
689.	ГОСТ IEC 60998-2-4 п.15				Превышение температуры	0-450°С;
690.	ГОСТ IEC 60998-2-4 п.16	ГОСТ IEC 60998-2-4 п.17			Стойкость к нагреванию	50-350 °С ;
691.	ГОСТ IEC 60998-2-4 п.17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд	0-160 мм;
692.	ГОСТ IEC 60998-2-4 п.18	ГОСТ IEC 60998-2-4 п.19			Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	550-960 °С;
693.	ГОСТ IEC 60998-2-4 п.19				Устойчивость к токам поверхностного разряда	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
694.	ГОСТ IEC 60998-2-4 п.20				Требования по ЭМС	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
695.	ГОСТ 31602.1 (ИЕС 60999-1:1999) п.5				Общие требования к испытаниям	Наличие/отсутствие
696.	ГОСТ 31602.1 (ИЕС 60999-1:1999) п. 6, 9.9				Основные характеристики	Наличие/отсутствие
697.	ГОСТ 31602.1 (ИЕС 60999-1:1999) п. 7, п. 9.1, 9.2, 9.3., прил В				Соединение проводников	Наличие/отсутствие
698.	ГОСТ 31602.1 (ИЕС 60999-1:1999) п. 8, 9.4, 9.6	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Требования к конструкции	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН Р1Х-IP4Х (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
699.	ГОСТ 31602.1 (ИЕС 60999-1:1999) п. 9.5				Усилие натяжения	0,005-0,1 кН, 0,01-0,2 кН, 0,05-0,5 кН
700.	ГОСТ 31602.1 (ИЕС 60999-1:1999) п. 9.7				Превышение температуры	0-450°С;
701.	ГОСТ 31602.1 (ИЕС 60999-1:1999) п. 9.8, 9.10				Электрические характеристики	Наличие/отсутствие
702.	ГОСТ 31602.2 (ИЕС 60999-2:1995) п.5				Общие требования к испытаниям	Наличие/отсутствие
703.	ГОСТ 31602.2 (ИЕС 60999-2:1995) п. 6, 9.9				Основные характеристики	Наличие/отсутствие
704.	ГОСТ 31602.2 (ИЕС 60999-2:1995) п. 7, п. 9.1, 9.2, 9.3., прил В				Соединение проводников	Наличие/отсутствие
705.	ГОСТ 31602.2 (ИЕС 60999-2:1995) п. 8, 9.4, 9.6				Требования к конструкции	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН Р1Х-IP4Х (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные

1	2	3	4	5	6	7
						измерения 0-300±0,05 мм
706.	ГОСТ 31602.2 (ИЕС 60999-2:1995) п. 9.5				Усилие натяжения	0,005-0,1 кН, 0,01-0,2 кН, 0,05-0,5 кН
707.	ГОСТ 31602.2 (ИЕС 60999-2:1995) п. 9.7				Превышение температуры	0-450°C;
708.	ГОСТ 31602.2 (ИЕС 60999-2:1995) п. 9.8, 9.10				Электрические характеристики	Наличие/отсутствие
709.	ГОСТ Р 12.1.019	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы,	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479	Общие требования и номенклатура видов защиты	Наличие/отсутствие
710.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 4, 5				Классификация, характеристики	Наличие/отсутствие
711.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 6				Маркировка и другая информация об изделии	Наличие/отсутствие
712.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 7	вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8501-8509 8510-8519 8521-8544	Нормальные условия применения при эксплуатации	Наличие/отсутствие
713.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п.8.1.2			9006-9008 9101-9107 9201-9207	Механизм	Наличие/отсутствие
714.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.1.3, 9.7.6, 9.11.1.3,				Зазоры и расстояния утечки	0-160 мм;
715.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.1.4, 9.8, 9.9, 9.11, 9.13, 9.14				Винты, токопроводящие части и соединения	0,2-6,0 Нм
716.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.1.5, 9.5.1, 9.4.1, 9.5.3,				Резьбовые и безрезьбовые выводы	0,2-6,0 Нм

1	2	3	4	5	6	7
	9.5, 9.4, табл. 15, 3					
717.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.1.6, 9.4.2.1, 9.4.2.2				Паяный вывод	Наличие/отсутствие
718.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.1.7, 9.4.3.1, 9.4.3.2, 9.4.3.				Плоский быстросоединяемый штыревой наконечник	Наличие/отсутствие
719.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.2, 9.6	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8438-8449 8414 8450-8460 8415 8470-8479 8418 8501-8509 8419-8424 8432	Защита от поражения электрическим током	IP[X-IP4X (щупы и пробники испытательные).
720.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.3, 9.8				Превышение температуры	0-450°C;
721.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.4, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.7.5, 9.7.6			8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509	Электроизоляционные свойства	0-10 кВ пер. и пост. тока;
722.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.5, 9.10.3, 9.11.5, 9.11.6.1, 9.11.6.3, 9.11.6.2			8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Условия для автоматического оперирования	Наличие/отсутствие
723.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.6, 9.11				Коммутационная способность и поведение при номинальной наибольшей отключающей способности	0-300 В, 0-25 А, 100000 циклов
724.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.7, 9.12				Устойчивость к токам короткого замыкания	Наличие/отсутствие
725.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.8, 9.13				Стойкость против механических толчков и ударов	0,14-4,0 Дж;

1	2	3	4	5	6	7
726.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.9, 9.14				Термостойкость	50-350 °С;
727.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.10, 9.15				Стойкость против аномального нагрева и огня	550-960 °С;
728.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.11, 9.16				Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
729.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 8.12, 9.17				Коррозионестойкость	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/д;
730.	ГОСТ ИЕС 60934 (ГОСТ Р 50031 (МЭК 60934:2007)) п. 9				Испытания	Наличие/отсутствие
731.	ГОСТ ИЕС 61008-1 (ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 4.5	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Классификация, характеристики	Наличие/отсутствие
732.	ГОСТ ИЕС 61008-1 (ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 6					
733.	ГОСТ ИЕС 61008-1 (ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 7					
734.	ГОСТ ИЕС 61008-1 (ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 8					
735.	ГОСТ ИЕС 61008-1 (ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.1, 9.2					
736.	ГОСТ ИЕС 61008-1 (ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.1, 9.2				Общие положения и условия по испытаниям	Наличие/отсутствие
					Проверка стойкости маркировки	Бензин, Вола, Ткань

1	2	3	4	5	6	7
	96)) п. 9.3					
737.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.4				Проверка надежности винтов, токопроводящих частей и соединений	0,2-6,0 Нм
738.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.5				Испытания надежности разъемов для внешних проводников	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН
739.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.6				Проверка защиты от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные).
740.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.7	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	Проверка электроизоляционных свойств	0-10 кВ пер. и пост. тока
741.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.8				Проверка превышения температуры	0-450°C;
742.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.9			8438-8449 8450-8460 8470-8479	Проверка функциональных характеристик	Наличие/отсутствие
743.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.10			8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Проверка механической и коммутационной износостойкости	0-300 В, 0-25 А, 100000 циклов
744.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.11				Проверка ВДТ в условиях короткого замыкания	Наличие/отсутствие
745.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.12				Проверка стойкости к механическому толчку и удару	0,14-4,0 Дж;
746.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.13				Проверка теплостойкости	50-350 °C ;

1	2	3	4	5	6	7
747.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.14				Испытание на стойкость к аномальному нагреву и огню	550-960 °С;
748.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.15				Проверка механизма свободного расцепления	Наличие/отсутствие
749.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.16				Проверка работы устройства эксплуатационного контроля при предельных значениях номинального напряжения	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
750.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.17				Проверка ВДТ, функционально зависящих от напряжения сети, в случае исчезновения напряжения сети	Наличие/отсутствие
751.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.18	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Проверка предельных значений тока несрабатывания в условиях сверхтоков	Наличие/отсутствие
752.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.19				Проверка характеристик ВДП в случае возникновения бросков тока, вызванных импульсным напряжением	Наличие/отсутствие
753.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.20				Проверка прочности изоляции при импульсах напряжения	0-10 кВ пер. и пост. тока
754.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.21				Проверка работоспособности ВДТ при дифференциальных токах, содержащих составляющие постоянного тока	Наличие/отсутствие
755.	ГОСТ ИЕС 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.22				Проверка надежности	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
756.	ГОСТ IEC 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.23				Проверка старения электронных компонентов	Наличие/отсутствие
757.	ГОСТ IEC 61008-1(ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1-96)) п. 9.24				Электромагнитная совместимость	Наличие/отсутствие
758.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 4,5				Классификация, характеристики	Наличие/отсутствие
759.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 6				Маркировка и другая информация об изделии	Наличие/отсутствие
760.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 7				Нормальные условия эксплуатации и монтажа	Наличие/отсутствие
761.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 8	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
762.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.1, 9.2					Общие положения и условия по испытаниям
763.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.3					Проверка стойкости маркировки
764.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.4					Проверка надежности винтов, токопроводящих частей и соединений
765.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.5					Испытания надежности разъемов для внешних проводников
766.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.6					Проверка защиты от поражения электрическим током
767.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.7					Проверка электроизоляционных свойств

1	2	3	4	5	6	7
768.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.8				Проверка превышения температуры	0-450°С;
769.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.9				Проверка функциональных характеристик	Наличие/отсутствие
770.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.10				Проверка механической и коммутационной износостойкости	0-300 В, 0-63 А, 100000 циклов
771.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.11				Проверка ВДТ в условиях короткого замыкания	Наличие/отсутствие
772.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.12				Проверка стойкости к механическому толчку и удару	0,14-4,0 Дж;
773.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.13				Проверка теплостойкости	50-350 °С ;
774.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.14				Испытание на стойкость к аномальному нагреву и огню	550-960 °С;
775.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.15				Проверка механизма свободного расцепления	Наличие/отсутствие
776.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Проверка работы устройства эксплуатационного контроля при предельных значениях номинального напряжения	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
777.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.17				Проверка ВДТ, функционально зависящих от напряжения сети, в случае исчезновения напряжения сети	Наличие/отсутствие
778.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.18				Проверка предельных значений тока несрабатывания в условиях сверхтоков	Наличие/отсутствие
					Проверка характеристик ВДП в случае возникновения бросков	Наличие/отсутствие
779.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.19					

1	2	3	4	5	6	7
					тока, вызванных импульсным напряжением	
780.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.20				Проверка прочности изоляции при импульсах напряжения	0-10 кВ пер. и пост. тока
781.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.21				Проверка работоспособности ВДТ при дифференциальных токах, содержащих составляющие постоянного тока	Наличие/отсутствие
782.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.22				Проверка надежности	Наличие/отсутствие
783.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.23				Проверка старения электронных компонентов	Наличие/отсутствие
784.	ГОСТ 31601.2.1 (IEC 61008-2-1:1990) п. 9.24				Электромагнитная совместимость	Наличие/отсутствие -
785.	ГОСТ IEC 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 4,5	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	Классификация, характеристики	Наличие/отсутствие
786.	ГОСТ IEC 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 6				Маркировка и другая информация об изделии	Наличие/отсутствие
787.	ГОСТ IEC 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 7	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8438-8449 8450-8460 8470-8479	Нормальные условия эксплуатации и монтажа	Наличие/отсутствие -
788.	ГОСТ IEC 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 8			8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Требования к конструкции и функционированию	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (пупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
789.	ГОСТ IEC 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 9.1, 9.2				Общие положения и условия по испытаниям	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
790.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 9.3				Проверка стойкости маркировки	Наличие/отсутствие
791.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 9.4				Проверка надежности винтов, токопроводящих частей и соединений	0,2-6,0 Нм
792.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 9.5				Испытание надежности выводов резьбового типа для внешних медных проводников	0,2-6,0 Нм
793.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 9.6				Проверка защиты от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
794.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 9.7				Проверка электроизоляционных свойств	0-10 кВ пер. и пост. тока
795.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 9.8				Проверка превышения температуры	0-450°C;
796.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 9.9	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Проверка функциональных характеристик	Наличие/отсутствие
797.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 9.10				Проверка механической и коммутационной износостойкости	0-300 В, 0-63 А, 100000 циклов
798.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 9.11				Проверка механизма свободного расцепления	Наличие/отсутствие
799.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 9.12				Испытания на короткое замыкание	Наличие/отсутствие
800.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п. 9.13				Проверка стойкости к механическому толчку и удару	0,14-4,0 Дж;

1	2	3	4	5	6	7
801.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п.9.14				Проверка теплостойкости	50-350 °С;
802.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п.9.15				Испытание на стойкость к аномальному нагреву и огню	550-960 °С;
803.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п.9.16				Проверка работы устройства эксплуатационного контроля при предельных значениях номинального напряжения	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
804.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п.9.17				Проверка АВДТ, функционально зависящих от напряжения сети, в случае исчезновения напряжения сети	Наличие/отсутствие
805.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п.9.19				Проверка характеристик АВДТ в случае импульсных токов, вызванных импульсами напряжения	Наличие/отсутствие
806.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п.9.21	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008	Проверка работоспособности АВДТ при дифференциальных токах, содержащих составляющие постоянного тока	Наличие/отсутствие
807.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п.9.22				Проверка надежности	Наличие/отсутствие
808.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п.9.23				Проверка старения электронных компонентов	Наличие/отсутствие
809.	ГОСТ ИЕС 61009-1 (ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1:2006)) п.9.24				Электромагнитная совместимость	Наличие/отсутствие

009-2-1

1	2	3	4	5	6	7
822.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.9	изготовителем лампы)		9201-9207	Проверка функциональных характеристик	Наличие/отсутствие
823.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.10				Проверка механической и коммутационной износостойкости	0-300 В, 0-63 А, 100000 циклов
824.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.11				Проверка механизма свободного расцепления	Наличие/отсутствие
825.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.12				Испытания на короткое замыкание	Наличие/отсутствие
826.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.13				Проверка стойкости к механическому толчку и удару	0,14-4,0 Дж;
827.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.14				Проверка теплостойкости	50-350 °С ;
828.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.15				Испытание на стойкость к аномальному нагреву и огню	550-960 °С;
829.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.16				Проверка работы устройства эксплуатационного контроля при предельных значениях номинального напряжения	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
830.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.19	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519	Проверка характеристик АВДТ в случае импульсных токов, вызванных импульсами напряжения	Наличие/отсутствие
831.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.21				Проверка работоспособности АВДТ при дифференциальных токах, содержащих составляющие постоянного тока	Наличие/отсутствие
832.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.22				Проверка надежности	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
833.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.23	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Проверка старения электронных компонентов	Наличие/отсутствие
834.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.24				Электромагнитная совместимость	Наличие/отсутствие
835.	ГОСТ 31225.2.1 (IEC 61009-2-1:1991) п.9.25				Испытания на коррозионную стойкость	50-350 °C NH ₄ Cl
836.	ГОСТ IEC 62423 п. 4,5				Классификация, характеристики	Наличие/отсутствие
837.	ГОСТ IEC 62423 п.7				Стандартные условия монтажа и обслуживания	Наличие/отсутствие
838.	ГОСТ IEC 62423 п.8				Условия для проектирования и работы устройств	Наличие/отсутствие
839.	ГОСТ IEC 62423 п.9.1.1				Основные положения	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
840.	ГОСТ IEC 62423 п. 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4				Проверка правильности отключения	Наличие/отсутствие
841.	ГОСТ IEC 62423 п.9.1.5				Подтверждение устойчивости к импульсным токам величиной до 3000 А (импульсом испытательного тока 8/20 мс)	Наличие/отсутствие
842.	ГОСТ IEC 62423 п.9.1.6	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519	Подтверждение устойчивости к пусковым броскам дифференциального тока	Наличие/отсутствие
843.	ГОСТ IEC 62423 п.9.1.7				Подтверждения правильности отключения в случае пульсирующего постоянного тока, наложенного на устойчивый сглаженный постоянный ток величиной 0,01 А	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
844.	ГОСТ IEC 62423 п.9.2.1	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Подтверждение рабочих характеристик при температуре окружающего воздуха (20±5)°C	(20±5)°C
845.	ГОСТ IEC 62423 п.9.2.2				Испытания при предельной температуре	-5 C°; 40 C°
846.	ГОСТ IEC 62423 п.9.2.3				Подтверждение правильности отключения трех- и четырехполюсных УЗО типа В в случае включения их только двумя полюсами	Наличие/отсутствие
847.	ГОСТ IEC 62423 п.9.2.4				Проверка УЗО после циклов испытаний	0-600А;
848.	ГОСТ IEC 61010-1 п. 4.1, 4.2				Общие положения, последовательность испытаний, условия	Наличие/отсутствие
849.	ГОСТ IEC 61010-1 п. 4.4	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509	Испытания в условиях единичной неисправности	Наличие/отсутствие
850.	ГОСТ IEC 61010-1 п.5				Маркировка и документация	Наличие/отсутствие
851.	ГОСТ IEC 61010-1 п. 6				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
852.	ГОСТ IEC 61010-1 п.7				Защита от механических опасностей	1-5 Дж,
853.	ГОСТ IEC 61010-1 п.8				Стойкость к механическим воздействиям	Наличие/отсутствие
854.	ГОСТ IEC 61010-1 п.9	оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное			Защита от распространения огня	Наличие/отсутствие
855.	ГОСТ IEC 61010-1 п. 10				Предельно допустимые температуры оборудования и теплостойкость	0-450°С; 50-350 °С ;

1	2	3	4	5	6	7
856.	ГОСТ IEC 61010-1 п.11	ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Наличие/отсутствие
857.	ГОСТ IEC 61010-1 п. 12				Защита от излучения от звукового и ультразвукового давления	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч;
858.	ГОСТ IEC 61010-1 п. 13				Защита от выделения газов и веществ	Наличие/отсутствие
859.	ГОСТ IEC 61010-1 п. 14				Компоненты и сборочные узлы	Наличие/отсутствие
860.	ГОСТ IEC 61010-1 п. 15, 16,17				Защита с помощью блокировок; Опасности, возникающие при применении оборудования; Оценка риска	Наличие/отсутствие
861.	ГОСТ 12.2.091 п. 4.1, 4.2, 4.3	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы,	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479	Общие положения, последовательность, условия испытаний	Наличие/отсутствие
862.	ГОСТ 12.2.091 п. 4.4				Испытания в условиях единичной неисправности	Наличие/отсутствие
863.	ГОСТ 12.2.091 п. 5				Маркировка и документация	Наличие/отсутствие
864.	ГОСТ 12.2.091 п. 6				Защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
865.	ГОСТ 12.2.091 п. 7				Защита от механических опасностей	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
866.	ГОСТ 12.2.091 п. 8				Механическая стойкость к ударам и тряске	30 Н; 5 Дж,
867.	ГОСТ 12.2.091 п. 9				Защита от распространения огня	Наличие/отсутствие
868.	ГОСТ 12.2.091 п.10				Предельно допустимые температуры оборудования и	0-450°С; 50-350 °С ;

1	2	3	4	5	6	7
		вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	теплостойкость	
869.	ГОСТ 12.2.091 п. 11				Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
870.	ГОСТ 12.2.091 п. 12				Защита от излучения от звукового и ультразвукового давления	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч;
871.	ГОСТ 12.2.091 п. 13				Защита от выделения газов и веществ	Наличие/отсутствие
872.	ГОСТ 12.2.091 п. 14				Компоненты и сборочные узлы	Наличие/отсутствие
873.	ГОСТ 12.2.091 п. 15, 16				Защита с помощью блокировок; Опасности, возникающие при применении оборудования;	Наличие/отсутствие
874.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 6				- опасность излучения, токсичность и прочие опасности	Спектральный диапазон: 1. 0,4...1,0; 2. 1,0...20 мкм. Длины волн лазер. излучения: 1. 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм; 2. 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм Освещённость 10÷200 000 лк Яркость 10÷200 000 кд/м² Энергетическая освещённость: в зоне УФ-С 1,0÷20 000 мВт/м², в зонах УФ-А, УФ-В 10÷60 000 мВт/м² Плотность потока энергии ЭМП 0,3...18,0 Вт/см² Гип. 1...100000 мкВт/см² Экспозиционная доза 100,0 мкР/ч ÷ 99,99 Р/ч/10,0 мкР/ч ÷ 9,999 Р/ч. Гамма-излучение 0,05 ÷ 3,0 МэВ Концентрации озона 0-5,00 мг/м³ НКПР 0,00...99,9%

1	2	3	4	5	6	7
875.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 8	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- маркировка и инструкции - защита от контакта с токоведущими частями - напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - емкость - пуск - потребляемая мощность и ток -нагрев (превышение температуры) - теплостойкость - огнестойкость - влагостойкость (степень защиты оболочки от воды) - воздействие давления - ток утечки - электрическая прочность изоляции	Наличие/отсутствие IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) 0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А; 0,00001-99999 мкФ 1 ф 0-300 В 3В 0-450 В 0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А; 0-450°C; 50-350 °C; 0-7,0±0,01 мм 550-960 °C IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C 0-30 МПа 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока;
876.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 9					
877.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 9					
878.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 9					
879.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 9					
880.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 10	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432		
881.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 11					
882.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 12					
883.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 13					
884.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 13					
885.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 14	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432		
886.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 14					
887.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 14					
888.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 14					

1	2	3	4	5	6	7
889.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 14	оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- УЗО, ток утечки на землю - коррозионностойкость - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей - надежность (0,9-1,1 Уном.) - ненормальный режим работы	- ток ВДТ: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА 50-350 °С, NH4Cl 1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°С /-200-1370 °С 1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°С /-200-1370 °С 1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°С /-200-1370 °С 0-10 кВ пер. и пост. тока;
890.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 15					
891.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 16					
892.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 17					
893.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 18					
894.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 18	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424	- воздействие электростатических разрядов по ИЕС 61000-4-2 - воздействие короточных переходных импульсов по ИЕС 61000-4-4 - воздействие бросков напряжения по ИЕС 61000-4-5 - воздействие протекающих токов по ИЕС 61000-4-6 - воздействие провалов напряжения и прерывания питания класса 3 по ИЕС 61000-4-1	- Электростатические разряды 2; 4; 6; 8 кВ - Амплитуда импульсного напряжения 0,25; 0,5; 1; 2; 4 кВ, 5/50 нс - Амплитуда импульсного напряжения 0,5; 1; 2; 4 кВ, 6,5/700 мкс - Частота сигнала 0,15...300 МГц. Частота модулирующего сигнала 1 кГц. Глубина модуляции 80% - Напряжение питания 220 В, частота 50 Гц. Номинальный ток 8 А. Величина провала напряжения -20%, -30 %, -60%, -100% от номинального напряжения питания. Фаза изменения напряжения 45, 90, 135°
895.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 18					
896.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 18					
897.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 18					
898.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 18					

1	2	3	4	5	6	7
899.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 18	1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- воздействие полей излучения в соответствии с ИЕС 61000-4-3 с испытательным уровнем 3	Напряж. электромаг. поля 10 В/м От 0 до + 6 дБ. Отсутствие насыщения усилителя 5,1 дБ от -1,7 до 0 дБ. Остаточный уровень электромаг. поля не более 20 дБмкВ/м. Затухание измер. площадки, дБ от 12 до 30 ± 4. КСВН измер. площадки, дБ не более 6. Коэф. экранирования не менее 90 дБ. Состав: генератор сигналов: Г4-76А, Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-151, Г4-82; антенна: дипольная П6-121, логопериод. П6-122М2, рупор. П6-124, комплект ГМА11; пробник поля РММ-ЕР-600. Диапазон частот 80-
900.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 19				- механическая безопасность	6000 МПа
901.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 19				- частота вращения на холостом ходу	ПР1Х-ПР4Х (шупы и пробники испытательные)
902.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 19				- устойчививость	Скорость вращения 5...99 999 об/мин.
903.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 20					Угол наклона 0-15°
904.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 20				- механическая прочность	0,14-4,0 Дж Стальной шар ø50 мм, 0,55 кг
905.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 21				- крутящий момент	0,2-6,0 Нм
906.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 21	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418	- конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН ПР1Х-ПР4Х (шупы и пробники испытательные)
907.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 21				- случайное срабатывание выключателя	Шар ø 100 мм
					- риск поражения электрическим током от заряженных	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока;

1	2	3	4	5	6	7
		переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	конденсаторов	0,00001-99999 мкФ
908.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 24				- площадь поперечного сечения шнура питания	0-50±0,01 мм
909.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 24				- изгиб шнура питания	Изгиб шнура 90° (±45° в каждую сторону относительно вертикали), число изгибов 20000 частота изгибов 60 в мин
910.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 24				- крепление шнура питания	Крутящий момент 0,1-6,0 Нм
911.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 25				- зажимы для внешних проводников	Усилие растяжения 0,001Н-5кН
912.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 26				- сопротивление между клеммой заземления или контактом заземления и заземляемыми металлическими частями	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН
913.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 27				- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
914.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 р 28				- пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН
915.	ГОСТ ИЕС 62841-1-2014 прил. I				- шум и вибрация	шум 10-20000 Гц (инфразвук 1,6-20 Гц; ультразвук 12,5-40 кГц) вибрация общая/локальная 0,8-80 Гц/ 8-1250 Гц
916.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 6	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449	- опасность излучения, токсичность и прочие опасности	Спектральный диапазон: 1. 0,4...1,0; 2. 1,0...20 мкм. Длины волн лазер. излучения: 1. 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм; 2. 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм Освещённость 10÷200 000 лк Яркост 10÷200 000 кд/м²

1	2	3	4	5	6	7
		оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		Энергетическая освещённость: в зоне УФ-С 1,0÷20 000 мВт/м², в зонах УФ-А, УФ-В 10÷60 000 мВт/м² Плотность потока энергии ЭМП 0,3...18,0 Гц. 1...100000 мкВт/см². Экспозиционная доза 100,0 мкР/ч ÷ 99,99 Р/ч/10,0 мкР/ч ÷ 9,999 Р/ч. Гамма-излучение 0,05 ÷ 3,0 МэВ Концентрации озона 0-5,00 мг/м³ НКПР 0,00...99,9%
917.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 8				- маркировка и инструкции	Наличие/отсутствие
918.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2014 р 9				- защита от контакта с токоведущими частями	IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные)
919.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 9				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
920.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 9				- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А;
921.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 9				- емкость	0,00001-99999 мкФ
922.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 10				- пуск	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
923.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А;
924.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 12	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме	26,1-26,8 27,1-27,9 28,1-28,9 32,2-32,4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-нагрев (превышение температуры) - теплостойкость	0-450°C; 50-350 °C; 0-7,0±0,01 мм
926.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 13				- огнестойкость	550-960 °C

1	2	3	4	5	6	7
927.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 14	оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- влагостойкость (степень защиты оболочек от воды) - воздействие давления - ток утечки - электрическая прочность изоляции - УЗО, ток утечки на землю - коррозионностойкость - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей - надежность (0,9-1,1 Uном.) - ненормальный режим работы - воздействие электростатических разрядов по ИЕС 61000-4-2	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C 0-30 МПа 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока; ток ВДТ: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА 50-350 °C, NH4Cl 1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°C /-200-1370 °C 1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°C /-200-1370 °C 1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°C /-200-1370 °C 0-10 кВ пер. и пост. тока;
928.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 14					
929.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 14					
930.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 14					
931.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 14					
932.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 15					
933.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 16					
934.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 17					
935.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 18					
936.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 18					
937.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 18	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9	8413 8414 8415	- воздействие скоротечных переходных импульсов по ИЕС 61000-4-4	Амплитуда импульсного напряжения 0,25; 0,5; 1; 2; 4 кВ, 5/50 нс

1	2	3	4	5	6	7
938.	ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 р 18	50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)	32.2-32.4	8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479	- воздействие бросков напряжения по IEC 61000-4-5 - воздействие протекающих токов по IEC 61000-4-6	Амплитуда импульсного напряжения 0,5; 1; 2; 4 кВ, 6,5/700 мкс
939.	ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 р 18	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		Частота сигнала 0,15...300 МГц. Частота модулирующего сигнала 1 кГц. Глубина модуляции 80%
940.	ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 р 18				- воздействие провалов напряжения и прерывания питания класса 3 по IEC 61000- 4-1	Напряжение питания 220 В, частота 50 Гц. Номинальный ток 8 А. Величина провала напряжения -20%, -30 %, -60%, -100% от номинального напряжения питания. Фаза изменения напряжения 45, 90, 135°
941.	ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 р 18				- воздействие полей излучения в соответствии с IEC 61000-4-3 с испытательным уровнем 3	Напряж. электромаг. поля 10 В/м От 0 до + 6 дБ. Отсутствие насыщения усилителя 5,1 дБ от -1,7 до 0 дБ. Остаточный уровень электромаг. поля не более 20 дБмкВ/м. Затухание измер. площадки, дБ от 12 до 30 ± 4. КСВН измер. площадки, дБ не более 6. Кэф. экранирования не менее 90 дБ. Состав: генератор сигналов: Г4-76А, Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-151, Г4-82; антенна: дипольная П6-121, логопериод. П6-122М2, рупор. П6-124, комплект FMA11; пробник поля РММ-ЕР-600. Диапазон частот 80- 6000 МГц
942.	ГОСТ IEC 62841-2-2- 2015 р 19				- механическая безопасность	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
943.	ГОСТ IEC 62841-2-2- 2015р 19	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418	- частота вращения на холостом ходу	Скорость вращения 5...99 999 об/мин.
944.	ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 р 19				- устойчивость	Угол наклона 0-15°

1	2	3	4	5	6	7
945.	ГОСТ IЕС 62841-2-2-2015 р 20	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- механическая прочность	0,14-4,0 Дж
946.	ГОСТ IЕС 62841-2-2-2015 р 20				- крутящий момент	Стальной шар ø50 мм, 0,55 кг 0,2-6,0 Нм
947.	ГОСТ IЕС 62841-2-2-2015 р 21				- конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН РІХ-Р4Х (шупы и пробники испытательные)
948.	ГОСТ IЕС 62841-2-2-2015 р 21				- случайное срабатывание выключателя	Шар ø 100 мм
949.	ГОСТ IЕС 62841-2-2-2015 р 21				- риск поражения электрическим током от заряженных конденсаторов	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,00001-99999 мкФ
950.	ГОСТ IЕС 62841-2-2-2015 р 24				- площадь поперечного сечения шнура питания	0-50±0,01 мм
951.	ГОСТ IЕС 62841-2-2-2015 р 24				- изгиб шнура питания	Изгиб шнура 90° (±45° в каждую сторону относительно вертикали), число изгибов 20000 частота изгибов 60 в мин
952.	ГОСТ IЕС 62841-2-2-2015 р 24				- крепление шнура питания	Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Усилие растяжения 0,001Н-5кН
953.	ГОСТ IЕС 62841-2-2-2015 р 25				- зажимы для внешних проводников	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН
954.	ГОСТ IЕС 62841-2-2-2015 р 26				- сопротивление между клеммой заземления или контактом заземления и заземляемыми металлическими частями	0,1-650 МОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
955.	ГОСТ IЕС 62841-2-2-2015 р 27	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до	26,1-26,8 27,1-27,9 28,1-28,9 32,2-32,4	8413 8414 8415 8418 8419-8424	- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН
956.	ГОСТ IЕС 62841-2-2-2015 р 28				- пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
957.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 прил. I	1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- шум и вибрация	шум 10-20000 Гц (инфразвук 1,6-20 Гц; ультразвук 12,5-40 кГц) вибрация общая/локальная 0,8-80 Гц/ 8- 1250 Гц
958.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 6				- опасность излучения, токсичность и прочие опасности	Спектральный диапазон: 1. 0,4...1,0; 2. 1. 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм; 2. 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм Освещённость 10÷200 000 лк Яркость 10÷200 000 кд/м² Энергетическая освещённость: в зоне УФ-С 1,0÷20 000 мВт/м², в зонах УФ-А, УФ-В 10÷60 000 мВт/м² Плотность потока энергии ЭМП 0,3...18,0 ГГц, 1...100000 мкВт/см². Экспозиционная доза 100,0 мкР/ч ÷ 99,99 Р/ч/10,0 мкР/ч ÷ 9,999 Р/ч, Гамма- излучение 0,05 ÷ 3,0 МэВ Концентрации озона 0-5,00 мг/м³ НКПР 0,00...99,99%
959.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 8				- маркировка и инструкции	Наличие/отсутствие
960.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2014 р 9				- защита от контакта с токоведущими частями	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
961.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 9				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
962.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 9	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418	- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А;
963.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 9				- емкость	0,00001-99999 мкФ

1	2	3	4	5	6	7
964.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 10	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- пуск	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
965.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А;
966.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 12				-нагрев (превышение температуры)	0-450°C;
967.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 13				- теплостойкость	50-350 °C; 0-7,0±0,01 мм
968.	ГОСТ ИЕС 62841-2-2-2015 р 13				- огнестойкость	550-960 °C
969.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 14				- влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
970.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 14				- воздействие давления	0-30 МПа
971.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 14				- ток утечки	0-30 мА
972.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 14	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9	8413 8414 8415	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
973.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 14				- УЗО, ток утечки на землю	ток ВДТ: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА
974.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 15				- коррозионностойкость	50-350 °C, NH4Cl
975.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 16				- защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°C /-200-1370 °C
976.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 17				- надежность (0,9-1,1 Уном.)	1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°C /-200-1370 °C

1	2	3	4	5	6	7
977.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 18	50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	32.2-32.4	8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- ненормальный режим работы	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°С /-200-1370 °С 0-10 кВ пер. и пост. тока;
978.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 18				- воздействие электростатических разрядов по ИЕС 61000-4-2	Электростатические разряды 2; 4; 6; 8 кВ
979.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 18				- воздействие короточных переходных импульсов по ИЕС 61000-4-4	Амплитуда импульсного напряжения 0,25; 0,5; 1; 2; 4 кВ, 5/50 нс
980.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 18				- воздействие бросков напряжения по ИЕС 61000-4-5	Амплитуда импульсного напряжения 0,5; 1; 2; 4 кВ, 6,5/700 мкс
981.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 18				- воздействие протекающих токов по ИЕС 61000-4-6	Частота сигнала 0,15...300 МГц. Частота модулирующего сигнала 1 кГц. Глубина модуляции 80%
982.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 18				- воздействие провалов напряжения и прерывания питания класса 3 по ИЕС 61000- 4-1	Напряжение питания 220 В, частота 50 Гц. Номинальный ток 8 А. Величина провала напряжения -20%, -30 %, -60%, -100% от номинального напряжения питания. Фаза изменения напряжения 45, 90, 135°
983.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 18				- воздействие полей излучения в соответствии с ИЕС 61000-4-3 с испытательным уровнем 3	Напряж. электромаг. поля 10 В/м От 0 до + 6 дБ. Отсутствие насыщения усилителя 5,1 дБ от -1,7 до 0 дБ. Остаточный уровень электромаг. поля не более 20 дБмкВ/м. Затухание измер. площадки, дБ от 12 до 30 ± 4. КСВН измер. площадки, дБ не более 6. Коеф. экранирования не менее 90 дБ. Состав: генератор сигналов: Г4-76А, Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-151, Г4-82; антенна: дипольная П6-121, логотипод. П6-122М2,

1	2	3	4	5	6	7
						рупор. П6-124, комплект ГМА11; пробник поля РММ-ЕР-600. Диапазон частот 80-6000 МГц
984.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-20154 р 19	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- механическая безопасность - частота вращения на холостом ходу - устойчививость - механическая прочность - крутящий момент	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Скорость вращения 5...99 999 об/мин. Угол наклона 0-15° 0,14-4,0 Дж Стальной шар ø50 мм, 0,55 кг 0,2-6,0 Нм
985.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 19					
986.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 19					
987.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 20					
988.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 20					
989.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 21					Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Стержневой шуп ø8 мм. Стальной шарик ø7 мм
990.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 21				- случайное срабатывание выключателя	Шар ø 100 мм
991.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 21				- риск поражения электрическим током от зарядных конденсаторов	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,00001-99999 мкФ
992.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 24				- площадь поперечного сечения шнура питания	0-50±0,01 мм
993.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 24				- изгиб шнура питания	Изгиб шнура 90° (±45° в каждую сторону относительно вертикали), число изгибов 20000 частота изгибов 60 в мин
994.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 24	Электрическое оборудование, предназначенное для	26.1-26.8 27.1-27.9	8413 8414	- крепление шнура питания	Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Усилие растяжения 0,001Н-5кН

1	2	3	4	5	6	7
995.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 25	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	28.1-28.9 32.2-32.4	8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- зажимы для внешних проводников	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм Усилия сжатия/растяжения 0,001Н-5кН
996.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 26					
997.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 27				- сопротивление между клеммой заземления или контактом заземления и заземляемыми металлическими частями	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм Усилия сжатия/растяжения 0,001Н-5кН
998.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 р 28				- винты и соединения	
999.	ГОСТ ИЕС 62841-2-4-2015 прил. I				- пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0-160 мм
1000.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 6				- шум и вибрация	шум 10-20000 Гц (инфразвук 1,6-20 Гц; ультразвук 12,5-40 кГц) вибрация общая/локальная 0,8-80 Гц/ 8- 1250 Гц
					- опасность излучения, токсичность и прочие опасности	Спектральный диапазон: 1. 0,4...1,0; 2. 1,0...20 мкм. Длины волн лазер. излучения: 1. 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм; 2. 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм Освещенность 10÷200 000 лк Яркость 10÷200 000 кд/м² Энергетическая освещенность: в зоне УФ-С 1,0÷20 000 мВт/м², в зонах УФ-А, УФ-В 10÷60 000 мВт/м² Плотность потока энергии ЭМП 0,3...18,0 Гц. 1...100000 мкВт/см². Экспозиционная доза 100,0 мкР/ч ÷ 99,99 Р/ч/10,0 мкР/ч ÷ 9,999 Р/ч. Гамма- излучение 0,05 ÷ 3,0 МэВ Концентрация озона 0-5,00 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
						НКПР 0,00...99,9%
1001.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 8	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- маркировка и инструкции	Наличие/отсутствие
1002.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2014 р 9				- защита от контакта с токоведущими частями	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
1003.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 9				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
1004.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 9				- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт;
1005.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 9				- потребляемый ток	0-600А;
1006.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 10				- емкость	0,00001-99999 мкФ
1007.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 11				- пуск	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1008.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 12				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А;
1009.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 13				-нагрев (превышение температуры)	0-450°C;
1010.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 13				- теплостойкость	50-350 °C; 0-7,0±0,01 мм
1011.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 14				- огнестойкость	550-960 °C
1012.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 14				- влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1013.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 14				- воздействие давления	0-30 МПа
					- ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
1014.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 14	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
1015.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 14					
1016.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 15					
1017.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 16					
1018.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 17				- защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°C /-200-1370 °C
1019.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 18					
1020.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 18				- ненормальный режим работы	1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°C /-200-1370 °C
1021.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 18					
1022.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 18				- воздействие короточных переходных импульсов по IEC 61000-4-4	Амплитуда импульсного напряжения 0,25; 0,5; 1; 2; 4 кВ, 5/50 нс
1023.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 18					
1024.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 18				- воздействие бросков напряжения по IEC 61000-4-5	Амплитуда импульсного напряжения 0,5; 1; 2; 4 кВ, 6,5/700 мкс
					- воздействие протекающих токов по IEC 61000-4-6	Частота сигнала 0,15...300 МГц. Частота модулирующего сигнала 1 кГц. Глубина модуляции 80%
					- воздействие провалов напряжения и прерывания питания класса 3 по IEC 61000-	Напряжение питания 220 В, частота 50 Гц. Номинальный ток 8 А. Величина провала напряжения -20%, -30 %, -60%, -100% от

1	2	3	4	5	6	7
					4-1	номинального напряжения питания. Фаза изменения напряжения 45, 90, 135°
1025.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 18	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- воздействие полей излучения в соответствии с IEC 61000-4-3 с испытательным уровнем 3	Напряж. электромаг. поля 10 В/м От 0 до + 6 дБ. Отсутствие насыщения усилителя 5,1 дБ от -1,7 до 0 дБ. Остаточный уровень электромаг. поля не более 20 дБмкВ/м. Затушение измер. площадки, дБ от 12 до 30 ± 4. КСВН измер. площадки, дБ не более 6. Козф. экранирования не менее 90 дБ. Состав: генератор сигналов: Г4-76А, Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-151, Г4-82; антенна: дипольная П6-121, логотериод. П6-122М2, рупор. П6-124, комплект FMA11; пробник поля РММ-ЕР-600. Диапазон частот 80-6000 МГц
1026.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 19				- механическая безопасность	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а».
1027.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 19				- частота вращения на холостом ходу	Испытательный шуп «b»
1028.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 19				- устойчивость	Скорость вращения 5...99 999 об/мин.
1029.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 20					Угол наклона 0-15°
1030.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 20				- механическая прочность	0,14-4,0 Дж Стальной шар ø50 мм, 0,55 кг
1031.	ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 р 21				- крутящий момент	0,2-6,0 Нм
					- конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)

1	2	3	4	5	6	7
1032.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 21				- случайное срабатывание выключателя	Шар ø 100 мм
1033.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 21	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- риск поражения электрическим током от заряженных конденсаторов - площадь поперечного сечения шнура питания	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,00001-99999 мкФ 0-50±0,01 мм
1034.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 24					
1035.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 24					Изгиб шнура 90° (±45° в каждую сторону относительно вертикали), число изгибов 20000 частота изгибов 60 в мин
1036.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 24					Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Усилие растяжения 0,001Н-5кН
1037.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 25					Крутящий момент 0,2-6,0 Нм Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН
1038.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 26					0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1039.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 27					Крутящий момент 0,2-6,0 Нм Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН
1040.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 р 28.					0-160 мм
1041.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 прил. I				- пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции - шум и вибрация	шум 10-20000 Гц (инфразвук 1,6-20 Гц; ультразвук 12,5-40 кГц) вибрация общая/локальная 0,8-80 Гц/ 8- 1250 Гц
1042.	ГОСТ ИЕС 62841-2-5-2015 прил. АА				- конструкция расклинивающего ножа	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0-160 мм Диапазон шкала Роквелла 22-68 HRC

1	2	3	4	5	6	7
1043.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 6	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- опасность излучения, токсичность и прочие опасности	Спектральный диапазон: 1. 0,4...1,0; 2. 1,0...20 мкм. Длины волн лазер. излучения: 1. 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм; 2. 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм Освещённость 10÷200 000 лк Яркость 10÷200 000 кд/м² Энергетическая освещённость: в зоне УФ-С 1,0÷20 000 мВт/м², в зонах УФ-А, УФ-В 10÷60 000 мВт/м² Плотность потока энергии ЭМП 0,3...18,0 Гц. 1...100000 мкВт/см². Экспозиционная доза 100,0 мкР/ч ÷ 99,99 Р/ч/10,0 мкР/ч ÷ 9,999 Р/ч. Гамма-излучение 0,05 ÷ 3,0 МэВ Концентрации озона 0-5,00 мг/м³ НКПР 0,00...99,9%
1044.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 8				- маркировка и инструкции	Наличие/отсутствие
1045.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 9				- защита от контакта с токоведущими частями	РІХ-ІР4Х (шупы и пробники испытательные)
1046.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 9				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
1047.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 9				- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А;
1048.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 9				- емкость	0,00001-99999 мкФ
1049.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 10				- пуск	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1050.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А;

1	2	3	4	5	6	7
1051.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 12	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-нагрев (превышение температуры) - теплостойкость - огнестойкость	0-450°C; 50-350 °C; 0-7,0±0,01 мм 550-960 °C
1052.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 13					
1053.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 13					
1054.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 14					
1055.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 14				- влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1056.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 14				- воздействие давления	0-30 МПа
1057.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 14				- ток утечки	0-30 мА
1058.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 14				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
1059.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 15				- УЗО, ток утечки на землю	ток ВДТ: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА
1060.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 16				- коррозионностойкость	50-350 °C, NH4Cl
1061.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 17				- защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°C /-200-1370 °C
1062.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 18				- надежность (0,9-1,1 Уном.)	1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°C /-200-1370 °C
					- ненормальный режим работы	1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°C /-200-1370 °C 0-10 кВ пер. и пост. тока;

1	2	3	4	5	6	7
1063.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 18				- воздействие электростатических разрядов по IEC 61000-4-2	Электростатические разряды 2; 4; 6; 8 кВ
1064.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 18	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- воздействие скачкообразных переходных импульсов по IEC 61000-4-4 - воздействие бросков напряжения по IEC 61000-4-5 - воздействие протекающих токов по IEC 61000-4-6 - воздействие провалов напряжения и прерывания питания класса 3 по IEC 61000-4-1	Амплитуда импульсного напряжения 0,25; 0,5; 1; 2; 4 кВ, 5/50 нс Амплитуда импульсного напряжения 0,5; 1; 2; 4 кВ, 6,5/700 мкс Частота сигнала 0,15...300 МГц. Частота модулирующего сигнала 1 кГц. Глубина модуляции 80% Напряжение питания 220 В, частота 50 Гц. Номинальный ток 8 А. Величина провала напряжения -20%, -30 %, -60%, -100% от номинального напряжения питания. Фаза изменения напряжения 45, 90, 135°
1065.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 18					
1066.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 18					
1067.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 18					
1068.	ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 р 18				- воздействие полей излучения в соответствии с IEC 61000-4-3 с испытательным уровнем 3	Напряж. электромаг. поля 10 В/м От 0 до + 6 дБ. Отсутствие насыщения усилителя 5,1 дБ от -1,7 до 0 дБ. Остаточный уровень электромаг. поля не более 20 дБмкВ/м. Затухание измер. площадки, дБ от 12 до 30 ± 4. КСВН измер. площадки, дБ не более 6. Кэф. экранирования не менее 90 дБ. Состав: генератор сигналов: Г4-76А, Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-151, Г4-82; антенна: дипольная П6-121, логотипод. П6-122М2, рупор. П6-124, комплект FMA11; пробник поля РММ-ЕР-600. Диапазон частот 80- 6000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
1069.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 19				- механическая безопасность	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Цилиндрический шуп $\varnothing 12$ мм длиной 100 мм
1070.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 19	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- частота вращения на холостом ходу - устойчивость - механическая прочность - крутящий момент	Скорость вращения 5...99 999 об/мин. Угол наклона 0-15° 0,14-4,0 Дж Стальной шар $\varnothing 50$ мм, 0,55 кг 0,2-6,0 Нм
1071.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 19					
1072.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 20					
1073.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 20					
1074.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 21					
1075.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 21					
1076.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 21				- риск поражения электрическим током от заряженных конденсаторов	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,00001-99999 мкФ
1077.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 24				- площадь поперечного сечения шнура питания	0-50±0,01 мм
1078.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 24				- изгиб шнура питания	Изгиб шнура 90° ($\pm 45^\circ$ в каждую сторону относительно вертикали), число изгибов 20000 частота изгибов 60 в мин
1079.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 24				- крепление шнура питания	Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Усилие растяжения 0,001Н-5кН
1080.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 25				- зажимы для внешних проводников	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН

1	2	3	4	5	6	7
1081.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 26				- сопротивление между клеммой заземления или контактом заземления и заземляемыми металлическими частями	0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1082.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 27	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- винты и соединения - пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0-160 мм
1083.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 р 28					
1084.	ГОСТ ИЕС 62841-3-1-2015 прил. I				- шум и вибрация	шум 10-20000 Гц (инфразвук 1,6-20 Гц; ультразвук 12,5-40 кГц) вибрация общая/локальная 0,8-80 Гц/ 8-1250 Гц
1085.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 6				- опасность излучения, токсичность и прочие опасности	Спектральный диапазон: 1. 0,4...1,0; 2. 1,0...20 мкм. Длины волн лазер. излучения: 1. 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм; 2. 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм Освещенность 10÷200 000 лк Яркость 10÷200 000 кд/м² Энергетическая освещенность: в зоне УФ-С 1,0÷20 000 мВт/м², в зонах УФ-А, УФ-В 10÷60 000 мВт/м² Плотность потока энергии ЭМП 0,3...18,0 Гцл. 1...100000 мкВт/см². Экспозиционная доза 100,0 мкР/ч ÷ 99,99 Р/ч/10,0 мкР/ч ÷ 9,999 Р/ч. Гамма-излучение 0,05 ÷ 3,0 МэВ Концентрации озона 0-5,00 мг/м³ НКПР 0,00...99,9%

1	2	3	4	5	6	7
1086.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 8	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- маркировка и инструкции - защита от контакта с токоведущими частями - напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - емкость - пуск - потребляемая мощность и ток -нагрев (превышение температуры) - теплостойкость - огнестойкость - влагостойкость (степень защиты оболочек от воды) - воздействие давления - ток утечки	Наличие/отсутствие IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные) 0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А; 0,00001-99999 мкФ 1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А; 0-450°C; 50-350 °C; 0-7,0±0,01 мм 550-960 °C IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C Устройство для проверки эффективности приспособления для сбора жидкости, 1-1,5 л/мин, 15 мин 0-30 МПа 0-30 мА
1087.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 9					
1088.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 9					
1089.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 9					
1090.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 9					
1091.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 10					
1092.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 11					
1093.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 12					
1094.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 13					
1095.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 13					
1096.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 14					
1097.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 14					
1098.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 14					

1	2	3	4	5	6	7
1099.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 14				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
1100.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 14	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- УЗО, ток утечки на землю	ток ВДТ: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА
1101.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 15				- коррозионностойкость	50-350 °С, NH4Cl
1102.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 16				- защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°С /-200-1370 °С
1103.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 17				- надежность (0,9-1,1 Уном.)	1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°С /-200-1370 °С
1104.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 18				- ненормальный режим работы	1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0-450°С /-200-1370 °С 0-10 кВ пер. и пост. тока;
1105.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 18				- воздействие электростатических разрядов по IEC 61000-4-2	Электростатические разряды 2; 4; 6; 8 кВ
1106.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 18				- воздействие скоротечных переходных импульсов по IEC 61000-4-4	Амплитуда импульсного напряжения 0,25; 0,5; 1; 2; 4 кВ, 5/50 нс
1107.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 18				- воздействие бросков напряжения по IEC 61000-4-5	Амплитуда импульсного напряжения 0,5; 1; 2; 4 кВ, 6,5/700 мкс
1108.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 18				- воздействие протекающих токов по IEC 61000-4-6	Частота сигнала 0,15...300 МГц. Частота модулирующего сигнала 1 кГц. Глубина модуляции 80%
1109.	ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 р 18				- воздействие провалов напряжения и прерывания питания класса 3 по IEC 61000-	Напряжение питания 220 В, частота 50 Гц. Номинальный ток 8 А. Величина провала напряжения -20%, -30 %, -60%, -100% от

1	2	3	4	5	6	7
					4-1	номинального напряжения питания. Фаза изменения напряжения 45, 90, 135°
1110.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 18	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- воздействие полей излучения в соответствии с ИЕС 61000-4-3 с испытательным уровнем 3	Напряж. электромаг. поля 10 В/м От 0 до + 6 дБ. Отсутствие насыщения усилителя 5,1 дБ от -1,7 до 0 дБ. Остаточный уровень электромаг. поля не более 20 дБмкВ/м. Затухание измер. площадки, дБ от 12 до 30 ± 4. КСВН измер. площадки, дБ не более 6. Козф. экранирования не менее 90 дБ. Состав: генератор сигналов: Г4-76А, Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-151, Г4-82; антенна: дипольная П6-121, логопериод. П6-122М2, рупор. П6-124, комплект ГМА11; пробник поля РММ-ЕР-600. Диапазон частот 80-6000 МГц
1111.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 19				- механическая безопасность	ИР1Х-ИР4Х (шупы и пробники испытательные). Цилиндрический шуп Ø12 мм длиной 100 мм
1112.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 19				- частота вращения на холостом ходу	Скорость вращения 5...99 999 об/мин.
1113.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 19				- устойчивость	Угол наклона 0-15°
1114.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 20				- механическая прочность	0,14-4,0 Дж Стальной шар Ø50 мм, 0,55 кг
1115.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 20				- крутящий момент	0,2-6,0 Нм
1116.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 21				- конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН ИР1Х-ИР4Х (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные

1	2	3	4	5	6	7
						измерения 0-300±0,05 мм
1117.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 21				- случайное срабатывание выключателя	Шар Ø 100 мм
1118.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 21	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- риск поражения электрическим током от заряженных конденсаторов - площадь поперечного сечения шнура питания - изгиб шнура питания - крепление шнура питания - зажимы для внешних проводников - соприкосновение между клеммой заземления или контактом заземления и заземляемыми металлическими частями - винты и соединения - пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции - шум и вибрация	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,00001-99999 мкФ 0-50±0,01 мм Изгиб шнура 90° (±45° в каждую сторону относительно вертикали), число изгибов 20000 частота изгибов 60 в мин Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Усилие растяжения 0,001Н-5кН Крутящий момент 0,2-6,0 Нм Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с) Крутящий момент 0,2-6,0 Нм Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН Крутящий момент 0,2-6,0 Нм Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0-160 мм
1119.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 24					
1120.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 24					
1121.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 24					
1122.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 25					
1123.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 26					
1124.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 27					
1125.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 р 28					
1126.	ГОСТ ИЕС 62841-3-6-2015 прил. I					шум 10-20000 Гц (инфразвук 1,6-20 Гц; ультразвук 12,5-40 кГц) вибрация общая/локальная 0,8-80 Гц/ 8- 1250 Гц

1	2	3	4	5	6	7
1127.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.4	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- температура воздуха	-20+60 °С
1128.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.4				- влажность воздуха	0-98 %
1129.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.4				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1130.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.4				- электрический ток	1 мкА - 10 А пост. тока / 1 мкА - 10 А перем. тока
1131.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.4				- электрическая частота	0,01 Гц - 1 МГц
1132.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1133.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- электрический ток	1 мкА - 10 А пост. тока / 1 мкА - 10 А перем. тока
1134.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
1135.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- прилагаемая сила	0-120 Н
1136.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- электрическая частота	0,01 Гц - 1 МГц
1137.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- линейный размер	0-1000 мм
1138.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- электрическое сопротивление	0,05 Ом -40 МОм
1139.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				-нагрев (температура)	0-450°С;
1140.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- температура поверхности	-50...100°С;
1141.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				-теплостойкость (давление шарика)	50-350°С, 20 Н, 60 мин, 0-4,5 мм

1	2	3	4	5	6	7
1142.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы.)		8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1143.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
1144.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
1145.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- время	0-30 мин
1146.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- сопротивление изоляции	0,5-50 МОм (500-1000 В)
1147.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				-теплостойкость (циклическое изменение температуры)	0-350°C, 0-1000 ч
1148.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- влагостойкость	(93±3) %, (20-30)°C, 120 час
1149.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- электрическая емкость	2 пФ-25000 мкФ
1150.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- электрическое сопротивление	0,05 Ом -40 МОм
1151.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)
1152.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				-ток от прикосновения (ток утечки)	0-30 мА
1153.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.5				- маркировка	Наличие/отсутствие
1154.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.6				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1155.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.6				- электрический ток	1 мкА - 10 А пост. тока / 1 мкА - 10 А перем. тока
1156.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.6				- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт;
					- потребляемый ток	0-600А;

1	2	3	4	5	6	7
1157.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.6				- время	0-30 мин
1158.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.6				-нагрев (температура)	0-450°С;
1159.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.6				- температура поверхности	-50...100°С;
1160.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.6	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-огнестойкость (игольчатое пламя)	11-13 мм, 5-120 с
1161.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.6				- огнестойкость (горелка Бунзена)	0-125 мм, 0-60 с
1162.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.6				- линейный размер	0-1000 мм
1163.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.6				- угловой размер	0-180°
1164.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.6				- маркировка	Наличие/отсутствие
1165.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.7				- механическая прочность (постоянная сила)	10-250 Н
1166.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.7				- стойкость к удару	(500±25) г, 1300 мм, 2-7 Дж
1167.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.7				- время	0-30 мин
1168.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.7				- линейный размер	0-1000 м
1169.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.7				- масса	0,01 г-150 кг
1170.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.7				-теплостойкость	70-350°С, 7 ч
1171.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.7				- линейный размер	0-1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1172.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.7	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- угловой размер	0-180°
1173.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.7				- крутящий момент	0,2-6,0 Н м
1174.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.7				- электрическое сопротивление	0,05 Ом -40 МОм
1175.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.7				-ток от прикосновения (ток утечки)	0-30 мА
1176.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.8				- масса	0,01 г-150 кг
1177.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.8				-скорость вращения	5-99999 мин-1
1178.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.8				- линейный размер	0-1000 м
1179.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.8				- прилагаемая сила	0-120 Н
1180.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.8				- маркировка	Наличие/отсутствие
1181.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.8				- время	0-30 мин
1182.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.8				- механическая устойчивость	0-45°
1183.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.8				- механическая нагрузка	0 - 800 Н
1184.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.9				- время	0-8 ч
1185.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.9				-нагрев (температура)	0-450°С;
1186.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.9				- температура поверхности	-50...100°С;

1	2	3	4	5	6	7
1187.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.9	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- маркировка	-
1188.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.10				-облученность от непрерывного лазерного излучения	10-7-2-10-2 /10-4-1 Вт/см2
1189.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.10				-энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения	10-8-2-10-3/10-5-5-10-1 Дж/см2
1190.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.10				-энергетическая освещенность ультрафиолетового излучения	1-20000/10-60000 мВт/м²
1191.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.10	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- яркость	0,01 □ 9 999 900 кд/м²
1192.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.10				- плотность потока энергии электромагнитного излучения	1-100000 мкВт/см2
1193.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.10				- мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч - 9,999 Р/ч
1194.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.10				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1195.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.10				- время	0-8 ч
1196.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.10				- линейный размер	0-1000 м
1197.	ГОСТ ИЕС 62368-1, р.10				- маркировка	Наличие/отсутствие
1198.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 4 СТБ МЭК 60065, р. 4				- температура воздуха	-20-+60 °С
1199.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 4 СТБ МЭК 60065, р. 4				-влажность воздуха	0-98 %
1200.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 4 СТБ МЭК 60065, р. 4				- линейный размер	0-1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1201.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 4 СТБ МЭК 60065, р. 4				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1202.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 4 СТБ МЭК 60065, р. 4				- электрический ток	1 мкА - 10 А пост. тока / 1 мкА - 10 А перем. тока
1203.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 4 СТБ МЭК 60065, р. 4				- электрическая частота	0,01 Гц - 1 МГц
1204.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 4 СТБ МЭК 60065, р. 4				- время	0-30 мин
1205.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 5 СТБ МЭК 60065, р. 5				- маркировка	Наличие/отсутствие
1206.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 5 СТБ МЭК 60065, р. 5				- время	0-30 мин
1207.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 5 СТБ МЭК 60065, р. 5	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1208.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 5 СТБ МЭК 60065, р. 5				- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1209.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 5 СТБ МЭК 60065, р. 5				- потребляемый ток	0-600А
1210.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 6 СТБ МЭК 60065, р. 6				- линейный размер	0-160 мм
1211.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 6 СТБ МЭК 60065, р. 6				- время	0-30 мин
1212.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 6 СТБ МЭК 60065, р. 6				- мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч - 9,999 Р/ч
1213.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 6 СТБ МЭК 60065, р. 6				- яркость	0,01 □ 9 999 900 кд/м²
1214.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 6 СТБ МЭК 60065, р. 6				-облученность от непрерывного лазерного излучения	10-7-2-10-2 /10-4-1 Вт/см²
1215.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 6 СТБ МЭК 60065, р. 6				-энергетическая экспозиция от импульсного лазерного	10-8-2-10-3/10-5-5-10-1 Дж/см²

1	2	3	4	5	6	7
					излучения	
1216.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 6 СТБ МЭК 60065, р. 6				- маркировка	Наличие/отсутствие
1217.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 7 СТБ МЭК 60065, р. 7				- время	0 - 4 ч
1218.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 7 СТБ МЭК 60065, р. 7				- электрическое сопротивление	0,05 Ом -40 МОм
1219.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 7 СТБ МЭК 60065, р. 7				-нагрев (температура)	0-450°C;
1220.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 7 СТБ МЭК 60065, р. 7				- температура поверхности	-50...100°C;
1221.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 7 СТБ МЭК 60065, р. 7				- электрический ток	1 мкА - 10 А пост. тока / 1 мкА - 10 А перем. тока
1222.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 7 СТБ МЭК 60065, р. 7	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- линейный размер	0-1000 мм
1223.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 8 СТБ МЭК 60065, р. 8				- температура воздуха	-20+60 °C
1224.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 8 СТБ МЭК 60065, р. 8				- влагостойкость	90-95 %, (40±2)°C, 0-168 ч
1225.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 8 СТБ МЭК 60065, р. 8				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
1226.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 8 СТБ МЭК 60065, р. 8				- время	0-30 мин
1227.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 8 СТБ МЭК 60065, р. 8				- линейный размер	0-1000 мм
1228.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 8 СТБ МЭК 60065, р. 8				- прилагаемая сила	0-150 Н
1229.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 8 СТБ МЭК 60065, р. 8				- теплостойкость	50-350°C, 0-14 сут

1	2	3	4	5	6	7
1230.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 8 СТБ МЭК 60065, р. 8				- вибростойкость	10-55 Гц, 0,35 мм, 30 мин
1231.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 9 СТБ МЭК 60065, р. 9				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1232.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 9 СТБ МЭК 60065, р. 9				-ток от прикосновения (ток утечки)	0-30 мА;
1233.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 9 СТБ МЭК 60065, р. 9				- прилагаемая сила	0-120 Н
1234.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 9 СТБ МЭК 60065, р. 9				- время	0-30 мин
1235.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 9 СТБ МЭК 60065, р. 9				- электрическая емкость	2 пФ-25000 мкФ
1236.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 10 СТБ МЭК 60065, р. 10				- электрическая частота	0,01 Гц - 1 МГц
1237.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 10 СТБ МЭК 60065, р. 10				-стойкость к перенапряжениям	10 кВ, 1 нФ, 12 разрядов/мин, 50 разрядов
1238.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 10 СТБ МЭК 60065, р. 10	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008	- влагостойкость	90-95 %, (28-42)°С, 0-120 ч.
1239.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 10 СТБ МЭК 60065, р. 10				- температура воздуха	-20-+60 °С
1240.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 10 СТБ МЭК 60065, р. 10				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1241.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 10 СТБ МЭК 60065, р. 10				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
1242.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 10 СТБ МЭК 60065, р. 10				- сопротивление изоляции	0,5-50 МОм (500-1000 В)
1243.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 10 СТБ МЭК 60065, р. 10				- время	0-30 мин

1	2	3	4	5	6	7
1244.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 11 СТБ МЭК 60065, р. 11	изготовителем лампы)		9101-9107 9201-9207	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1245.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 11 СТБ МЭК 60065, р. 11				- электрический ток	1 мкА - 10 А пост. тока / 1 мкА - 10 А перем. тока
1246.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 11 СТБ МЭК 60065, р. 11				- электрическое сопротивление	0,05 Ом -40 МОм
1247.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 11 СТБ МЭК 60065, р. 11				-нагрев (температура)	0-450°С;
1248.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 11 СТБ МЭК 60065, р. 11				- температура поверхности	-50...100°С;
1249.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 11 СТБ МЭК 60065, р. 11				- время	0-30 мин
1250.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 12 СТБ МЭК 60065, р. 12				- линейный размер	0-1000 мм
1251.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 12 СТБ МЭК 60065, р. 12				- масса	0,01 г-150 кг
1252.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 12 СТБ МЭК 60065, р. 12				- вибростойкость	10-55 Гц, 0,35 мм, 30 мин
1253.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 12 СТБ МЭК 60065, р. 12	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008	-механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
1254.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 12 СТБ МЭК 60065, р. 12				- прилагаемая сила	0-120 Н
1255.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 12 СТБ МЭК 60065, р. 12				- крутящий момент	0,2-6,0 Н м
1256.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 13 СТБ МЭК 60065, р. 13				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
1257.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 13 СТБ МЭК 60065, р. 13				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1258.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 13 СТБ МЭК 60065, р. 13				- прилагаемая сила	0-120 Н

1	2	3	4	5	6	7
1259.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 13 СТБ МЭК 60065, р. 13	изготовителем лампы.)		9101-9107 9201-9207	- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
1260.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 13 СТБ МЭК 60065, р. 13				- теплостойкость	0-350°C, 0-68 ч
1261.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 13 СТБ МЭК 60065, р. 13				- время	0-2 ч
1262.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 13 СТБ МЭК 60065, р. 13				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
1263.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- электрическое сопротивление	0,05 Ом -40 МОм
1264.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- электрическая емкость	2 пФ-25000 мкФ
1265.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1266.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- электрический ток	1 мкА - 10 А пост. тока / 1 мкА - 10 А перем. тока
1267.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519	- влагостойкость	(93±3) %, (40±2)°С, 21 сут
1268.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- линейный размер	0-1000 мм
1269.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- маркировка	Наличие/отсутствие
1270.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- электрическая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1271.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- время	0-48 ч
1272.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- огнестойкость (игольчатое пламя)	11-13 мм, 5-120 с
1273.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- огнестойкость (горелка Бунзена)	0-125 мм, 0-60 с

1	2	3	4	5	6	7
1274.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- теплостойкость	0-350°C, 0-1000 ч
1275.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- сопротивление изоляции	0,5-50 МОм (500-1000 В)
1276.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				-нагрев (температура)	0-450°C;
1277.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- температура поверхности	-50...100°C;
1278.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1279.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)
1280.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- линейный размер	0-1000 мм
1281.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- крутящий момент сетевой вилки	0-2,5 Н м
1282.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- прилагаемая сила	0-120 Н
1283.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 14 СТБ МЭК 60065, р. 14				- теплостойкость	0-350°C, 0-1000 ч
1284.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 16 СТБ МЭК 60065, р. 16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы,	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479	- линейный размер	0-1000 мм
1285.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 16 СТБ МЭК 60065, р. 16				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
1286.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 16 СТБ МЭК 60065, р. 16				- прилагаемая сила	0-120 Н
1287.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 16 СТБ МЭК 60065, р. 16				- крутящий момент	0,2-6,0 Н м
1288.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 16 СТБ МЭК 60065, р. 16				- время	0-30 мин

1	2	3	4	5	6	7
1289.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 17 СТБ МЭК 60065, р. 17	вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- линейный размер	0-160 мм
1290.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 17 СТБ МЭК 60065, р. 17				- крутящий момент	0,2-6,0 Н м
1291.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 17 СТБ МЭК 60065, р. 17				- прилагаемая сила	0-120 Н
1292.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 17 СТБ МЭК 60065, р. 17				- электрический ток	1 мкА - 10 А пост. тока / 1 мкА - 10 А перем. тока
1293.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 18 СТБ МЭК 60065, р. 18				- линейный размер	0-3 м
1294.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 18 СТБ МЭК 60065, р. 18				- масса	0,01 г-150 кг
1295.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 19 СТБ МЭК 60065, р. 19				- линейный размер	0-3 м
1296.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 19 СТБ МЭК 60065, р. 19				- масса	0,01 г-150 кг
1297.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 19 СТБ МЭК 60065, р. 19				- устойчивость	0-45°
1298.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 19 СТБ МЭК 60065, р. 19				- прилагаемая сила	0-120 Н
1299.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 19 СТБ МЭК 60065, р. 19	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449	- время	0-30 мин
1300.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 20 СТБ МЭК 60065, р. 20				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1301.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 20 СТБ МЭК 60065, р. 20				- линейный размер	0-1000 м
1302.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 20 СТБ МЭК 60065, р. 20				- электрический ток	1 мкА - 10 А пост. тока / 1 мкА - 10 А перем. тока
1303.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 20 СТБ МЭК 60065, р. 20				- огнестойкость (игольчатое пламя)	11-13 мм, 5-120 с

1	2	3	4	5	6	7
1304.	ГОСТ ИЕС 60065, р. 20 СТБ МЭК 60065, р. 20	оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- огнестойкость (горелка Бунзена)	0-125 мм, 0-60 с
1305.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.4				- температура воздуха	-40-+60 °С
1306.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.4				-влажность воздуха	0-98 %
1307.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.4				-угол наклона	0-45°
1308.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.5				- температура воздуха	-20-+60 °С
1309.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.5				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1310.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.6				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1311.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.6				- электрический ток	0-600 А
1312.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.6				- электрическая емкость	2 пФ-25000 мкФ
1313.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.6				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
1314.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.6				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1315.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.6				- сопротивление изоляции	0,5-50 МОм (500-1000 В)
1316.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.6				- время	0-30 мин
1317.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.6		26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
1318.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.6				- степень защиты (Код IP)	IP1X-IP4X, IPX1-IPX8, IP21S, IP23S

1	2	3	4	5	6	7
1319.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.6	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- объем жидкости	0-1000 мл
1320.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.6				-ток от прикосновения (ток утечки)	0-30 мА
1321.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.7				- время	0-120 мин
1322.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.7				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1323.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.7				- электрический ток	0-600 А
1324.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.7				-нагрев (температура)	0-450°C;
1325.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.7				- температура поверхности	-50...100°C;
1326.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.7				- электрическое сопротивление	0,05 Ом -40 МОм
1327.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.7				- линейный размер	0-3 м
1328.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.7				- температура воздуха	-40+60 °C
1329.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.8				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1330.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.8				- электрический ток	0-600 А
1331.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.8				- электрическое сопротивление	0,05 Ом -40 МОм
1332.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.8				-нагрев (температура)	0-450°C;
1333.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.8	Электрическое оборудование, предназначенное для	26.1-26.8 27.1-27.9	8413 8414	- температура поверхности	-50...100°C;

1	2	3	4	5	6	7
1334.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.9	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	28.1-28.9 32.2-32.4	8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1335.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.9				- электрический ток	0-600 А
1336.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.9				- скорость вращения	5-99999 мин-1
1337.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.9				- линейный размер	0-1000 мм
1338.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.9				- время	0-4 ч
1339.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.10				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1340.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.10				- электрический ток	0-600 А
1341.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.10				- время	0-30 мин
1342.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.10				- линейный размер	0-160 мм
1343.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.10				- электрическая частота	0,01 Гц - 1 МГц
1344.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.10				- маркировка	Наличие/отсутствие
1345.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.10				- усилие натяжения кабеля	0-440 Н
1346.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.11				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1347.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.11				- электрический ток	0-600 А
1348.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.11				- время	0-30 мин

1	2	3	4	5	6	7
1349.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.11	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- электрическое сопротивление	0,05 Ом -40 МОм
1350.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.11					
1351.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.11				- линейный размер	0-160 мм
1352.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.11				- маркировка	Наличие/отсутствие
1353.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.12				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1354.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.13				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1355.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.13				- электрический ток	0-600 А
1356.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.13				- время	0-30 мин
1357.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.13				- электрическое сопротивление	0,05 Ом -40 МОм
1358.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.13				- маркировка	Наличие/отсутствие
1359.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.14				- огнестойкость (горелка Бунзена)	0-125 мм, 0-60 с
1360.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.14				- прочность корпуса	0-10 Нм
1361.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.14				- масса	0,01 г-150 кг
1362.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.14				- усилие	-0-600 Н, до 15 кН
1363.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.14				- линейный размер	0-1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1364.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.14				- устойчивость	0-45°
1365.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.15	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- время	0-30 мин
1366.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.15				- маркировка	Наличие/отсутствие
1367.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.16				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока;
1368.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.16				- электрический ток	0-600 А
1369.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.16				- маркировка	Наличие/отсутствие
1370.	ГОСТ Р МЭК 60974-1, р.17				- маркировка	Наличие/отсутствие
1371.	ГОСТ ИЕС 62479, р.4				- плотность потока энергии электромагнитного излучения	1-100000 мкВт/см2
1372.	ГОСТ ИЕС 62479, р.4				- линейный размер	0-3 м
1373.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 6				- номинальное напряжение	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1374.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 7				- классификация по ИЕС 529	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1375.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 8				- маркировка	Визуально Прочность маркировки: вода, бензин, ткань
1376.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 9				- защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН

1	2	3	4	5	6	7
						0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,00001-99999 мкФ
1377.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 10	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- пуск при 0,85-1,06U ном.	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1378.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А;
1379.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 12				-нагрев (превышение температуры)	0-450°С; Тормозной момент 0-25 Нм 0,01 Ом - 20 МОм
1380.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 13				- ток утечки	0-30 мА
1381.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 14				- подавление радио- и тепломех	Наличие/отсутствие
1382.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 15				- защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
1383.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 16				- сопротивление изоляции и электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
1384.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 17				- надежность	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1385.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 18				- ненормальный режим работы	1ф 0-300 В 3В 0-450 В -200-1370 °С
1386.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 19				- устойчивость и механическая безопасность	Угол наклона 0-15° IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)

1	2	3	4	5	6	7
1387.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 20	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- механическая прочность	Энергия удара 0,14-4,0 Нм Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1388.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 21				- конструкция	Наличие/отсутствие
1389.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 22				- внутренняя проводка	10000 изгибов с частотой 30 в минуту 0-10 кВ пер. и пост. тока
1390.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 24				- подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Усилие натяжения 0,001Н-5кН Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Пути утечки и воздушные зазоры 0-160±0,05 мм
1391.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 25				- зажимы для внешних проводов	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В 0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А 0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН
1392.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 26				- заземление	0,1-650 МОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1393.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 27				- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1394.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 28				- пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0-160±0,05 мм
1395.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 29				- теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	50-350 °С ø0-7,0±0,01 550-960 °С 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
1396.	ГОСТ ИЕС 61029-1-2012 р 30				- коррозионная стойкость	50-350 °С NH4Cl

1	2	3	4	5	6	7
1397.	ГОСТ IEC 61029-1-2012 р 31				- радиация	Наличие/отсутствие
1398.	ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 р 6				- номинальное напряжение	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1399.	ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 р 7				- классификация по IEC 529	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1400.	ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 р 8	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- маркировка	Визуально Прочность маркировки: вода, бензин, ткань
1401.	ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 р 9				- защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,00001-99999 мкФ
1402.	ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 р 10				- пуск при 0,85-1,06U ном.	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1403.	ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 р 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А;
1404.	ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 р 12				-нагрев (превышение температуры)	0-450°C; Тормозной момент 0-25 Нм 0,01 Ом - 20 МОм
1405.	ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 р 13				- ток утечки	0-30 мА
1406.	ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 р 14				- подавление радио- и тепломех	Наличие/отсутствие
1407.	ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 р 15				- защита от проникновения посторонних твердых тел и	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)

1	2	3	4	5	6	7
					влагостойкость	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1408.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 16				- сопротивление изоляции и электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
1409.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 17	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- надежность	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В
1410.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 18					1 ф 0-300 В 3В 0-450 В -200-1370 °C
1411.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 19					Угол наклона 0-15° IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Диапазон шкала Роквелла 22-68 HRC
1412.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 20				- механическая прочность	Энергия удара 0,14-4,0 Нм Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1413.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 21				- конструкция	Наличие/отсутствие
1414.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1- 2011р 22				- внутренняя проводка	10000 изгибов с частотой 30 в минуту 0-10 кВ пер. и пост. тока
1415.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 24				- подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Усилие натяжения 0,001Н-5кН Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Пути утечки и воздушные зазоры 0- 160±0,05 мм
1416.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 25				- зажимы для внешних проводов	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В 0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А

1	2	3	4	5	6	7
						0-50,0±0,01 мм
1417.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 26				- заземление	Усилие натяжения 0,001Н-5кН 0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1418.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 27				- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1419.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 28	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции - теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	0-160±0,05 мм 50-350 °С ø0-7,0±0,01 550-960 °С 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
1420.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 29					
1421.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 30					
1422.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1-2011 р 31					
1423.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 6					
1424.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 7				- номинальное напряжение - классификация по ИЕС 529	1ф 0-300 В 3В 0-450 В IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
1425.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 8				- маркировка	Визуально Прочность маркировки: вода, бензин, ткань
1426.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 9				- защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока;

1	2	3	4	5	6	7
						0,00001-99999 мкФ
1427.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 10				- пуск при 0,85-1,06U ном.	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В
1428.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А;
	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 12	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-нагрев (превышение температуры) - ток утечки - подавление радио- и телепомех	0-450°C; Тормозной момент 0-25 Нм 0,01 Ом - 20 МОм 0-30 мА Наличие/отсутствие
1429.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 13					
1430.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 14					
1431.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 15				- защита от проникновения посторонних твердых тел и влагодостойкость	IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1432.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 16				- сопротивление изоляции и электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
1433.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 17				- надежность	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В
1434.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 18				- ненормальный режим работы	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В -200-1370 °C
1435.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 19				- устойчивость и механическая безопасность	Угол наклона 0-15° IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные) Жесткий испытательный шуп «а»

1	2	3	4	5	6	7
						Испытательный шуп «б» Толкающее усилие 0,001Н-5кН
1436.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 20				- механическая прочность	Энергия удара 0,14-4,0 Нм Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1437.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 21				- конструкция	Наличие/отсутствие
1438.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 22	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26,1-26,8 27,1-27,9 28,1-28,9 32,2-32,4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- внутренняя проводка - подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	10000 изгибов с частотой 30 в минуту 0-10 кВ пер. и пост. тока Усилие натяжения 0,001Н-5кН Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Пути утечки и воздушные зазоры 0-160±0,05 мм
1440.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 25					160±0,05 мм 1 ф 0-300 В 3 В 0-450 В 0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А 0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН
1441.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 26				- заземление	0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1442.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 27				- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1443.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 28				- пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0-160±0,05 мм
1444.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2-2011 р 29				- теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	50-350 °С ø0-7,0±0,01 550-960 °С 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);

1	2	3	4	5	6	7
1445.	ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 р 30				- коррозионная стойкость	50-350 °C NH4Cl
1446.	ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 р 31				- радиация	Наличие/отсутствие
1447.	ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 р 6				- номинальное напряжение	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1448.	ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 р 7				- классификация по IEC 529	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1449.	ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 р 8	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- маркировка	Визуально Прочность маркировки: вода, бензин, ткань
1450.	ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 р 9				- защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,00001-99999 мкФ
1451.	ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 р 10				- пуск при 0,85-1,06U ном.	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1452.	ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 р 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А;
1453.	ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 р 12				-нагрев (превышение температуры)	0-450°C; Тормозной момент 0-25 Нм 0,01 Ом - 20 МОм
1454.	ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 р 13				- ток утечки	0-30 мА
1455.	ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 р 14				- подавление радио- и телепомех	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1456.	ГОСТ ИЕС 61029-2-3-2011 р 15				- защита от проникновения посторонних твердых тел и влагодстойкость	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1457.	ГОСТ ИЕС 61029-2-3-2011 р 16				- сопротивление изоляции и электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
1458.	ГОСТ ИЕС 61029-2-3-2011 р 17	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.426.1- 26.8	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- надежность	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1459.	ГОСТ ИЕС 61029-2-3-2011 р 18		27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544	- ненормальный режим работы	1ф 0-300 В 3В 0-450 В -200-1370 °C
1460.	ГОСТ ИЕС 61029-2-3-2011 р 19			9006-9008 9101-9107 9201-9207	- устойчивость и механическая безопасность	Угол наклона 0-15° IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
1461.	ГОСТ ИЕС 61029-2-3-2011 р 20				- механическая прочность	Энергия удара 0,14-4,0 Нм Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1462.	ГОСТ ИЕС 61029-2-3-2011 р 21				- конструкция	Наличие/отсутствие
1463.	ГОСТ ИЕС 61029-2-3- 2011р 22				- внутренняя проводка	10000 изгибов с частотой 30 в минуту 0-10 кВ пер. и пост. тока
1464.	ГОСТ ИЕС 61029-2-3-2011 р 24				- подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Пути утечки и воздушные зазоры 0- 160±0,05 мм
1465.	ГОСТ ИЕС 61029-2-3-2011 р 25				- зажимы для внешних проводов	1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0,32 мВт-13,1 кВт;

1	2	3	4	5	6	7
						0-600A 0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН
1466.	ГОСТ IЕС 61029-2-3-2011 р 26				- заземление	0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1467.	ГОСТ IЕС 61029-2-3-2011 р 27				- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1468.	ГОСТ IЕС 61029-2-3-2011 р 28				- пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0-160±0,05 мм
1469.	ГОСТ IЕС 61029-2-3-2011 р 29	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	50-350 °С ø0-7,0±0,01 550-960 °С 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
1470.	ГОСТ IЕС 61029-2-3-2011 р 30				- коррозионная стойкость	50-350 °С NH4Cl
1471.	ГОСТ IЕС 61029-2-3-2011 р 31				- радиация	Наличие/отсутствие
1472.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 6				- номинальное напряжение	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1473.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 7				- классификация по IЕС 529	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
1474.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 8				- маркировка	Визуально Прочность маркировки: вода, бензин, ткань
1475.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 9				- защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В

1	2	3	4	5	6	7
						пер. тока; 0,00001-99999 мкФ
1476.	ГОСТ ИЕС 61029-2-5-2011 р 10				- пуск при 0,85-1,06U ном.	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1477.	ГОСТ ИЕС 61029-2-5-2011 р 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А;
1478.	ГОСТ ИЕС 61029-2-5-2011 р 12				-нагрев (превышение температуры)	0-450°С; Тормозной момент 0-25 Нм 0,01 Ом - 20 МОм
1479.	ГОСТ ИЕС 61029-2-5-2011 р 13		26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424	- ток утечки	0-30 мА
1480.	ГОСТ ИЕС 61029-2-5-2011 р 14	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Наличие/отсутствие
1481.	ГОСТ ИЕС 61029-2-5-2011 р 15				- защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
1482.	ГОСТ ИЕС 61029-2-5-2011 р 16				- сопротивление изоляции и электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
1483.	ГОСТ ИЕС 61029-2-5-2011 р 17				- надежность	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1484.	ГОСТ ИЕС 61029-2-5-2011 р 18				- ненормальный режим работы	1ф 0-300 В 3В 0-450 В -200-1370 °С
1485.	ГОСТ ИЕС 61029-2-5-2011 р 19				- устойчивость и механическая безопасность	Угол наклона 0-15° IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Толкающее усилие 0,001Н-5кН

1	2	3	4	5	6	7
1486.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 20				- механическая прочность	Энергия удара 0,14-4,0 Нм Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1487.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 21				- конструкция	Наличие/отсутствие
1488.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 22				- внутренняя проводка	10000 изгибов с частотой 30 в минуту 0-10 кВ пер. и пост. тока
1489.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 24				- подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Пути утечки и воздушные зазоры 0- 160±0,05 мм
1490.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 25	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- зажимы для внешних проводов	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В 0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А 0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН
1491.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 26				- заземление	0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1492.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 27				- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1493.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 28				- пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0-160±0,05 мм
1494.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 29				- теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	50-350 °С ø0-7,0±0,01 550-960 °С 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
1494.	ГОСТ IЕС 61029-2-5-2011 р 30				- коррозионная стойкость	50-350 °С NH4Cl

1	2	3	4	5	6	7
1495.	ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 р 31				- радиация	Наличие/отсутствие
1496.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 6					- номинальное напряжение 1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1497.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 7					- классификация по IEC 529 IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1498.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 8					- маркировка Визуально Прочность маркировки: вода, бензин, ткань
1499.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 9	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,00001-99999 мкФ
1500.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 10					- пуск при 0,85-1,06U ном. 1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1501.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 11					- потребляемая мощность и ток 0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А;
1502.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 12					-нагрев (превышение температуры) Тормозной момент 0-25 Нм 0,01 Ом - 20 МОм
1503.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 13				- ток утечки	0-30 мА
1504.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 14					Наличие/отсутствие
1505.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 15					- защита от проникновения посторонних твердых тел и IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)

1	2	3	4	5	6	7
					влагостойкость	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1506.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 16				- сопротивление изоляции и электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
1507.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 17				- надежность	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1508.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 18				- ненормальный режим работы	1ф 0-300 В 3В 0-450 В -200-1370 °C
1509.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 19	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- устойчивость и механическая безопасность - механическая прочность - конструкция	Угол наклона 0-15° IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
1510.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 20					Энергия удара 0,14-4,0 Нм Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1511.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 21					Наличие/отсутствие
1512.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 22					10000 изгибов с частотой 30 в минуту 0-10 кВ пер. и пост. тока
1513.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 24					Усилие натяжения 0,001Н-5кН Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Пути утечки и воздушные зазоры 0-160±0,05 мм
1514.	ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 р 25				- зажимы для внешних проводов	1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А 0-50,0±0,01 мм

1	2	3	4	5	6	7
						Усилие натяжения 0,001Н-5кН
1515.	ГОСТ ИЕС 61029-2-6-2011 р 26				- заземление	0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1516.	ГОСТ ИЕС 61029-2-6-2011 р 27				- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1517.	ГОСТ ИЕС 61029-2-6-2011 р 28				- пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0-160±0,05 мм
1518.	ГОСТ ИЕС 61029-2-6-2011 р 29				- теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	50-350 °С ø0-7,0±0,01 550-960 °С 100-600 В (4 мм, 1 Н, растреп А);
1519.	ГОСТ ИЕС 61029-2-6-2011 р 30	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- коррозионная стойкость	50-350 °С NH4Cl
1520.	ГОСТ ИЕС 61029-2-6-2011 р 31				- радиация	Наличие/отсутствие
1521.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 6				- номинальное напряжение	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1522.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 7				- классификация по ИЕС 529	PR1X-IP4X (щупы и пробники испытательные) PRX1-IPX8 40-95% 20-50°С
1523.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 8				- маркировка	Визуально
1524.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 9				- защита от поражения электрическим током	Прочность маркировки: вода, бензин, ткань PR1X-IP4X (щупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока;

1	2	3	4	5	6	7
						0,00001-99999 мкФ
1525.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 10				- пуск при 0,85-1,06U ном.	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1526.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А;
1527.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 12				-нагрев (превышение температуры)	0-450°С; Тормозной момент 0-25 Нм
1528.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 13				- ток утечки	0,01 Ом - 20 МОм 0-30 мА
1529.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 14	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- подавление радио- и телепомех - защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	Наличие/отсутствие IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
1531.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 16					
1532.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 17					
1533.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 18					
1534.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 19					
					- сопротивление изоляции и электрическая прочность - надежность - ненормальный режим работы	0-10 кВ пер. и пост. тока 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В) 1ф 0-300 В 3В 0-450 В 1ф 0-300 В 3В 0-450 В -200-1370 °С
					- устойчивость и механическая безопасность	Угол наклона 0-15° IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)

1	2	3	4	5	6	7
1535.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 20				- механическая прочность	Энергия удара 0,14-4,0 Нм Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1536.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 21				- конструкция	Наличие/отсутствие
1537.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 2011р 22				- внутренняя проводка	10000 изгибов с частотой 30 в минуту 0-10 кВ пер. и пост. тока
1538.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 24				- подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Пути утечки и воздушные зазоры 0- 160±0,05 мм
1539.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 25	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном	26,1-26,8 27,1-27,9 28,1-28,9 32,2-32,4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107	- зажимы для внешних проводов	1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А 0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН
1540.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 26				- заземление	0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1541.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 27				- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1542.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 28				- пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0-160±0,05 мм
1543.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 29				- теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	50-350 °С ø0-7,0±0,01 550-960 °С 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
1544.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7-2011 р 30				- коррозионная стойкость	50-350 °С NH4Cl

1	2	3	4	5	6	7
1545.	ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 р 31	изготовителем лампы)		9201-9207	- радиация	Наличие/отсутствие
1546.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 6				- номинальное напряжение	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1547.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 7				- классификация по IEC 529	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1548.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 8				- маркировка	Визуально Прочность маркировки: вода, бензин, ткань,
1549.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 9				- защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,00001-99999 мкФ
1550.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 10	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- пуск при 0,85-1,06U ном.	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1551.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А;
1552.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 12				-нагрев (превышение температуры)	0-450°C; Тормозной момент 0-25 Нм 0,01 Ом - 20 МОм
1553.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 13				- ток утечки	0-30 мА
1554.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 14				- подавление радио- и тепломех	Наличие/отсутствие
1555.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 15				- защита от проникновения посторонних твердых тел и	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)

1	2	3	4	5	6	7
					влагостойкость	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1556.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 16				- сопротивление изоляции и электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
1557.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 17				- надежность	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1558.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 18				- ненормальный режим работы	1ф 0-300 В 3В 0-450 В -200-1370 °C
1559.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 19				- устойчивость и механическая безопасность	Угол наклона 0-15° IP1X-IP4X (цупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/натяжения 0,001Н-5кН Биеение 0-10±0,01 мм
1560.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 20	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включенного в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- механическая прочность - конструкция	Энергия удара 0,14-4,0 Нм Крутящий момент 0,2-6,0 Нм Шар диаметром (100±1) мм
1561.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 21					
1562.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 22					10000 изгибов с частотой 30 в минуту 0-10 кВ пер. и пост. тока
1563.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 24					0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Пути утечки и воздушные зазоры 0-160±0,05 мм
1564.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 25					1ф 0-300 В 3В 0-450 В 0,32 мВт-13,1 кВт;

1	2	3	4	5	6	7
						0-600A 0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН
1565.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 26				- заземление	0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1566.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 27				- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1567.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 28				- пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0-160±0,05 мм
1568.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 29				- теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	50-350 °С ø0-7,0±0,01 550-960 °С 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
1569.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 30				- коррозионная стойкость	50-350 °С NH4Cl
1570.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 р 31	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- радиация	Наличие/отсутствие
1571.	ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 р 6				- номинальное напряжение	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1572.	ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 р 7				- классификация по IEC 529	IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
1573.	ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 р 8				- маркировка	Визуально Прочность маркировки: вода, бензин, ткань
1574.	ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 р 9				- защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В

1	2	3	4	5	6	7
						пер. тока; 0,00001-99999 мкФ
1575.	ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п 10				- пуск при 0,85-1,06U ном.	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1576.	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А;
1577.	ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п 12				-нагрев (превышение температуры)	0-450°C; Тормозной момент 0-25 Нм
1578.	ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п 13				- ток утечки	0,01 Ом - 20 МОм
1579.	ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п 14				- подавление радио- и тепломех	Наличие/отсутствие
1580.	ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п 15				- защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1581.	ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п 16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107	- сопротивление изоляции и электрическая прочность - надежность - ненормальный режим работы - устойчивость и механическая безопасность	0-10 кВ пер. и пост. тока 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В) 1ф 0-300 В 3В 0-450 В 1ф 0-300 В 3В 0-450 В Угол наклона 0-15° IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/натяжения 0,001Н-5кН
1582.	ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п 17					
1583.	ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п 18					
1584.	ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п 19					

1	2	3	4	5	6	7
1585.	ГОСТ ИЕС 61029-2-10-2013 р 20	изготовителем лампы))		9201-9207	- механическая прочность	Энергия удара 0,14-4,0 Нм Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1586.	ГОСТ ИЕС 61029-2-10-2013 р 21				- конструкция	Наличие/отсутствие
1587.	ГОСТ ИЕС 61029-2-10-2013 р 22				- внутренняя проводка	10000 изгибов с частотой 30 в минуту 0-10 кВ пер. и пост. тока
1588.	ГОСТ ИЕС 61029-2-10-2013 р 24				- подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Пути утечки и воздушные зазоры 0-160±0,05 мм
1589.	ГОСТ ИЕС 61029-2-10-2013 р 25	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107	- зажимы для внешних проводов	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В 0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А 0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН
1590.	ГОСТ ИЕС 61029-2-10-2013 р 26				- заземление	0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1591.	ГОСТ ИЕС 61029-2-10-2013 р 27				- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1592.	ГОСТ ИЕС 61029-2-10-2013 р 28				- пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0-160±0,05 мм
1593.	ГОСТ ИЕС 61029-2-10-2013 р 29				- теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	50-350 °С ø0-7,0±0,01 550-960 °С 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
1594.	ГОСТ ИЕС 61029-2-10-2013 р 30				- коррозионная стойкость	50-350 °С NH4Cl

1	2	3	4	5	6	7
1595.	ГОСТ ИЕС 61029-2-10-2013 р 31	изготовителем лампы)		9201-9207	- радиация	Наличие/отсутствие
1596.	ГОСТ ИЕС 61029-2-12-2014 р 6				- номинальное напряжение	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1597.	ГОСТ ИЕС 61029-2-12-2014 р 7				- классификация по ИЕС 529	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1598.	ГОСТ ИЕС 61029-2-12-2014 р 8				- маркировка	Визуально Прочность маркировки: вода, бензин, ткань
1599.	ГОСТ ИЕС 61029-2-12-2014 р 9				- защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,00001-99999 мкФ
1600.	ГОСТ ИЕС 61029-2-12-2014 р 10	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включającego в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- пуск при 0,85-1,06U ном.	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1601.	ГОСТ ИЕС 61029-2-12-2014 р 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А;
1602.	ГОСТ ИЕС 61029-2-12-2014 р 12				-нагрев (превышение температуры)	0-450°C; Тормозной момент 0-25 Нм 0,01 Ом - 20 МОм
1603.	ГОСТ ИЕС 61029-2-12-2014 р 13				- ток утечки	0-30 мА
1604.	ГОСТ ИЕС 61029-2-12-2014 р 14				- подавление радио- и тепломех	Наличие/отсутствие
1605.	ГОСТ ИЕС 61029-2-12-2014 р 15				- защита от проникновения посторонних твердых тел и	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)

1	2	3	4	5	6	7
					влагостойкость	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1606.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 p 16				- сопротивление изоляции и электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
1607.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 p 17				- надежность	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В
1608.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 p 18				- ненормальный режим работы	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В -200-1370 °C
1609.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 p 19				-устойчивость и механическая безопасность	Угол наклона 0-15° IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/натяжения 0,001Н–5кН
1610.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 p 20	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- механическая прочность	Энергия удара 0,14-4,0 Нм Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1611.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 p 21				- конструкция	Наличие/отсутствие
1612.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 p 22				- внутренняя проводка	10000 изгибов с частотой 30 в минуту 0-10 кВ пер. и пост. тока
1613.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 p 24				- подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н–5кН Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Пути утечки и воздушные зазоры 0-160±0,05 мм
1614.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 p 25				- зажимы для внешних проводов	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В 0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А

1	2	3	4	5	6	7
						0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН
1615.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 р 26				- заземление	0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1616.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 р 27				- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1617.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 р 28				- пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0-160±0,05 мм
1618.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 р 29				- теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	50-350 °С ø0-7,0±0,01 550-960 °С 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
1619.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 р 30				- коррозионная стойкость	50-350 °С NH4Cl
1620.	ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 р 31				- радиация	Наличие/отсутствие
1621.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 6	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- номинальное напряжение - классификация по IEC 529	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
1622.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 7				- маркировка	Визуально
1623.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 8				- защита от поражения электрическим током	Прочность маркировки: вода, бензин, ткань IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока;
1624.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 9					

1	2	3	4	5	6	7
						0,00001-99999 мкФ
1625.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 10				- пуск при 0,85-1,06U ном.	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1626.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А;
1627.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 12				-нагрев (превышение температуры)	0-450°С; Тормозной момент 0-25 Нм 0,01 Ом - 20 МОм
1628.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 13				- ток утечки	0-30 мА
1629.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 14				- подавление радио- и телепомех	Наличие/отсутствие
1630.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 15				- защита от проникновения посторонних твердых тел и влажностойкость	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
1631.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)	26,1-26,8 27,1-27,9 28,1-28,9 32,2-32,4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 .	- сопротивление изоляции и электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
1632.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 17				- надежность	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1633.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 18	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном	8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107		- ненормальный режим работы	1ф 0-300 В 3В 0-450 В -200-1370 °С
1634.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 19				- устойчивость и механическая безопасность	Угол наклона 0-15° IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/натяжения 0,001Н-5кН

1	2	3	4	5	6	7
		изготовителем лампы)		9201-9207		Скорость вращения 5...99 999 об/мин. Угловые измерения 0-180°±2'.
1635.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 20				- механическая прочность	Энергия удара 0,14-4,0 Нм Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1636.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 21				- конструкция	Наличие/отсутствие
1637.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 22				- внутренняя проводка	10000 изгибов с частотой 30 в минуту 0-10 кВ пер. и пост. тока
1638.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 24				- подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Усилие натяжения 0,001Н-5кН Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Пути утечки и воздушные зазоры 0- 160±0,05 мм
1639.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 25				- зажимы для внешних проводов	1 ф 0-300 В 3В 0-450 В 0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А 0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН
1640.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 26	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение	26,1-26,8 27,1-27,9 28,1-28,9 32,2-32,4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519	- заземление	0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1641.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 27				- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1642.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 28				- пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0-160±0,05 мм
1643.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 29				- теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	50-350 °С ø0-7,0±0,01 550-960 °С 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);

1	2	3	4	5	6	7
1644.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 30	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- коррозионная стойкость	50-350 °С NH4Cl
1645.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 р 31				- радиация	Наличие/отсутствие
1646.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 6				- номинальное напряжение	1 ф 0-300 В 3 ф 0-450 В
1647.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 7				- классификация по IEC 529	IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
1648.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 8				- маркировка	Визуально
1649.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 9	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544	- защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (щупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН 0,001 мВ-30 кВ пост. тока/0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,00001-99999 мкФ
1650.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 10				- пуск при 0,85-1,06U ном.	1 ф 0-300 В 3 ф 0-450 В
1651.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 11				- потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А;
1652.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 12				-нагрев (превышение температуры)	0-450°С; Тормозной момент 0-25 Нм 0,01 Ом - 20 МОм
1653.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 13				- ток утечки	0-30 мА
1654.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 14				- подавление радио- и тепломех	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1655.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 15	диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9006-9008 9101-9107 9201-9207	- защита от проникновения посторонних твердых тел и влагодостойкость	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1656.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 16				- сопротивление изоляции и электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока 1 МОм...9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
1657.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 17				- надежность	1ф 0-300 В 3В 0-450 В
1658.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 18				- ненормальный режим работы	1ф 0-300 В 3В 0-450 В -200-1370 °C
1659.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 19				- устойчивость и механическая безопасность	Угол наклона 0-15° IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) Усилие сжатия/натяжения 0,001Н-5кН Жесткий испытательный шуп «а»
1660.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 20				- механическая прочность	Энергия удара 0,14-4,0 Нм Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1661.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 21	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- конструкция	Наличие/отсутствие
1662.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 22	50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)			- внутренняя проводка	10000 изгибов с частотой 30 в минуту 0-10 кВ пер. и пост. тока
1663.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 24	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509	- подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН Крутящий момент 0,1-6,0 Нм Пути утечки и воздушные зазоры 0- 160±0,05 мм

1	2	3	4	5	6	7
1664.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 25	ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- зажимы для внешних проводов	1 ф 0-300 В 3 В 0-450 В 0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А 0-50,0±0,01 мм Усилие натяжения 0,001Н-5кН
1665.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 26				- заземление	0,1-650 мОм (12 В, 3-30 А, 1-999 с)
1666.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 27				- винты и соединения	Крутящий момент 0,2-6,0 Нм
1667.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 28				- пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0-160±0,05 мм
1668.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 29				- теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	50-350 °С ø0-7,0±0,01 550-960 °С 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
1669.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 30				- коррозионная стойкость	50-350 °С NH4Cl
1670.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 р 31				- радиация	Наличие/отсутствие

1671.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF)	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока На 420 листах, лист 151 0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А; 0,001-1,000
1672.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.10					
1673.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1)					
1674.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.5				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
1675.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.5				- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
1676.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.8				- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
1677.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.13, 16				- ток утечки	0-30 мА
1678.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.13, 16				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
1679.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р. 13, 16				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
1680.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1681.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ				- устойчивость и механические опасности	0-45°

1682.	МЭК 60335-1) р. 20 ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1)				- частота вращения	5-99999 об/мин
1683.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
1684.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р. 21				- механическая прочность	0,14-4,0 Дж
1685.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1)				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
1686.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
1687.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1)				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
1688.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1)				- усилие растяжения	0-500 Н
1689.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1)				- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
1690.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1)				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
1691.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1)				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1692.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
1693.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ				- заземление, сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)

	МЭК 60335-1) p.27								
1694.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) p.29							- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
1695.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) прил. N, p. 29							- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
1696.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) p. 30							- теплостойкость	50-350 °С
1697.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) p. 30							- огнестойкость	550-960 °С
1698.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) p.31	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л			
1699.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) p.32								
1700.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1)								
1701.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) p. 11								
1702.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) p.32								
1703.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) p.7				- температура поверхности	-50...1000С			
1704.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) p.32				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)			
1705.	ГОСТ ИЕС 60335-1				-маркировка и инструкции	Наличие / отсутствие			
					-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч			
					- Влагостойкость (степень	IPX1-IPX8			

	(СТБ ІЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.15				защиты оболочек от воды)	40-95% 20-50°C
1706.	ГОСТ ІЕС 60335-1 (СТБ ІЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.6				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
1707.	ГОСТ ІЕС 60335-1 (СТБ ІЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
1708.	ГОСТ ІЕС 60335-1 (СТБ ІЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.9				-пуск электромеханических приборов	-
1709.	ГОСТ ІЕС 60335-1 (СТБ ІЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
1710.	ГОСТ ІЕС 60335-1 (СТБ ІЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.18				-износостойкость	-
1711.	ГОСТ ІЕС 60335-1 (СТБ ІЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.19				-ненормальная работа	140°C-330°C
1712.	ГОСТ ІЕС 60335-1 (СТБ ІЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.22				-конструкция	Наличие / отсутствие
1713.	ГОСТ ІЕС 60335-1 (СТБ ІЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
1714.	ГОСТ ІЕС 60335-1 (СТБ ІЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.24				-компоненты	Наличие / отсутствие
1715.	ГОСТ ІЕС 60335-1 (СТБ ІЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.25				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
1716.	ГОСТ ІЕС 60335-1 (СТБ ІЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) р.26				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²

1717.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) п.28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
1718.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) прил. Е				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
1719.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) прил. Е				-степень жесткости	Наличие / отсутствие
1720.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
1721.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) прил. C, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
1722.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) прил. J	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479	-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
1723.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) прил. K	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)			-категория перенапряжения	1-4
1724.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) прил. M	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение			-степень загрязнения	1-4
1725.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (СТБ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-1) прил. R	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8501-8509 8510-8519 8521-8544	-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
1726.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.1			9006-9008 9101-9107	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
1727.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.10			9201-9207	- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А;
1728.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
1729.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.5				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
1730.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.5				- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
1731.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.11				- нагрев (превышение темп.)	0-450°C

1732.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.13, 16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207			- ток утечки	0-30 мА
1733.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.13, 16						- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
1734.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.13, 16						- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
1735.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.14						-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1736.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.20						- устойчивость и механические опасности	0-45°
1737.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2						- частота вращения	5-9999 об/мин
1738.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.22						- масса	0,01 г-150 кг
1739.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.21						-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
1740.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207			- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
1741.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2						- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКГР (10-45%)
1742.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2						- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
1743.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2						- усилие растяжения	0-500 Н
1744.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2						- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
1745.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2						- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
1746.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2						- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1747.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.22						- геометрические размеры	0-10000 мм
1748.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.27						- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)
1749.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.29						- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
1750.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.29						- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
1751.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.30						- теплостойкость	50-350 °С
1752.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.30						- огнестойкость	550-960 °С
1753.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 р.31						- коррозионная стойкость	1-2 мл/80 см ² х ч

1754.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.32				(соляной туман)	85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
1755.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2				- шум	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
1756.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.11				- температура поверхности	32-130 дБ
1757.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.32				- плотность потока энергии электромагнитного поля	-50...1000С
1758.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.7				- маркировка	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
1759.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.32				- мощность экспозиционной дозы	Наличие / отсутствие
1760.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.15				- Влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
1761.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.6				- классификация	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
1762.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.8				- доступ к токоведущим частям	класс (0, 0I, I, II, III) Наличие / отсутствие
1763.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.17	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
1764.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.19				- ненормальная работа	140°C-330°C
1765.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.22				- конструкция	Наличие / отсутствие
1766.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п. 23				- внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
1767.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.24				- компоненты	Наличие / отсутствие
1768.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.25	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-		8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
1769.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.26				- зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
1770.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 п.28				- винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
1771.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 прил. Е				- приложение иглового пламени	Наличие / отсутствие
1772.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2 прил. Е				- степень жесткости	Наличие / отсутствие
1773.	ГОСТ ИЕС 60335-2-2				- конденсаторы	Наличие / отсутствие

[illegible]

1802.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) p.29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
1803.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) p.29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
1804.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) p.30				- теплостойкость	50-350 °С
1805.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) p.30				- огнестойкость	550-960 °С
1806.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) p.31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бат 1-10 мкм 0,26 л/л
1807.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) p.32	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460	- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
1808.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) p.11	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)			- шум	32-130 дБ
1809.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) p.32	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			- температура поверхности	-50...1000С
1810.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) p.7			8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
1811.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) p.32				-маркировка	Наличие / отсутствие
1812.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) p.15				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
1813.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) p.15				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
1814.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)

	прил. Е								
1827.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) прил. Е							-степень жесткости	Наличие / отсутствие
1828.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) прил. F							-конденсаторы	Наличие / отсутствие
1829.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) прил. C, D							-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
1830.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) прил. J							-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
1831.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) прил. K							-категория перенапряжения	1-4
1832.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) прил. M	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432				-степень загрязняния	1-4
1833.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3 (ГОСТ МЭК 60335-2-3) прил. R	использование при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)						-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
1834.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 п. 1	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)						- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
1835.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 п. 10	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение						- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
1836.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4							- потребляемый ток	0-600А;
1837.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 п. 5							- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
1838.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 п. 5							- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
1839.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 п. 11							- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
1840.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 п. 13,16	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)						- нагрев (превышение темп.)	0-450°С
1841.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 п. 13,16							- ток утечки	0-30 мА
								- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока

1842.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 13,16					- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
1843.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 14					-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1844.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 20					- устойчивость и механические опасности	0-45°
1845.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4					- частота вращения	5-99999 об/мин
1846.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 22					- масса	0,01 г-150 кг
1847.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 21					-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
1848.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4					- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
1849.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4					- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
1850.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4					- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
1851.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4					- усилие растяжения	0-500 Н
1852.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4					- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
1853.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4					- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
1854.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4					- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1855.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 22					- геометрические размеры	0-10000 мм
1856.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 27					- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)
1857.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 29					- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
1858.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 29					- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
1859.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 30					- теплостойкость	50-350 °С
1860.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 30					- огнестойкость	550-960 °С
1861.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 31					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
1862.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 32					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
1863.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4					- шум	32-130 дБ
1864.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 р. 11					- температура поверхности	-50...1000С

1865.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 32				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
1866.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 7				-маркировка	Наличие / отсутствие
1867.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 32				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
1868.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 15				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%, 20-50°C
1869.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 6				-классификация	класс (0, I, II, III)
1870.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
1871.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
1872.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 18				-износостойкость	Наличие / отсутствие
1873.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 19				-ненормальная работа	140°C-330°C
1874.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 22	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-конструкция	Наличие / отсутствие
1875.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
1876.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 24				-компоненты	Наличие / отсутствие
1877.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 25				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
1878.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 26				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
1879.	ГОСТ IEC 60335-2-4 p. 28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
1880.	ГОСТ IEC 60335-2-4 прил. E				-приложение иглочатого пламени	Наличие / отсутствие
1881.	ГОСТ IEC 60335-2-4 прил. E				-степень жесткости	Наличие / отсутствие
1882.	ГОСТ IEC 60335-2-4 прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
1883.	ГОСТ IEC 60335-2-4 прил. C, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
1884.	ГОСТ IEC 60335-2-4 прил. J	400 нм, установленном			-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие

1885.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 прил. К	изготовителем лампы)			-категория перенапряжения	1-4
1886.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 прил. М				-степень загрязнения	1-4
1887.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 прил. R				-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
1888.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включаемого в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8	8413	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
1889.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 10		27.1-27.9	8414	- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1890.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5)		28.1-28.9	8415	- потребляемый ток	0-600А;
1891.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 5		32.2-32.4	8418	- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
1892.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 5			8419-8424	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
1893.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 11			8432	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
1894.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 13,16			8438-8449	- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
1895.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 13,16			8450-8460	- ток утечки	0-30 мА
1896.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 13,16			8470-8479	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
1897.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 14			8501-8509	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
1898.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 20			8510-8519	-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1899.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5			8521-8544	- устойчивость и механические опасности	0-45°
				9006-9008	- частота вращения	5-99999 об/мин
				9101-9107		
				9201-9207		

[illegible]

(СТБ МЭК 60335-2-5) р. 30		изготовителем лампы)							
1915.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 31							- коррозионная стойкость (соляной туман)	
1916.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 32							1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л	
1917.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5)							УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²	
1918.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 11							- шум 32-130 дБ	
1919.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 32							- температура поверхности -50...1000С	
1920.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 7							-плотность потока энергии электромагнитного поля 1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)	
1921.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 32							-маркировка Наличие / отсутствие	
1922.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 15							-мощность экспозиционной дозы 10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч	
1923.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 6							- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды) 40-95%; 20-50°C	
1924.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 8							-классификация класс (0, 0I, II, III)	
1925.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 17							-доступ к токоведущим частям Наличие / отсутствие	
1926.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 19							-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей 240°C/65°C	
1927.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 22							-ненормальная работа 140°C-330°C	
1928.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 (СТБ МЭК 60335-2-5) р. 23							-конструкция Наличие / отсутствие	
1929.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5							-внутренняя проводка Наличие / отсутствие	
								-компоненты Наличие / отсутствие	

	(СТБ МЭК 60335-2-5) п.24	400 нм, установленном изготовителем лампы)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1942.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 10	предназначенные для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	28.1-28.9 32.2-32.4	8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А;
1943.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
1944.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 5				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
1945.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 5				- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
1946.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 11				- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
1947.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 13,16				- ток утечки	0-30 мА
1948.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 13,16				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
1949.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 13,16				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
1950.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1951.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
1952.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6				- частота вращения	5-99999 об/мин
1953.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
1954.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 21				-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
1955.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
1956.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
1957.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
1958.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6				- усилие растяжения	0-500 Н
1959.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
1960.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
1961.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1962.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
1963.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)

1964.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
1965.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 29				- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
1966.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 30				- теплостойкость	50-350 °С
1967.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 30				- огнестойкость	550-960 °С
1968.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
1969.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
1970.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6				- шум	32-130 дБ
1971.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 11				- температура поверхности	-50...1000С
1972.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 32				- плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
1973.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 7				- маркировка	Наличие / отсутствие
1974.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 32				- мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
1975.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 15	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды) - классификация - доступ к токоведущим частям	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°С класс (0, 0I, I, II, III) Наличие / отсутствие
1976.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 6					
1977.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 8					
1978.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 17					
1979.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 19					
1980.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 22	оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-	140°С-330°С	Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие	- защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей - ненормальная работа - конструкция - внутренняя проводка - компоненты	240°С/65°С 140°С-330°С Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие
1981.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 23					
1982.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 24					
1983.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 25					
1984.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 26					
1985.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 p. 28					

1986.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 прил. Е	400 нм, установленном изготовителем лампы)				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
1987.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 прил. Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
1988.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
1989.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 прил. C, D					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
1990.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
1991.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 прил. J					-категория перенапряжения	1-4
1992.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 прил. K					-степень загрязнения	1-4
1993.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
1994.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		- напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока 0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А; 0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°C 0-30 мА
1995.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 р. 10						
1996.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7						
1997.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 р. 5						
1998.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 р. 5						
1999.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 р. 11						
2000.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 р. 13,16	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение					
2001.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 р. 13,16					- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
2002.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 р. 13,16					- сопротивление изоляции	1-9999 Мом (50/100/250/500/1000 В)
2003.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 р. 14	преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2004.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 р. 20					- устойчивость и механические опасности	0-45°

2005.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7						- частота вращения - масса	5-99999 об/мин 0,01 г-150 кг
2006.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 22						- механическая прочность	0,14-4,0 Дж
2007.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 21						- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
2008.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7						- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
2009.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7						- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
2010.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7						- усилие растяжения	0-500 Н
2011.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7						- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
2012.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7						- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
2013.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7						- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2014.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7						- геометрические размеры	0-10000 мм
2015.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 22						- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
2016.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 27						- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
2017.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 29						- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
2018.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 29						- теплостойкость	50-350 °С
2019.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 30						- огнестойкость	550-960 °С
2020.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 30						- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
2021.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 31						- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
2022.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 32						- шум	32-130 дБ
2023.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7						- температура поверхности	-50...1000С
2024.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 11						-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
2025.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 32						- маркировка	Наличие / отсутствие
2026.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 7						-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
2027.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 п. 32							

2028.	ГОСТ IEC 60335-2-7 p. 15	изготовителем лампы)					- Влажность (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%, 20-50°C
2029.	ГОСТ IEC 60335-2-7 p.6						-классификация	класс (0, I, II, III)
2030.	ГОСТ IEC 60335-2-7 p.8						-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
2031.	ГОСТ IEC 60335-2-7 p.17						-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
2032.	ГОСТ IEC 60335-2-7 p.18						-износостойкость	-Наличие / отсутствие
2033.	ГОСТ IEC 60335-2-7 p.19						-ненормальная работа	140°C-330°C
2034.	ГОСТ IEC 60335-2-7 p.22						-конструкция	Наличие / отсутствие
2035.	ГОСТ IEC 60335-2-7 p. 23	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207			-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
2036.	ГОСТ IEC 60335-2-7 p.24						-компоненты	Наличие / отсутствие
2037.	ГОСТ IEC 60335-2-7 p.25						-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
2038.	ГОСТ IEC 60335-2-7 p.26						-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
2039.	ГОСТ IEC 60335-2-7 p.28						-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2040.	ГОСТ IEC 60335-2-7 прил. E						-приложение иглочатого пламени	Наличие / отсутствие
2041.	ГОСТ IEC 60335-2-7 прил. E						-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2042.	ГОСТ IEC 60335-2-7 прил. F						-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2043.	ГОСТ IEC 60335-2-7 прил. C, D						-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2044.	ГОСТ IEC 60335-2-7 прил. J						-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2045.	ГОСТ IEC 60335-2-7 прил. K						-категория перенапряжения	1-4
2046.	ГОСТ IEC 60335-2-7 прил. M						-степень загрязнения	1-4
2047.	ГОСТ IEC 60335-2-7 прил. R						-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие

	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 п. 1	изготовителем лампы)				
2048.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 п. 1	Электрическое оборудование,	26.1-26.8	8413	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
2049.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 п. 10	предназначенное для использования при	27.1-27.9	8414	- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
2050.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8	номинальном напряжении от 50 до 1000В	28.1-28.9	8415	- потребляемый ток	0-600А;
2051.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 п. 5	(включительно)	32.2-32.4	8418	- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
2052.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 п. 5	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8419-8424	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
2053.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 п. 11	постоянного тока (кроме		8432	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
2054.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 п. 13,16	оборудования,		8438-8449	- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
2055.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 п. 13,16	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8450-8460	- ток утечки	0-30 мА
2056.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 п. 13,16	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8470-8479	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
2057.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 п. 14			8501-8509	- сопротивление изоляции	1-9999 Мом (50/ 100/250/500/1000 В)
2058.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 п. 20			8510-8519	-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2059.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8			8521-8544	- устойчивость и механические опасности	0-45°
2060.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 п. 22			9006-9008	- частота вращения	5-99999 об/мин
2061.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 п. 21			9101-9107	- масса	0,01 г-150 кг
2062.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8			9201-9207	- механическая прочность	0,14-4,0 Дж
2063.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
2064.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКГП (10-45%)
2065.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
2066.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8				- усилие растяжения	0-500 Н
2067.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8				- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
2068.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
					- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

2069.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
2070.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
2071.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
2072.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 29				- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
2073.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 30				- теплостойкость	50-350 °С
2074.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 30				- огнестойкость	550-960 °С
2075.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
2076.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
2077.	ГОСТ IEC 60335-2-8				- шум	32-130 дБ
2078.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 11				- температура поверхности	-50...1000С
2079.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 32				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
2080.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 7				-маркировка	Наличие / отсутствие
2081.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 32				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
2082.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 15				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
2083.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 6				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
2084.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
2085.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°С/65°С
2086.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 19				-ненормальная работа	140°С-330°С
2087.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 22				-конструкция	Наличие / отсутствие
2088.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
2089.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 24				-компоненты	Наличие / отсутствие
2090.	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 25				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм

		преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			питания	
2091.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 р.26	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
2092.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 р.28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2093.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 прил. Е				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
2094.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 прил. Е				-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2095.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2096.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 прил. C, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2097.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2098.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 прил. K				-категория перенапряжения	1-4
2099.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 прил. M				-степень загрязнения	1-4
2100.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 прил. R	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
2101.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) р. 1				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
2102.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) р. 10				- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
2103.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9)				- потребляемый ток	0-600А;
2104.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) р. 5				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
2105.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) р. 5				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
2106.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) р. 11				- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
2107.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) р. 13,16				- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
2108.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) р.				- ток утечки	0-30 мА
					- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока

2126.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п. 30	400 нм, установленном изготовителем лампы)				- теплостойкость	50-350 °С
2127.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п. 30					- огнестойкость	550-960 °С
2128.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п. 31					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
2129.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п. 32					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
2130.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9)					- шум	32-130 дБ
2131.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п. 11					- температура поверхности	-50...1000С
2132.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п. 32					-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
2133.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п. 7					-маркировка	Наличие / отсутствие
2134.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п. 32					-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
2135.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п. 15					- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
2136.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п.6					-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
2137.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п.8					-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
2138.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п.17					-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°С/65°С
2139.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п.19					-ненормальная работа	140°С-330°С
2140.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п.22					-конструкция	Наличие / отсутствие
2141.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п. 23					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
2142.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) п.24					-компоненты	Наличие / отсутствие

2143.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) р.25					-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
2144.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) р.26					-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
2145.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) р.28					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2146.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) прил. Е					-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
2147.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) прил. Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2148.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2149.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) прил. C, D					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2150.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) прил. J					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2151.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) прил. K					-категория перенапряжения	1-4
2152.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) прил. M					-степень загрязнения	1-4
2153.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 (СТБ ИЕС 60335-2-9) прил. R					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
2154.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. I					- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
2155.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10					- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт

	(СТБ МЭК 60335-2-10) р. 10	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)		8419-8424 8432	- потребляемый ток	0-600А;
2156.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10)			8438-8449	- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
2157.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 5			8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
2158.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10)р. 5			8521-8544	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
2159.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 11			9006-9008 9101-9107 9201-9207	- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
2160.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 13,16				- ток утечки	0-30 мА
2161.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 13,16				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
2162.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 13,16				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
2163.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2164.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
2165.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10)				- частота вращения	5-99999 об/мин
2166.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
2167.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 21				-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
2168.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10

	(СТБ МЭК 60335-2-10)								Гц, 0,35 мм, 30 мин)	
2169.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10)								0-55% НКПР (10-45%)	- концентрация горючих газов и паров
2170.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10)								-100 кПа-2,5 МПа	- давление манометрическое
2171.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10)								0-500 Н	- усилие растяжения
2172.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10)								0,2-6,0 Нм/0-25 Нм	- крутящий момент/тормозной момент
2173.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10)								0-100000 циклов	- стойкость на изгиб и скручивание
2174.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10)								0-9 ч 59 мин 59,99 с	- интервалы времени
2175.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 22								0-10000 мм	- геометрические размеры
2176.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 27								0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)	- сопротивление заземления
2177.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 29								0-160 мм	- пути утечки, воздушные зазоры
2178.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 29								100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)	- трекингостойкость
2179.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 30								50-350 °С	- теплостойкость
2180.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 30								550-960 °С	- огнестойкость
2181.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р. 31								1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л	- коррозионная стойкость (соляной туман)
2182.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р.								УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²	- энергетическая освещенность

[illegible]

2196.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р.25	изготовителем лампы)				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
2197.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р.26					-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
2198.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) р.28					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2199.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) прил. Е					-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
2200.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) прил. Е	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432		-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2201.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) прил. F	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479		-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2202.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) прил. C, D	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)		8501-8509 8510-8519 8521-8544		-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2203.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) прил. J	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9006-9008 9101-9107 9201-9207		-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2204.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) прил. K					-категория перенапряжения	1-4
2205.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) прил. M					-степень загрязнения	1-4
2206.	ГОСТ ИЕС 60335-2-10 (СТБ МЭК 60335-2-10) прил. R					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
2207.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9	8413 8414 8415		- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
2208.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11р. 10					- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт

2209.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	32.2-32.4	8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность - сопротивление изоляции	0-600А; 0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°C 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока 1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
2210.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 п. 5	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- динамические перегрузки по перенапряжению - устойчивость и механические опасности - частота вращения - масса - механическая прочность - воздействие вибрации - концентрация горючих газов и паров - давление манометрическое - усилие растяжения - крутящий момент/тормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени	330-10000 В (1,2/50 мкс) 0-45° 5-99999 об/мин 0,01 г-150 кг 0,14-4,0 Дж 5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин) 0-55% НКПР (10-45%) -100 кПа-2,5 МПа 0-500 Н 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм 0-100000 циклов 0-9 ч 59 мин 59,99 с
2211.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 п. 5					
2212.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 п. 11					
2213.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 п. 13,16					
2214.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 п. 13,16					
2215.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 п. 13,16	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность - сопротивление изоляции	0-600А; 0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°C 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока 1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
2216.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 п. 14					
2217.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 п. 20					
2218.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11					
2219.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 п.22					
2220.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 п.21	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- динамические перегрузки по перенапряжению - устойчивость и механические опасности - частота вращения - масса - механическая прочность - воздействие вибрации - концентрация горючих газов и паров - давление манометрическое - усилие растяжения - крутящий момент/тормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени	330-10000 В (1,2/50 мкс) 0-45° 5-99999 об/мин 0,01 г-150 кг 0,14-4,0 Дж 5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин) 0-55% НКПР (10-45%) -100 кПа-2,5 МПа 0-500 Н 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм 0-100000 циклов 0-9 ч 59 мин 59,99 с
2221.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11					
2222.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11					
2223.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11					
2224.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11					
2225.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность - сопротивление изоляции	0-600А; 0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°C 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока 1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
2226.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11					
2227.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11					

2228.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.22	изготовителем лампы)				- геометрические размеры	0-10000 мм
2229.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.27					- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
2230.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.29					- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
2231.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.29					- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
2232.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p. 30					- теплостойкость	50-350 °С
2233.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.30					- огнестойкость	550-960 °С
2234.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.31					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
2235.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.32					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
2236.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11					- шум	32-130 дБ
2237.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.11					- температура поверхности	-50...1000С
2238.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.32					-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
2239.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p. 7					-маркировка	Наличие / отсутствие
2240.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.32	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432		-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
2241.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.15					- Влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
2242.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.6					-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
2243.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.8					-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
2244.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.17	1500В (включительно) переменного тока и от 75 до постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-	8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207			-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°С/65°С
2245.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.19					-ненормальная работа	140°С-330°С
2246.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.22					-конструкция	Наличие / отсутствие
2247.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.23					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
2248.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.24					-компоненты	Наличие / отсутствие
2249.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11					-внешние гибкие шнуры,	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-

	p.25	400 нм, установленном изготовителем лампы)			присоединение к источнику питания	0,35 Нм
2250.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.26	400 нм, установленном изготовителем лампы)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	-зажимы для внешних проводов -винты и соединения -приложение иглы-чатоного шламени -степень жесткости -конденсаторы -старение двигателей, тепловая защита двигателей -печатные платы с покрытием -категория перенапряжения	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
2251.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 p.28					0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2252.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 прил. Е					Наличие / отсутствие
2253.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 прил. Е					Наличие / отсутствие
2254.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 прил. F					Наличие / отсутствие
2255.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 прил. C, D					Наличие / отсутствие
2256.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 прил. J					Наличие / отсутствие
2257.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 прил. K					1-4
2258.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 прил. M	400 нм, установленном изготовителем лампы)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	-степень загрязнения -оценка программного обеспечения - напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции	1-4
2259.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11 прил. R					Наличие / отсутствие
2260.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p. 1					0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
2261.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p. 10					0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А;
2262.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12					0,001-1,000
2263.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p. 5					45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
2264.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p. 5					0,0001 Ом-99,999 Мом
2265.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p. 11					0-450°C
2266.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p. 13,16					0-30 мА
2267.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p. 13,16					0-10 кВ пер. и пост. тока
2268.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p. 13,16					1-9999 Мом (50/ 100/250/500/1000 В)

[illegible]

2291.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p.32	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включаемого в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-плотность потока энергии электромагнитного поля -маркировка -мощность экспозиционной дозы -Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды) -классификация -доступ к токоведущим частям -защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей -ненормальная работа -конструкция -внутренняя проводка -компоненты -внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания -зажимы для внешних проводов -винты и соединения -приложение игольчатого пламени -степень жесткости -конденсаторы -старение двигателей, тепловая защита двигателей -печатные платы с покрытием -категория перенапряжения	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц) Наличие / отсутствие 10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч IPX1-IPX8 40-95%, 20-50°C класс (0, 0I, I, II, III) Наличие / отсутствие 240°C/65°C 140°C-330°C Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие 13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм 0,5-16 мм2; 1-25 мм2 0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие
2292.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p. 7					
2293.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p.32					
2294.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p.15					
2295.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p.6					
2296.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p.8					
2297.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p.17					
2298.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p.19					
2299.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p.22					
2300.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p.23					
2301.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p.24					
2302.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p.25					
2303.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p.26	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включаемого в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-плотность потока энергии электромагнитного поля -маркировка -мощность экспозиционной дозы -Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды) -классификация -доступ к токоведущим частям -защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей -ненормальная работа -конструкция -внутренняя проводка -компоненты -внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания -зажимы для внешних проводов -винты и соединения -приложение игольчатого пламени -степень жесткости -конденсаторы -старение двигателей, тепловая защита двигателей -печатные платы с покрытием -категория перенапряжения	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц) Наличие / отсутствие 10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч IPX1-IPX8 40-95%, 20-50°C класс (0, 0I, I, II, III) Наличие / отсутствие 240°C/65°C 140°C-330°C Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие 13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм 0,5-16 мм2; 1-25 мм2 0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие
2304.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 p.28					
2305.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 прил. Е					
2306.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 прил. Е					
2307.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 прил. F					
2308.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 прил. C, D					
2309.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 прил. J					
2310.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 прил. K					

2311.	ГОСТ IEC 60335-2-12 прил. М				- степень загрязнения	1-4
2312.	ГОСТ IEC 60335-2-12 прил. R				- оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
2313.	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF)	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока 0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А; 0,001-1,000
2314.	ГОСТ IEC 60335-2-13 п.10	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509	- частота сети питания - сопротивление постоянному току	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом
2315.	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 5	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- нагрев (превышение темп.) - ток утечки	0-450°C 0-30 mA
2316.	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 11	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)				
2317.	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 13,16					
2318.	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 13,16					
2319.	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 13,16					
2320.	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 13,16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции - динамические перегрузки по перенапряжению	0-10 кВ пер. и пост. тока 1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В) 330-10000 В (1,2/50 мкс)
2321.	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 13,16	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008	- устойчивость и механические опасности - частота вращения - масса - механическая прочность - воздействие вибрации	0-45° 5-99999 об/мин 0,01 г-150 кг 0,14-4,0 Дж 5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10
2322.	ГОСТ IEC 60335-2-13 п.14	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие				
2323.	ГОСТ IEC 60335-2-13 п.20					
2324.	ГОСТ IEC 60335-2-13					
2325.	ГОСТ IEC 60335-2-13 п.22					
2326.	ГОСТ IEC 60335-2-13 п.21					
2327.	ГОСТ IEC 60335-2-13					

2328.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13	значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	9101-9107 9201-9207			- концентрация горючих газов и паров	Гц, 0,35 мм, 30 мин)
2329.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13					- давление манометрическое	0-55% НКПР (10-45%)
2330.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13					- усилие растяжения	-100 кПа-2,5 МПа
2331.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13					- крутящий момент/тормозной момент	0-500 Н 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
2332.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13					- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
2333.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13					- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2334.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.22					- геометрические размеры	0-10000 мм
2335.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.27					- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
2336.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.29					- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
2337.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.29					- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
2338.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.30	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, включаемого в себя лампы,	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544		- теплостойкость	50-350 °C
2339.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.30					- огнестойкость	550-960 °C
2340.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.31					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
2341.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.32					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м²
2342.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13					- шум	32-130 дБ
2343.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.11					- температура поверхности	-50...1000C
2344.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.32					-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
2345.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p. 7					-маркировка	Наличие / отсутствие
2346.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.32					-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
2347.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p. 15					- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
2348.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.6	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.8				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
2349.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 p.8					-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие

2350.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 р.17	вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	9006-9008 9101-9107 9201-9207			-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Наличие / отсутствие
2351.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 р.19					-ненормальная работа	240°C/65°C
2352.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 р.22					-конструкция	140°C-330°C
2353.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 р.23					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
2354.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 р.24					-компоненты	Наличие / отсутствие
2355.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 р.25					-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
2356.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 р.26					-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
2357.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 р.28					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2358.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 прил. Е					-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
2359.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 прил. Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2360.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2361.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 прил. C, D					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2362.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 прил. J	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4		-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2363.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 прил. K					-категория перенапряжения	1-4
2364.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 прил. M					-степень загрязнения	1-4
2365.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 прил. R					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
2366.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 р. 1					- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
2367.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 р. 10					- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А;
2368.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14					- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000

2407.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 п.24	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-компоненты	Наличие / отсутствие
2408.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 п.25			-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
2409.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 п.26			-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
2410.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 п.28			-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2411.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 прил. E			-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
2412.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 прил. E			-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2413.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 прил. F			-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2414.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 прил. C, D			-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2415.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 прил. J			-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2416.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 прил. K			-категория перенапряжения	1-4
2417.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 прил. M			-степень загрязнения	1-4
2418.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 прил. R	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107	-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
2419.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) п.1		26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
2420.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) п.10			- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А;
2421.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15)			- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
2422.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) п.5			- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
2423.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) п.5			- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
2424.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15			- нагрев (превышение темп.)	0-450°C

	(СТБ МЭК 60335-2-15) р. 11	преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)		9201-9207		
2425.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 13,16				- ток утечки	0-30 мА
2426.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 13,16				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
2427.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 13,16				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
2428.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2429.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
2430.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15)				- частота вращения	5-99999 об/мин
2431.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
2432.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 21	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107	-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
2433.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15)				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
2434.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15)				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
2435.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15)				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
2436.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15)				- усилие растяжения	0-500 Н
2437.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15)				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм

2438.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15)	ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	9201-9207	- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
2439.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15)				
2440.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 22				
2441.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 27				
2442.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 29				
2443.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 29	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107	- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
2444.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 30				
2445.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 30				
2446.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 31				
2447.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 32				
2448.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107	- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
2449.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 11				
2450.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 32				
				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
				- геометрические размеры	0-10000 мм
				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
				- теплостойкость	50-350 °С
				- огнестойкость	550-960 °С
				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
				- шум	32-130 дБ
				- температура поверхности	-50...1000С
				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)

2451.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 7	ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)		9201-9207	-маркировка	Наличие / отсутствие
2452.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 32				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мР/ч-9,999 Р/ч
2453.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р. 15				- Влажность (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-30°C
2454.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р.6				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
2455.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р.8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
2456.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р.17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
2457.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р.19	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-ненормальная работа	140°C-330°C
2458.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р.22	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479	-конструкция	Наличие / отсутствие
2459.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р.23	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519 8521-8544	-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
2460.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р.24			9006-9008 9101-9107 9201-9207	-компоненты	Наличие / отсутствие
2461.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р.25				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10- 0,35 Нм
2462.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р.26				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2

2463.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) р.28	400 нм, установленном изготовителем лампы)			-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2464.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) прил. Е				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
2465.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) прил. Е				-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2466.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2467.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) прил. C, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2468.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2469.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) прил. K	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-категория перенапряжения	1-4
2470.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) прил. M				-степень загрязнения	1-4
2471.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 (СТБ МЭК 60335-2-15) прил. R			8438-8449 8450-8460 8470-8479	-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
2472.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 1	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
2473.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 10			8521-8544	- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
2474.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16			9006-9008	- потребляемый ток	0-600А;
2475.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 5			9101-9107	- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
2476.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 5	преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном		9201-9207	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
					- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
2477.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р.	400 нм, установленном			- нагрев (превышение темп.)	0-450°C

изготовителем лампы)						
2478.	11 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 13,16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- ток утечки	0-30 мА
2479.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 13,16				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
2480.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 13,16				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
2481.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2482.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
2483.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16				- частота вращения	5-99999 об/мин
2484.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
2485.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 21				-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
2486.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
2487.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
2488.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16	- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа			
2489.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16	- усилие растяжения	0-500 Н			
2490.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16	- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм			
2491.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16	- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов			
2492.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16	- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с			
2493.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 22	- геометрические размеры	0-10000 мм			
2494.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 27	- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)			
2495.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 29	- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм			
2496.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р. 29	- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)			

2497.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p. 30	400 нм, установленном изготовителем лампы)				- теплостойкость	50-350 °C
2498.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p. 30					- огнестойкость	550-960 °C
2499.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p. 31					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
2500.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p. 32					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м²
2501.	ГОСТ IEC 60335-2-16					- шум	32-130 дБ
2502.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p. 11					- температура поверхности	-50...1000C
2503.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p. 32					-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
2504.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p. 7					-маркировка	Наличие / отсутствие
2505.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p. 32					-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
2506.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p. 15					- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%, 20-50°C
2507.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p.6	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
2508.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p.8					-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
2509.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p.17					-защита от перегрузки трансформаторов и соединений с ними цепей	240°C/65°C
2510.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p.19					-ненормальная работа	140°C-330°C
2511.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p.22					-конструкция	Наличие / отсутствие
2512.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p.23					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
2513.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p.24					-компоненты	Наличие / отсутствие
2514.	ГОСТ IEC 60335-2-16 p.25	ультрафиолетовое излучение преимущественно в				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм

2515.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р.26	диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
2516.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 р.28					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2517.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 прил. Е					-приложение иглычатого пламени	Наличие / отсутствие
2518.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 прил. Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2519.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2520.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 прил. C, D					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2521.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 прил. J					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2522.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 прил. K					-категория перенапряжения	1-4
2523.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 прил. M	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-степень загрязнения	1-4
2524.	ГОСТ ИЕС 60335-2-16 прил. R					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
2525.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 1					- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
2526.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 10					- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
2527.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17					- потребляемый ток	0-600А;
2528.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 5					- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
2529.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 5					- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
2530.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 11					- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
2531.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 13,16					- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
2532.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 13,16					- ток утечки	0-30 мА
2533.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 13,16					- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
2533.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 13,16					- сопротивление изоляции	1-9999 Мом (50/ 100/250/500/1000 В)

2534.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2535.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
2536.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17				- частота вращения	5-99999 об/мин
2537.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
2538.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 21				-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
2539.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
2540.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
2541.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
2542.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17				- усилие растяжения	0-500 Н
2543.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
2544.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
2545.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2546.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
2547.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
2548.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
2549.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
2550.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 30				- теплостойкость	50-350 °С
2551.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 30				- огнестойкость	550-960 °С
2552.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
2553.	ГОСТ ИЕС 60335-2-17 р.				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60

	32								000 мВт/м ²
2554.	ГОСТ IEC 60335-2-17							- шум	32-130 дБ
2555.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р. 11							- температура поверхности	-50...1000С
2556.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р. 32							-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
2557.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р.7							-маркировка	Наличие / отсутствие
2558.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р. 32							-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
2559.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р. 15							- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
2560.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р.6							-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
2561.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р.8							-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
2562.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р.17		Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C	
2563.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р.19						-ненормальная работа	140°C-330°C	
2564.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р.22						-конструкция	Наличие / отсутствие	
2565.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р.23						-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие	
2566.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р.24						-компоненты	Наличие / отсутствие	
2567.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р.25						-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм	
2568.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р.26						-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2	
2569.	ГОСТ IEC 60335-2-17 р.28						-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм	
2570.	ГОСТ IEC 60335-2-17 прил. Е						-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие	

2571.	ГОСТ IEC 60335-2-17 прил. E					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2572.	ГОСТ IEC 60335-2-17 прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2573.	ГОСТ IEC 60335-2-17 прил. C, D					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2574.	ГОСТ IEC 60335-2-17 прил. J					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2575.	ГОСТ IEC 60335-2-17 прил. K					-категория перенапряжения	1-4
2576.	ГОСТ IEC 60335-2-17 прил. M					-степень загрязнения	1-4
2577.	ГОСТ IEC 60335-2-17 прил. R					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
2578.	ГОСТ IEC 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) п.1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включаемого в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
2579.	ГОСТ IEC 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) п.10					- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А;
2580.	ГОСТ IEC 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21)					- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
2581.	ГОСТ IEC 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) п.5					- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
2582.	ГОСТ IEC 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) п.5					- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
2583.	ГОСТ IEC 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) п.11					- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
2584.	ГОСТ IEC 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) п.13,16					- ток утечки	0-30 мА
2585.	ГОСТ IEC 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) п.13,16					- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
2586.	ГОСТ IEC 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) п.					- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)

2601.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) р. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
2602.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) р. 29				- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
2603.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) р. 30				- теплостойкость	50-350 °С
2604.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) р. 30				- огнестойкость	550-960 °С
2605.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) р. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
2606.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) р. 32	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включаемого в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
2607.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) р. 32					
2608.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) р. 11					
2609.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) р. 32					
2610.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) р.7					
2611.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) р. 32				- маркировка	Наличие / отсутствие
2612.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) р. 15				- мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
2613.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) р.6				- Влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
					- классификация	класс (0, 0I, I, II, III)

2614.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) p.8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
2615.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) p.17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
2616.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) p.19				-ненормальная работа	140°C-330°C
2617.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) p.22				-конструкция	Наличие / отсутствие
2618.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) p.23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
2619.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) p.24				-компоненты	Наличие / отсутствие
2620.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) p.25				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
2621.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) p.26				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
2622.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) p.28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2623.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) прил. Е				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
2624.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) прил. Е				-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2625.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2626.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21				-старение двигателей, тепловая	Наличие / отсутствие

	(СТБ МЭК 60335-2-21) прил. С, D				защита двигателей	
2627.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21)				- печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2628.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) прил. J				- категория перенапряжения	1-4
2629.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) прил. K				- степень загрязнения	1-4
2630.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 (СТБ МЭК 60335-2-21) прил. R	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- оценка программного обеспечения - напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции	Наличие / отсутствие 0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока 0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А; 0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°C 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока 1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
2631.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 п. 1					
2632.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 п.10					
2633.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23					
2634.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 п. 5					
2635.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 п. 5					
2636.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 п.11					
2637.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 п. 13,16					
2638.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 п. 13,16					
2639.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 п. 13,16					
2640.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 п. 14				- динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2641.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 п. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
2642.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23				- частота вращения	5-99999 об/мин
2643.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 п.				- масса	0,01 г-150 кг

2644.	22 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 р. 21					-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
2645.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23					- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
2646.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23					- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
2647.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23					- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
2648.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23					- усилие растяжения	0-500 Н
2649.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23					- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
2650.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23					- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
2651.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23					- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2652.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 р. 22					- геометрические размеры	0-10000 мм
2653.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 р. 27					- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
2654.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 р. 29					- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
2655.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 р. 29					- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
2656.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 р. 30					- теплостойкость	50-350 °С
2657.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 р. 30					- огнестойкость	550-960 °С
2658.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 р. 31					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
2659.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 р. 32					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
2660.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23					- шум	32-130 дБ
2661.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 р.11					- температура поверхности	-50...1000С
2662.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 р. 32					-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
2663.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 р. 7					-маркировка	Наличие / отсутствие

2664.	ГОСТ IEC 60335-2-23 п. 32	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-мощность экспозиционной дозы 10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
2665.	ГОСТ IEC 60335-2-23 п. 15				
2666.	ГОСТ IEC 60335-2-23 п.6				
2667.	ГОСТ IEC 60335-2-23 п.8				
2668.	ГОСТ IEC 60335-2-23 п.17				
2669.	ГОСТ IEC 60335-2-23 п.19	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей 240°C/65°C
2670.	ГОСТ IEC 60335-2-23 п.22				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей 240°C/65°C
2671.	ГОСТ IEC 60335-2-23 п.23				-ненормальная работа 140°C-330°C
2672.	ГОСТ IEC 60335-2-23 п.24				-конструкция Наличие / отсутствие
2673.	ГОСТ IEC 60335-2-23 п.25				-внутренняя проводка Наличие / отсутствие
2674.	ГОСТ IEC 60335-2-23 п.26				-компоненты Наличие / отсутствие
2675.	ГОСТ IEC 60335-2-23 п.28				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания 13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
2676.	ГОСТ IEC 60335-2-23 прил. Е				-зажимы для внешних проводов 0,5-16 мм2; 1-25 мм2
2677.	ГОСТ IEC 60335-2-23 прил. Е				-винты и соединения 0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2678.	ГОСТ IEC 60335-2-23 прил. F				-приложение игольчатого пламени Наличие / отсутствие
2679.	ГОСТ IEC 60335-2-23 прил. C, D				-степень жесткости Наличие / отсутствие
					-конденсаторы Наличие / отсутствие
					-старение двигателей, тепловая защита двигателей Наличие / отсутствие

2680.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2681.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 прил. K				-категория перенапряжения	1-4
2682.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 прил. M				-степень загрязнения	1-4
2683.	ГОСТ ИЕС 60335-2-23 прил. R				-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
2684.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2685.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 10	использование при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)			- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А;
2686.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24)	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460	- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
2687.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 5	постоянного тока (кроме оборудования, включаемого в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
2688.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 5	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9006-9008 9101-9107 9201-9207	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
2689.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 11				- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
2690.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 13,16				- ток утечки	0-30 мА
2691.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 13,16				- электрическая прочность изоляций	0-10 кВ пер. и пост. тока
2692.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 13,16				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
2693.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2694.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24				- устойчивость и механические	0-45°

	(СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 20				опасности	
2695.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24)				- частота вращения	5-99999 об/мин
2696.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
2697.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 21				-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
2698.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24)				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
2699.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24)				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
2700.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24)				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
2701.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24)				- усилие растяжения	0-500 Н
2702.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24)				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
2703.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24)				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
2704.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24)				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2705.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
2706.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
2707.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
2708.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)

2709.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 30				- теплостойкость	50-350 °С
2710.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 30				- огнестойкость	550-960 °С
2711.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
2712.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
2713.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24)	Электрическое оборудование,	26.1-26.8	8413	- шум	32-130 дБ
2714.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 11	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418	- температура поверхности	-50... 1000С
2715.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 32	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
2716.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 7				-маркировка	Наличие / отсутствие
2717.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 32				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
2718.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р. 15				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
2719.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р.6	преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)			-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
2720.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р.8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
2721.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р.17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°С/65°С
2722.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) р.19				-ненормальная работа	140°С-330°С

2723.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) p.22	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-конструкция	Наличие / отсутствие
2724.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) p.23					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
2725.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) p.24					-компоненты	Наличие / отсутствие
2726.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) p.25					-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
2727.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) p.26					-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
2728.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) p.28					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2729.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) прил. Е					-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
2730.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) прил. Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2731.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2732.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) прил. C, D					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2733.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) прил. J					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2734.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) прил. K					-категория перенапряжения	1-4
2735.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24) прил. M					-степень загрязнения	1-4
2736.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 (СТБ ИЕС 60335-2-24)					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие

	прил. R	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)				
2737.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции -динамические перегрузки по перенапряжению - устойчивость и механические опасности - частота вращения - масса -механическая прочность	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока 0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А; 0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°C 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока 1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В) 330-10000 В (1,2/50 мкс) 0-45° 5-99999 об/мин 0,01 г-150 кг 0,14-4,0 Дж
2738.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) р. 10					
2739.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25)					
2740.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) р. 5					
2741.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) р. 5					
2742.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) р. 11					
2743.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) р. 13,16					
2744.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) р. 13,16					
2745.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) р. 13,16					
2746.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) р. 14					
2747.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) р. 20	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) р. 20				
2748.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25)					
2749.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) р. 22					
2750.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) р.					

	(СТБ ІЕС 60335-2-25) р. 32						000 мВт/м²	
2766.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25)						32-130 дБ	- шум
2767.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р. 11						-50...1000С	- температура поверхности
2768.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р. 32						1...100000 мВт/см2 (0-18 ГГц)	-плотность потока энергии электромагнитного поля
2769.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р. 7						Наличие / отсутствие	-маркировка
2770.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р. 32					8413	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч	-мощность экспозиционной дозы
2771.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р. 15					8414 8415 8418 8419-8424	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C	- Влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)
2772.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р.6					8432	класс (0, 0I, I, II, III)	-классификация
2773.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р.8					8438-8449 8450-8460 8470-8479	Наличие / отсутствие	-доступ к токоведущим частям
2774.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р.17					8501-8509 8510-8519 8521-8544	240°C/65°C	-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей
2775.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р.18					9006-9008 9101-9107 9201-9207	Наличие / отсутствие	-износостойкость
2776.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р.19						140°C-330°C	-ненормальная работа
2777.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р.22						Наличие / отсутствие	-конструкция
2778.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р.23						Наличие / отсутствие	-внутренняя проводка
2779.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р.24						Наличие / отсутствие	-компоненты
2780.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25 (СТБ ІЕС 60335-2-25) р.25						13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм	-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания
2781.	ГОСТ ІЕС 60335-2-25						0,5-16 мм2; 1-25 мм2	-зажимы для внешних проводов

	(СТБ ИЕС 60335-2-25) п.26					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2782.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) п.28					-приложение игольчатого шламени	Наличие / отсутствие
2783.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) прил. Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2784.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) прил. Е					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2785.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) прил. F	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432		-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2786.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) прил. C, D	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479		-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2787.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) прил. J	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)		8501-8509 8510-8519 8521-8544	1-4		
2788.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) прил. K	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9006-9008 9101-9107 9201-9207	1-4		
2789.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) прил. M					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
2790.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 (СТБ ИЕС 60335-2-25) прил. R						
2791.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р.1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432		- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
2792.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 10			8438-8449 8450-8460		- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А;
2793.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27)	переменного тока и от 75 до				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000

2794.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 5	1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
2795.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 5				
2796.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 11				
2797.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 13,16				
2798.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 13,16				
2799.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 13,16			- ток утечки	0-30 мА
2800.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 14				
2801.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 20				
2802.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27)				
2803.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 22				
2804.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 21			- частота вращения	5-99999 об/мин
2805.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27)				
				- масса	0,01 г-150 кг
				- механическая прочность	0,14-4,0 Дж
				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)

2806.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- концентрация горючих газов и паров - давление манометрическое - усилие растяжения - крутящий момент/тормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры - сопротивление заземления - пути утечки, воздушные зазоры - трекингостойкость - теплостойкость - огнестойкость	0-55% НКПР (10-45%) -100 кПа-2,5 МПа 0-500 Н 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм 0-100000 циклов 0-9 ч 59 мин 59,99 с 0-10000 мм 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с) 0-160 мм 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) 50-350 °С 550-960 °С
2807.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27)					
2808.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27)					
2809.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27)					
2810.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27)					
2811.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- концентрация горючих газов и паров - давление манометрическое - усилие растяжения - крутящий момент/тормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры - сопротивление заземления - пути утечки, воздушные зазоры - трекингостойкость - теплостойкость - огнестойкость	0-55% НКПР (10-45%) -100 кПа-2,5 МПа 0-500 Н 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм 0-100000 циклов 0-9 ч 59 мин 59,99 с 0-10000 мм 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с) 0-160 мм 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) 50-350 °С 550-960 °С
2812.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 22					
2813.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 27					
2814.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 29					
2815.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 29					
2816.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 30					
2817.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 30					
2818.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 31					
2819.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 32					

2820.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27)				- шум	32-130 дБ
2821.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27)				- температура поверхности	-50...1000С
2822.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 11				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
2823.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 32				-маркировка	Наличие / отсутствие
2824.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 7				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мР/ч-9,999 Р/ч
2825.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 15				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%, 20-50°C
2826.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 6				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
2827.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
2828.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
2829.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 19				-ненормальная работа	140°C-330°C
2830.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 22				-конструкция	Наличие / отсутствие
2831.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27 (ГОСТ МЭК 60335-2-27) р. 23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
2832.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27				-компоненты	Наличие / отсутствие

	(СТБ МЭК 60335-2-28) р. 1	оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		пер. тока
2845.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 10				- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А;
2846.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28)				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
2847.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 5				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
2848.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 5				- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
2849.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 11				- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
2850.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 13,16				- ток утечки	0-30 мА
2851.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 13,16				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
2852.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 13,16				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
2853.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2854.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
2855.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28)				- частота вращения	5-99999 об/мин
2856.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 22				- масса	0,01 г-150 кг

2857.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 21				- механическая прочность	0,14-4,0 Дж
2858.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28)				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
2859.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- концентрация горючих газов и паров - давление манометрическое - усилие растяжения - крутящий момент/тормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры	0-55% НКПР (10-45%) -100 кПа-2,5 МПа 0-500 Н 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм 0-100000 циклов 0-9 ч 59 мин 59,99 с 0-10000 мм
2860.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28)					
2861.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28)					
2862.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28)					
2863.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28)					
2864.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28)					
2865.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 22					
2866.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 27					
2867.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 29					
2868.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 29					
2869.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 30					
2870.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 30					
2871.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28				- коррозионная стойкость	1-2 мл/80 см ² х ч

	(СТБ МЭК 60335-2-28) р. 31				(соляной туман)	85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л
2872.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
2873.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- шум	32-130 дБ
2874.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 11				- температура поверхности	-50...1000С
2875.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 32				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
2876.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 7				-маркировка	Наличие / отсутствие
2877.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 32				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
2878.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 15				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%, 20-50°C
2879.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р. 6				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
2880.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р.8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
2881.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р.17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
2882.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р.19				-ненормальная работа	140°C-330°C
2883.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р.22				-конструкция	Наличие / отсутствие

2884.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р.23	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8	8413	-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
2885.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р.24		27.1-27.9	8414	-компоненты	Наличие / отсутствие
2886.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р.25		28.1-28.9	8415	-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10- 0,35 Нм
2887.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р.26		32.2-32.4	8418 8419-8424 8432	-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
2888.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) р.28			8438-8449 8450-8460 8470-8479	-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2889.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) прил.Е			8501-8509 8510-8519 8521-8544	-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
2890.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) прил.Е			9006-9008 9101-9107 9201-9207	-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2891.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2892.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) прил. C, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2893.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2894.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) прил. K			-категория перенапряжения	1-4	
2895.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) прил. M			-степень загрязнения	1-4	

2896.	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 (СТБ МЭК 60335-2-28) прил. R	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
2897.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р. 1	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)			- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
2898.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р. 10	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)			- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А;
2899.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29	оборудования,			- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
2900.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р. 5	вырабатывающие			- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
2901.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р. 5	значительное			- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
2902.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р.11	ультрафиолетовое излучение			- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
2903.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р. 13,16	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			- ток утечки	0-30 мА
2904.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р. 13,16				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
2905.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р. 13,16				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
2906.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2907.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
2908.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29				- частота вращения	5-9999 об/мин
2909.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
2910.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р. 21				-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
2911.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
2912.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
2913.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
2914.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29				- усилие растяжения	0-500 Н
2915.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29				- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм

2916.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры - сопротивление заземления - пути утечки, воздушные зазоры - трекинговая стойкость - теплостойкость - огнестойкость - коррозионная стойкость (соляной туман) - энергетическая освещенность - шум - температура поверхности - плотность потока энергии электромагнитного поля - маркировка - мощность экспозиционной дозы - Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды) - классификация - доступ к токоведущим частям - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей - ненормальная работа	0-100000 циклов 0-9 ч 59 мин 59,99 с 0-10000 мм 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с) 0-160 мм 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) 50-350 °С 550-960 °С 1-2 мл/80 см² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л - УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м² 32-130 дБ -50...1000С 1...100000 мкВт/см² (0-18 ГГц) - Наличие / отсутствие 10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч - IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°С - класс (0, I, II, III) - Наличие / отсутствие 240°С/65°С 140°С-330°С
2917.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29					
2918.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p.22					
2919.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p.27					
2920.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p. 29					
2921.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p. 29					
2922.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p. 30					
2923.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p. 30					
2924.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p. 31					
2925.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p. 32					
2926.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29					
2927.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p.11					
2928.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p. 32					
2929.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p. 7					
2930.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p. 32					
2931.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p. 15					
2932.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p.6					
2933.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p.8					
2934.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p.17					
2935.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 p.19	Электрическое оборудование,	26.1-26.8 27.1-27.9	8413 8414	- стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры - сопротивление заземления - пути утечки, воздушные зазоры - трекинговая стойкость - теплостойкость - огнестойкость - коррозионная стойкость (соляной туман) - энергетическая освещенность - шум - температура поверхности - плотность потока энергии электромагнитного поля - маркировка - мощность экспозиционной дозы - Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды) - классификация - доступ к токоведущим частям - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей - ненормальная работа	0-100000 циклов 0-9 ч 59 мин 59,99 с 0-10000 мм 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с) 0-160 мм 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) 50-350 °С 550-960 °С 1-2 мл/80 см² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л - УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м² 32-130 дБ -50...1000С 1...100000 мкВт/см² (0-18 ГГц) - Наличие / отсутствие 10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч - IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°С - класс (0, I, II, III) - Наличие / отсутствие 240°С/65°С 140°С-330°С

2936.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р.22	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	28.1-28.9 32.2-32.4	8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-конструкция	Наличие / отсутствие
2937.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р.23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
2938.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р.24				-компоненты	Наличие / отсутствие
2939.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р.25				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
2940.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р.26				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
2941.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 р.28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2942.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 прил.Е				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
2943.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 прил. Е				-степень жесткости	Наличие / отсутствие
2944.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2945.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 прил. C, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2946.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 прил. J	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449	-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
2947.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 прил. K				-категория перенапряжения	1-4
2948.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 прил. M				-степень загрязнения	1-4
2949.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 прил. R				-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
2950.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 1				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
2951.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 10	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30)			- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А;
2952.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30)				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000

2953.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 5	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°C 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока 1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
2954.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 5				
2955.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 11				
2956.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 13,16				
2957.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 13,16				
2958.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 13,16				
2959.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 14				
2960.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 20				
2961.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30)				
2962.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 22				
2963.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 21	Электрическое оборудование,	8413 8414	- воздействие вибрации - концентрация горючих газов и паров - давление манометрическое	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин) 0-55% НКІР (10-45%) -100 кПа-2,5 МПа
2964.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30)				
2965.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30)				
2966.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30)				

2967.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30)	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	28.1-28.9 32.2-32.4	8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- усилие растяжения - крутящий момент/гормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры - сопротивление заземления - пути утечки, воздушные зазоры - трекингостойкость - теплостойкость - огнестойкость - коррозионная стойкость (соляной туман) - энергетическая освещенность - шум - температура поверхности -плотность потока энергии	0-500 Н 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм 0-100000 циклов 0-9 ч 59 мин 59,99 с 0-10000 мм 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с) 0-160 мм 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) 50-350 °С 550-960 °С 1-2 мл/80 см² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л - УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м² 32-130 дБ -50...1000С 1...100000 мкВт/см² (0-18 ГГц)
2968.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30)					
2969.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30)					
2970.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30)					
2971.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 22					
2972.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 27					
2973.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 29					
2974.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 29					
2975.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 30					
2976.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 30					
2977.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 31					
2978.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 32	Электрическое	26.1-26.8	8413		
2979.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30)					
2980.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 (СТБ ИЕС 60335-2-30) р. 11					
2981.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30					

	(СТБ ІЕС 60335-2-30) р. 32	оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	электромагнитного поля	
2982.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) р. 7	оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			-маркировка	Наличие / отсутствие
2983.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) р. 32				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мР/ч-9,999 Р/ч
2984.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) р. 15				- Влажность (степень защиты оболочки от воды)	ІРХ1-ІРХ8 40-95% 20-50°C
2985.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) р.6				-классификация	класс (0, І, ІІ, ІІІ)
2986.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) р.8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
2987.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) р.17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
2988.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) р.19				-ненормальная работа	140°C-330°C
2989.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) р.22				-конструкция	Наличие / отсутствие
2990.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) р.23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
2991.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) р.24				-компоненты	Наличие / отсутствие
2992.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) р.25				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
2993.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) р.26				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
2994.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) р.28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
2995.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) прил.Е				-приложение иглочатого пламени	Наличие / отсутствие
2996.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418	-степень жесткости	Наличие / отсутствие

	(СТБ ІЕС 60335-2-30) прил. Е	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)		8419-8424 8432		
2997.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) прил. F	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479	-конденсаторы	Наличие / отсутствие
2998.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) прил. C, D	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519 8521-8544	-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
2999.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) прил. J	вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		9006-9008 9101-9107 9201-9207	-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3000.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) прил. K	преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)			-категория перенапряжения	1-4
3001.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) прил. M				-степень загрязнения	1-4
3002.	ГОСТ ІЕС 60335-2-30 (СТБ ІЕС 60335-2-30) прил. R				-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
3003.	ГОСТ ІЕС 60335-2-31 р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
3004.	ГОСТ ІЕС 60335-2-31 р. 10				- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А;
3005.	ГОСТ ІЕС 60335-2-31				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
3006.	ГОСТ ІЕС 60335-2-31 р. 5				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
3007.	ГОСТ ІЕС 60335-2-31 р. 5				- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
3008.	ГОСТ ІЕС 60335-2-31 р. 11				- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
3009.	ГОСТ ІЕС 60335-2-31 р. 13,16				- ток утечки	0-30 мА
3010.	ГОСТ ІЕС 60335-2-31 р. 13,16				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
3011.	ГОСТ ІЕС 60335-2-31 р. 13,16				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)

3012.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 14	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3013.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 20					- устойчивость и механические опасности	0-45°
3014.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31					- частота вращения	5-9999 об/мин
3015.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 22					- масса	0,01 г-150 кг
3016.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 21					-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
3017.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31					- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
3018.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31					- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
3019.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31					- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3020.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31					- усилие растяжения	0-500 Н
3021.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31					- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3022.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31					- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3023.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31					- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3024.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 22					- геометрические размеры	0-10000 мм
3025.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 27					- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3026.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 29					- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3027.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 29					- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3028.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п.30					- теплостойкость	50-350 °С
3029.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п.30					- огнестойкость	550-960 °С
3030.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 31	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418		- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3031.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 32					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²

3032.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	8419-8424	- шум	32-130 дБ
3033.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 11		8432	- температура поверхности	-50...1000С
3034.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 32	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)	8438-8449	-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
3035.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 7	постоянного тока (кроме оборудования,	8450-8460	-маркировка	Наличие / отсутствие
3036.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 32	включающего в себя лампы, вырабатывающие	8470-8479		
3037.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 15	значительное ультрафиолетовое излучение	8501-8509		
3038.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 6	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8510-8519		
3039.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 8		8521-8544	-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
3040.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 17		9006-9008	- Влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
3041.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 19		9101-9107	-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
3042.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 22		9201-9207	-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
3043.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 23			-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
3044.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 24			-ненормальная работа	140°C-330°C
3045.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 25			-конструкция	Наличие / отсутствие
3046.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 26			-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
3047.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 п. 28	Электрическое оборудование,		-компоненты	Наличие / отсутствие
3048.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 прил.Е	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В	8413	-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
3049.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 прил. Е		8414	-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
			8415	-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
			8418	-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
			8419-8424	-степень жесткости	Наличие / отсутствие
			8432		

3050.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 прил. F	(включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-конденсаторы -старение двигателей, тепловая защита двигателей -печатные платы с покрытием -категория перенапряжения -степень загрязнения -оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие 1-4 1-4 Наличие / отсутствие
3051.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 прил. C, D					
3052.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 прил. J					
3053.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 прил. K					
3054.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 прил. M					
3055.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31 прил. R	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции - динамические перегрузки по перенапряжению	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока 0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А; 0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°C 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока 1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В) 330-10000 В (1,2/50 мкс)
3056.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 п. 1					
3057.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 п. 10					
3058.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32					
3059.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 п. 5					
3060.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 п. 5					
3061.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 п. 11					
3062.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 п. 13,16					
3063.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 п. 13,16					
3064.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 п. 13,16					
3065.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 п. 14					
3066.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 п. 20				- устойчивость и механические опасности - частота вращения	0-45° 5-99999 об/мин
3067.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32					

3068.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
3069.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 р. 21				-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
3070.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
3071.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
3072.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3073.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32				- усилие растяжения	0-500 Н
3074.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3075.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3076.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3077.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 р. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
3078.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3079.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 р. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3080.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 р. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3081.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 р. 30				- теплостойкость	50-350 °С
3082.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 р. 30				- огнестойкость	550-960 °С
3083.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 р. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3084.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 р. 32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
3085.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32				- шум	32-130 дБ
3086.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 р. 11	Электрическое оборудование, предназначенное для	26,1-26,8 27,1-27,9 28,1-28,9	8413 8414 8415	- температура поверхности	-50...1000С
3087.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 р.				-плотность потока энергии	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)

	32	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	32.2-32.4	8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	электромагнитного поля	
3088.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 p. 7				-маркировка	Наличие / отсутствие
3089.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 p. 32				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
3090.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 p. 15				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
3091.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 p. 6				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
3092.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 p. 8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
3093.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 p. 17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
3094.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 p. 19				-ненормальная работа	140°C-330°C
3095.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 p. 22				-конструкция	Наличие / отсутствие
3096.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 p. 23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
3097.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 p. 24				-компоненты	Наличие / отсутствие
3098.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 p. 25				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
3099.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 p. 26				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
3100.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 p. 28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
3101.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 прил. Е				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
3102.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 прил. Е				-степень жесткости	Наличие / отсутствие
3103.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
3104.	ГОСТ ИЕС 60335-2-32 прил. C, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие

3105.	ГОСТ IEC 60335-2-32 прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3106.	ГОСТ IEC 60335-2-32 прил. K				-категория перенапряжения	1-4
3107.	ГОСТ IEC 60335-2-32 прил. M				-степень загрязнения	1-4
3108.	ГОСТ IEC 60335-2-32 прил. R				-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
3109.	ГОСТ IEC 60335-2-34 (СТБ IEC 60335-2-34) п. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8	8413	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
3110.	ГОСТ IEC 60335-2-34 (СТБ IEC 60335-2-34)		27.1-27.9	8414	- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
3111.	ГОСТ IEC 60335-2-34 (СТБ IEC 60335-2-34) п. 5		28.1-28.9	8415	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
3112.	ГОСТ IEC 60335-2-34 (СТБ IEC 60335-2-34) п. 5		32.2-32.4	8418	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
3113.	ГОСТ IEC 60335-2-34 (СТБ IEC 60335-2-34) п. 13,16			8432	- ток утечки	0-30 мА
3114.	ГОСТ IEC 60335-2-34 (СТБ IEC 60335-2-34) п. 13,16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8438-8449	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
3115.	ГОСТ IEC 60335-2-34 (СТБ IEC 60335-2-34) п. 13,16			8470-8479	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
3116.	ГОСТ IEC 60335-2-34 (СТБ IEC 60335-2-34) п. 14			8501-8509	- динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3117.	ГОСТ IEC 60335-2-34 (СТБ IEC 60335-2-34) п. 20			8510-8519	- устойчивость и механические опасности	0-45°
3118.	ГОСТ IEC 60335-2-34 (СТБ IEC 60335-2-34)			8521-8544	- частота вращения	5-99999 об/мин
3119.	ГОСТ IEC 60335-2-34 (СТБ IEC 60335-2-34) п. 22	Электрическое оборудование, предназначенное для	26.1-26.8	8413	- масса	0,01 г-150 кг
3120.	ГОСТ IEC 60335-2-34		27.1-27.9	8414	- механическая прочность	0,14-4,0 Дж

	(СТБ ИЕС 60335-2-34) р. 21	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	32.2-32.4	8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		
3121.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34)				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
3122.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34)				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
3123.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34)				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3124.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34)				- усилие растяжения	0-500 Н
3125.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34)				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3126.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34)				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3127.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34)				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3128.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) р. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
3129.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3130.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) р. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3131.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) р. 29				- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3132.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) р. 30				- теплостойкость	50-350 °С
3133.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) р. 30				- огнестойкость	550-960 °С
3134.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) р.	Электрическое оборудование,	26.1-26.8 27.1-27.9	8413 8414	- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л

3135.	31	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34)	предназначенные для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	28.1-28.9 32.2-32.4	8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- шум	32-130 дБ
3136.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) п. 7				- маркировка	Наличие / отсутствие
3137.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) п. 15				- Влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
3138.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) п.6				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
3139.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) п.8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
3140.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) п.17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
3141.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) п.19				-ненормальная работа	140°C-330°C
3142.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) п.22				-конструкция	Наличие / отсутствие
3143.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) п.23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
3144.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) п.24				-компоненты	Наличие / отсутствие
3145.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) п.25				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
3146.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) п.26				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
3147.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) п.28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
3148.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) прил.Е				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
3149.		ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) прил. Е				-степень жесткости	Наличие / отсутствие

3150.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
3151.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34)					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
3152.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) прил. C, D					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3153.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) прил. J					-категория перенапряжения	1-4
3154.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) прил. K					-степень загрязнения	1-4
3155.	ГОСТ ИЕС 60335-2-34 (СТБ ИЕС 60335-2-34) прил. M					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
3156.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 п. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
3157.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 п. 10					- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
3158.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35					- потребляемый ток	0-600А;
3159.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 п. 5					- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
3160.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 п. 5					- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
3161.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 п. 11					- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
3162.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 п. 13,16					- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
						- ток утечки	0-30 мА

	изготовителем лампы)					
3163.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 р. 13,16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8	8413	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
3164.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 р. 13,16		27.1-27.9	8414	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
3165.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 р. 14		28.1-28.9	8415	-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3166.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 р. 20		32.2-32.4	8418	- устойчивость и механические опасности	0-45°
3167.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35			8419-8424	- частота вращения	5-99999 об/мин
3168.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 р. 22			8432	- масса	0,01 г-150 кг
3169.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 р. 21			8438-8449	-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
3170.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35			8450-8460	- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
3171.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35			8470-8479	- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
3172.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35			8501-8509	- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3173.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35			8510-8519	- усилие растяжения	0-500 Н
3174.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35			8521-8544	- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3175.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35			9006-9008	- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3176.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35			9101-9107	- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3177.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 р. 22			9201-9207	- геометрические размеры	0-10000 мм
3178.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3179.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 р. 29			- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм	
3180.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 р. 29			- трекинговость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)	
3181.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35 р. 30			- теплостойкость	50-350 °С	

3182.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p. 30				- огнестойкость	550-960 °C
3183.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p. 31	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- коррозионная стойкость (соляной туман) - энергетическая освещенность	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м²
3184.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p. 32				- шум	32-130 дБ
3185.	ГОСТ IEC 60335-2-35				- температура поверхности	-50...1000C
3186.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p. 11				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
3187.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p. 32				-маркировка	Наличие / отсутствие
3188.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p. 7				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
3189.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p. 32				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
3190.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p. 15				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
3191.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p.6				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
3192.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p.8				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
3193.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p.17				-ненормальная работа	140°C-330°C
3194.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p.19				-конструкция	Наличие / отсутствие
3195.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p.22				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
3196.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p.23				-компоненты	Наличие / отсутствие
3197.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p.24				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
3198.	ГОСТ IEC 60335-2-35 p.25				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
3199.	ГОСТ IEC 60335-2-35					

	р.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3218.	13,16 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 р. 14	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3219.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 р. 20	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9	8413 8414	- устойчивость и механические опасности	0-45°
3220.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40		28.1-28.9	8415	- частота вращения	5-99999 об/мин
3221.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 р. 22		32.2-32.4	8418 8419-8424	- масса	0,01 г-150 кг
3222.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 р. 21			8432 8438-8449	-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
3223.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8450-8460 8470-8479	- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
3224.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)		8501-8509 8510-8519	- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
3225.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40			8521-8544	- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3226.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40			9006-9008 9101-9107	- усилие растяжения	0-500 Н
3227.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40			9201-9207	- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3228.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3229.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3230.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 р. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
3231.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3232.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 р. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3233.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 р. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3234.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 р. 30				- теплостойкость	50-350 °С
3235.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 р. 30				- огнестойкость	550-960 °С
3236.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 р.				- коррозионная стойкость	1-2 мл/80 см ² х ч

3237.	31	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)					(соляной туман)	85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л
	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p.32						- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
3238.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40	11	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 11	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 32	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 7	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 32	- шум	32-130 дБ
3239.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 11						- температура поверхности	-50...1000С
3240.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 32	7	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 7	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 32	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 15	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 6	-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
3241.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 7						-маркировка	Наличие / отсутствие
3242.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 32	15	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 15	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 6	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 8	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 17	-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
3243.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 15						- Влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
3244.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 6	8	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 8	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 17	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 19	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 22	-классификация	классе (0, 0I, I, II, III)
3245.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 8						-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
3246.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 17	40	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 19	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 23	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 24	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 25	-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
3247.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 19						-ненормальная работа	140°C-330°C
3248.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 22	40	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 23	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 24	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 25	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 26	-конструкция	Наличие / отсутствие
3249.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 23						-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
3250.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 24	40	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 25	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 26	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 28	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 28	-компоненты	Наличие / отсутствие
3251.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 25						-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
3252.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 26	40	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 28	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 28	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 28	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 28	-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
3253.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 p. 28						-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм

3254.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 прил. Е				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
3255.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 прил. Е	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-степень жесткости	Наличие / отсутствие
3256.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
3257.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 прил. C, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
3258.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3259.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 прил. K				-категория перенапряжения	1-4
3260.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 прил. M				-степень загрязнения	1-4
3261.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40 прил. R	преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)		9006-9008 9101-9107 9201-9207	-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
3262.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р. I	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
3263.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р. 10				- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А;
3264.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
3265.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)р. 5	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
3266.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)р. 5				- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
3267.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41	ультрафиолетовое			- нагрев (превышение темп.)	0-450°C

	(ГОСТ МЭК 60335-2-41)				скручивание	
3282.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3283.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)				- геометрические размеры	0-10000 мм
3284.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3285.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3286.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3287.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)				- теплостойкость	50-350 °С
3288.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)				- огнестойкость	550-960 °С
3289.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3290.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
3291.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)				- шум	32-130 дБ
3292.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)				- температура поверхности	-50...1000С
3293.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41)				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
3294.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41				-маркировка	Наличие / отсутствие

	(ГОСТ МЭК 60335-2-41) р.7						-мощность экспозиционной дозы 10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч	
3295.	ГОСТ IEC 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р. 32						- Влагодостойкость (степень защиты оболочек от воды) IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C	
3296.	ГОСТ IEC 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р. 15							
3297.	ГОСТ IEC 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р.6	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-классификация класс (0, 0I, I, II, III)			
3298.	ГОСТ IEC 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р.8						-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
3299.	ГОСТ IEC 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р.17						-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей -ненормальная работа	240°C/65°C 140°C-330°C
3300.	ГОСТ IEC 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р.19							
3301.	ГОСТ IEC 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р.22	вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленным изготовителем лампы)		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-конструкция	Наличие / отсутствие		
3302.	ГОСТ IEC 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р.23						-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
3303.	ГОСТ IEC 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р.24						-компоненты	Наличие / отсутствие
3304.	ГОСТ IEC 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р.25						-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм²; 0,10-0,35 Нм
3305.	ГОСТ IEC 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р.26						-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм²; 1-25 мм²

3306.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) р.28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
3307.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) прил.Е	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-приложение иглы-чато пламени	Наличие / отсутствие
3308.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) прил.Е	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-степень жесткости	Наличие / отсутствие
3309.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) прил. F	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-конденсаторы	Наличие / отсутствие
3310.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) прил. C, D	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
3311.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) прил. J	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3312.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) прил. K	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-категория перенапряжения	1-4
3313.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) прил. M	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-степень загрязнения	1-4
3314.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 (ГОСТ МЭК 60335-2-41) прил. R	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
3315.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 п. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
3316.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 п. 10	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А;
3317.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
3318.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 п. 5	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
3319.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 п. 5	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
3320.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 п.	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- нагрев (превышение темп.)	0-450°C

3321.	11 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 13,16	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		- ток утечки	0-30 мА
3322.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 13,16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
3323.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 13,16					- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
3324.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 14					- динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3325.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 20					- устойчивость и механические опасности	0-45°
3326.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43					- частота вращения	5-99999 об/мин
3327.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 22					- масса	0,01 г-150 кг
3328.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 21					- механическая прочность	0,14-4,0 Дж
3329.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43					- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
3330.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43					- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
3331.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43					- давление манометрическое	-100 кПа ² , 5 МПа
3332.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43	ГОСТ ИЕС 60335-2-43				- усилие растяжения	0-500 Н
3333.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43					- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3334.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43					- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3335.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43					- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

3336.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
3337.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3338.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3339.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3340.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 30				- теплостойкость	50-350 °С
3341.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 30				- огнестойкость	550-960 °С
3342.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3343.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
3344.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43				- шум	32-130 дБ
3345.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 11				- температура поверхности	-50...1000С
3346.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 32				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
3347.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 7				-маркировка	Наличие / отсутствие
3348.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 32				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
3349.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р. 15				- Влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
3350.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р.6				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
3351.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р.8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
3352.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р.17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°С/65°С
3353.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р.19				-ненормальная работа	140°С-330°С

3354.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р.22				-конструкция	Наличие / отсутствие
3355.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р.23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
3356.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р.24				-компоненты	Наличие / отсутствие
3357.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р.25				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
3358.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р.26				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
3359.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 р.28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
3360.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 прил.Е				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
3361.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 прил. Е				-степень жесткости	Наличие / отсутствие
3362.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
3363.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 прил. C, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
3364.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3365.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 прил. K				-категория перенапряжения	1-4
3366.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 прил. M				-степень загрязнения	1-4
3367.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43 прил. R				-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
3368.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 1				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
3369.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 10				- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А;
3370.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
3371.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 5				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)

3372.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 5	(включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
3373.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 11	постоянного тока (кроме оборудования,		8470-8479 8501-8509	- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
3374.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 13,16	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное		8510-8519 8521-8544	- ток утечки	0-30 мА
3375.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 13,16	ультрафиолетовое излучение		9006-9008 9101-9107	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
3376.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 13,16	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9201-9207	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
3377.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3378.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 20	Электрическое оборудование,	26.1-26.8	8413	- устойчивость и механические опасности	0-45°
3379.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44	предназначенное для использования при	27.1-27.9	8414		
3380.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 22	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	28.1-28.9	8415	- частота вращения	5-99999 об/мин
3381.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 21	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)	32.2-32.4	8418	- масса	0,01 г-150 кг
3382.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44	постоянного тока (кроме оборудования,		8419-8424		
3383.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное		8432	-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
3384.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44	ультрафиолетовое излучение		8438-8449		
3385.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8450-8460	- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
3386.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44			8470-8479	- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКГР (10-45%)
3387.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44			8501-8509	- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3388.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44			8510-8519	- усилие растяжения	0-500 Н
3389.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 22			8521-8544	- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3390.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 р. 27			9006-9008	- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
				9101-9107	- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
				9201-9207	- геометрические размеры	0-10000 мм
					- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)

3391.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3392.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3393.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 30				- теплостойкость	50-350 °С
3394.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п.30				- огнестойкость	550-960 °С
3395.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3396.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п.32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м²
3397.	ГОСТ IEC 60335-2-44				- шум	32-130 дБ
3398.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п.11				- температура поверхности	-50...1000С
3399.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 32	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
3400.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 7					Наличие / отсутствие
3401.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 32					10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
3402.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 15					IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
3403.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п.6					класс (0, 0I, I, II, III)
3404.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п.8					Наличие / отсутствие
3405.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п.17					240°С/65°С
3406.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п.19					140°С-330°С
3407.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п.22					Наличие / отсутствие
3408.	ГОСТ IEC 60335-2-44 п.23					Наличие / отсутствие
3409.	ГОСТ IEC 60335-2-44				-компоненты	Наличие / отсутствие

3410.	p.24 ГОСТ ИЕС 60335-2-44 p.25								-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
									-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
3411.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 p.26								-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
3412.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 p.28								-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
3413.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 прил.Е								-степень жесткости	Наличие / отсутствие
3414.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 прил. Е								-конденсаторы	Наличие / отсутствие
3415.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 прил. F	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
3416.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 прил. C, D								-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3417.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 прил. J								-категория перенапряжения	1-4
3418.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 прил. K								-степень загрязнения	1-4
3419.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 прил. M								-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
3420.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 прил. R	Электрическое оборудование, включающее в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)								
3421.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 p. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418					- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
3422.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 p. 10								- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А;

3423.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	8419-8424 8432	- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
3424.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 5	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)	8438-8449	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
3425.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 5	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)	8450-8460	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
3426.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р.11		8470-8479	- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
3427.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 13,16		8501-8509	- ток утечки	0-30 мА
3428.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 13,16		8510-8519	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
3429.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 13,16		8521-8544	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
3430.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 14	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	9006-9008	-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3431.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 20		9101-9107	- устойчивость и механические опасности	0-45°
3432.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45		9201-9207	- частота вращения	5-9999 об/мин
3433.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 22			- масса	0,01 г-150 кг
3434.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 21			-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
3435.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	8413	- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
3436.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45		8414	- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
3437.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45		8415	- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3438.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45		8418	- усилие растяжения	0-500 Н
3439.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45		8419-8424	- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3440.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45		8432	- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3441.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45		8438-8449	- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3442.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 22		8450-8460	- геометрические размеры	0-10000 мм
3443.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 27		8470-8479	- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)
			8501-8509		
			8510-8519		
			8521-8544		
			9006-9008		
			9101-9107		
			9201-9207		

3444.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 29	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3445.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 29					- трекинговость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3446.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 30					- теплостойкость	50-350 °С
3447.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 30					- огнестойкость	550-960 °С
3448.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 31					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3449.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 32					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м²
3450.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45					- шум	32-130 дБ
3451.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 11					- температура поверхности	-50...1000С
3452.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 32					- плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
3453.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 7					- маркировка	Наличие / отсутствие
3454.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 32	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое				- мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
3455.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 15					- Влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
3456.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 6					- классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
3457.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 8					- доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
3458.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 17					- защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°С/65°С
3459.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 19					- ненормальная работа	140°С-330°С
3460.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 22					- конструкция	Наличие / отсутствие
3461.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 р. 23					- внутренняя проводка	Наличие / отсутствие

3462.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 п.24	излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)				-компоненты	Наличие / отсутствие
3463.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 п.25					-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
3464.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 п.26					-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
3465.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 п.28					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
3466.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 прил.Е					-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
3467.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 прил. Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
3468.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
3469.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 прил. C, D					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
3470.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 прил. J					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3471.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 прил. К	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-категория перенапряжения	1-4
3472.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 прил. М					-степень загрязнения	1-4
3473.	ГОСТ ИЕС 60335-2-45 прил. R					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
3474.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 п. 1					- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
3475.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 п. 10					- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
3476.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51					- потребляемый ток	0-600А;
3477.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 п. 5					- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
3478.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 п. 5					- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
3479.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 п. 11					- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
3480.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 п. 13,16					- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
						- ток утечки	0-30 мА

3481.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 р. 13,16				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
3482.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 р. 13,16				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
3483.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3484.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 р. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
3485.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51				- частота вращения	5-9999 об/мин
3486.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
3487.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 р. 21				-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
3488.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
3489.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
3490.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3491.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51				- усилие растяжения	0-500 Н
3492.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51				- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3493.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3494.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3495.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 р. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
3496.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)
3497.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 р. 29				- пути утечки, возмущенные зазоры	0-160 мм
3498.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 р. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3499.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 р. 30				- теплостойкость	50-350 °С
3500.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 р.				- огнестойкость	550-960 °С

	30	400 нм, установленном изготовителем лампы)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3518.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 р.28	преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
3519.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 прил.Е					-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
3520.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 прил. Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
3521.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
3522.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 прил. C, D					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
3523.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 прил. J					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3524.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 прил. K					-категория перенапряжения	1-4
3525.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 прил. M					-степень загрязнения	1-4
3526.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 прил. R	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Наличие / отсутствие	-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
3527.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 1					- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
3528.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 10					- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А;
3529.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52					- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
3530.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 5					- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
3531.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 5					- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
3532.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 11					- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
3533.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 13,16					- ток утечки	0-30 мА
3534.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 13,16					- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
3535.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 13,16					- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
3536.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 14					-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)

3537.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
3538.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52				- частота вращения	5-99999 об/мин
3539.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
3540.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 21				- механическая прочность	0,14-4,0 Дж
3541.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
3542.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
3543.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3544.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52				- усилие растяжения	0-500 Н
3545.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3546.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3547.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3548.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
3549.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3550.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3551.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 29				- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3552.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 30				- теплостойкость	50-350 °С
3553.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 30				- огнестойкость	550-960 °С
3554.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3555.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 р. 32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
3556.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52				- шум	32-130 дБ

3557.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p.11					- температура поверхности	-50...1000С
3558.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p. 32					-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
3559.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p. 7					-маркировка	Наличие / отсутствие
3560.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p. 32					-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
3561.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p. 15					- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°С
3562.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p.6					-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
3563.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p.8					-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
3564.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p.17					-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°С/65°С
3565.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p.19	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-ненормальная работа	140°С-330°С
3566.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p.22					-конструкция	Наличие / отсутствие
3567.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p.23					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
3568.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p.24					-компоненты	Наличие / отсутствие
3569.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p.25					-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
3570.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p.26					-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
3571.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 p.28					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
3572.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 прил.Е					-приложение иглочатого пламени	Наличие / отсутствие
3573.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 прил. Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
3574.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52					-конденсаторы	Наличие / отсутствие

	прил. F					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
3575.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 прил. C, D					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3576.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 прил. J					-категория перенапряжения	1-4
3577.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 прил. K					-степень загрязнения	1-4
3578.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 прил. M					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
3579.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 прил. R					- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
3580.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. I	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432		- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А;
3581.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 10	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544		- коэффициент мощности (PF) - частота сети питания	0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
3582.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53)	постоянного тока (кроме оборудования,		8501-8509 8510-8519 8521-8544		- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 МОм
3583.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) p.5	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		9006-9008 9101-9107 9201-9207		- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
3584.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) p.5	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)				- ток утечки	0-30 mA
3585.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) п. II					- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
3586.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2- 53)p.13,16					- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
3587.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2- 53)p.13,16					- динамические перегрузки по	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3588.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2- 53)p.13,16						
3589.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53						

	(СТБ МЭК 60335-2-53) р. 14				перенапряжению	
3590.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
3591.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53)				- частота вращения	5-99999 об/мин
3592.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
3593.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 21				- механическая прочность	0,14-4,0 Дж
3594.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53)				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
3595.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53)				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКГП (10-45%)
3596.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53)				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3597.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53)				- усилие растяжения	0-500 Н
3598.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53)				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3599.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53)				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3600.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53)				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3601.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
3602.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3603.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм

3604.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 29	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3605.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 30				- теплостойкость	50-350 °С
3606.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 30				- огнестойкость	550-960 °С
3607.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3608.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м²
3609.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53)				- шум	32-130 дБ
3610.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 11				- температура поверхности	-50...1000С
3611.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 32				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
3612.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р.7				-маркировка	Наличие / отсутствие
3613.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 32	-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч			
3614.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р. 15	- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С			
3615.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р.6	-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)			
3616.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р.8	-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие			
3617.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53	-защита от перегрузки	240°С/65°С			

	(СТБ МЭК 60335-2-53) р.17				трансформаторов и соединенных с ними цепей -ненормальная работа	140°C-330°C
3618.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р.19				-конструкция	Наличие / отсутствие
3619.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р.22				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
3620.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р.23				-компоненты	Наличие / отсутствие
3621.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р.24	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479	-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10- 0,35 Нм
3622.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р.25	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)			-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
3623.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р.26	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519 8521-8544	-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
3624.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) р.28	преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)		9006-9008 9101-9107 9201-9207	-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
3625.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) прил.Е				-степень жесткости	Наличие / отсутствие
3626.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) прил.Е				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
3627.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) прил. F				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
3628.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53 (СТБ МЭК 60335-2-53) прил. С, D				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3629.	ГОСТ ИЕС 60335-2-53					

3647.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- воздействие вибрации Гц, 0,35 мм, 30 мин) 0-55% НКПР (10-45%)
3648.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54				- давление манометрическое -100 кПа-2,5 МПа
3649.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54				- усилие растяжения 0-500 Н
3650.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54				- крутящий момент/гормозной момент 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3651.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54				- стойкость на изгиб и скручивание 0-100000 циклов
3652.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54				- интервалы времени 0-9 ч 59 мин 59,99 с
3653.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54				- геометрические размеры 0-10000 мм
3654.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54 п. 22	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- сопротивление заземления 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3655.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54 п. 27				- пути утечки, воздушные зазоры 0-160 мм
3656.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54 п. 29				- трекингостойкость 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3657.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54 п. 29				- теплостойкость 50-350 °С
3658.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54 п. 30				- огнестойкость 550-960 °С ⁺
3659.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54 п. 30				- коррозионная стойкость (соляной туман) 1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3660.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54 п. 31				- энергетическая освещенность УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
3661.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54 п. 32	- шум 32-130 дБ			
3662.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54	- температура поверхности -50...1000С			
3663.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54 п. 11	-плотность потока энергии электромагнитного поля 1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)			
3664.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54 п. 32	-маркировка Наличие / отсутствие			
3665.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54 п. 7	-мощность экспозиционной 10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч			
3666.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54 п. 7				

	32						дозы	
	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 15	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 6						
3667.	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 6	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 8	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
3668.	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 6	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 8					-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
3669.	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 8	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 17					-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
3670.	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 17	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 19					-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
3671.	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 19	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 22	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-ненормальная работа	140°C-330°C
3672.	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 22	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 23					-конструкция	Наличие / отсутствие
3673.	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 23	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 24					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
3674.	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 24	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 25					-компоненты	Наличие / отсутствие
3675.	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 25	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 26					-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
3676.	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 26	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 28					-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
3677.	ГОСТ IEC 60335-2-54 п. 28	ГОСТ IEC 60335-2-54 прил. E					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
3678.	ГОСТ IEC 60335-2-54 прил. E	ГОСТ IEC 60335-2-54 прил. F					-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
3679.	ГОСТ IEC 60335-2-54 прил. F	ГОСТ IEC 60335-2-54 прил. C, D					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
3680.	ГОСТ IEC 60335-2-54 прил. C, D	ГОСТ IEC 60335-2-54 прил. J					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
3681.	ГОСТ IEC 60335-2-54 прил. J	ГОСТ IEC 60335-2-54 прил. K					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
3682.	ГОСТ IEC 60335-2-54 прил. K	ГОСТ IEC 60335-2-54 прил. L					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3683.	ГОСТ IEC 60335-2-54 прил. L	ГОСТ IEC 60335-2-54 прил. M					-категория перенапряжения	1-4

3704.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55				- крутящий момент/тормозной момент 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3705.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55				- стойкость на изгиб и скручивание 0-100000 циклов
3706.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55				- интервалы времени 0-9 ч 59 мин 59,99 с
3707.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п. 22				- геометрические размеры 0-10000 мм
3708.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п. 27				- сопротивление заземления 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3709.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п. 29			8413	- пути утечки, воздушные зазоры 0-160 мм
3710.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п. 29		26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418	- трекингостойкость 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3711.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п. 30	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)		8419-8424 8432	- теплостойкость 50-350 °С
3712.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п. 30	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460	- огнестойкость 550-960 °С
3713.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п. 31	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)		8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544	- коррозионная стойкость (соляной туман) 1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3714.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п. 32	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9006-9008 9101-9107 9201-9207	- энергетическая освещенность УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м²
3715.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55				- шум 32-130 дБ
3716.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п. 11				- температура поверхности -50...1000С
3717.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п. 32				- плотность потока энергии электромагнитного поля 1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
3718.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п. 7				- маркировка Наличие / отсутствие
3719.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п. 32				- мощность экспозиционной дозы 10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
3720.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п. 15				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды) IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°С
3721.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п.6				-классификация класс (0, 0I, I, II, III)
3722.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 п.8				-доступ к токоведущим частям Наличие / отсутствие

3723.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 р.17	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
3724.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 р.19					-ненормальная работа	140°C-330°C
3725.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 р.22					-конструкция	Наличие / отсутствие
3726.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 р.23					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
3727.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 р.24					-компоненты	Наличие / отсутствие
3728.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 р.25					-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
3729.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 р.26					-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
3730.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 р.28					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
3731.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 прил.Е					-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
3732.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 прил.Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
3733.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
3734.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 прил. C, D					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
3735.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 прил. J					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3736.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 прил. K					-категория перенапряжения	1-4
3737.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 прил. M					-степень загрязнения	1-4
3738.	ГОСТ ИЕС 60335-2-55 прил. R					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
3739.	ГОСТ ИЕС 60335-2-56 р. 1					- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока

3761.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3762.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3763.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3764.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р. 30				- теплостойкость	50-350 °С
3765.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р. 30				- огнестойкость	550-960 °С
3766.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3767.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р. 32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м²
3768.	ГОСТ IEC 60335-2-56				- шум	32-130 дБ
3769.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р. 11				- температура поверхности	-50... 1000С
3770.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р. 32				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1... 100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
3771.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р. 7				-маркировка	Наличие / отсутствие
3772.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р. 32				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
3773.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р. 15				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%, 20-50°С
3774.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р.6				-классификация	классе (0, 0I, I, II, III)
3775.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р.8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
3776.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р.17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°С/65°С
3777.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р.19				-ненормальная работа	140°С-330°С
3778.	ГОСТ IEC 60335-2-56 р.22				-конструкция	Наличие / отсутствие
3779.	ГОСТ IEC 60335-2-56				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие

	p.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3796.	60335-2-59:2006) п. 5	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		- сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) 0-450°C	0,0001 Ом-99,999 Мом
	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 5					
3797.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 11					
3798.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 13,16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	- ток утечки 0-30 мА	
	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 13,16					
3799.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 13,16	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)	8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509		- электрическая прочность изоляции 0-10 кВ пер. и пост. тока	
	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 13,16					
3800.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 13,16	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)	8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		- сопротивление изоляции 1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)	
3801.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 14	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			- динамические перегрузки по перенапряжению 330-10000 В (1,2/50 мкс)	
3802.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 20					
3803.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 22				- устойчивость и механические опасности 0-45°	
	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 22					
3804.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 21				- частота вращения 5-99999 об/мин	
3805.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 21					
3806.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 21				- масса 0,01 г-150 кг	
	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 21					
3806.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 21				- механическая прочность 0,14-4,0 Дж	
3806.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 21				- воздействие вибрации 5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)	
	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 21					

3807.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006)				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
3808.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006)				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3809.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006)				- усилие растяжения	0-500 Н
3810.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006)				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3811.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006)				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3812.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006)				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3813.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
3814.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3815.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3816.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 29				- трекинговость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3817.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) п. 30				- теплостойкость	50-350 °С
3818.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006)				- огнестойкость	550-960 °С

3819.	60335-2-59:2006) р. 30						- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) р. 31						- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
3820.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) р. 32						- шум	32-130 дБ
3821.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006)						- температура поверхности	-50...1000С
3822.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) р. 11						-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
3823.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) р. 32						-маркировка	Наличие / отсутствие
3824.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) р. 7						-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
3825.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) р. 32						- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
3826.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) р. 15						-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
3827.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) р. 6						-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
3828.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) р. 8						-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
3829.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) р. 17						-ненормальная работа	140°C-330°C
3830.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК							

	60335-2-59:2006) p.19						-конструкция	Наличие / отсутствие
3831.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) p.22							
3832.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) p.23	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432			-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
3833.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) p.24	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)					-компоненты	Наличие / отсутствие
3834.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) p.25	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479			-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
3835.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) p.26	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)		8501-8509 8510-8519 8521-8544			-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
3836.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) 6 p.28	вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		9006-9008 9101-9107 9201-9207			-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
3837.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) прил.Е	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)					-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
3838.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) прил.Е						-степень жесткости	Наличие / отсутствие
3839.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) прил. F						-конденсаторы	Наличие / отсутствие
3840.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) прил. С, D						-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
3841.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 (ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) прил. J						-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3842.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59						-категория перенапряжения	1-4

	(ГОСТ Р 52161.2.59, МЭК 60335-2-59:2006) прил. К																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3854.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3855.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
3856.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449	- частота вращения	5-99999 об/мин
3857.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 22	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включаемого в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- масса	0,01 г-150 кг
3858.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 21	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			- механическая прочность	0,14-4,0 Дж
3859.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008)				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
3860.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008)				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
3861.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008)				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3862.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008)				- усилие растяжения	0-500 Н
3863.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008)				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3864.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008)				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3865.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008)				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

	60335-2-60:2008)							- геометрические размеры	0-10000 мм
3866.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 22							- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3867.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 27							- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3868.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 29							- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3869.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 29							- теплостойкость	50-350 °С
3870.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 30							- огнестойкость	550-960 °С
3871.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 30							- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3872.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 31							- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м²
3873.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 32							- шум	32-130 дБ
3874.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008)							- температура поверхности	-50...1000С
3875.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 11							-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
3876.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) р. 32							- маркировка	Наличие / отсутствие
3877.	ГОСТ МЭК 60335-2-60								

	(ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) п. 7						-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч	
3878.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) п. 32						- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%, 20-50°C	
3879.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) п. 15						-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)	
3880.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) п. 6						-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие	
3881.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) п. 8						-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C	
3882.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) п. 17						-ненормальная работа	140°C-330°C	
3883.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) п. 19						-конструкция	Наличие / отсутствие	
3884.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) п. 22						-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие	
3885.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) п. 23						-компоненты	Наличие / отсутствие	
3886.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) п. 24						-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм	
3887.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) п. 25						-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2	
3888.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) п. 26						-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм	
3889.	ГОСТ МЭК 60335-2-60								

	(ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) 6 р.28						
3890.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) прил.Е	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие	
3891.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) прил. Е	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)			-степень жесткости	Наличие / отсутствие	
3892.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) прил. F	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479	-конденсаторы	Наличие / отсутствие	
3893.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) прил. С, D	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008	-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие	
3894.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) прил. J	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9101-9107 9201-9207	-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие	
3895.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) прил. К				-категория перенапряжения	1-4	
3896.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) прил. M				-степень загрязнения	1-4	
3897.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60:2008) прил. R				-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие	
3898.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 п. 1	Электрическое оборудование,	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока	
3899.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 п.10	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)			- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт	
3900.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61				- потребляемый ток	0-600А;	
3901.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 п. 5				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000	
3902.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 п. 5	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)	
3903.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 p.11				- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом	
					- нагрев (превышение темп.)	0-450°С	

3904.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 р. 13,16	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- ток утечки	0-30 мА
3905.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 р. 13,16	Электрическое оборудование,	26.1-26.8	8413	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
3906.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 р. 13,16	предназначенное для использования при	27.1-27.9	8414	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
3907.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 р. 14	номинальном напряжении от 50 до 1000В	28.1-28.9	8415	-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3908.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 р. 20	(включительно)	32.2-32.4	8418	- устойчивость и механические опасности	0-45°
3909.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8432	- частота вращения	5-99999 об/мин
3910.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 р. 22	постоянного тока (кроме оборудования,		8438-8449 8450-8460 8470-8479	- масса	0,01 г-150 кг
3911.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 р. 21	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008	-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
3912.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9101-9107 9201-9207	- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
3913.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
3914.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3915.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61				- усилие растяжения	0-500 Н
3916.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
3917.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3918.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

3919.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
3920.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3921.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3922.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3923.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 30				- теплостойкость	50-350 °С
3924.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 30				- огнестойкость	550-960 °С
3925.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3926.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м²; УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м²
3927.	ГОСТ IEC 60335-2-61				- шум	32-130 дБ
3928.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 11				- температура поверхности	-50...1000С
3929.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 32				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
3930.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 7				-маркировка	Наличие / отсутствие
3931.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 32				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
3932.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р. 15				- Влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С
3933.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р.6				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
3934.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р.8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
3935.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р.17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°С/65°С
3936.	ГОСТ IEC 60335-2-61 р.19				-ненормальная работа	140°С-330°С

3937.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 р.22				-конструкция	Наличие / отсутствие
3938.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 р.23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
3939.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 р.24				-компоненты	Наличие / отсутствие
3940.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 р.25				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
3941.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 р.26				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
3942.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 р.28	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
3943.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 прил.Е				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
3944.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 прил. Е				-степень жесткости	Наличие / отсутствие
3945.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
3946.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 прил. C, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
3947.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
3948.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 прил. K				-категория перенапряжения	1-4
3949.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 прил. M				-степень загрязнения	1-4
3950.	ГОСТ ИЕС 60335-2-61 прил. R				-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
3951.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
3952.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) р. 10				- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А;
3953.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65)				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000

3954.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) р. 5	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)	8450-8460 8470-8479	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
3955.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) р. 5	постоянного тока (кроме оборудования,	8501-8509 8510-8519	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
3956.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) р. 11	включающего в себя лампы, вырабатывающие	8521-8544 9006-9008	- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
3957.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) р. 13,16	значительное ультрафиолетовое излучение	9101-9107 9201-9207	- ток утечки	0-30 мА
3958.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) р. 13,16	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
3959.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) р. 13,16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
3960.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) р. 14	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)	8450-8460 8470-8479	-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3961.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) р. 20	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение	8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008	- устойчивость и механические опасности	0-45°
3962.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65)	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	9101-9107 9201-9207	- частота вращения	5-99999 об/мин
3963.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) р. 22			- масса	0,01 г-150 кг
3964.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) р. 21			-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
3965.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65)			- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц 0,35 мм, 30 мин)
3966.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65)			- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
3967.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65)			- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
3968.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65)			- усилие растяжения	0-500 Н
3969.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65)			- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм

3970.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65)				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
3971.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65)				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3972.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
3973.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3974.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
3975.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
3976.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п. 30				- теплостойкость	50-350 °С
3977.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п. 30				- огнестойкость	550-960 °С
3978.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
3979.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п. 32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
3980.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65)				- шум	32-130 дБ
3981.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п. 11				- температура поверхности	-50...1000С
3982.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п. 32				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
3983.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п. 7				-маркировка	Наличие / отсутствие
3984.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п. 32				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
3985.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п. 15				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°С
3986.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) п.6				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
3987.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие

	(СТБ ИЕС 60335-2-65) прил. К						- степень загрязнения 1-4	
4002.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65)						- оценка программного обеспечения Наличие / отсутствие	
4003.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65 (СТБ ИЕС 60335-2-65) прил. М						- напряжение 0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока	
4004.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207			- потребляемая мощность 0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А; коэффициент мощности (PF) 0,001-1,000	
4005.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п. 10						- частота сети питания 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)	
4006.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74						- сопротивление постоянному току 0,0001 Ом-99,999 МОм	
4007.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п. 5						- нагрев (превышение темп.) 0-450°C	
4008.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п. 5						- ток утечки 0-30 мА	
4009.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п. 11						- электрическая прочность изоляции 0-10 кВ пер. и пост. тока	
4010.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п. 13,16						- сопротивление изоляции 1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)	
4011.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п. 13,16						- динамические перегрузки по перенапряжению 330-10000 В (1,2/50 мкс)	
4012.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п. 13,16						- устойчивость и механические опасности 0-45°	
4013.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п. 14						- частота вращения 5-99999 об/мин	
4014.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п. 20						- масса 0,01 г-150 кг	
4015.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74						- механическая прочность 0,14-4,0 Дж	
4016.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п. 22						- воздействие вибрации 5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц 0,35 мм 30 мин)	
4017.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п. 21							
4018.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74							

4019.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
4020.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74					- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
4021.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74					- усилие растяжения	0-500 Н
4022.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74					- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
4023.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74					- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
4024.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74					- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4025.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.22					- геометрические размеры	0-10000 мм
4026.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.27					- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
4027.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.29					- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
4028.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.29					- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
4029.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.30					- теплостойкость	50-350 °С
4030.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.30					- огнестойкость	550-960 °С
4031.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.31					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
4032.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.32					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
4033.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74					- шум	32-130 дБ
4034.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.11					- температура поверхности	-50...1000С
4035.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.32					-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
4036.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.7					-маркировка	Наличие / отсутствие
4037.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.32					-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
4038.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.15					- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°С
4039.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.6					-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
4040.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.8					-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
4041.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74					-защита от перегрузки	240°С/65°С

	п.17					трансформаторов и соединенных с ними цепей	
4042.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.19					-ненормальная работа	140°C-330°C
4043.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.22					-конструкция	Наличие / отсутствие
4044.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.23					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
4045.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.24					-компоненты	Наличие / отсутствие
4046.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.25					-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
4047.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.26					-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
4048.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 п.28					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
4049.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 прил.Е					-приложение иглочатого пламени	Наличие / отсутствие
4050.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 прил. Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
4051.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
4052.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 прил. C, D					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
4053.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 прил. J					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
4054.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 прил. K					-категория перенапряжения	1-4
4055.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 прил. M					-степень загрязнения	1-4
4056.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74 прил. R					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
4057.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 п. 1	Электрическое оборудование,	26.1-26.8	8413		- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
4058.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 п. 10	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418 8419-8424 8432		- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
4059.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77					- потребляемый ток	0-600А;
4060.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77					- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
4061.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77					- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
						- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом

4062.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р.11	1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)		8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции	0-450°C 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока
4063.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 13,16					
4064.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 13,16					
4065.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 13,16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- сопротивление изоляции -динамические перегрузки по перенапряжению - устойчивость и механические опасности - частота вращения - масса -механическая прочность	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В) 330-1000В В (1,2/50 мкс) 0-45° 5-99999 об/мин 0,01 г-150 кг 0,14-4,0 Дж
4066.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 14					
4067.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 20					
4068.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77					
4069.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 22	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)				
4070.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 21	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)				
4071.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77					
4072.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77					
4073.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77					
4074.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77					
4075.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77					
4076.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77					
4077.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77					
4078.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 22					

4079.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 27					- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
4080.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 29					- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
4081.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 29					- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
4082.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 30					- теплостойкость	50-350 °С
4083.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 30					- огнестойкость	550-960 °С
4084.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 31					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
4085.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 32					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
4086.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77					- шум	32-130 дБ
4087.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р.11					- температура поверхности	-50...1000С
4088.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 32					-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
4089.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 7					-маркировка	Наличие / отсутствие
4090.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 32					-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
4091.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р. 15					- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
4092.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р.6					-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
4093.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р.8					-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
4094.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р.9					-пуск электромеханических приборов	Наличие / отсутствие
4095.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р.17					-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
4096.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р.18					-износостойкость	Наличие / отсутствие
4097.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 р.19					-ненормальная работа	140°C-330°C

4098.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 p.22					-конструкция	Наличие / отсутствие
4099.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 p.23					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
4100.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 p.24					-компоненты	Наличие / отсутствие
4101.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 p.25					-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
4102.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 p.26					-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
4103.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 p.28					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
4104.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 прил.Е					-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
4105.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 прил.Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
4106.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
4107.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 прил. C, D					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
4108.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 прил. J					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
4109.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 прил. K					-категория перенапряжения	1-4
4110.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 прил. M					-степень загрязнения	1-4
4111.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 прил. R					-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
4112.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 p. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока

4113.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р. 10	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	28.1-28.9 32.2-32.4	8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции	0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А; 0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°С 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока 1-9999 Мом (50/ 100/250/500/1000 В)
4114.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79					
4115.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79					
4116.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79					
4117.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р. 11					
4118.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р. 13,16					
4119.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р. 13,16					
4120.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р. 13,16					
4121.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р. 14					
4122.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р. 20					
4123.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования,	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519	- частота вращения - масса - механическая прочность - воздействие вибрации	5-99999 об/мин 0,01 г-150 кг 0,14-4,0 Дж 5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
4124.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р. 22					
4125.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р.21					
4126.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79					
4127.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79					
4128.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79					
4129.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79					
4130.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79					
4131.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79					
4132.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79					
4133.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р. 22	- концентрация горючих газов и паров - давление манометрическое - усилие растяжения - крутящий момент/гормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры	0-55% НКПР (10-45%) -100 кПа-2,5 МПа 0-500 Н 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм 0-100000 циклов 0-9 ч 59 мин 59,99 с 0-10000 мм			

4134.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р. 27	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- сопротивление заземления - пути утечки, воздушные зазоры - трекингостойкость - теплостойкость - огнестойкость - коррозионная стойкость (соляной туман) 1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л - энергетическая освещенность УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ² - шум 32-130 дБ - температура поверхности -50...1000С	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с) 0-160 мм 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) 50-350 °С 550-960 °С 1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ² 32-130 дБ -50...1000С
4135.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р. 29				
4136.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р. 29				
4137.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р. 30				
4138.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р.30				
4139.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р. 31				
4140.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р. 32				
4141.	ГОСТ IEC 60335-2-79				
4142.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р. 11				
4143.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р. 32				
4144.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р. 7				
4145.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р.32				
4146.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р. 15				
4147.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р.6				
4148.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р.8	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования,	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519	-доступ к токоведущим частям -пуск электромеханических приборов -защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей -износостойкость -ненормальная работа	Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие
4149.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р.9				
4150.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р.17				
4151.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р.18				
4152.	ГОСТ IEC 60335-2-79 р.19				

4153.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р.22	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-конструкция	Наличие / отсутствие
4154.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р.23			-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
4155.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р.24			-компоненты	Наличие / отсутствие
4156.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р.25			-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
4157.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р.26			-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
4158.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 р.28			-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
4159.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 прил.Е			-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
4160.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 прил. Е			-стенить жесткости	Наличие / отсутствие
4161.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 прил. F			-конденсаторы	Наличие / отсутствие
4162.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 прил. C, D			-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
4163.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 прил. J	-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие		
4164.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 прил. K	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме постоянного тока	-категория перенапряжения	1-4	
4165.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 прил. M		-степень загрязнения	1-4	
4166.	ГОСТ ИЕС 60335-2-79 прил. R		-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие	
4167.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 1		- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока	
4168.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 10		- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт	
4169.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80		- потребляемый ток	0-600А;	
4170.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80		- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000	
4171.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80		- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)	
4172.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 11		- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом	
			- нагрев (превышение темп.)	0-450°С	

4173.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 13,16	оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- ток утечки	0-30 мА
4174.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 13,16					- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
4175.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 13,16					- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
4176.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 14					- динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
4177.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 20					- устойчивость и механические опасности	0-45°
4178.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80					- частота вращения	5-9999 об/мин
4179.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 22					- масса	0,01 г-150 кг
4180.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 21					- механическая прочность	0,14-4,0 Дж
4181.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80					- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц 0,35 мм, 30 м/с)
4182.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80					- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
4183.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509		- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
4184.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80					- усилие растяжения	0-500 Н
4185.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80					- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
4186.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80					- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
4187.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80					- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4188.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.22					- геометрические размеры	0-10000 мм
4189.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.27					- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
4190.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.29					- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
4191.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.29					- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
4192.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.30					- теплостойкость	50-350 °С
4193.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.30					- огнестойкость	550-960 °С
4194.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.					- коррозионная стойкость	1-2 мл/80 см ² х ч

	31	оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	(соляной туман) - энергетическая освещенность - шум - температура поверхности - плотность потока энергии электромагнитного поля - маркировка - мощность экспозиционной дозы - Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды) - классификация - доступ к токоведущим частям - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей - ненормальная работа - конструкция - внутренняя проводка - компоненты	85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м² 32-130 дБ -50...1000С 1...100000 мкВт/см² (0-18 ГГц) Наличие / отсутствие 10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C класс (0, 0I, I, II, III) Наличие / отсутствие 240°C/65°C 140°C-330°C Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие	
4195.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 32						
4196.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80						
4197.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.11						
4198.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 32						
4199.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 7						
4200.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 32						
4201.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р. 15						
4202.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.6						
4203.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.8						
4204.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.17						
4205.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.19						
4206.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.22						
4207.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.23						
4208.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.24						
4209.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.25	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования,	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519	-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания -зажимы для внешних проводов -винты и соединения -приложение иглочатого пламени -степень жесткости -конденсаторы	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм 0,5-16 мм2; 1-25 мм2 0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие	
4210.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.26						
4211.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 р.28						
4212.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 прил.Е						
4213.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 прил. Е						
4214.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 прил. F						

4215.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 прил. С, D	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-старение двигателей, тепловая защита двигателей -печатные платы с покрытием -категория перенапряжения -степень загрязнения -оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие 1-4 1-4 Наличие / отсутствие
4216.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 прил. J					
4217.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 прил. K					
4218.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 прил. M					
4219.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 прил. R					
4220.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока 0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А; 0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°C 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока
4221.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 р. 10					
4222.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81					
4223.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81					
4224.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81					
4225.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 р. 11					
4226.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 р. 13,16					
4227.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 р. 13,16					
4228.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 р. 13,16	Электрическое оборудование, предназначенное в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449	- сопротивление изоляции -динамические перегрузки по перенапряжению - устойчивость и механические опасности - частота вращения	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В) 330-10000 В (1,2/50 мкс) 0-45° 5-99999 об/мин
4229.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 р. 14					
4230.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 р. 20					
4231.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81					

4232.	ГОСТ IEC 60335-2-81 р. 22	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- масса	0,01 г-150 кг
4233.	ГОСТ IEC 60335-2-81 р. 21				0,14-4,0 Дж
4234.	ГОСТ IEC 60335-2-81				5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
4235.	ГОСТ IEC 60335-2-81				0-55% НКПР (10-45%)
4236.	ГОСТ IEC 60335-2-81				-100 кПа-2,5 МПа
4237.	ГОСТ IEC 60335-2-81				0-500 Н
4238.	ГОСТ IEC 60335-2-81				0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
4239.	ГОСТ IEC 60335-2-81				0-100000 циклов
4240.	ГОСТ IEC 60335-2-81				0-9 ч 59 мин 59,99 с
4241.	ГОСТ IEC 60335-2-81 р. 22				0-10000 мм
4242.	ГОСТ IEC 60335-2-81 р. 27				0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
4243.	ГОСТ IEC 60335-2-81 р. 29				0-160 мм
4244.	ГОСТ IEC 60335-2-81 р. 29				100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
4245.	ГОСТ IEC 60335-2-81 р. 30				50-350 °С
4246.	ГОСТ IEC 60335-2-81 р. 30				550-960 °С
4247.	ГОСТ IEC 60335-2-81 р. 31	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
4248.	ГОСТ IEC 60335-2-81 р. 32			- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
4249.	ГОСТ IEC 60335-2-81			- шум	32-130 дБ
4250.	ГОСТ IEC 60335-2-81 р. 11			- температура поверхности	-50...1000С
4251.	ГОСТ IEC 60335-2-81 р.			-плотность потока энергии	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)

	32	(включительно)		8438-8449	электромагнитного поля
4252.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 п. 7	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8450-8460	-маркировка
4253.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 п. 32	постоянного тока (кроме оборудования,		8470-8479	
4254.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 п. 15	включающего в себя лампы, вырабатывающие		8501-8509	-мощность экспозиционной дозы
4255.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 п. 6	значительное ультрафиолетовое излучение		8510-8519	
4256.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 п. 8	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8521-8544	- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)
4257.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 п. 17			9006-9008	-классификация
4258.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 п. 19			9101-9107	-доступ к токоведущим частям
4259.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 п. 22			9201-9207	
4260.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 п. 23				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей
4261.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 п. 24				-ненормальная работа
4262.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 п. 25				
4263.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 п. 26				-конструкция
4264.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 п. 28				-внутренняя проводка
4265.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 прил. Е				-компоненты
4266.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 прил. Е				
4267.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 прил. F	Электрическое оборудование,			-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания
4268.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 прил. C, D	предназначенное для использования при	26.1-26.8		-зажимы для внешних проводов
4269.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 прил. J	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	27.1-27.9		-винты и соединения
4270.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 прил. K	переменного тока и от 75 до	28.1-28.9		-приложение игольчатого пламени
			32.2-32.4		-степень жесткости
				8413	-конденсаторы
				8414	
				8415	-старение двигателей, тепловая защита двигателей
				8418	
				8419-8424	-печатные платы с покрытием
				8432	
				8438-8449	-категория перенапряжения
				8450-8460	

4271.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 прил. М	1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- степень загрязнения - оценка программного обеспечения	1-4 Наличие / отсутствие
4272.	ГОСТ ИЕС 60335-2-81 прил. R	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции - динамические перегрузки по перенапряжению - устойчивость и механические опасности - частота вращения - масса - механическая прочность	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока 0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А; 0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°С 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока 1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В) 330-10000 В (1,2/50 мкс) 0-45° 5-99999 об/мин 0,01 г-150 кг 0,14-4,0 Дж
4273.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 1				
4274.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 10				
4275.	СТБ ИЕС 60335-2-82				
4276.	СТБ ИЕС 60335-2-82				
4277.	СТБ ИЕС 60335-2-82				
4278.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 11				
4279.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 13,16				
4280.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 13,16				
4281.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 13,16				
4282.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 14				
4283.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 20				
4284.	СТБ ИЕС 60335-2-82				
4285.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 22				
4286.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 21				

4287.	СТБ ИЕС 60335-2-82	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- воздействие вибрации - концентрация горючих газов и паров - давление манометрическое - усилие растяжения - крутящий момент/тормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры - сопротивление заземления - пути утечки, воздушные зазоры - трекингостойкость - теплостойкость - огнестойкость - коррозионная стойкость (соляной туман) - энергетическая освещенность	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин) 0-55% НКПР (10-45%) -100 кПа-2,5 МПа 0-500 Н 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм 0-100000 циклов 0-9 ч 59 мин 59,99 с 0-10000 мм 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с) 0-160 мм 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) 50-350 °С 550-960 °С 1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ² 32-130 дБ -50...1000С 1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц) Наличие / отсутствие 10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч IPX1-IPX8 40-95%
4288.	СТБ ИЕС 60335-2-82					
4289.	СТБ ИЕС 60335-2-82					
4290.	СТБ ИЕС 60335-2-82					
4291.	СТБ ИЕС 60335-2-82					
4292.	СТБ ИЕС 60335-2-82					
4293.	СТБ ИЕС 60335-2-82					
4294.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 22					
4295.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 27					
4296.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 29					
4297.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 29					
4298.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 30					
4299.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 30					
4300.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 31					
4301.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 32					
4302.	СТБ ИЕС 60335-2-82					
4303.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 11					
4304.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 32					
4305.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 7					
4306.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 32					
4307.	СТБ ИЕС 60335-2-82 р. 15					

4308.	СТБ ІЕС 60335-2-82 р.6	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8	8413	-классификация -доступ к токоведущим частям -защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей -ненормальная работа -конструкция -внутренняя проводка -компоненты -внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания -зажимы для внешних проводов -винты и соединения -приложение иглычатого пламени -степень жесткости -конденсаторы -старение двигателей, тепловая защита двигателей -печатные платы с покрытием -категория перенапряжения -степень загрязнения -оценка программного обеспечения	20-50°C класс (0, 0I, I, II, III) Наличие / отсутствие 240°C/65°C 140°C-330°C Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие 13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм 0,5-16 мм2; 1-25 мм2 0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие 1-4 1-4 Наличие / отсутствие
4309.	СТБ ІЕС 60335-2-82 р.8					
4310.	СТБ ІЕС 60335-2-82 р.17					
4311.	СТБ ІЕС 60335-2-82 р.19					
4312.	СТБ ІЕС 60335-2-82 р.22					
4313.	СТБ ІЕС 60335-2-82 р.23					
4314.	СТБ ІЕС 60335-2-82 р.24					
4315.	СТБ ІЕС 60335-2-82 р.25					
4316.	СТБ ІЕС 60335-2-82 р.26					
4317.	СТБ ІЕС 60335-2-82 р.28					
4318.	СТБ ІЕС 60335-2-82 прил.Е					
4319.	СТБ ІЕС 60335-2-82 прил.Е					
4320.	СТБ ІЕС 60335-2-82 прил. F					
4321.	СТБ ІЕС 60335-2-82 прил. C, D					
4322.	СТБ ІЕС 60335-2-82 прил. J					
4323.	СТБ ІЕС 60335-2-82 прил. K					
4324.	СТБ ІЕС 60335-2-82 прил. M					
4325.	СТБ ІЕС 60335-2-82 прил. R					
4326.	ГОСТ ІЕС 60335-2-84 р. 1	Электрическое	26.1-26.8	8413	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В

		оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		пер. тока
4327.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п. 10	оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции	0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А; 0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°C 0-30 мА 0-10 кВ пер. и пост. тока 1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
4328.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84					
4329.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84					
4330.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84					
4331.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.11					
4332.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п. 13,16					
4333.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п. 13,16					
4334.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п. 13,16					
4335.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п. 14					
4336.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п. 20					
4337.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8	8413	- динамические перегрузки по перенапряжению - устойчивость и механические опасности - частота вращения - масса - механическая прочность - воздействие вибрации - концентрация горючих газов и паров - давление манометрическое - усилие растяжения - крутящий момент/тормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры - сопротивление заземления	0-45° 5-99999 об/мин 0,01 г-150 кг 0,14-4,0 Дж 5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин) 0-55% НКІР (10-45%) -100 кПа-2,5 МПа 0-500 Н 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм 0-100000 циклов 0-9 ч 59 мин 59,99 с 0-10000 мм 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
4338.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84					
4339.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.21					
4340.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84					
4341.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84					
4342.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84					
4343.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84					
4344.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84					
4345.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84					
4346.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84					
4347.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.22	Электрическое	26.1-26.8	8413		
4348.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.27					

4349.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п. 29	оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- пути утечки, воздушные зазоры - трекинговая стойкость - теплостойкость - огнестойкость - коррозионная стойкость (соляной туман) - энергетическая освещенность	0-160 мм 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) 50-350 °С 550-960 °С 1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л
4350.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.29					
4351.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.30					
4352.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.30					
4353.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п. 31					
4354.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.32	оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- энергетическая освещенность - шум - температура поверхности -плотность потока энергии электромагнитного поля -маркировка	- УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м² 32-130 дБ -50...1000С 1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц) - Наличие / отсутствие
4355.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84					
4356.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п. 11					
4357.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п. 32					
4358.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п. 7					
4359.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п. 32	оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-мощность экспозиционной дозы - Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды) -классификация -доступ к токоведущим частям -защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей -ненормальная работа -конструкция -внутренняя проводка -компоненты	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч - IPX1-IPX8 40-95% 20-50°С - класс (0, 0I, I, II, III) - Наличие / отсутствие 240°С/65°С 140°С-330°С - Наличие / отсутствие - Наличие / отсутствие - Наличие / отсутствие
4360.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п. 15					
4361.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.6					
4362.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.8					
4363.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.17					
4364.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.19	Электрическое оборудование, предназначенное для	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9	8413 8414 8415	-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
4365.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.22					
4366.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.23					
4367.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.24					
4368.	ГОСТ ИЕС 60335-2-84 п.25					

4369.	ГОСТ IEC 60335-2-84 п.26	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	32.2-32.4	8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-зажимы для внешних проводов -винты и соединения -приложение иглычатого пламени -степень жесткости -конденсаторы -старение двигателей, тепловая защита двигателей -печатные платы с покрытием -категория перенапряжения -степень загрязнения -оценка программного обеспечения	0,5-16 мм2; 1-25 мм2 0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие Наличие / отсутствие 1-4 1-4 Наличие / отсутствие
4370.	ГОСТ IEC 60335-2-84 п.28					
4371.	ГОСТ IEC 60335-2-84 прил.Е					
4372.	ГОСТ IEC 60335-2-84 прил.Е					
4373.	ГОСТ IEC 60335-2-84 прил. F					
4374.	ГОСТ IEC 60335-2-84 прил. C, D					
4375.	ГОСТ IEC 60335-2-84 прил. J					
4376.	ГОСТ IEC 60335-2-84 прил. K					
4377.	ГОСТ IEC 60335-2-84 прил. M	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока 0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А; 0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°C 0-30 МА 0-10 кВ пер. и пост. тока
4378.	ГОСТ IEC 60335-2-84 прил. R					
4379.	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 1					
4380.	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 10					
4381.	ГОСТ IEC 60335-2-85					
4382.	ГОСТ IEC 60335-2-85					
4383.	ГОСТ IEC 60335-2-85					
4384.	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 11					
4385.	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 13,16	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 13,16				
4386.	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 13,16					

4387.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85 р. 13,16	400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9	8413 8414	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
4388.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85 р. 14	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	28.1-28.9 32.2-32.4	8415 8418 8419-8424 8432	-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
4389.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85 р. 20			8438-8449	- устойчивость и механические опасности	0-45°
4390.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85			8450-8460	- частота вращения	5-9999 об/мин
4391.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85 р. 22	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8470-8479	- масса	0,01 г-150 кг
4392.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85 р. 21	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519	-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
4393.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85	преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)		8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
4394.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
4395.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
4396.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85				- усилие растяжения	0-500 Н
4397.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
4398.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
4399.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4400.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85 р. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
4401.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85 р. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)
4402.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85 р. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
4403.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85 р. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
4404.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85 р. 30				- теплостойкость	50-350 °С
4405.	ГОСТ ИЕС 60335-2-85 р.				- огнестойкость	550-960 °С

4406.	30 ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 31						- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч
4407.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 32					8413	- энергетическая освещенность	85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л
4408.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 32					8414		УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
4409.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 11					8415	- шум	32-130 дБ
4410.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 32					8418	- температура поверхности	-50...1000С
4411.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 7					8419-8424		
4412.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 32					8432	-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
4413.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 15					8438-8449	-маркировка	Наличие / отсутствие
4414.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 6					8450-8460		
4415.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 8					8470-8479	-мощность экспозиционной дозы	10,0 мР/ч-9,999 Р/ч
4416.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 17					8501-8509	- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8
4417.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 19					8510-8519	-классификация	40-95%; 20-50°C
4418.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 22					8521-8544	-доступ к токоведущим частям	класс (0, 0I, I, II, III)
4419.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 23					9006-9008		Наличие / отсутствие
4420.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 24					9101-9107	-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
4421.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 25					9201-9207	-ненормальная работа	140°C-330°C
4422.	ГОСТ IEC 60335-2-85 p. 26						-конструкция	Наличие / отсутствие
							-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
							-компоненты	Наличие / отсутствие
							-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
							-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2

4423.	ГОСТ IEC 60335-2-85 р.28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
4424.	ГОСТ IEC 60335-2-85 прил.Е				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
4425.	ГОСТ IEC 60335-2-85 прил. Е				-степень жесткости	Наличие / отсутствие
4426.	ГОСТ IEC 60335-2-85 прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
4427.	ГОСТ IEC 60335-2-85 прил. C, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
4428.	ГОСТ IEC 60335-2-85 прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
4429.	ГОСТ IEC 60335-2-85 прил. K				-категория перенапряжения	1-4
4430.	ГОСТ IEC 60335-2-85 прил. M				-степень загрязнения	1-4
4431.	ГОСТ IEC 60335-2-85 прил. R				-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
4432.	ГОСТ IEC 60335-2-88 р. 1	Электрическое оборудование,	26.1-26.8	8413	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
4433.	ГОСТ IEC 60335-2-88 р. 10	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	27.1-27.9	8414	- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
4434.	ГОСТ IEC 60335-2-88		28.1-28.9	8415	- потребляемый ток	0-600А;
4435.	ГОСТ IEC 60335-2-88		32.2-32.4	8418	- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
4436.	ГОСТ IEC 60335-2-88	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8419-8424	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
4437.	ГОСТ IEC 60335-2-88 р.11	постоянного тока (кроме оборудования,		8432	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
4438.	ГОСТ IEC 60335-2-88 р. 13,16	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное		8438-8449	- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
4439.	ГОСТ IEC 60335-2-88 р. 13,16	ультрафиолетовое излучение		8450-8460	- ток утечки	0-30 мА
4440.	ГОСТ IEC 60335-2-88 р. 13,16	преимущественно в диапазоне длин волн 180-		8470-8479	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
4441.	ГОСТ IEC 60335-2-88 р. 14			8501-8509	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
				8510-8519	-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
				8521-8544		
				9006-9008		
				9101-9107		
				9201-9207		

4442.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.20	400 нм, установленном изготовителем лампы)			- устойчивость и механические опасности	0-45°
4443.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88				- частота вращения	5-99999 об/мин
4444.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.22	Электрическое оборудование,		8413	- масса	0,01 г-150 кг
4445.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.21	предназначенное для использования при	26.1-26.8	8414	- механическая прочность	0,14-4,0 Дж
4446.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	27.1-27.9	8415	- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
4447.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)	28.1-28.9	8418	- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
4448.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88	постоянного тока (кроме оборудования,	32.2-32.4	8419-8424	- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
4449.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8432	- усилие растяжения	0-500 Н
4450.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8438-8449	- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
4451.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88			8450-8460	- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
4452.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88			8470-8479	- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4453.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.22			8501-8509	- геометрические размеры	0-10000 мм
4454.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.27			8510-8519	- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
4455.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.29			8521-8544	- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
4456.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.29			9006-9008	- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
4457.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.30			9101-9107	- теплостойкость	50-350 °С
4458.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.30			9201-9207	- огнестойкость	550-960 °С
4459.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
4460.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
4461.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88				- шум	32-130 дБ
4462.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.11				- температура поверхности	-50...1000С
4463.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.32				- плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
4464.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п.7				- маркировка	Наличие / отсутствие

4465.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п. 32	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
4466.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п. 15					- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%, 20-50°C
4467.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п.6					-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
4468.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п.8					-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
4469.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п.17	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
4470.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п.19					-ненормальная работа	140°C-330°C
4471.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п.22					-конструкция	Наличие / отсутствие
4472.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п.23					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
4473.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п.24	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-компоненты	Наличие / отсутствие
4474.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п.25					-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
4475.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п.26					-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
4476.	ГОСТ IEC 60335-2-88 п.28					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
4477.	ГОСТ IEC 60335-2-88 прил.Е	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
4478.	ГОСТ IEC 60335-2-88 прил.Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
4479.	ГОСТ IEC 60335-2-88 прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
4480.	ГОСТ IEC 60335-2-88 прил. C, D					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
4481.	ГОСТ IEC 60335-2-88 прил. J	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
4482.	ГОСТ IEC 60335-2-88 прил. K					-категория перенапряжения	1-4

4483.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 прил. М				-степень загрязнения	1-4
4484.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 прил. Р	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
4485.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 1				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
4486.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 10				- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А;
4487.	ГОСТ МЭК 60335-2-92				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
4488.	ГОСТ МЭК 60335-2-92				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
4489.	ГОСТ МЭК 60335-2-92				- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
4490.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 11				- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
4491.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 13,16				- ток утечки	0-30 мА
4492.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 13,16				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
4493.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 13,16				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
4494.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
4495.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
4496.	ГОСТ МЭК 60335-2-92				- частота вращения	5-99999 об/мин
4497.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
4498.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 21				-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
4499.	ГОСТ МЭК 60335-2-92				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц 0,35 мм, 30 мин)
4500.	ГОСТ МЭК 60335-2-92				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
4501.	ГОСТ МЭК 60335-2-92				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
4502.	ГОСТ МЭК 60335-2-92				- усилие растяжения	0-500 Н

4503.	ГОСТ МЭК 60335-2-92					- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
4504.	ГОСТ МЭК 60335-2-92					- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
4505.	ГОСТ МЭК 60335-2-92					- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4506.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 22					- геометрические размеры	0-10000 мм
4507.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 27					- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
4508.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 29					- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
4509.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 29					- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
4510.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 30					- теплостойкость	50-350 °С
4511.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 30					- огнестойкость	550-960 °С
4512.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 31					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
4513.	ГОСТ МЭК 60335-2-92					- шум	32-130 дБ
4514.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 11					- температура поверхности	-50...1000С
4515.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 7					- маркировка	Наличие / отсутствие
4516.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 15					- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%, 20-50°С
4517.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 6					-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
4518.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 8					-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
4519.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 9					-пуск электромеханических приборов	Наличие / отсутствие
4520.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 17					-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°С/65°С
4521.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р. 18					-износостойкость	Наличие / отсутствие

4522.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р.19				-ненормальная работа	140°C-330°C
4523.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р.22	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В	26.1-26.8 27.1-27.9	8413 8414	-конструкция	Наличие / отсутствие
4524.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р.23		28.1-28.9	8415	-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
4525.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р.24		32.2-32.4	8418 8419-8424 8432	-компоненты	Наличие / отсутствие
4526.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р.25	(включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)		8438-8449 8450-8460 8470-8479	-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
4527.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р.26			8501-8509 8510-8519	-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
4528.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 р.28	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8521-8544 9006-9008	-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
4529.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 прил.Е			9101-9107 9201-9207	-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
4530.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 прил.Е	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			-степень жесткости	Наличие / отсутствие
4531.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
4532.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 прил. C, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
4533.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
4534.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 прил. K				-категория перенапряжения	1-4
4535.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 прил. M				-степень загрязнения	1-4
4536.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 прил. R				-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
4537.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р.1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении	26.1-26.8 27.1-27.9	8413 8414	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
4538.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р.10		28.1-28.9	8415	- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
4539.	ГОСТ МЭК 60335-2-94		32.2-32.4	8418 8419-8424	- потребляемый ток	0-600А;
					- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000

4540.	ГОСТ МЭК 60335-2-94	от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
4541.	ГОСТ МЭК 60335-2-94	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
4542.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 11				- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
4543.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 13,16				- ток утечки	0-30 мА
4544.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 13,16				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
4545.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 13,16				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
4546.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
4547.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 20				- устойчивость и механические опасности	0-45°
4548.	ГОСТ МЭК 60335-2-94				- частота вращения	5-99999 об/мин
4549.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 22				- масса	0,01 г-150 кг
4550.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 21				-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
4551.	ГОСТ МЭК 60335-2-94				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)

4552.	ГОСТ МЭК 60335-2-94						- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
4553.	ГОСТ МЭК 60335-2-94						- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
4554.	ГОСТ МЭК 60335-2-94						- усилие растяжения	0-500 Н
4555.	ГОСТ МЭК 60335-2-94						- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
4556.	ГОСТ МЭК 60335-2-94						- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
4557.	ГОСТ МЭК 60335-2-94						- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4558.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 22						- геометрические размеры	0-10000 мм
4559.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 29						- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
4560.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 29	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207			- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
4561.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 30						- теплостойкость	50-350 °C
4562.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 30						- огнестойкость	550-960 °C
4563.	ГОСТ МЭК 60335-2-94						- шум	32-130 дБ
4564.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 11						- температура поверхности	-50...1000C
4565.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 7						- маркировка	Наличие / отсутствие
4566.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 15						- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8
4567.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 6						- классификация	40-95%; 20-50°C класс (0, 0I, I, II, III)
4568.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 8						- доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
4569.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 17						- защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
4570.	ГОСТ МЭК 60335-2-94 р. 19						- ненормальная работа	140°C-330°C
4571.	ГОСТ МЭК 60335-2-94						- конструкция	Наличие / отсутствие

4586.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 р. 10	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение) преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	28.1-28.9 32.2-32.4	8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А;
4587.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
4588.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
4589.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96				- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
4590.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 р.11				- нагрев (превышение темп.)	0-450°С
4591.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 р. 13,16				- ток утечки	0-30 мА
4592.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 р. 13,16				- электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока
4593.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 р. 13,16				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
4594.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 р.14				-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
4595.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96				- частота вращения	5-99999 об/мин
4596.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 р.22				- масса	0,01 г-150 кг
4597.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 р.21	-механическая прочность	0,14-4,0 Дж			
4598.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96	- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)			
4599.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96	- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)			
4600.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96	- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа			
4601.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96	- усилие растяжения	0-500 Н			
4602.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96	- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм			
4603.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96	- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов			
4604.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96	- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с			
4605.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 р. 22	- геометрические размеры	0-10000 мм			
4606.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 р. 27	- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)			

4607.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р. 29	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
4608.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р. 29					- трекинг-стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
4609.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р.30					- теплостойкость	50-350 °С
4610.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р.30					- огнестойкость	550-960 °С
4611.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р. 31					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
4612.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р. 32					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
4613.	ГОСТ IEC 60335-2-96					- шум	32-130 дБ
4614.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р. 11					- температура поверхности	-50...1000С
4615.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р. 32					-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
4616.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р. 7					-маркировка	Наличие / отсутствие
4617.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р. 32					-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
4618.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р. 15					- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°С
4619.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р.6	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107		-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
4620.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р.8					-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
4621.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р.17					-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°С/65°С
4622.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р.18					-износостойкость	Наличие / отсутствие
4623.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р.19					-ненормальная работа	140°С-330°С
4624.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р.22					-конструкция	Наличие / отсутствие
4625.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р.23					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
4626.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р.24					-компоненты	Наличие / отсутствие
4627.	ГОСТ IEC 60335-2-96 р.25					-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм

		ультрафиолетовое излучение		9201-9207	питания	
4628.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 р.26	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
4629.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 р.28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
4630.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 прил.Е				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
4631.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 прил. Е				-степень жесткости	Наличие / отсутствие
4632.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
4633.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 прил. C, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
4634.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
4635.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96				-категория перенапряжения	1-4
4636.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 прил. K				-степень загрязнения	1-4
4637.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96 прил. R				-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
4638.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107	- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
4639.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 10				- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
4640.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98				- потребляемый ток	0-600А;
4641.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
4642.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
4643.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 11				- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
4644.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 13,16				- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
4645.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 13,16				- ток утечки	0-30 мА
					- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока

4646.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 13,16	ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	9201-9207	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)	
4647.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 14			-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)	
4648.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 20			- устойчивость и механические опасности	0-45°	
4649.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98			- частота вращения	5-99999 об/мин	
4650.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 22			- масса	0,01 г-150 кг	
4651.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 21			-механическая прочность	0,14-4,0 Дж	
4652.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98			- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)	
4653.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98		- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКГР (10-45%)		
4654.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98		- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа		
4655.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98		- усилие растяжения	0-500 Н		
4656.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98		- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм		
4657.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98		- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов		
4658.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98		Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное	8413	- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4659.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.22			8414	- геометрические размеры	0-10000 мм
4660.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.27	8415		- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)	
4661.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 29	8418		- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм	
4662.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.29	8419-8424		- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)	
4663.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.30	8432		- теплостойкость	50-350 °С	
4664.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.30	8438-8449		- огнестойкость	550-960 °С	
4665.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 31	8450-8460		- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч	
4666.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 32	8470-8479		- энергетическая освещенность	85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л УФ-С 1,0-20 000 мВт/м², УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м²	
4667.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98	8501-8509		- шум	32-130 дБ	
		8510-8519				
		8521-8544				
		9006-9008				
		9101-9107				

4668.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.11	ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	9201-9207	- температура поверхности	-50...1000С
4669.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 32			-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
4670.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 7			-маркировка	Наличие / отсутствие
4671.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 32			-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
4672.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р. 15			- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
4673.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.6			-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
4674.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.8			-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
4675.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.17			-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
4676.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.19			-ненормальная работа	140°C-330°C
4677.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.22			-конструкция	Наличие / отсутствие
4678.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.23			-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
4679.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.24			-компоненты	Наличие / отсутствие
4680.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.25	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
4681.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.26			-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
4682.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 р.28			-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
4683.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 прил.Е			-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
4684.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 прил. Е			-степень жесткости	Наличие / отсутствие
4685.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 прил. F			-конденсаторы	Наличие / отсутствие
4686.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 прил. C, D			-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
4687.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 прил. J			-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие

4688.	ГОСТ IEC 60335-2-98 прил. К	излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			- категория перенапряжения	1-4
4689.	ГОСТ IEC 60335-2-98 прил. М				- степень загрязнения	1-4
4690.	ГОСТ IEC 60335-2-98 прил. R				- оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
4691.	ГОСТ IEC 60335-2-105 р.1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока 0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А; 0,001-1,000 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°C 0-30 мА
4692.	ГОСТ IEC 60335-2-105 р. 10				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер и пост. тока
4693.	ГОСТ IEC 60335-2-105					
4694.	ГОСТ IEC 60335-2-105					
4695.	ГОСТ IEC 60335-2-105					
4696.	ГОСТ IEC 60335-2-105 р.11					
4697.	ГОСТ IEC 60335-2-105 р. 13,16					
4698.	ГОСТ IEC 60335-2-105 р. 13,16,					
4699.	ГОСТ IEC 60335-2-105 р. 13,16	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519	- сопротивление изоляции - динамические перегрузки по перенапряжению - устойчивость и механические опасности - частота вращения - масса - механическая прочность	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В) 330-10000 В (1,2/50 мкс) 0-45° 5-99999 об/мин 0,01 г-150 кг 0,14-4,0 Дж
4700.	ГОСТ IEC 60335-2-105 р. 14					
4701.	ГОСТ IEC 60335-2-105 р. 20					
4702.	ГОСТ IEC 60335-2-105					
4703.	ГОСТ IEC 60335-2-105 р. 22					
4704.	ГОСТ IEC 60335-2-105 р. 21					

	32	оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	дозы	
4725.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 р. 15				- Влажность (степень защиты оболочек от воды) IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C	
4726.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 р.6				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
4727.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 р.8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
4728.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 р.17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
4729.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 р.19				-ненормальная работа	140°C-330°C
4730.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 р.22				-конструкция	Наличие / отсутствие
4731.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 р.23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
4732.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 р.24				-компоненты	Наличие / отсутствие
4733.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 р.25				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
4734.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 р.26	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
4735.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 р.28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
4736.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 прил.Е				-приложение иглычатого пламени	Наличие / отсутствие
4737.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 прил. Е			8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509	-степень жесткости	Наличие / отсутствие
4738.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 прил. F	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное			-конденсаторы	Наличие / отсутствие
4739.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 прил. C, D			8510-8519 8521-8544	-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
4740.	ГОСТ ИЕС 60335-2-105 прил. J			9006-9008 9101-9107	-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие

4741.	ГОСТ IEC 60335-2-105 прил. К	ультрафиолетовое излучение	9201-9207	-категория перенапряжения	1-4
4742.	ГОСТ IEC 60335-2-105 прил. М	преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)			1-4
4743.	ГОСТ IEC 60335-2-105 прил. R				Наличие / отсутствие
4744.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р.1	Электрическое оборудование,			0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
4745.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 10	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)			0,32 мВт-13,1 кВт 0-600А; 0,001-1,000
4746.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А) 0,0001 Ом-99,999 Мом 0-450°C 0-30 мА
4747.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)	постоянного тока (кроме оборудования,			
4748.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное			
4749.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р.11	ультрафиолетовое излучение			
4750.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 13,16	преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)			
4751.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 13,16	Электрическое оборудование,	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519	- электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции -динамические перегрузки по перенапряжению - устойчивость и механические опасности	0-10 кВ пер. и пост. тока 1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В) 330-10000 В (1,2/50 мкс) 0-45°
4752.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 13,16	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)			
4753.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 14	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)			
4754.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р.	постоянного тока (кроме оборудования,			

	20	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- частота вращения - масса - механическая прочность - воздействие вибрации Гц, 0,35 мм, 30 мин) - концентрация горючих газов и паров 0-55% НКПР (10-45%) - давление манометрическое -100 кПа-2,5 МПа - усилие растяжения 0-500 Н - крутящий момент/гормозной момент 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм - стойкость на изгиб и скручивание 0-100000 циклов - интервалы времени 0-9 ч 59 мин 59,99 с - геометрические размеры 0-10000 мм
4755.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)				
4756.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 22				
4757.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 21				
4758.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)				
4759.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)				
4760.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)				
4761.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)				
4762.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)				
4763.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)				
4764.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)				
4765.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 22				
4766.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 27	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
4767.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 29				0-160 мм
4768.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 29	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)			100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
4769.	ГОСТ Р 52161.2.73	постоянного тока (кроме		8501-8509	- теплостойкость 50-350 °С

	(МЭК 60335-2-73:2009) р. 30	оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		
4770.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 30				- огнестойкость	550-960 °C
4771.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
4772.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
4773.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)				- шум	32-130 дБ
4774.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 11				- температура поверхности	-50...1000C
4775.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 32				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
4776.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р.7				-маркировка	Наличие / отсутствие
4777.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 32				-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
4778.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р. 15				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
4779.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р.6	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479	-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
4780.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р.8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
4781.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р.17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
4782.	ГОСТ Р 52161.2.73				-ненормальная работа	140°C-330°C

	(МЭК 60335-2-73:2009) р.19	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		
4783.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р.22				-конструкция	Наличие / отсутствие
4784.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р.23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
4785.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р.24				-компоненты	Наличие / отсутствие
4786.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р.25				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
4787.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р.26				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
4788.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) р.28				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
4789.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) прил.Е				-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
4790.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) прил.Е	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-степень жесткости	Наличие / отсутствие
4791.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) прил. F	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479	-конденсаторы	Наличие / отсутствие
4792.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) прил. С, D	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие		8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008	-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
4793.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
4794.	ГОСТ Р 52161.2.73				-категория перенапряжения	1-4

	(МЭК 60335-2-73:2009) прил. К	значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)		9101-9107 9201-9207	- степень загрязнения	1-4
4795.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) прил. М				- оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
4796.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009) прил. R				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
4797.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26- 2013 р.1	Электрическое оборудование,	26.1-26.8	8413	- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
4798.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26- 2013 р. 10	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418	- потребляемый ток	0-600А;
4799.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26- 2013)	(включительно)		8419-8424 8432	- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
4800.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26- 2013	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
4801.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26- 2013	постоянного тока (кроме оборудования,		8470-8479 8501-8509	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
4802.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26- 2013 р.11	включающего в себя лампы, вырабатывающие		8510-8519 8521-8544	- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
4803.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26- 2013 р. 13,16	значительное ультрафиолетовое излучение		9006-9008 9101-9107	- ток утечки	0-30 мА
4804.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26- 2013 р. 13,16	преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)		9201-9207	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
4805.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26- 2013 р. 13,16	Электрическое оборудование,	26.1-26.8	8413	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В)
4806.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26- 2013 р. 14	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418	- динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
4807.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26- 2013 р. 20	(включительно)		8419-8424 8432	- устойчивость и механические опасности	0-45°
4808.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26- 2013	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460	- частота вращения	5-99999 об/мин
4809.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-			8470-8479	- масса	0,01 г-150 кг

4810.	2013 г. 22	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)		8501-8509	- механическая прочность	0,14-4,0 Дж
4811.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 21	вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8510-8519	- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц 0,35 мм, 30 мин)
4812.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9006-9008 9101-9107 9201-9207	- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
4813.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
4814.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013				- усилие растяжения	0-500 Н
4815.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
4816.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
4817.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4818.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 22				- геометрические размеры	0-10000 мм
4819.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 27				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
4820.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 29				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
4821.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
4822.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 30				- теплостойкость	50-350 °С
4823.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 30	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- огнестойкость	550-960 °С
4824.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 31				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
4825.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 32				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
4826.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460	- шум	32-130 дБ
4827.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-			8470-8479	- температура поверхности	-50...1000С

	2013 г. 11	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8501-8509		
4828.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 32			8510-8519	-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
4829.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 7			8521-8544	-маркировка	Наличие / отсутствие
4830.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 32			9006-9008	-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
4831.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 15			9101-9107	- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
4832.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 6			9201-9207	-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
4833.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
4834.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
4835.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 19				-ненормальная работа	140°C-330°C
4836.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 22				-конструкция	Наличие / отсутствие
4837.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
4838.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 24				-компоненты	Наличие / отсутствие
4839.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 25	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479	-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
4840.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 26	от 50 до 1000В (включительно)			-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
4841.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 г. 28	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)			-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
4842.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 прил.Е	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие		8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008	-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
4843.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 прил. Е	включающего в себя лампы, вырабатывающие			-степень жесткости	Наличие / отсутствие

4844.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 прил. F	значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9101-9107 9201-9207	-конденсаторы	Наличие / отсутствие
4845.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 прил. C, D	значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
4846.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
4847.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 прил. K				-категория перенапряжения	1-4
4848.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 прил. M				-степень загрязнения	1-4
4849.	ГОСТ ИЕС 60335-2-26-2013 прил. R				-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
4850.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4		- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
4851.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.10				- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
4852.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)				- потребляемый ток	0-600А;
4853.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000
4854.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А)
		Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4		- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом
4855.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.11				- нагрев (превышение темп.)	0-450°C
4856.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.				- ток утечки	0-30 мА

	13,16	от 50 до 1000В (включительно)		8432		- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока
4857.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 13,16	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479		- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
4858.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 13,16	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519 8521-8544		-динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
4859.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 14	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9006-9008 9101-9107 9201-9207		- устойчивость и механические опасности	0-45°
4860.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 20					- частота вращения	5-99999 об/мин
4861.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)					- масса	0,01 г-150 кг
4862.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 22					-механическая прочность	0,14-4,0 Дж
4863.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 21					- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин)
4864.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)					- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%)
4865.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)					- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа
4866.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)					- усилие растяжения	0-500 Н
4867.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)					- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
4868.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)					- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
4869.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418		- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4870.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)					- геометрические размеры	0-10000 мм
4871.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012			8419-8424			

	(МЭК 60335-2-36:2008) р. 22	от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)		8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		
4872.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 27		- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)		
4873.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 29		- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм		
4874.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 29		- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)		
4875.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 30		- теплостойкость	50-350 °С		
4876.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 30		- огнестойкость	550-960 °С		
4877.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 31		- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л		
4878.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 32		- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²		
4879.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008)		- шум	32-130 дБ		
4880.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 11		- температура поверхности	-50...1000С		
4881.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 32		-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)		
4882.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.7	Электрическое оборудование,	-маркировка	Наличие / отсутствие		
4883.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 32	предназначенное для использования при номинальном напряжении	-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч		

4884.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р. 15	от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)		8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95% 20-50°C
4885.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.6				-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
4886.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.8				-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
4887.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.9				-пуск электромеханических приборов	Наличие / отсутствие
4888.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.17				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
4889.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.18				-износостойкость	Наличие / отсутствие
4890.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.19				-ненормальная работа	140°C-330°C
4891.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.22				-конструкция	Наличие / отсутствие
4892.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.23				-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
4893.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.24				-компоненты	Наличие / отсутствие
4894.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.25	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424	-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
4895.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.26				-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
4896.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) р.26				-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм

4897.	р.28 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) прил. Е	от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)		8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
4898.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) прил. Е				-степень жесткости	Наличие / отсутствие
4899.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) прил. F				-конденсаторы	Наличие / отсутствие
4900.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) прил. С, D				-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
4901.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) прил. J				-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие
4902.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) прил. K				-категория перенапряжения	1-4
4903.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) прил. M				-степень загрязнения	1-4
4904.	ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) прил. R				-оценка программного обеспечения	Наличие / отсутствие
4905.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37- 2012 п.1				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока
4906.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37- 2012 п. 10	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования,	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519	- потребляемая мощность - потребляемый ток	0,32 мВт-13.1 кВт 0-600А;
4907.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37- 2012				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000

4922.	2012 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		- усилие растяжения	0-500 Н
4923.	2012 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм
4924.	2012 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов
4925.	2012 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4926.	2012 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					- геометрические размеры	0-10000 мм
4927.	2012 п. 22 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
4928.	2012 п. 27 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм
4929.	2012 п. 29 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
4930.	2012 п. 30 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					- теплостойкость	50-350 °С
4931.	2012 п. 30 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					- огнестойкость	550-960 °С
4932.	2012 п. 31 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л
4933.	2012 п. 32 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
4934.	2012 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					- шум	32-130 дБ
4935.	2012 п. 11 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					- температура поверхности	-50...1000С
4936.	2012 п. 32 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц)
4937.	2012 п. 7 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					-маркировка	Наличие / отсутствие
4938.	2012 п. 32 ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012					-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
4939.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-					- Влагостойкость (степень)	IPX1-IPX8

	2012 г. 15					защиты оболочек от воды)	40-95% 20-50°C
4940.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 п.6					-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
4941.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 п.8					-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
4942.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 п.9					-пуск электромеханических приборов	Наличие / отсутствие
4943.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 п.17					-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
4944.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 п.19					-ненормальная работа	140°C-330°C
4945.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 п.22					-конструкция	Наличие / отсутствие
4946.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 п.23					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
4947.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 п.24					-компоненты	Наличие / отсутствие
4948.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 п.25					-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм2; 0,10-0,35 Нм
4949.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 п.26					-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм2; 1-25 мм2
4950.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 п.28					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
4951.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 прил.Е					-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
4952.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 прил. Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
4953.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 прил. F					-конденсаторы	Наличие / отсутствие
4954.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-2012 прил. C, D					-старение двигателей, тепловая защита двигателей	Наличие / отсутствие
4955.	ГОСТ ИЕС 60335-2-37-					-печатные платы с покрытием	Наличие / отсутствие

[illegible]

4974.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- концентрация горючих газов и паров - давление манометрическое - усилие растяжения - крутящий момент/гормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры - сопротивление заземления - пути утечки, воздушные зазоры - трекингостойкость - теплостойкость - огнестойкость - коррозионная стойкость (соляной туман) - энергетическая освещенность	Гц, 0,35 мм, 30 мин) 0-55% НКПР (10-45%) -100 кПа-2,5 МПа 0-500 Н 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм 0-100000 циклов 0-9 ч 59 мин 59,99 с 0-10000 мм 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с) 0-160 мм 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) 50-350 °С 550-960 °С 1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ² 32-130 дБ -50...1000С 1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц)
4975.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4976.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4977.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4978.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4979.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4980.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4981.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4982.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4983.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4984.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4985.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4986.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4987.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4988.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4989.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4990.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					
4991.	2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013					

Наличие / отсутствие

4992.	2013 p.7 ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p. 32	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		-мощность экспозиционной дозы	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
4993.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p. 15					- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
4994.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p.6					-классификация	класс (0, 0I, I, II, III)
4995.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p.8					-доступ к токоведущим частям	Наличие / отсутствие
4996.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p.9					-пуск электромеханических приборов	Наличие / отсутствие
4997.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p.17					-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	240°C/65°C
4998.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p.18					-износостойкость	Наличие / отсутствие
4999.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p.19					-ненормальная работа	140°C-330°C
5000.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p.22					-конструкция	Наличие / отсутствие
5001.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p.23					-внутренняя проводка	Наличие / отсутствие
5002.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p.24					-компоненты	Наличие / отсутствие
5003.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p.25					-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	13,0-15,5 мм / 16,0-20,0мм; 0,5-10 мм ² ; 0,10-0,35 Нм
5004.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p.26					-зажимы для внешних проводов	0,5-16 мм ² ; 1-25 мм ²
5005.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 p.28					-винты и соединения	0,2-0,8/0,4-2,5/0,4-1,25 Нм
5006.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 прил.Е					-приложение игольчатого пламени	Наличие / отсутствие
5007.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-2013 прил. Е					-степень жесткости	Наличие / отсутствие
5008.	ГОСТ ИЕС 60335-2-39-					-конденсаторы	Наличие / отсутствие

	2013 прил. F								Наличие / отсутствие	
									Наличие / отсутствие	
									Наличие / отсутствие	
									Наличие / отсутствие	
5009.	ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 прил. C, D								1-4	
5010.	ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 прил. J								1-4	
5011.	ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 прил. K								1-4	
5012.	ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 прил. M	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207					1-4	
5013.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) р. I	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432					001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;	
5014.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) р. II								0,32 мВт-13.1 кВт;	
5015.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) р. III								0-600А;	
5016.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)								0,001-1,000;	

5017.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)	1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А);
5018.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)			- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом;
5019.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 12			- нагрев (превышение темп.)	0-450°С;
5020.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 13			- ток утечки	0-30 мА;
5021.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 15			- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
5022.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 15			- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В);
5023.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 17			-динамические перегрузки по перенапряжению;	330-10000 В (1,2/50 мкс);
5024.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 19			- устойчивость и механические опасности	0-45°;
5025.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)			- частота вращения	5-99999 об/мин;
5026.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 21			- масса	0,01 г-150 кг;
5027.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 20			-механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
5028.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)			- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин);
5029.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)			- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%);
5030.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)			- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа;
5031.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)			- усилие растяжения	0-500 Н;
5032.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)			- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм;
5033.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)			- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов;
5034.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)			- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с;

5035.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 21	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- геометрические размеры - сопротивление заземления - пути утечки, воздушные зазоры - трекнгостойкость - теплостойкость - огнестойкость - коррозионная стойкость (соляной туман) - энергетическая освещенность	0-10000 мм; 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с) 0-160 мм; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А); 50-350 °С; 550-960 °С; 1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 м/л; УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
5036.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 26					
5037.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 28					
5038.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 29					
5039.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 29	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- теплостойкость	50-350 °С;
5040.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 29					
5041.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 30					
5042.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 31					
5043.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)					
5044.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 12					
5045.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 31					
5046.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 8					
5047.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 21					
5048.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)					
5049.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)					
5050.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1)					
5051.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 10					
5052.	ГОСТ Р МЭК 60745-1					

	(ГОСТ ИЕС 60745-1) п. 14				защиты оболочек от воды)	
5053.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ ИЕС 60745-1) п. 7				-классификация	40-95%; 20-50°C класс (I, II, III)
5054.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ ИЕС 60745-1) п. 9				-доступ к токоведущим частям	IP1X-IP4X (испытательные шупы и пробники)
5055.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ ИЕС 60745-1) п. 16				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Наличие/отсутствие
5056.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ ИЕС 60745-1) п. 18				-ненормальная работа	150°C-330°C
5057.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ ИЕС 60745-1) п. 21				-конструкция	Наличие/отсутствие
5058.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ ИЕС 60745-1) п. 22				-внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
5059.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ ИЕС 60745-1) п. 23				-комплектующие изделия	Наличие/отсутствие
5060.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ ИЕС 60745-1) п. 24				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	Наличие/отсутствие
5061.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ ИЕС 60745-1) п. 25				-зажимы для внешних проводов	0,75-16 мм ² ;
5062.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ ИЕС 60745-1) п. 27				-винты и соединения	0,2-6,0 Нм
5063.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (ГОСТ ИЕС 60745-1) прил. К, L				-батареи/машины и аккумуляторы	Наличие/отсутствие
5064.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 1				- напряжение	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
5065.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 11				- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт;
5066.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 11				- потребляемый ток	0-600А;
5067.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000;
5068.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А);
5069.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1				- сопротивление постоянному	0,0001 Ом-99,999 Мом;

		1500В (включительно)	8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции - динамические перегрузки по перенапряжению; - устойчивость и механические опасности - частота вращения - масса - механическая прочность - воздействие вибрации - концентрация горючих газов и паров	0-450°C; 0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока; 1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В); 330-10000 В (1,2/50 мкс); 0-45°; 5-99999 об/мин; 0,01 г-150 кг; 0,14-4,0 Дж; 5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин); 0-55% НКГР (10-45%);
5070.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 12	постоянного тока (кроме оборудования,				
5071.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 13	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное				
5072.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 15	ультрафиолетовое излучение				
5073.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 15	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)				
5074.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 17					
5075.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 19					
5076.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1					
5077.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 21					
5078.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 20					
5079.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1					
5080.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1		8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	- давление манометрическое - усилие растяжения - крутящий момент/горизонтальный момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры - сопротивление заземления - пути утечки, воздушные зазоры - трекинговая стойкость - теплостойкость - огнестойкость	-100 кПа-2,5 МПа; 0-500 Н; 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм; 0-100000 циклов; 0-9 ч 59 мин 59,99 с; 0-10000 мм; 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с) 0-160 мм; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А); 50-350 °С; 550-960 °С;
5081.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1	Электрическое				
5082.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1	оборудование,				
5083.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1	предназначенное для использования при				
5084.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1	номинальном напряжении от 50 до 1000В				
5085.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1	(включительно)				
5086.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 21	переменного тока и от 75 до				
5087.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 26					
5088.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 28					
5089.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 29					
5090.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 29					
5091.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 29					

5112.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 25	от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	питания -зажимы для внешних проводов -винты и соединения -батареиные машины и аккумуляторы	0,75-16 мм ² ; 0,2-6,0 Нм Наличие/отсутствие
5113.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 п. 27					
5114.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 прил. К, L					
5115.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции - динамические перегрузки по перенапряжению; - устойчивость и механические опасности	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,32 мВт-13.1 кВт; 0-600А; 0,001-1,000; 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А); 0,0001 Ом-99,999 Мом; 0-450°С; 0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока; 1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В); 330-10000 В (1,2/50 мкс); 0-45°; 5-99999 об/мин; 0,01 г-150 кг;
5116.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 11					
5117.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 11					
5118.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2					
5119.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2					
5120.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2					
5121.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 12					
5122.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 13					
5123.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 15					
5124.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 15					
5125.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 17					
5126.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 19					
5127.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2				- частота вращения - масса	
5128.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 21					

5129.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 20	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
5130.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин);
5131.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%);
5132.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа;
5133.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2				- усилие растяжения	0-500 Н;
5134.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2				- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм;
5135.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов;
5136.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с;
5137.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 21				- геометрические размеры	0-10000 мм;
5138.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 26				- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)
5139.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 28				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
5140.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 29				- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
5141.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 29				- теплостойкость	50-350 °С ;
5142.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 29				- огнестойкость	550-960 °С;
5143.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 30				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;
5144.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 31				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м2, УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м2
5145.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2	- шум	32-130 дБ;			
5146.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 12	- температура поверхности	-50...1000С;			
5147.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 31	-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц);			
5148.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 8	-маркировка	Наличие/отсутствие			
5149.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 21	- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства;	Наличие/отсутствие			
5150.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2	- органы управления	Наличие/отсутствие			
5151.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2	- система смазки;	Наличие/отсутствие			

5152.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2					- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие
5153.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 10					- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие
5154.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 14	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432		- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8
5155.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 7					- классификация	40-95%; 20-50°C
5156.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 9					- доступ к токоведущим частям	класс (I, II, III)
5157.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 16					- защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	PR1X-IP4X (испытательные шупы и пробники)
5158.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 18					- ненормальная работа	150°C-330°C
5159.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 21	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207			- конструкция	Наличие/отсутствие
5160.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 22					- внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
5161.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 23					- комплектующие изделия	Наличие/отсутствие
5162.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 24					- внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	Наличие/отсутствие
5163.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 25					- зажимы для внешних проводов	0,75-16 мм ² ;
5164.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 п. 27	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432		- винты и соединения	0,2-6,0 Нм
5165.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 прил. К, L					- батарейные машины и аккумуляторы	Наличие/отсутствие
5166.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 п. I					- напряжение	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
5167.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 п. II					- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт;
5168.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 п. II					- потребляемый ток	0-600А;
5169.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519			- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000;
5170.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3					- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А);
5171.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3					- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом;

5172.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 12	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции	0-450°C; 0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока;
5173.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 13					
5174.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 15					
5175.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 15	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В);
5176.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 17			8438-8449 8450-8460 8470-8479	-динамические перегрузки по перенапряжению;	330-10000 В (1,2/50 мкс);
5177.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 19			8501-8509 8510-8519	- устойчивость и механические опасности	0-45°;
5178.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3				- частота вращения	5-9999 об/мин;
5179.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 21	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)			- масса	0,01 г-150 кг;
5180.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 20	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)			-механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
5181.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3			8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин);
5182.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%);
5183.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа;
5184.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			- усилие растяжения	0-500 Н;
5185.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм;
5186.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов;
5187.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с;
5188.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 21				- геометрические размеры	0-10000 мм;
5189.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 26				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)

5190.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 28				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
5191.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
5192.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 29				- теплостойкость	50-350 °С;
5193.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 29				- огнестойкость	550-960 °С;
5194.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 30				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/лг;
5195.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 31				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
5196.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 12				- шум	32-130 дБ;
5197.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 31				- температура поверхности	-50...1000С;
5198.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 8				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц);
5199.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 21				-маркировка	Наличие/отсутствие
5200.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 21				- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства;	Наличие/отсутствие..
5201.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 10				- органы управления	Наличие/отсутствие
5202.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 14				- система смазки;	Наличие/отсутствие
5203.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 7				- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие
5204.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 10				- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие
5205.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 14				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°С
5206.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 9				-классификация	класс (I, II, III)
5207.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 9				-доступ к токоведущим частям	IP1X-IP4X (испытательные шурупы и пробники)

5208.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 16				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Наличие/отсутствие
5209.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 18				-ненормальная работа	150°C-330°C
5210.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 21				-конструкция	Наличие/отсутствие
5211.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 22				-внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
5212.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 23				-комплектующие изделия	Наличие/отсутствие
5213.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 24	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	Наличие/отсутствие
5214.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 25					
5215.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 р. 27					
5216.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 прил. К, L					
5217.	ГОСТ IEC 60745-2-4 р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424	- напряжение	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
5218.	ГОСТ IEC 60745-2-4 р. 11				- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт;
5219.	ГОСТ IEC 60745-2-4 р. 11				- потребляемый ток	0-600А;
5220.	ГОСТ IEC 60745-2-4				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000;

5221.	ГОСТ IEC 60745-2-4	от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции - динамические перегрузки по перенапряжению; - устойчивость и механические опасности - частота вращения - масса - механическая прочность - воздействие вибрации - концентрация горючих газов и паров	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А); 0,0001 Ом-99,999 Мом; 0-450°C; 0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока; 1-9999 Мом (50/ 100/250/500/1000 В); 330-10000 В (1,2/50 мкс); 0-45°; 5-99999 об/мин; 0,01 г-150 кг; 0,14-4,0 Дж; 5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин); 0-55% НКПР (10-45%);
5222.	ГОСТ IEC 60745-2-4				
5223.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 12				
5224.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 13				
5225.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 15				
5226.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 15				
5227.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 17				
5228.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 19				
5229.	ГОСТ IEC 60745-2-4				
5230.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 21				
5231.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 20	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- давление манометрическое - усилие растяжения - крутящий момент/тормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры - сопротивление заземления - пути утечки, воздушные зазоры - трекингостойкость - теплостойкость	-100 кПа-2,5 МПа; 0-500 Н; 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм; 0-100000 циклов; 0-9 ч 59 мин 59,99 с; 0-10000 мм; 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с) 0-160 мм; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А); 50-350 °С ;
5232.	ГОСТ IEC 60745-2-4				
5233.	ГОСТ IEC 60745-2-4				
5234.	ГОСТ IEC 60745-2-4				
5235.	ГОСТ IEC 60745-2-4				
5236.	ГОСТ IEC 60745-2-4				
5237.	ГОСТ IEC 60745-2-4				
5238.	ГОСТ IEC 60745-2-4				
5239.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 21				
5240.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 26				
5241.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 28				
5242.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 29				
5243.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 29				

5244.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 29	излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)				- огнестойкость	550-960 °С;
5245.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 30					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;
5246.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 31					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м2, УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м2
5247.	ГОСТ IEC 60745-2-4					- шум	32-130 дБ;
5248.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 12					- температура поверхности	-50...1000С;
5249.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 31					-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц);
5250.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 8					-маркировка	Наличие/отсутствие
5251.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 21					- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства;	Наличие/отсутствие
5252.	ГОСТ IEC 60745-2-4					- органы управления	Наличие/отсутствие
5253.	ГОСТ IEC 60745-2-4					- система смазки;	Наличие/отсутствие
5254.	ГОСТ IEC 60745-2-4					- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие
5255.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 10					- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие
5256.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 14	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		- Влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)	IPX1-IPX8 40-95%, 20-50°С класс (I, II, III)
5257.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 7					-классификация	
5258.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 9					-доступ к токоведущим частям	IP1X-IP4X (испытательные щупы и пробники)
5259.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 16					-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Наличие/отсутствие
5260.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 18					-ненормальная работа	150°С-330°С
5261.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 21					-конструкция	Наличие/отсутствие
5262.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 22					-внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
5263.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 23					-комплектующие изделия	Наличие/отсутствие
5264.	ГОСТ IEC 60745-2-4 п. 24					-внешние гибкие шнуры,	Наличие/отсутствие

	излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			присоединение к источнику питания	
5265.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 п. 25			-зажимы для внешних проводов	0,75-16 мм ² ;
5266.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 п. 27			-винты и соединения	0,2-6,0 Нм
5267.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 прил. К, L			-батареиные машины и аккумуляторы	Наличие/отсутствие
5268.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 1		8413	- напряжение	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
5269.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 11	26.1-26.8	8414	- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт;
5270.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 11	27.1-27.9	8415	- потребляемый ток	0-600А;
5271.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5	28.1-28.9	8418	- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000;
5272.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5	32.2-32.4	8419-8424	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4.2 А);
5273.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5		8432	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом;
5274.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 12		8438-8449	- нагрев (превышение темп.)	0-450°C;
5275.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 13		8450-8460	- ток утечки	0-30 мА;
5276.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 15		8470-8479	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
5277.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 15		8501-8509	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В);
5278.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 17		8510-8519	-динамические перегрузки по перенапряжению;	330-10000 В (1,2/50 мкс);
5279.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 19	26.1-26.8	8521-8544	- устойчивость и механические опасности	0-45°;
5280.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5	27.1-27.9	9006-9008	- частота вращения	5-99999 об/мин;
5281.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 21	28.1-28.9	9101-9107	- масса	0,01 г-150 кг;
5282.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 20	32.2-32.4	9201-9207	-механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
5283.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5			- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин);
5284.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5			- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%);
5285.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5			- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа;

5286.	ГОСТ IEC 60745-2-5	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- усилие растяжения	0-500 Н;
5287.	ГОСТ IEC 60745-2-5			- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм;
5288.	ГОСТ IEC 60745-2-5			- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов;
5289.	ГОСТ IEC 60745-2-5			- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с;
5290.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 21			- геометрические размеры	0-10000 мм;
5291.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 26			- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)
5292.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 28			- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
5293.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 29			- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
5294.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 29			- теплостойкость	50-350 °C;
5295.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 29			- огнестойкость	550-960 °C;
5296.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 30	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 31		- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л;
5297.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 31			- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
5298.	ГОСТ IEC 60745-2-5			- шум	32-130 дБ;
5299.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 12			- температура поверхности	-50...1000C;
5300.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 31			-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц);
5301.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 8			-маркировка	Наличие/отсутствие
5302.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 21			- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства;	Наличие/отсутствие
5303.	ГОСТ IEC 60745-2-5			- органы управления	Наличие/отсутствие
5304.	ГОСТ IEC 60745-2-5			- система смазки;	Наличие/отсутствие
5305.	ГОСТ IEC 60745-2-5			- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие
5306.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 10	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 14		- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие
5307.	ГОСТ IEC 60745-2-5 p. 14			- Влагостойкость (степень	IPX1-IPX8

5308.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 7				защиты оболочек от воды)	-классификация	40-95%, 20-50°C класс (I, II, III)
5309.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 9				-доступ к токоведущим частям	IP1X-IP4X (испытательные шурупы и пробники)	
5310.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 16				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Наличие/отсутствие	
5311.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 18				-ненормальная работа	150°C-330°C	
5312.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 21				-конструкция	Наличие/отсутствие	
5313.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 22				-внутренняя проводка	Наличие/отсутствие	
5314.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 23				-комплектующие изделия	Наличие/отсутствие	
5315.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 24				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	Наличие/отсутствие	
5316.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 25				-зажимы для внешних проводов	0,75-16 мм ² ;	
5317.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 п. 27				-винты и соединения	0,2-6,0 Нм	
5318.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 прил. К, L				-батареи/машины и аккумуляторы	Наличие/отсутствие	
5319.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 п. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- напряжение	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;	
5320.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 п. 11				- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт;	
5321.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 п. 11				- потребляемый ток	0-600А;	
5322.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000;	
5323.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А);	

		преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)				
5324.	ГОСТ IEC 60745-2-6	Электрическое оборудование,	26.1-26.8	8413	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом;
5325.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 12	предназначенное для использования при	27.1-27.9	8414	- нагрев (превышение темп.)	0-450°C;
5326.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 13	использования при	28.1-28.9	8415	- ток утечки	0-30 мА;
5327.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 15	номинальном напряжении от 50 до 1000В	32.2-32.4	8418	- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
5328.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 15	(включительно)		8432	- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В);
5329.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 17	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449	-динамические перегрузки по перенапряжению;	330-10000 В (1,2/50 мкс);
5330.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 19	постоянного тока (кроме оборудования,		8501-8509	- устойчивость и механические опасности	0-45°;
5331.	ГОСТ IEC 60745-2-6	включающего в себя лампы, вырабатывающие		8510-8519	- частота вращения	5-99999 об/мин;
5332.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 21	значительное		8521-8544	- масса	0,01 г-150 кг;
5333.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 20	ультрафиолетовое излучение		9006-9008	-механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
5334.	ГОСТ IEC 60745-2-6	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9101-9107	- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин);
5335.	ГОСТ IEC 60745-2-6			9201-9207	- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%);
5336.	ГОСТ IEC 60745-2-6				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа;
5337.	ГОСТ IEC 60745-2-6				- усилие растяжения	0-500 Н;
5338.	ГОСТ IEC 60745-2-6				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм;
5339.	ГОСТ IEC 60745-2-6				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов;
5340.	ГОСТ IEC 60745-2-6				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с;
5341.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 21				- геометрические размеры	0-10000 мм;
5342.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 26				- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)
5343.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 28				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
5344.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 29				- трескостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);

5345.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 29					- теплостойкость	50-350 °C;
5346.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 29					- огнестойкость	550-960 °C;
5347.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 30					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;
5348.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 31					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м2, УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м2
5349.	ГОСТ IEC 60745-2-6					- шум	32-130 дБ;
5350.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 12					- температура поверхности	-50...1000C;
5351.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 31					-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц);
5352.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 8					- маркировка	Наличие/отсутствие
5353.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 21					- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства;	Наличие/отсутствие
5354.	ГОСТ IEC 60745-2-6					- органы управления	Наличие/отсутствие
5355.	ГОСТ IEC 60745-2-6					- система смазки;	Наличие/отсутствие
5356.	ГОСТ IEC 60745-2-6					- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие
5357.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 10					- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие
5358.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 14					- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
5359.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 7					-классификация	класс (I, II, III)
5360.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 9					-доступ к токоведущим частям	IP1X-IP4X (испытательные щупы и пробники)
5361.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 16					-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Наличие/отсутствие
5362.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 18					-ненормальная работа	150°C-330°C
5363.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 21					-конструкция	Наличие/отсутствие
5364.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 22					-внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
5365.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 23					-комплектующие изделия	Наличие/отсутствие
5366.	ГОСТ IEC 60745-2-6 п. 24					-внешние гибкие шнуры,	Наличие/отсутствие

						присоединение к источнику питания	
5367.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 п. 25					-зажимы для внешних проводов	0,75-16 мм ² ;
5368.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 п. 27					-винты и соединения	0,2-6,0 Нм
5369.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 прил. К, L					-батареи/машины и аккумуляторы	Наличие/отсутствие
5370.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 п. 1					- напряжение	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
5371.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 п. 11					- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт;
5372.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 п. 11					- потребляемый ток	0-600А;
5373.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8					- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000;
5374.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8					- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А);
5375.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8					- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом;
5376.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 п. 12					- нагрев (превышение темп.)	0-450°C;
5377.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 п. 13					- ток утечки	0-30 мА;
5378.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 п. 15					- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
5379.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 п. 15					- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В);
5380.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 п. 17					-динамические перегрузки по перенапряжению;	330-10000 В (1,2/50 мкс);
5381.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 п. 19					- устойчивость и механические опасности	0-45°;
5382.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8					- частота вращения	5-99999 об/мин;
5383.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 п. 21					- масса	0,01 г-150 кг;
5384.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 п. 20					-механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
5385.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8					- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин);
5386.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8					- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%);
5387.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8					- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа;
5388.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8					- усилие растяжения	0-500 Н;

5412.	ГОСТ IEC 60745-2-8 р. 16						пробники)		
5413.	ГОСТ IEC 60745-2-8 р. 18						Наличие/отсутствие	-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	
5414.	ГОСТ IEC 60745-2-8 р. 21						150°C-330°C	-ненормальная работа	
5415.	ГОСТ IEC 60745-2-8 р. 22						Наличие/отсутствие	-конструкция	
5416.	ГОСТ IEC 60745-2-8 р. 23						Наличие/отсутствие	-внутренняя проводка	
5417.	ГОСТ IEC 60745-2-8 р. 24						Наличие/отсутствие	-комплектующие изделия	
5418.	ГОСТ IEC 60745-2-8 р. 25							-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	
5419.	ГОСТ IEC 60745-2-8 р. 27							-зажимы для внешних проводов	0,75-16 мм ² ;
5420.	ГОСТ IEC 60745-2-8 прил. К, L							-винты и соединения	0,2-6,0 Нм
								-батареи/машины и аккумуляторы	Наличие/отсутствие
5421.	ГОСТ IEC 60745-2-9 р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432				- напряжение	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
5422.	ГОСТ IEC 60745-2-9 р. 11	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432				- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт;
5423.	ГОСТ IEC 60745-2-9 р. 11							- потребляемый ток	0-600А;
5424.	ГОСТ IEC 60745-2-9							- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000;
5425.	ГОСТ IEC 60745-2-9							- частота сети питания	45-500 Гц

5426.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9	(включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции - динамические перегрузки по перенапряжению; - устойчивость и механические опасности - частота вращения - масса - механическая прочность - воздействие вибрации	(0-300 В, 4,2 А); 0,0001 Ом-99,999 Мом; 0-450°C; 0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока; 1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В); 330-10000 В (1,2/50 мкс); 0-45°; 5-99999 об/мин; 0,01 г-150 кг; 0,14-4,0 Дж; 5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин); 0-55% НКПР (10-45%); -100 кПа-2,5 МПа; 0-500 Н;
5427.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 12					
5428.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 13					
5429.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 15					
5430.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 15					
5431.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 17					
5432.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 19					
5433.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9					
5434.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 21					
5435.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 20					
5436.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008	- крутящий момент/гормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры - сопротивление заземления - пути утечки, воздушные зазоры - трекинговая стойкость - теплостойкость - огнестойкость	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм; 0-100000 циклов; 0-9 ч 59 мин 59,99 с; 0-10000 мм; 0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с) 0-160 мм; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А); 50-350 °С; 550-960 °С;
5437.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9					
5438.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9					
5439.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9					
5440.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9					
5441.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9					
5442.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9					
5443.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 21					
5444.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 26					
5445.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 28					
5446.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 29					
5447.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 29					
5448.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9 р. 29					

5449.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 30	значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	9101-9107 9201-9207	- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;
5450.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 31			- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м2, УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м2
5451.	ГОСТ IEC 60745-2-9			- шум	32-130 дБ;
5452.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 12			- температура поверхности	-50...1000С;
5453.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 31			-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц);
5454.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 8			-маркировка	Наличие/отсутствие
5455.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 21			- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства;	Наличие/отсутствие
5456.	ГОСТ IEC 60745-2-9			- органы управления	Наличие/отсутствие
5457.	ГОСТ IEC 60745-2-9			- система смазки;	Наличие/отсутствие
5458.	ГОСТ IEC 60745-2-9			- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие
5459.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 10	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования,	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509	- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие
5460.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 14			- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
5461.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 7			-классификация	класс (I, II, III)
5462.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 9			-доступ к токоведущим частям	IP1X-IP4X (испытательные щупы и пробники)
5463.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 16			-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Наличие/отсутствие
5464.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 18			-ненормальная работа	150°C-330°C
5465.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 21			-конструкция	Наличие/отсутствие
5466.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 22			-внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
5467.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 23			-комплектующие изделия	Наличие/отсутствие
5468.	ГОСТ IEC 60745-2-9 p. 24			-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	Наличие/отсутствие

5469.	ГОСТ IEC 60745-2-9 п. 25	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	-зажимы для внешних проводов -винты и соединения -батареи машины и аккумуляторы	0,75-16 мм ² ; 0,2-6,0 Нм Наличие/отсутствие
5470.	ГОСТ IEC 60745-2-9 п. 27				
5471.	ГОСТ IEC 60745-2-9 прил. К, L				
5472.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 1				
5473.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 11	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А; 0,001-1,000; 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А); 0,0001 Ом-99,999 Мом; 0-450°С; 0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока; 1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В); 330-10000 В (1,2/50 мкс); 0-45°; 5-99999 об/мин; 0,01 г-150 кг; 0,14-4,0 Дж; 5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин); 0-55% НКПР (10-45%);
5474.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 11				
5475.	ГОСТ IEC 60745-2-11				
5476.	ГОСТ IEC 60745-2-11				
5477.	ГОСТ IEC 60745-2-11	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- масса - частота вращения - механическая прочность - воздействие вибрации - концентрация горючих газов и	
5478.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 12				
5479.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 13				
5480.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 15				
5481.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 15	Электрическое оборудование, предназначенное в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432		
5482.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 17				
5483.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 19				
5484.	ГОСТ IEC 60745-2-11				
5485.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 21	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432		
5486.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 20				
5487.	ГОСТ IEC 60745-2-11				
5488.	ГОСТ IEC 60745-2-11				

		(включительно)			паров	
5489.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449	- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа;
5490.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11	постоянного тока (кроме оборудования,		8470-8479	- усилие растяжения	0-500 Н;
5491.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное		8501-8509	- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм;
5492.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11	ультрафиолетовое излучение		8510-8519	- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов;
5493.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8521-8544	- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с;
5494.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 п. 21			9006-9008	- геометрические размеры	0-10000 мм;
5495.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 п. 26			9101-9107	- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
5496.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 п. 28			9201-9207	- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
5497.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 п. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
5498.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 п. 29				- теплостойкость	50-350 °С;
5499.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 п. 29				- огнестойкость	550-960 °С;
5500.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 п. 30				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;
5501.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 п. 31				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/см2, УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м2
5502.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11				- шум	32-130 дБ;
5503.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 п. 12				- температура поверхности	-50...1000С;
5504.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 п. 31				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц);
5505.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 п. 8				-маркировка	Наличие/отсутствие
5506.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 п. 21				- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства;	Наличие/отсутствие
5507.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11				- органы управления	Наличие/отсутствие
5508.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11			8413	- система смазки;	Наличие/отсутствие
5509.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418 8419-8424	- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие
5510.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 п. 10				- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие

5511.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 14	от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)	8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- Влажность (степень защиты оболочки от воды) - классификация - доступ к токоведущим частям - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей - ненормальная работа - конструкция - внутренняя проводка - комплектующие изделия - внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания - зажимы для внешних проводов - винты и соединения - батарейные машины и аккумуляторы	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C класс (I, II, III) IP1X-IP4X (шнуры и пробники испытательные) Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие 0,75-16 мм ² ; 0,2-6,0 Нм Наличие/отсутствие
5512.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 7				
5513.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 9				
5514.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 16				
5515.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 18				
5516.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 21				
5517.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 22				
5518.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 23				
5519.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 24				
5520.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 25				
5521.	ГОСТ IEC 60745-2-11 п. 27				
5522.	ГОСТ IEC 60745-2-11 прил. К, L				
5523.	ГОСТ IEC 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12) п. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107	- напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока; 0,32 мВт-13,1 кВт; 0-600А; 0,001-1,000; 45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А);
5524.	ГОСТ IEC 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12) п. 11				
5525.	ГОСТ IEC 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12) п. 11				
5526.	ГОСТ IEC 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)				
5527.	ГОСТ IEC 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)				

5528.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)	ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	9201-9207	- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом;
5529.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2- 12)р. 12				0-450°C;
5530.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2- 12)р. 13				0-30 мА;
5531.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2- 12)р. 15				0-10 кВ пер. и пост. тока;
5532.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2- 12)р. 15				1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В);
5533.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2- 12)р. 17				330-10000 В (1,2/50 мкс);
5534.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2- 12)р. 19				0-45°;
5535.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)				5-99999 об/мин;
5536.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2- 12)р. 21				0,01 г-150 кг;
5537.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2- 12)р. 20				0,14-4,0 Дж;
5538.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при	8413 8414 8415 8418	- воздействие вибрации Гц, 0,35 мм, 30 мин); - концентрация горючих газов и паров	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин); 0-55% НКПР (10-45%);
5539.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)				-100 кПа-2,5 МПа;
5540.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)				0-500 Н;
5541.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)				- усилие растяжения

5542.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)		8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- крутящий момент/гормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры - сопротивление заземления	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм;
5543.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)					0-100000 циклов;
5544.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)					0-9 ч 59 мин 59,99 с;
5545.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12) р. 21					0-10000 мм;
5546.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12) р. 26					0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
5547.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12) р. 28				- пути утечки, воздушные зазоры - трекингостойкость	0-160 мм;
5548.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12) р. 29					100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
5549.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12) р. 29					50-350 °С;
5550.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12) р. 29					550-960 °С;
5551.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12) р. 30					1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/лг;
5552.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12) р. 31	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418	- энергетическая освещенность - шум - температура поверхности - плотность потока энергии	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10- 60 000 мВт/м ²
5553.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)					32-130 дБ;
5554.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12) р. 12					-50...1000С;
5555.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12					1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц);

	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)п. 31	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)		8419-8424 8432	электромагнитного поля	
5556.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)п. 8	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479	-маркировка	Наличие/отсутствие
5557.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)п. 21	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519 8521-8544	- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства; - органы управления	Наличие/отсутствие
5558.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9006-9008 9101-9107 9201-9207	- система смазки;	Наличие/отсутствие
5560.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)				- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие
5561.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)п. 10				- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие
5562.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)п. 14				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%, 20-50°C
5563.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)п. 7				-классификация	класс (I, II, III)
5564.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)п. 9				-доступ к токоведущим частям	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
5565.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)п. 16				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Наличие/отсутствие
5566.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)п. 18				-ненормальная работа	150°C-330°C
5567.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)п. 21	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418	-конструкция	Наличие/отсутствие
5568.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12				-внутренняя проводка	Наличие/отсутствие

	(ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)р. 22	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)		8419-8424 8432		-комплектующие изделия	Наличие/отсутствие
5569.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)р. 23	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479		-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	Наличие/отсутствие
5570.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)р. 24	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519 8521-8544		-зажимы для внешних проводов	0,75-16 мм2;
5571.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)р. 25	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9006-9008 9101-9107 9201-9207		-винты и соединения	0,2-6,0 Нм
5572.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)р. 27					-батареиные машины и аккумуляторы	Наличие/отсутствие
5573.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-12)прил. К, L						
5574.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- напряжение тока;	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;	
5575.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)р. 11			8438-8449 8450-8460 8470-8479	- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт;	
5576.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)р. 11				- потребляемый ток	0-600А;	
5577.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519 8521-8544	- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000;	
5578.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)			9006-9008 9101-9107 9201-9207	- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А);	
5579.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном			- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом;	
5580.	ГОСТ 30506				- нагрев (превышение темп.)	0-450°С;	

	(МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) р. 12	изготовителем лампы)			
5581.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) р. 13				- ток утечки 0-30 мА;
5582.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) р. 15				- электрическая прочность изоляции 0-10 кВ пер. и пост. тока;
5583.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) р. 15				- сопротивление изоляции 1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В);
5584.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) р. 17				-динамические перегрузки по перенапряжению; 330-10000 В (1,2/50 мкс);
5585.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) р. 19				- устойчивость и механические опасности 0-45°;
5586.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)				- частота вращения 5-99999 об/мин;
5587.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) р. 21				- масса 0,01 г-150 кг;
5588.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) р. 20				-механическая прочность 0,14-4,0 Дж;
5589.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)				- воздействие вибрации 5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин);
5590.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)				- концентрация горючих газов и паров 0-55% НКПР (10-45%);
5591.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418	- давление манометрическое -100 кПа-2,5 МПа;
5592.	ГОСТ 30506				- усилие растяжения 0-500 Н;

	(МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	8419-8424 8432		
5593.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)	8438-8449 8450-8460 8470-8479	- крутящий момент/гормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм;
5594.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение	8501-8509 8510-8519 8521-8544	- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов;
5595.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	9006-9008 9101-9107 9201-9207	- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с;
5596.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 21			- геометрические размеры	0-10000 мм;
5597.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 26			- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)
5598.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 28			- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
5599.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 29			- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
5600.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 29			- теплостойкость	50-350 °С;
5601.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 29			- огнестойкость	550-960 °С;
5602.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 30			- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;
5603.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 31	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при	8413 8414 8415 8418	- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
5604.	ГОСТ 30506			- шум	32-130 дБ;

	(МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	8419-8424 8432		
5605.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)р. 12	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)	8438-8449 8450-8460 8470-8479	- температура поверхности	-50...1000С;
5606.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)р. 31	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение	8501-8509 8510-8519 8521-8544	-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц);
5607.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)р. 8	ультрафиолетовое излучение	9006-9008 9101-9107 9201-9207	-маркировка	Наличие/отсутствие
5608.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)р. 21	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства; - органы управления	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
5609.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)			- система смазки;	Наличие/отсутствие
5610.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)			- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие
5611.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)			- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие
5612.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)р. 10			- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
5613.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)р. 14			-классификация	класс (I, II, III)
5614.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)р. 7			-доступ к токоведущим частям испытательные)	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
5615.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)р. 9	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при	8413 8414 8415 8418	-защита от перегрузки	Наличие/отсутствие
5616.	ГОСТ 30506		26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4		

	(МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 16	номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)		8419-8424 8432	трансформаторов и соединенных с ними цепей	
5617.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 18	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479	-ненормальная работа	150°C-330°C
5618.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 21	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519 8521-8544	-конструкция	Наличие/отсутствие
5619.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 22	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9006-9008 9101-9107 9201-9207	-внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
5620.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 23				-комплектующие изделия	Наличие/отсутствие
5621.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 24				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	Наличие/отсутствие
5622.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 25				-зажимы для внешних проводов	0,75-16 мм ² ;
5623.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) п. 27				-винты и соединения	0,2-6,0 Нм
5624.	ГОСТ 30506 (МЭК 745-2-13-89, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) прил. К, Л				-батареиные машины и аккумуляторы	Наличие/отсутствие
5625.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 п. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- напряжение	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
5626.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 п. 11				- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт;
5627.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 п. 11				- потребляемый ток	0-600А;
5628.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14				- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000;
5629.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А);
5630.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14				- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом;

5631.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 12	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции - динамические перегрузки по перенапряжению; - устойчивость и механические опасности - частота вращения - масса - механическая прочность - воздействие вибрации - концентрация горючих газов и паров - давление манометрическое - усилие растяжения - крутящий момент/тормозной момент - стойкость на изгиб и скручивание - интервалы времени - геометрические размеры - сопротивление заземления - пути утечки, воздушные зазоры - трекинговая стойкость - теплостойкость - огнестойкость	0-450°C; 0-30 мА; 0-10 кВ пер. и пост. тока; 1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В); 330-10000 В (1,2/50 мкс); 0-45°; 5-99999 об/мин; 0,01 г-150 кг; 0,14-4,0 Дж; 5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин); 0-55% НКПР (10-45%); -100 кПа-2,5 МПа; 0-500 Н; 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм; 0-100000 циклов; 0-9 ч 59 мин 59,99 с; 0-10000 мм; 0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с) 0-160 мм; 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А); 50-350 °C; 550-960 °C;
5632.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 13				
5633.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 15				
5634.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 15				
5635.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 17				
5636.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 19				
5637.	ГОСТ IEC 60745-2-14				
5638.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 21				
5639.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 20				
5640.	ГОСТ IEC 60745-2-14				
5641.	ГОСТ IEC 60745-2-14				
5642.	ГОСТ IEC 60745-2-14				
5643.	ГОСТ IEC 60745-2-14				
5644.	ГОСТ IEC 60745-2-14				
5645.	ГОСТ IEC 60745-2-14				
5646.	ГОСТ IEC 60745-2-14				
5647.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 21				
5648.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 26				
5649.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 28				
5650.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 29				
5651.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 29				
5652.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 29				
5653.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 30	Электрическое оборудование, предназначенное для	8413 8414 8415	- коррозионная стойкость (соляной туман) - энергетическая освещенность	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л; УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-
5654.	ГОСТ IEC 60745-2-14р. 31				

		использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	32.2-32.4	8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		
5655.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14				- шум	60 000 мВт/м2
5656.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 12				- температура поверхности	32-130 дБ;
5657.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 31	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)			-плотность потока энергии электромагнитного поля	-50...1000С;
5658.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 8	постоянного тока (кроме оборудования,			-маркировка	Наличие/отсутствие
5659.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 21	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение			- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства;	Наличие/отсутствие
5660.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			- органы управления	Наличие/отсутствие
5661.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14				- система смазки;	Наличие/отсутствие
5662.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14				- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие
5663.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 10				- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие
5664.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 14				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
5665.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 7				-классификация	класс (I, II, III)
5666.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 9				-доступ к токоведущим частям	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
5667.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 р. 16				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Наличие/отсутствие
5668.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 18				-ненормальная работа	150°C-330°C
5669.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 21				-конструкция	Наличие/отсутствие
5670.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 22				-внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
5671.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 23				-комплектующие изделия	Наличие/отсутствие
5672.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 24				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	Наличие/отсутствие
5673.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 25				-зажимы для внешних проводов	0,75-16 мм2;
5674.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14р. 27				-винты и соединения	0,2-6,0 Нм-
5675.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 прил. К, L				-батареиные машины и аккумуляторы	Наличие/отсутствие

5676.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- напряжение тока;	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
5677.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 11	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)			- потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт;
5678.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 11	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение			- потребляемый ток	0-600А;
5679.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)	преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)			- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000;
5680.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)				- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А);
5681.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)				- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом;
5682.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 12				- нагрев (превышение темп.)	0-450°С;
5683.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 13				- ток утечки	0-30 мА;
5684.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 15				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
5685.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 15				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В);
5686.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) р. 17				-динамические перегрузки по перенапряжению;	330-10000 В (1,2/50 мкс);
5687.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ	Электрическое оборудование,	26.1-26.8 27.1-27.9	8413 8414	- устойчивость и механические опасности	0-45°;

5688.	Р МЭК 60745-2-15)р. 19 ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	28.1-28.9 32.2-32.4	8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- частота вращения	5-99999 об/мин;
5689.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 21				- масса	0,01 г-150 кг;
5690.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 20				-механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
5691.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин);
5692.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%);
5693.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа;
5694.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)				- усилие растяжения	0-500 Н;
5695.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм;
5696.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов;
5697.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с;
5698.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 21	Электрическое оборудование,	26.1-26.8 27.1-27.9	8413 8414	- геометрические размеры	0-10000 мм;
5699.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)

5700.	Р МЭК 60745-2-15)р. 26 ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 28	предназначенные для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	28.1-28.9 32.2-32.4	8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
	5701.				- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
5702.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 29				- теплостойкость	50-350 °С;
5703.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 29				- огнестойкость	550-960 °С;
5704.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 30				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;
5705.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 31				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10- 60 000 мВт/м ²
5706.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)				- шум	32-130 дБ;
5707.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 12				- температура поверхности	-50...1000С;
5708.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 31				-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц);
5709.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 8				-маркировка	Наличие/отсутствие
5710.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 21				- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства; - органы управления	Наличие/отсутствие
5711.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ	Электрическое оборудование,	26.1-26.8 27.1-27.9	8413 8414		Наличие/отсутствие

5712.	Р МЭК 60745-2-15) ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)	предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	28.1-28.9 32.2-32.4	8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- система смазки;	Наличие/отсутствие
5713.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)				- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие
5714.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)				- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие
5715.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 10				- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
5716.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 14				-классификация	класс (I, II, III)
5717.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 9				-доступ к токоведущим частям	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
5718.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 16				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Наличие/отсутствие
5719.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 18				-ненормальная работа	150°C-330°C
5720.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 21				-конструкция	Наличие/отсутствие
5721.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 22				-внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
5722.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 23				-комплектующие изделия	Наличие/отсутствие
5723.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику	Наличие/отсутствие

	Р МЭК 60745-2-15)р. 24					питания	
5724.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 25					-зажимы для внешних проводов	0,75-16 мм ² ;
5725.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)р. 27					-винты и соединения	0,2-6,0 Нм
5726.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15-84, ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)прил. К, L					-батареиные машины и аккумуляторы	Наличие/отсутствие
5727.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		- напряжение	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
5728.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 р. 11					- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт;
5729.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 11					- потребляемый ток	0-600А;
5730.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16					- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000;
5731.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16					- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А);
5732.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16					- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом;
5733.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 12					- нагрев (превышение темп.)	0-450°С;
5734.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 13					- ток утечки	0-30 мА;
5735.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 15					- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
5736.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 р. 15					- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В);
5737.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 р. 17					-динамические перегрузки по перенапряжению;	330-10000 В (1,2/50 мкс);
5738.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 19					- устойчивость и механические опасности	0-45°;
5739.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16	Электрическое	26.1-26.8	8413		- частота вращения	5-99999 об/мин;

5740.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 21	оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- масса	0,01 г-150 кг;
5741.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 р. 20				- механическая прочность	0,14-4,0 Дж;
5742.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16				- воздействие вибрации	5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с ² 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин);
5743.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16				- концентрация горючих газов и паров	0-55% НКПР (10-45%);
5744.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16				- давление манометрическое	-100 кПа-2,5 МПа;
5745.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16				- усилие растяжения	0-500 Н;
5746.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16				- крутящий момент/тормозной момент	0,2-6,0 Нм/0-25 Нм;
5747.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16				- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов;
5748.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16				- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с;
5749.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 21				- геометрические размеры	0-10000 мм;
5750.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 26				- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
5751.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 28				- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
5752.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 29				- трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
5753.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 29				- теплостойкость	50-350 °С;
5754.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 29				- огнестойкость	550-960 °С;
5755.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 30				- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;
5756.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 31				- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²
5757.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16				- шум	32-130 дБ;
5758.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 12				- температура поверхности	-50...1000С;
5759.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р.	Электрическое	26.1-26.8	8413	-плотность потока энергии	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц);

5760.	31 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 8	оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418	электромагнитного поля -маркировка	Наличие/отсутствие
5761.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 21	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8419-8424 8432 8438-8449	- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства; - органы управления	Наличие/отсутствие
5762.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)		8450-8460 8470-8479	- система смазки;	Наличие/отсутствие
5763.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8501-8509 8510-8519	- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие
5764.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16			8521-8544	- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие
5765.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 10			9006-9008	- Влагостойкость (степень защиты оболочки от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
5766.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 14			9101-9107 9201-9207	- классификация	класс (I, II, III)
5767.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 р. 7				-доступ к токоведущим частям	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
5768.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 9				-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Наличие/отсутствие
5769.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 16				-ненормальная работа	150°C-330°C
5770.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 18					
5771.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 21				-конструкция	Наличие/отсутствие
5772.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16р. 22				-внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
5773.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 р. 23				-комплектующие изделия	Наличие/отсутствие
5774.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 р. 24				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	Наличие/отсутствие
5775.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 р. 25				-зажимы для внешних проводов	0.75-16 мм2;

5776.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 р. 27				-винты и соединения	0,2-6,0 Нм
5777.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 прил. К, L				-батареи, машины и аккумуляторы	Наличие/отсутствие
5778.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- напряжение	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
5779.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 11	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)			- потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт;
5780.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 11	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479	- потребляемый ток	0-600А;
5781.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- коэффициент мощности (PF)	0,001-1,000;
5782.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение			- частота сети питания	45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А);
5783.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			- сопротивление постоянному току	0,0001 Ом-99,999 Мом;
5784.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 12				- нагрев (превышение темп.)	0-450°C;
5785.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 13				- ток утечки	0-30 мА;
5786.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 15				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
5787.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 15				- сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В);
5788.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 17				-динамические перегрузки по перенапряжению;	330-10000 В (1,2/50 мкс);
5789.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				- устойчивость и механические опасности	0-45°;

5790.	17)р. 19 ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- частота вращения - масса - механическая прочность - воздействие вибрации Гц, 0,35 мм, 30 мин); 0-55% НКПР (10-45%); - давление манометрическое -100 кПа-2,5 МПа; - усилие растяжения 0-500 Н; - крутящий момент/тормозной момент 0,2-6,0 Нм/0-25 Нм; - стойкость на изгиб и скручивание 0-100000 циклов; - интервалы времени 0-9 ч 59 мин 59,99 с; - геометрические размеры 0-10000 мм; - сопротивление заземления 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с) - пути утечки, воздушные зазоры 0-160 мм; - трекинговая стойкость 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А); - теплостойкость 50-350 °С;
5791.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				
5792.	17)р. 21 ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				
5793.	17)р. 20 ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				
5794.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				
5795.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				
5796.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				
5797.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				
5798.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				
5799.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				
5800.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				
5801.	17)р. 21 ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				
5802.	17)р. 26 ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				
5803.	17)р. 28 ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				
5804.	17)р. 29 ГОСТ ИЕС 60745-2-17				

	(ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 29						
5805.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 29	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	- огнестойкость	550-960 °С;	
5806.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 30	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)			- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;	
5807.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 31	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479	- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м ² , УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м ²	
5808.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)	постоянного тока (кроме оборудования,		8501-8509	- шум	32-130 дБ;	
5809.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 12	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное		8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107	- температура поверхности	-50...1000С;	
5810.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 31	ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9201-9207	-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см ² (0-18 ГГц);	
5811.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 8				-маркировка	Наличие/отсутствие	
5812.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 21				- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства;	Наличие/отсутствие	
5813.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				- органы управления	Наличие/отсутствие	
5814.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				- система смазки;	Наличие/отсутствие	
5815.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)				- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие	
5816.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 10				- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие	
5817.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17				- Влагостойкость (степень	IPX1-IPX8	

	(ГОСТ Р МЭК 60745-2-17) р. 14				защиты оболочек от воды)	40-95%; 20-50°C
5818.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 7	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	-классификация	класс (I, II, III)
5819.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 9	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)			-доступ к токоведущим частям	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
5820.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 16	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8438-8449 8450-8460 8470-8479	-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Наличие/отсутствие
5821.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 18	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение		8501-8509 8510-8519 8521-8544	-ненормальная работа	150°C-330°C
5822.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 21	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		9006-9008 9101-9107 9201-9207	-конструкция	Наличие/отсутствие
5823.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 22				-внутренняя проводка	Наличие/отсутствие
5824.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 23				-комплектующие изделия	Наличие/отсутствие
5825.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 24				-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания	Наличие/отсутствие
5826.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 25				-зажимы для внешних проводов	0,75-16 мм ² ;
5827.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)р. 27				-винты и соединения	0,2-6,0 Нм
5828.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17 (ГОСТ Р МЭК 60745-2-17)прил. К, L				-батареиные машины и аккумуляторы	Наличие/отсутствие
5829.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-	Электрическое	26.1-26.8	8413	- напряжение	001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер.

	20р.1	оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180- 400 нм, установленном изготовителем лампы)	27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207		тока; - потребляемая мощность - потребляемый ток - коэффициент мощности (PF) - частота сети питания - сопротивление постоянному току - нагрев (превышение темп.) - ток утечки - электрическая прочность изоляции - сопротивление изоляции - динамические перегрузки по перенапряжению; - устойчивость и механические опасности - частота вращения - масса - механическая прочность - воздействие вибрации - концентрация горючих газов и паров - давление манометрическое - усилие растяжения - крутящий момент/тормозной момент
5830.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 11					0,32 мВт-13.1 кВт;
5831.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 11					0-600А;
5832.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					0,001-1,000;
5833.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					45-500 Гц (0-300 В, 4,2 А);
5834.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					0,0001 Ом-99,999 МОм;
5835.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 12					0-450°C;
5836.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 13					0-30 мА;
5837.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 15					0-10 кВ пер. и пост. тока;
5838.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 15					1-9999 МОм (50/ 100/250/500/1000 В);
5839.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 17					330-10000 В (1,2/50 мкс);
5840.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 19					0-45°;
5841.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					5-99999 об/мин;
5842.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 21					0,01 г-150 кг;
5843.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 20					0,14-4,0 Дж;
5844.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					5-5000 Гц 2000 Н 39 м/с2 12,5 мм (10-55-10 Гц, 0,35 мм, 30 мин);
5845.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					0-55% НКПР (10-45%);
5846.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					-100 кПа-2,5 МПа;
5847.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					0-500 Н;
5848.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					0,2-6,0 Нм/0-25 Нм;

5849.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					- стойкость на изгиб и скручивание	0-100000 циклов;
5850.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					- интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с;
5851.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 21					- геометрические размеры	0-10000 мм;
5852.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 26					- сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 е)
5853.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 28					- пути утечки, воздушные зазоры	0-160 мм;
5854.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 29					- трекинговая стойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
5855.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 29					- теплостойкость	50-350 °С;
5856.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 29					- огнестойкость	550-960 °С;
5857.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 30					- коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°С 0,8-1,5 бар 1-10 мкм 0,26 г/л;
5858.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 31					- энергетическая освещенность	УФ-С 1,0-20 000 мВт/м2, УФ-А, УФ-В 10-60 000 мВт/м2
5859.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					- шум	32-130 дБ;
5860.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 12					- температура поверхности	-50...1000С;
5861.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 31					-плотность потока энергии электромагнитного поля	1...100000 мкВт/см2 (0-18 ГГц);
5862.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 8					-маркировка	Наличие/отсутствие
5863.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 21					- конструкция, защитные, предохранительные, блокирующие устройства;	Наличие/отсутствие
5864.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					- органы управления	Наличие/отсутствие
5865.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					- система смазки;	Наличие/отсутствие
5866.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20					- устройства для удаления отходов;	Наличие/отсутствие
5867.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20р. 10					- самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Наличие/отсутствие

5868.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20p. 14					- Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
5869.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20p. 7					-классификация	класс (I, II, III)
5870.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20p. 9	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно)	26.1-26.8 27.1-27.9	8413 8414	-доступ к токоведущим частям		IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
5871.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20p. 16		28.1-28.9 32.2-32.4	8415 8418 8419-8424	-защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей		Наличие/отсутствие
5872.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20p. 18			8432 8438-8449	-ненормальная работа		150°C-330°C
5873.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20p. 21	переменного тока и от 75 до 1500В (включительно)		8450-8460 8470-8479	-конструкция		Наличие/отсутствие
5874.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20p. 22	постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение)		8501-8509 8510-8519	-внутренняя проводка		Наличие/отсутствие
5875.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20p. 23			8521-8544 9006-9008	-комплектующие изделия		Наличие/отсутствие
5876.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20p. 24			9101-9107 9201-9207	-внешние гибкие шнуры, присоединение к источнику питания		Наличие/отсутствие
5877.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20p. 25	преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)			-зажимы для внешних проводов		0,75-16 мм2;
5878.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20 p. 27				-винты и соединения		0,2-6,0 Нм
5879.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20 прил. К, L				-батареиные машины и аккумуляторы		Наличие/отсутствие

Раздел 2. Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

1	2	3	4	5	6	7
5880.	ГОСТ 12.2.231 п. 3, 11.9	Оборудование полиграфическое	28.9	8443	Общие требования	
5881.	ГОСТ 12.2.231 п. 4, п. 11.4, 11.6, 11.8, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.27				Требования к конструкции и отдельным ее частям	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н–5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
5882.	ГОСТ 12.2.231 п. 5, п. 11.4, 11.5, 11.7, 11.19				Требования к электрооборудованию и требованиям электробезопасности	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н–5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
5883.	ГОСТ 12.2.231 п. 6, п. 11.4, 11.22, 11.23, 11.5, 11.8				Эргономические требования	Наличие/отсутствие
5884.	ГОСТ 12.2.231 п. 7, 11.5, 11.8				Требования к системе управления	Наличие/отсутствие
5885.	ГОСТ 12.2.231 п. 8, п. 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.24	Оборудование полиграфическое	28.9	8443	Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию оборудования, и сигнальным устройствам	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н–5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
5886.	ГОСТ 12.2.231 п. 9, п. 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.25				Дополнительные требования к оборудованию различных групп	Наличие/отсутствие

5887.	ГОСТ 12.2.231 п. 10, п. 11.4, 11.26				Требования к конструкции, способствующие безопасности при монтаже, транспортировании, хранении и ремонте	Наличие/отсутствие
5888.	ГОСТ 12.2.231 п. 11.9				Определение шумовых характеристик	32-130 дБ; 10-20000 Гц; 1,6-20 Гц; 12,5-40 кГц
5889.	ГОСТ 12.2.231 п. 11.10				Определение вибрационных характеристик: Уровень виброускорения	70-170 Дб 0,8-1250 Гц
5890.	ГОСТ 12.2.231 п. 11.19				Общая вибрация Локальная вибрация	0,8-80 Гц 8-1250 Гц
5891.	ГОСТ 12.2.231 п. 11.20				Электрическое сопротивление между устройством заземления и любой непоковедущей металлической частью оборудования	0,5-5 Мом 5-50 Мом
5892.	ГОСТ 12.2.231 п. 11.21				Напряжение питания светильников	0,01 мВ- 1000В 1-30 кВ
5893.	ГОСТ 12.2.231 п. 11.22	Оборудование полиграфическое	28.9	8443	Требования к электрической изоляции электрооборудования	-
5894.	ГОСТ 12.2.231 п. 11.24				Усилие	0,005-0,1 кН, 0,01-0,2 кН, 0,05-0,5 кН
					Температура наружных поверхностей	-200...1200 С ⁰

5895.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	28.92.12.130 28.92.30.000 28.99.39.190 28.24.10.000 25.99.29.190 22.19.30.133	Из 7308 Из 8203 Из 8205 Из 8425 Из 8426 Из 8428 Из 8429 Из 8430 Из 8431 Из 8467 Из 8479 Из 8516 Из 8701 Из 8704 Из 8705	- напряжение - потребляемая мощность - потребляемый ток - ток утечки - защита от доступа к тоководущим частям - влагостойкость (степень защиты оболочки от воды) - пути утечки, воздушные зазоры -нагрев (превышение темп.) - электрическая прочность изоляции -динамические перегрузки по перенапряжению - сопротивление заземления	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
5896.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					0,32 мВт-13,1 кВт;
5897.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					0-600А;
5898.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					0-30 мА;
5899.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					РІХ-ІР4Х (шупы и пробники испытательные)
5900.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					ІРХ1-ІРХ8
5901.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					40-95%
5902.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					20-50°C
5903.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					0-160 мм;
5904.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					0-450°C;
5905.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- теплостойкость - огнестойкость - трекинговая стойкость - электромагнитное поле - плотность потока энергии электромагнитного поля - лазерное излучение	50-350 °C ;
5906.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					550-960 °C; горелка Бунзена (ø9,5 мм 1130/1200 Вт), игольчатое пламя (ø0,5/0,9 мм, Н=12 мм)
5907.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А);
5908.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					49...51 Гц, 10 мкГл...5 мТл; 1 Гц-400 кГц
5909.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					0,3...18,0 ГГц 1...100000 мкВт/см2
5910.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					Спектральный диапазон: 1. 0,4...1,0; 2. 1,0...20 мкм. Длины волн лазер. излучения: 1. 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм; 2. 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм
5911.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1					100,0 мкР/ч ÷ 99,99 Р/ч; 10,0 мкР/ч ÷ 9,999 Р/ч, 0,05 ÷ 3,0 МэВ

5912.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1				- напряженность и потенциал электростатического поля	0,3-180 кВ/м. 0,1-15 кВ
5913.	ГОСТ 12.2.007.0 р 1				- концентрация горючих газов и паров	0...55% НКПР
5914.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- шум	10-20000 Гц (инфразвук 1,6-20 Гц; ультразвук 12,5-40 кГц)
5915.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544. 9006-9008 9101-9107. 9201-9207	-вибрация	Общая/локальная 0,8-80 Гц/ 8-1250 Гц
5916.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- электромагнитное поле	49...51 Гц, 10 мкГл...5 мГл; 1 Гц-400 кГц
5917.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- плотность потока энергии электромагнитного поля	0,3...18,0 Гц 1...100000 мкВт/см2
5918.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				-нагрев (превышение темп.)	0-450°С;
5919.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- энергетической яркости	165-5000 Вт/(ср*м2).
5920.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- интенсивность теплового излучения (теплового потока)	10-2500 Вт/м2
5921.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- защита от доступа к опасным частям	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
5922.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- концентрация горючих газов и паров	0...55% НКПР
5923.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- маркировка	визуально
5924.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- габаритные размеры	0-10 м
5925.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- масса	0-150 кг
5926.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм,	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460	- огнестойкость	550-960 °С; горелка Бунзена (ø9,5 мм 1130/1200 Вт), игольчатое пламя (ø0,5/0,9 мм, Н=12 мм)
5927.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- измерение температуры	-200-1370 °С
5928.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- электрическая прочность изоляции	0-10 кВ пер. и пост. тока;
5929.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /0,01 мВ-750 В пер. тока;
5930.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- защита от доступа к токоведущим частям	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
5931.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3				- сопротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1-999 с)

5932.	ГОСТ 12.2.007.0 р 3	установленном изготовителем лампы)	8470-8479	- усилие (сжатия / растяжения)	0,001 Н – 5 кН
5933.	ГОСТ 12.2.003 п.1,2		8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Общие положения, требования безопасности	Наличие/отсутствие
5934.	ГОСТ 14254 (МЭК 529-89)			Защита от доступа к токоведущим частям	Шулы и пробники испытательные (ПР1Х-ПР4Х)
5935.	ГОСТ 23941			Шум	10-20000 Гц (инфразвук 1,6–20 Гц; ультразвук 12,5–40 кГц)
5936.	ГОСТ 30691 (ИСО 4871-96)			Шум	10-20000 Гц (инфразвук 1,6–20 Гц; ультразвук 12,5–40 кГц)
5937.	ГОСТ ЕН 953	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включającego в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	Требования к защитным устройствам	Наличие/отсутствие
5938.	ГОСТ ИСО 7919-1			Выбор	Общая/локальная 0,8–80 Гц/ 8–1250 Гц
5939.	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 4			Общие требования	Наличие/отсутствие
5940.	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 5		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509	Подключение питающих проводов, выключающих устройства (разъединители)	Наличие/отсутствие
5941.	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 6		8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Защита от поражения электрическим током	ПР1Х-ПР4Х (шулы и пробники испытательные)
5942.	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 7			Защита оборудования	Наличие/отсутствие
5943.	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 8			Эквипотенциальные соединения	Наличие/отсутствие
5944.	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 9			Функции и цепи управления	Наличие/отсутствие
5945.	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 10			Пульт управления и устройства (приборы) управления, установленные на машине	Наличие/отсутствие
5946.	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 11			Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки	Наличие/отсутствие

5947.	ГОСТ МЭК 60204-1 п.12, 13	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Кабели и провода, монтаж электропроводки	Наличие/отсутствие
5948.	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14					
5949.	ГОСТ МЭК 60204-1 п.15				Электропроводники и сопутствующее оборудование	Наличие/отсутствие
5950.	ГОСТ МЭК 60204-1 п.16, 17				Вспомогательное оборудование и освещение	Наличие/отсутствие
5951.	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 18				Сигналы оповещения, маркировочные знаки и условные обозначения, тех. документация	Наличие/отсутствие
5952.					Испытание и проверка	Наличие/отсутствие
5953.	ГОСТ Р 51838 п. 4, 5				Общие положения, правила проведения испытаний	Наличие/отсутствие
5954.	ГОСТ Р 51838 п. 6.1, прил. Ж				Проверка опасности, возникающей из-за неправильного выбора изоляции для условий эксплуатации в рабочей среде	Шулы и пробники испытательные (ПРІХ-ПР4Х) 550-960 °С
5955.	ГОСТ Р 51838 п. 6.2	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449	Проверка электрооборудования на опасность от соприкосновения человека с токоведущими частями, находящимися в рабочем состоянии под напряжением (прямой контакт)	Шулы и пробники испытательные (ПРІХ-ПР4Х) ПРХ1-ПРХ8

5956.	ГОСТ Р 51838 п. 6.3	включающего в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Проверка электрооборудования на опасность от соприкосновения человека с токоведущими частями, которые в неисправном состоянии могут находиться под опасным напряжением (косвенный контакт)	Шулы и пробники испытательные (Р1Х-Р4Х)
5957.	ГОСТ Р 51838 п. 6.4				Проверка существующей опасности приближения человека к токоведущим частям, особенно в зоне высокого напряжения	Шулы и пробники испытательные (Р1Х-Р4Х)
5958.	ГОСТ Р 51838 п. 6.5				Проверка опасности, существующей при воздействии наведенного или остаточного электрического заряда	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5959.	ГОСТ Р 51838 п. 6.6				Проверка соответствия систем управления требованиям по электромагнитной совместимости, в т.ч. обеспечение безопасности при использовании программируемых систем управления	Наличие/отсутствие
5960.	ГОСТ Р 51838 п. 6.7				Проверка работоспособности машины в различных режимах управления и работы	Наличие/отсутствие
5961.	ГОСТ Р 51838 п. 6.8	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432	Проверка на надежность и безопасность компонентов и их конструктивов и их пригодность для работы в заданных условиях эксплуатации	Наличие/отсутствие

5962.	ГОСТ Р 51838 п. 6.9	(включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включаемого в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)		8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Проверка соблюдения эргономических и санитарных норм при размещении электрооборудования на машине и в конструкциях органов управления и сигнализации	Наличие/отсутствие
5963.	ГОСТ Р 51838 прил А				Испытание электрооборудования на нагрев	0-450°C;
5964.	ГОСТ ИСО 230-5, ГОСТ 12.1.003				Определение шумовых характеристик	10-20000 Гц (инфразвук 1,6-20 Гц; ультразвук 12,5-40 кГц)
5965.	ГОСТ 31840-2012 р 5	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- защита от доступа к опасным частям - пути утечки, воздушные зазоры - давление	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) 0-160 мм; 0-30 МПа
5966.	ГОСТ 31840-2012 р 5	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В			- значение нагрузок на соединениях трубопровода	0-30 МПа
5967.	ГОСТ 31840-2012 р 5	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В			- потеря устойчивости	0-45° (угол наклона)
5968.	ГОСТ 31840-2012 р 5	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В			- глубина погружения	0-40 м
5969.	ГОСТ 31840-2012 р 5	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В			- масса	0-150 кг
5970.	ГОСТ 31840-2012 р 5	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В			- степень защиты оболочек	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные) IPX1-IPX8
5971.	ГОСТ 31840-2012 р 5	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В			- опасность от электростатического заряда	наличие заземления. 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
5972.	ГОСТ 31840-2012 р 5	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В			- электромагнитная совместимость	Наличие/отсутствие
5973.	ГОСТ 31840-2012 р 5	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В			- конструкция	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а».
5974.	ГОСТ 31840-2012 р 5	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В				Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
5975.	ГОСТ 31840-2012 р 5	использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В				

5976.	ГОСТ 31840-2012 п 5				- заземление	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
5977.	ГОСТ 31840-2012 п 5	Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока (кроме оборудования, включаемого в себя лампы, вырабатывающие значительное ультрафиолетовое излучение преимущественно в диапазоне длин волн 180-400 нм, установленном изготовителем лампы)	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	- защита от поражения электрическим током	IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные)
5978.	ГОСТ 31840-2012 п 5				- термическая безопасность	0-450°C /-200-1370 °C
5979.	ГОСТ 31840-2012 п 5				- шум	10-20000 Гц (инфразвук 1,6-20 Гц; ультразвук 12,5-40 кГц)
	ГОСТ 31840-2012 п 5				-вибрация	Общая/локальная 0,8-80 Гц/ 8-1250 Гц
5980.	ГОСТ 31839 п. 5.1				Условия окружающей среды и рабочие условия	Наличие/отсутствие
5981.	ГОСТ 31839 п. 5.2				Требования безопасности от механических опасностей	Усилие сжатия/растяжения 0,001Н-5кН IP1X-IP4X (шупы и пробники испытательные). Испытательный шуп «а». Угловые измерения 0...180°±2'. Линейные измерения 0-300±0,05 мм
5982.	ГОСТ 31839 п. 5.3				Требования электробезопасности	наличие заземления. 0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
5983.	ГОСТ 31839 п. 5.4				Требования термической безопасности	0-450°C /-200-1370 °C
5984.	ГОСТ 31839 п. 5.5				Шум и вибрация, требования безопасности	10-20000 Гц (инфразвук 1,6-20 Гц; ультразвук 12,5-40 кГц) Общая/локальная 0,8-80 Гц/ 8-1250 Гц

5985.	ГОСТ 31839 п. 5.6			Требования безопасности от возгорания, взрыва и поражения вредными веществами	Наличие/отсутствие
5986.	ГОСТ 31839 п. 5.8			Требования безопасности по эргономике	Наличие/отсутствие
5987.	ГОСТ 31839 п. 5.9			Требования безопасности при перебомах в подаче питания, поломке оборудования и других неполадках	Наличие/отсутствие
5988.	ГОСТ 31839 п. 5.10			Требования безопасности к наличию и расположению защитных устройств	Наличие/отсутствие
5989.	ГОСТ 31839 п. 5.11			Требования безопасности к монтажу, эксплуатации и ремонту	Наличие/отсутствие
5990.	ГОСТ 31839 п.6			Проверка требований и/или мер безопасности	Наличие/отсутствие
5991.	ГОСТ 31839 п. 7			Информация по применению	Наличие/отсутствие
5992.	ГОСТ 31839 п. 8			Маркировка	Наличие/отсутствие
5993.	ГОСТ 15150-69 п 3			- нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации и испытаниях	-45...+350°C; 40...95%
5994.	ГОСТ 15150-69 п 3			- плотность потока ультрафиолетовой части спектра	1,0÷60000 мВт/м²
5995.	ГОСТ 15150-69 п 3			- интенсивность дождя	IPX1-IPX2
5996.	ГОСТ 15150-69 п 3			- интенсивность падения капель	IPX3-IPX4
5997.	ГОСТ 15150-69 п 3			- концентрация озона	0-5,00 мг/м³
5998.	ГОСТ 15150-69 п 3			- скорость ветра	0,1-30 м/с

5999.	ГОСТ 15150-69 п 3					- содержание в атмосфере на открытом воздухе коррозионно-активных агентов	0,5-2/80 мл/см ² ·час 85±5% 35-50±1°C РН 6,5-7,2; 3,0-3,2 1-10 мкм
6000.	ГОСТ 15150-69 п 4					- гидростатическое давление воды	0-30 МПа
6001.	ГОСТ 15150-69 п 5					- давление воздуха	0-1 МПа
6002.	ГОСТ 18884 ГОСТ 18877 ГОСТ 18878 ГОСТ 18879 ГОСТ 18880 ГОСТ 18883 ГОСТ 18882 ГОСТ 18885 ГОСТ 52590 ГОСТ 53926 ГОСТ Р 51140	Резцы	25.7	8207		Проверка внешнего вида, Геометрические размеры	Наличие/отсутствие
6003.	ГОСТ 52590 п. 5, ГОСТ 53926 п. 5, ГОСТ 2679 п. 5, ГОСТ 13932 п. 4 ГОСТ 22749 п. 3, ГОСТ 24360 п. 3, ГОСТ 52419 п. 5, ГОСТ 52589 п. 5., ГОСТ 53927 п. 5, ГОСТ Р 51140	Фрезы	25.7	8207		Проверка внешнего вида Длина	Наличие/отсутствие
6004.	ГОСТ 26004 п. 4 ГОСТ 32833 п.7	Круги алмазные	23.9	6804		Измерение диаметров, Измерение углов Равномерность распределения алмазного порошка Отсутствие дефектов	Наличие/отсутствие

6005.	ГОСТ Р 54489 р. 5, ГОСТ Р 54490 р. 5, ГОСТ 9769 р. 4	Пилы дисковые	-	8207	Измерение дефекта	
6006.	ГОСТ 52588 р. 6	Инструмент абразивный	23.9	6804	Проверка трещин	Наличие/отсутствие
6007.	ГОСТ 11516 р. 5	Ручные инструменты для работы под напряжением до 1000В переменного тока и 1500В постоянного тока	25.73	8205	Наружный осмотр и проверка размеров, Испытание на удар/хрупкость при низкой температуре	Наличие/отсутствие

Раздел 3. Подтверждение соответствия продукции согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

1	2	3	4	5	6	7
6008.	ГОСТ 12.2.007.12 п. 3.1, 3.2	Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные (кроме используемых для колесных транспортных средств)*	27.20.22.000	8506 8507	Температура нагрева при коротком замыкании	0-450°C
6009.	ГОСТ 12.2.007.12 п. 3.6				Отсутствие утечки электролита	Наличие/отсутствие
6010.	ГОСТ Р 53165 (МЭК 60095-1:2006) п. 9.11.2				Поверхность батарей	Наличие/отсутствие
6011.	ГОСТ Р 53165 (МЭК 60095-1:2006) п. 9.9				Герметичность	Наличие/отсутствие
6012.	ГОСТ Р 53165 (МЭК 60095-1:2006) п. 9.9				Испытание на наклон	0-15°
6013.	ГОСТ Р 53165 (МЭК 60095-1:2006) п. 9.11.3				Испытание узлов пайки и токоведущих деталей	Наличие/отсутствие
6014.	ГОСТ Р 53165 (МЭК 60095-1:2006) п. 9.11.4				Нагрузка на переносное устройство (место крепления и ручка)	Наличие/отсутствие

6015.	ГОСТ Р 53165 (МЭК 60095-1:2006) п. 9.11.2				Маркировка	Наличие/отсутствие
6016.	ГОСТ 12.2.007.12 п. 3.1, 3.2	Батареи аккумуляторные свинцовые нестартёрные для мотоциклов и мотороллеров*	27.20.22.000	8506 8507	Температура нагрева при коротком замыкании	0-450°C
6017.	ГОСТ 12.2.007.12 п. 3.6				Отсутствие утечки электролита	Наличие/отсутствие
6018.	ГОСТ 6851 п. 4.2.3				Испытание на наклон	0-15°
6019.	ГОСТ 6851 п. 4.2.4				Поверхность батарей	Наличие/отсутствие
6020.	ГОСТ 6851 п. 4.2.6				Испытание узлов пайки и токоведущих деталей	Наличие/отсутствие
6021.	ГОСТ 6851 п. 4.2.2	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные открытые (негерметичные)	27.20.22.000	8506 8507	Герметичность	Наличие/отсутствие
6022.	ГОСТ 12.2.007.12 п. 3.1, 3.2				Температура нагрева при коротком замыкании	0-450°C
6023.	ГОСТ 12.2.007.12 п. 3.6				Отсутствие утечки электролита	Наличие/отсутствие
6024.	ГОСТ Р МЭК 60896- 11				Механическая прочность	Наличие/отсутствие
6025.	ГОСТ Р МЭК 60896- 11				Уровень электролита	Наличие/отсутствие
6026.	ГОСТ Р МЭК 60896- 11				Ток короткого замыкания и внутреннее сопротивление	Наличие/отсутствие
6027.	ГОСТ Р 52846 (МЭК 60254-1:2005) п. 5.4				Характеристики короткого режима разряда	Наличие/отсутствие
6028.	ГОСТ 26881				Наличие фольг-пробок	Наличие/отсутствие
6029.	ГОСТ 26881				Герметичность	Наличие/отсутствие
6030.	ГОСТ 26881				Конструкция	Наличие/отсутствие
6031.	ГОСТ 26881	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные закрытые	27.20.22.000	8506 8507	Испытание узлов пайки и токоведущих деталей	Наличие/отсутствие
6032.	ГОСТ 12.2.007.12 п. 3.1, 3.2				Температура нагрева при коротком замыкании	0-450°C
6033.	ГОСТ 12.2.007.12 п.				Отсутствие утечки электролита	Наличие/отсутствие

Раздел 4. Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

1	2	3	4	5	6	7
6050.	ГОСТ 30804.3.2 (IEC 61000-3-2:2009)	Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Эмиссия гармонических составляющих тока технических средствами	-
6051.	ГОСТ 30804.3.3 (IEC 61000-3-3:2005)				Колебания напряжения и фликер	-
6052.	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1:2005), ГОСТ 30805.16.2.1 (CISPR 16-2-1:2005), ГОСТ 30805.22 СТБ EN 55011				Кондуктивные радиопомехи на сетевых зажимах и портах связи	9 кГц - 30 МГц
6053.	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1:2005), ГОСТ 30805.16.2.3 (CISPR 16-2-3:2006), ГОСТ 30805.22, СТБ EN 55011				Излучаемые радиопомехи	30 МГц - 18 ГГц
6054.	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1:2005), ГОСТ 30805.16.2.2 (CISPR 16-2-2:2005)				Мощность радиопомех	30 МГц - 1000 МГц
6055.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001) п. 5.1, ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2:2008)				Устойчивость к электростатическим разрядам	4 кВ, 8 кВ

6056.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001) п. 5.2, ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4:2004),	Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Амплитуда импульсов напряжения. Длительность фронта импульса/ длительность импульса. Частота повторения импульсов в пакете	0,5 кВ 5/50 нс 5 кГц
6057.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001) п. 5.3, 5.4 СТБ IEC 61000-4-6 (ГОСТ 30804.4.6)				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Среднеквадратичное значение напряжения, немодулированный сигнал - Выходное сопротивление источника	1 В, 3 В. 150 Ом
6058.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001) п. 5.5, ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-3:2006), СТБ IEC 61000-4-3				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	80 МГц-18 ГГц
6059.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001) п. 5.6, СТБ МЭК 61000-4-5 (ГОСТ 30804.4.5)				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам. Амплитуда импульса напряжения	1 кВ, 2 кВ

6060.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001) п. 5.7, ГОСТ 30804.4.11 (IEC 61000-4-11:2004), ГОСТ Р 51317.4.14 (МЭК 61000-4-14-99)	Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Устойчивость к провалам и прерываниям, колебаниям напряжения сети электропитания	10% - 100%
6061.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001) п.6				Критерии качества функционирования	A,B,C
6062.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2:2001) п.8, 9				Условия проведения испытаний, оценка соответствия	-
6063.	ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11:2004), п. 4,5				Классификация, нормы	-
6064.	ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11:2004), п. 6				Общие требования к проведению испытаний	-
6065.	ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11:2004), п. 7, 8				Измерение ИРП	9 кГц до 1 ГГц 1-18 ГГц
6066.	ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11:2004), п. 11				Оценка соответствия	-
6067.	ГОСТ IEC 61000-4-8 (СТБ IEC 61000-4-8)				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	1-100 А/м
6068.	ГОСТ Р 51318.16.2.4 (СИСПР 16-2-4:2003)				Измерение параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости	9 кГц-8 ГГц
6069.	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1:2005), ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3:2006, ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2:2005), ГОСТ Р 51522.1, ГОСТ Р 51514, ГОСТ 30804.6.4				Устойчивость и эмиссия ЭП	9 кГц-8 ГГц

6070.	ГОСТ 29179				Измерения побочных колебаний	-
6071.	ГОСТ 30804.4.12	Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех	26.1-26.8 27.1-27.9 28.1-28.9 32.2-32.4	8413 8414 8415 8418 8419-8424 8432 8438-8449 8450-8460 8470-8479 8501-8509 8510-8519 8521-8544 9006-9008 9101-9107 9201-9207	Устойчивость к колебательным затухающим помехам.	0,5-4 кВ
6072.	ГОСТ Р 51317.4.12				Устойчивость к колебательным затухающим помехам	0,5-4 кВ
6073.	ГОСТ Р 51317.4.16				Устойчивость к кондуктивным помехам	0- 150 кГц
6074.	СТБ EN 55015, СТБ EN 55011				Магнитная составляющая напряженности поля радиопомех	9 кГц - 30 МГц


Генеральный директор
 ООО «Испытательная лаборатория ЮниТест»
 должность уполномоченного лица

Т.А. Кирилова
 инициалы, фамилия уполномоченного лица



Прошито, пронумеровано 440 листов

(Четыреста сорок)



Эксперт оп аккредитации

[Signature]

Р.А. Пополитов

Технический эксперт

[Signature]

Б.П. Жезлов

[Large handwritten signature]